



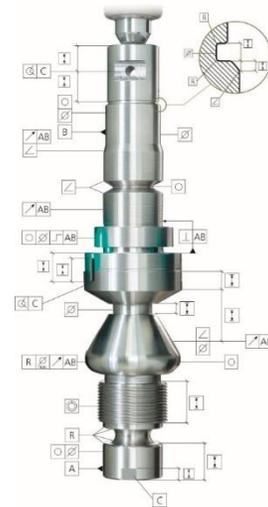

OPTICLINE


OPTICLINE

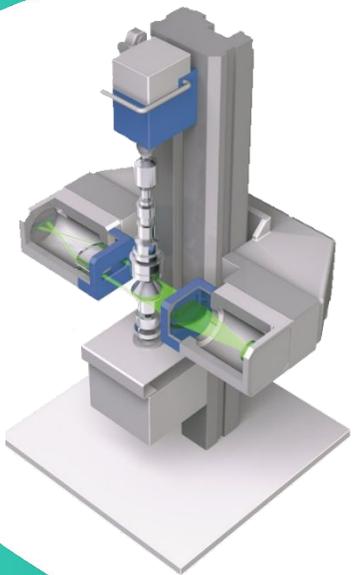


ПРИНЦИП  
РАБОТЫ



- Размеры
- Параметры резьбы
- Отклонение формы
- Параметры расположения поверхностей
- Специальные параметры

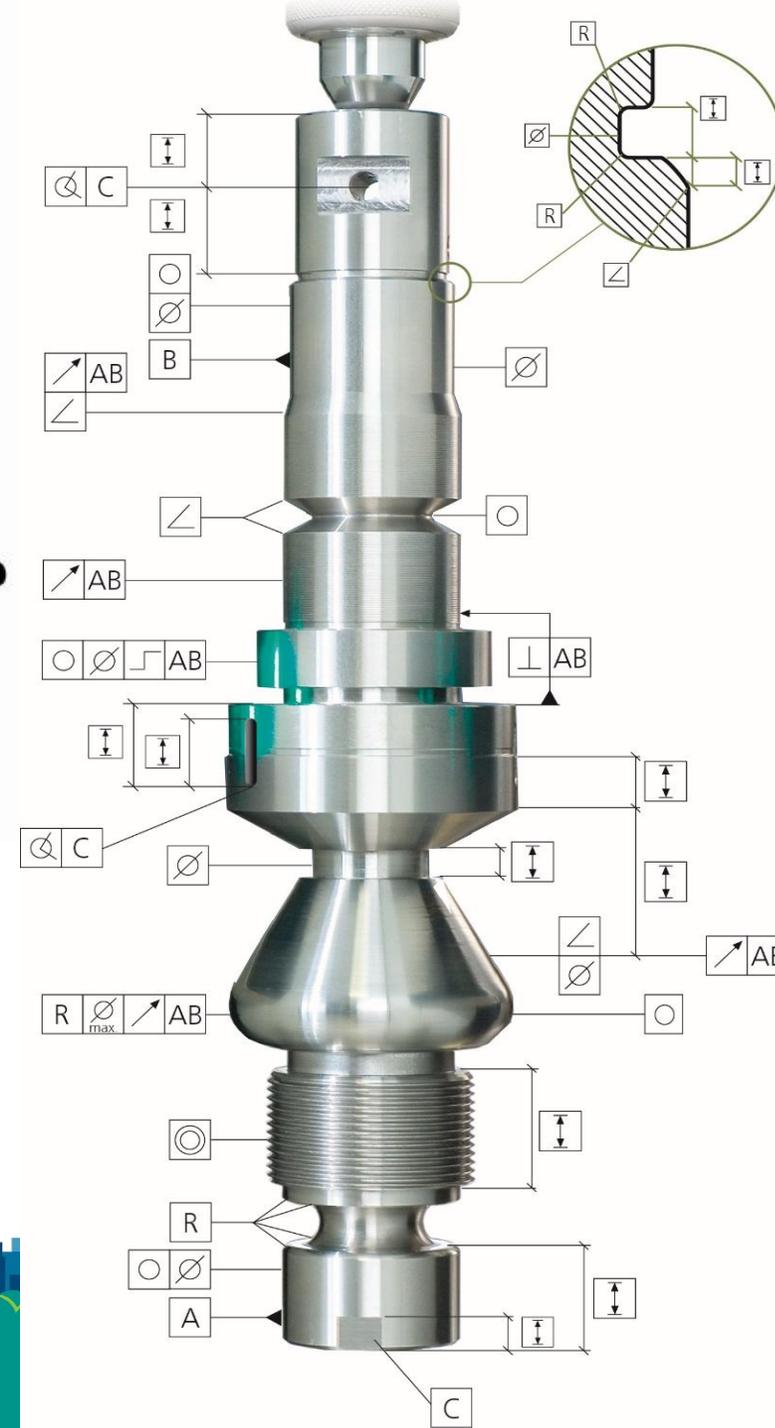

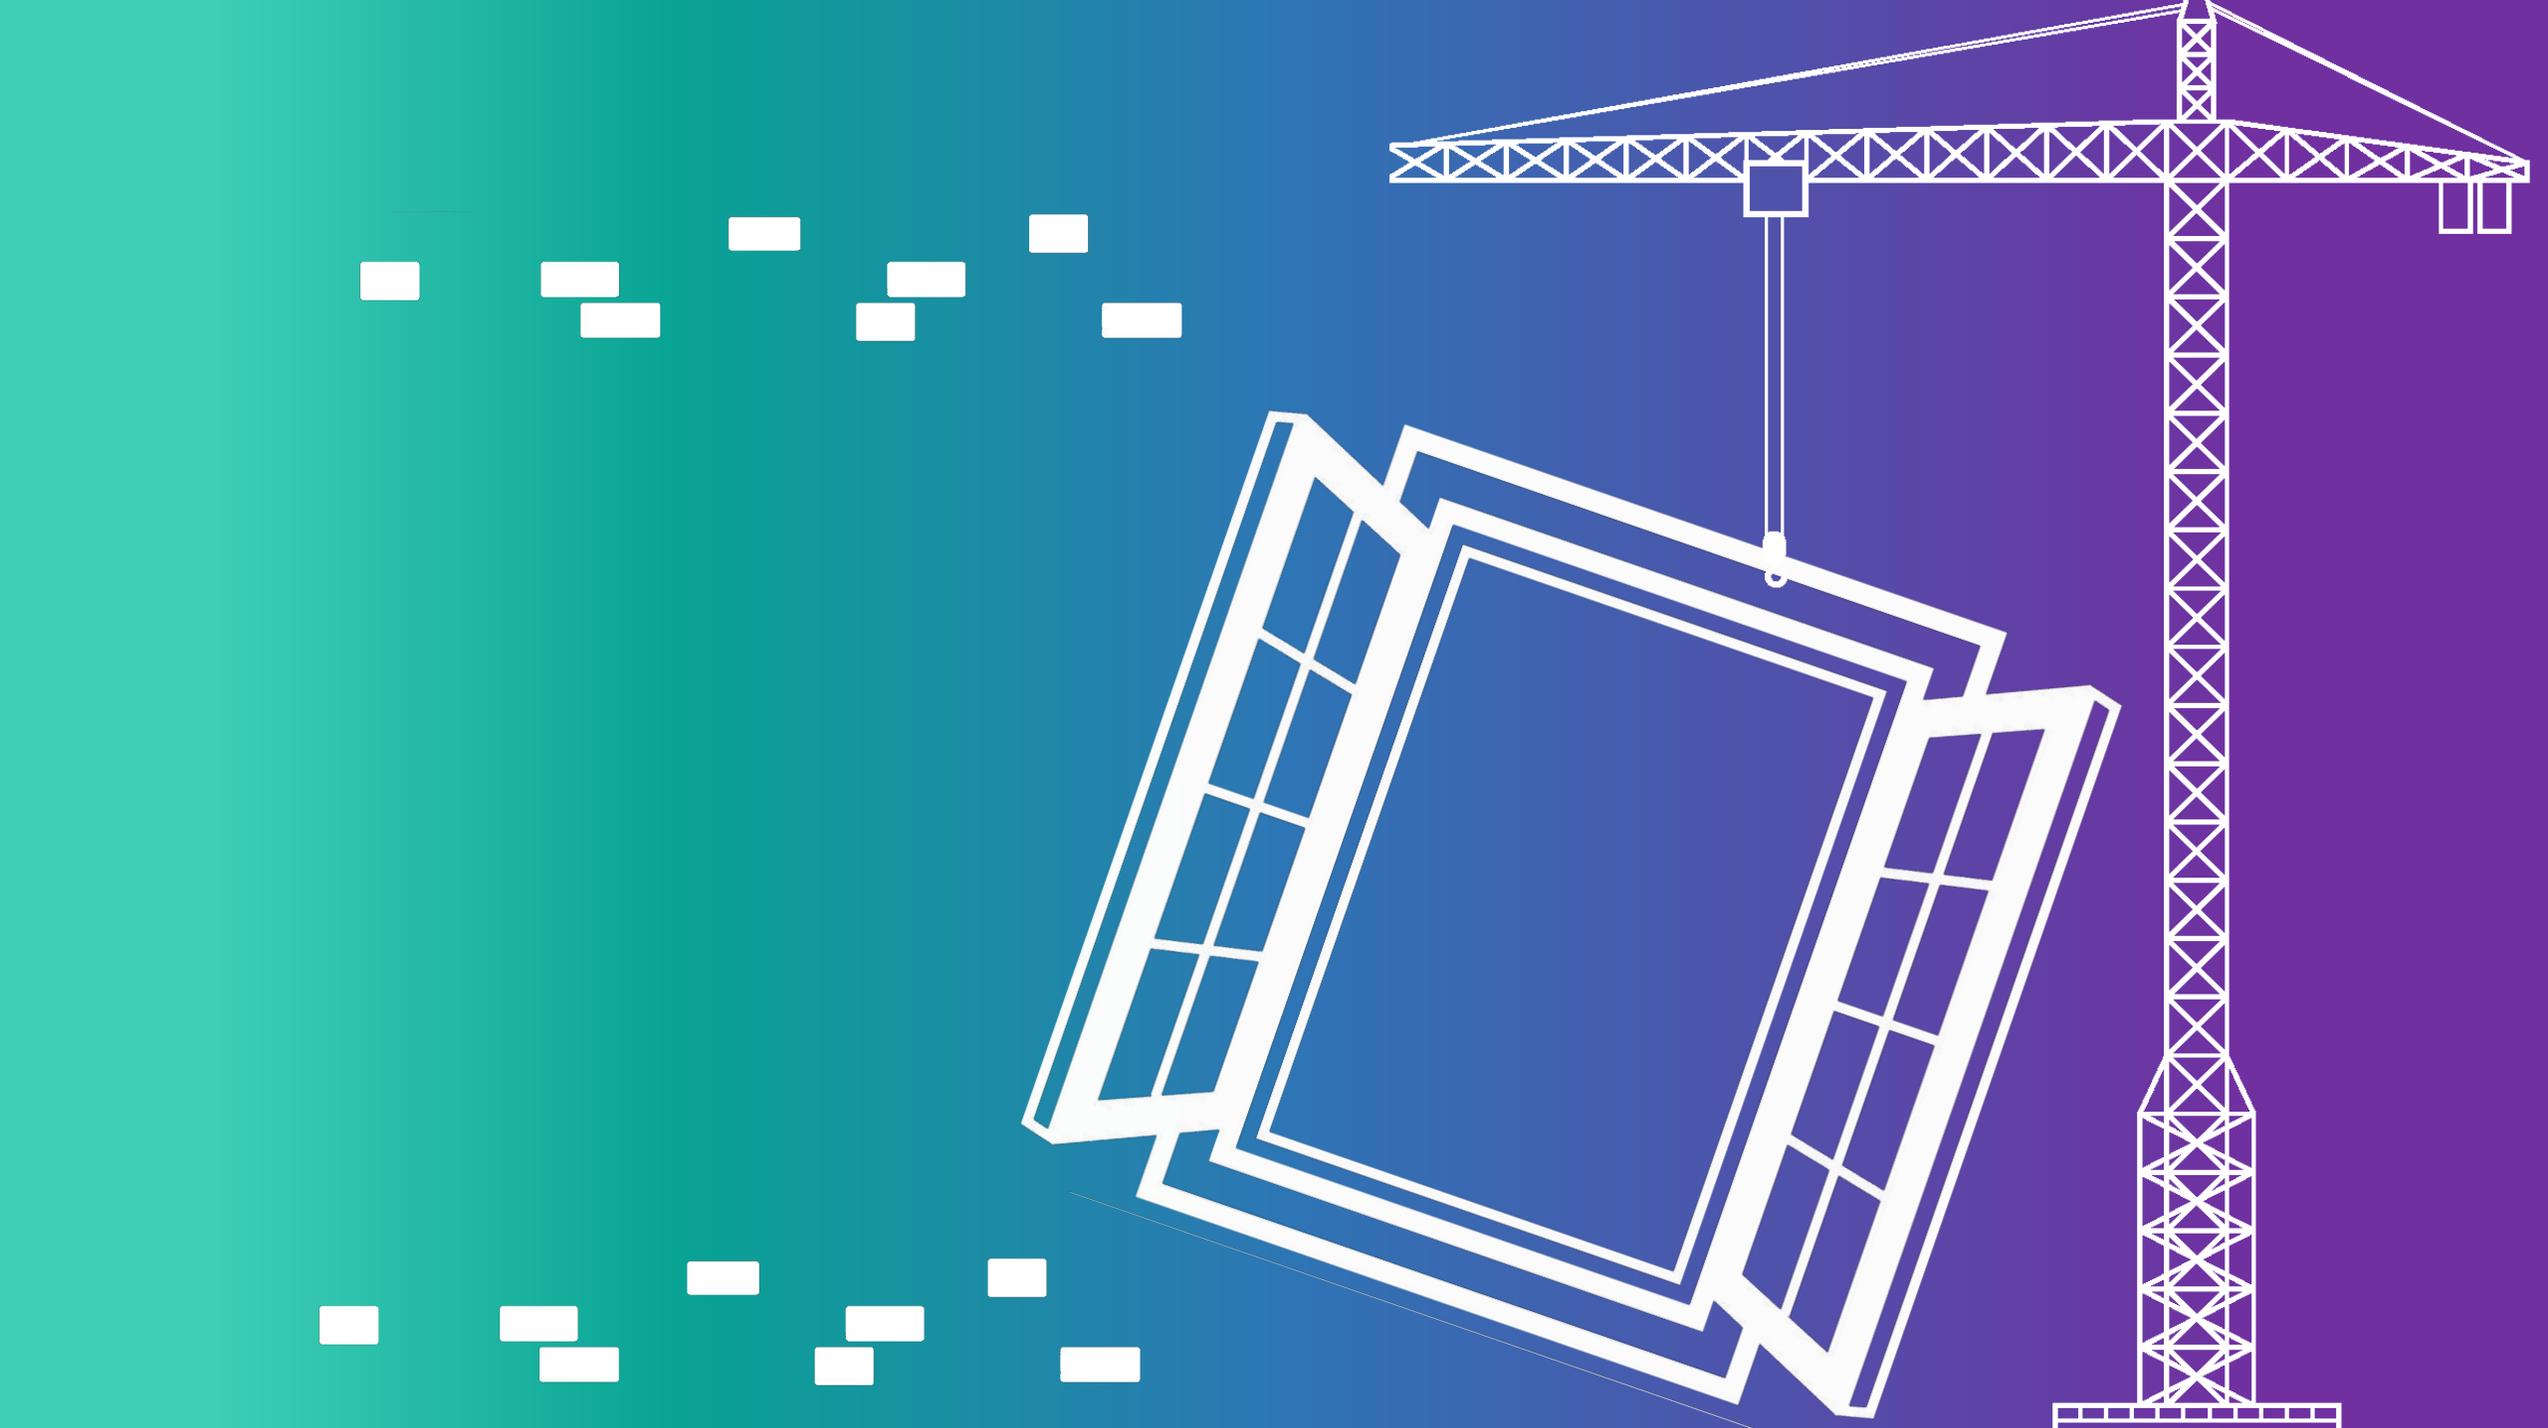



OPTICLI  
NE  
CS




OPTICLI  
NE  
C





OPTICLI  
NE  
CA




OPTICLI  
NE  
C

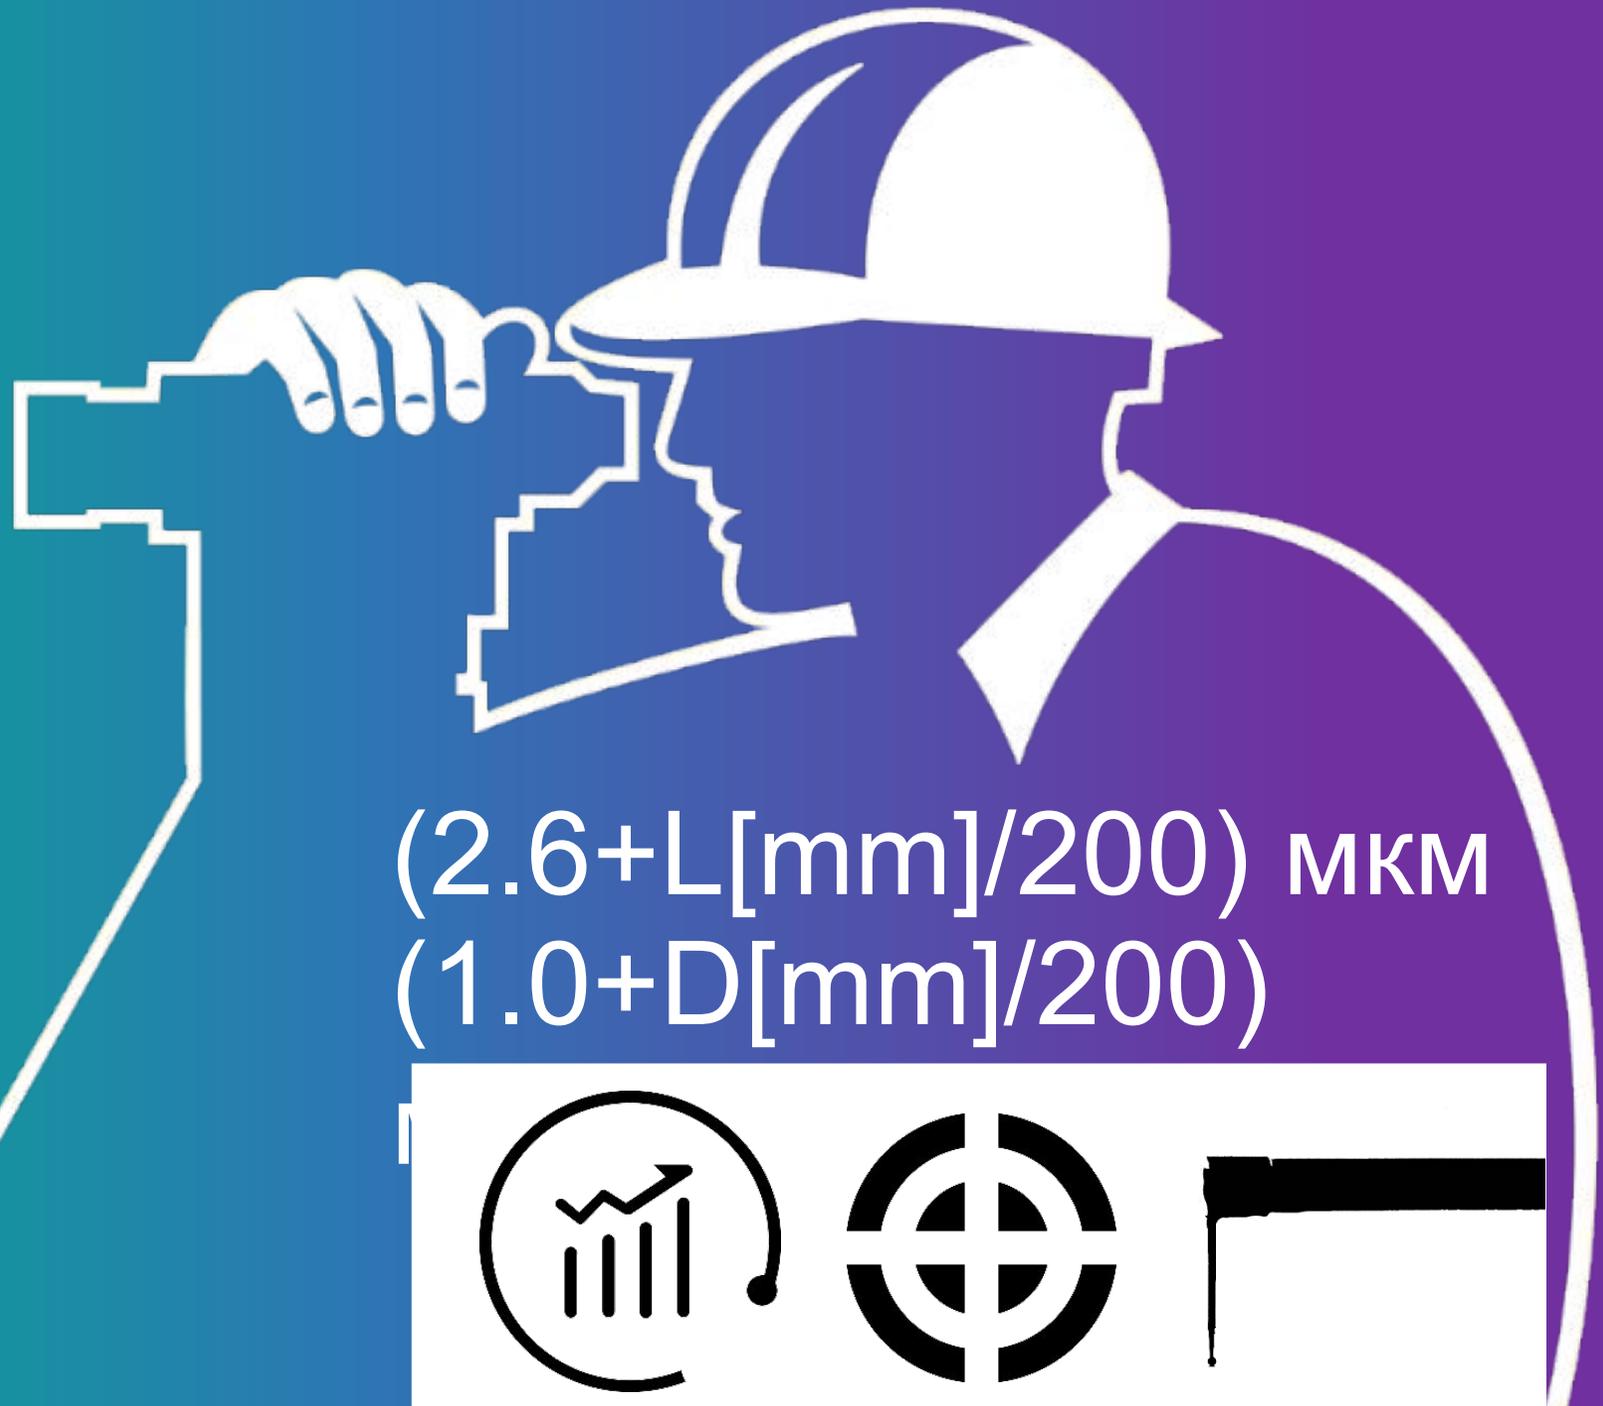

$(2.6+L[\text{mm}]/200)$  MKM  
 $(1.0+D[\text{mm}]/200)$

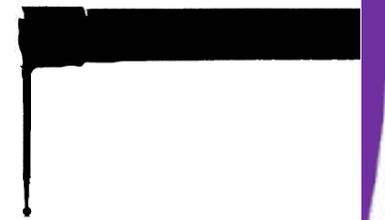


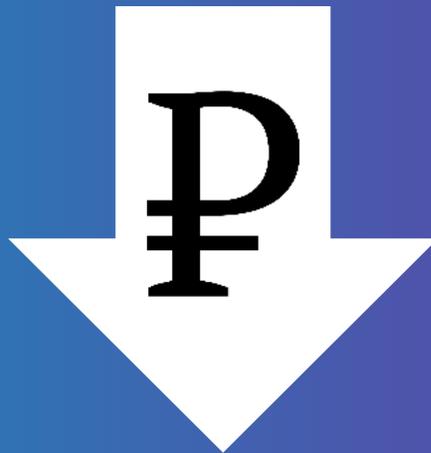

30%

$(5.0 + L[\text{mm}] / 100)$  MKM  
 $(2.0 + D[\text{mm}] / 100)$  MKM

OPTICLI  
NE  
CS


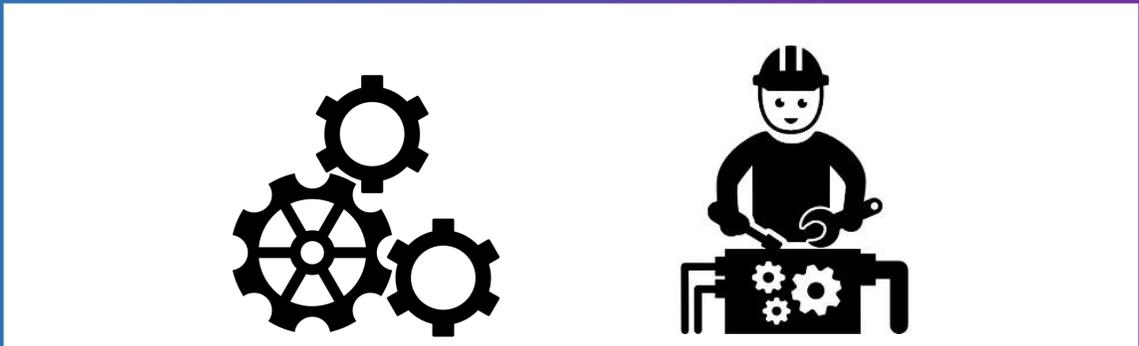





OPTICLI  
NE  
CA



$(2.6+L[\text{mm}]/200)$  MKM  
 $(1.0+D[\text{mm}]/200)$

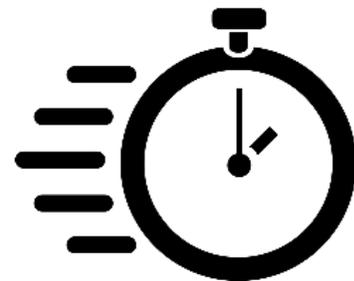

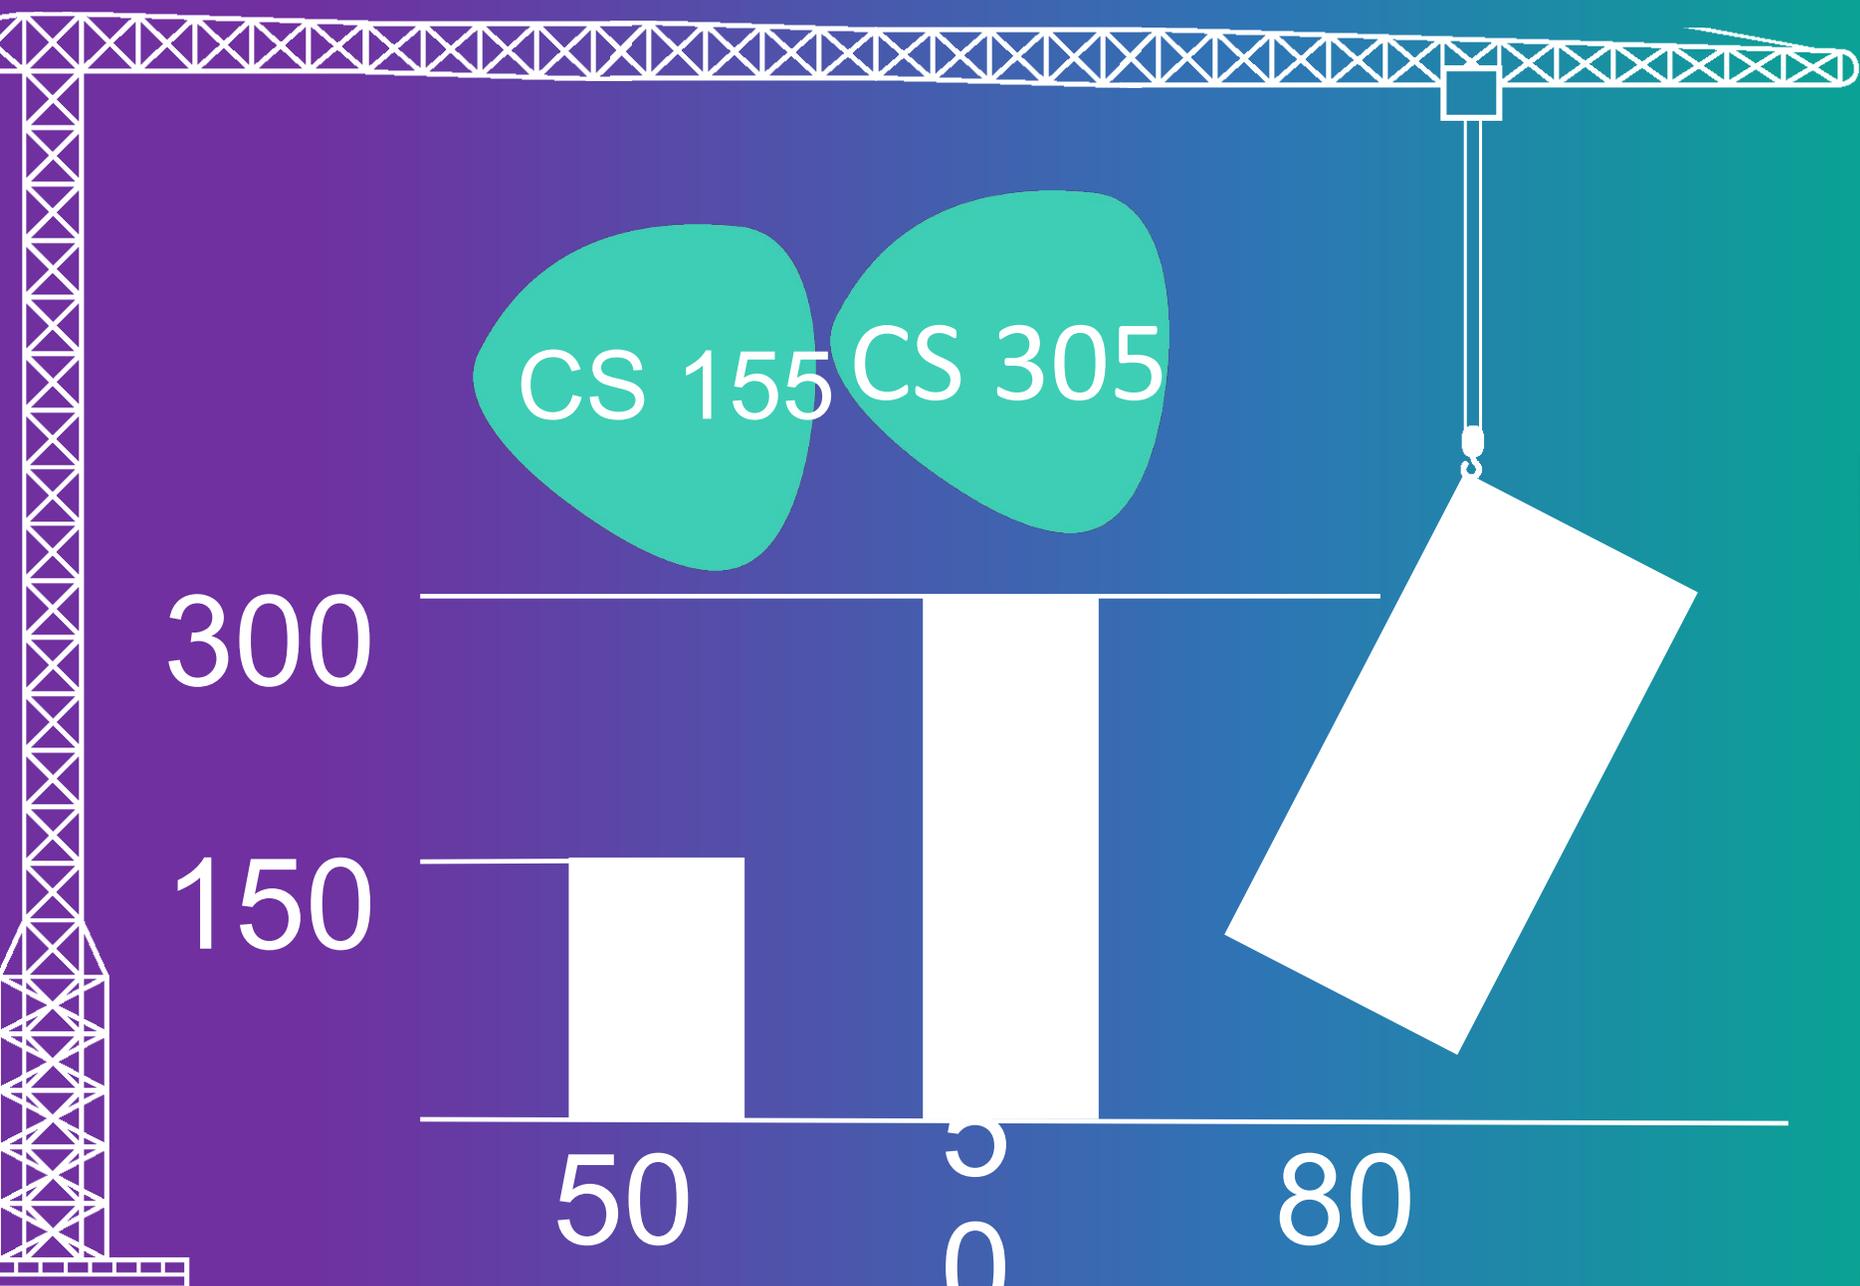

CS 155

CS 305

CS 308

300


150


50

30

80





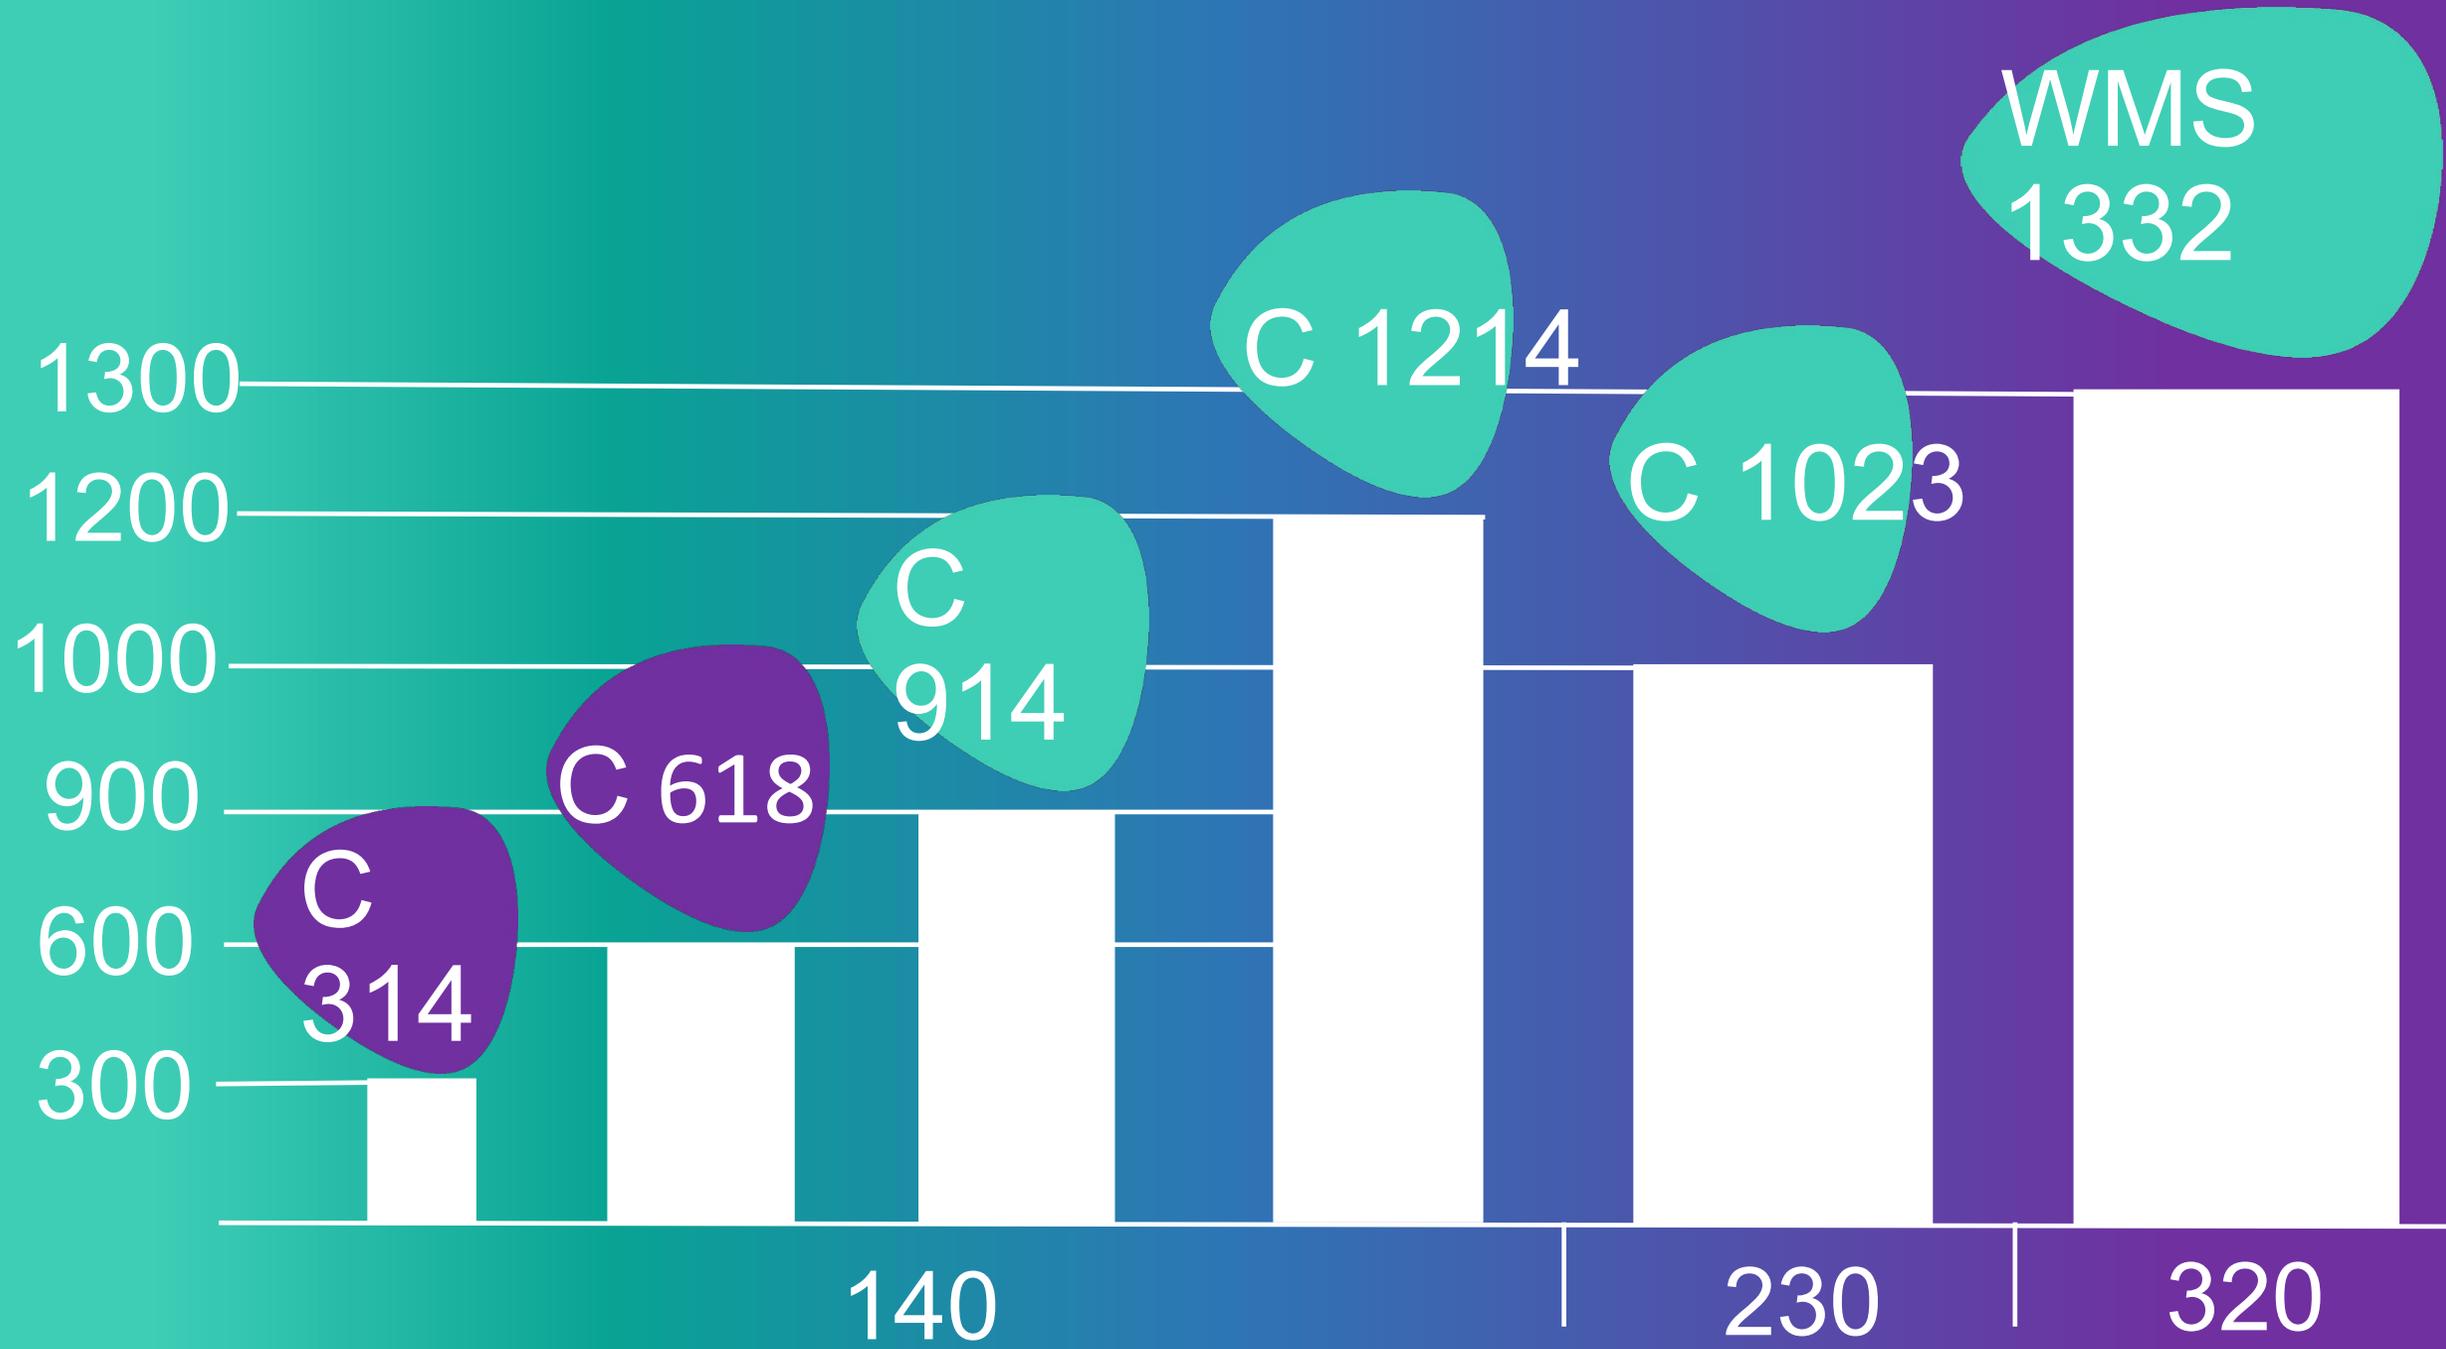


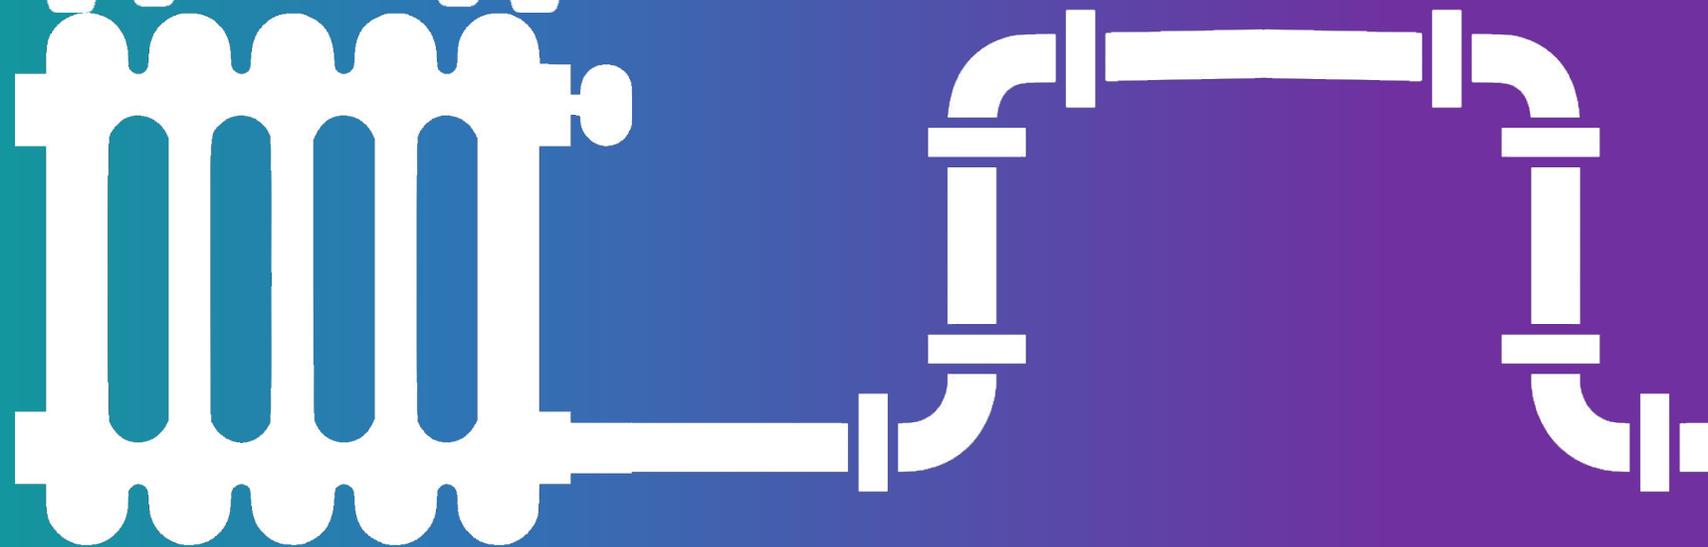






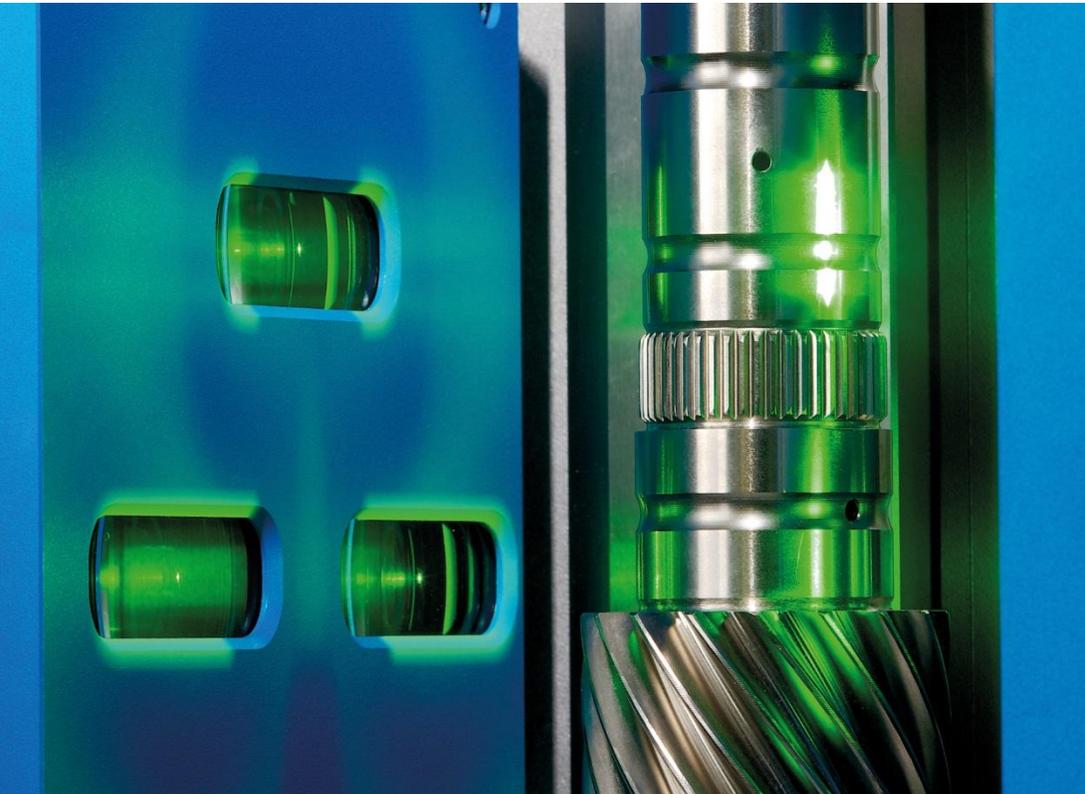

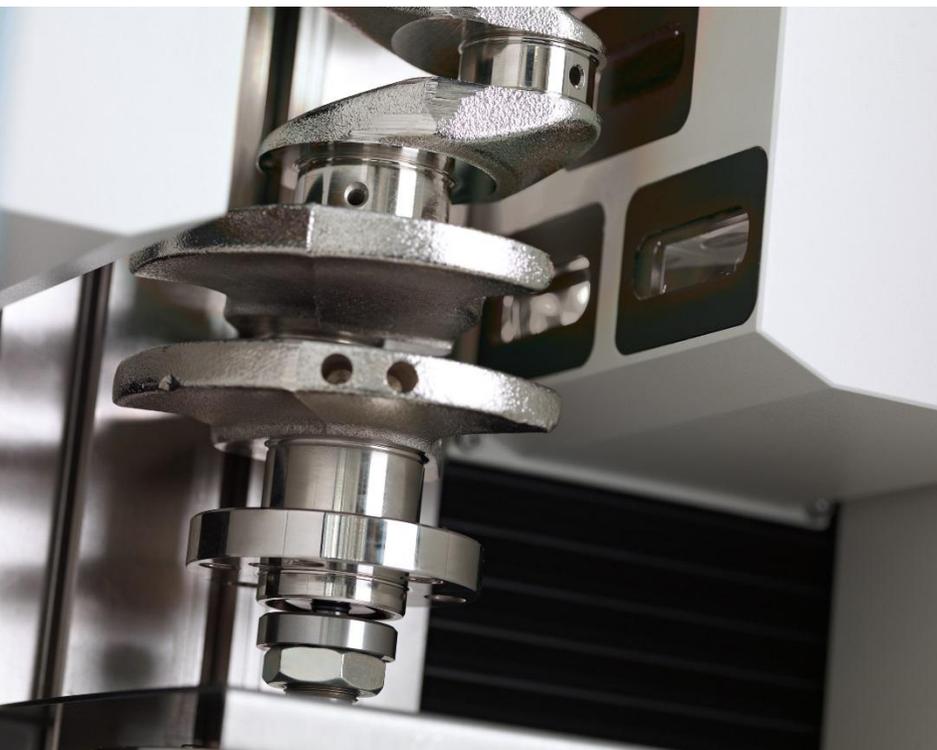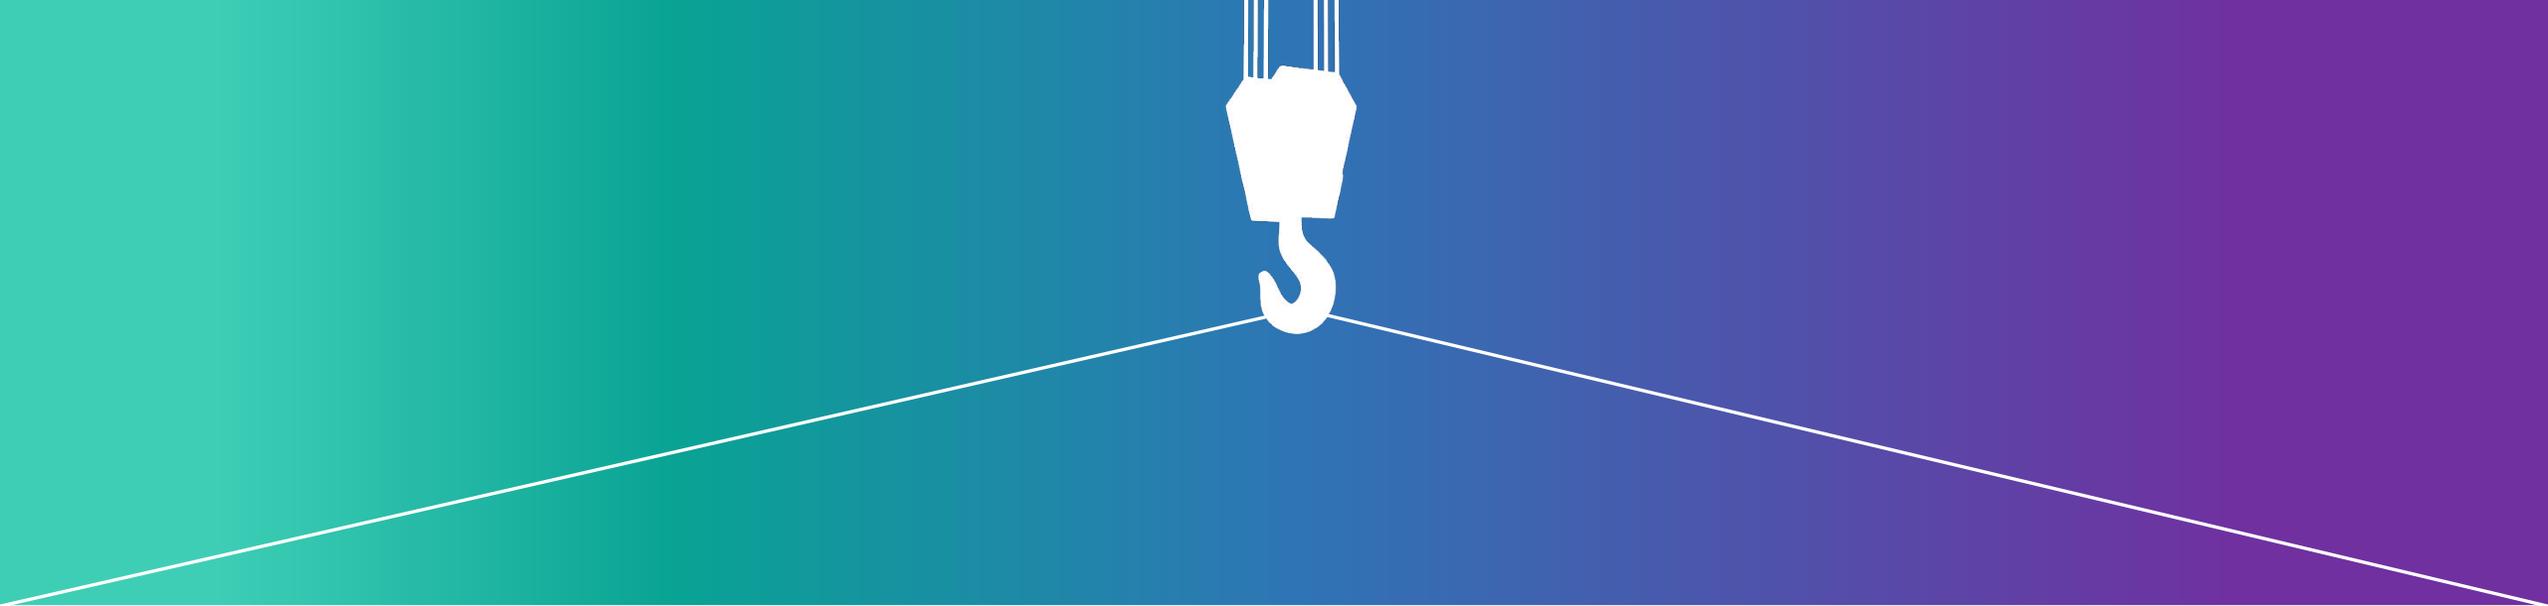

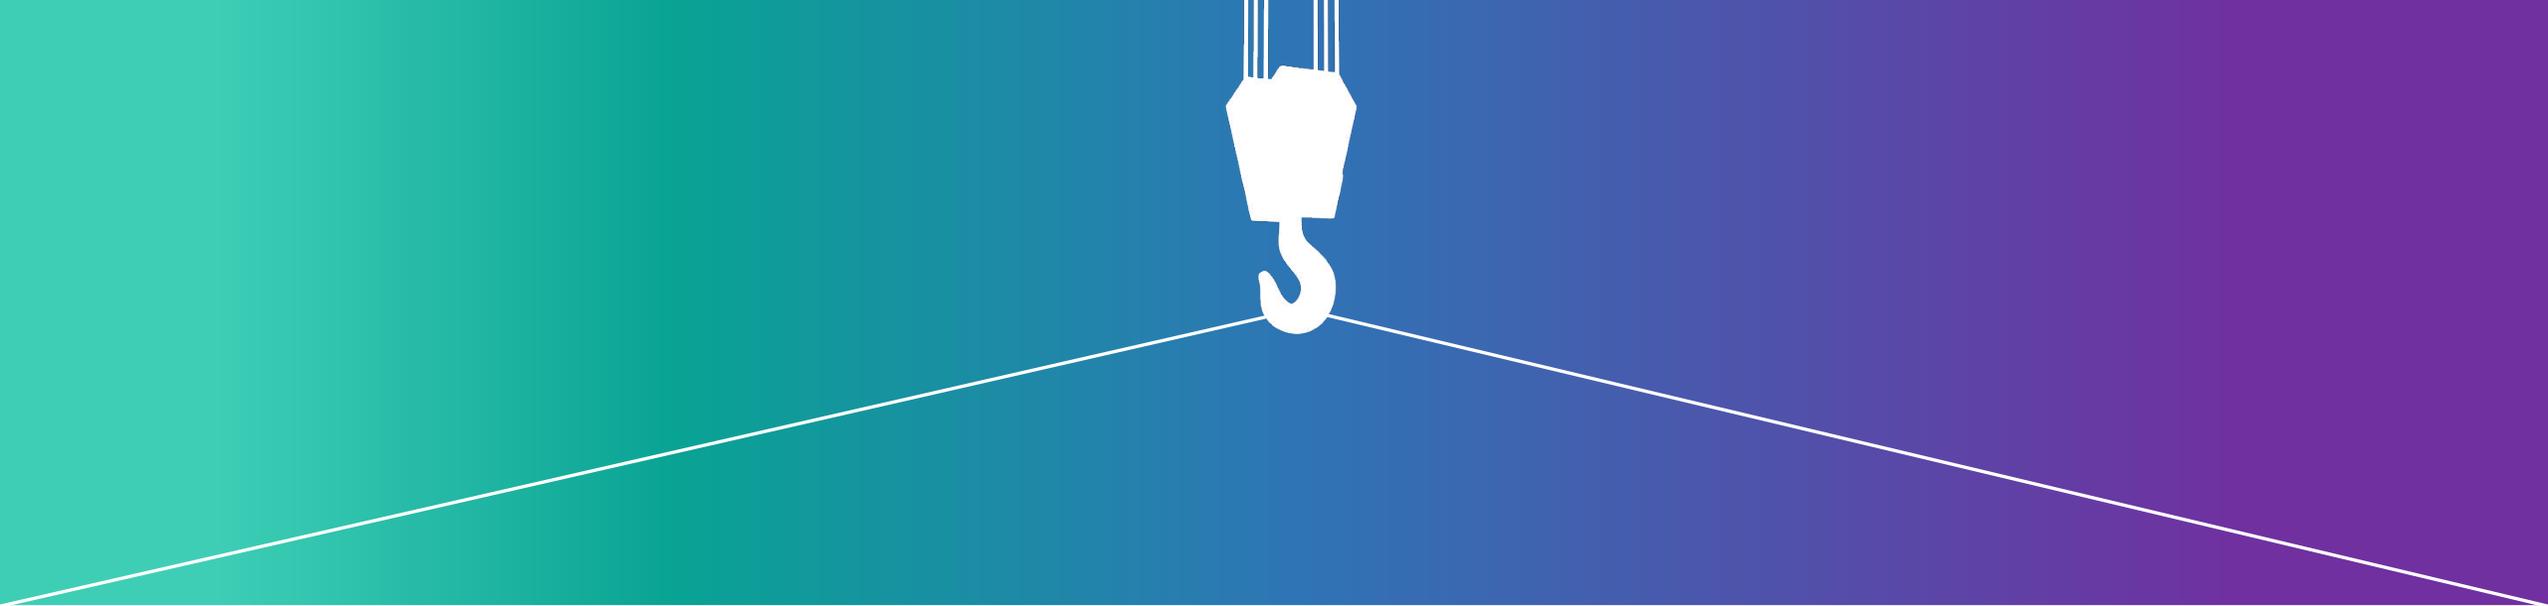



**JENOPTIK**