

PISTOLUL MAKAROV



Demontarea parțială a pistolului Makarov



Se scoate încărcătorul din mânerul pistolului.

Încărcător



Mâner



Se deblochează piedica de siguranță
(se rotește în jos paleta piedicii de siguranță)



**Se trage manșonul-închizător în poziția înapoi
se blochează pe piedica manșonului-închizător
și se verifică camera cartușului.**



Se trage în jos capătul anterior al gărzii trăgaciului




Se scoate manșonul-închizător de pe corpul pistolului



Se scoate arcul readucător de pe țeavă



Se trece capătul anterior al gărzii trăgaciului la locul său

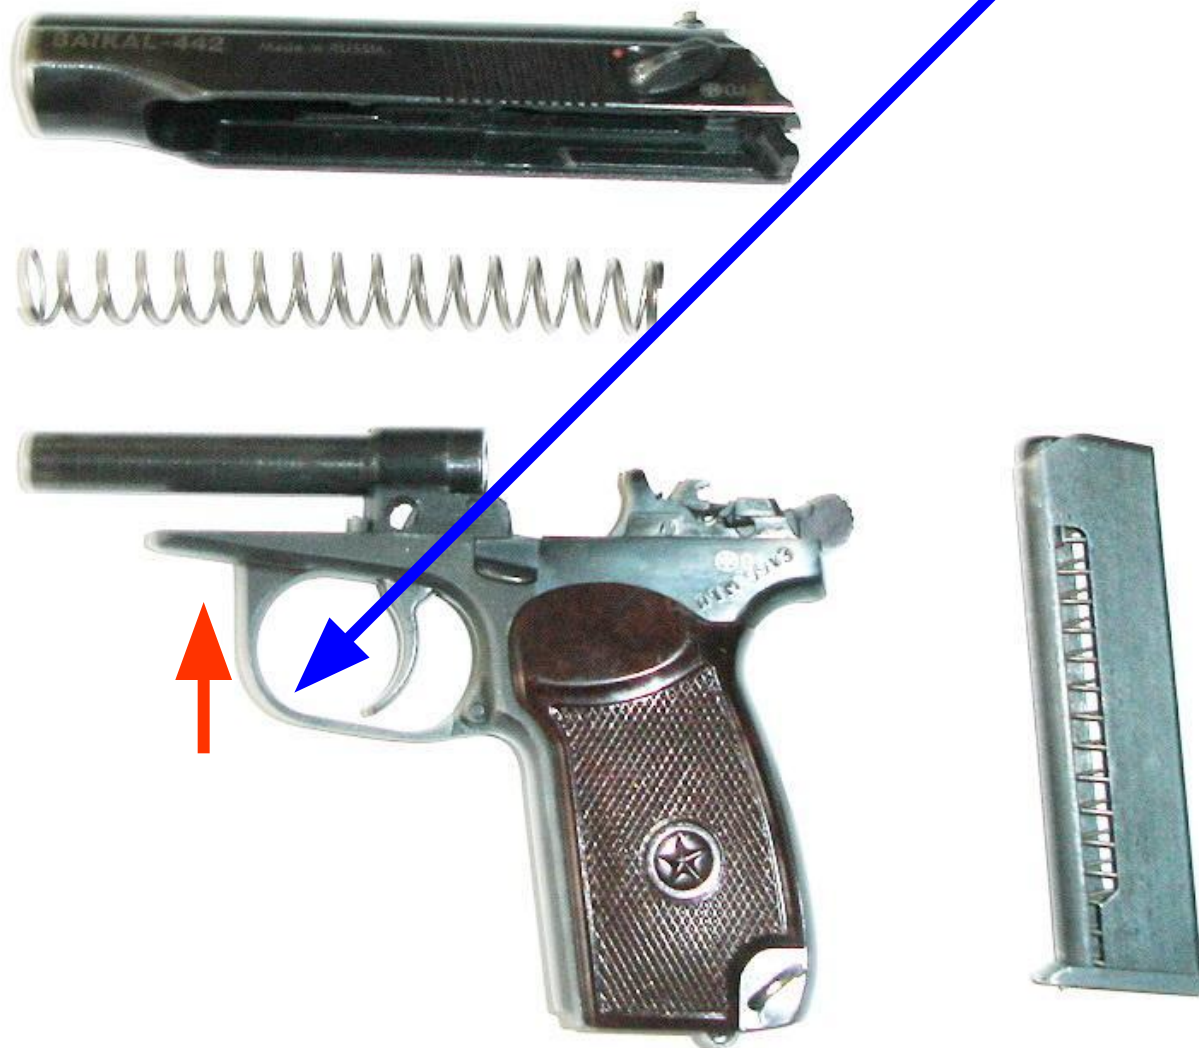

Montarea pistolului după demonțarea parțială

Se execută în sens invers:

Se trage în jos capătul anterior al găzii trăgaciului



Se montează arcul readucător pe țeavă



Se montează manșonul-închizător la corpul pistolului



**Se blochează piedica de
siguranță**

(se rotește în sus paleta piedicii de siguranță)



Se trece capătul anterior al gărzii trăgaciului la locul său



Se introduce încărcătorul în mâner



Acțiunea pieselor mecanismului pistolului Makarov

