

Ткачество на станке. Изготовление браслета




Мастер-класс


1. Накалываем нити бисера на станке.
Набираем основу на станке.
Например, по схеме в ряду 10 бисерин.
Значит, натягиваем на гвоздики станка
11 нитей: на одну больше, чем бисерин в
ряду.



2. Теперь можно приступать к ткачеству.
Вдеваем в иглу длинную нить. Ее конец
узлом закрепляем к крайней нити основы.

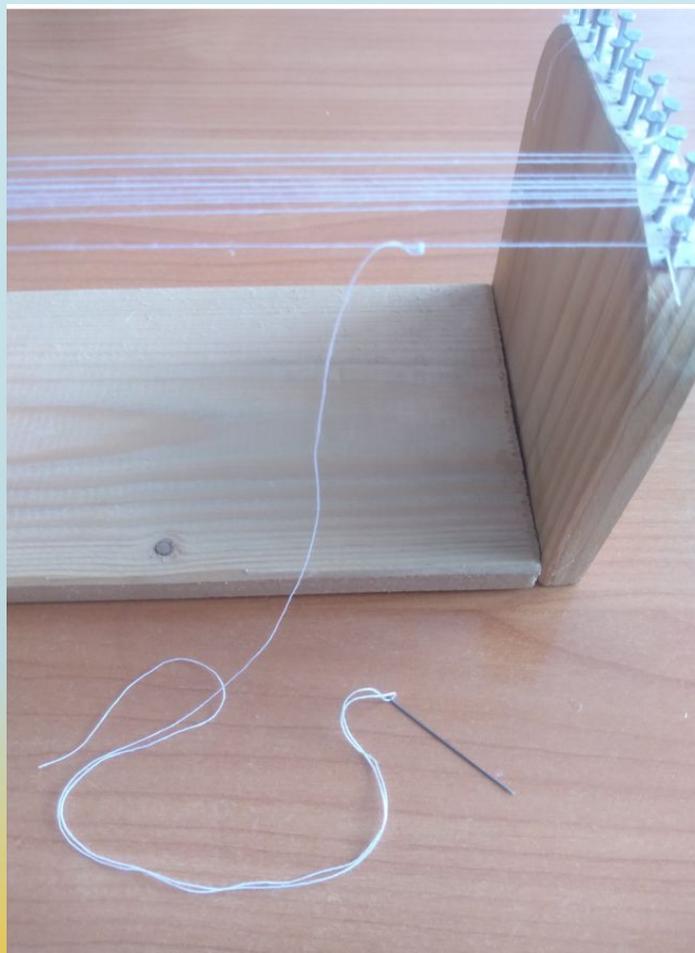


3. Набираем на иглу бисерины для одного ряда плетения в том порядке, в котором они расположены на схеме. Проводим их под нитями основы снизу.

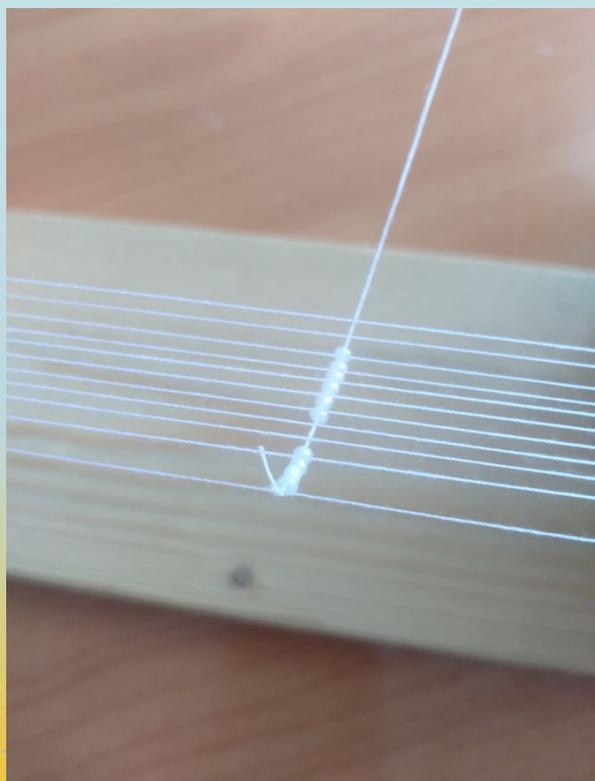

4. Пальцем вдавливаем каждую бисеринку снизу между нитями.



5. Разворачиваем иглу и проводим её
сквозь все бисеринки так, чтобы иглолка
проходила над нитями основы (то есть
сверху).

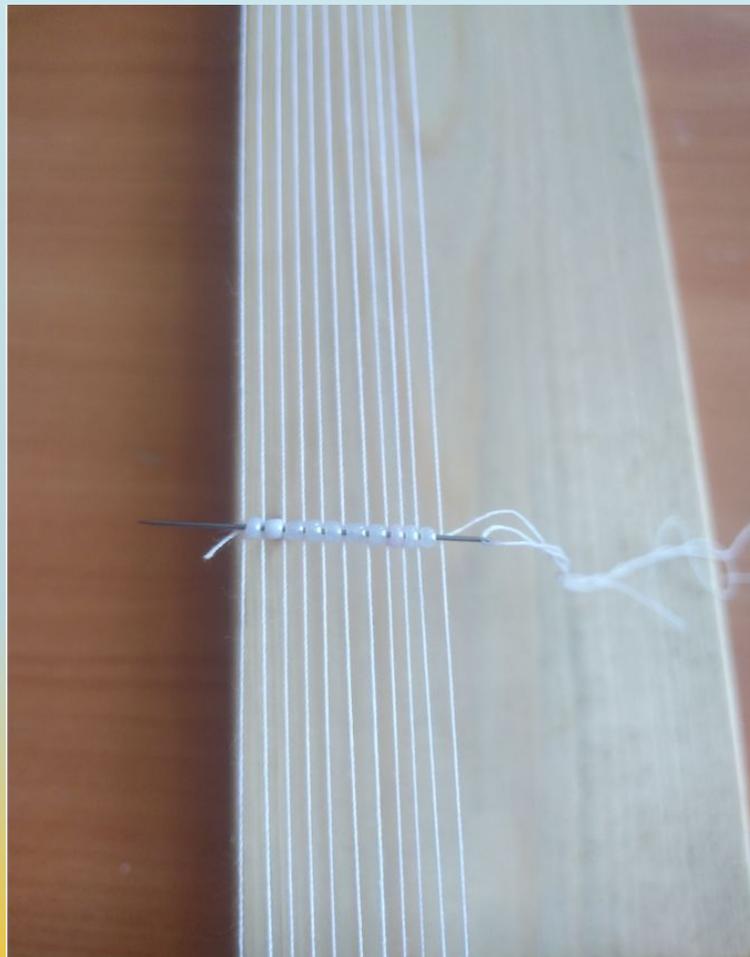

6. Так же ткём все ряды, пока не закончим изделие.

