


Архітектура ПЛК Mitsubishi FX3U

Сімейство контролерів Melsec FX



FX1S

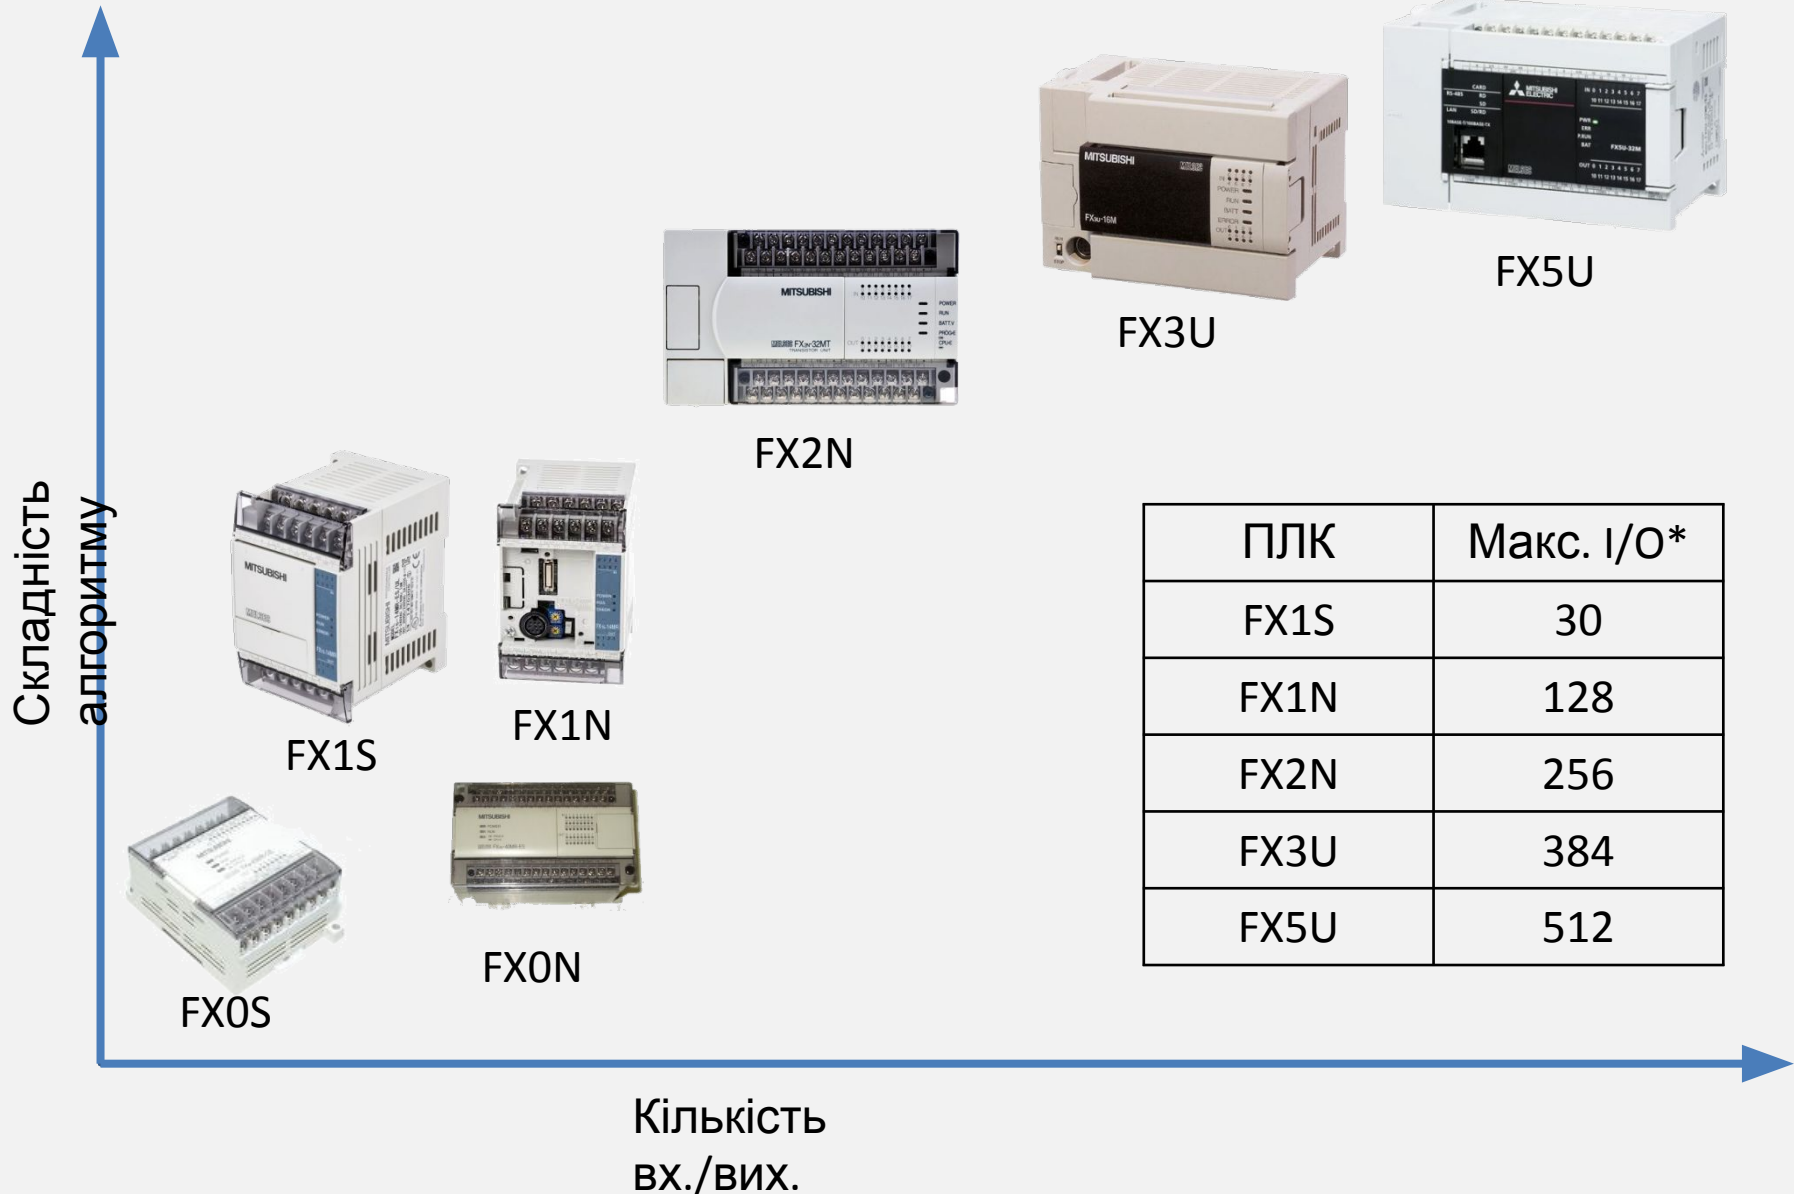

FX1N



FX2N



FX3U



FX5U




FX0S



FX0N

ПЛК	Макс. I/O*
FX1S	30
FX1N	128
FX2N	256
FX3U	384
FX5U	512

Концепція ПЛК FX3U

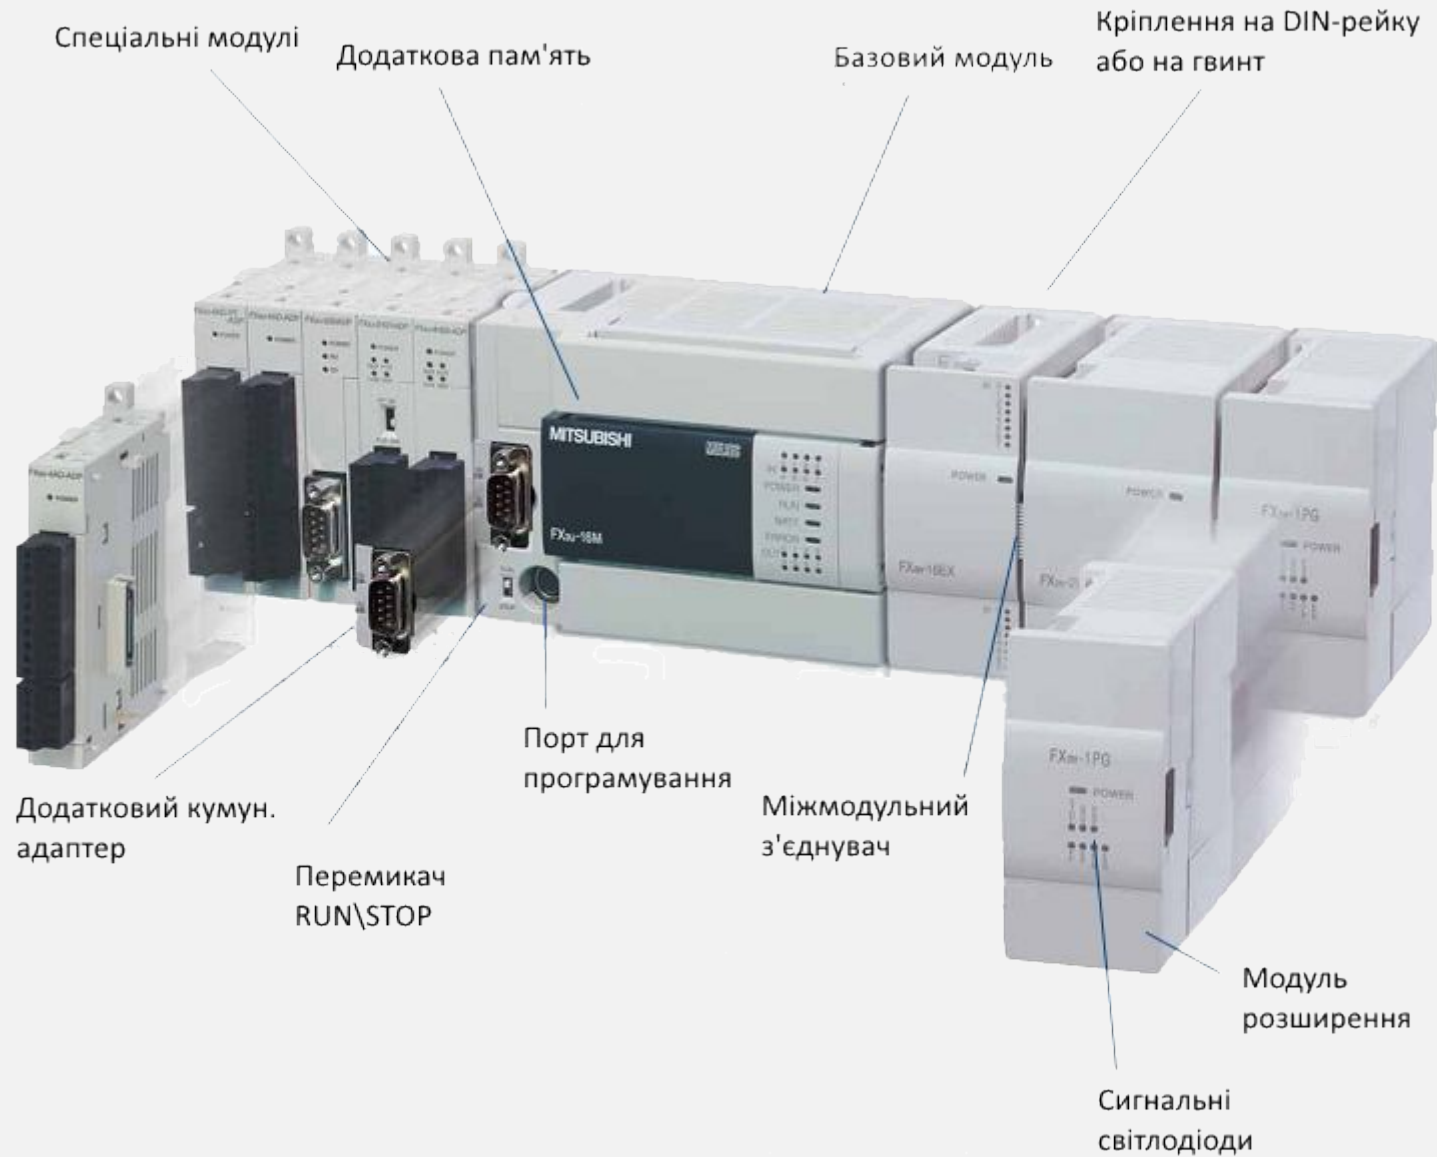

Апаратні можливості FX3U



До 10
модулів
FX3U



До 8 інтел.
модулів
+ до 256 DIO

До 2 модулів додаткового
живлення




Програмні можливості FX3U




Програмні можливості FX3U:

- 64K інструкцій на програму макс.;
- 209 інструкцій;
- 0.065 мкс на 1 інструкцію;

FX3U можливо запрограмувати наступними програмними продуктами:

1. GX Developer 

2. GX IEC Developer 

3. GX Works2 

Мережеві можливості FX3U



FX3U дозволяє підключатися до таких мереж:

- AS-I
- Profibus/DP
- CC-Link
- DeviceNet
- CANopen
- ETHERNET
- ModBus

