

# Алгоритм настройки кофемолки:

Настраивается кофемолка в два этапа:

1. Настройка помола

2. Настройки  
дозировки

Необходимые аксессуары:

1. Весы

2. Секундомер

3. Мерный стакан

4. Маркер

5. Тара

# Алгоритм настройки кофемолки.

## Настройка помола


1. Засыпать зерновой кофе в бункер (хоппер) – 300-500 гр.
2. Открываем заслонку в бункере.

3. Просыпаем 15-20 гр. кофе (Промежуточный помол)

4. Взвешиваем двойную порцию кофе.  
Погрешность на весах может варьироваться от 0,2-0,4 гр.

5. Включаем пролив, и синхронно засекаем время на секундомере. **“Ориентируемся на объём, учитываем время”** ориентируемся на параметры эспрессо. Если параметры не совпадают, то корректируем диск настройки помола.

7. Повторяем алгоритм с пункта (3). <<В случае небольших изменений параметров при приготовлении ( +/- 3 сек = 25-30 сек ) - промежуточную порцию не просыпаем, но диск помола необходимо повернуть в нужную сторону>>.

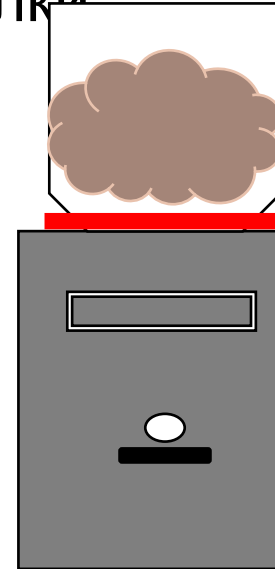

Fine - тонкий


Grosse -  
грубый

**1 мм движения диска повлияет  
<<примерно>> на 3-4 сек.**

# Алгоритм настройки кофемолки:


## Настройка помола

Fine - ТОНКИЙ

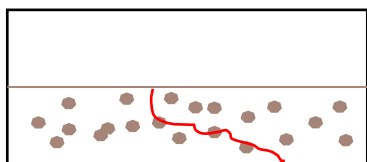

>30 сек – тонкий помол


Grosse - грубый

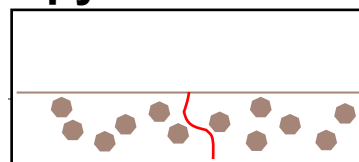

<25 сек – грубый помол

Fine; -; ←

Grosse; +; →

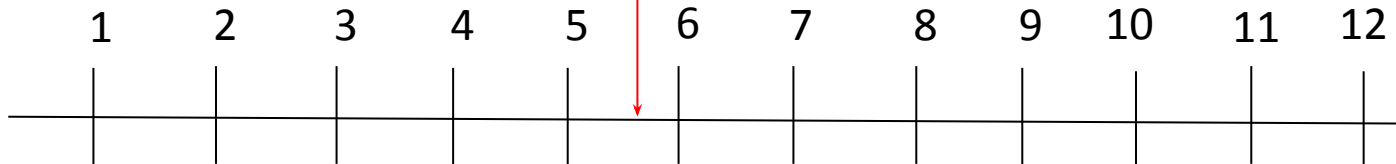


**1 мм** движения диска повлияет <<примерно>> на **3-4 сек.**

**Пример:** 39 сек / объём 30 мл -> больше на 10 сек. **10/3 = 3 мм.**

## Алгоритм настройки кофемолки:

### Настройка дозировки



“0.1 сек -> +/- 0.3-0.4 гр

**Пример:** 6.8 сек = 18.4 гр

6.8 = 18.4

6.7 – 18.0

6.6 – 17.6

6.5 – 17.2

6.4 – 16.8

6.3 – 16.4

**6.2 – 16.0**

Настраивается дозировка после настройки помола.

Проверка производится с интервалом в час, взвешиванием порции на весах. Рекомендуется проверять порцию, перед приготовлением заказа. Во избежании потери порции.