

# **Тема урока:**

## **Применение пластмасс в автомобилестроении**

**Учебная дисциплина: ОП.03.**

**Материаловедение**

**Группа: АМ-1-21.**

**Профессия: Мастер по ремонту  
и обслуживанию автомобилей**

**Дата проведения: 28.01.2022г.**

**Преподаватель: Арбузова С.В.**



# ПРИЧИНЫ ВНЕДРЕНИЯ ПЛАСТМАСС В КОНСТРУКЦИЮ АВТОМОБИЛЕЙ



1. *Машина становится легче, а это означает, что снижается расход топлива.*
2. *Открывается возможность для новых конструкционных решений, поскольку термопластичные полимеры легко поддаются переработке и, следовательно, позволяют воплотить любые дизайнерские идеи. Благодаря этому можно получать детали самых хитроумных форм и цветов без дополнительных операций помеханической обработке и окраске.*
3. *Применение пластиков помогает не только отказаться от дорогостоящих цветных металлов и нержавеющей сталей, но и сократить энерго- и трудозатраты в процессе производства, а значит, снизить стоимость автомобиля.*
4. *В-четвёртых, повышение долговечности и эксплуатационных характеристик автомобиля*

# ТЕРМОПЛАСТИЧНЫЕ ПЛАСТМАССЫ (ТЕРМОПЛАСТЫ)

*В настоящее время в конструкции автомобилей применяются разнообразные полимеры:*



## **Поливинилхлорид**

*(в просторечии: поливинил, винил; сокращенно: **ПВХ**)-  
третий по распространенности в мире  
синтетический пластиковый полимер (после  
полиэтилена и полипропилена). Он отличается  
большой ударной прочностью, высокой химической  
стойкостью (в частности, к кислотам и щелочам,  
бензину, смазочным маслам и спирту), хорошими  
электроизолирующими свойствами, негорюч.*




# Полистирол



Полистирол обладает высокими диэлектрическими свойствами, плотностью, равной 1,05 г/см<sup>3</sup>, абсолютной водостойкостью, стойкостью к растворам кислот, щелочей, атмосферостойкостью, сохраняет прочность при низких температурах, легко окрашивается в любой цвет.

В то же время полистирол недостаточно теплостоек и при температуре около 80 °С детали из него начинают деформироваться, а при обычной температуре обладают хрупкостью, горюч, недостаточно стоек к действию бензина.

Из полистирола изготавливают стекла приборов освещения, сигнальные стекла, кнопки, детали электроарматуры и др.

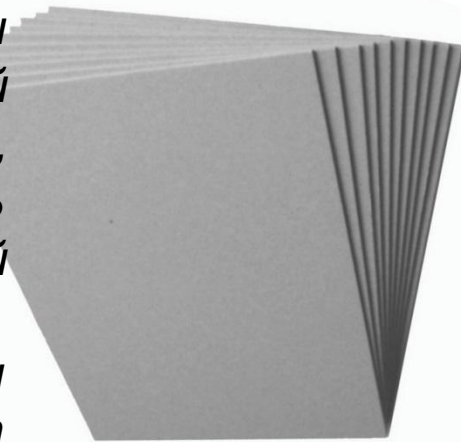



# Фторопласты



*В последние десятилетия тефлон, или фторопласт-4, приобрел большую популярность. Широким массам населения этот пластический материал молочно-белого цвета стал известен благодаря его использованию при производстве посуды с антипригарным покрытием (Tefal). Но этим сфера применения данного полимера не ограничивается. Используют для деталей, работающих в химических средах и при повышенной температуре. Исключительно высокие антифрикционные свойства фторопластов, к сожалению, не всегда могут быть использованы, так как они неработоспособны при значительных удельных давлениях и линейных скоростях в подшипнике.*



# Полиметилакрилат



**Органическое** **стекло** (оргстекло),  
или **полиметилметакрилат** (ПММА) —  
акриловая смола, синтетический термопластичный виниловый  
полимер метилметакрилата, термопластичный прозрачный пластик,  
известный под коммерческими названиями  
*Plexiglas, Deglas, Acrylite, Lucite, Perspex, Setacryl*, плексиглас, акрима, но  
*ваттро, плексима, лимакрил, плазкрил, акриллекс, акрилайт, акрипласт*  
, акриловое стекло, акрил, метаплекс и многими другими.

В автомобильной промышленности используют плексиглас в качестве  
составных частей осветительных приборов – остекление фар,  
фонарей. Также из него изготавливают стрелочные  
указатели, шкалы и защитные стекла панели  
приборов. При этом широко используется  
полиметилакрилат, окрашенный в различные цвета.



# *Полиолефины*



*Высокомолекулярные углеводородные алифатического ряда, получаемые полимеризацией соответствующих олефинов (этилена, пропилена, и т.д.). В этих полимерах удачно сочетаются механическая прочность, химическая стойкость, высокая морозостойкость, низкая газо- и влагопроницаемость, и хорошие диэлектрические показатели.*

*В автомобилестроении пропилен применяется для изготовления блоков предохранителей, некоторых деталей кузова, амортизаторов. Хорошие диэлектрические свойства позволяют применять полипропилен в электронике в качестве деталей катушек, изоляционных оболочек.*





**Полиэтилен** высокого давления (ПЭВД)- легкий, прочный, эластичный материал с низкой газо-, паропроницаемостью, хороший диэлектрик, отличается высокой хим. стойкостью к органическим растворителям, низким водопоглощением и отличной морозостойкостью.

К недостаткам его можно отнести низкую теплопроводность, высокий коэффициент линейного расширения, низкий, по сравнению с другими полиолефинами, механические свойства и недостаточную стойкость к УФ-излучению.






В автомобилестроении используются в основном следующие марки ПЭВД: 17703-010, 10703-020, 10903-020, 11503-035 (ГОСТ 16337-77) для изоляции электропроводов и кабелей, в качестве заменителя стекла, для защиты металла от коррозии, для изготовления крышек подшипников, уплотнительных прокладок, детали вентиляторов и насосов, гайки, шайбы, колпачки для защиты резьбы, пробки топливных баков, трубки, шланги, бочки опрыскивателя ветрового стекла и расширителя. Полиэтилен низкого давления (ПЭНД)- более прочный и жёсткий материал по сравнению с ПЭВД, механическая прочность его в 1,5-2 раза выше, чем у ПЭВД может эксплуатироваться в широком интервале температур. Хороший диэлектрик. Обладает высокой химической стойкостью. Нестоек к воздействию УФ-лучей. В автомобилестроении используют марки ПЭНД (по ГОСТ 16338-85):20908-040, 20708-016, 21008-075, 20608-012).Из ПЭНД изготавливают педали привода акселератора, бачки главного цилиндра тормоза и сцепления, оболочки внутреннего заднего троса привода ручного тормоза, втулки крепления уплотнения, крыльчатки, корпус лампы распределителя заднего отопителя.

# Поликарбонат



Термопластичный полимер на основе дифенилолпропана и фостена, выпускаемый под названием дифлон. Поликарбонат характеризуется низкой водопоглощаемостью и газонепроницаемостью, хорошими диэлектрическими свойствами, высокой жёсткостью, теплостойкостью и химической стойкостью, прозрачен, хорошо окрашивается. Стоек к световому старению и действию окислителей даже при нагреве до 120 С, допускается при работе изделий в интервале от -100 до 135 С.

Это один из наиболее ударопрочных термопластов, что позволяет использовать его в качестве конструкционного материала, заменяющего металлы. В автомобилестроении из поликарбоната изготавливают шестерни, подшипники, корпуса, крышки, клапаны.

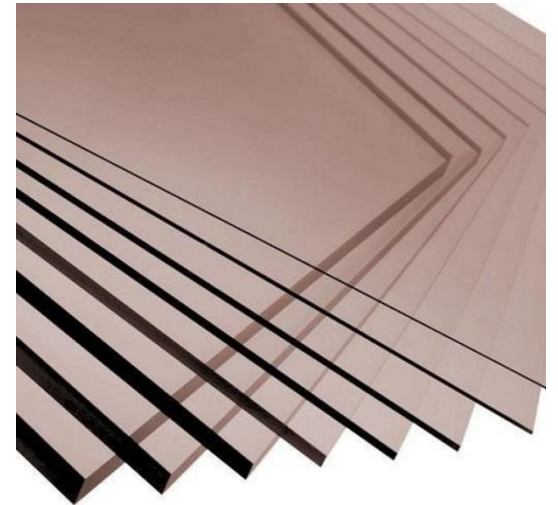


# Стеклопластик



*Материал с малым удельным весом и заданными свойствами, имеющий широкий спектр применения. Стеклопластики обладают очень низкой теплопроводностью (примерно как у дерева), прочностью как у стали, биологической стойкостью и атмосферостойкостью. Подвержен влагонасыщению и водонасыщению, истираемости. Стеклопластик красится, декорируется, покрывается плёнками ПВХ и натурального шпона, прекрасно поддаётся всем видам механической обработки (сверлится, пилится и т. п. — однако при этом образуется крайне канцерогенная пыль, легко въедающаяся в кожу, что требует тщательной защиты задействованного персонала).*

*В автомобилестроении из стеклопластиков изготавливают кузова и другие крупногабаритные и высоконагруженные детали, например ободья колес у автомобилей-снегоходов ЗИЛ-167.*

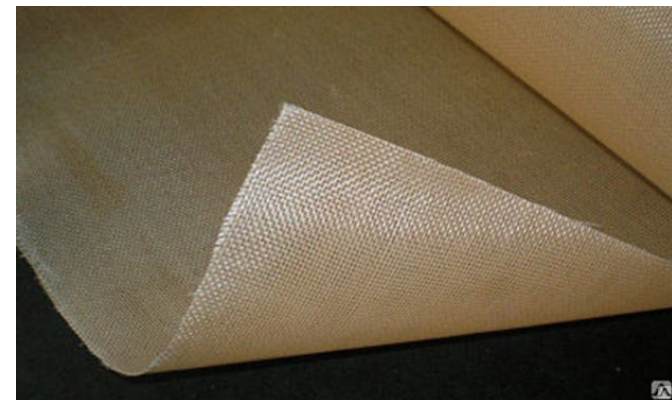

# **Перспективы применения пластмасс в конструкции автомобиля**



*Применение пластиков в конструкции автомобиля позволяет снизить массу, улучшить эксплуатационные характеристики автомобиля, повысить его травмобезопасность и комфортабельность.*

*В среднем в одном легковом автомобиле применяется 45кг пластмасс, в перспективе предусматривается увеличение этого количества до 80-110кг. В основном внедрение пластмасс в автомобиль происходит при разработке новых конструкций базовых моделей.*

*Основным направлением расширения применения пластмасс в конструкции автомобиля является внедрение крупногабаритных наружных деталей кузова из композиционных полимерных материалов, обеспечивающих снижение массы и повышение долговечности за счёт коррозионной стойкости.*

*Разработка высокопрочных композиционных материалов с полимерной матрицей и стеклянными, углеродными и другими волокнами позволила перейти к использованию их в нагруженных силовых деталях, таких как карданные валы, рессоры, обода колёс.*



# Домашнее задание



*Определите достоинства и недостатки  
применения пластмасс в  
автомобилестроении*

*Записать кратко в тетради.*

**прислать на электронный  
адрес: [swar65@mail.ru](mailto:swar65@mail.ru) или в  
ВКонтакте**