ИНДЕКСАЦИЯ ОДНОКОВШОВОГО ЭКСКАВАТОРА

НОМЕР РАЗМЕРНОЙ ГРУППЫ (ОЭ)

- Емкость ковша для грунта в м³:
- 1 0.15
- 2-0.25
- 3 0.4
- 4 0,65
- 5-1,0
- 6 1,6
- 7 2,5
- 8 4,0

ходовое устройство

- 1 Г гусеничное ходовое устройство (с минимально допустимой поверхностью гусениц)
- 2 Гу гусеничное ходовое устройство (с увеличенной поверхностью гусениц)
- 3 П пневмоколесное ходовое устройство
- 4 СШ специальное шасси автомобильного типа
- 5 А шасси грузового автомобиля
- 6 ТР трактор
- 7 Пр прицепное ходовое устройство

Г-ГУСЕНИЧНОЕ ХОДОВОЕ УСТРОЙСТВО (С МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ГУСЕНИЦ)




ГУ – ГУСЕНИЧНОЕ ХОДОВОЕ УСТРОЙСТВО (С УВЕЛИЧЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ГУСЕНИЦ)



П – ПНЕВМОКОЛЕСНОЕ ХОДОВОЕ УСТРОЙСТВО



СШ – СПЕЦИАЛЬНОЕ ШАССИ АВТОМОБИЛЬНОГО ТИПА

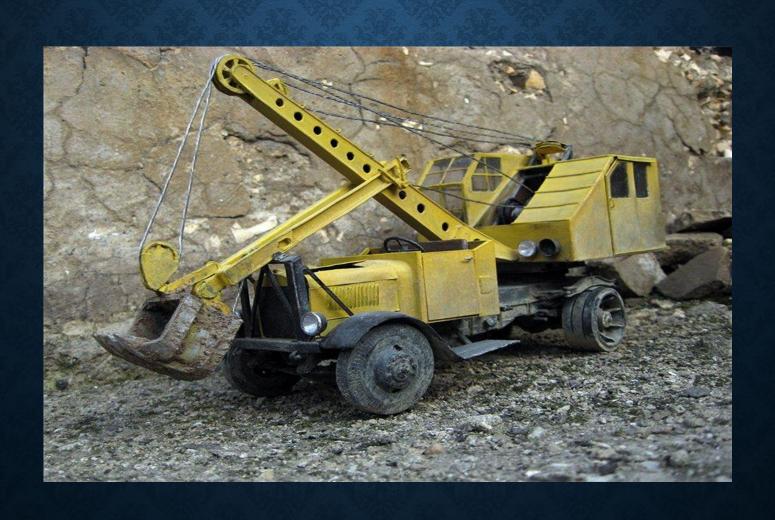

А – ШАССИ ГРУЗОВОГО АВТОМОБИЛЯ



TP - TPAKTOP



ПР – ПРИЦЕПНОЕ ХОДОВОЕ УСТРОЙСТВО



ИСПОЛНЕНИЕ РАБОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯ

- 1 с канатной подвеской
- 2 с жесткой подвеской
- 3 телескопическое

С КАНАТНОЙ ПОДВЕСКОЙ



С ЖЕСТКОЙ ПОДВЕСКОЙ



ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЕ



порядковый номер модели

• C 1 по 9

ОЧЕРЕДНАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ

• A,B,C.....

ЕСЛИ НЕТ МОДЕРНИЗАЦИИ, СРАЗУ ОБОЗНАЧАЕМ КЛИМАТ

- XЛ север (до 60 С)
- Т тропики (до+60 C)
- ТВ тропики влажные (до +40 С)

ПРИМЕР

- Индекс: ЭО 5123ХЛ.
- Расшифровка: экскаватор одноковшовый, 5-й размерной группы, на гусеничном ходовом устройстве (с минимально допустимой поверхностью гусениц), с жесткой подвеской рабочего оборудования, третья модель в северном исполнении.