ОТЧЕТ ПО ИНТЕРЬЕРУ

Марокканская штукатурка

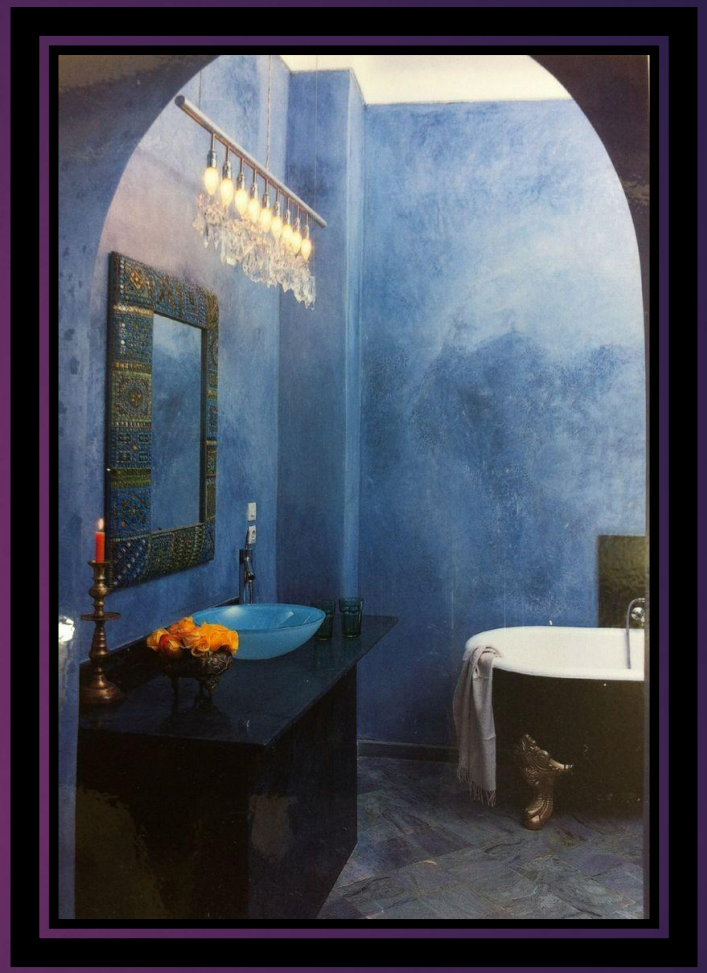

ВЫПОЛНИЛА: ЖУКОВСКАЯ АНАСТАСИЯ
СТУДЕНТКА ГРУППЫ А-42

Марокканская штукатурка (таделакт) – особый вид отделки стен, пришедший в Европу из Северной Африки. Отличается особой рельефной фактурой, применением двух колеров, высокими экологическими и водоотталкивающими характеристиками.

МАРОККАНСКАЯ ШТУКАТУРКА

СОСТОИТ ИЗ ГЛИНЫ, ЩЕЛОЧИ, КВАРЦЕВОГО ПЕСКА И ЗОЛЫ. ТАКЖЕ В СМЕСЬ ДОБАВЛЯЮТ МРАМОРНУЮ МУКУ, ЦЕЛЛЮЛОЗУ И ГИДРАВЛИЧЕСКУЮ ИЗВЕСТЬ.

Основные характеристики:

- основой является известь, способствующая сцеплению частиц. Кроме того, материал придает штукатурному составу антисептические свойства;
- раствор обогащен глиной, кварцевым песком и мраморной мукой. Данные наполнители придают поверхности особую фактурность, армируют слой, добавляют тонам глубину;
- добавки в виде пигментов насыщают материал, добавляют в него сочность;
- наличие льняного масла придает штукатурке устойчивость к воздействию влажной среды. Поверхность легко протирается и даже моется. Правда, такая добавка увеличивает стоимость работ;
- добавка в виде полировального мыла создает химическую реакцию со щелочными компонентами извести, создавая водоотталкивающую пленку;
- в составе имеется воск – природный материал, надежно защищающий от проникновения влаги;
- декоративная марокканская штукатурка состоит из пары слоев, различаемых визуально – подготовительного и рельефного, отличающихся цветовой гаммой. Такая особенность добавляет колорита в поверхность стен;
- нанесенный слой полируется, что придает рельефу плавность очертаний. С практической точки зрения это особенно важно, потому что гладкие стены мыть значительно легче.

- по сравнению с известными всем обоями, нанесенная на стену штукатурка не создает шовных участков, создает глянцевую поверхность и легко декорируется;
- отделочный материал не воспламеняется и не поддерживает горение;
- устойчивость к высоким температурам позволяет применять штукатурный состав при отделке каминов;
- смесь состоит из экологически чистых компонентов, на поверхности стен не размножаются вредные микроорганизмы
- материал отлично выдерживает прямой контакт с водой;
- стены сохраняют способность «дышать»;
- огромное количество цветовых оттенков позволяет использовать отделочный материал в оформлении любых стилевых решений .

Плюсы и минусы материала :

- высокая стоимость материала, необходимость тщательной подготовки стен перед его нанесением;
- недостаточная устойчивость к повреждениям механического характера. На глянцевой поверхности остаются царапины;
- в качестве недостатка можно отметить сложности, возникающие при самостоятельном нанесении. Купить все необходимое и оштукатурить стену может каждый застройщик, но что он получит в конечном итоге – остается непредсказуемым. По этой причине работа подразумевает наличие определенных навыков.

Для успешного результата укладки необходимо включают следующие этапы:

- Подготовка поверхности.
- снятие старой облицовки
- при необходимости выравнивание стен цементным раствором
- заделать все трещины, очистить стены от загрязнений;
- загрунтовать сухую поверхность плиточным клеем.
- Приготовление раствора. На рынке имеются сухие смеси и готовый препарат, требующий только дополнительного разведения водой. Раствор готовится в соответствии с инструкцией производителя. Дважды перемешивается с перерывом в 30 мин. при помощи строительного миксера или дрелью с венчиковой насадкой. Если смесь колеруется, то разводится и окрашивается сразу необходимый объём для укладки в течение 10 часов (после смесь начинает твердеть).
- Марокканская штукатурка способ нанесения. Оптимальная температура плюс 20…22 град. Нанесение двухслойное. Сначала, подготовительная основа толщиной ≤ 2 см, набрасывается кельмой или правилом. Разравнивание резиновым шпателем, до получения гладкой и ровной поверхности. Узоры отсутствуют.

Второй, самый ответственный слой, формирующий дизайн, наносят минимум через 10 часов набивочными движениями (томпонируют), используют губку из натуральных материалов. После схватывания, для повышения водонепроницаемости, штукатурка покрывается льняным маслом. Уплотнение пласта выполняется специальным полировальным камнем из твёрдых горных пород (есть в магазинах). Далее поверхность полируется натуральным декоративным воском с использованием угловой шлифовальной машинки с мягкими насадками. Чтобы воск не плавился, операция выполняется на минимальных оборотах механизма. Воск колеруется добавлением перламутра, сусального золота или серебра.
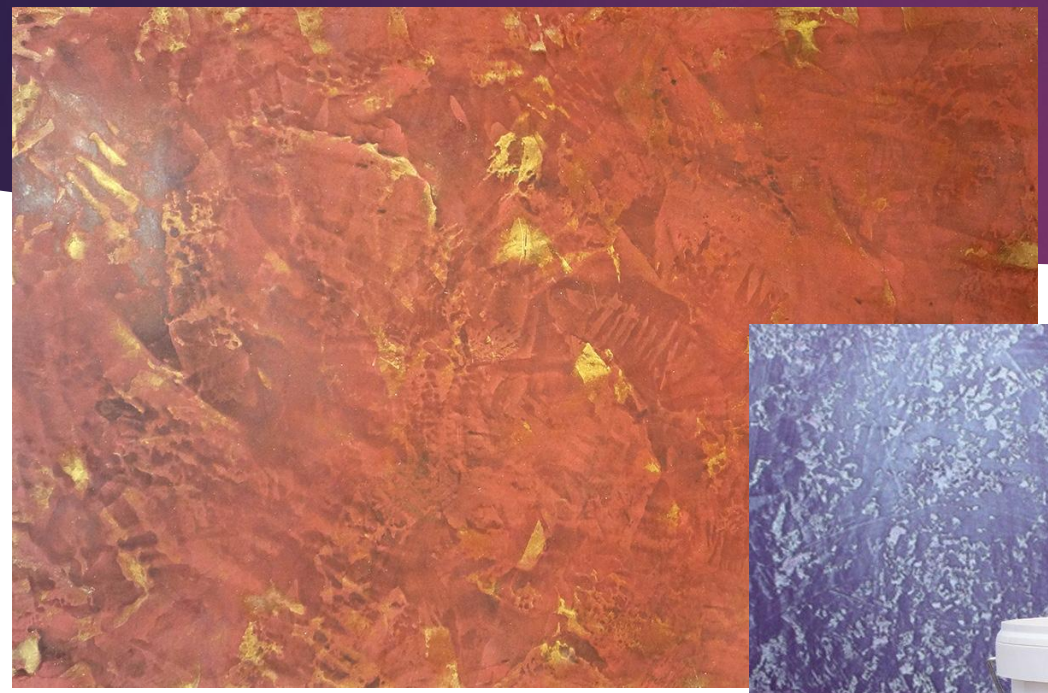
Спасибо за внимание!