


Материаловедение

Преподаватель: Лесюк В.С.



Цветные металлы и сплавы.

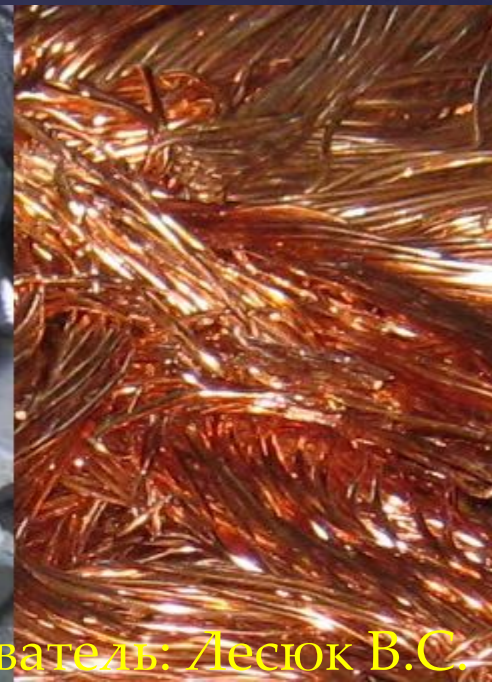

Преподаватель: Лесюк В.С.

Многие цветные металлы (Cu, Al, Mg, Pb, Sn, Zn, Ti) и их сплавы обладают рядом ценных свойств: хорошей пластичностью, вязкостью, высокой электро- и теплопроводностью, прочностью, низкой плотностью, коррозионной стойкостью и другими достоинствами. Цветные металлы и их сплавы занимают важное место среди конструкционных материалов.



Медь и ее сплавы



Преподаватель: Лесюк В.С.

Чистая медь
обладает высокой
пластичностью,
высокими тепло – и
электропроводност
ью. Плотность меди
 $8,9\text{г/см}^3$,
температура
плавления 1083°C .



Преподаватель: Лесюк В.С.

Достоинствами меди являются высокие тепло- и электропроводность, пластичность, коррозионная стойкость в сочетании с высокими механическими свойствами.

К недостаткам меди относят низкие литейные свойства и плохую обрабатываемость резанием.



Преподаватель: Лесюк В.С.


Медные сплавы классифицируют по следующим признакам:

- **по химическому составу** на:
 - латуни;
 - бронзы;
 - медноникелевые сплавы;
- **по технологическому назначению** на:
 - деформируемые;
 - литейные;
- **по изменению прочности после термической обработки** на:
 - упрочняемые;
 - неупрочняемые.



Сплавы меди

Латунь (Медь + Цинк)

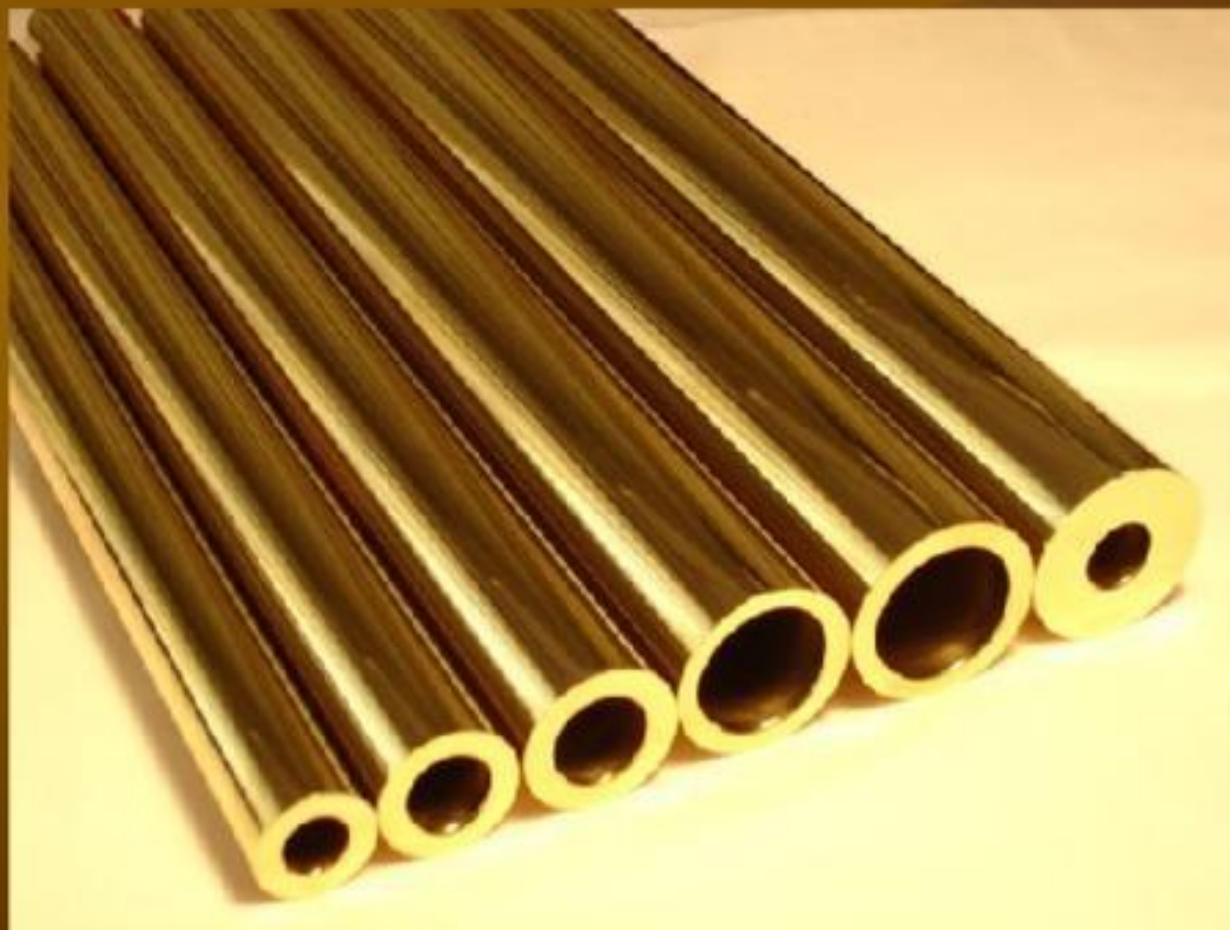

Преподаватель: Лесюк В.С.

Латуни – сплавы меди, а которых главным легирующим элементом является цинк.

В зависимости от содержания легирующих компонентов различают:

простые (двойные) латуни;

многокомпонентные (легированные) латуни.



Преподаватель: Лесюк В.С.


В зависимости от основного легирующего элемента различают алюминиевые, кремнистые, марганцевые, никелевые, оловянистые, свинцовые и другие латуни.



Преподаватель: Лесюк В.С.

Латуни обозначаются буквой «**Л**», а бронзы «**Бр**», затем идут буквы, означающие легирующие элементы: О – олово, Ц – цинк, Мц – марганец, Ж – железо, Ф – фосфор, Б – бериллий, Х – хром, С – свинец, А – алюминий, Н – никель, Су – сурьма и т.д. И бронзы, и латуни подразделяются на деформируемые и литейные, что отражается в маркировке.



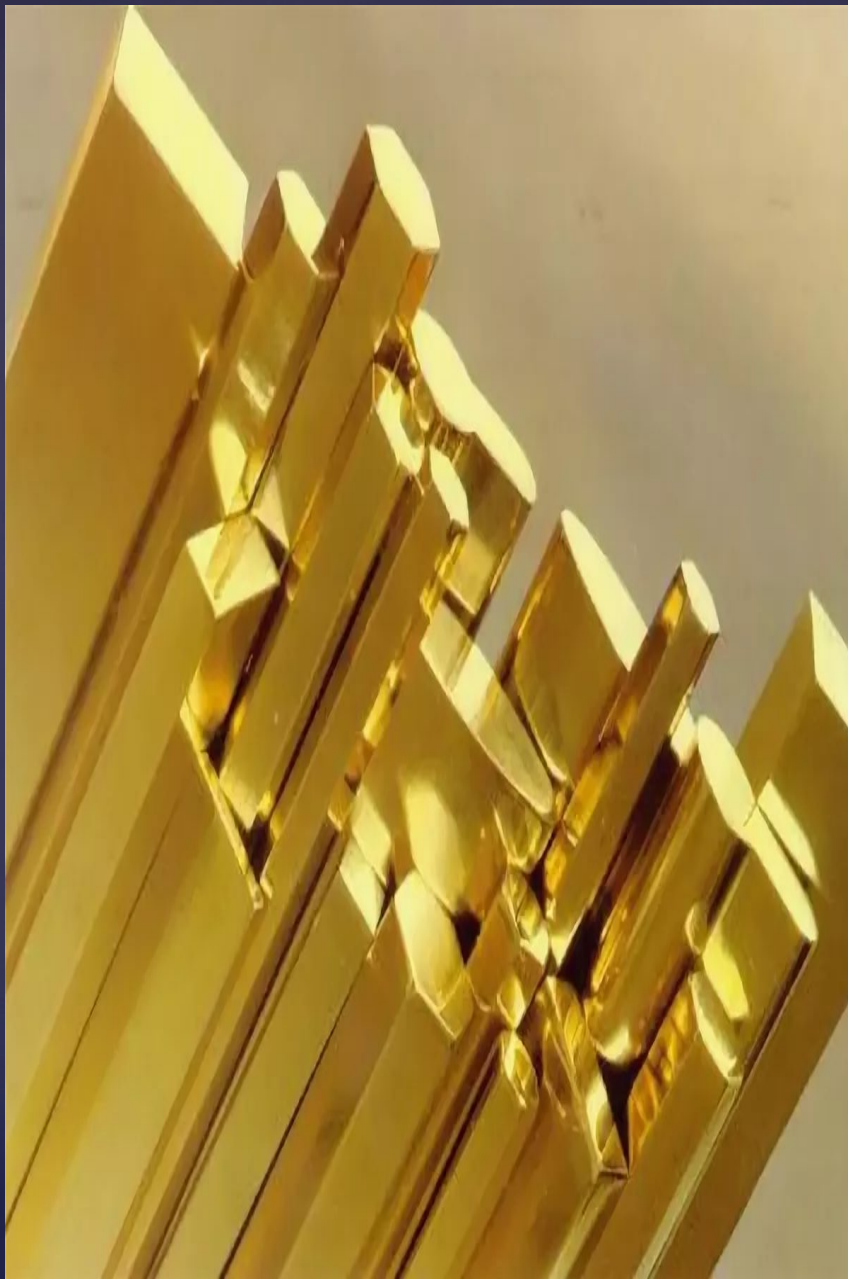

Например, сплав
ЛАН59-3-2
расшифровывается
так: деформируемая
латунь с 59% Cu, 3% Al,
2% Ni, Zn – остальное.

ЛЦ35Н2ЖА литейная
латунь, Zn 35%, Ni 2%,
Fe до 1%, Al – до 1%,
Cu – ост.



Бронза

- Сплав меди с оловом




Бронзы– это сплавы меди с оловом и другими элементами (алюминий, марганец, кремний, свинец, бериллий). В зависимости от содержания основных компонентов, бронзы делятся на:

оловянные, главным легирующим элементом которых является олово;

безоловянные (специальные), не содержащие олова.





Например, сплав марки
БрОЦС8-4-3
расшифровывается так:
деформируемая
оловянная бронза,
содержащая 8% Sn, 4%
Zn, 3% Pb, остальное Cu.
БрА9Мц2 – литейная
алюминиевая бронза,
содержащая Al 9%, Mn
2%, Cu – ост.



Деформируемые оловянные бронзы содержат до 8 % олова. Их используют для изготовления пружин, мембран и других деформируемых деталей.

Литейные бронзы содержат свыше 6 % олова, обладают высокой прочностью; их используют для изготовления ответственных узлов трения (вкладыши подшипников скольжения).



Специальные бронзы включают в свой состав алюминий, никель, кремний, железо, бериллий, хром, свинец и другие элементы.



Преподаватель: Лесюк В.С.

Мельхиор — сплав Cu (основа), главным образом, с Ni (5...30 %)

Нейзильбер — сплав Cu (основа) с Ni (5...35%) и Zn (13...45%).

Кунцаль — сплав Cu (основа) с Ni (4...20 %) и Al (1...4 %).


Копель — сплав Cu (основа) с Ni (43 %) и Mn ($\approx 0,5$ %)



Алюминий и его сплавы

Алюминий и его сплавы

- Алюминий - легкий металл, обладающий высокими тепло- и электропроводностью, стойкий к коррозии.
- В зависимости от степени частоты первичный алюминий согласно ГОСТ 11069-74 бывает особой (А999), высокой (А995, А95) и технической чистоты (А85, А7Е, А0 и др.).

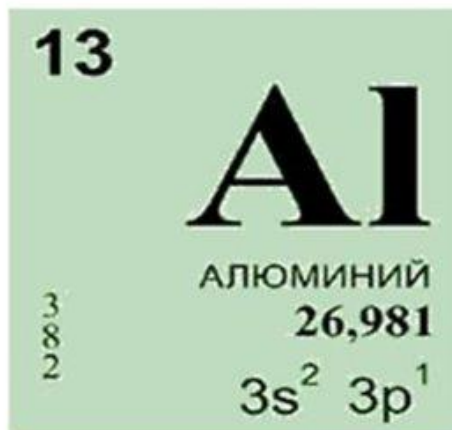

Алюминий легкий металл.

Температура плавления алюминия 658°C , плотность $2,7\text{г/см}^3$ ($\sigma_{\text{в}} \approx 100\text{МПа}$, $\delta \approx 40\%$). Обладает высокой пластичностью и низкой прочностью. Чистый алюминий хорошо сопротивляется коррозии. Для повышения физико-механических и технологических свойств алюминий легируют различными элементами (Cu, Cr, Mg, Si, Zn, Mn, Ni).



Преподаватель: Лесюк В.С.

В зависимости от содержания постоянных примесей различают:

алюминий особой чистоты марки А999 (0,001 % примесей);

алюминий высокой чистоты – А935, А99, А97, А95 (0,005...0,5 % примесей);

технический алюминий – А35, А3, А7, А5, А0 (0,15...0,5 % примесей).



Алюминиевые сплавы подразделяют
на литейные и деформируемые.




Преподаватель: Лесюк В.С.

Наиболее распространенными литейными сплавами являются сплавы алюминия с высоким содержанием кремния (более 5 %), называемые силуминами.



Преподаватель: Лесюк В.С.

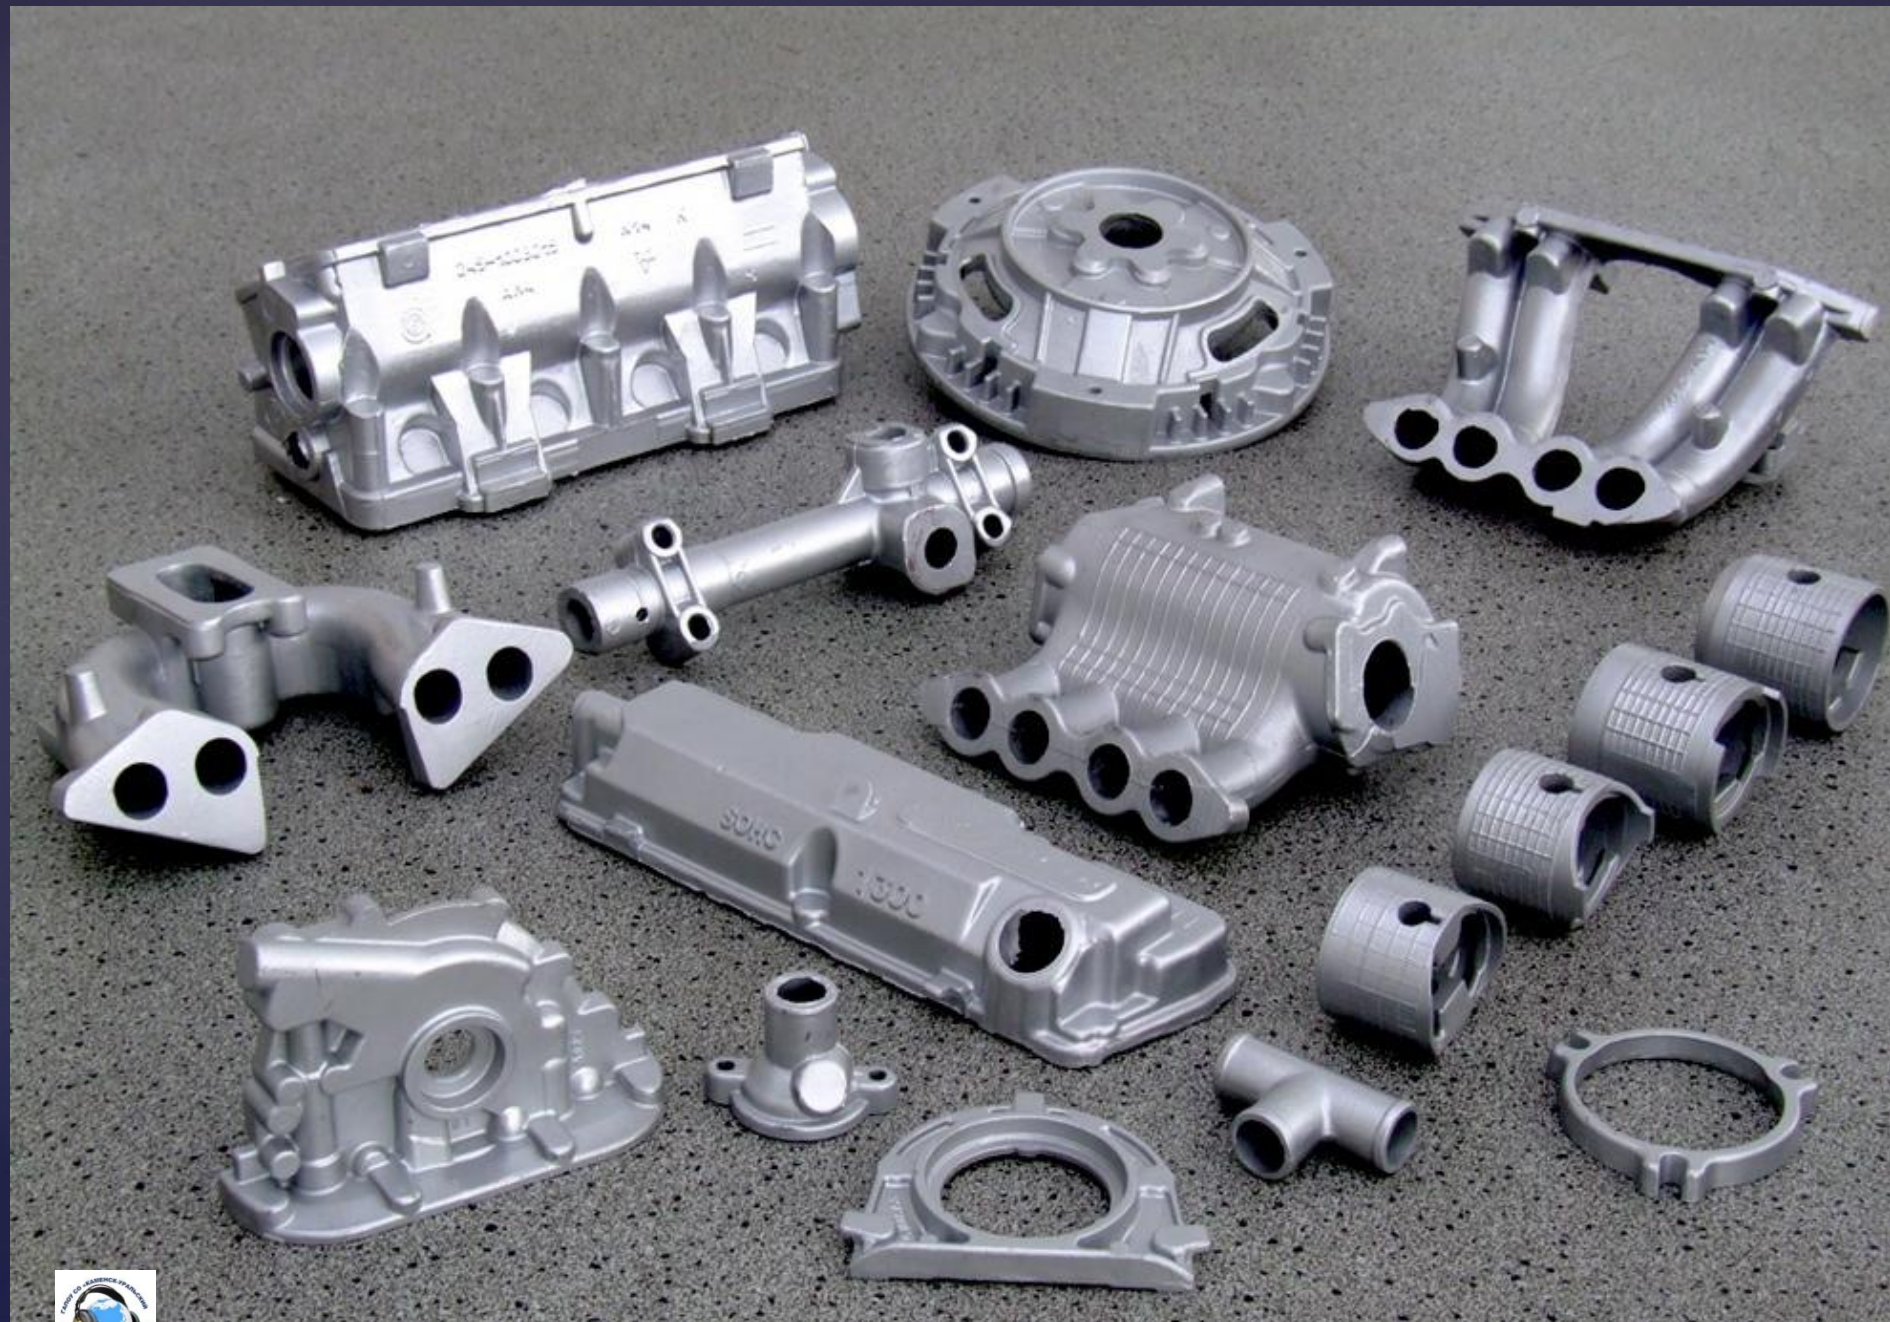

Преподаватель: Лесюк В.С.



Преподаватель: Лесюк В.С.

Деформируемые сплавы: дюралюмины, авиаль,



Преподаватель: Лесюк В.С.

Единой цифровой маркировки
алюминиевых сплавов не существует.

Деформируемые сплавы имеют
буквенную и буквенно-цифровую
маркировку, причем выбор букв и цифр
производится случайным образом:
сплав Al-Si-Cu-Mg, обозначается АВ
(авиаль - «авиационный алюминий»),
сплав Al-Mn обозначается АМц,
а сплав AlMg обозначается -АМг.



Цифры, следующие за буквами, приблизительно-но соответствуют содержанию легирующего элемента.

Для группы сплавов первые цифры после букв обозначают соответственно:

- 1 – сплавы, упрочняемые Cu и Mg (Д16);
- 2 – сплавы, упрочняемые Cu, Mn, или Cu, Mn, Cd, Li (Д20);
- 3- сплавы, упрочняемые Mg и Si (АД31);
- 4- сплавы, упрочняемые Zn и Mg или Zn, Mg и Cu (В95) и т.д.



Маркировки алюминиевых сплавов. В

начале указывается тип сплава:

Д – сплавы типа дюралюминов;

А – технический алюминий;

АК – ковкие алюминиевые сплавы;

В – высокопрочные сплавы;

АЛ – литейные сплавы.



Дюралюмины (основными легирующими элементами являются: медь(4,5 % массы), магний (1,6 %) и марганец(0,7 %)) обозначается буквой «Д» с последующим указанием процентной чистоты сплава в процентах.

Существуют сплавы следующих марок:
Д1, Д16, Д18, В65, Д19, В17

Чем больше число тем больше меди в сплаве. «В»- дюралюмины повышенной прочности



Достоинством дуралюминов является высокая удельная прочность, благодаря чему они широко применяются в самолетостроении, для изготовления лопастей воздушных винтов, шпангоутов, тяг управления и др.

Их также применяют для кузовов грузовых автомобилей, для строительных конструкций, в пищевой и холодильной промышленности для изготовления ёмкостей, арматуры, трубопроводов и т. д..




Из авиала изготавливают кованые и штампованные детали сложной формы (например, лонжероны лопастей винтов вертолётов).



Преподаватель: Лесюк В.С.

Применение алюминиевых сплавов.

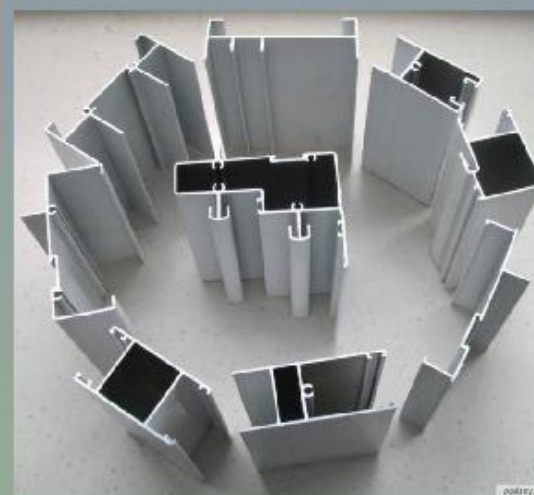

Применение алюминия



Э. **Электропроводность**



Легкость



Теплопроводности



Алюминий



Пластичность



Нетоксичность





МАГНИЙ И ЕГО СПЛАВЫ



Преподаватель: Лесюк В.С.

Чистый магний имеет плотность 1,7 г/см³ и температуру плавления 651°С. Магний обладает малыми прочностью ($\sigma_{\text{в}} \approx 120 \text{ МПа}$) и пластичностью ($\delta \approx 8\%$).



Преподаватель: Лесюк В.С.

Главным достоинством магния являются низкая плотность, технологичность. Чистый магний практически не используют. Он применяется в качестве легирующей добавки к сталям и чугунам и в ракетной технике при создании твердых топлив. При сгорании магний дает яркий белый свет; магний в 4 раза легче железа, поэтому его сплавы называют сверхлёгкими.



Маркировка магниевых сплавов состоит из буквы, обозначающей соответственно сплав (М), и буквы, указывающей способ технологии переработки (А – для деформируемых, Л – для литейных), а также цифры, обозначающей порядковый номер сплава (МА2, МЛ4).





Магний используется
для производства
магниевого
конструкционных
сплавов,
востребованных в
авиационной,
автомобильной,
атомной,
химической,
нефтеперерабатываю
щей
промышленности, в
приборостроении.

Преподаватель: Лесюк В.С.



ПРИМЕНЕНИЕ МАГНИЯ И ЕГО СПЛАВОВ

Применение магния



Титановые сплавы.



Преподаватель: Лесюк В.С.

Титан – металл серебристо—белого цвета. Он легок (плотность его 4,5 г/см³), тугоплавок (температура плавления 1665 °С), весьма прочен и пластичен. Он хорошо обрабатывается давлением, сваривается, из него можно изготовить сложные отливки, но обработка резанием затруднительна. Для получения сплавов с улучшенными свойствами титан легируют алюминием, хромом, молибденом.



Титан и его сплавы маркируют буквами
"BT" и порядковым номером:
BT1-00, BT3-1, BT4, BT8, BT14.

Наиболее известны литейные сплавы
BT1Л, BT5Л, BT9Л. Титановые сплавы
обладают высокой прочностью,
жаростойкостью, коррозионной стойкостью
и малой плотностью (малый вес).



Основные области применения титановых сплавов:

- авиация и ракетостроение (корпуса двигателей, баллоны для газов, сопла, диски, детали крепежа);
- химическая промышленность (компрессоры, клапаны, вентили для агрессивных жидкостей);
- морское и речное судостроение (гребные винты, обшивка морских судов, корпуса подводных лодок);
- криогенная техника (высокая ударная вязкость, характеризующая пластичность, сохраняется до -253°C) - детали холодильников, насосов компрессоров.



Баббит — антифрикционный сплав на основе олова или свинца, предназначенный для использования в виде слоя, залитого или напыленного по корпусу вкладыша подшипника.

Наиболее распространённые варианты сплава:

90 % олова, 10 % меди;

89 % олова, 7 % сурьмы, 4 % меди;

80 % свинца, 15 % сурьмы, 5 % олова;






НЕФТЕГАЗОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ



СПОРТ/ТУРИЗМ

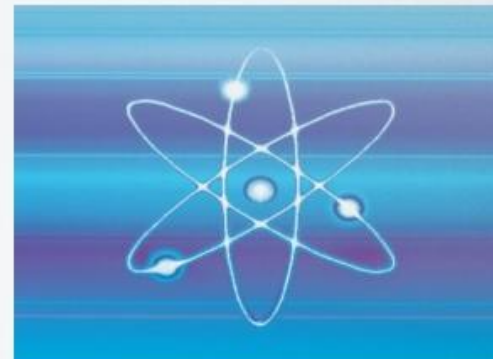

АТОМНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ



АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЕ

ТИТАНОВЫЙ
ПРОКАТ



АВИАЦИЯ



МЕДИЦИНА



ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ



СУДОСТРОЕНИЕ





Преподаватель: Лесюк В.С.



Преподаватель: Лесюк В.С.

© arelodika.ru



Преподаватель: Лесюк В.С.



Преподаватель: Лесюк В.С.



Преподаватель: Лесюк В.С.




Преподаватель: Лесюк В.С.

gaskalov.v@livejournal.com



Ilya Varlamov | varlamov.ru



Преподаватель: Лесюк В.С.



Преподаватель: Лесюк В.С.



Ilya Varlamov | varlamov.ru



Преподаватель: Лесюк В.С.



Преподаватель: Лесюк В.С.



Преподаватель: Лесюк В.С.



Преподаватель: Лесюк В.С.

БЕРЕГИТЕ ПРИРОДУ -



МАТЬ ВАШУ!



Спасибо за внимание!