

# ООО "ТЕХНООКНА-ПЛЮС"

Наша компания является производителем конструкций из ПВХ, а также роллетных систем и ворот! Приглашаем дилеров к сотрудничеству!

## Наши адреса:

г. Батайск, ул. Фермерская, 3 А  
г. Ростов-на-Дону, ул. Ларина, 28  
тел. 8 928 750 20 07, 8 928 112 74 91  
**КАЧЕСТВО ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ!**



**ОКНА НАПРЯМУЮ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ! ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ  
БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ!**

[tehnookna1@yandex.ru](mailto:tehnookna1@yandex.ru)

тел.:8(863)308-92-91

**ТЕХНО**

ПРОИЗВОДСТВО  
МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ  
КОНСТРУКЦИЙ



**ОКНА-Плюс**

## ПРОДУКЦИЯ НАШЕЙ КОМПАНИИ:


- ✓ ОКНА;
- ✓ РОЛЬСТАВНИ;
- ✓ ВОРОТА;
- ✓ АВТОМАТИКА;
- ✓ ШЛАГБАУМЫ;
- ✓ ЗАБОРЫ;
- ✓ ЖАЛЮЗИ.

- Изготовление
- Доставка
- Монтаж
- Сервисное обслуживание

**ТЕХНО**  
ПРОИЗВОДСТВО  
МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ  
КОНСТРУКЦИЙ



**ОКНА-Плюс**

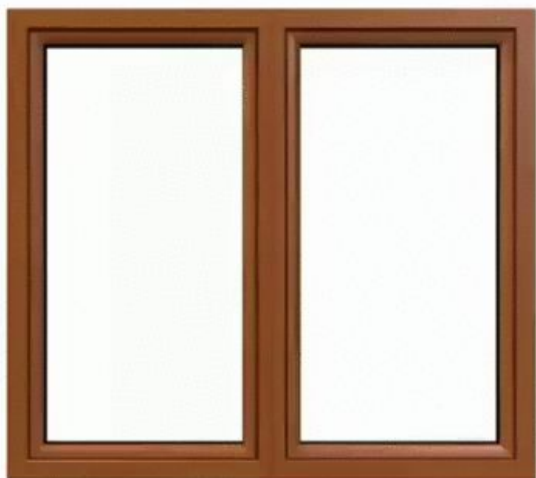

ТЕХНО


ПРОИЗВОДСТВО  
МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ  
КОНСТРУКЦИЙ



КНА-Плюс

# Окна из профильной системы BauLine 70

## Технические характеристики

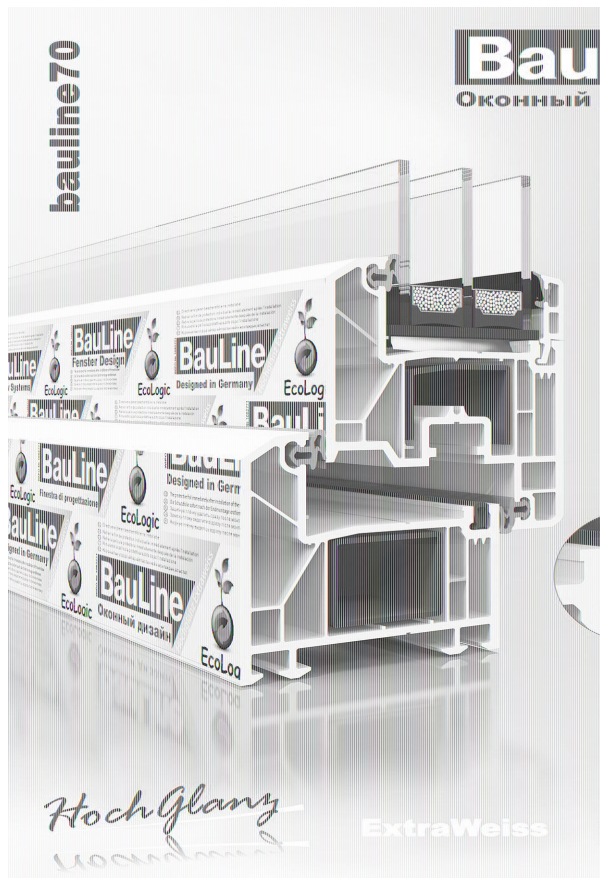

- Монтажная глубина, мм: 70
- Количество теплоизоляционных камер: 5
- Рекомендуемый стеклопакет: 32/40
- Рецепт: Ecologic
- Качество поверхностей: шелковисто-глянцевая, технология Hochglanz
- Цвет: чисто-белый, Extraweiss
- Сертифицированная долговечность, лет: более 40
- Срок службы, лет: более 60
- Сертификационные показатели оконного профиля BauLine 70

Прочность сварки – 0,9, что значительно выше требований ГОСТ 30 673-99 – 0,7.

Прочность на растяжение – 64,5 Мпа, что выше нормативов ГОСТ 30 673-99 – 37 Мпа.

Ударная вязкость – 40,2 кДж/м<sup>2</sup>, что в 2,5 раза превосходит требования ГОСТ 30 673-99 – 15 к Дж/м<sup>2</sup>.

Функциональность

Стандартные окна,

Балконные и межкомнатные двери,

Окна нестандартной формы (арки, трапеции),

Перегородки, витражи,

Входные двери и входные группы,

Ламинированные конструкции

# Окна из профилированной системы BauLine 60

## Технические характеристики



Монтажная глубина, мм: 58

Количество теплоизоляционных камер: 3

Рекомендуемый стеклопакет: 4/24/32

Рецептура: Ecologic

Качество поверхностей: шелковисто-гляnceвая, технология Hochglanz

Цвет: чисто-белый, Extraweiss

Сертифицированная долговечность, лет: более 40

Срок службы, лет: более 60

Сертификационные показатели оконного профиля BauLine 60

Прочность сварки - 0,9, что значительно выше требований ГОСТ 30 673-99 – 0,7.

Прочность на растяжение - 64,5 Мпа, что выше нормативов ГОСТ 30 673-99 – 37 Мпа.

Ударная вязкость - 40,2 кДж/м<sup>2</sup>, что в 2,5 раза превосходит требования ГОСТ 30 673-99 – 15 к Дж/м<sup>2</sup>.

Функциональность

Стандартные окна,

Балконные и межкомнатные двери,

Окна нестандартной формы (арки, трапеции),

Перегородки,

Витражи,

Входные двери и входные группы,

Ламинированные конструкции.



# НАШИ ОБЪЕКТЫ



**ТЕХНО**  
ПРОИЗВОДСТВО  
МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ  
КОНСТРУКЦИЙ

**КНА-Плюс**