



КРАЕВЫЕ ШВЫ

Сентябрь 2021 г.

Ушмаева Т.Г.

ШОВ ВПОДГИБКУ С ОТКРЫТЫМ СРЕЗОМ

- 1. Выкроить из х/б ткани одну деталь размером 7×25 см;
- 2. Разметить карандашом линию подгиба на расстоянии 10 мм от края детали;
- 3. Заутюжить край детали по намеченной линии;
- 4. Проложить строчку на расстоянии 6-7 мм от края детали;
- 5. Приутюжить шов утюгом.




ШОВ ВПОДГИБКУ С ЗАКРЫТЫМ СРЕЗОМ

- 1. Выкроить из х/б ткани одну деталь размером 7×25 см;
- 2. Разметить карандашом линию подгиба на расстоянии 10 мм от края детали;
- 3. Заутюжить край детали по намеченной линии, затем завернуть еще раз на 10 мм и опять заутюжить;
- 4. Проложить строчку на расстоянии 1-2 мм от сгиба;
- 5. Приутюжить шов утюгом.




Схематическое изображение швов вподгибку



Шов вподгибку
с закрытым срезом

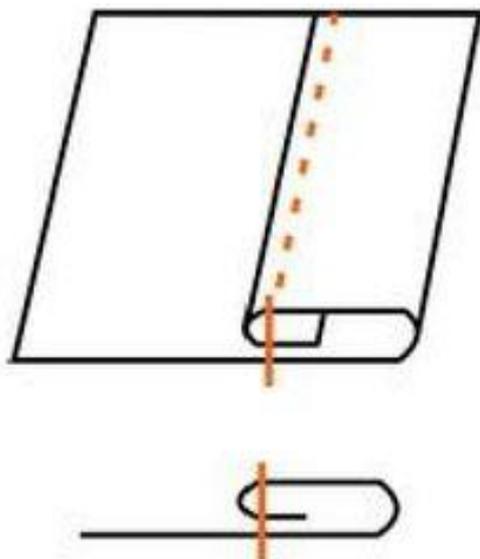

Шов вподгибку с
открытым срезом

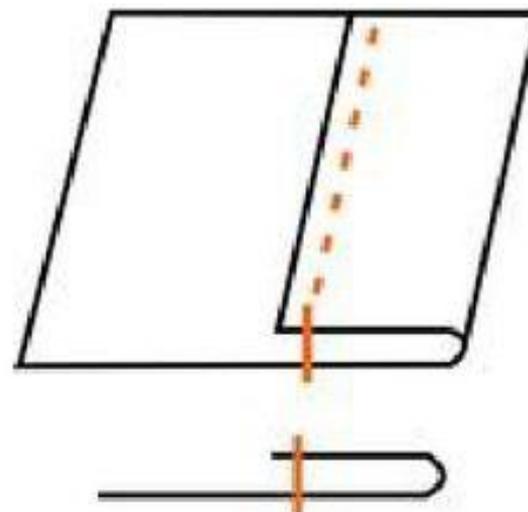

ПРИМЕНЕНИЕ КРАЕВЫХ ШВОВ

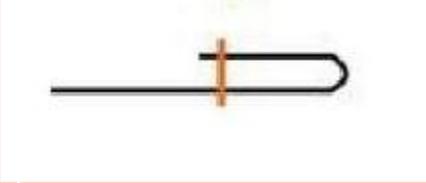Название шва	Область применения	Схема шва
Вподгибку с открытым срезом	Применяется для обработки края детали или низа изделия из неосыпающихся тканей.	
Вподгибку с закрытым срезом	Применяется для обработки края детали или низа изделия из любых тканей.	



ЗАДАНИЕ:

- 1. Повторить порядок выполнения краевых швов (слайд 2,3);
- 2. Заполнить в тетради таблицу: «Применение краевых швов» (слайд 5).

