



**ЦЕНТР КРОВЛИ**

[www.ck.ru](http://www.ck.ru)

**ЗАВОДУ**



**ЦЕНТР КРОВЛИ**


*Все для кровли и фасада*

Подвесная система

Декот


---

*Когда качество обретает форму*

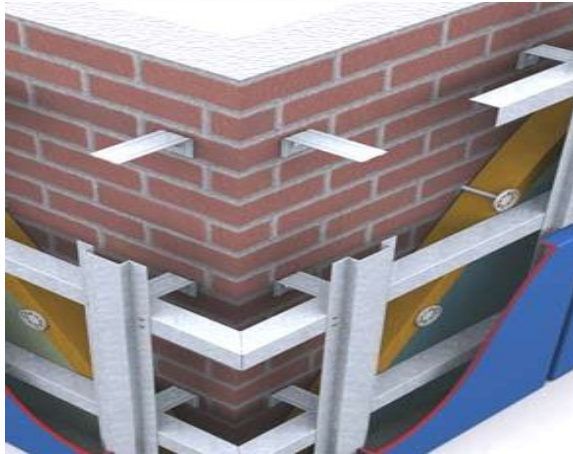


Основной функцией Декот является удаление атмосферной влаги и конденсата между фасадными материалами и утеплителем. Это возможно благодаря воздушной прослойке между облицовкой фасада и утеплителем. Система вентилируемого фасада состоит из кронштейнов, крепежных профилей, анкеров, утеплителя и сайдинга металлического.

Группа компаний Центр Кровли имеет весь пакет документов на продукцию

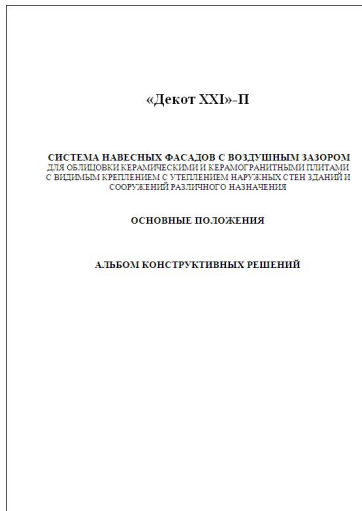

АЛЬБОМЫ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

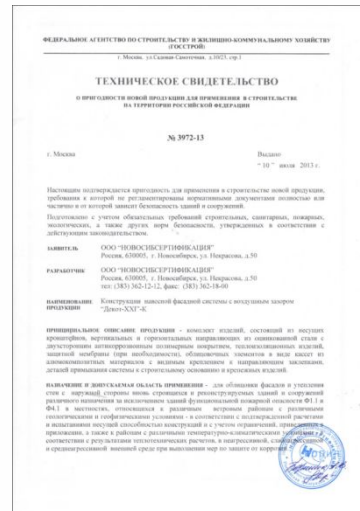

ТЕХСВИДЕТЕЛЬСТВА



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

# Подвесная система Декот

КРОНШТЕЙН СТЕНОВОЙ



## Технические характеристики

### Складские позиции

Размеры, мм.	50 x 50
Толщина, мм.	2
Длина, мм.	50; 100; 150; 200; 250
Покрытие	оцинкован.

### Заказные позиции

Размеры, мм.	50 x 50
Толщина, мм.	1,2
Длина, мм.	50; 100; 150; 200; 250
Покрытие	оцинкован.

С помощью кронштейна для Декот образуется необходимое воздушное пространство между стеной здания и облицовочным материалом, которое позволяет поставить утеплитель. На кронштейны для фасада прикручиваются все остальные направляющие профили для создания обрешетки.

ПРОФИЛЬ ГНУТЫЙ Z



## Технические характеристики

### Складские позиции

Размеры, мм.	40 x 20 x 3000
Толщина, мм.	1,2
Покрытие	оцинкован.


### Заказные позиции

Размеры, мм.	25x30x3000 30x30x3000
Толщина, мм.	0,7; 1; 1,2
Покрытие	оцинкован.

Крепежный Z-образный профиль предназначен в основном для выполнения узлов примыканий к углам здания, дверных, оконных проемов и оформления обрешетки на внешнем углу.

**Производится на заводе в г. Артем**

ПРОФИЛЬ ГНУТЫЙ К



### Технические характеристики

#### Складские позиции

Размеры, мм.	60 x 22 x 3000
Толщина, мм.	1; 1,2
Покрытие	оцинкован.

#### Заказные позиции

Размеры, мм.	80x22x3000 100x22x3000
Толщина, мм.	0,7; 1; 1,2
Покрытие	оцинкован.

Профиль гнутый К является самым распространенным основным вертикальным профилем, монтируется на крепежные кронштейны, участвуя в создании металлической обрешетки Декота.

ПРОФИЛЬ ГНУТЫЙ У



### Технические характеристики

#### Складские позиции


Размеры, мм.	40 x 40 x 3000
Толщина, мм.	1; 1,2
Покрытие	оцинкован.

#### Заказные позиции

Размеры, мм.	30x30x3000; 40x40x3000 50x40x3000; 50x50x3000 60x60x3000
Толщина, мм.	0,7; 1; 1,2
Покрытие	оцинкован.

Профиль гнутый У - наиболее популярный и часто используемый профиль для обрешетки в горизонтальных и вертикальных схемах монтажа. Основной Г образный профиль, монтируется на крепежные кронштейны, создавая металлическую обрешетку.

# Цветовые решения подвесной системы Декот

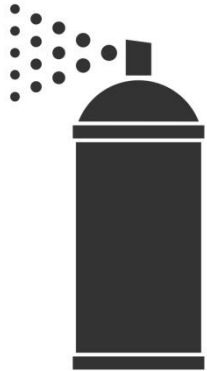

**Преимуществом**  
является покраска  
подвесной системы  
Декот в любое  
цветовое решение  
клиента без  
изменение цены.

Цвета палитры


**RAL**

 <p>RAL 5005 Синий</p>	 <p>RAL 9003 Сигнально белый</p>	 <p>RAL 9002 Белая ночь</p>	 <p>RAL 7004 Серый</p>
 <p>RAL 8017 Шоколад</p>	 <p>RAL 1014 Бежевый</p>	 <p>RAL 1018 Желтый</p>	 <p>RAL 6002 Зеленая листва</p>
 <p>RAL 6005 Зеленый мох</p>	 <p>RAL 3005 Красное вино</p>	 <p>RAL 7024 Графит</p>	 <p>RAL 5021 Морская волна</p>

**Центр Кровли имеет свой покрасочный  
цех**

# ПРЕИМУЩЕСТВА ПОДВЕСНОЙ СИСТЕМЫ Декот

Воздушный зазор действует как вытяжка и обеспечивает наилучшие условия для сохранения качеств материалов, используемых для теплоизоляции. Особенно уместным становится воздушный зазор при наличии перепадов температуры. При повышении температуры воздуха некоторые материалы увеличиваются в объеме. Наличие свободного места исключает их деформацию и разрушение.

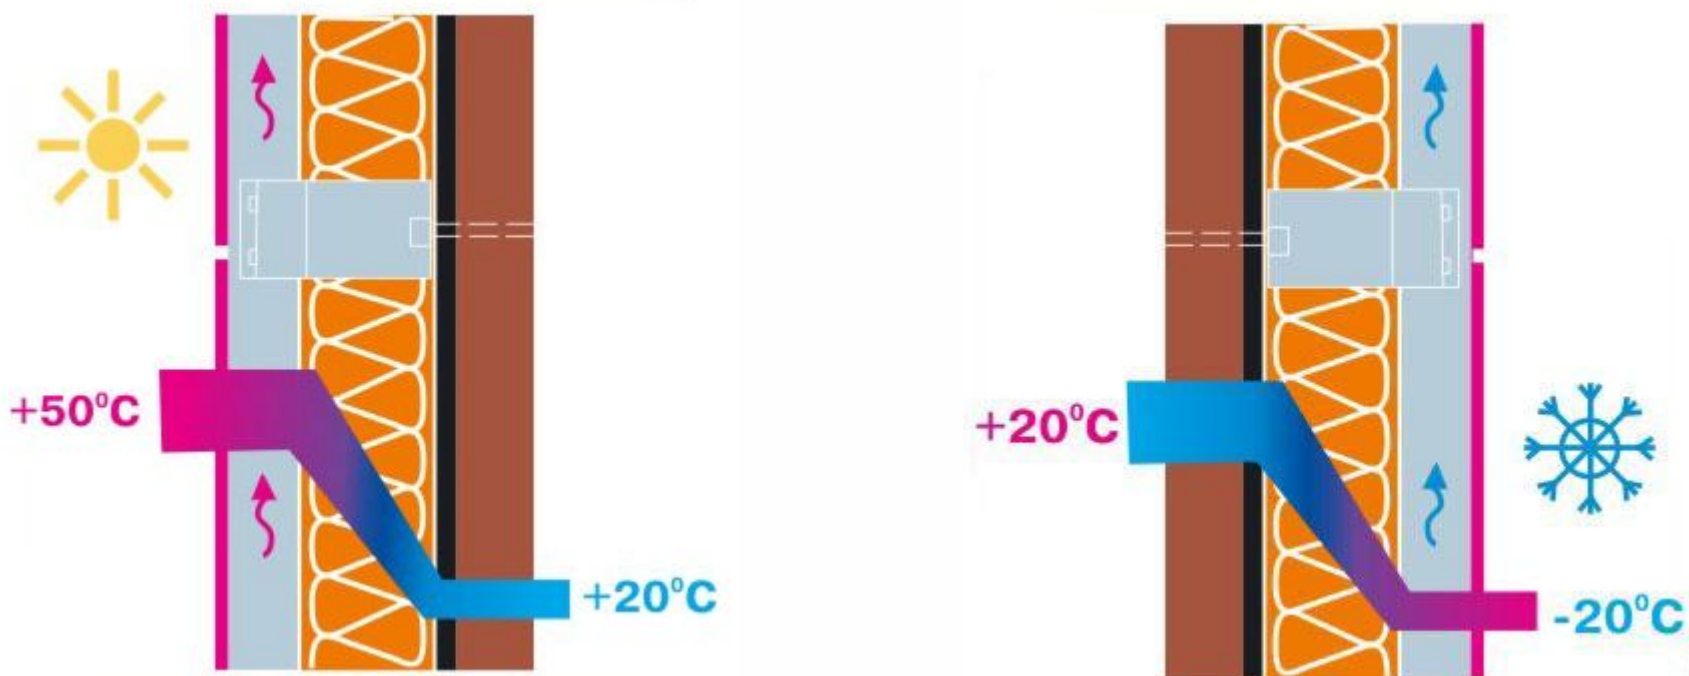



ГРУППА КОМПАНИЙ ЦЕНТР КРОВЛИ ОКАЗЫВАЕТ  
ПОЛНУЮ РЕКЛАМНУЮ ПОДДЕРЖКУ ОПТОВЫМ  
КОМПАНИЯМ: СТЕНДЫ, ОБРАЗЦЫ, БУКЛЕТЫ,  
ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ И Т.Д.



МАРКЕТИНГОВАЯ ПОДДЕРЖКА



КАЧЕСТВО



СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ




СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО КРОНШТЕЙНОВ И ПРОФИЛЕЙ





ПОСТОЯННОЕ НАЛИЧИЕ БОЛЬШОГО СКЛАДСКОГО ЗАПАСА

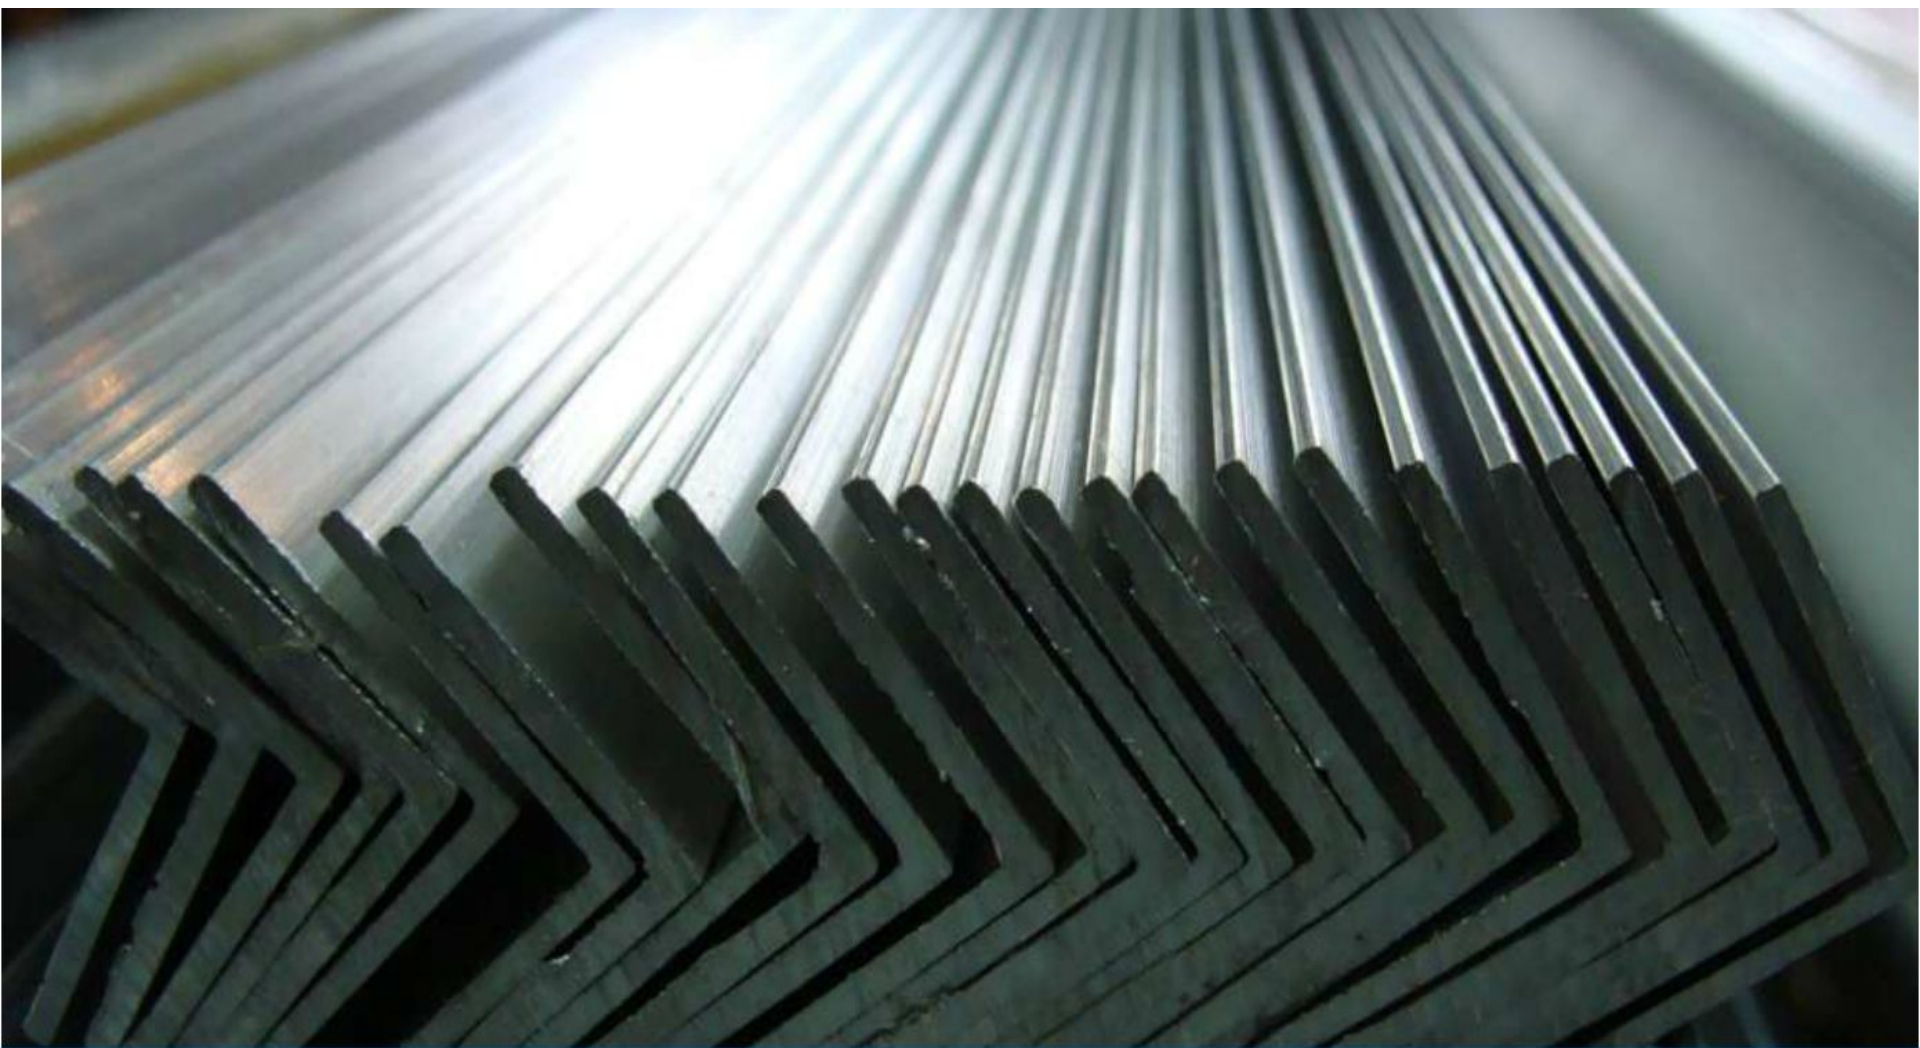

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА ОБЛЕГЧЕННОГО  
ПРОФИЛЯ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ.