ЦЕНТР КРОВЛИ
www.ck.ru

ЗАВОД ЦЕНТР КРОВЛИ
Все для кровли и фасада

Подвесная система Декот

Когда качество обретает форму

ЦЕНТР КРОВЛИ
www.ck.ru

ЗАВОД ЦЕНТР КРОВЛИ
Все для кровли и фасада

Подвесная система Декот

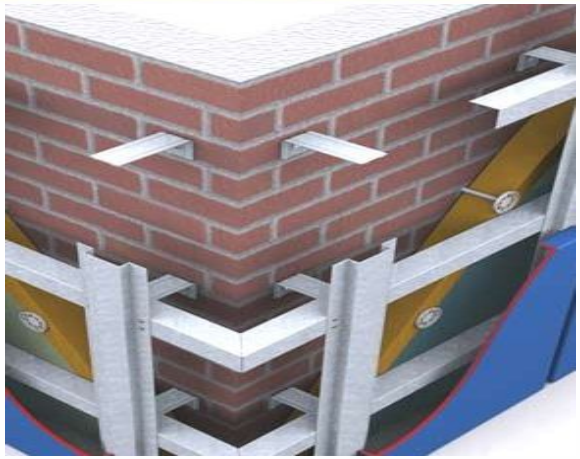

Основной функцией Декот является удаление атмосферной влаги и конденсата между фасадными материалами и утеплителем. Это возможно благодаря воздушной прослойке между облицовкой фасада и утеплителем. Система вентилируемого фасада состоит из кронштейнов, крепежных профилей, анкеров, утеплителя и сайдинга металлического.

Группа компаний Центр Кровли имеет весь пакет документов на продукцию

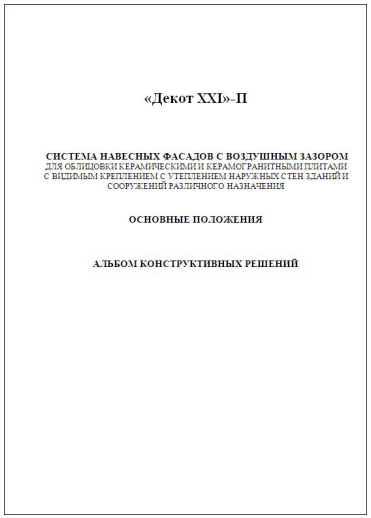

«Декот XXI»-П

СИСТЕМА НАВЕСНЫХ ФАСАДОВ С ВОЗДУШНЫМ ЗАЗОРОМ ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ КЕРАМИЧЕСКИМИ И КЕРАМОГРАНИТНЫМИ ПЛИТАМИ С ВИДИМЫМ КРЕПЛЕНИЕМ С УТЕПЛЕНИЕМ НАРУЖНЫХ СТЕН ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

АЛЬБОМ КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ

АЛЬБОМЫ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

ТЕХНИЧЕСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

№ 3972-13

ТЕХСВИДЕТЕЛЬСТВА

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ 1795911

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСВИЯ

ЦЕНТР КРОВЛИ
www.ck.ru

ЗАВОД ЦЕНТР КРОВЛИ
Все для кровли и фасада

Подвесная система Декот

КРОНШТЕЙН СТЕНОВОЙ

Технические характеристики	
Складские позиции	
Размеры, мм.	50 x 50
Толщина, мм.	2
Длина, мм.	50; 100; 150; 200; 250
Покрытие	оцинкован.
Заказные позиции	
Размеры, мм.	50 x 50
Толщина, мм.	1,2
Длина, мм.	50; 100; 150; 200; 250
Покрытие	оцинкован.

С помощью кронштейна для Декот образуется необходимое воздушное пространство между стеной здания и облицовочным материалом, которое позволяет поставить утеплитель. На кронштейны для фасада прикручиваются все остальные направляющие профили для создания обрешетки.

ПРОФИЛЬ ГНУТЫЙ Z

Технические характеристики	
Складские позиции	
Размеры, мм.	40 x 20 x 3000
Толщина, мм.	1,2
Покрытие	оцинкован.
Заказные позиции	
Размеры, мм.	25x30x3000 30x30x3000
Толщина, мм.	0,7; 1; 1,2
Покрытие	оцинкован.

Крепежный Z-образный профиль предназначен в основном для выполнения узлов примыканий к углам здания, дверных, оконных проемов и оформления обрешетки на внешнем углу.

Производится на заводе в г. Артем

ЦЕНТР КРОВЛИ
www.ck.ru

ЗАВОД ЦЕНТР КРОВЛИ
Все для кровли и фасада

ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА Декот

ПРОФИЛЬ ГНУТЫЙ К

Технические характеристики	
Складские позиции	
Размеры, мм.	60 x 22 x 3000
Толщина, мм.	1; 1,2
Покрытие	оцинкован.
Заказные позиции	
Размеры, мм.	80x22x3000 100x22x3000
Толщина, мм.	0,7; 1; 1,2
Покрытие	оцинкован.

Профиль гнутый К является самым распространенным основным вертикальным профилем, монтируется на крепежные кронштейны, участвуя в создании металлической обрешетки Декота.

ПРОФИЛЬ ГНУТЫЙ У

Технические характеристики	
Складские позиции	
Размеры, мм.	40 x 40 x 3000
Толщина, мм.	1; 1,2
Покрытие	оцинкован.
Заказные позиции	
Размеры, мм.	30x30x3000; 40x40x3000 50x40x3000; 50x50x3000 60x60x3000
Толщина, мм.	0,7; 1; 1,2
Покрытие	оцинкован.

Профиль гнутый У - наиболее популярный и часто используемый профиль для обрешетки в горизонтальных и вертикальных схемах монтажа. Основной Г образный профиль, монтируется на крепежные кронштейны, создавая металлическую обрешетку.

Производится на заводе в г. Артем

ЦЕНТР КРОВЛИ
www.ck.ru
ЗАВОД ЦЕНТР КРОВЛИ
Все для кровли и фасада

Цветовые решения подвесной системы Декот

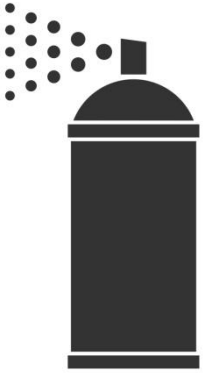

Преимуществом является покраска подвесной системы Декот в любое цветовое решение клиента без изменение цены.

Центр Кровли имеет свой покрасочный цех

ЦЕНТР КРОВЛИ
www.ck.ru

ЗАВОД ЦЕНТР КРОВЛИ
Все для кровли и фасада

ПРЕИМУЩЕСТВА подвесной системы Декот

Воздушный зазор действует как вытяжка и обеспечивает наилучшие условия для сохранения качеств материалов, используемых для теплоизоляции. Особенно уместным становится воздушный зазор при наличии перепадов температуры. При повышении температуры воздуха некоторые материалы увеличиваются в объеме. Наличие свободного места исключает их деформацию и разрушение.

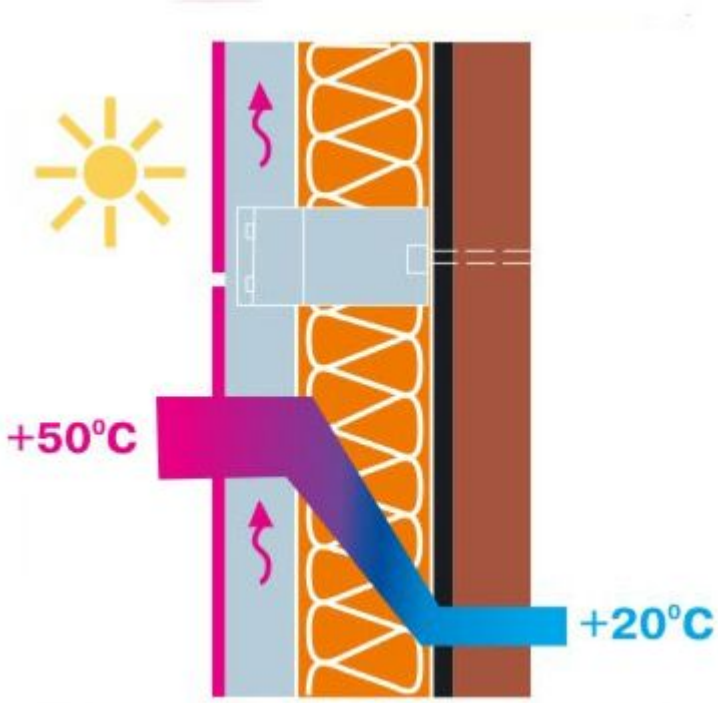

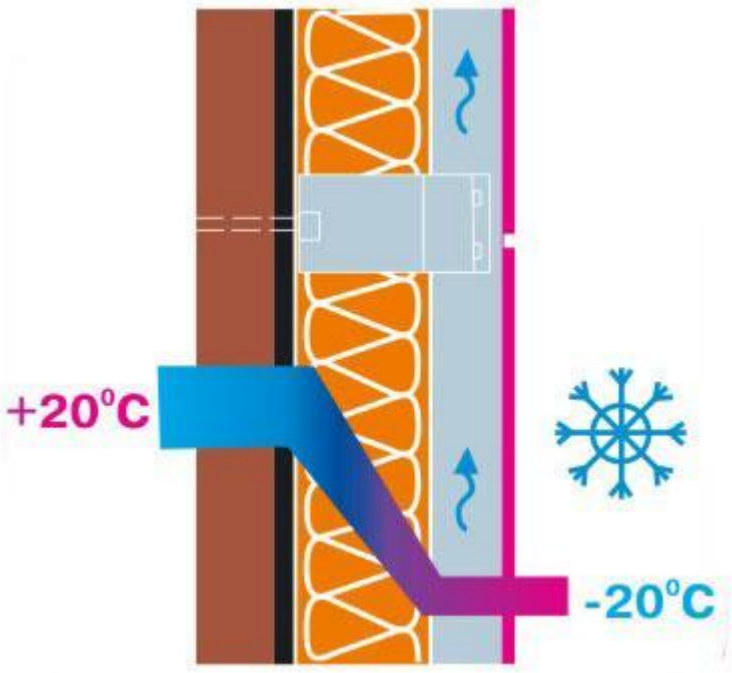

ЦЕНТР КРОВЛИ
www.ck.ru

ЗАВОД ЦЕНТР КРОВЛИ
Все для кровли и фасада

ПРЕИМУЩЕСТВА

ПОДСИСТЕМА ВЕНТИЛИРУЕМЫХ ФАСАДОВ

ГРУППА КОМПАНИЙ ЦЕНТР КРОВЛИ ОКАЗЫВАЕТ ПОЛНУЮ РЕКЛАМНУЮ ПОДДЕРЖКУ ОПТОВЫМ КОМПАНИЯМ: СТЕНДЫ, ОБРАЗЦЫ, БУКЛЕТЫ, ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ И Т.Д.

МАРКЕТИНГОВАЯ ПОДДЕРЖКА

КАЧЕСТВО

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО КРОНШТЕЙНОВ И ПРОФИЛЕЙ

ПОСТОЯННОЕ НАЛИЧИЕ БОЛЬШОГО СКЛАДСКОГО ЗАПАСА

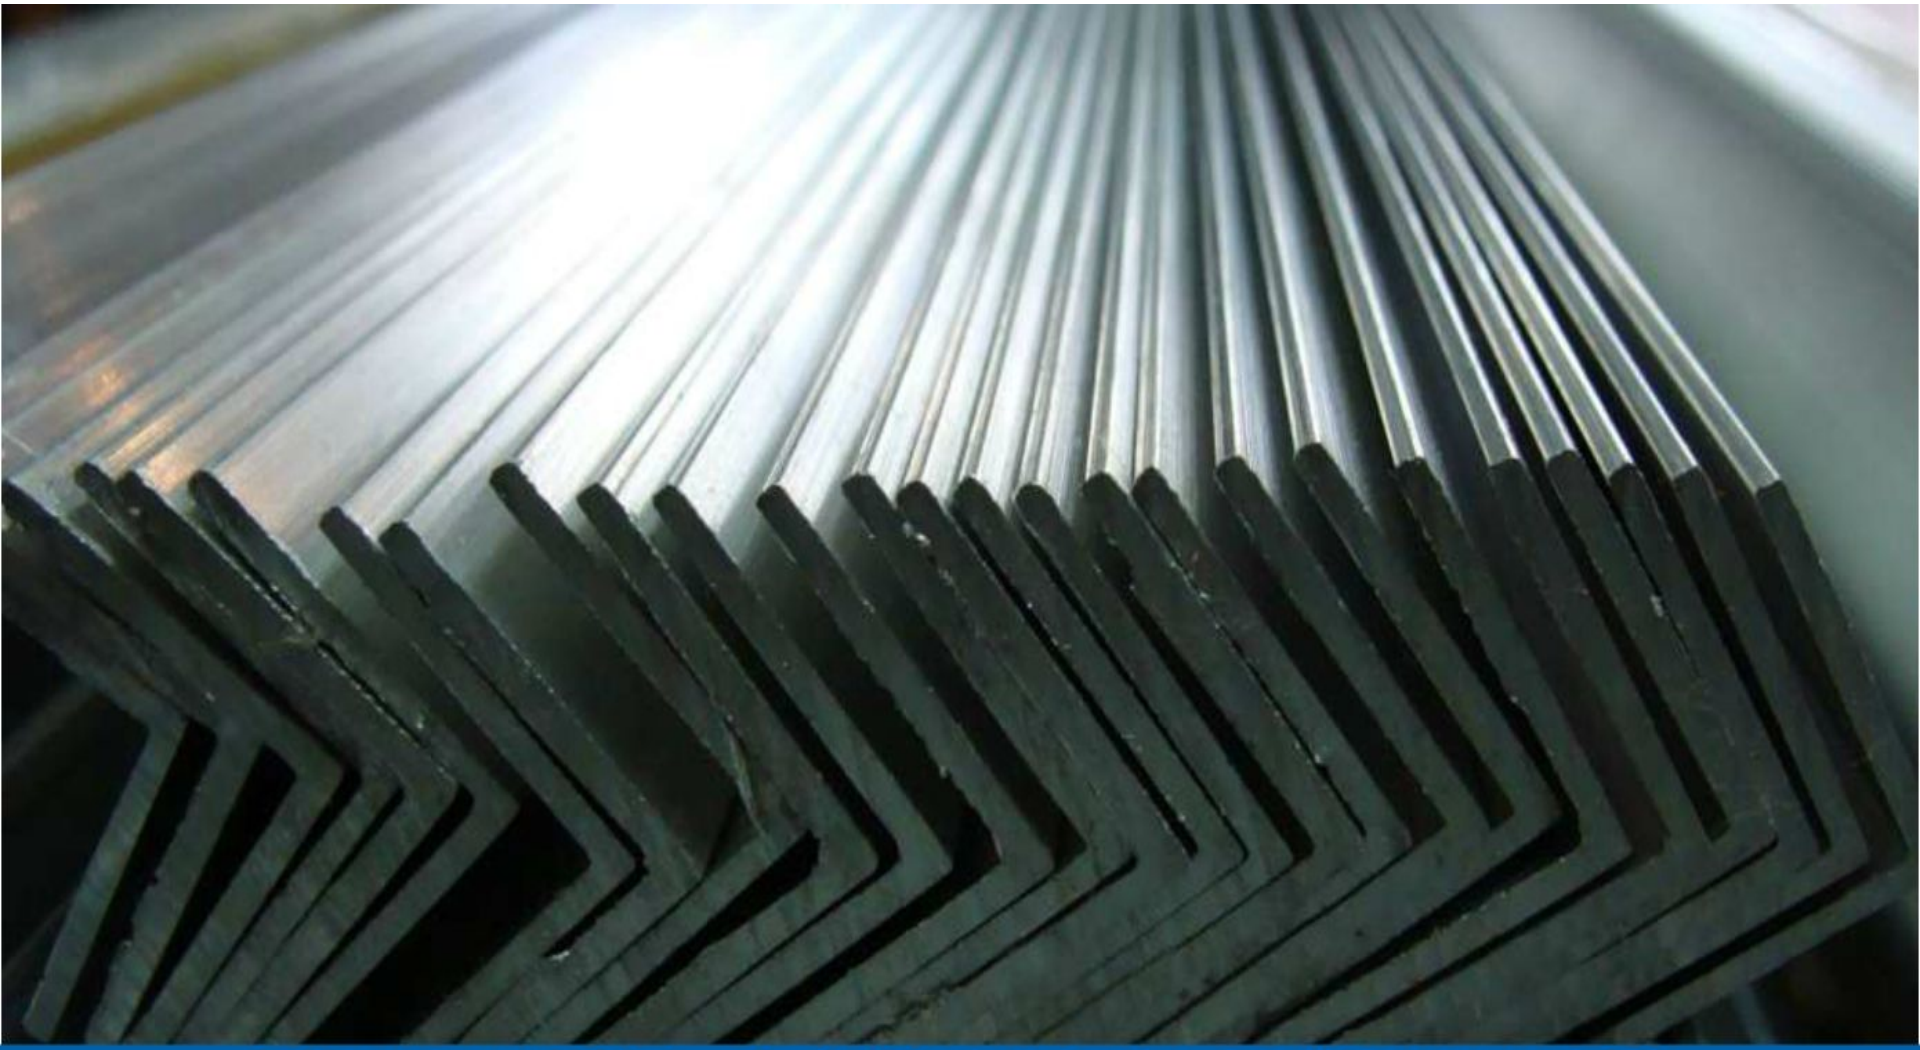

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА ОБЛЕГЧЕННОГО ПРОФИЛЯ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ.