

ОБРАБОТКА ГОРЛОВИНЫ

Заготовленную обтачку лицевой стороной наложить на лицевую сторону изделия, уравнять срезы, совместить швы обтачек с плечевыми швами изделия, их середины, приметать со стороны обтачек.

Обтачать со стороны изделия шириной шва 7 мм, начиная машинную строчку от плечевого шва.

Припуски шва на закруглениях и в уголках надсечь.









Шов обтачивания отогнуть в сторону обтачки и настрочить обтачку на швы притачивания с лицевой стороны обтачки на расстоянии 1-2 мм от шва обтачивания.


Обтачку отогнуть на изнаночную сторону, выметать по контуру, образуя кант из основной ткани.

Приутюжить обтачку. Приметать и притачать внутренние края обтачки к изделию прямыми стежками.







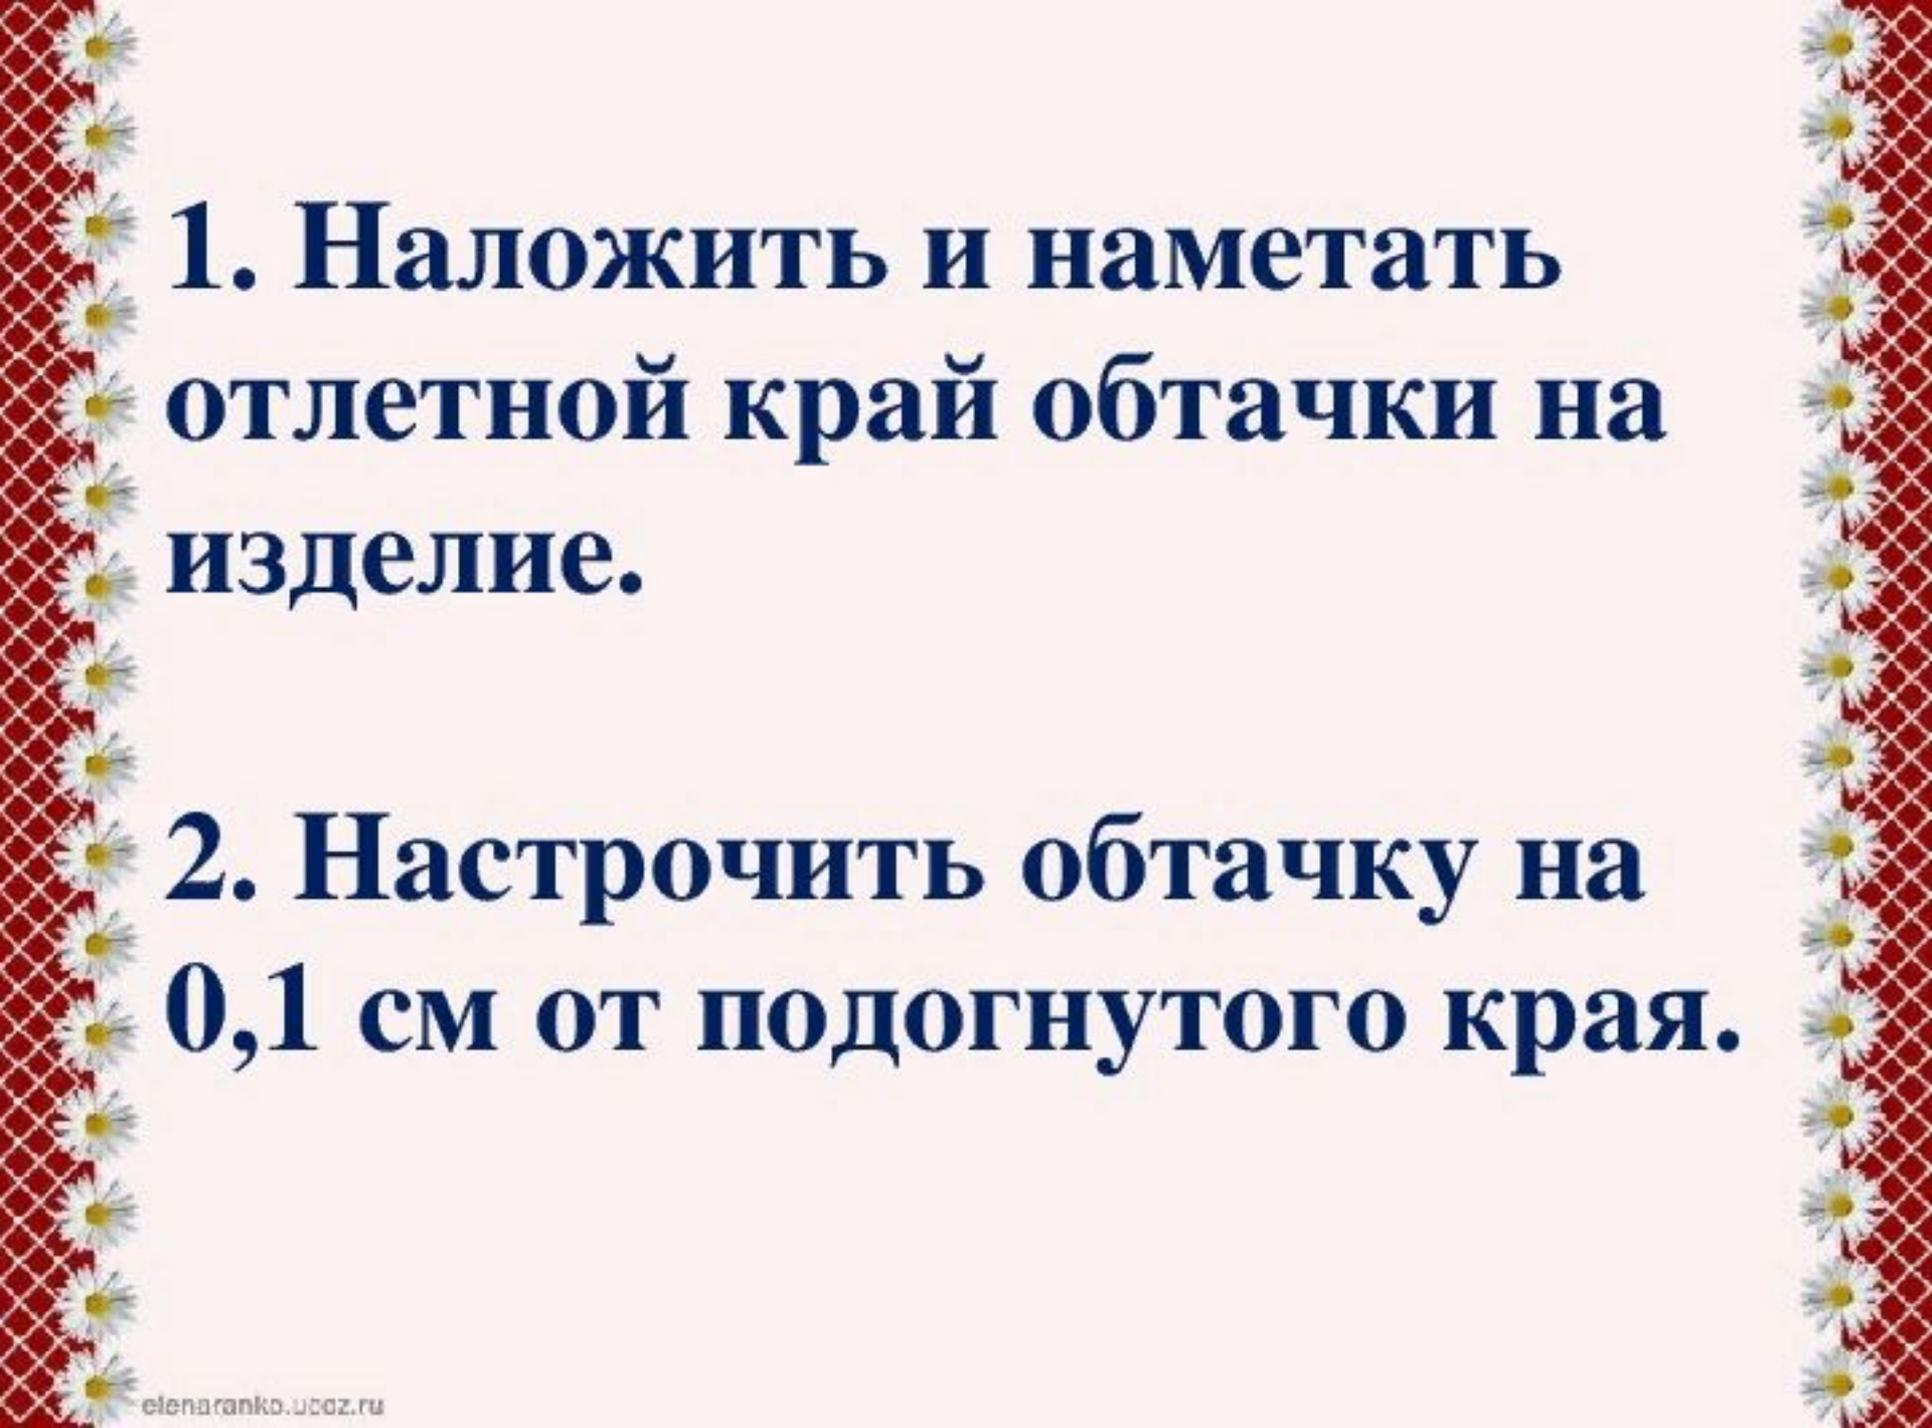

**1. Наложить и наметать
отлетной край обтачки на
изделие.**

**2. Настрочить обтачку на
0,1 см от подогнутого края.**

Обтачка фигурной горловины

Этим способом можно обработать вырез любой конфигурации, в том числе V-образный, квадратный, круглый.



Края горловины можно **чисто вытачать** обтачкой или косой ленточкой.


Понятие **чисто вытачать** включает в себе ряд операций и будет часто встречаться Вам в кратких инструкциях по шитью. Поэтому перечислим эти операции.

- Сложить две детали лицевыми сторонами, стачать срезы. Припуски швов срезать близко к строчке.
- Детали вывернуть, чтобы припуски оказались между двумя слоями ткани.
- Край выметать с перекатом шва на внутреннюю или, соответственно, изнаночную сторону. Приутюжить.

line. Обтачку из прокладки с припуском на шов приутюживают или приметывают на канвочную сторону обтачки из ткани (см. также стр. 52-54).

Круглая горловина: детали обтачки стачать. Припуски

швов разутюжить, обметать. Нижний срез обтачки обметать. Обтачку лицом к лицу наколоть на горловину, притачать. Припуски шва срезать, на закруглениях надсесть, на 2 мм не доходя до строчки (1).

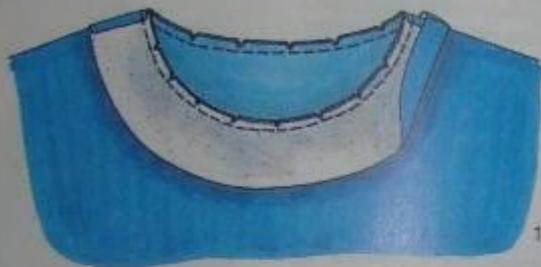

Важно: Если горловину не нужно отстрачивать, припуск заутюжить на обтачку. Не допускайте образования складочек. Утюжить удобнее на

подушечке для глажения (2) или на крае гладильной доски. Затем обтачку пристроичить к припускам рядом со швом притачивания (3).



СОВЕТ

Вытачивайте вырез горловины и росток перед тем, как стачать плечевые швы. Тогда можно будет разложить детали на подстилке для утюжки.




Как чисто вытачать обтачкой

Выкройки обтачек имеются на листе выкроек или же их нужно скопировать с выкроек переда и спинки в виде отдельных деталей. Обтачки всегда кроются из ткани с таким же направлением долевой нити, что и детали, которые требуется обработать обтачкой. Исключение составляет изделие из ткани "папье", для обработки которых применяется подкладочная ткань. Обтачки кроют с круговым припуском. Чтобы края выреза не растягивались, детали обтачки укрепляют прокладкой V-образной

формы. Обтачку вывернуть на изнаночную сторону. Край выметать так, чтобы шов оказался рядом со сгибом на изнаночной стороне и был невидим на лицевой. По желанию горловину можно отстрочить. Обтачку прикрепить к припускам плечевых швов несколькими стежками.


Застежки-молнии шьют перед тем, как чисто вытачать горловину. Когда притачивают обтачку, припуски коротких срезов обтачки выступают за края разреза (4). После того, как обтачка вывернута на изнаночную сторону, при-

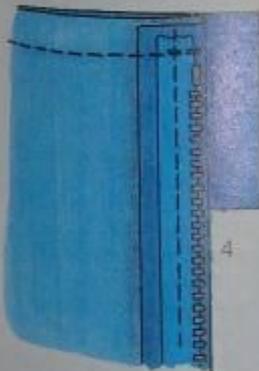


пуски обтачки подгибают и нашивают на тесьму молнии (5).



Если изделие имеет борт или разрез с цельнокроеным подбортом (или, соответственно, цельнокроеной обтачкой), то сначала подборт (обтачку разреза) отвернуть на лицевую сторону, а затем обтачку наколоть на горловину. Подрезать обтачку так, чтобы ее короткий срез заходил на подборт (обтачку разреза) на 1 см (6). Обтачку притачать, припуски срезать.

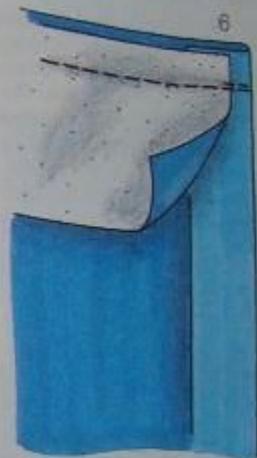

Обтачку горловины и подборт (обтачку разреза) завернуть на изнаночную сторону. Приутюжить. Подборт (обтачку разреза) пришить к обтачке горловины (7).

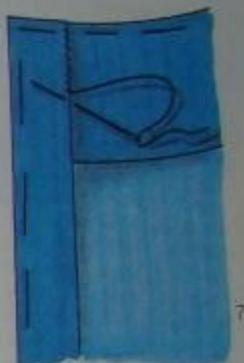

Горловины с вырезом-каре и V-образным вырезом выполняются так же, как круглые. Чтобы обтачку можно было вывернуть на изнаночную сторону, припуски в углах (8) или, соответственно, в углах разреза нужно надсесть почти до самой строчки.

Литература

Л.В.Мартопляс. Г.В., Скачкова. Школа кройки и шитья на дому.

Минская фабрика цветной печати – Пенза «Ваш дом», 1995. С-44,48,50,53.

А.Я.Лабзина. Е.В.Васильченко Обслуживающий труд, учебное пособие для 6 класса, М., «Просвещение», 1981. Таблицы: 5,6,7,8,9.10.

В.Д.Симоненко. Технология учебник для 7 класса. М., «Вентана-Граф», 2001. С – 118, с – 143 – 146.