



ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ И МАТЕРИАЛЫ


**идеальное решение
для вашей рекламы**



Мировой производитель инновационных материалов для широкоформатной печати Asphalt Art Inc. представляет революционный самоклеящийся материал TexWalk® для декорирования стен, колонн, потолка, пола, лестниц и т.п.

Материал TexWalk® имеет ряд уникальных возможностей и преимуществ, которые позволят Вам расширить ассортимент услуг, привлечь больше клиентов и экономить на подготовке поверхностей и монтаже.



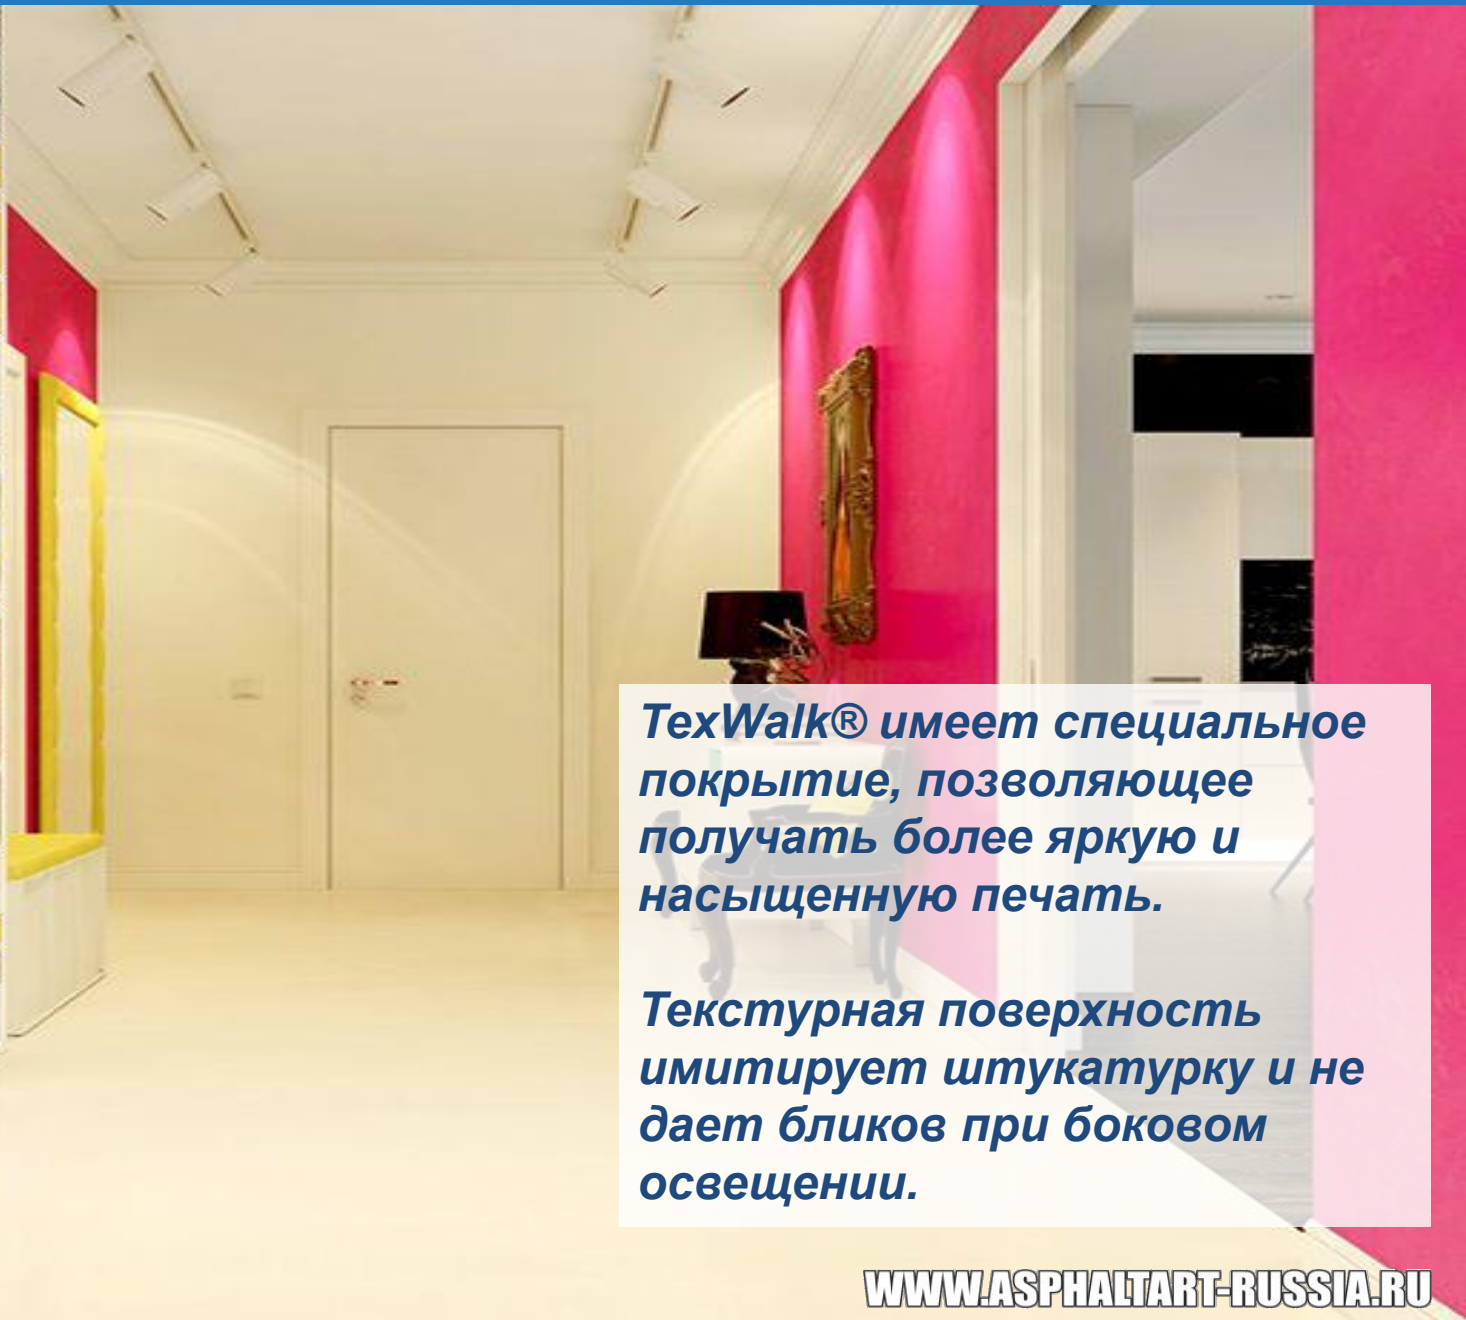

TexWalk® имеет специальное покрытие, позволяющее получать более яркую и насыщенную печать.

Текстурная поверхность имитирует штукатурку и не дает бликов при боковом освещении.



**Резка материала TexWalk®
возможна любым
плоттером с ножом для
толстого винила.**



Так как текстурированная поверхность TexWalk® препятствует скольжению, а армированная основа помогает выдерживать большие нагрузки, TexWalk® широко используется в качестве противоскользящего покрытия на скользких участках лестниц и пола.



**МАТЕРИАЛ ДЛЯ
ИНТЕРЬЕРНОГО
ДИЗАЙНА**

**Температура монтажа
TexWalk® от – 10С до +80С
со стабильными
эксплуатационными
свойствами.**

Уникальный клеевой слой позволяет монтировать TexWalk® практически на любые поверхности, даже на такие сложные как:

- бетон,
- штукатурка,
- побелка,
- окрашенные поверхности,
- дерево,
- все виды обоев,
- ткань,
- ковролин и т.п.

Никакой предварительной подготовки поверхностей не требуется.

Благодаря армированной основе и высокой плотности, материал скрывает большинство неровностей и дефектов стен.

*Безопасность материала
TexWalk® подтверждена
международными и
российскими сертификатами.*

*Материал является негорючим
и нетоксичным.*

Монтаж TexWalk® не требует особой квалификации:

- Клеевой слой материала позволяет многократно перепозиционировать его в случае ошибки.
- Материал не тянется, что дает возможность легко монтировать его на большие поверхности.
- Высокая плотность TexWalk® препятствует образованию пузырей и складок.



TexWalk® - самоклеящееся армированное полотно, покрытое полимерным слоем с структурированной наружной поверхностью. Цвет: белый.

- Толщина: 0.10 - 0.25 мм
- Вес: 385 г/м²
- Клеевой слой: *натуральный каучук.*
- Адгезия: 80μ +/- 5μ
- Печать: *UV, сольвент, эко сольвент.*
- Резка: *плоттер.*

- Минимальная температура нанесения:
- *на пористые поверхности +10°C*
- *на гладкие поверхности до - 10°C*
- Горючесть: *негорючий.*
- Класс безопасности: **A**



Общество с ограниченной ответственностью

НПФ «ТАНА»

Эксклюзивный дилер Asphalt Art incorporated

В Ростове , Белгороде , ЮФО

Адрес: 344037, Р.Ф., Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Ченцова, 95/27.

Тел./факс 8 (863) 250-67-48, тел. 8 (863) 250-67-48, 261-34-13, 248-25-57, 8 800 500 34 13

Веб-сайт: www.asphaltart-russia.ru E-mail: Tana_2004@mail.ru