ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ И МАТЕРИАЛЫ

идеальное решение
для вашей рекламы

WWW.ASPHALTART-RUSSIA.RU

ASPHALT art™

Мировой производитель инновационных материалов для широкоформатной печати Asphalt Art Inc. представляет революционный самоклеящийся материал TexWalk® для декорирования стен, колонн, потолка, пола, лестниц и т.п.

Материал TexWalk® имеет ряд уникальных возможностей и преимуществ, которые позволят Вам расширить ассортимент услуг, привлечь больше клиентов и экономить на подготовке поверхностей и монтаже.

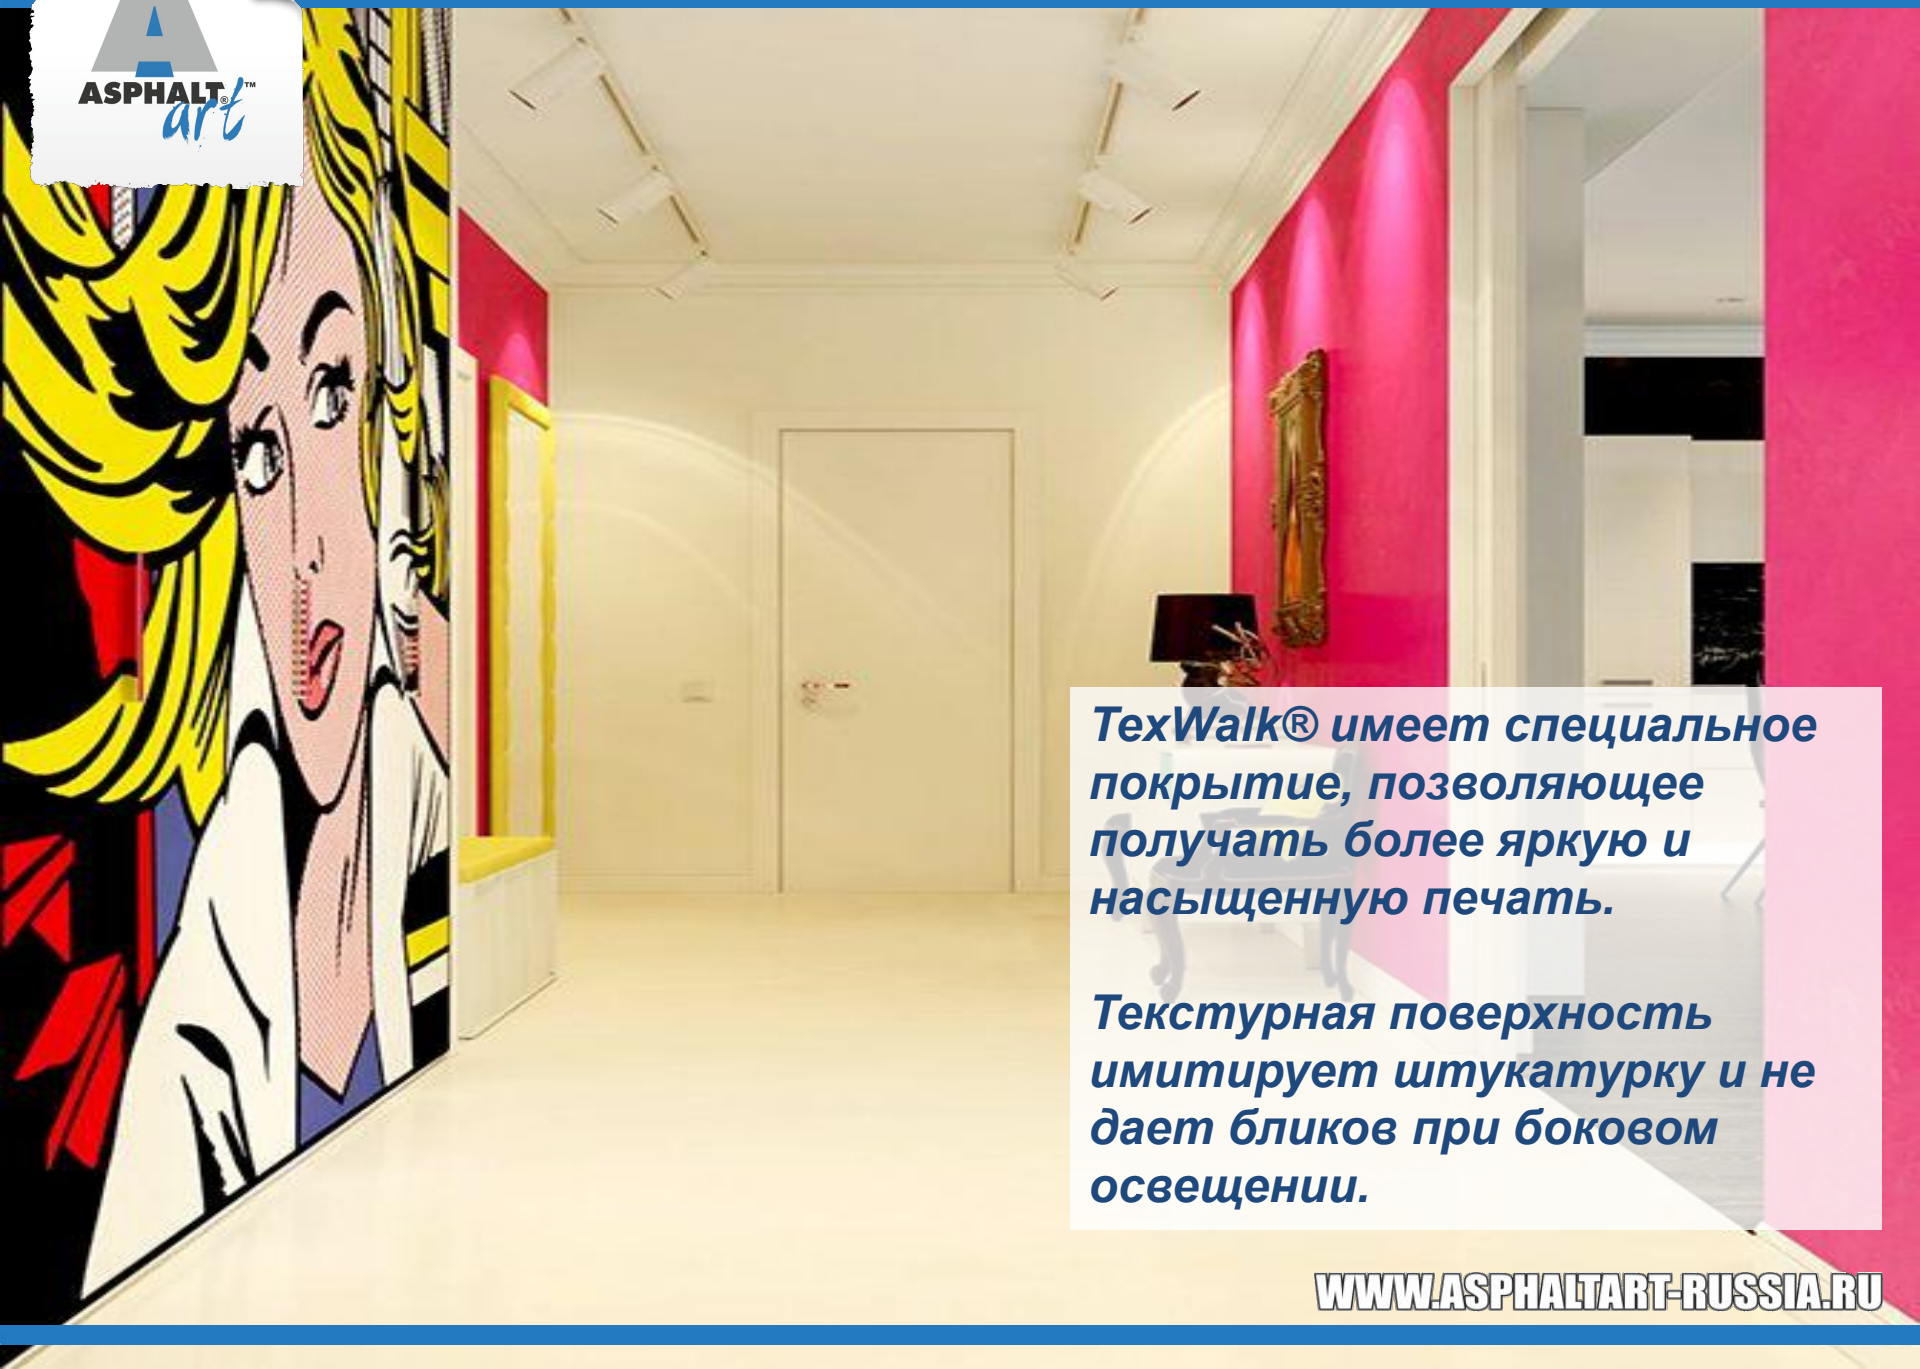

TexWalk® имеет специальное покрытие, позволяющее получать более яркую и насыщенную печать.

Текстурная поверхность имитирует штукатурку и не дает бликов при боковом освещении.

ASPHALT art™

Резка материалаTexWalk® возможна любым плоттером с ножом для толстого винила.

Так как текстурированная поверхность TexWalk® препятствует скольжению, а армированная основа помогает выдерживать большие нагрузки, TexWalk® широко используется в качестве противоскользящего покрытия на скользких участках лестниц и пола.

Температура монтажа TexWalk® от – 10С до +80С со стабильными эксплуатационными свойствами.

Уникальный клеевой слой позволяет монтировать TexWalk® практически на любые поверхности, даже на такие сложные как:

- бетон,
- штукатурка,
- побелка,
- окрашенные поверхности,
- дерево,
- все виды обоев,
- ткань,
- ковролин и т.п.

Никакой предварительной подготовки поверхностей не требуется.

Благодаря армированной основе и высокой плотности, материал скрывает большинство неровностей и дефектов стен.

Безопасность материала TexWalk® подтверждена международными и российскими сертификатами.

Материал является негорючим и нетоксичным.

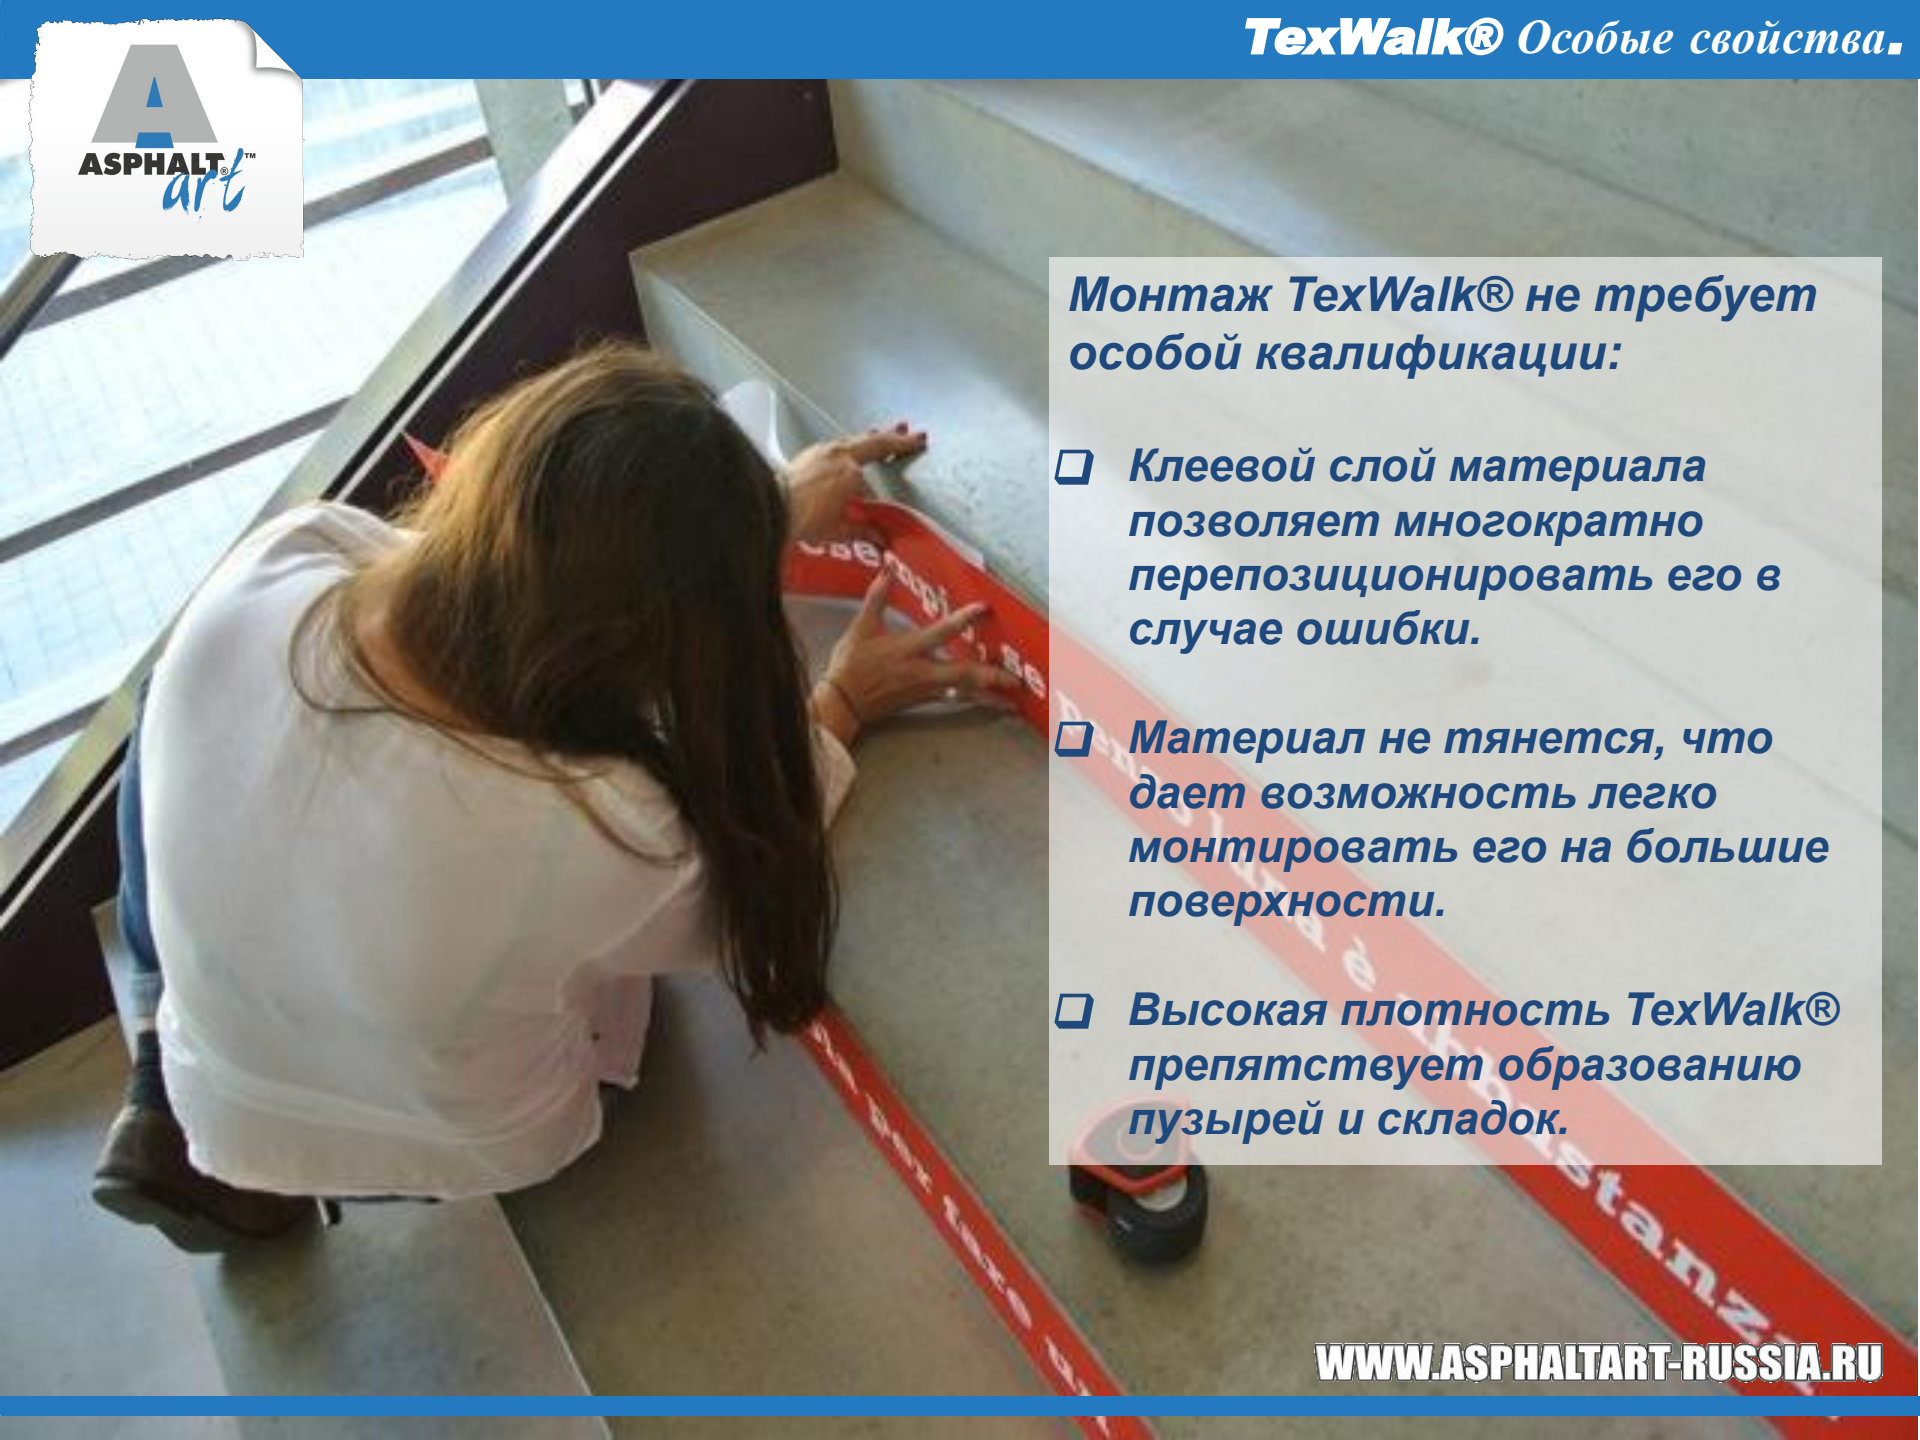

Монтаж TexWalk® не требует особой квалификации:

- Клеевой слой материала позволяет многократно перепозиционировать его в случае ошибки.
- Материал не тянется, что дает возможность легко монтировать его на большие поверхности.
- Высокая плотность TexWalk® препятствует образованию пузырей и складок.

TexWalk® - самоклеящееся армированное полотно, покрытое полимерным слоем с структурированной наружной поверхностью. Цвет: белый.

- Толщина: *0.10 - 0.25 мм*
- Вес: *385 г/м2*
- Клеевой слой: *натуральный каучук.*
- Адгезия: *80µ +/- 5µ*
- Печать: *UV, сольвент, эко сольвент.*
- Резка: *плоттер.*
- Минимальная температура нанесения:
  - на пористые поверхности +10°C
  - на гладкие поверхности до - 10°C
- Горючесть: *негорючий.*
- Класс безопасности: *A*

Общество с ограниченной ответственностью

НПФ «ТАНА»

Эксклюзивный дилер Asphalt Art incorporated

В Ростове , Белгороде , ЮФО

Адрес: 344037, Р.Ф., Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Ченцова, 95/27.

Тел./факс 8 (863) 250-67-48, тел. 8 (863) 250-67-48, 261-34-13, 248-25-57, 8 800 500 34 13

Веб-сайт: www.asphaltart-russia.ru E-mail: Tana_2004@mail.ru