

Разделка известково-песчаной штукатурки

- **Известково-песчаные штукатурные растворы пластичны, легко укладываются и обрабатываются.**
- .


**Для получения нужной фактуры
накрывку известково-песчаных
штукатурок обрабатывают в период
схватывания и твердения, пока она
находится в пластичном и
полупластичном состоянии.**

- **Под фактуру мелкозернистого песчаника накрывку обрабатывают в полупластичном состоянии, примерно через 1,5—2 часа после нанесения, снимая циклей поверхностную, известковую пленку (рис. 43, а) и обдувая поверхность струей сжатого воздуха от компрессора.**

Циклюют поверхности для получения зернистых фактур под песчаник через 1,5...2 ч после нанесения отделочного слоя. Для образования рисунка лекала обычные или фасонные правила (рис. 63, а) располагают в заданном положении. В зависимости от направления движения циклей и вида правил поверхность приобретает тот или иной рельеф (рис. 63, б). После циклевания штукатурку очищают мягкой сухой щеткой или кистью.

Виды циклей



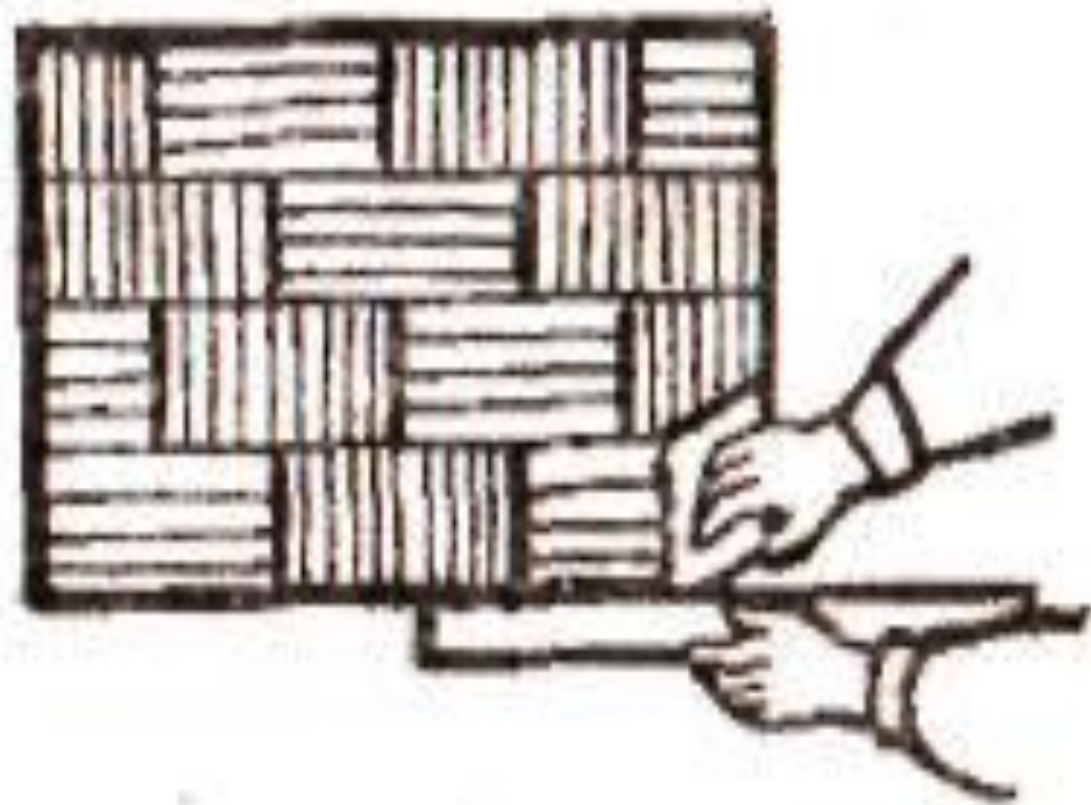

a

Мелкую насечку получают в результате торцевания отделочного слоя гвоздевой, щетинной или резиновой щетками для получения фактур под природный камень (песчаники, туфы).