

Определение линейного движения человека с помощью 3 датчиков

Куратор:
Гайниязов Игорь

Команда:

Сысков Дмитрий

Ручушкин Игорь

Иванов Петр

Мишин Александр

Кладов Денис

Иванов Андрей

Концепция

Технология даст возможность собирать точную информацию о количестве шагов, исходя из индивидуальных особенностей людей.

Обзор рынка



- Компания OmSignal также активно участвует в развитии умной спортивной одежды, делая упор на удобстве и комфорте выпускаемых бра.
- Стартовый комплект стоит 169 евро, а дополнительное бра обойдется в 69 евро.



Идея наделять полезными функциями небольшие предметы одежды несомненно перспективна. На очереди - умные носки

Носки пока в единственном — черном цвете доступны на официальном сайте Blacksocks по цене 189 долларов за 10 пар.


Стоимость «умных» штанов = стоимость обычных штанов + Bmi160(120*2 руб.) + nodemcu v3(150 руб.) + провода и комплектующие(10 руб.) + аккумулятор(100 руб.)

Electronicians



Bmi160

MODULE FANS

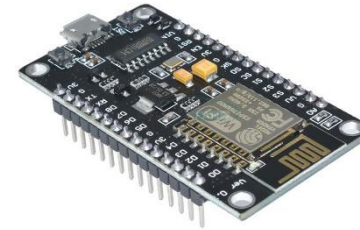

nodemcu v3



аккумулято
р



провода и
комплектующие

Где можно использовать данную технологию?


1. Медицина

- На основе точных данных о количестве шагов можно выяснить, на сколько активный образ жизни ведет пользователь



2. Сбор информации для создания беговых и велосипедных маршрутов

- Связь шагомера со смартфоном позволит создать информационную карту, на которой будет показано места где люди чаще всего бегают, катаются на велосипеде.

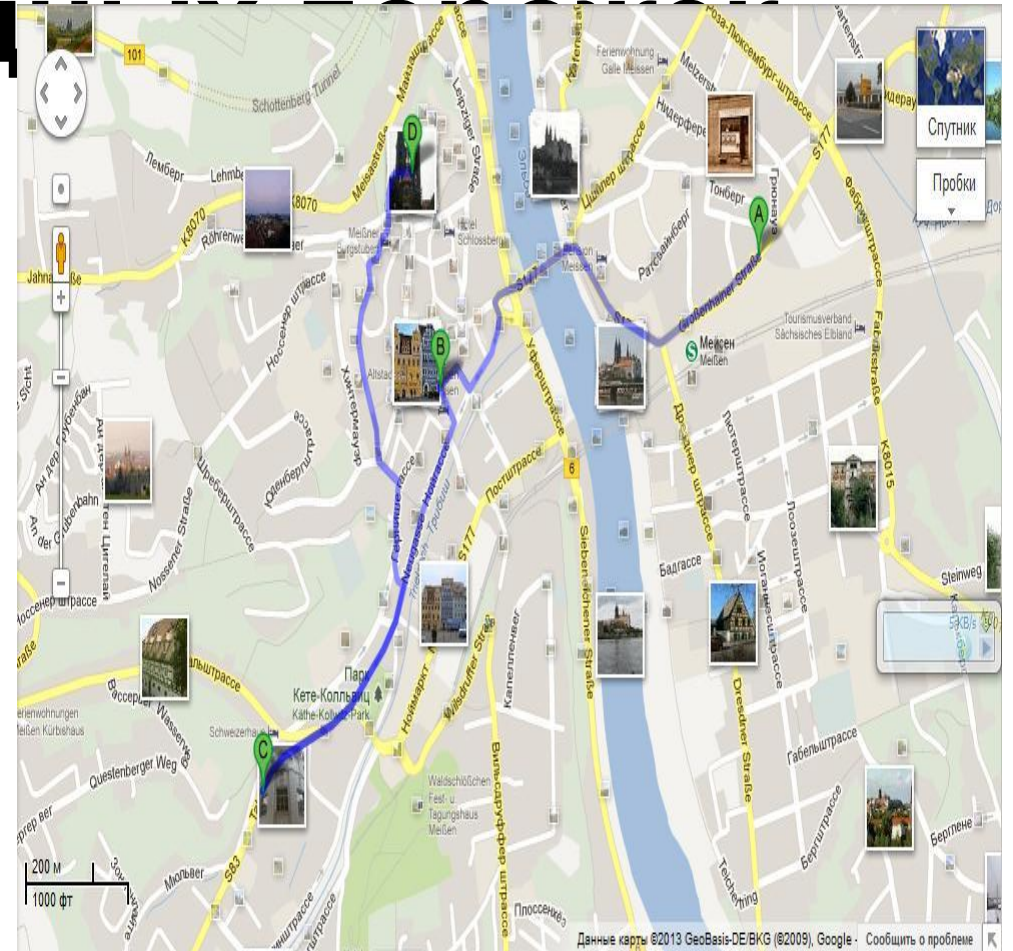

3.(доп.) Определение качества пешеходной поверхности.

- КПП – в данном случае новый параметр для поиска оптимального маршрута. Чем выше КПП пути, тем будет больше вес (оптимальность) данного маршрута. Параметр определяется таким образом P (индивидуальные особенности человека, высота шага, амплитуда, скорость, местоположение на карте, высота над уровнем моря). P будет возвращать коэффициент КПП и местоположение на карте.

4. Обучение спортивной ходьбе

- На основе данных, собранных со спортсменов **МОЖНО** тренировать начинающих.




План работ

- ✓ Готова математическая модель;
- ✓ Получено оборудование;
- ✓ Оборудование проверено;
- X Написание кода и проведение предварительных тестов;
- X Написание приложения для взаимодействия с прототипом;
- X Создание и тестирование рабочего прототипа;

Описание реализации проекта

- Используются два датчика с гироскопом и акселерометром, между которыми расположен датчик сгиба.
- На основе данных этих датчиков будет высчитываться пройденное расстояние.
- Среда разработки – Arduino.
- Язык программирования – C/C++.

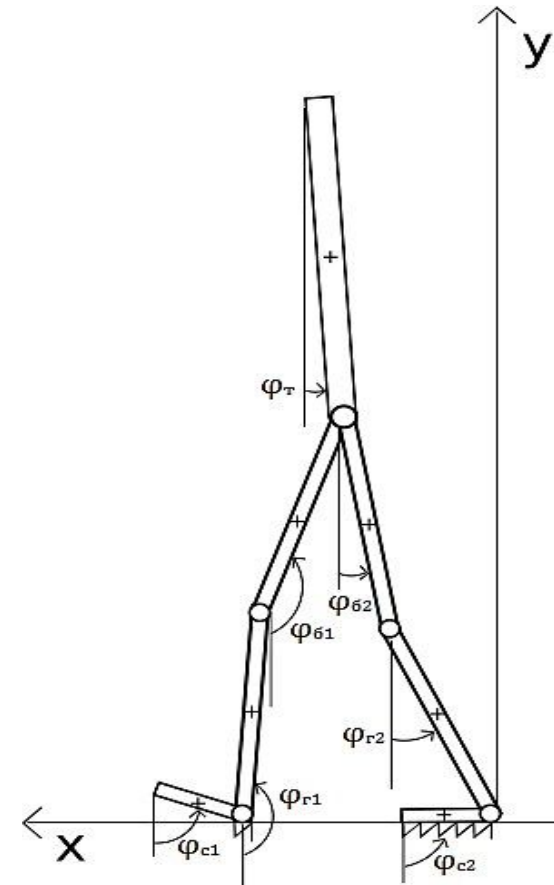

Проблемы в ходе работы

- Из-за использования 2 шестиосевых датчиков, вместо девятиосевых, возникала проблема с погрешностью данных. Для решения проблемы между этими датчиками используется датчик сгиба, компенсирующий погрешность.
- В данный момент решается проблема с кодом, ответственным за получение данных с датчиков.

**Спасибо за
внимание**