

OOO «ПК ИНТЕРСТАЛЬ» INTERSTEEL IND. LTD. CO



O HAC

- ООО «ПК ИНТЕРСТАЛЬ» один из самых больших производителей металлоконструкций в России.
- Все детали, применяемые в наших металлоконструкциях, изготавливаются на собственном производстве.
- Завод обладает высокотехнологичным и единственным в стране замкнутым циклом производства металлоконструкций, что позволяет

- Мы можем предложить большое разнообразия технологического оборудования для монолитного строительства.
- Вся выпускаемая продукция проходит строгий контроль и тестирование в собственной лаборатории.
- Контроль всех этапов производства.
- Возможность изготовления

СТОЙКИ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ



- Стандарт
 Круглая труба
 Ø60×2,0
 Ø51×2,5.
- Стандарт +
 Круглая труба
 Ø60×2,0
 Ø48×3,0.
- Усиленная +
 Круглая труба
 Ø60×3,0
 Ø51×3,0.









Современное высокотехнологическое оборудование позволяет производить более 100 Соответствие стандарту ГОСТ 52085-2003 Опорная платина 100*100*3мм (4 мм, 5 мм) Допустимая нагрузка на ось МАХ 2500-4000 kg Допустимая нагрузка на ось МІN 1000-2500 kg

разатическая порошковая покраска

порошковая порошковая покраска

порошковая порошковая порошковая покраска

порошковая порошкова по порошкова порошкова

ДОМКРАТЫ



• Основные характеристики и назначение

Простая система регулировки позволяет быстро установить домкрат на определенную высоту.
Современное высокотехнологичное оборудование позволяет производить более 20 тысяч штук домкратов ежемесячно.

Соответствие требованиям ГОСТ 15150-69 Резьба на натяжителе изготавливается методом пластической деформации с уплотнением материала.

- Патрубок Ø38x4 ГОСТ 10705-80
- Пятка 140x140/8 ГОСТ 1*577-*93
- Гайка ковкий чугун, марка КЧ-40

<u>КОМПЛЕКТУЮЩИЕ</u>




ЩИТЫ ОПАЛУБКИ

•Мы производим и продаем опалубку для монолитного строительства и комплектующие к ней более 15 лет.



ПРОФИЛЬНАЯ ТРУБА

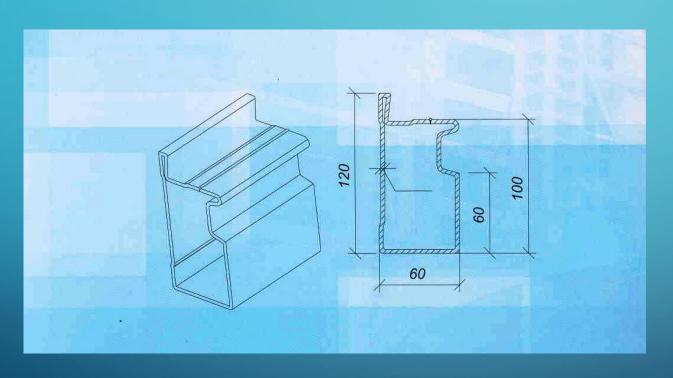

•Профильная труба, используемая в опалубочной системе «ИНТЕРСТАЛЬ» изготовлена из стали СТ-10 на уникальном оборудовании холодного профилирования из Италии.


ОПАЛУБКА ДЛЯ МОНОЛИТНОГО



Щит линейный


- Толщина стали/Допустимая нагрузка 2.0;2.5;3.0 мм /70;80;90 кН/м
- Для зазора между палубой и козырьком применяется специальный силиконовый герметик
- 2 варианты покрытия: 1) порошковое напыление; 2) цинкование
- Масса щита при использовании 135,67 / 155, 65 / 166 кг
- Возможно изготовление щитов любых размеров

ЩИТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

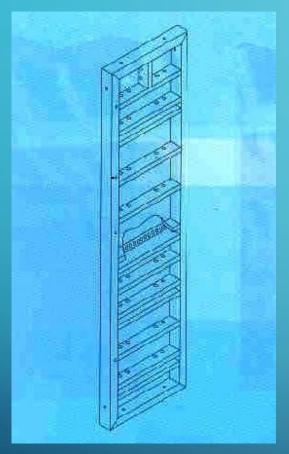

Щит универсальный

Щит угловой

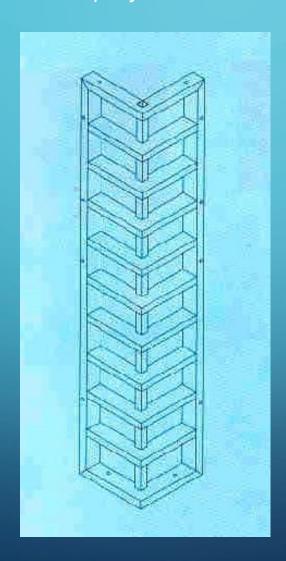

- Оборачиваемость щитов более 400 циклов
- Допустимая нагрузка L/400
- Высота щитов 0.6 м 3.3 м
- Ширина щитов 0.2 м 2.4
 м
- Скорость бетонирования не ограничена



- Общество с ограниченной ответственностью «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ИНТЕРСТАЛЬ»
- Юридический адрес: 142200, Московская область, г. Серпухов, ул. Тульская, д. 1, оф 306
- Почтовый адрес: 301000, Тульская область, р.п. Заокский, Нечаевское шоссе, д. 8
- ИНН 7126501600; КПП 712601001; тел. 8(48734) 2-71-39

Покупатель производит оплату 100 % стоимости продукции в течении 3 дней с момента выставления счета. На всю продукцию имеются:

- сертификаты соответствия
- паспорт качества
- Менеджер по работе с клиентами: Елена Смаглюк тел. 8(963)677-38-75, протокол испытания e.smaglyuk@intersteel.ru.com

Помощник руководителя: Екатерина Ширинская тел 8(963)677-68-70 <u>e.shirinskaya@intersteel.ru.com</u>