

NEW
2021



Грунт-эмаль

ЗВ1

ГРАФИТОВ



ГРУНТ-ЭМАЛЬ ЗВ1 ГРАФИТОВАЯ – образует долговечное и прочное матовое шероховатое покрытие с искрящимся эффектом. Подходит для окраски **ЛЮБЫХ** металлических поверхностей. Наносится прямо по ржавчине до 100 мкм.



внутри и снаружи помещений





ЛЮБЫЕ металлические поверхности, сталь, чугун, оцинковка, алюминий, нержавеющая сталь, цветные металлы, биметаллические поверхности



решетки, ограды, гаражи, заборы, двери, радиаторы отопления, батареи, полотенцесушители, профнастил.




Термостойкость до 80°C



ТРОЙНАЯ ЗАЩИТА ОТ РЖАВЧИНЫ



МАКСИМУМ ЗАЩИТЫ ОТ ВЛАГИ



Многослойная
структура




Защита
до 8 лет



Покрытие

Чешуйки графита

Металл



60-кратное
увеличение



Пластинчатая структура графита и слюды образуют многослойную структуру покрытия, создавая дополнительный барьер от влаги, что обеспечивает максимальную защиту от коррозии.

МАКСИМУМ СТОЙКОСТИ ЦВЕТА

7 ГОТОВЫХ ЦВЕТОВ



зеленый




коричневый



серебристый



серый

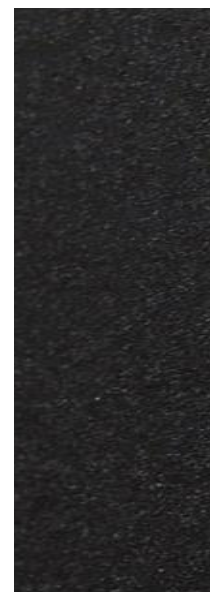

черный



темная медь



серо-синий




Используются светостойкие и транспарантные пигменты, что даёт максимальную стойкость цвета в условиях солнечного света




ИЗЯЩНЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД


Образует шероховатое на ощупь, матовое покрытие с изящным искрящимся эффектом.

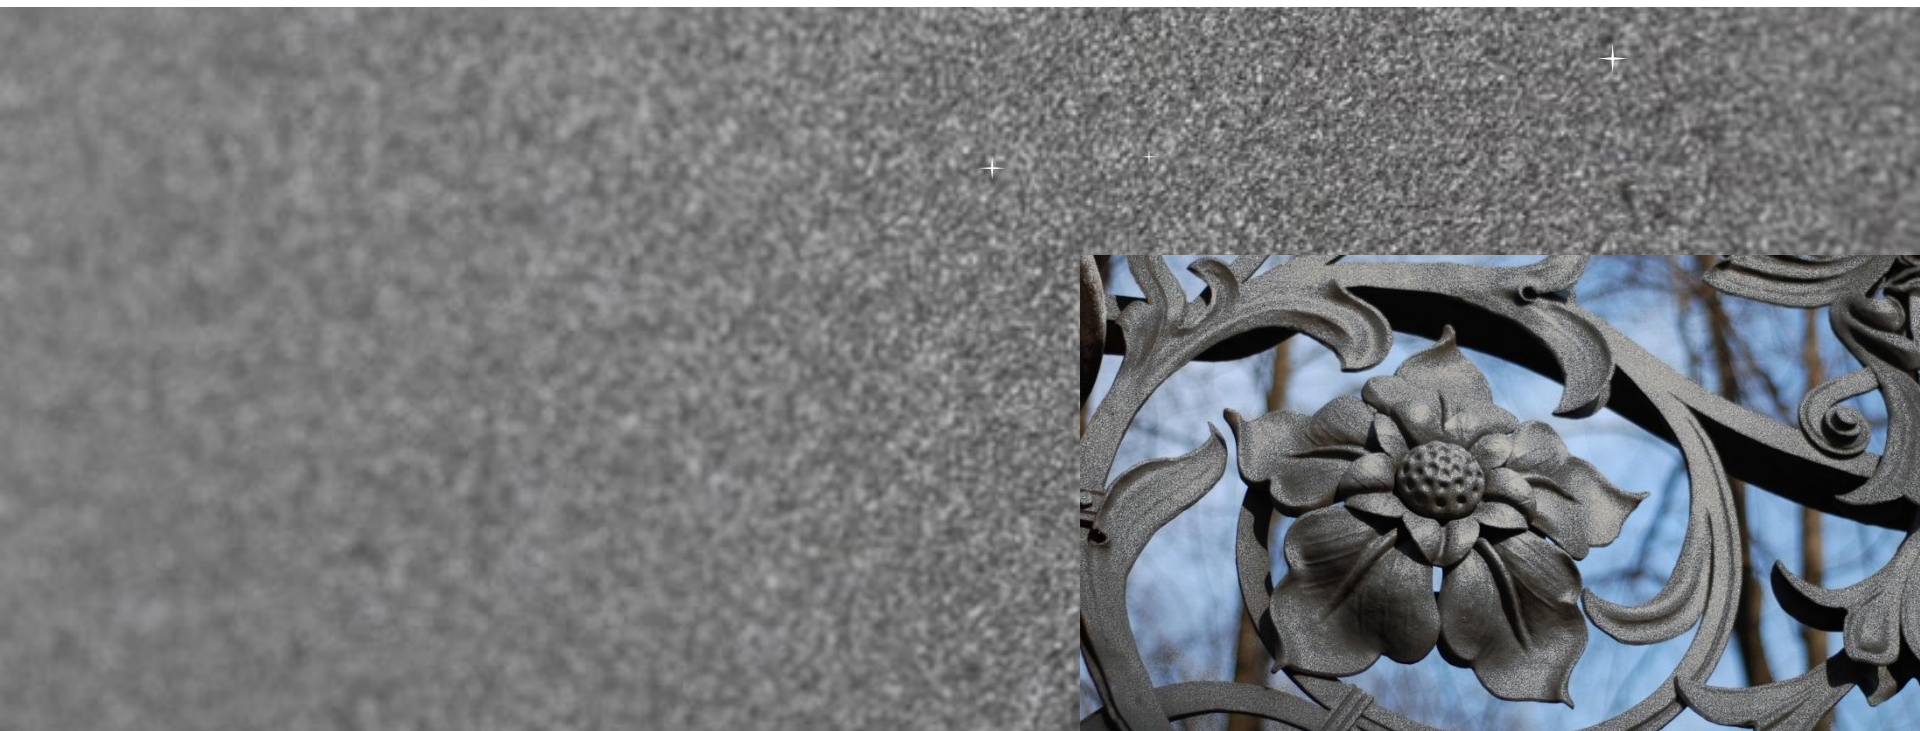

Покрyтие за счет своей шероховатости и матовости превосходно скрывает мелкие дефекты поверхности.

СРАВНЕНИЕ РРЦ ЗА 0,75 л, руб.

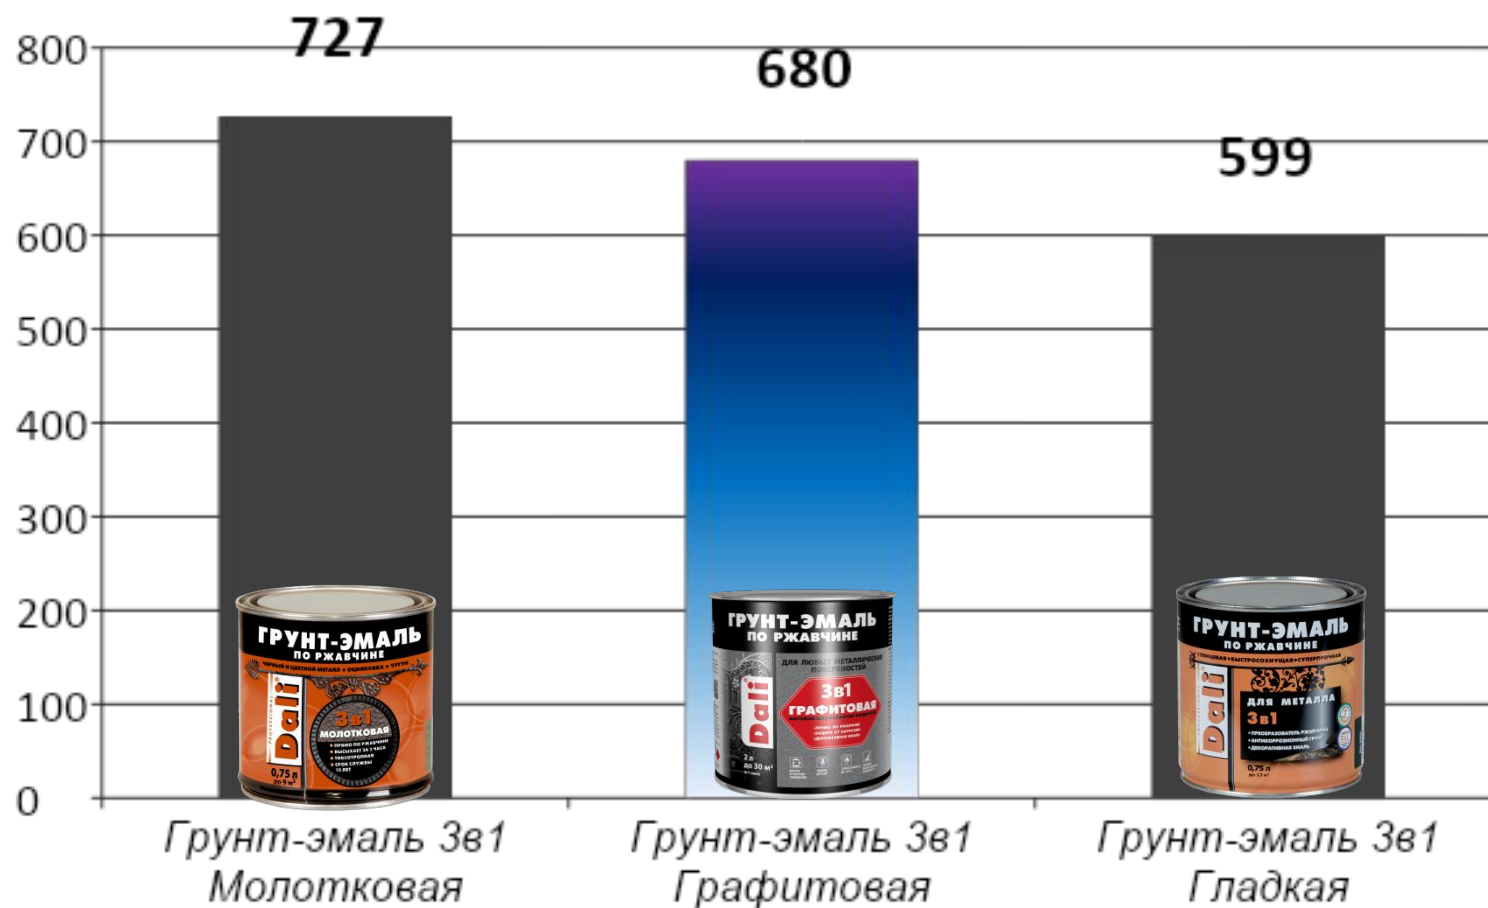

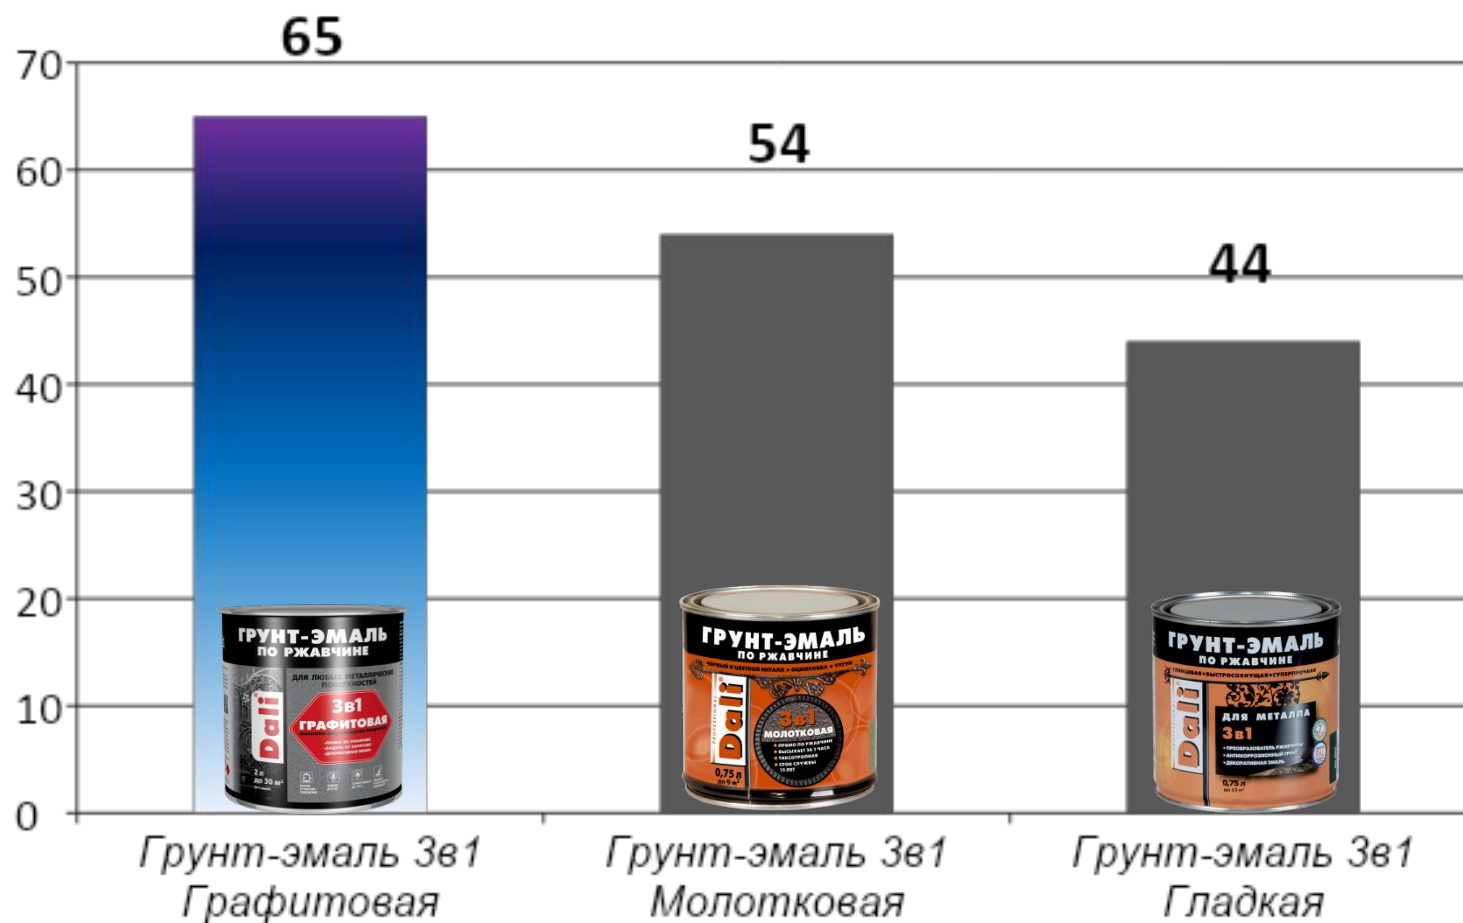СРАВНЕНИЕ стоимости окрашивания 1 м.кв., руб.

АНАЛОГИ



ГРАФИТ кузнечная краска
декоративная по металлу
ПРЕСТИЖ



Эмаль графитовая с
искрящимся эффектом
FARBITEХ ПРОФИ MASTER




Грунт-эмаль 3 в 1
с эффектом графита
KOVALI

- ✓ Практически не представлены в рознице
- ✓ Хуже малярные свойства
- ✓ Не указан или ниже срок службы покрытия
- ✓ Выше расход
- ✓ Стоимость обработки 1 м кв. дороже, чем у нас


*Данные получены из открытых источников

СРАВНЕНИЕ РРЦ маленьких фасовок, руб.

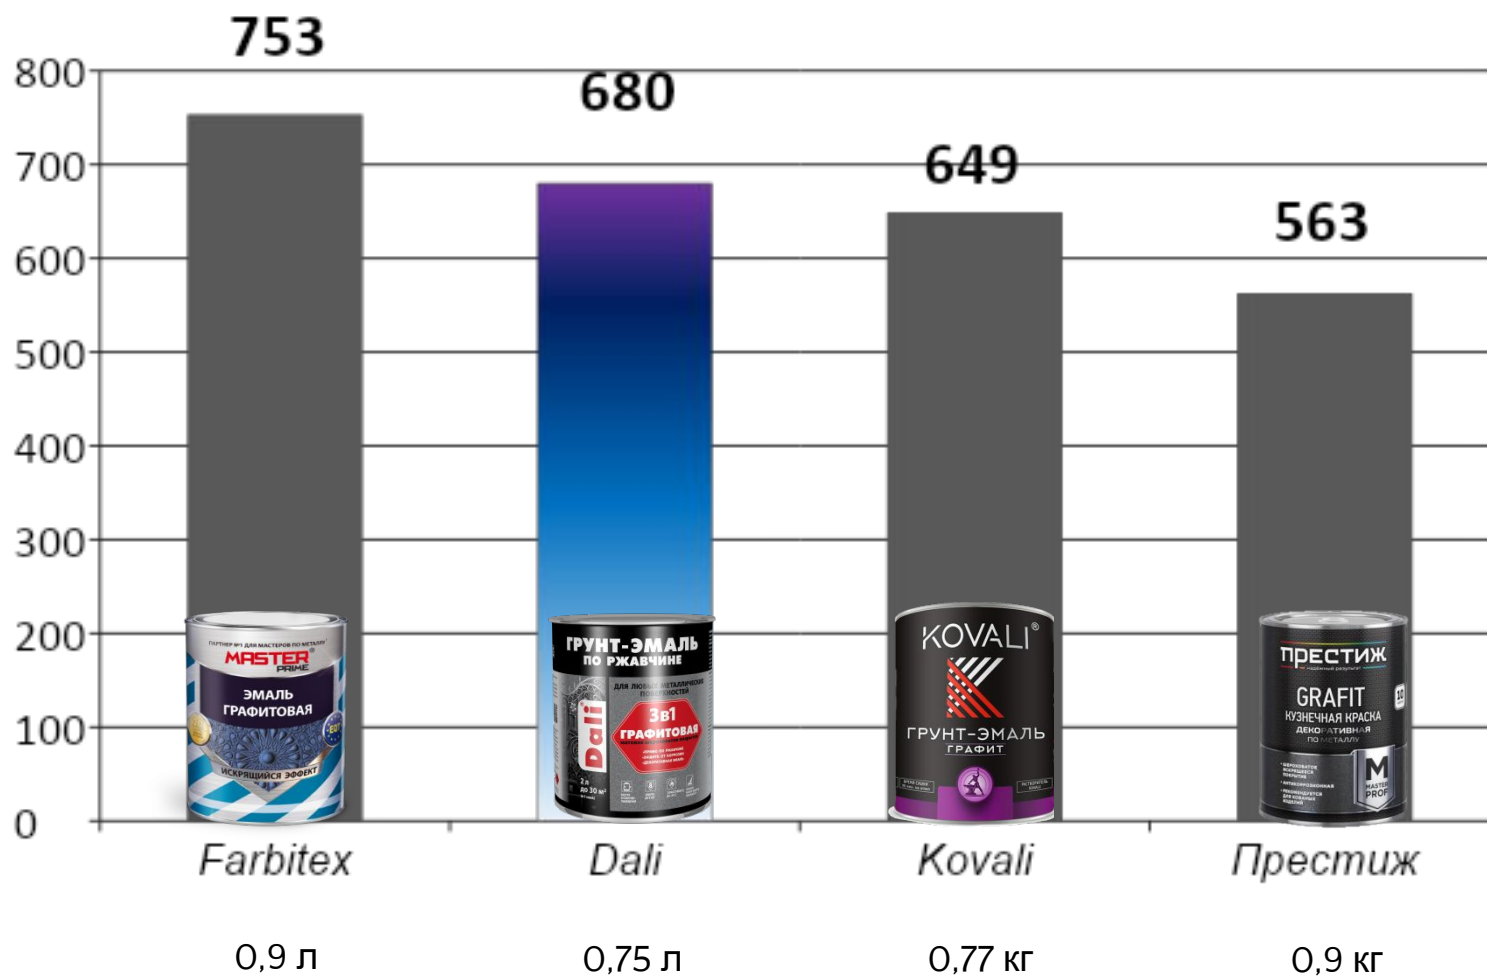

*Данные получены из открытых источников

СРАВНЕНИЕ РРЦ ЗА 1 м.кв, 1 слой на примере маленьких фасовок , с учетом расхода, руб.

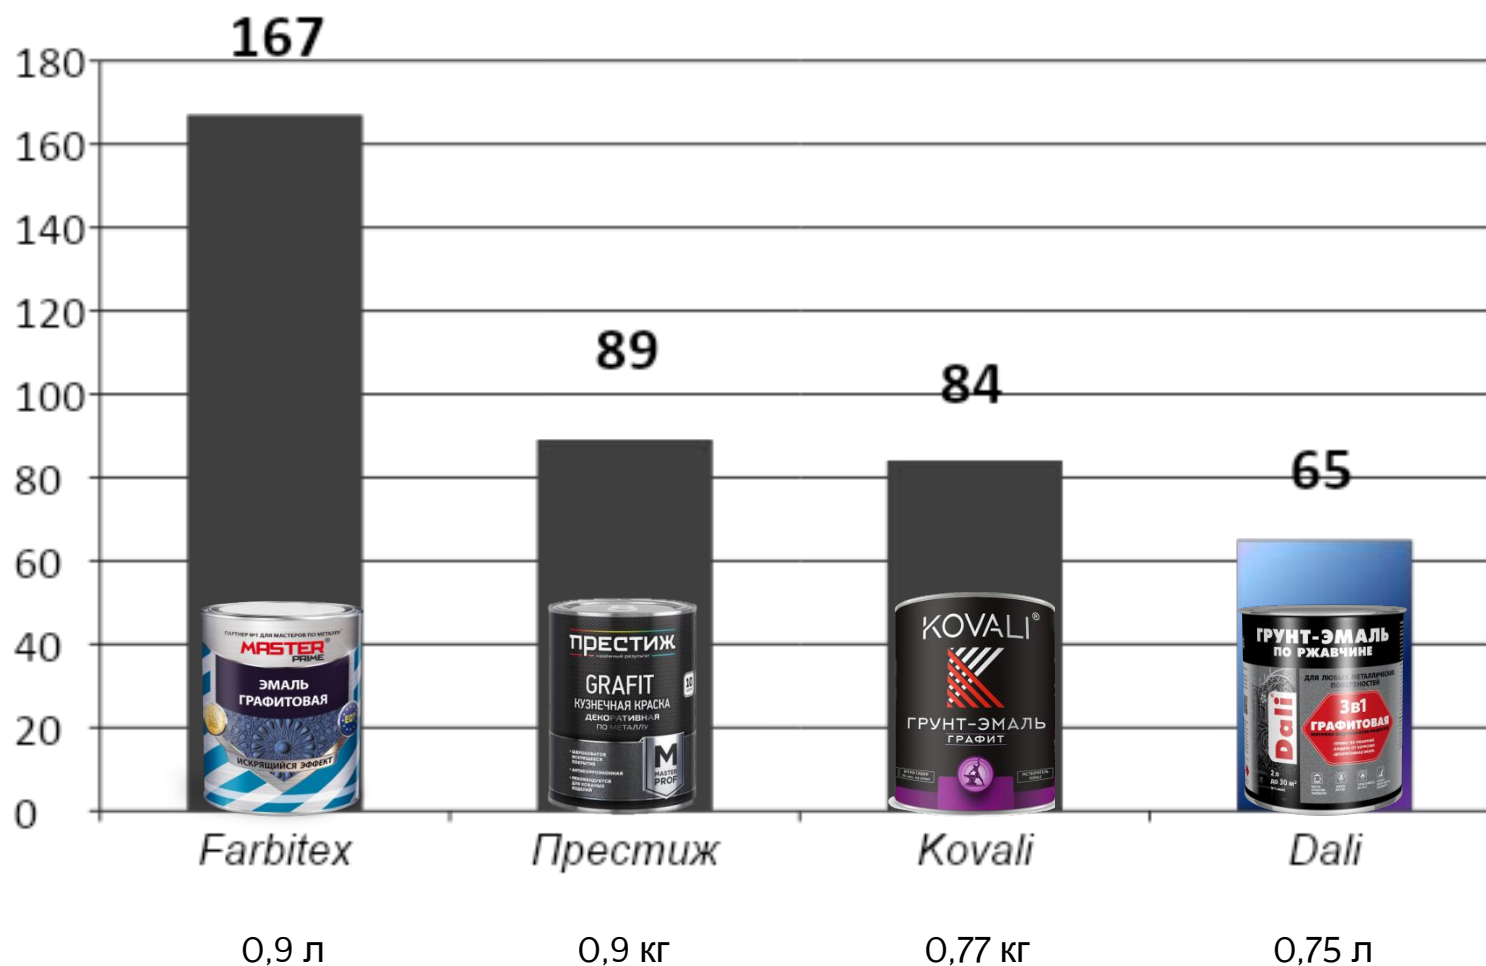

*Данные получены из открытых источников

МЫ ВЗЯЛИ ВСЕ ЛУЧШЕЕ ОТ НАШИХ ХИТОВ:

- ✓ нанесение на любой металл
- ✓ трехступенчатую защиту
- ✓ термостойкость



+

усилили барьерную защиту за счет слюды и графита, чтобы срок службы матового покрытия составил 8 лет

=

НОВЫЙ ПРОДУКТ В НИЗКОКОНКУРЕНТНОЙ НИШЕ




СРАВНЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК

	Престиж Краска Кузнечная GRAFIT	Kovali Грунт-эмаль 3 в 1 с эффектом графита	ABC Farben Эмаль графитовая с иск.эффектом	DALI Грунт-эмаль 3в1 Графитовая
Связующее	синт. смолы	синт. смолы	мод. алкид	мод. алкид
Блеск	нет данных	матовый	матовый	матовый
Срок службы покрытия	нет данных	нет данных	до 5 лет	до 8 лет
Нанесение на ржавчину	нет	нет	нет	да
Высыхание на отлип	нет данных	30 мин	45 мин	2 часа
Межслойная сушка	3 часа	5 часов	2-3 часа	4 часа
Полный набор прочности	нет данных	нет данных	5-7 суток	до 14 суток
Нанесение на цв.металлы	нет	нет	да	да
Нанесение на оцинковку	нет	нет	нет	да
Расход, в 1 слой на 1 м.кв.	140 г	100 г	200 мл	70 мл
Готовые цвета	11 шт	4 шт	7 шт	7 шт
Срок годности	24 мес.	18 мес.	12 мес.	36 мес.




*Данные получены из открытых источников

Состав	модифицированная алкидная смола, восстановитель металла, ингибитор коррозии, пигменты, наполнитель, антикоррозионные и функциональные добавки, растворитель
Методы нанесения	кисть, валик, распыление
Разбавление	допускается, но не более 10% от общей массы состава
Разбавитель	солювент, ксилол, P646/647
Температура применения	от +8°C, относительная влажность воздуха менее 80%
Количество слоев	2-3
Расход в 1 слой	1л на 9-15м ²
Время высыхания (при t° +20±2°C)	на отлип – до 2 часов межслойная сушка – 4 часа окончательный набор прочности покрытия – до 14 суток
Блеск покрытия	матовый
Цвет	7 цветов
Колеровка ручная	-
Вязкость ВЗ-246 6мм (при t° +20±2°C), сек	коричневый – 74 с, темная медь – 73 с, зеленый – 80 с, серебристый – 107 с, серо-синий – 81 с, серый – 69 с, черный – 70 с
Плотность, г/см ³	1,19 г/см ³
Стойкость пленки к статическому воды и 3% раствора NaCl	не менее 14 суток
Термостойкость покрытия	до + 80°C
Прогнозируемый срок службы покрытия (снаружи помещений)	до 8 лет
Прогнозируемый срок службы покрытия (внутри помещений)	не менее 10 лет
Очистка инструмента	уайт-спирит, солювент, ксилол, P 646/647
Хранение и транспортировка	- при t° от -40° до +40°C - не теряет свойств при замораживании
Срок годности	3 года в заполненной герметичной таре
Фасовка	0,75; 2; 10 л

ПОДДЕРЖКА ПРОДАЖ

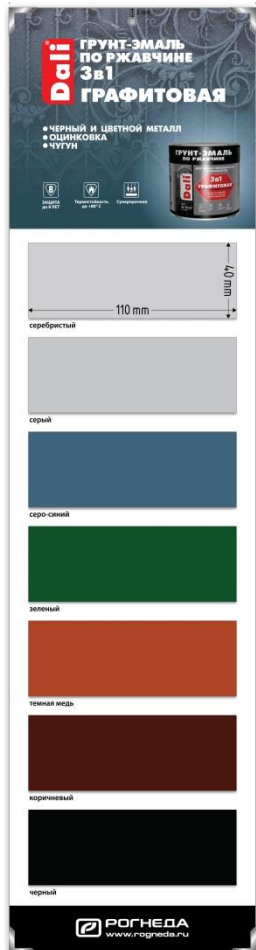

Видео

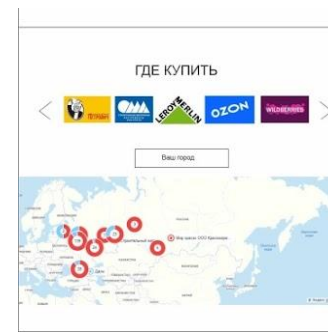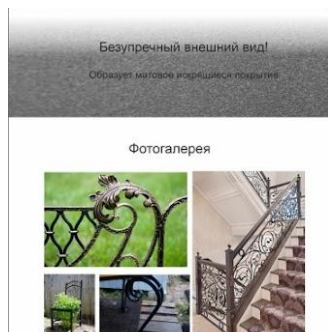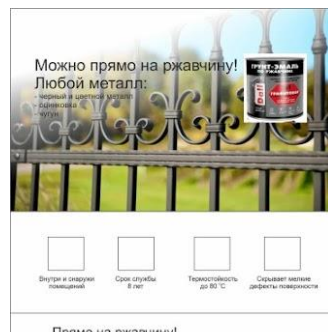

Промо сайт

Выкрас 130*500 мм