



Грунт-эмаль 3в1 ГРАФИТОВ





ГРУНТ-ЭМАЛЬ 3В1 ГРАФИТОВАЯ – образует долговечное и прочное матовое шероховатое покрытие с искрящимся эффектом. Подходит для окраски **ЛЮБЫХ** металлических поверхностей. Наносится прямо по ржавчине до 100 мкм.



внутри и снаружи помещений



ЛЮБЫЕ металлические поверхности, сталь, чугун, оцинковка, алюминий, нержавеющая сталь, цветные металлы, биметаллические поверхности



решетки, ограды, гаражи, заборы, двери, радиаторы отопления, батареи, полотенцесушители, профнастил.


















ТРОЙНАЯ ЗАЩИТА ОТ РЖАВЧИНЫ





МАКСИМУМ ЗАЩИТЫ ОТ ВЛАГИ

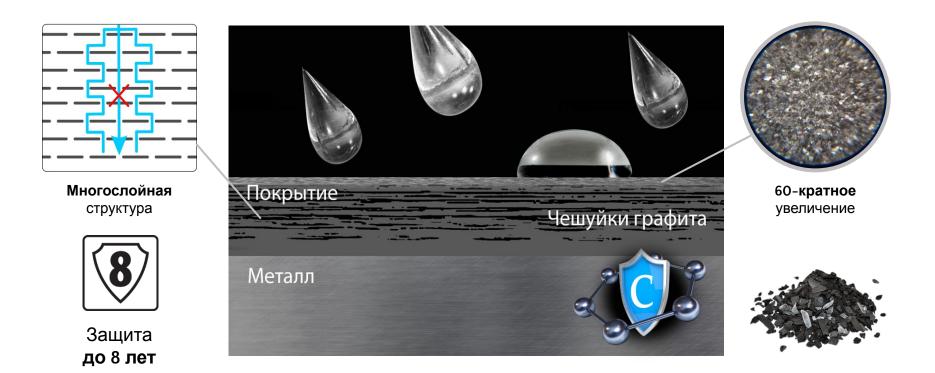


Пластинчатая структура графита и слюды образуют многослойную структуру покрытия, создавая дополнительный барьер от влаги, что обеспечивает максимальную защиту от коррозии.



МАКСИМУМ СТОЙКОСТИ

7 готовых цветов

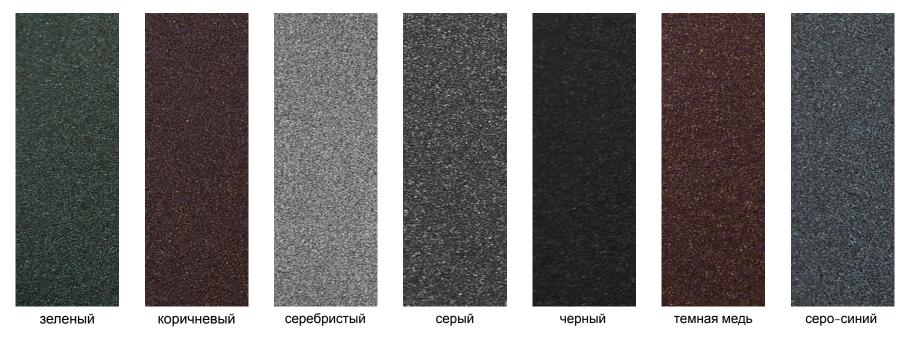




Используются светостойкие и транспарантные пигменты, что даёт максимальную стойкость цвета в условиях солнечного света





изящный внешний вид

Образует шероховатое на ощупь, матовое покрытие с изящным искрящимся эффектом.

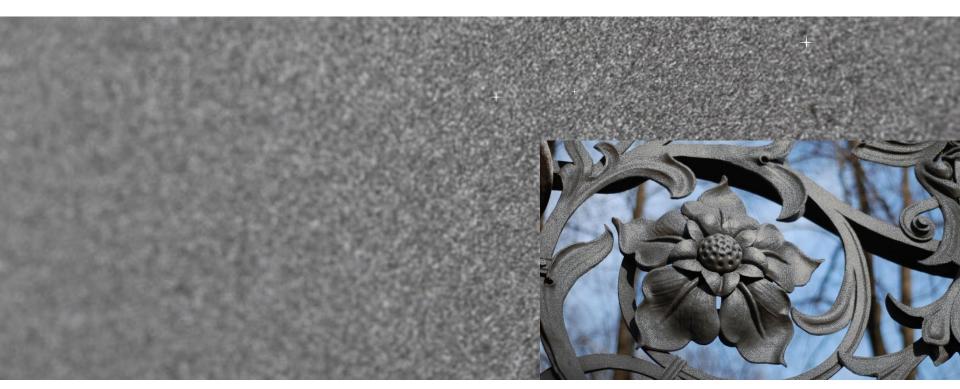




Покрытие за счет своей шероховатости и матовости превосходно скрывает мелкие дефекты поверхности.




СРАВНЕНИЕ РРЦ ЗА 0,75 л, руб.

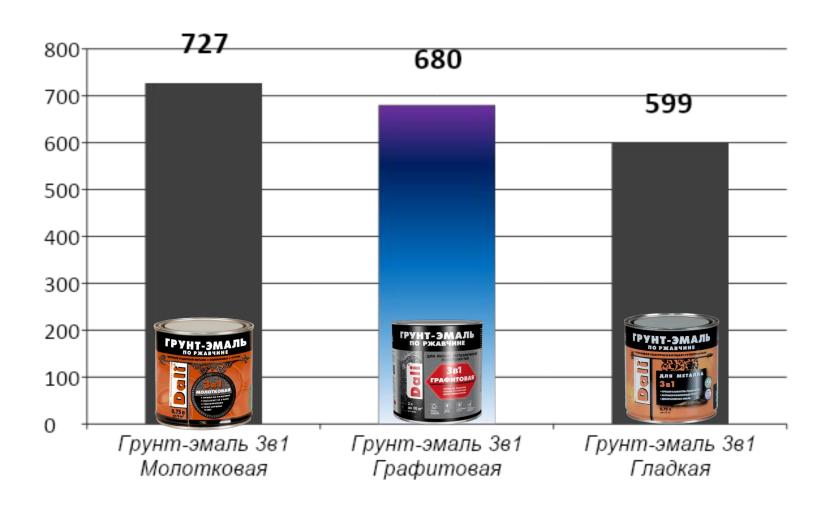



СРАВНЕНИЕ стоимости окрашивания 1 м.кв., руб.

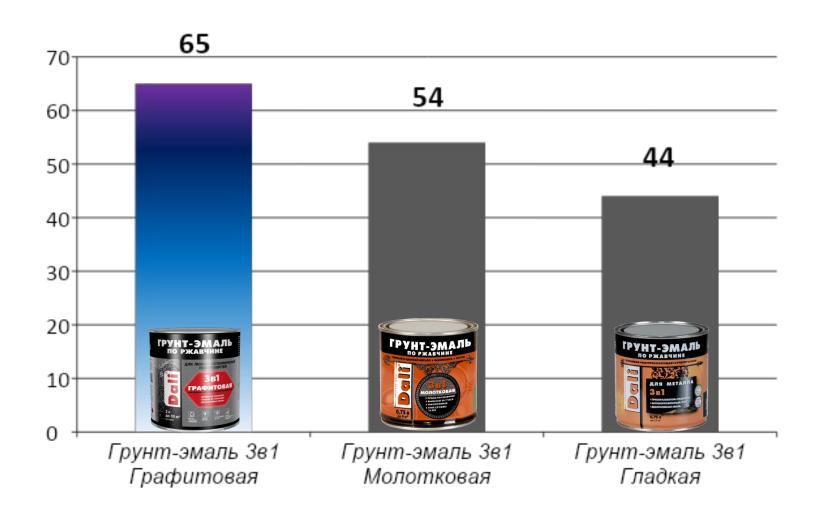



АНАЛОГИ



GRAFIT кузнечная краска декоративная по металлу ПРЕСТИЖ



Эмаль графитовая с искрящимся эффектом FARBITEX ПРОФИ MASTER




Грунт-эмаль 3 в 1 с эффектом графита KOVALI

- Практически не представлены в рознице
- Хуже малярные свойства
- ✓ Не указан или ниже срок службы покрытия
- Выше расход
- ✓ Стоимость обработки 1 м кв. дороже, чем у нас.

^{*}Данные получены из открытых источников




СРАВНЕНИЕ РРЦ маленьких фасовок, руб.

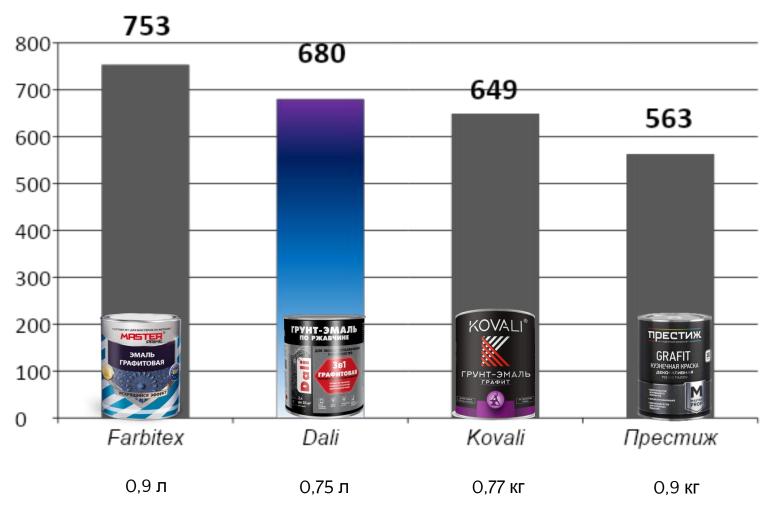

^{*}Данные получены из открытых источников

СРАВНЕНИЕ РРЦ ЗА 1 м.кв, 1 слой на примере маленьких фасовок , с учетом расхода, руб.

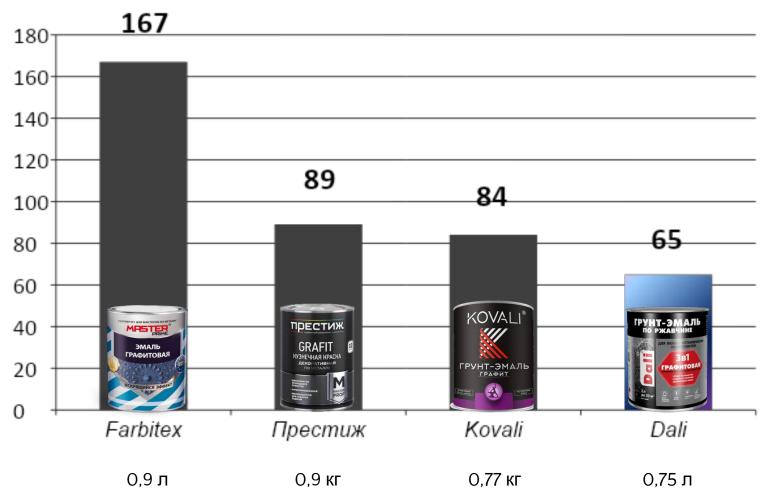

^{*}Данные получены из открытых источников



МЫ ВЗЯЛИ ВСЕ ЛУЧШЕЕ ОТ НАШИХ ХИТОВ:

- ✓ нанесение на любой металл
 - ✓ трехступенчатую защиту
 - ✓ термостойкость





усилили барьерную защиту за счет слюды и графита, чтобы срок службы матового покрытия составил 8 лет



НОВЫЙ ПРОДУКТ В НИЗКОКОНКУРЕНТНОЙ НИШЕ













	СРАВНЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК			
	Престиж Краска Кузнечная GRAFIT	Kovali Грунт-эмаль 3 в 1 с эффектом графита	ABC Farben Эмаль графитовая с иск.эффектом	DALI Грунт-эмаль 3в1 Графитовая
Связующее	синт. смолы	синт. смолы	мод. алкид	мод. алкид
Блеск	нет данных	матовый	матовый	матовый
Срок службы покрытия	нет данных	нет данных	до 5 лет	до 8 лет
Нанесение на ржавчину	нет	нет	нет	да
Высыхание на отлип	нет данных	30 мин	45 мин	2 часа
Межслойная сушка	3 часа	5 часов	2-3 часа	4 часа
Полный набор прочности	нет данных	нет данных	5-7 суток	до 14 суток
Нанесение на цв.металлы	нет	нет	да	да
Нанесение на оцинковку	нет	нет	нет	да
Расход, в 1 слой на 1 м.кв.	140 г	100 г	200 мл	70 мл
Готовые цвета	11 шт	4 шт	7 шт	7 шт
Срок годности	24 мес.	18 мес.	12 мес.	36 мес.


^{*}Данные получены из открытых источников



Состав	модифицированная алкидная смола, восстановитель металла, ингибитор коррозии, пигменты, наполнитель, антикоррозионные и функциональные добавки, растворитель		
Методы нанесения	кисть, валик, распыление		
Разбавление	допускается, но не более 10% от общей массы состава		
Разбавитель	сольвент, ксилол, Р646/647		
Температура применения	от +8°C, относительная влажность воздуха менее 80%		
Количество слоев	2-3		
Расход в 1 слой	1л на 9-15м²		
Время высыхания (при t° +20±2°C)	на отлип - до 2 часов межслойная сушка - 4 часа окончательный набор прочности покрытия - до 14 суток		
Блеск покрытия	матовый		
Цвет	7 цветов		
Колеровка ручная	-		
Вязкость ВЗ-246 6мм (при t° +20±2°C), сек	коричневый - 74 с, темная медь - 73 с, зеленый - 80 с, серебристый - 107 с, серо-синий - 81 с, серый - 69 с, черный - 70 с		
Плотность, г/см³	1,19 г/см3		
Стойкость пленки к статическому воды и 3% раствора NaCL	не менее 14 суток		
Термостойкость покрытия	до + 80°C		
Прогнозируемый срок службы покрытия (снаружи помещений)	до 8 лет		
Прогнозируемый срок службы покрытия (внутри помещений)	не менее 10 лет		
Очистка инструмента	уайт-спирит, сольвент, ксилол, Р 646/647		
Хранение и транспортировка	- при t° от -40° до +40°С - не теряет свойств при замораживании		
Срок годности	3 года в заполненной герметичной таре		
Фасовка	0,75; 2; 10 л		



ПОДДЕРЖКА ПРОДАЖ

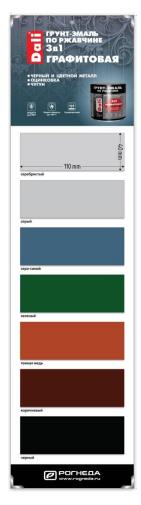




Видео







Промо сайт