

ГКОУ «Уренская коррекционная школа-интернат»

Номинация: "Лучшая швея"

Участница:

ЛЕБЕДЕВА АЛЁНА

Практическое  
задание

Этапы выполнения конкурсной работы



# Необходимые материалы для пошива платья

- ткань;
- нитки;
- мелок;
- английские булавки;
- ножницы;
- сантиметровая лента;
- блокнот и ручка;
- резинка от 1 до 1,5 см шириной.



# I этап

## Снятие мерок



Сг – полуобхват  
груди

Сб – полуобхват  
бёдер


Ди – длина  
изделия



Для платья заданного покроя и прямого силуэта снято  
при мерки.

## II этап

# Изготовление выкройки

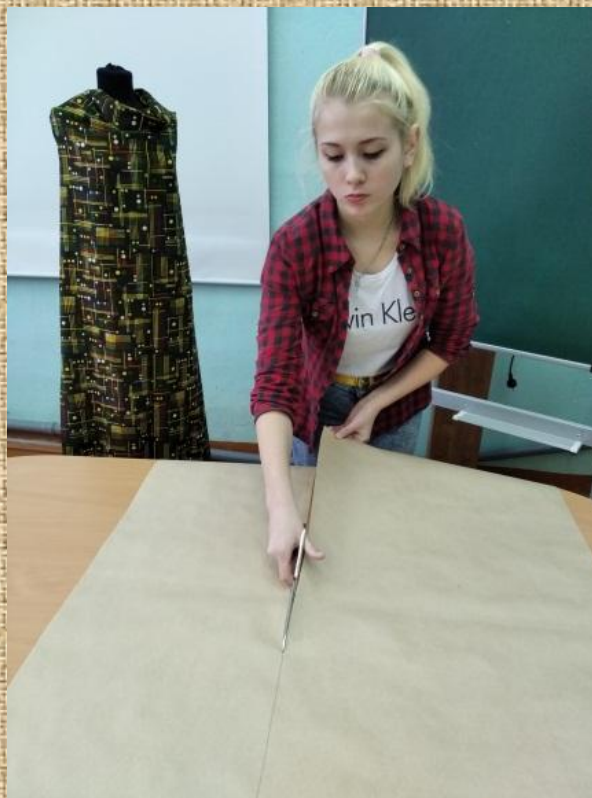

Выкройка основной детали выполнена в соответствии с мерками, плюс прибавки на обработку срезов

# Раскрой изделия

Крой платья  
состоит из двух  
основных деталей  
прямоугольной  
формы.



Крой волана может  
состоять из одной  
или двух деталей.  
В данном случае в  
крое две детали.




# III этап

## Пошив изделия

### Обработка боковых срезов



Использовался стачной шов вразутюжку.  
Ширина шва 15 мм.  
Срезы шва обработки «зигзагом»

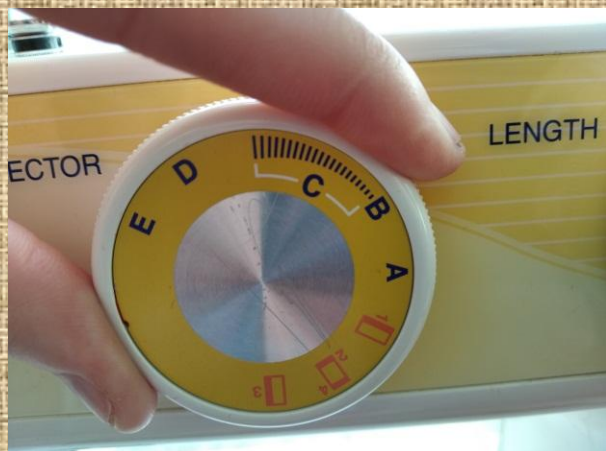

# ВТО боковых срезов и обработка пройм



Припуски для обработки  
пройм разутюжены  
одновременно с припусками  
боковых швов и закреплены  
отделочными строчками  
шириной 0,5 мм

# Обработка и ВТО волана

Детали волана соединены  
стачным швом взаутюжку.

Ширина шва 0,5 мм.

Срезы швов обработаны  
«зигзагом». Отпетной

срез волана обработан

швом вподгибку с

закрытым срезом. Ширина

шва в готовом виде

0,7 мм



# Соединение волана с основными деталями платья



Середины верхних срезов деталей переда и спинки платья совмещены с серединами деталей волана и сколоты булавками.



Волан припачан к деталям переда и спинки от проймы до проймы. Ширина шва 2 мм. Получилось Т-образное платье с запасом на обработку верхнего среза.

По краям выступает одинаковое количество ткани.



# Обработка и ВТО нижнего среза платья



Нижний срез платья обработан швом вподгибку с закрытым срезом. Ширина шва 15 мм




# Обработка верхнего среза платья под резинку. Продёргивание резинки



Верхний срез платья  
обработан швом  
вподгибку с закрытым  
срезом. Ширина шва в  
готовом виде 20 мм  
Концы резинки  
соединены машинным  
способом.



# Изготовление пояса

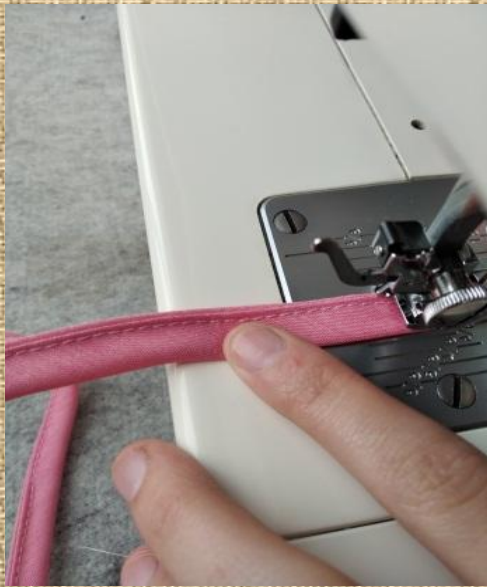

Выкроены по косой  
и обработаны при  
полоски ткани  
разного цвета.  
Ширина в готовом  
виде 10 мм



Готовый пояс  
сплётён вручную  
в виде  
классической  
косички.  
Концы пояса  
закреплены  
в узлы

# Окончательная ВТО готового платья



Нагрев утюга при  
влажно-тепловой  
обработке платья  
соответствовал  
свойствам  
хлопчатобумажной  
ткани - 180-200 С

# Готовое изделие

