ТЗ по отделке дома (правая сторона)

Краска

1) **Потолки.** Площадь (1, 2 этаж за исключением с/у и прачечной) 148,8м2 . Цвет IN-710(укрывной)
Краска Flugger Flutex 5
Количество 9,1л-3шт + 2,8л-1шт

2) **Потолки с/у и прачечная**. Площадь 59 м2. Цвет IN-710(укрывной)
Краска Flugger Wet Room Paint
Количество 2.8л-4шт

3) **Стены.** 1 этаж полностью, лестница, холл 2го этажа (помещение 11), ½ помещения 15
. Площадь 216 м2. Цвет IN-765(укрывной)
Краска Flugger Dekso 5
Количество 9.1л-5шт

4) **Стены**. ½ помещения 15. Площадь 14 м2. Цвет IN-710 (укрывной)
Краска Flugger Dekso 5
Количество 2.8л-1шт

5) **Стены**. Помещения 16 и 17. Площадь 62,3м2. Цвет IN-761 (укрывной)
Краска Flugger Dekso 5
Количество 9,1л-1шт + 2.8л-1шт

Краска_продолжение

6) **Стены**. Помещения 12 и частично 14. Площадь 55 м2. Цвет IN-715 (лессирующий)
Лак Flugger Natural Wood Panellack
Количество 10л

7) **Стены.** Помещения 14 частично (стена слева от входа, смежная с с/у). Площадь 12 м2.
Цвет IN-718 (укрывной)
Краска Flugger Dekso 5
Количество 2.8л-1шт

8) **Стены.** Помещения 10 (низ). Площадь 5,6 м2. Цвет IN-796 (укрывной)
Краска Flugger Wet Room Paint
Количество 2.8л-1шт (это минимальная фасовка этой краски в тёмных цветах)

9) **Стены.** Помещения 10 (верх). Площадь 6,7 м2. Цвет IN-736 (лессирующий)
Лак Flugger Natural Wood Trelakk 20
Количество 0.7 л-2шт

10) **Стены.** Помещение 13. Площадь 9,67 м2. Цвет IN-715 (лессирующий)
Лак Flugger Natural Wood Trelakk 20
Количество 3 л-1шт

11) **Стены.** Помещение 3. Площадь 17 м2. Цвет IN-765 (укрывной)
Краска Flugger Wet Room Paint

Доп чертежи (чего нет в дизайн проекте)

Помещение 3: ниша

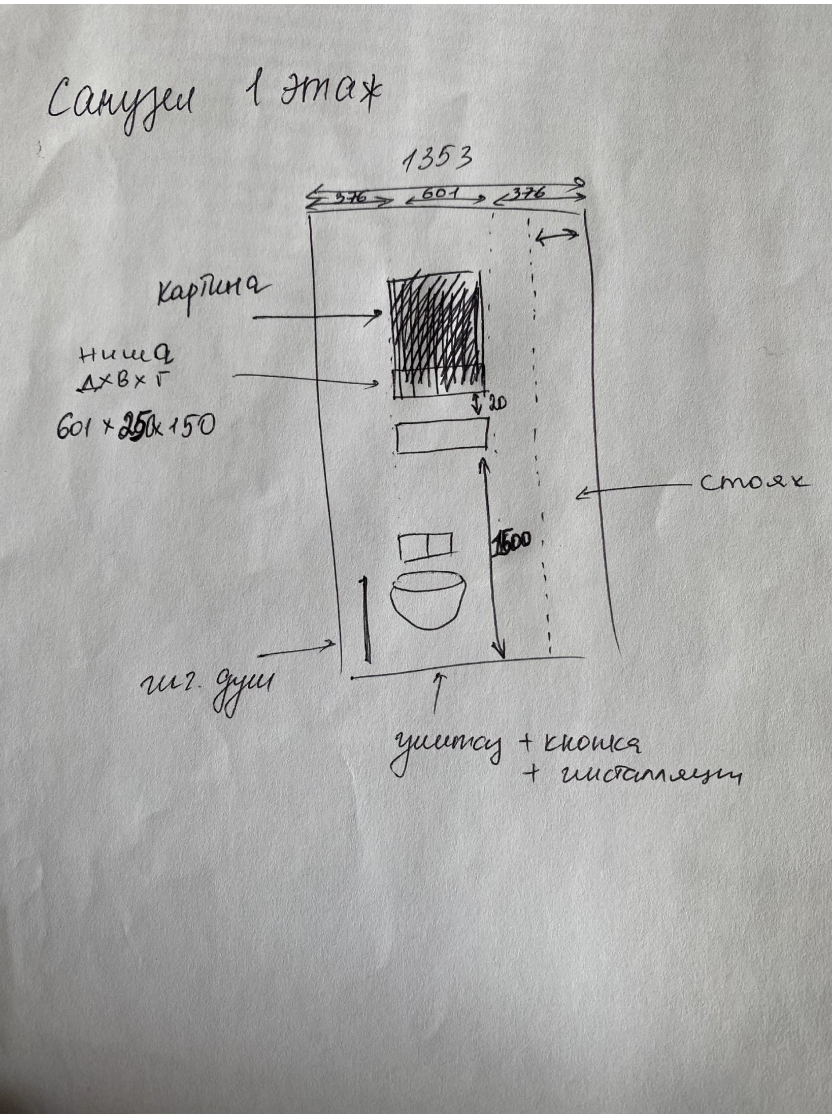

Помещение 13: ниша в душевой

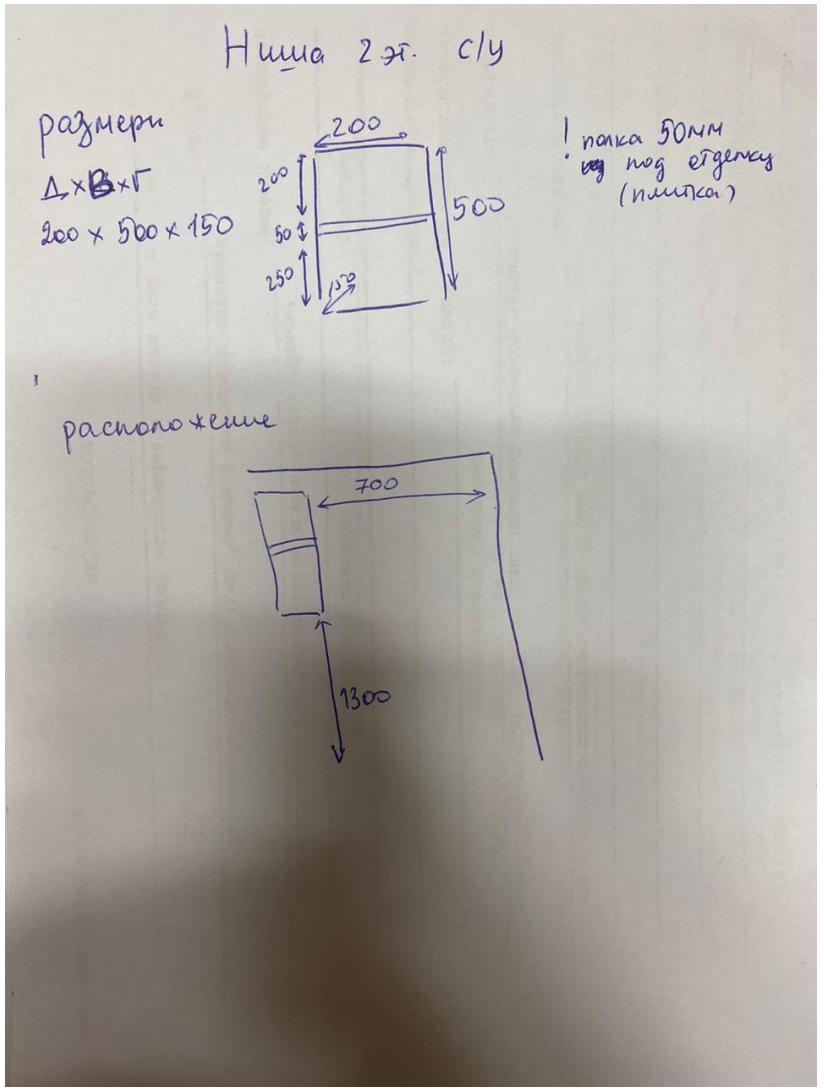

Помещение 5: Лапомойка (полностью за возводимой стеной). Общая глубина лапомойки – 600. Бортик – 1 шт

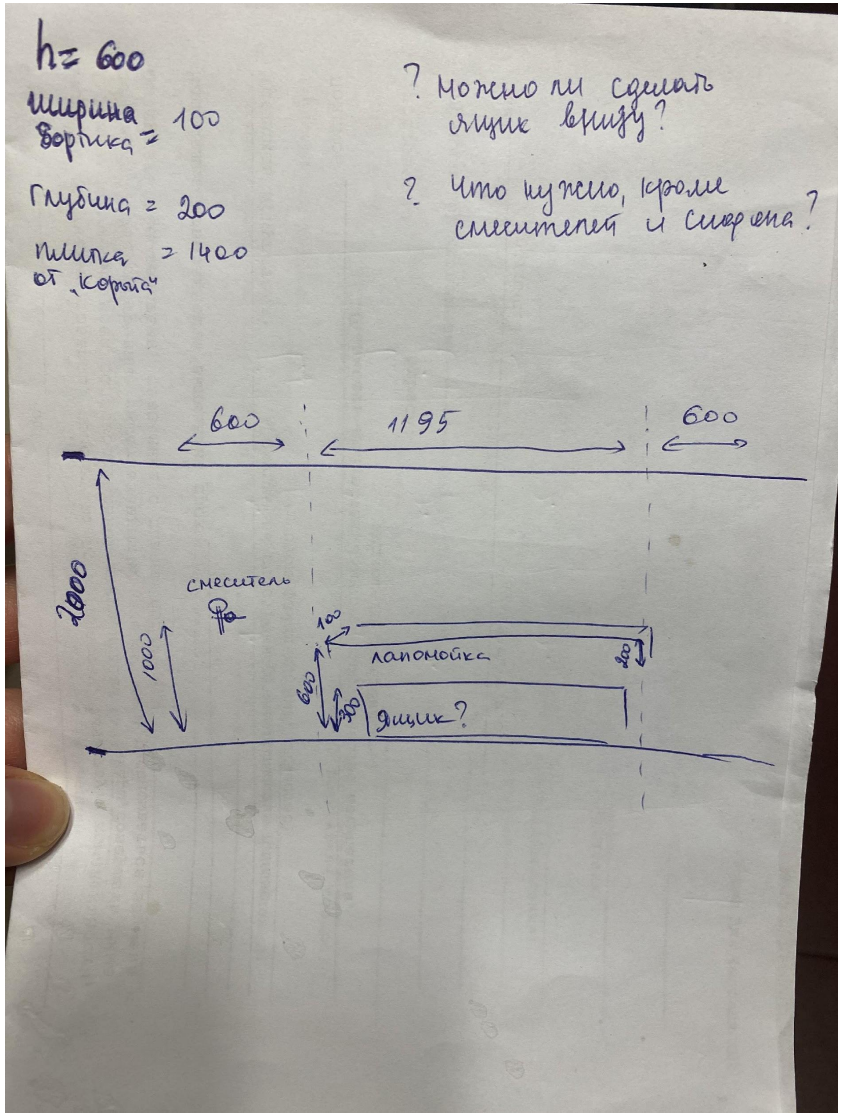

Плитка_1 этаж

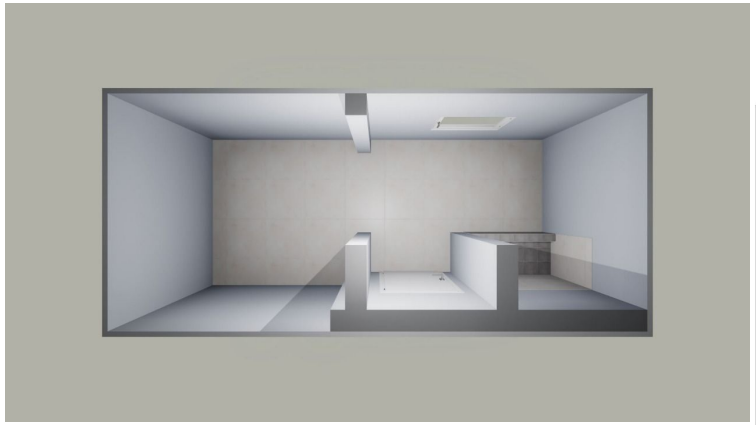

Помещение 5: Kerama marazzi 60x60 sg638300R (в тч под лестницей)

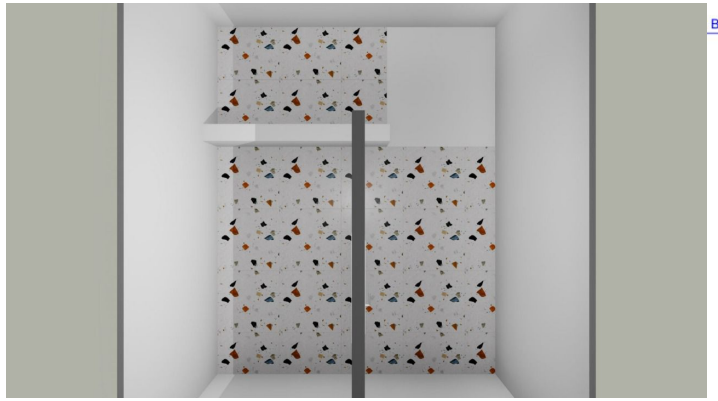

Помещения 1-3
Arcana stracciatella Nacar 80x80

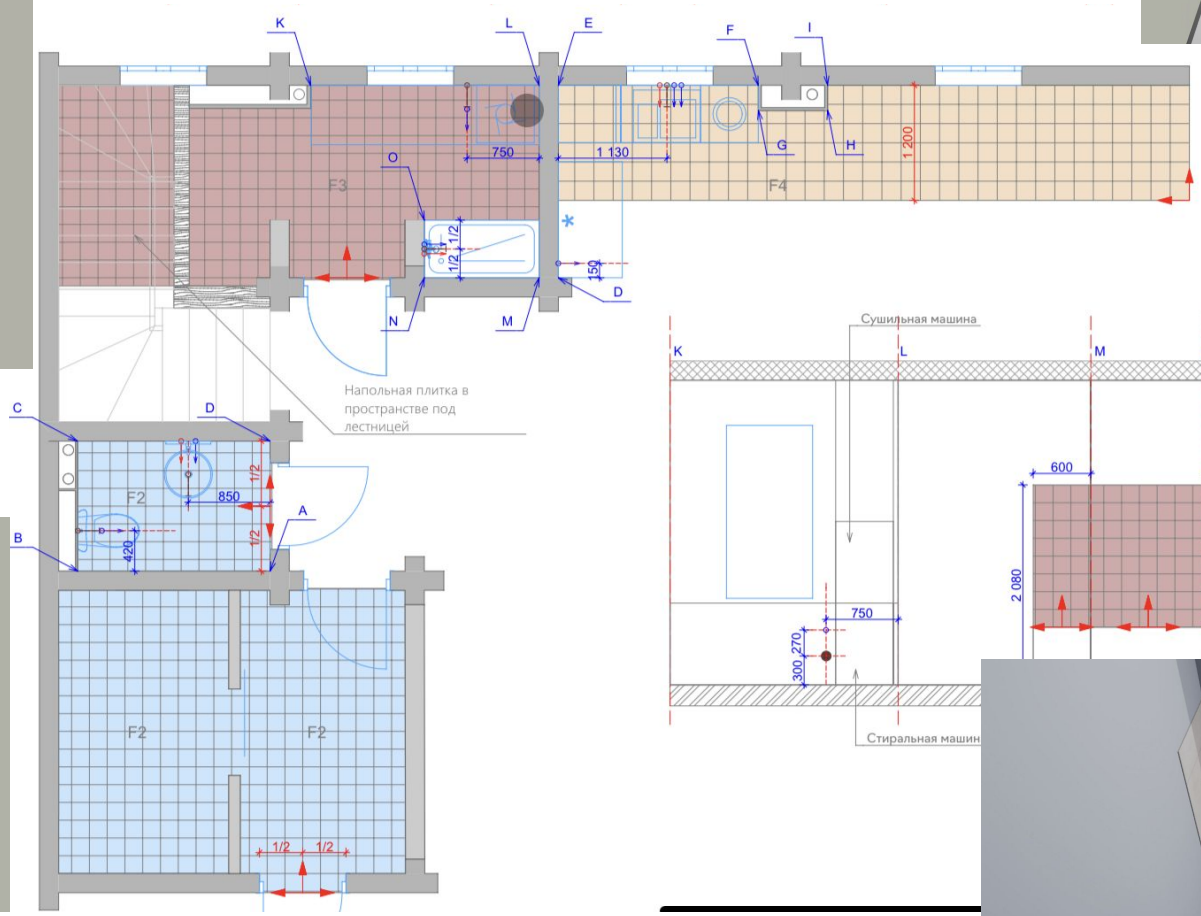

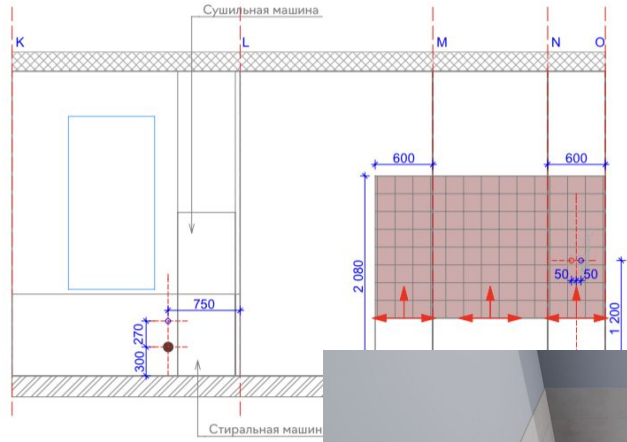

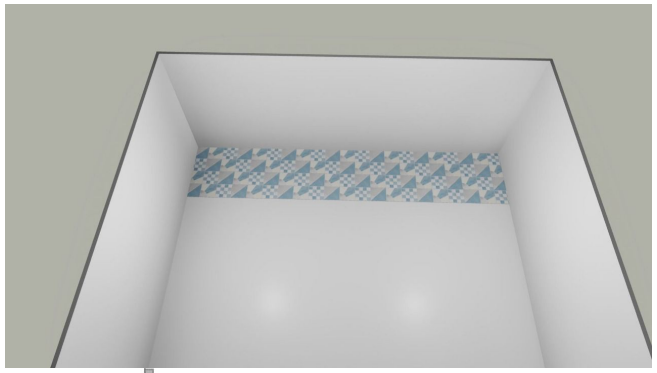

Помещение 6 (кухня)
Made+39 mix cool 30x30

Помещение 5 (лапомойка):
Kerama marazzi 1574T 20x20
Kerama marazzi 60x60 sg638300R (пространство за лапомойкой)

Плитка_2 этаж

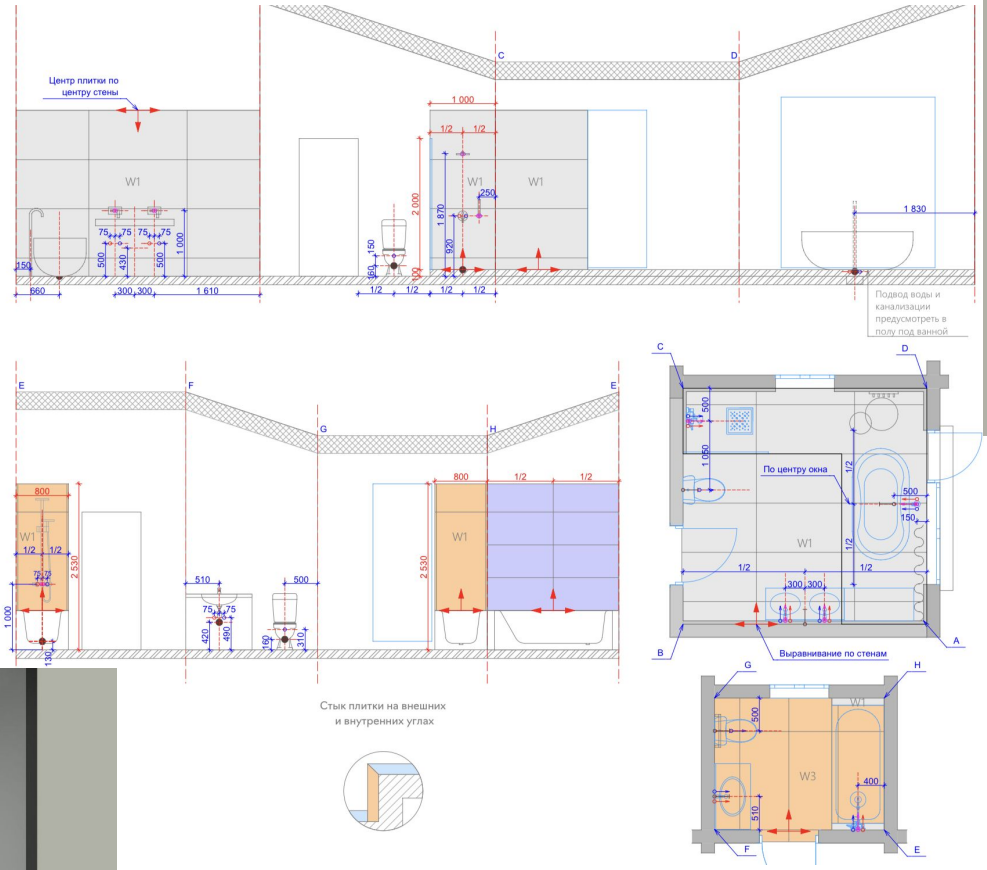

Помещение 13
Atlas concorde marvel stone carrara 120x60 пол и стена за раковинами (до потолка!)
41zero42 paper41pro Olivia 50x100 душевая
Kerama marazzi анвер белый 21044 30x30 (мозаика) – ниша в душевой

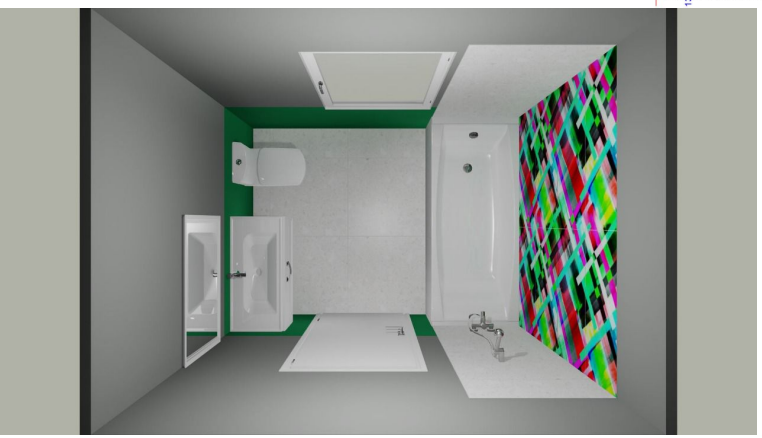

Помещение 10
Arcana stracciatella miscela-r 80x80 пол и боковины стены
41zero42 paper41pro lola 50x100 акцентная стена

Сантехника_1 этаж

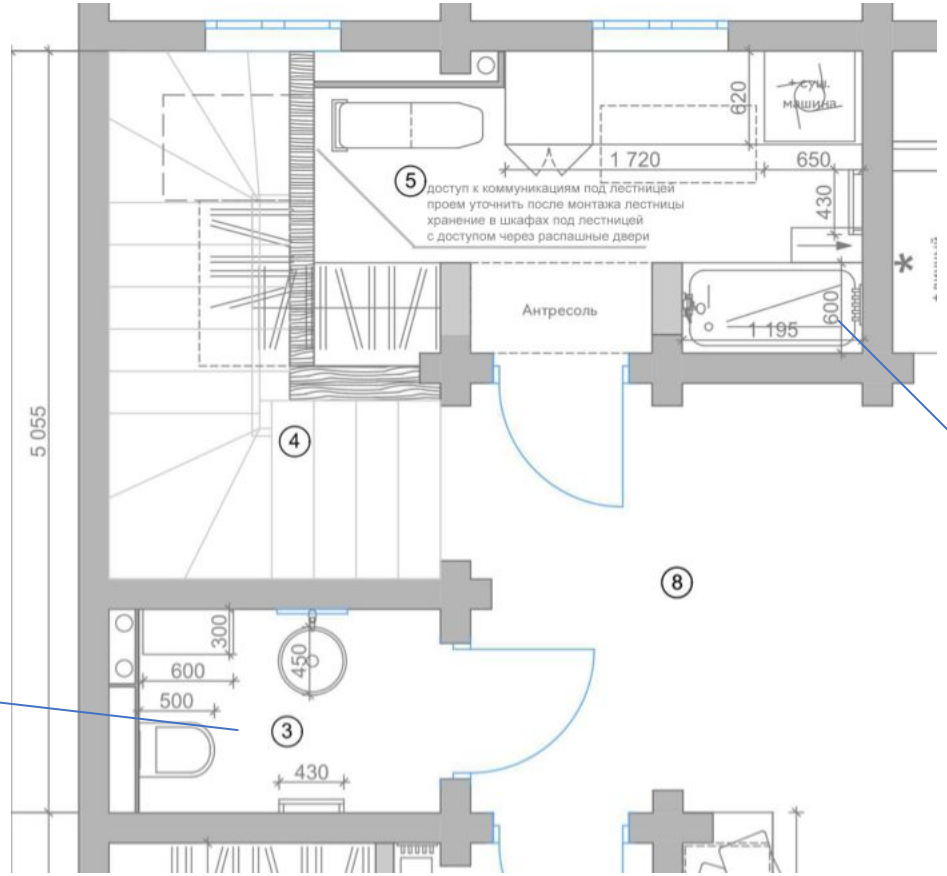

Раковина:
Cielo
Донный клапан
Смеситель hansgrohe talis select s 72044000

Унитаз:
Totto
Клавиша tece **хром**
Гиг душ **хром**

НЕ закуплено:
Трап?
Сифон?
Смеситель

Сантехника_2 этаж

ванна:
Верхний Душ hansgrohe rainfinity 26230000
Ручной душ hansgrohe rainfinity
термостат hansgrohe rainselect
Поддон для душа kolpa
Перегородка душевая – не закуплена

Унитаз:
Totto
Клавиша tece **чёрный матовый**
Гиг душ **чёрный матовый**

Унитаз и сиденье: JD

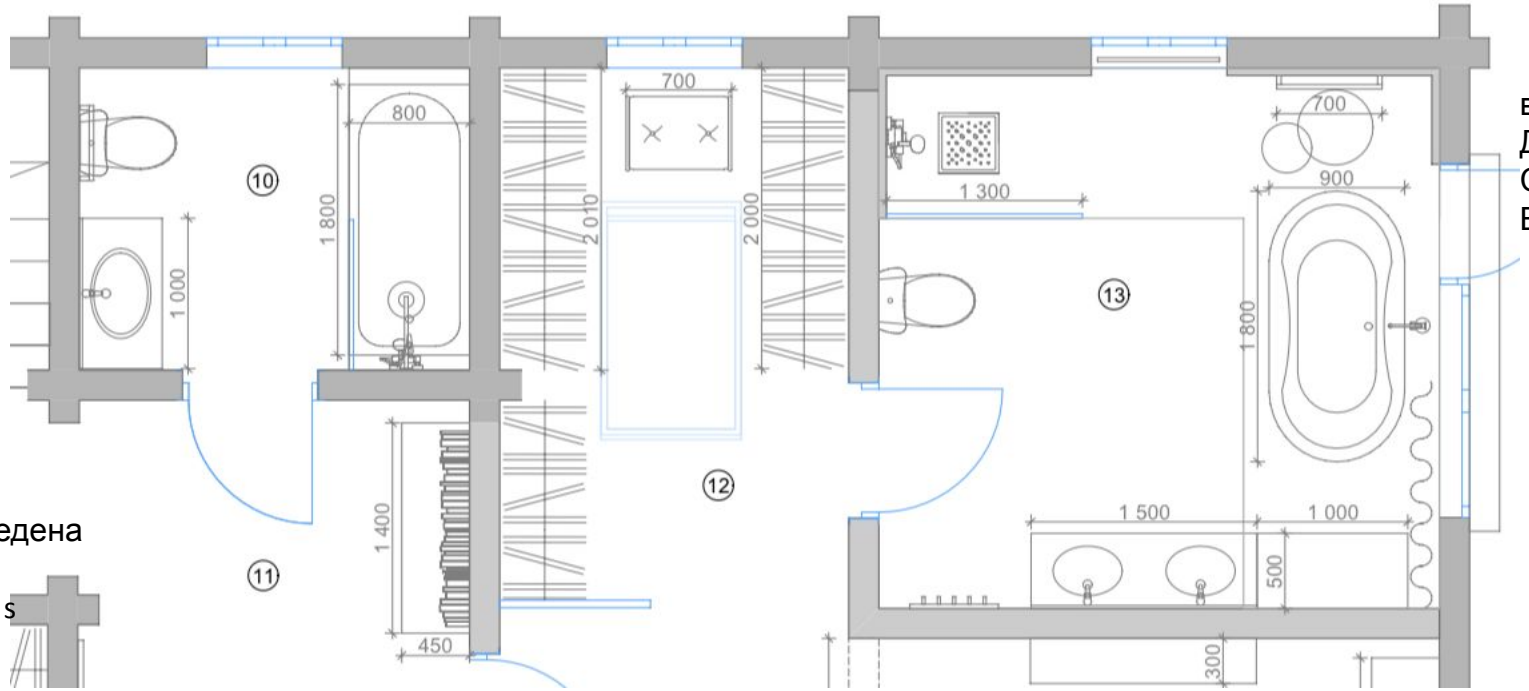

ванна:
Душ hansgrohe rainfinity 26230000
Смеситель bongio
Ванна kolpa не поставлена??

Раковина:
Раковина Kolpa san – не произведена
Смеситель hansgrohe
Смеситель hansgrohe talis select s 72044000

Унитаз:
Totto
Клавиша tece **хром**
Гиг душ **хром**

ванна:
Душ hansgrohe rainfinity 26230000
Смеситель hansgrohe talis select s 72044000

Унитаз:
Totto
Клавиша tece **хром**

раковина:
Kolpa san не произведена
2 чёрных смесителя встроенных (внешняя и внутр части)
Мебель не произведена

Докупить

1. Бра под лестницу
2. Торшер в гостиную
3. Донолюкс должны довезти уголок белый и белые светильники ?
4.

1 этаж

1 шт вместо 2

3 шт, необходимо повесить так, чтобы при открытии двери не было удара (предлагаем отцентровать по стене). Светильник тяжёлый!

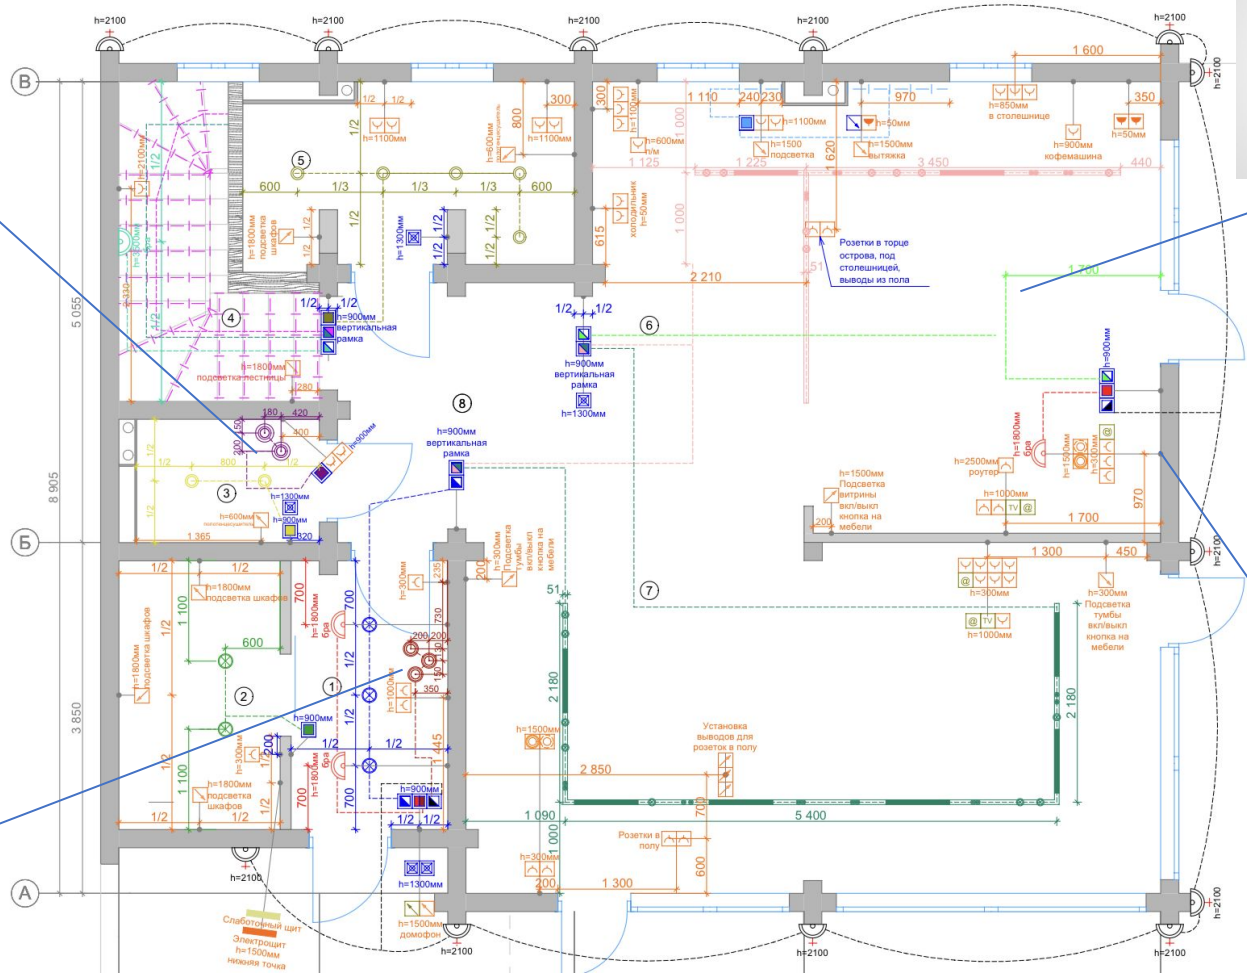

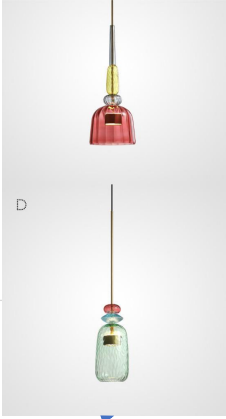

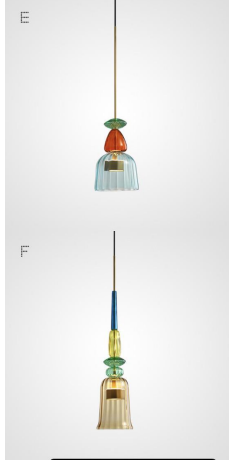

4 шт последовательность и высоту крепления необходимо вместе смотреть. Светильники тяжелые!



Трехфазный встроенный шинопровод. Размеры проверить по месту. Подключение без блоков питания.

9 штук.



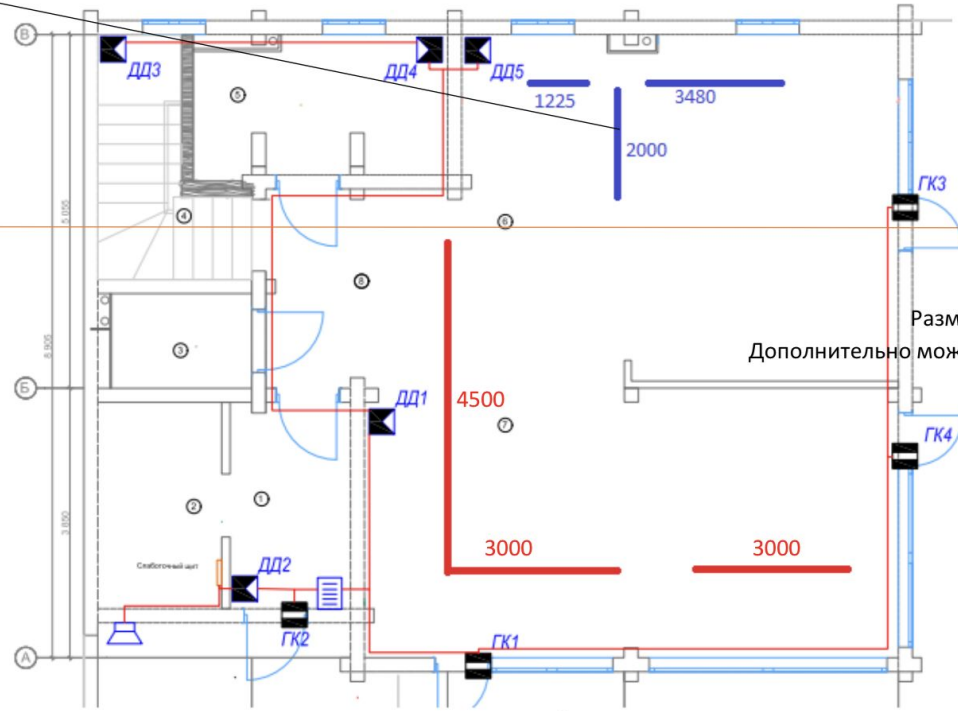

Электрические платы в магнитном ШП резать нельзя!
Размеры подбираются исходя из плат.
Дополнительно можно приобрести платы и заглушки.

Магнитный встроенный шинопровод
Точные размеры определяются по месту.

Блоки питания за потолок – 2 шт.

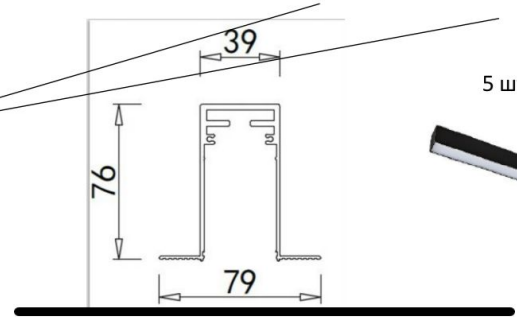

5 штук

2 штуки

6 штук

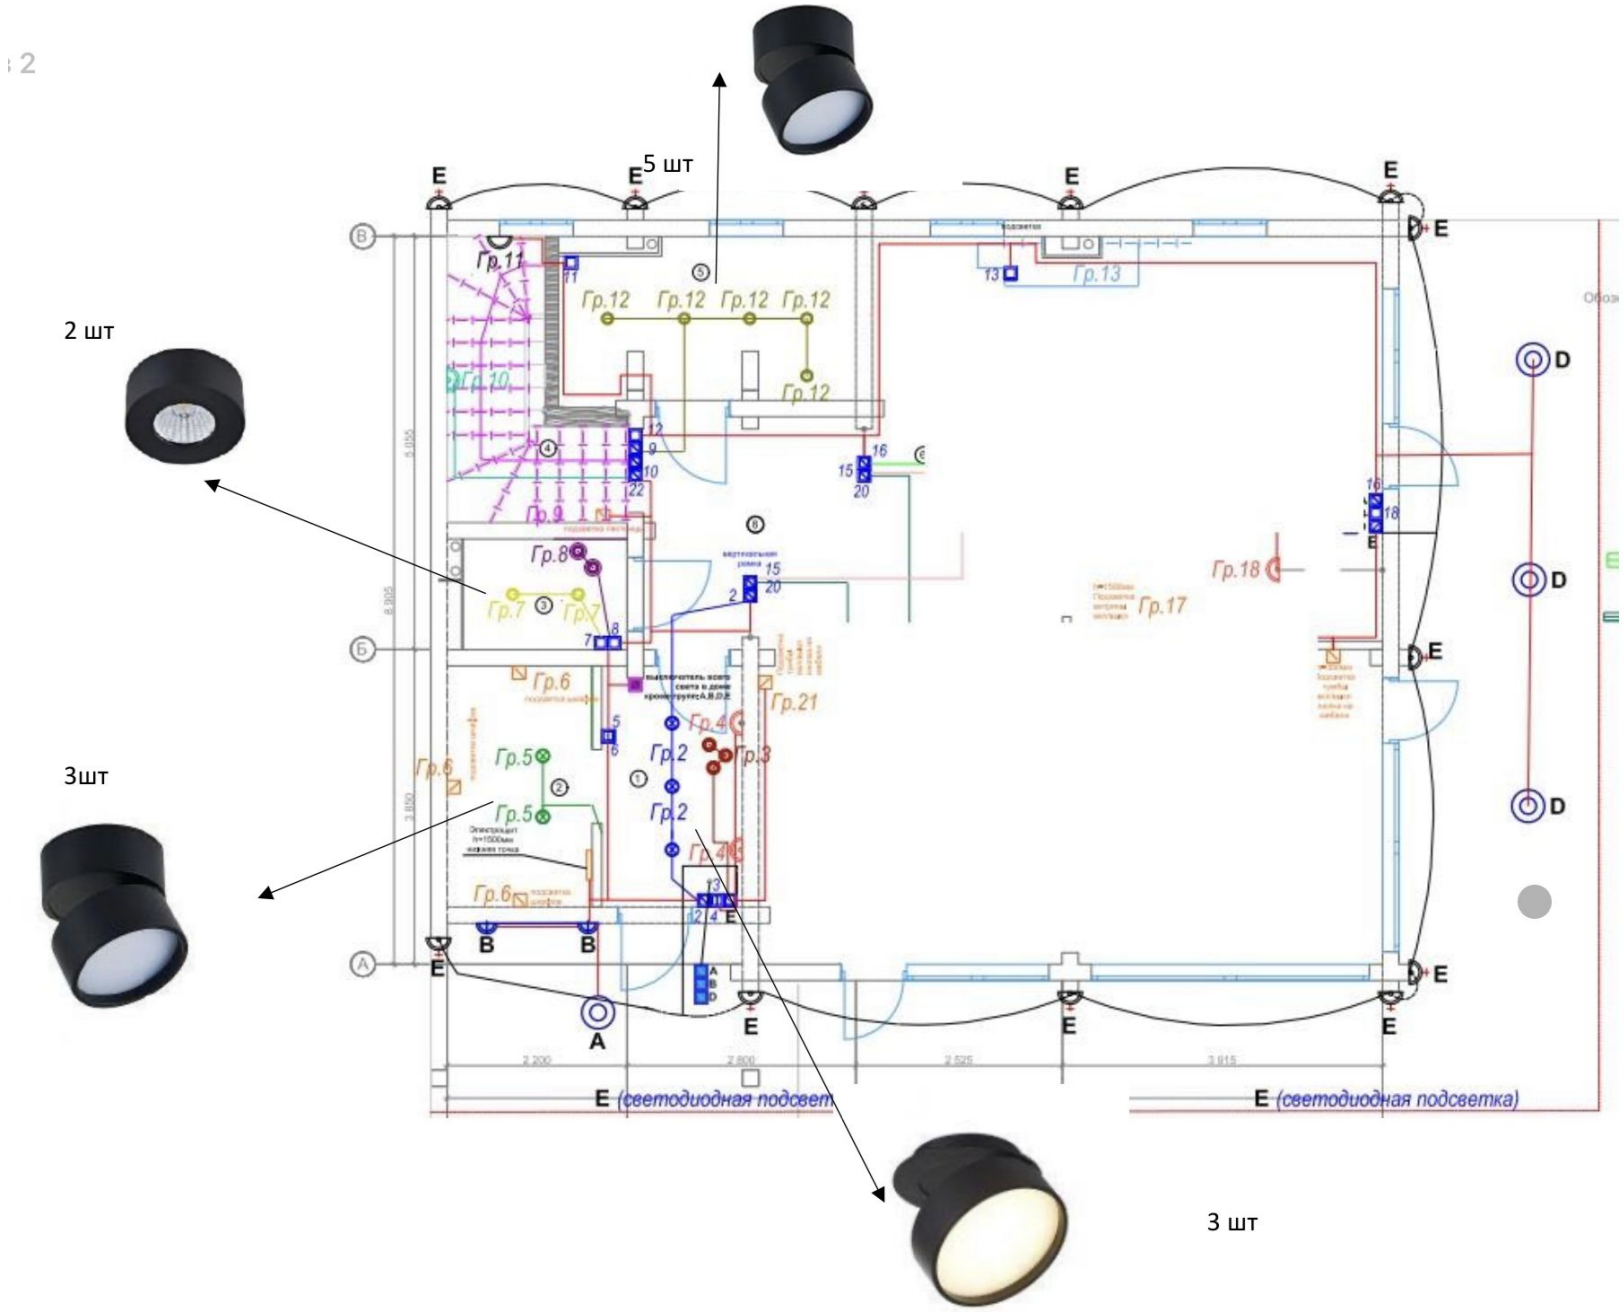
5 шт
2 шт
3шт
3 шт
Гр.11
Гр.12
Гр.13
Гр.10
Гр.9
Гр.8
Гр.7
Гр.6
Гр.5
Гр.4
Гр.3
Гр.2
Гр.21
Гр.17
Гр.18
E (светодиодная подсвет
E (светодиодная подсветка)

2 этаж

2 шт:
Длину опуска светильников необходимо определить вместе. Светильники тяжелые!

Длину опуска светильников необходимо определить вместе

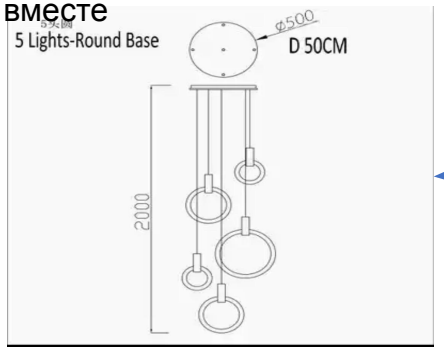

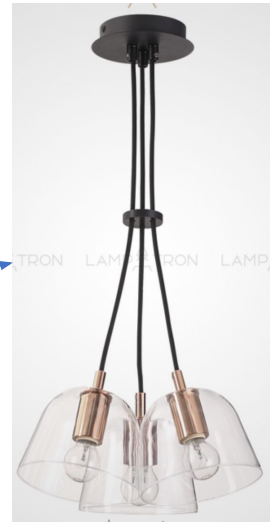

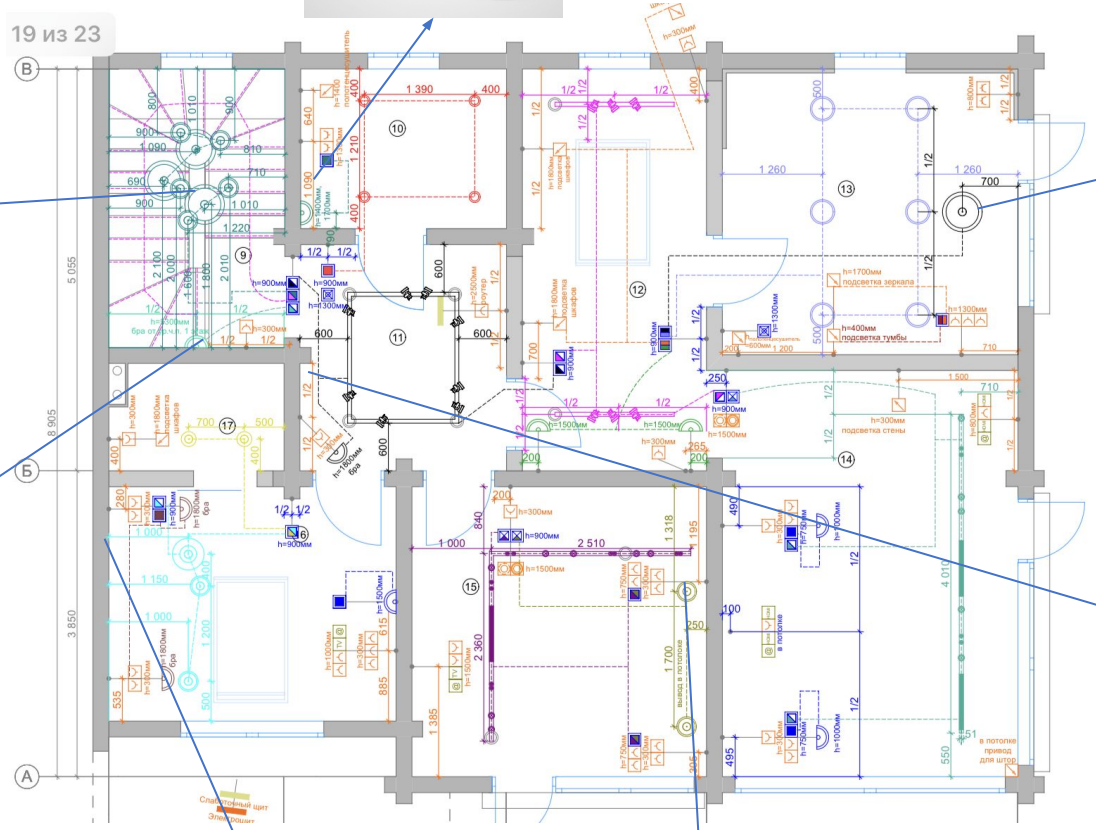



2 шт:
Необходимо убрать провод, который идёт в комплекте и сделать подключение от стены

2 шт
Необходимо вывести на один уровень (по высоте), для этого докупили провод

Встроенный трехфазный ШП

Светильников 4 штуки.

Подвесной трехфазный ШП. Светильников 3 штуки.

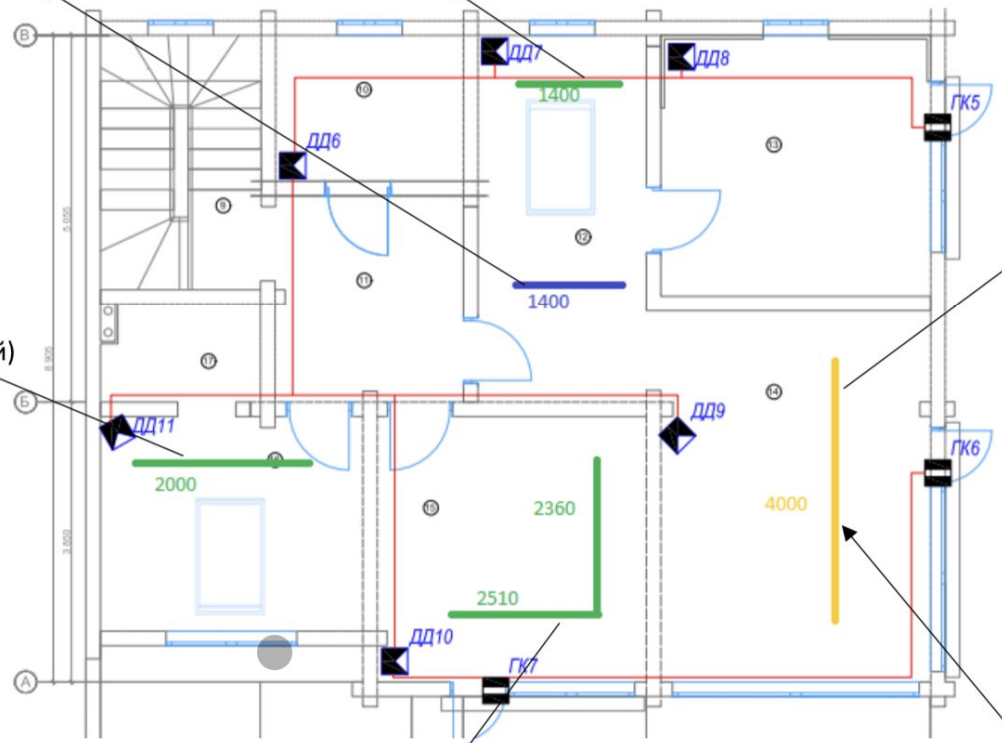

Магнитный подвесной ШП



Подвесной трехфазный ШП (белый)

4 штуки.

2 штуки

3 штуки

Все размеры проверить на месте.

Трехфазный ШП можно резать в любом месте.



Подвесной трехфазный ШП

6 штук.

4 шт

8 шт.

2 шт.

2 шт - с двух сторон кровати

Кухня (1/3)

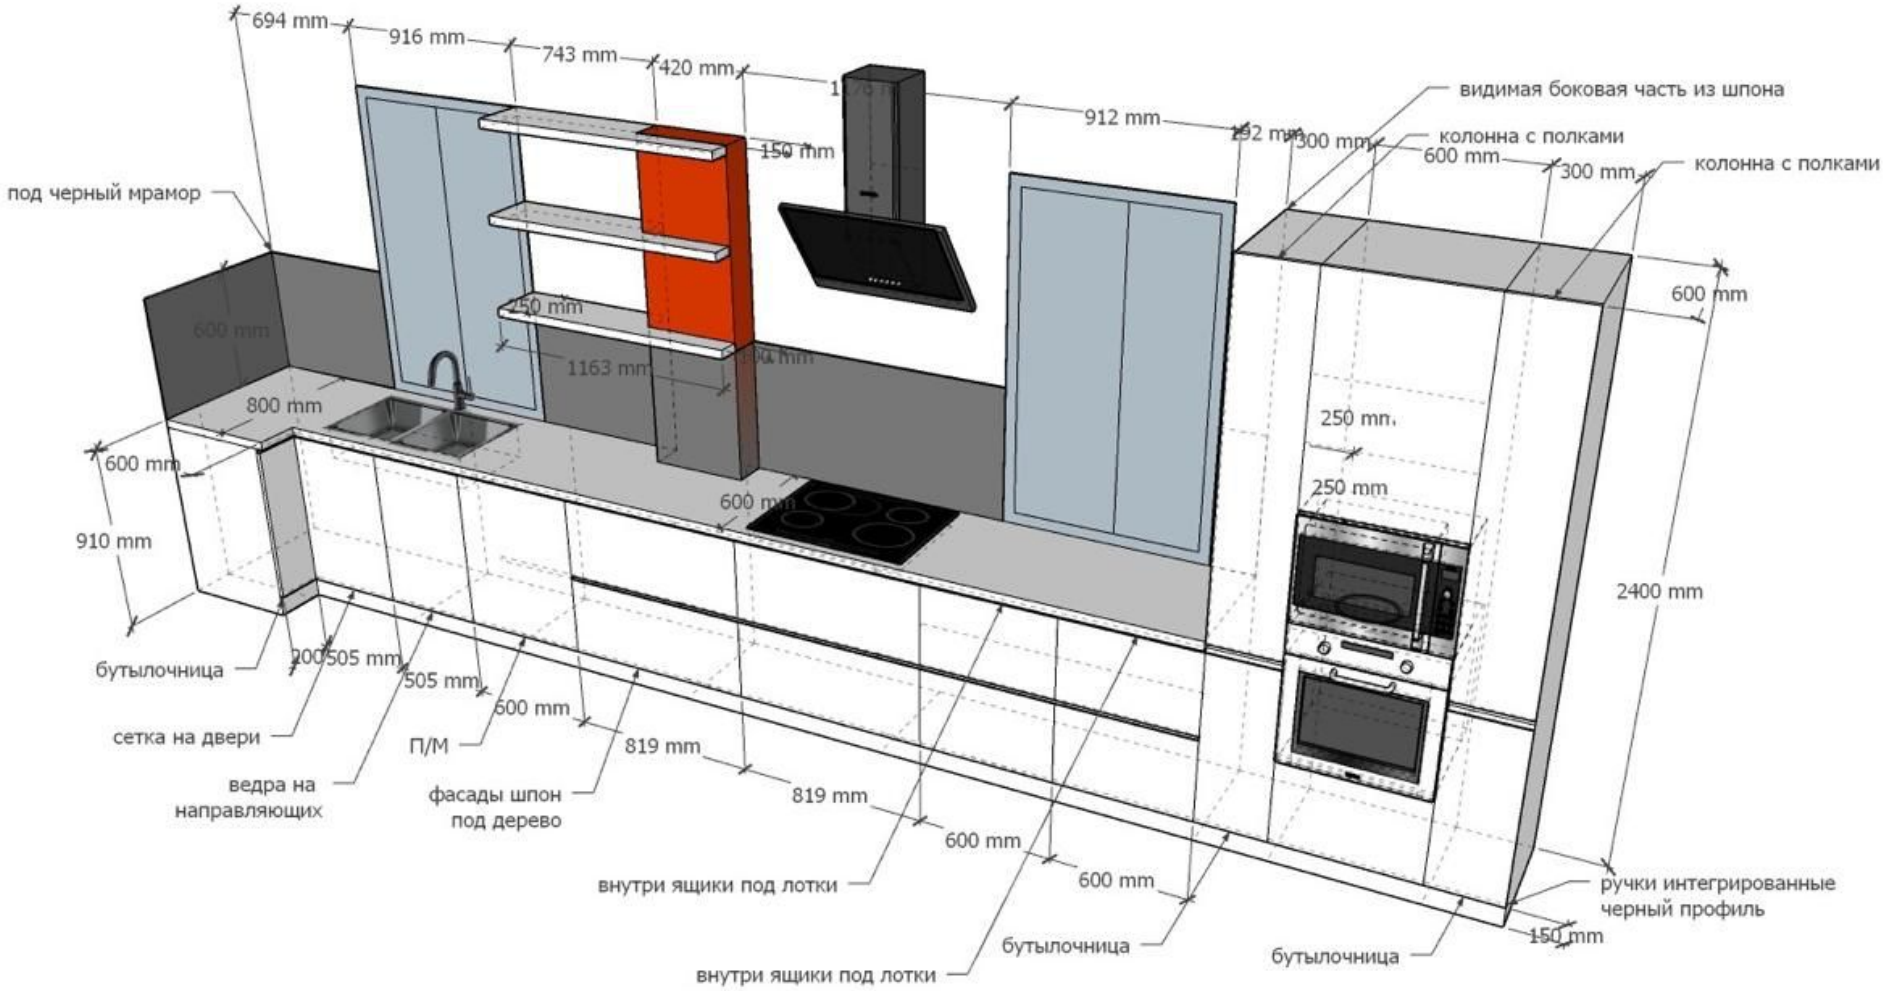
694 mm
916 mm
743 mm
420 mm
912 mm
292 mm
300 mm
600 mm
300 mm
видимая боковая часть из шпона
колонна с полками
колонна с полками
под черный мрамор
150 mm
600 mm
1163 mm
800 mm
600 mm
600 mm
910 mm
250 mm
250 mm
600 mm
2400 mm
бутылочница
200
505 mm
505 mm
600 mm
819 mm
819 mm
600 mm
600 mm
сетка на двери
ведра на направляющих
П/М
фасады шпон под дерево
внутри ящики под лотки
внутри ящики под лотки
бутылочница
бутылочница
ручки интегрированные черный профиль
150 mm

Кухня (2/3)_остров

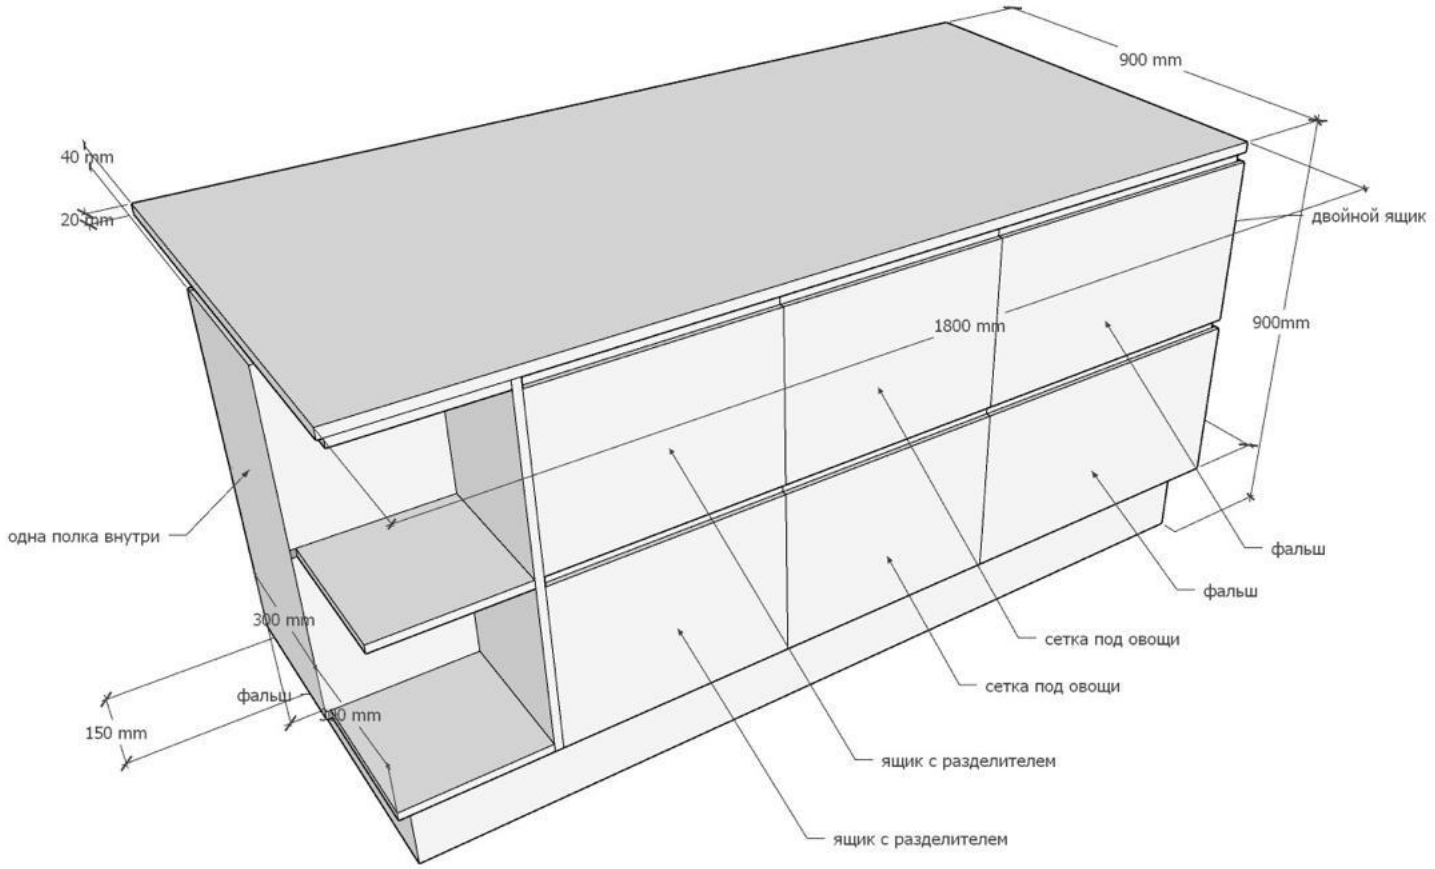

Кухня (3/3)_бар

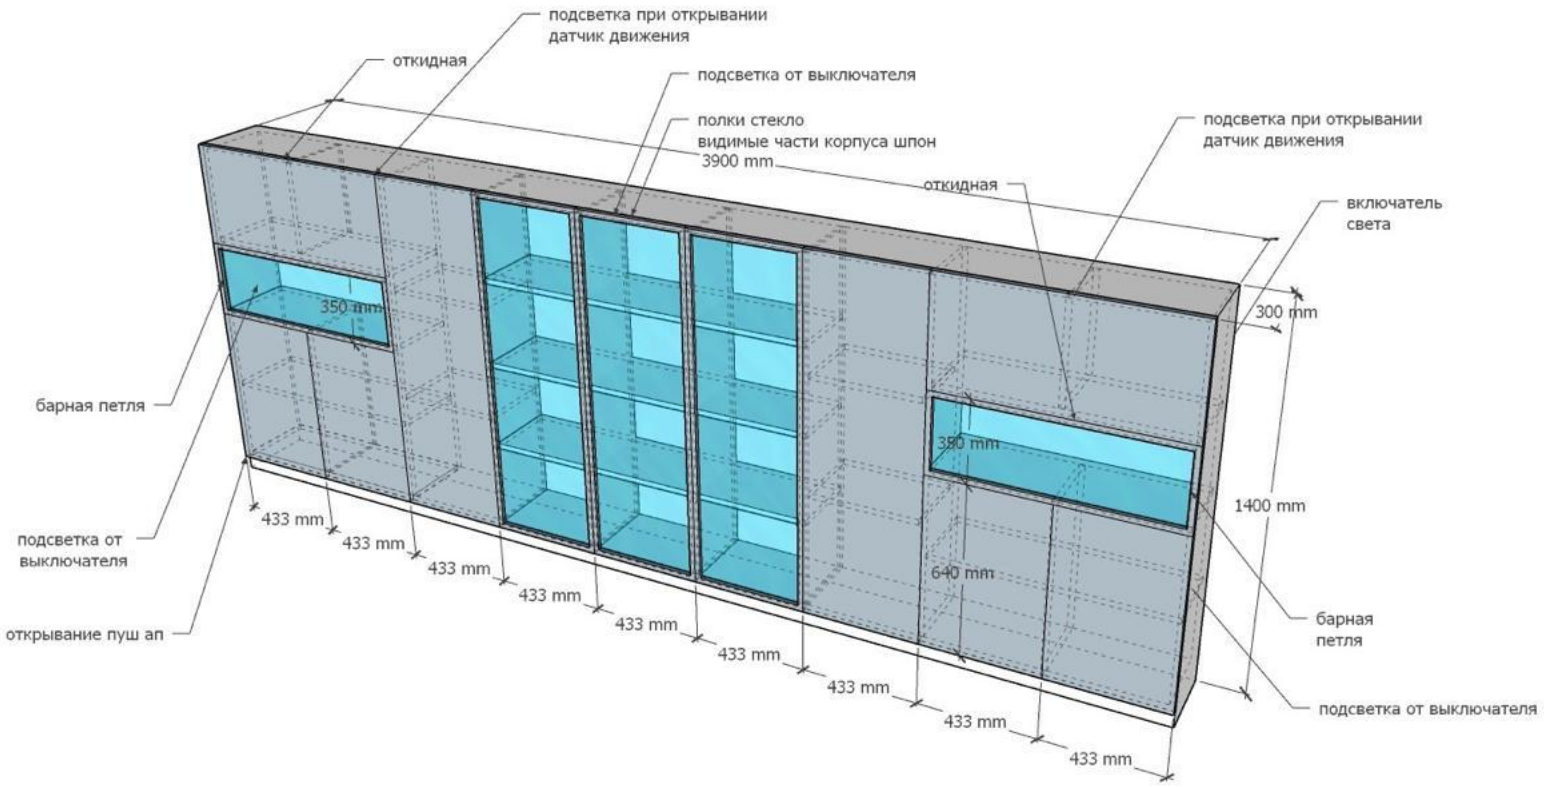
подсветка при открывании
датчик движения
откидная
подсветка от выключателя
полки стекло
видимые части корпуса шпон
3900 mm
откидная
подсветка при открывании
датчик движения
включатель
света
350 mm
300 mm
барная петля
390 mm
1400 mm
подсветка от
выключателя
433 mm
433 mm
433 mm
433 mm
433 mm
433 mm
433 mm
433 mm
433 mm
640 mm
открывание пуш ап
барная
петля
подсветка от выключателя

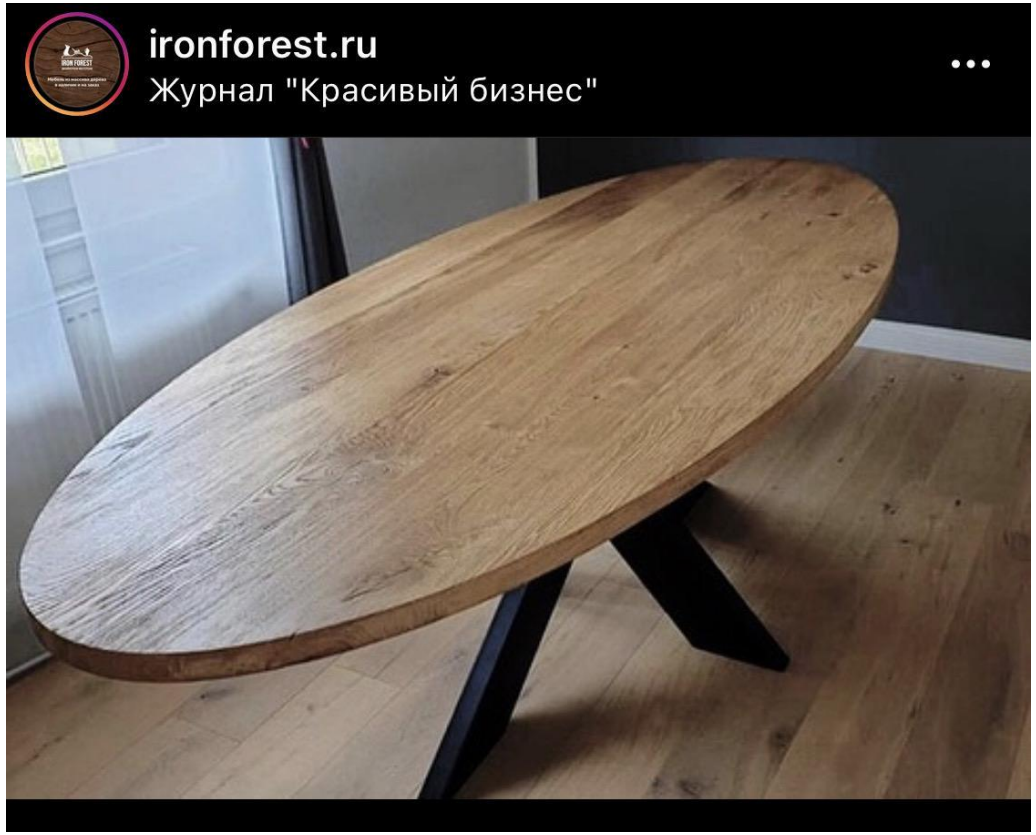

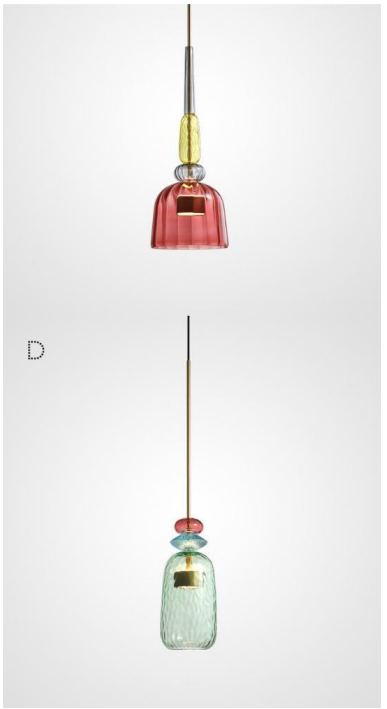

- 180x100
- Дуб +металл
- 44 тыс.