ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТІРЛІГІ

М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті

Көлік,тасымалдауды және қозғалысты ұйымдастыру кафедрасы

Презентация

Тақырыбы: Маневрлік жұмыстардың элементтері және оны атқару үшін қажетті құрылыстары

Орындаған: Сатыбалды А.А

Тобы: СМ-13-2к1

Қабылдаған: т.ғ.к,, Тағаев Н.С

* 1. Маневрлер дегеніміз … (жылжымалы құрамның станция ішіндегі (жеке жағдайларда аралыққа шығумен) пойыздан тыс орнын ауыстырулары)

* **Маневр операцияларының неғұрлым жетілдірілген әдістерін таңдау және оларды нормалау - маневр операцияларын жеке бөлік-терге және элементтерге жіктеуге, оларды талдауға және синтездеуге (зерттеуге) негізделген. Маневрдің ең қарапайым бөлігіне жартылай рейс жатады.**

* **Маневр жекелеген элементтерден түрады. Олардың ең қарапайымы - жартылай (біржацты) рейс - локомотивтің вагондармен немесе локомотивтің бір өзінің жүріс бағытын өзгертпестен станса жолдары-мен жүріп тұруы**

* Маневрлік рейс … (вагондардың локомотивтермен немесе жеке локомотивтердің станциялық жолдар бойымен қозғалыс бағытын өзгертумен орнын ауыстыруы)
* жарты рейс… локомотивтердің вагондармен немесе жеке локомотивтердің қозғалыс бағытын өзгертпей орнын ауыстыруы

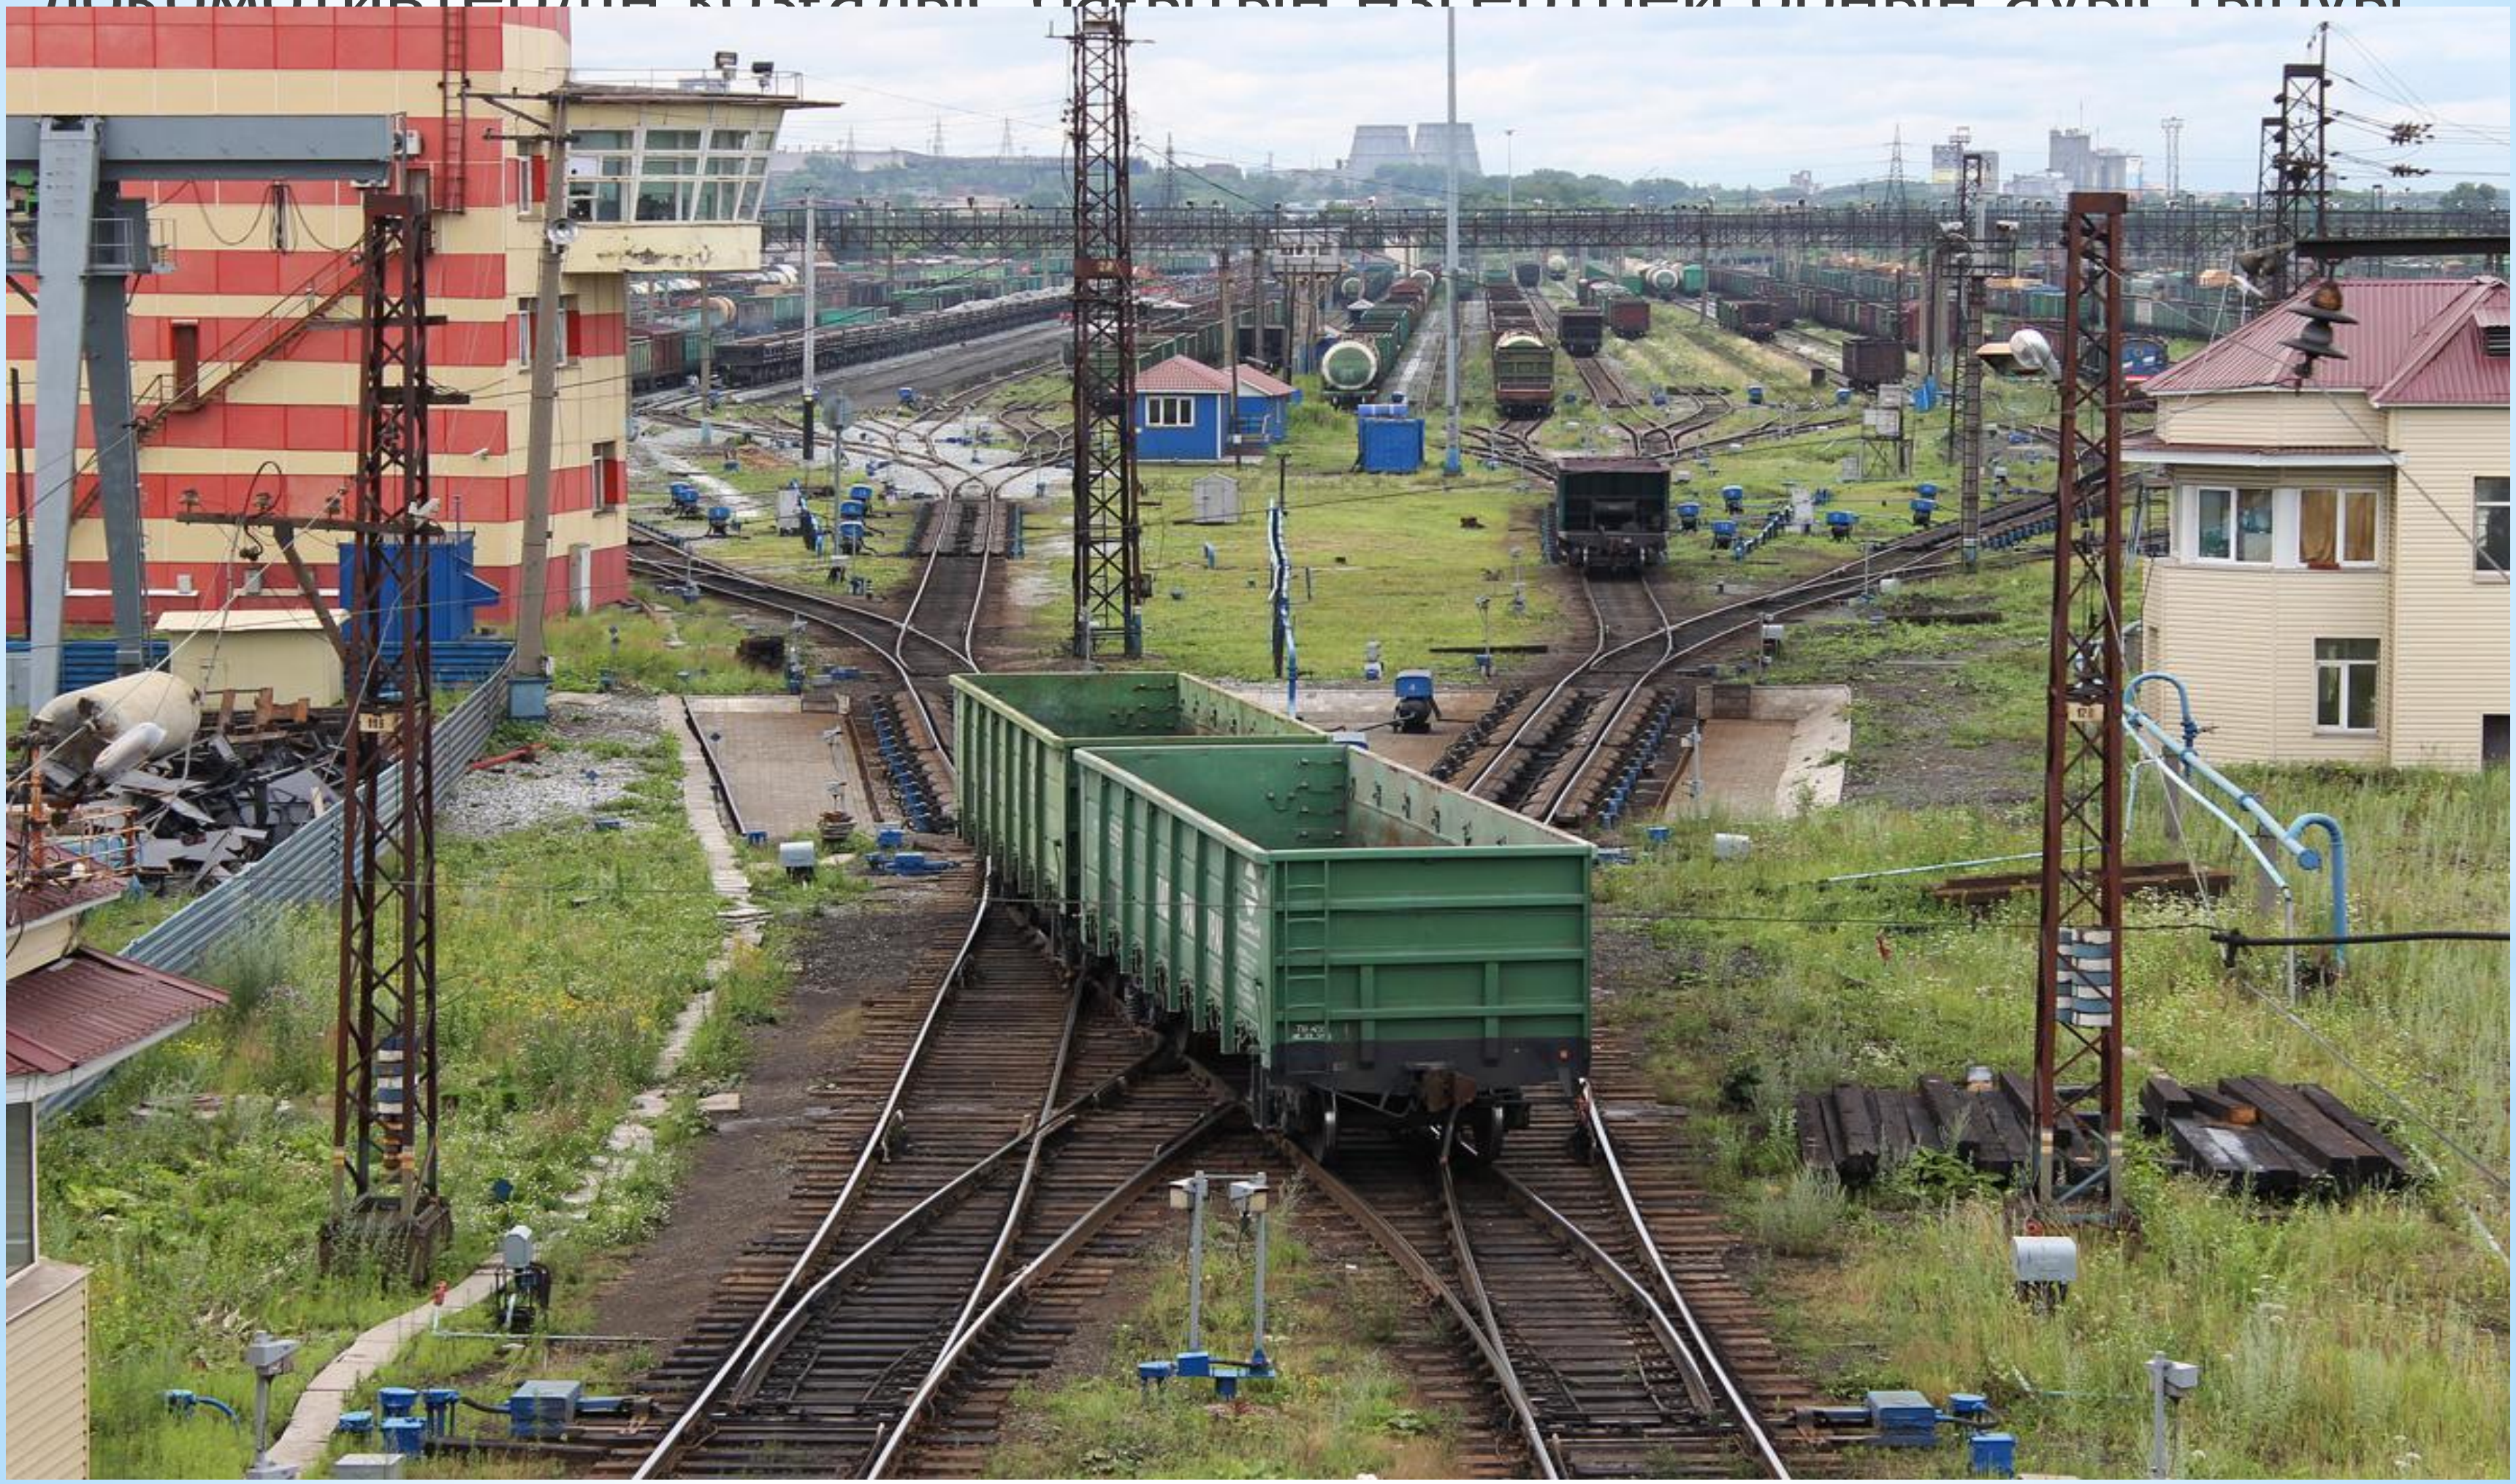

Маневрлік жұмыстарды кім басқарады, олардың міндеттері қайда көрсетілген? (станция кезекшісі (кіші станцияларда), маневрлік диспетчер және дөңес немесе парк кезекшісі; станцияның техникалық-басқару актісінде)

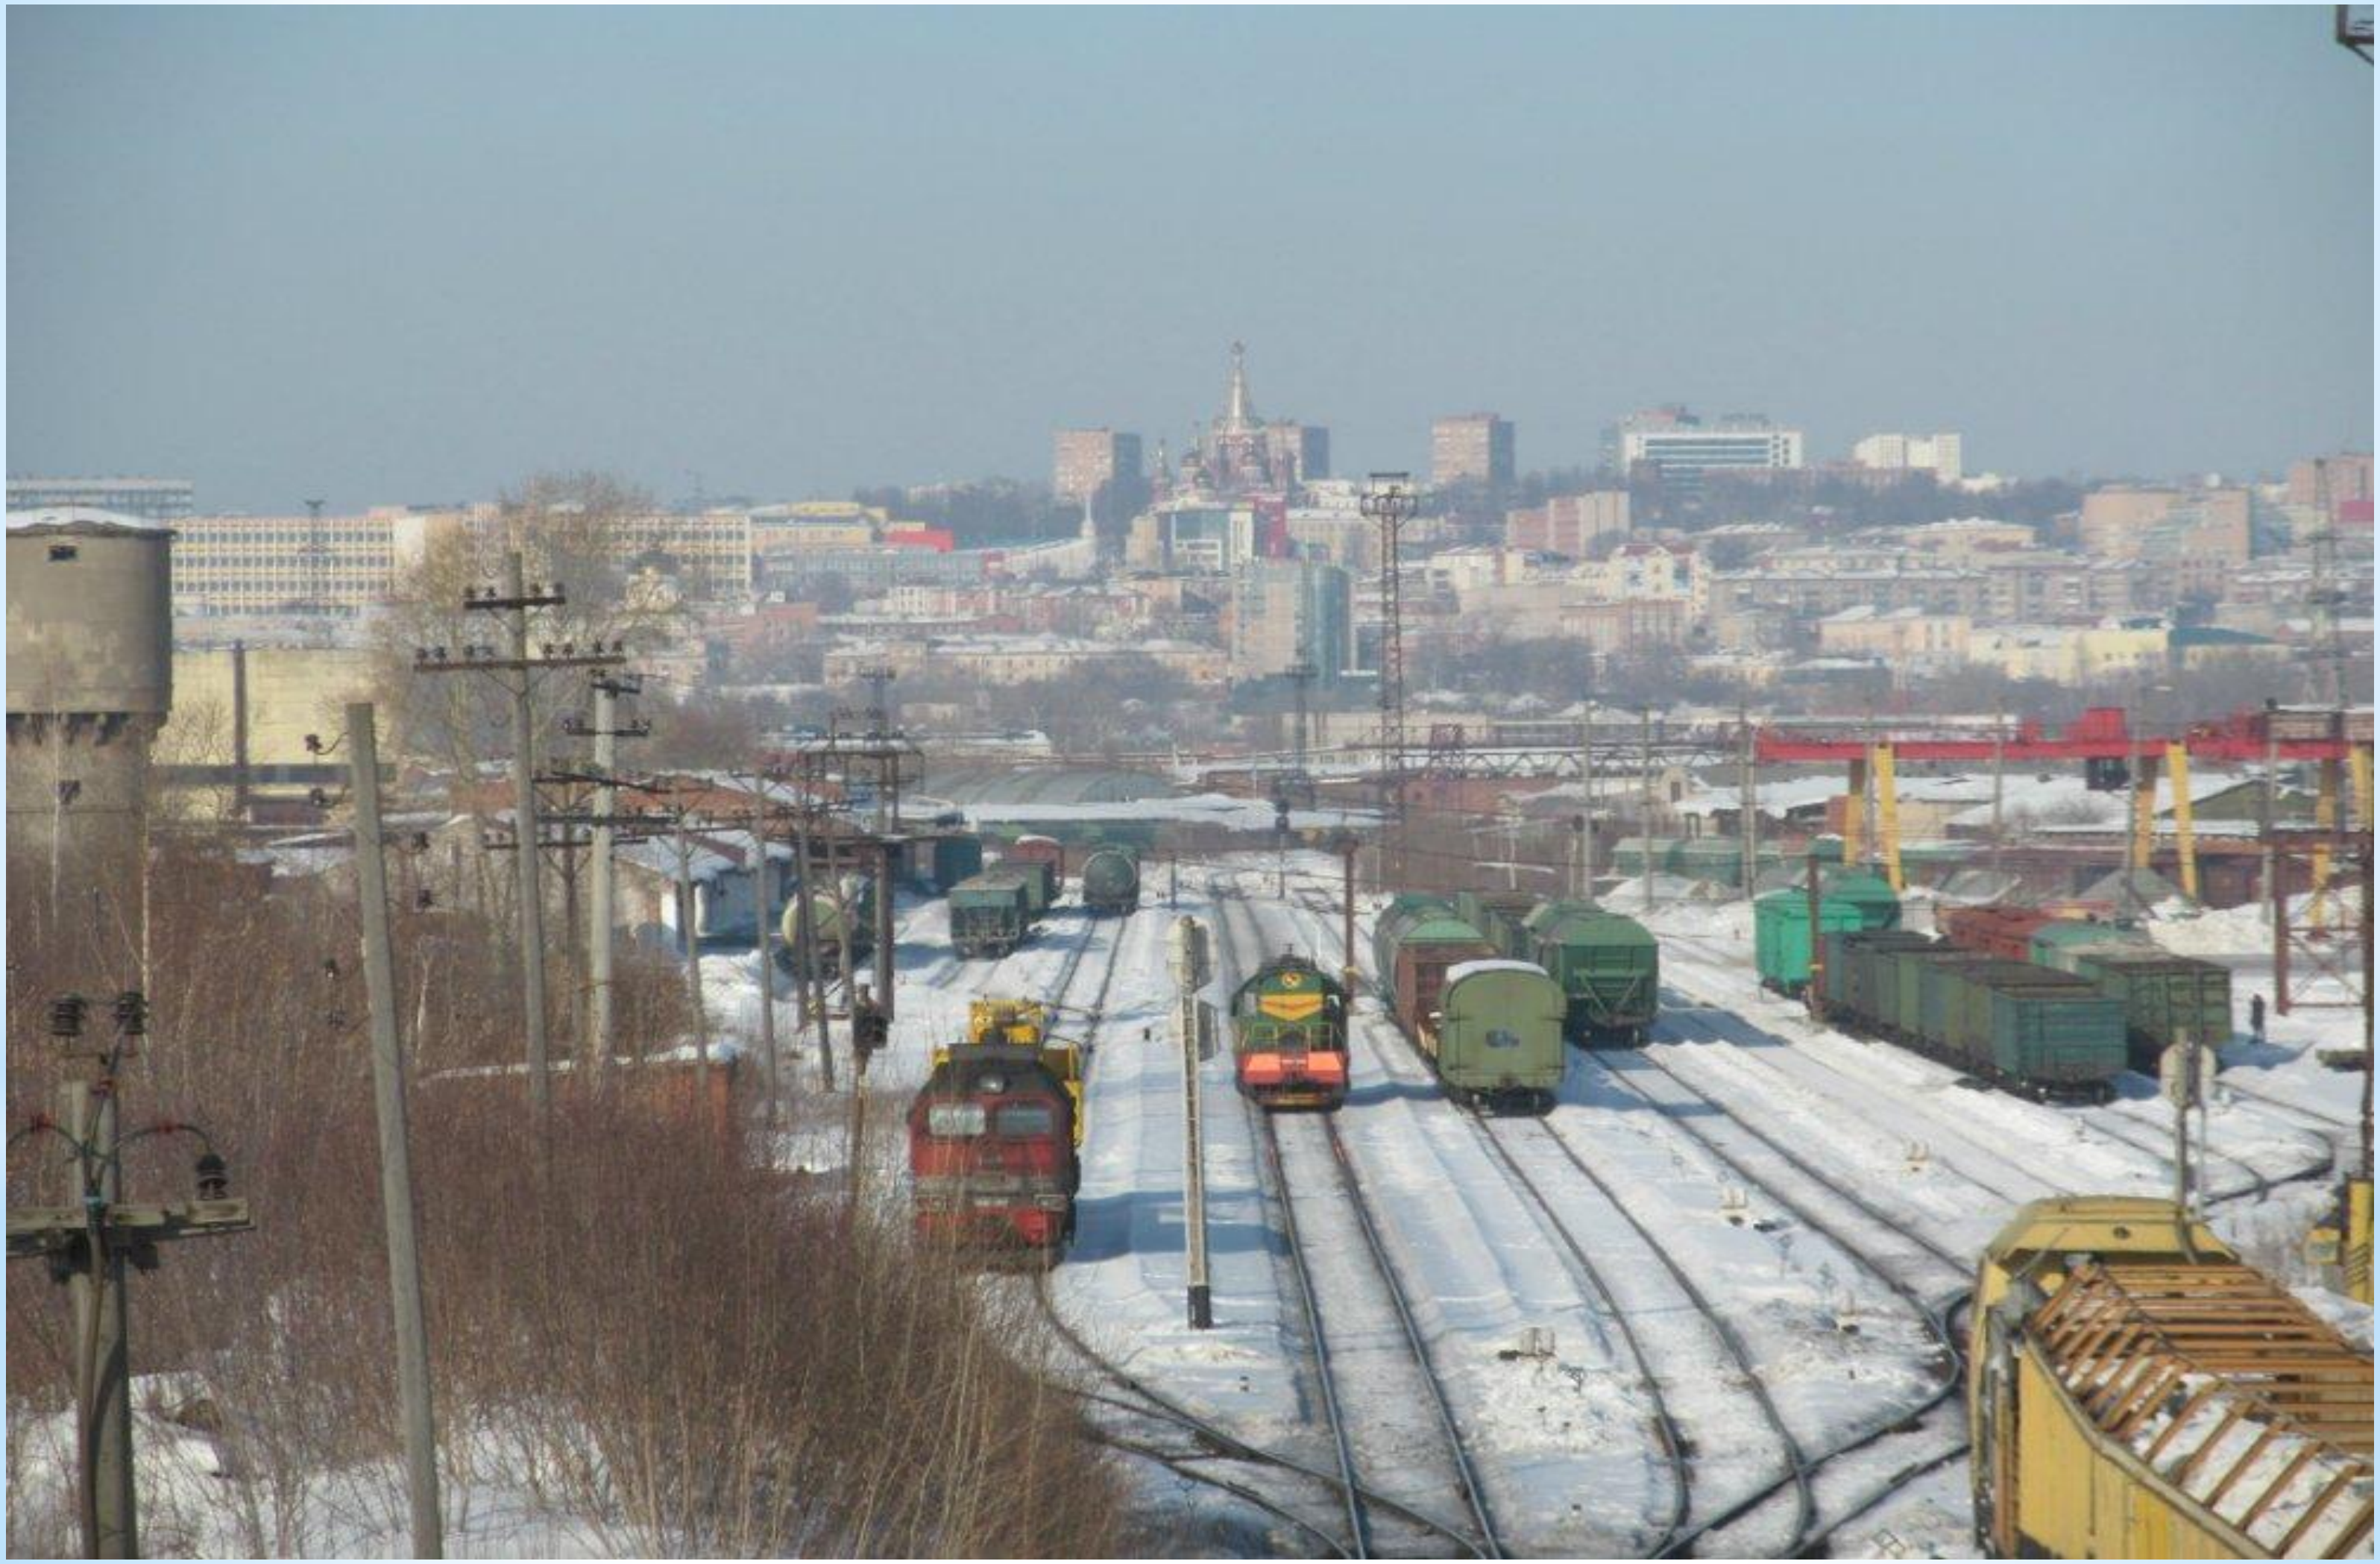

Локомотивтің вагондармен немесе локомотивтің бір өзінің жүріс бағытын өзгерте отырып станса жолдарымен жүріп түруын маневр рейсі деп атайды. Ол екі жартылай рейстен тұрады.

Локомотивтің вагондармен жүретін рейстері мен жартылай рейстерін – тиеулі рейстер деп, вагондарсыз жүрісін - бос рейстер деп атайды. Жартылай рейстермен рейстер жасайтын вагондарды маневрлік құрам деп атайды.

Таратылатын құрамдағы сұрыптау барысында бір стансаға жеткізілетін бір вагонды немесе қатар тұрған вагондар тобын бастапқы топ немесе ағытпа деп атайды.

Сипаттамасы мен мақсатына қарай жартылай (толық) рейстерді: құрамға бару, тартып шығару, шегіндіру, итеріп жіберу (сұрыптау), кейін тарту ауыстырып орналастыру, итеріп жүру деп бөледі.

gelio-nsk.livejournal.com | gelio@inbox.ru

* **Маневрлерді тікелей (маневрлік бригадалар – локомотив машинисті мен оның көмекшісі және пойыздар құрастырушысы орындайды)**

ФОТОГАЛЕРЕЯ
ПАРОВОЗА ИС
(С) 2011

НАЗАРЛАРЫНЫЗҒА

РАХМЕТ!