

Бартоломей Мария  
Леонидовна

Кафедра ВМ и М – тел. 2391564,  
ауд. 108 корпус Г

почта [mbartolomey@mail.ru](mailto:mbartolomey@mail.ru)

# Информатика и информация

**Информатика** – это техническая наука, систематизирующая приемы создания, хранения, воспроизведения, обработки и передачи данных средствами вычислительной техники, а также принципы функционирования этих средств и методы управления ими.

**Пользовательский интерфейс** – методы и средства взаимодействия человека с аппаратными и программными средствами называют.

**Основная задача информатики** – систематизация приемов и методов работы с аппаратными средствами вычислительной техники.

**Данные и информация** – основные понятия информатики.

**Информация** — это сведения, изменяющие наши знания об окружающем мире и понимание его.

**Информация** — важнейший ресурс управления.

Обладает свойствами материального объекта: информацию можно получить, записать, удалить, передать; информация не может возникнуть из ничего

Абстрактное свойство: при передаче информации из одной системы в другую количество информации в передающей системе не уменьшится, хотя в принимающей системе оно обычно увеличивается.

# Свойства информации

- ✓ Объективность и субъективность информации
- ✓ Полнота информации
- ✓ Достоверность информации
- ✓ Адекватность информации
- ✓ Доступность информации
- ✓ Актуальность информации

# Формы адекватности информации

*Синтаксическая* – информация рассматривается с точки зрения формально-структурных характеристик: тип носителя, способ представления, скорость передачи и обработки, формат кодов представления, надежности и точность преобразования и т.д. Информацию, рассматриваемую только с синтаксических позиций, обычно называют данными.

*Семантическая* – учитывается смысловое содержание информации, учитываются сведения, которые отражает информация.

*Прагматическая* – анализируются потребительские свойства информации. Прагматический аспект рассмотрения информации связан с ценностью, полезностью информации для выработки управленческого решения

**Данные** – это зарегистрированные сигналы.

Данные несут в себе **информацию** о произошедших событиях, т.к. они являются регистрацией сигналов, возникших в результате этих событий.

Примеры регистрации данных: механическое перемещение физических тел, изменение электрических, магнитных, оптических характеристик и многое другое.

После регистрации данные хранятся и транспортируются на различных носителях (например, на бумаге CD-R, жестком диске).

# Операции с данными

**Данные** преобразуются из одного вида в другой с помощью **методов**.

*основные операции с данными:*

- ✓ сбор данных
- ✓ формализация данных
- ✓ фильтрация данных
- ✓ сортировка данных
- ✓ архивация данных
- ✓ защита данных
- ✓ транспортировка данных
- ✓ преобразование данных



## Основные структуры данных

**Линейная** структура или **список** – это простейшая структура данных, отличающаяся тем, что каждый элемент данных однозначно определяется своим порядковым номером (журнал посещаемости студентов).

**Табличная** структура отличается от списка тем, что элементы данных определяются **адресом ячейки**, который состоит не из одного параметра, как в списках, а из нескольких.

Планета	Относительная масса	Количество спутников
Меркурий	0,056	0
Венера	0,88	0
Земля	1,0	1
Марс	0,1	2
Юпитер	318	16

Если все элементы таблицы имеют равную длину, то такую таблицу называют **матрицей**.

**Табличные структуры данных (матрицы)** – это упорядоченные структуры, в которых адрес элемента определяется номером строки и номером столбца, на пересечении которых находится ячейка, содержащая искомый элемент.

### **Многомерные таблицы**

Например, таблица, с помощью которой может быть организован учет учащихся.

<b>№ факультета</b>	<b>3</b>
<b>№ курса (на факультете)</b>	<b>2</b>
<b>№ специальности (на курсе)</b>	<b>2</b>
<b>№ группы в потоке одной специальности</b>	<b>1</b>
<b>№ учащегося в группе</b>	<b>19</b>


Размерность такой таблицы равна пяти, и для однозначного отыскания данных об учащемся в подобной структуре необходимо знать все пять параметров (координат).

Нерегулярные данные, которые трудно представить в виде списка или таблицы, часто представляют в виде **иерархических структур**. Подобные структуры широко применяются при классификациях.


В иерархической структуре адрес каждого элемента определяется путем доступа (маршрутом), ведущим от вершины структуры к данному элементу.

Например, путь доступа к команде, запускающей программу *Калькулятор*

**Пуск→Программы→Стандартные→Калькулятор**

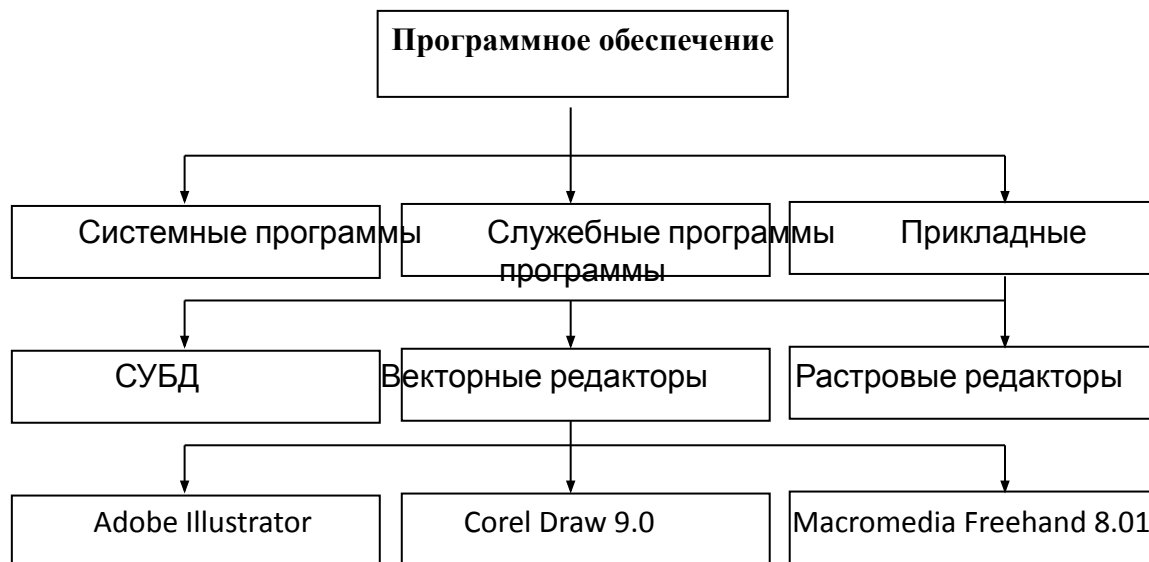

# Этапы преобразования сигналов в коды для ввода в ЭВМ

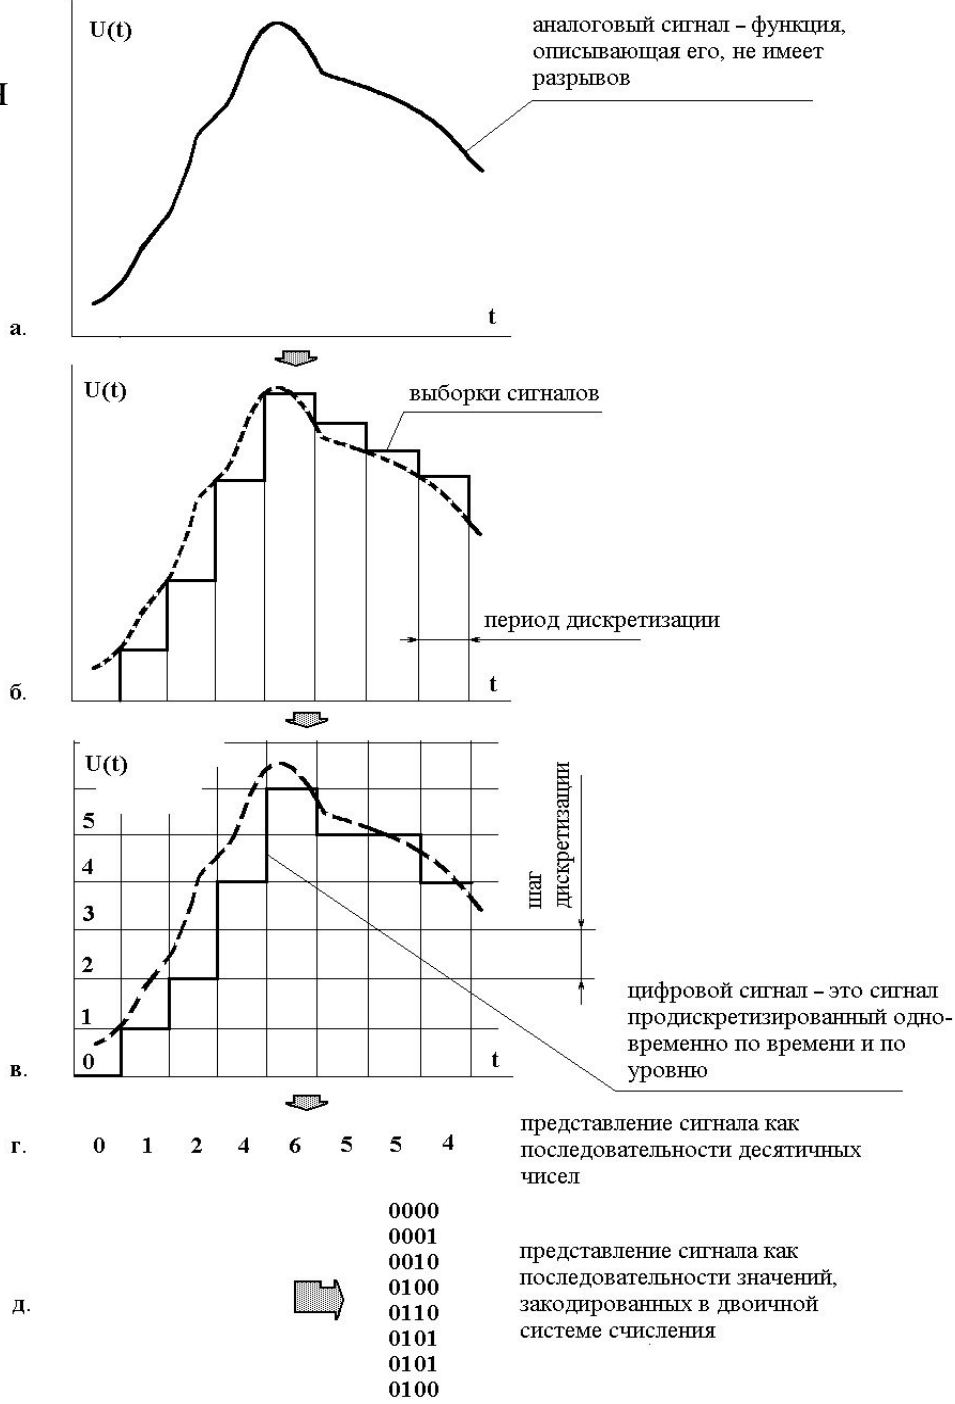

# Кодирование данных

Система кодирования, принятая в вычислительной технике – **двоичное кодирование** (основана на представлении данных последовательностью всего двух знаков: 0 и 1, **двоичных цифр (binary digit), bit** (бит)).

**1 бит** может выразить два понятия **0** или **1** (да или нет, черное или белое, истина или ложь и т.п.).

**2 бита** могут выразить четыре различных понятия

**00 01 10 11**

**3 бита** могут закодировать восемь различных значений

**000 001 010 011 100 101 110 111**

Увеличивая на единицу количество разрядов в системе двоичного кодирования, мы увеличиваем в два раза количество значений, которое может быть выражено в данной системе, т.е. общая формула имеет вид:

$$N = 2^m$$

$m$  – разрядность двоичного кодирования, принятая в данной системе

$N$  – количество независимых кодируемых значений

# Представление чисел

В общем случае запись любого смешанного числа в системе счисления с основанием  $P$  будет представлять собой ряд вида:

$$a_{m-1}P^{m-1} + a_{m-2}P^{m-2} + \dots + a_1P^1 + a_0P^0 + a_{-1}P^{-1} + a_{-2}P^{-2} + \dots + a_{-s}P^{-s}$$

$P$  – основание системы счисления. Значения цифр лежат в пределах от 0 до  $P-1$ .

- положительные значения индексов - для целой части числа ( $m$  разрядов);
- отрицательные значения - для дробной ( $s$  разрядов).

Единице каждого разряда приписан определенный вес  $P^k$

Двоичное число  $01000001_2$  равно  $65_{10}$ . Действительно,  $64 \cdot 1 + 1 \cdot 1 = 65$ .

Вес	128	64	32	16	8	4	2	1
Цифра	0	1	0	0	0	0	0	1

Обратный перевод выполняется значительно проще, если предварительно преобразовать отдельно целую  $N_{\text{цел}}$  и дробную  $N_{\text{др}}$  части выражения к виду

$$N_{\text{цел}} = (((\dots(a_{m-1} \cdot P + a_{m-2}) \cdot P + \dots + a_2) \cdot P + a_1) \cdot P + a_0);$$

$$N_{\text{др}} = P^{-1} \cdot (a_{-1} + P^{-1} \cdot (a_{-2} + P^{-1} \cdot (a_{-3} + \dots + P^{-1} \cdot (a_{-s+1} + P^{-1} \cdot a_{-s}) \dots))).$$

# Представление чисел в разных системах исчисления

## Десятичная система исчисления

$$\begin{array}{cccccc} 7 & 2 & 9, & 3 & 2 & 4 \\ 10^2 & 10^1 & 10^0 & 10^{-1} & 10^{-2} & 10^{-3} \end{array} = 7 \cdot 10^2 + 2 \cdot 10^1 + 9 \cdot 10^0 + 3 \cdot 10^{-1} + 2 \cdot 10^{-2} + 4 \cdot 10^{-3}$$

весовые коэффициенты

разрядов

## Двоичная система исчисления

$$\begin{aligned} 27,625D &= 1 \cdot 2^4 + 1 \cdot 2^3 + 0 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 + 1 \cdot 2^{-1} + 0 \cdot 2^{-2} + 1 \cdot 2^{-3} = \\ &= 1 \cdot 16 + 1 \cdot 8 + 0 \cdot 4 + 1 \cdot 2 + 1 \cdot 1 + 1 \cdot 0,5 + 0 \cdot 0,25 + 1 \cdot 0,125 = \\ &= (1 \quad 1 \quad 0 \quad 1 \quad 1, \quad 1 \quad 0 \quad 1)B. \end{aligned}$$

$$\begin{array}{cccccc} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1, & 1 \\ 2^5 & 2^4 & 2^3 & 2^2 & 2^1 & 2^0 & 2^{-1} \end{array} = 1 \cdot 2^5 + 1 \cdot 2^4 + 0 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 + 1 \cdot 2^{-1} = 53,5D$$

весовые коэффициенты

разрядов

## Шестнадцатеричная система исчисления

$$\begin{array}{cccccc} A & B & 9, & C & 2 & F \\ 16^2 & 16^1 & 16^0 & 16^{-1} & 16^{-2} & 16^{-3} \end{array} = 10 \cdot 16^2 + 11 \cdot 16^1 + 9 \cdot 16^0 + 12 \cdot 16^{-1} + 2 \cdot 16^{-2} + 15 \cdot 16^{-3} =$$

весовые коэффициенты

разрядов

A

B

9

C

2

F

$$= 2745,7614745D.$$

## Представление чисел в различных системах счисления

Десятичная форма	Двоичная форма	Шестнадцатеричная форма	Десятичная форма	Двоичная форма	Шестнадцатеричная форма
0	0000	0	8	1000	8
1	0001	1	9	1001	9
2	0010	2	10	1010	A
3	0011	3	11	1011	B
4	0100	4	12	1100	C
5	0101	5	13	1101	D
6	0110	6	14	1110	E
7	0111	7	15	1111	F



## Перевод чисел в двоичную систему счисления

### **Алгоритм перевода целого десятичного числа в двоичное:**

- последовательно выполнять деление целого десятичного числа и получаемых целых частных на 2 до тех пор, пока не получится частное, меньшее 2;
- записать полученные остатки в обратной последовательности.

### **Алгоритм перевода правильной десятичной дроби в двоичную:**

- последовательно выполнять умножение десятичной дроби и получаемых дробных частей произведения на 2 до тех пор, пока не получится нулевая дробная часть или не будет достигнута требуемая точность;
- записать полученные целые части произведения в прямой последовательности.

### **Алгоритм перевода смешанного десятичного числа в двоичное:**

- перевести целую часть;
- перевести дробную часть;
- сложить полученные результаты.

## Примеры перевода чисел из одной системы счисления в другую

Пример 1. Перевести число 11 из десятичной системы счисления в двоичную систему.

$$\begin{array}{r|l}
 11 & 2 \\
 \hline
 10 & 1 \\
 \hline
 & 1 \\
 \hline
 & 0
 \end{array}
 \left|
 \begin{array}{r|l}
 2 & 2 \\
 \hline
 2 & 1 \\
 \hline
 0 & 0
 \end{array}
 \right|
 \begin{array}{r|l}
 2 & 2 \\
 \hline
 2 & 1 \\
 \hline
 0 & 0
 \end{array}$$

Ответ:  $11_{10} = 1011_2$

Пример 3. Перевести число 0,75 из десятичной системы счисления в двоичную систему.

$$\begin{array}{r|l}
 0,75 & 2 \\
 \hline
 & 1 \\
 \hline
 & 1 \\
 \hline
 & 00
 \end{array}$$

Ответ:  $0,75_{10} = 0,11_2$

Пример 2. Если десятичное число достаточно большое, то можно применить следующий вид записи:

Число	363	181	90	45	22	11	5	2	1
Делитель	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Остаток	1	1	0	1	0	1	1	0	1

Ответ:  $363_{10} = 101101011_2$

Пример 4. Перевести число 15,25<sub>10</sub> из десятичной системы счисления в двоичную систему.

$$\begin{array}{r|l}
 15 & 2 \\
 \hline
 14 & 1 \\
 \hline
 & 1 \\
 \hline
 & 1
 \end{array}
 \left|
 \begin{array}{r|l}
 2 & 2 \\
 \hline
 7 & 1 \\
 \hline
 3 & 1 \\
 \hline
 2 & 1 \\
 \hline
 1 & 1
 \end{array}
 \right|
 \begin{array}{r|l}
 2 & 2 \\
 \hline
 2 & 1 \\
 \hline
 1 & 1
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r|l}
 0,25 & 2 \\
 \hline
 & 1 \\
 \hline
 & 1 \\
 \hline
 & 00
 \end{array}$$

Ответ:  $15,25_{10} = 1111,01_2$