

Курсовая работа

1. Послание;
2. Границы;
3. Анализ алгоритмов сортировки массивов
4. Формат данных для хранения изображения
5. Чтение заголовка bmp файла

1. Послание

Структура файла-загадки:

- первый байт - число символов в алфавите
- начиная со второго байта идут символы алфавита в кодировке Unicode (2 байта),
- после алфавита идет текст, в котором один символа занимает один байт - это номер символа из алфавита.

Курсовая работа

1. Послание;
2. **Границы;**
3. Анализ алгоритмов сортировки массивов
4. Формат данных для хранения изображения
5. Чтение заголовка bmp файла

2. Границы

Границы изображения – важная часть изображения, по границе можно выделить объект в изображении.

Граница – резкий перепад яркости

Перепад – градиент (производная)

$$G = \sqrt{G_x^2 + G_y^2}$$

$$G_y = \begin{bmatrix} -1 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ +1 & +2 & +1 \end{bmatrix} * A \quad \text{and} \quad G_x = \begin{bmatrix} -1 & 0 & +1 \\ -2 & 0 & +2 \\ -1 & 0 & +1 \end{bmatrix} * A$$

2. Границы

Для разработки схемы алгоритмы составить две таблицы: условия и



Код действия	Наименование действия
A1	Создать каталог для результирующих изображений
A2	Получить список всех файлов заданного каталога
A3	Прочитать изображение
A4	Создать изображение для хранения изображения в градациях серого
A5	Преобразовать текущий пиксель из цветного в серый
A6	Записать пиксель в градациях серого
A7	Задание параметров фильтрации
A8	Создать изображение для хранения градиента
A9	Обнулить текущее значение градиента
A10	Рассчитать значение градиента по X и Y для текущего пикселя
A11	Рассчитать значение градиента для текущего пикселя
A12	Записать предельное значение интенсивности
A13	Записать градиент в изображение

2. Границы

Код действия	Наименование действия
A14	Сохранить изображение с градиентом в файл

Код условия	Наименование условия
C1	Выход за границы интенсивности пикселя

2. Границы

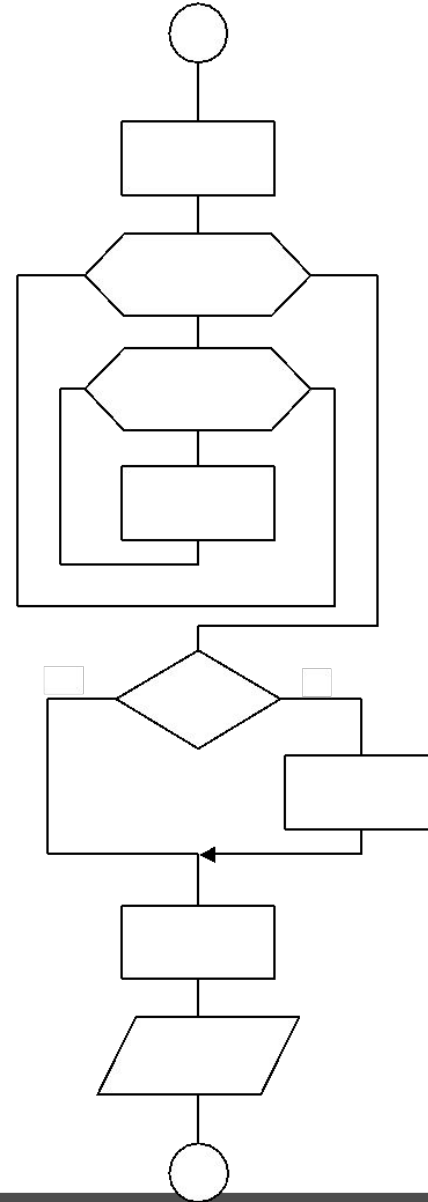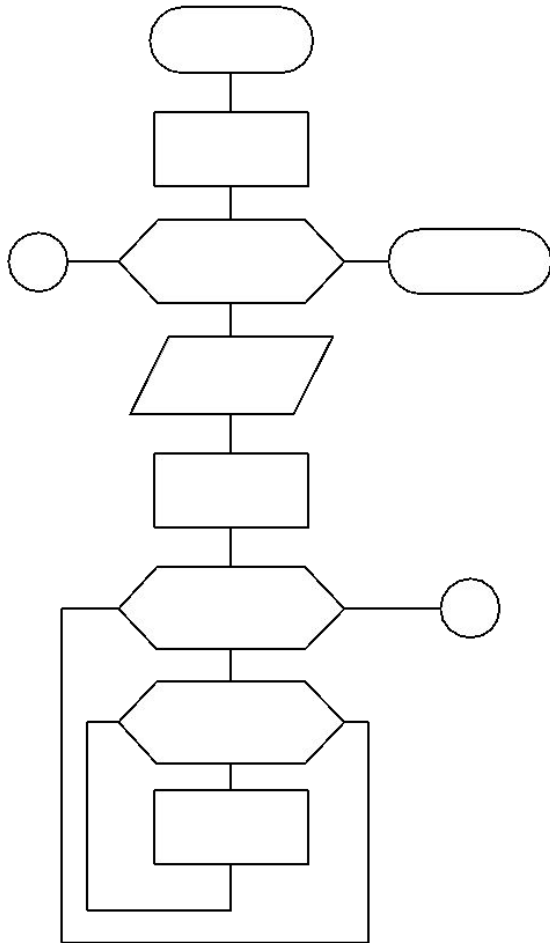

Курсовая работа

1. Послание;
2. Границы;
3. **Анализ алгоритмов сортировки массивов**
4. Формат данных для хранения изображения
5. Чтение заголовка bmp файла
6. Чтение заголовка bmp файла

3. Анализ алгоритмов сортировки массивов

Сортировка пузырьком:

```
ЦИКЛ ДЛЯ J=1 ДО N-1 ШАГ 1
  F=0
  ЦИКЛ ДЛЯ I=1 ДО N-J ШАГ 1
    ЕСЛИ A[I] > A[I+1] ТО ОБМЕН A[I],A[I+1]:F=1
  СЛЕДУЮЩЕЕ I
  ЕСЛИ F=0 ТО ВЫХОД ИЗ ЦИКЛА
СЛЕДУЮЩЕЕ J
```

3. Анализ алгоритмов сортировки массивов

Сложность сортировки пузырьком: $O(n^2)$.

Наихудший случай:

- Число сравнений в теле цикла равно $(N - 1) \frac{N}{2}$.
- Число сравнений в заголовках циклов равно $(N - 1) \frac{N}{2}$.
- Суммарное число сравнений равно $(N - 1)N$.
- Число присваиваний в заголовках циклов равно $(N - 1) \frac{N}{2}$.
- Число обменов равно $(N - 1) \frac{N}{2}$.

Наилучший случай:

- Число сравнений в теле цикла равно $N - 1$.
- Число сравнений в заголовках циклов равно N .
- Число присваиваний в заголовках циклов равно N .
- Число обменов равно 0 .

Курсовая работа

1. Послание;
2. Границы;
3. Анализ алгоритмов сортировки массивов
4. **Формат данных для хранения изображения**
5. Чтение заголовка bmp файла

4. Формат данных для хранения изображения

Структура файла:

- заголовок изображения
- изображение

Заголовок изображения (14 байт):

- Ширина – 4 байте
- Высота – 4 байта
- Цвет фона – 6 байт (R, G, B)

Изображение (11N байт):

- Координаты точки (номер строки, номер столбца) – 8 байт
- Цвет – 3 байта (R, G, B)

Курсовая работа

1. Послание;
2. Границы;
3. Анализ алгоритмов сортировки массивов
4. Формат данных для хранения изображения
5. **Чтение заголовка bmp файла**

5. Чтение заголовка bmp файла

Заголовок файла

- 0 2 Код 4D42
- 2 4 Размер файла в байтах
- 6 2 0 (Резервное поле)
- 8 2 0 (Резервное поле)
- 10 4 Смещение, с которого начинается само изображение.

Заголовок BITMAP (Информация об изображении)

- 14 4 Размер заголовка BITMAP (в байтах) равно 40
- 18 4 Ширина изображения в пикселях
- 22 4 Высота изображения в пикселях
- 26 2 Число плоскостей, должно быть 1
- 28 2 Бит/пиксел: 1, 4, 8 или 24
- 30 4 Тип сжатия
- 34 4 0 или размер сжатого изображения в байтах.
- 38 4 Горизонтальное разрешение, пиксел/м
- 42 4 Вертикальное разрешение, пиксел/м
- 46 4 Количество используемых цветов
- 50 4 Количество "важных" цветов.

5. Чтение заголовка bmp файла

Вариант 1

- создать запись для заголовка файла
- создать запись для заголовка изображения
- создать запись, которая содержит запись оба типа
- прочитать заголовки файла и изображения одной командой

Вариант 2

- прочитать сигнатуру формата
- прочитать смещение
- прочитать размеры изображения
- прочитать тип bmp (бит на пиксель)

5. Чтение заголовка bmp файла

Вариант 1

```
program TestBMP;
type
  TbmFileHeader = record
    Typf : word;
    Size : longword;
    Res1 : word;
    Res2 : word;
    OfBm : longword;
  end;
  TbmInfoHeader = record
    Size : longword;
    Widt : longword;
    Heig : longword;
    Plan : word;
    BitC : word;
    Comp : longword;
    SizI : longword;
    XppM : longword;
    YppM : longword;
    NCoL : longword;
    NCoI : longword;
  end;
```


5. Чтение заголовка bmp файла

```
TbmHeader = record
  f : TbmFileHeader;
  i : TbmInfoHeader;
end;

var
  fBMP : file;
  bmHeader : TbmHeader;

begin
  assign(fBMP, 'pict.bmp');
  reset(fBMP);
  read(fBMP, bmHeader);
  //читайте палитру, если есть
  //читайте изображение
  close(fBMP);

  writeln('Сигнатура ',bmHeader.f.Typef);
  writeln('Начало изображения ',bmHeader.f.OfBm);
  writeln('Ширина ',bmHeader.i.Widt);
  writeln('Высота ',bmHeader.i.Heig);
  writeln('Бит на пиксель ',bmHeader.i.BitC);
  writeln('Число пикселей ',bmHeader.i.Size);

end.
```

5. Чтение заголовка bmp файла

Вариант 2

```
program TestBMP;
var
  fBMP : file;
  Typf : word;
  OfBm : longword;
  Widt : longword;
  Heig : longword;
  BitC : word;
begin
  assign(fBMP, 'pict.bmp');
  reset(fBMP);
  read(fBMP, Typf);
  seek(fBMP, 10); read(fBMP, OfBm);
  seek(fBMP, 18); read(fBMP, Widt);
  seek(fBMP, 22); read(fBMP, Heig);
  seek(fBMP, 28);
  read(fBMP, BitC);
close(fBMP);
  writeln('Сигнатура ', Typf);
  writeln('Начало изображения ', OfBm);
  writeln('Ширина ', Widt);
  writeln('Высота ', Heig);
  writeln('Бит на пиксель ', BitC);
end.
```