2

Регистровый файл. Память. Программируемое устройство

Архитектуры микропроцессорных систем и средств

План лабораторной работы

- 1 пара
  - Пример синтеза памяти на языке Verilog HDL (**T**)
  - Синхронная память (**T**)
  - Синтез и верификация трехпортового регистрового файла (**S**)
- 2 пара
  - Архитектура и микроархитектура программируемого устройства (**T**)
  - Пример программы (**T**)
  - Реализация микроархитектуры. Программирование (**S**)
  - Проверка на отладочном стенде (**S**)

Пример синтеза памяти на языке Verilog HDL

```
1  |  module mem16_20 (
2  |        input                clk,
3  |        input      [3:0]     adr,  // address
4  |        input      [19:0]    wd,   // Write Data
5  |        input                we,   // Write Enable
6  |        output     [19:0]    rd    // Read Data
7  |        );
8  |  reg [19:0] RAM [0:15];  // создать память из 16-ти 20-битных ячеек
9  |
10 |  assign rd = RAM[adr];   // подключение выхода rd к
11 |                          // ячейке памяти с адресом adr
12 |  always @ (posedge clk)              // запись данных wd
13 |        if (we) RAM[adr] <= wd;       // в ячейку по адресу adr,
14 |                                      // если we == 1
15 |  endmodule
```

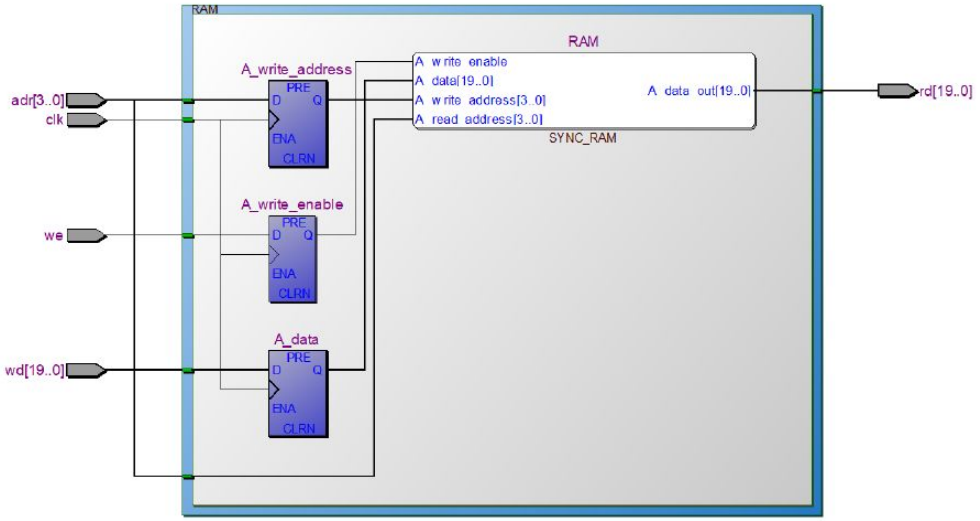

Трехпортовый регистровый файл

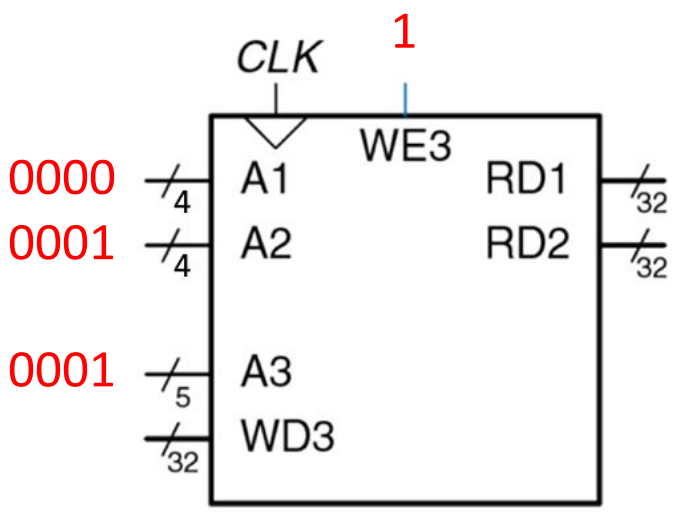

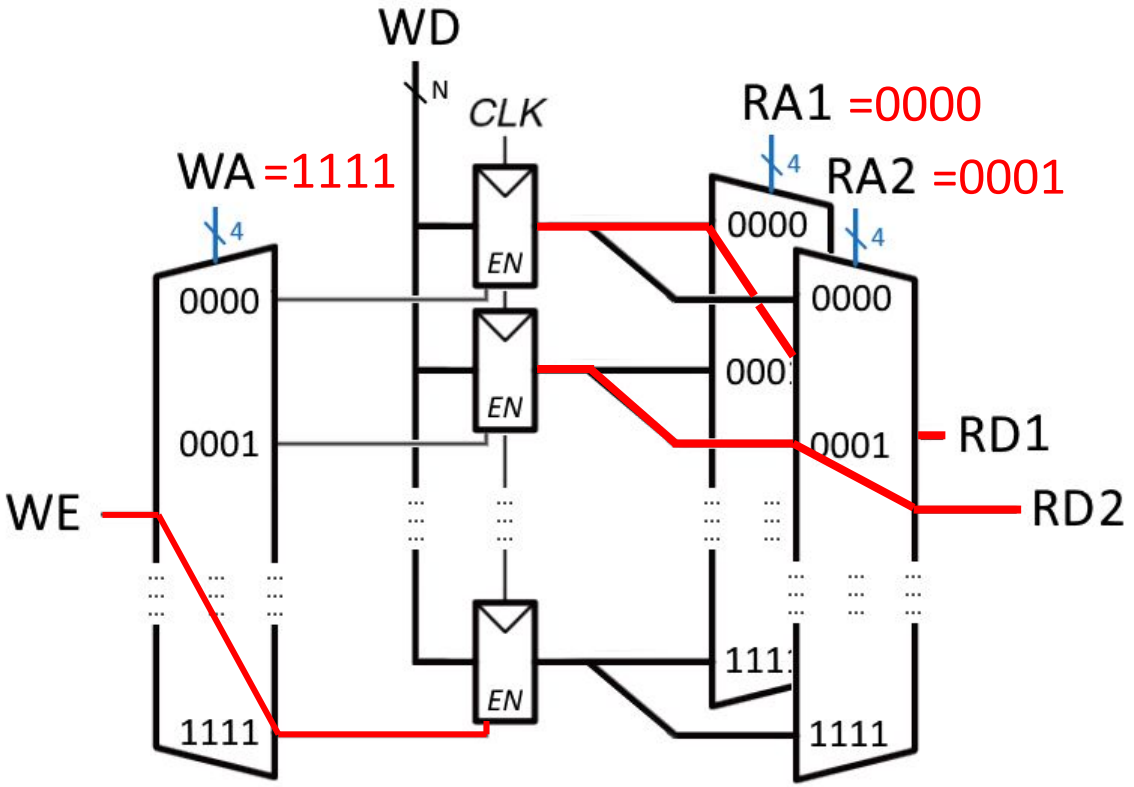

Трехпортовый регистровый файл

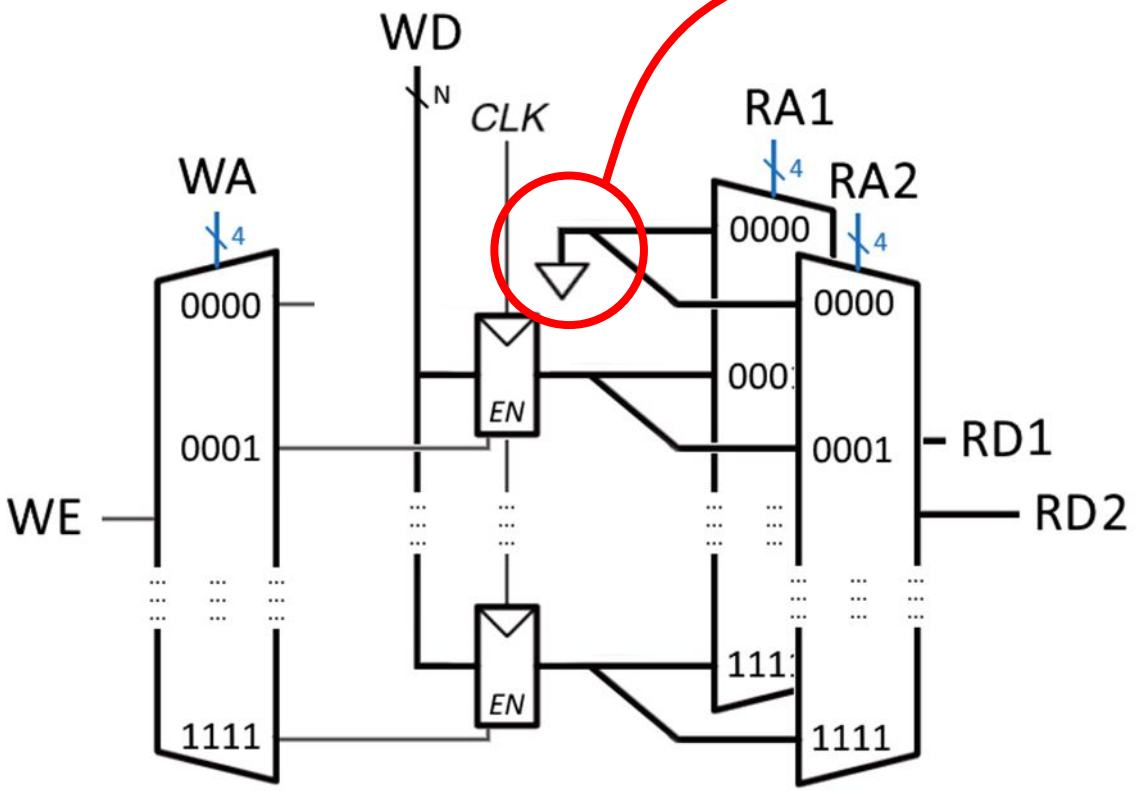


```
module ternarny (
        input       [3:0]  d0, d1,
        input              s,
        output      [3:0]  y
);

assign y = s ? d1 : d0;

endmodule
```

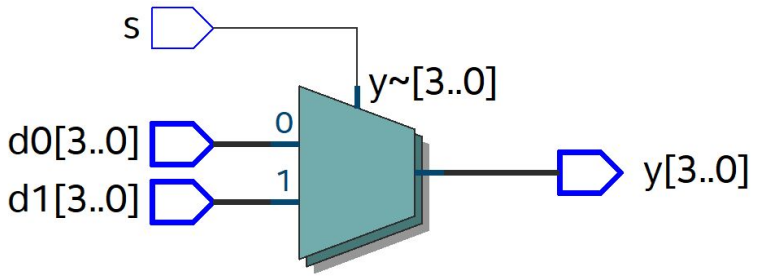

Задание

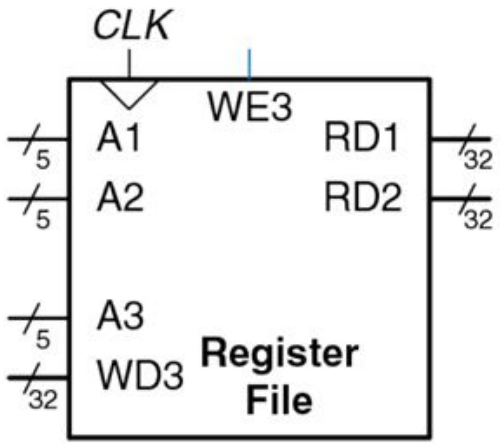

План лабораторной работы

- ~~1 пара~~
  - ~~Пример синтеза памяти на языке Verilog HDL (**T**)~~
  - ~~Синхронная память (**T**)~~
  - ~~Синтез и верификация трехпортового регистрового файла (**S**)~~
- 2 пара
  - Архитектура и микроархитектура программируемого устройства (**T**)
  - Пример программы (**T**)
  - Реализация микроархитектуры. Программирование (**S**)
  - Проверка на отладочном стенде (**S**)

Архитектура

Сигнал	Описание сигнала
B	выполнить безусловный переход
C	выполнить условный переход
WS[1:0]	источник для записи в регистровый файл со следующим выбором источников: 0 — нет записи; 1 — данные с переключателей; 2 — константа из инструкции; 3 — запись результата АЛУ;
ALUop[4:0]	код операции, которую надо выполнить АЛУ
RA1[4:0]	адрес первого операнда АЛУ
RA2[4:0]	адрес второго операнда АЛУ
const[7:0]	8-битное значение константы
WA[4:0]	адрес регистра в регистровом файле, куда будет производиться запись

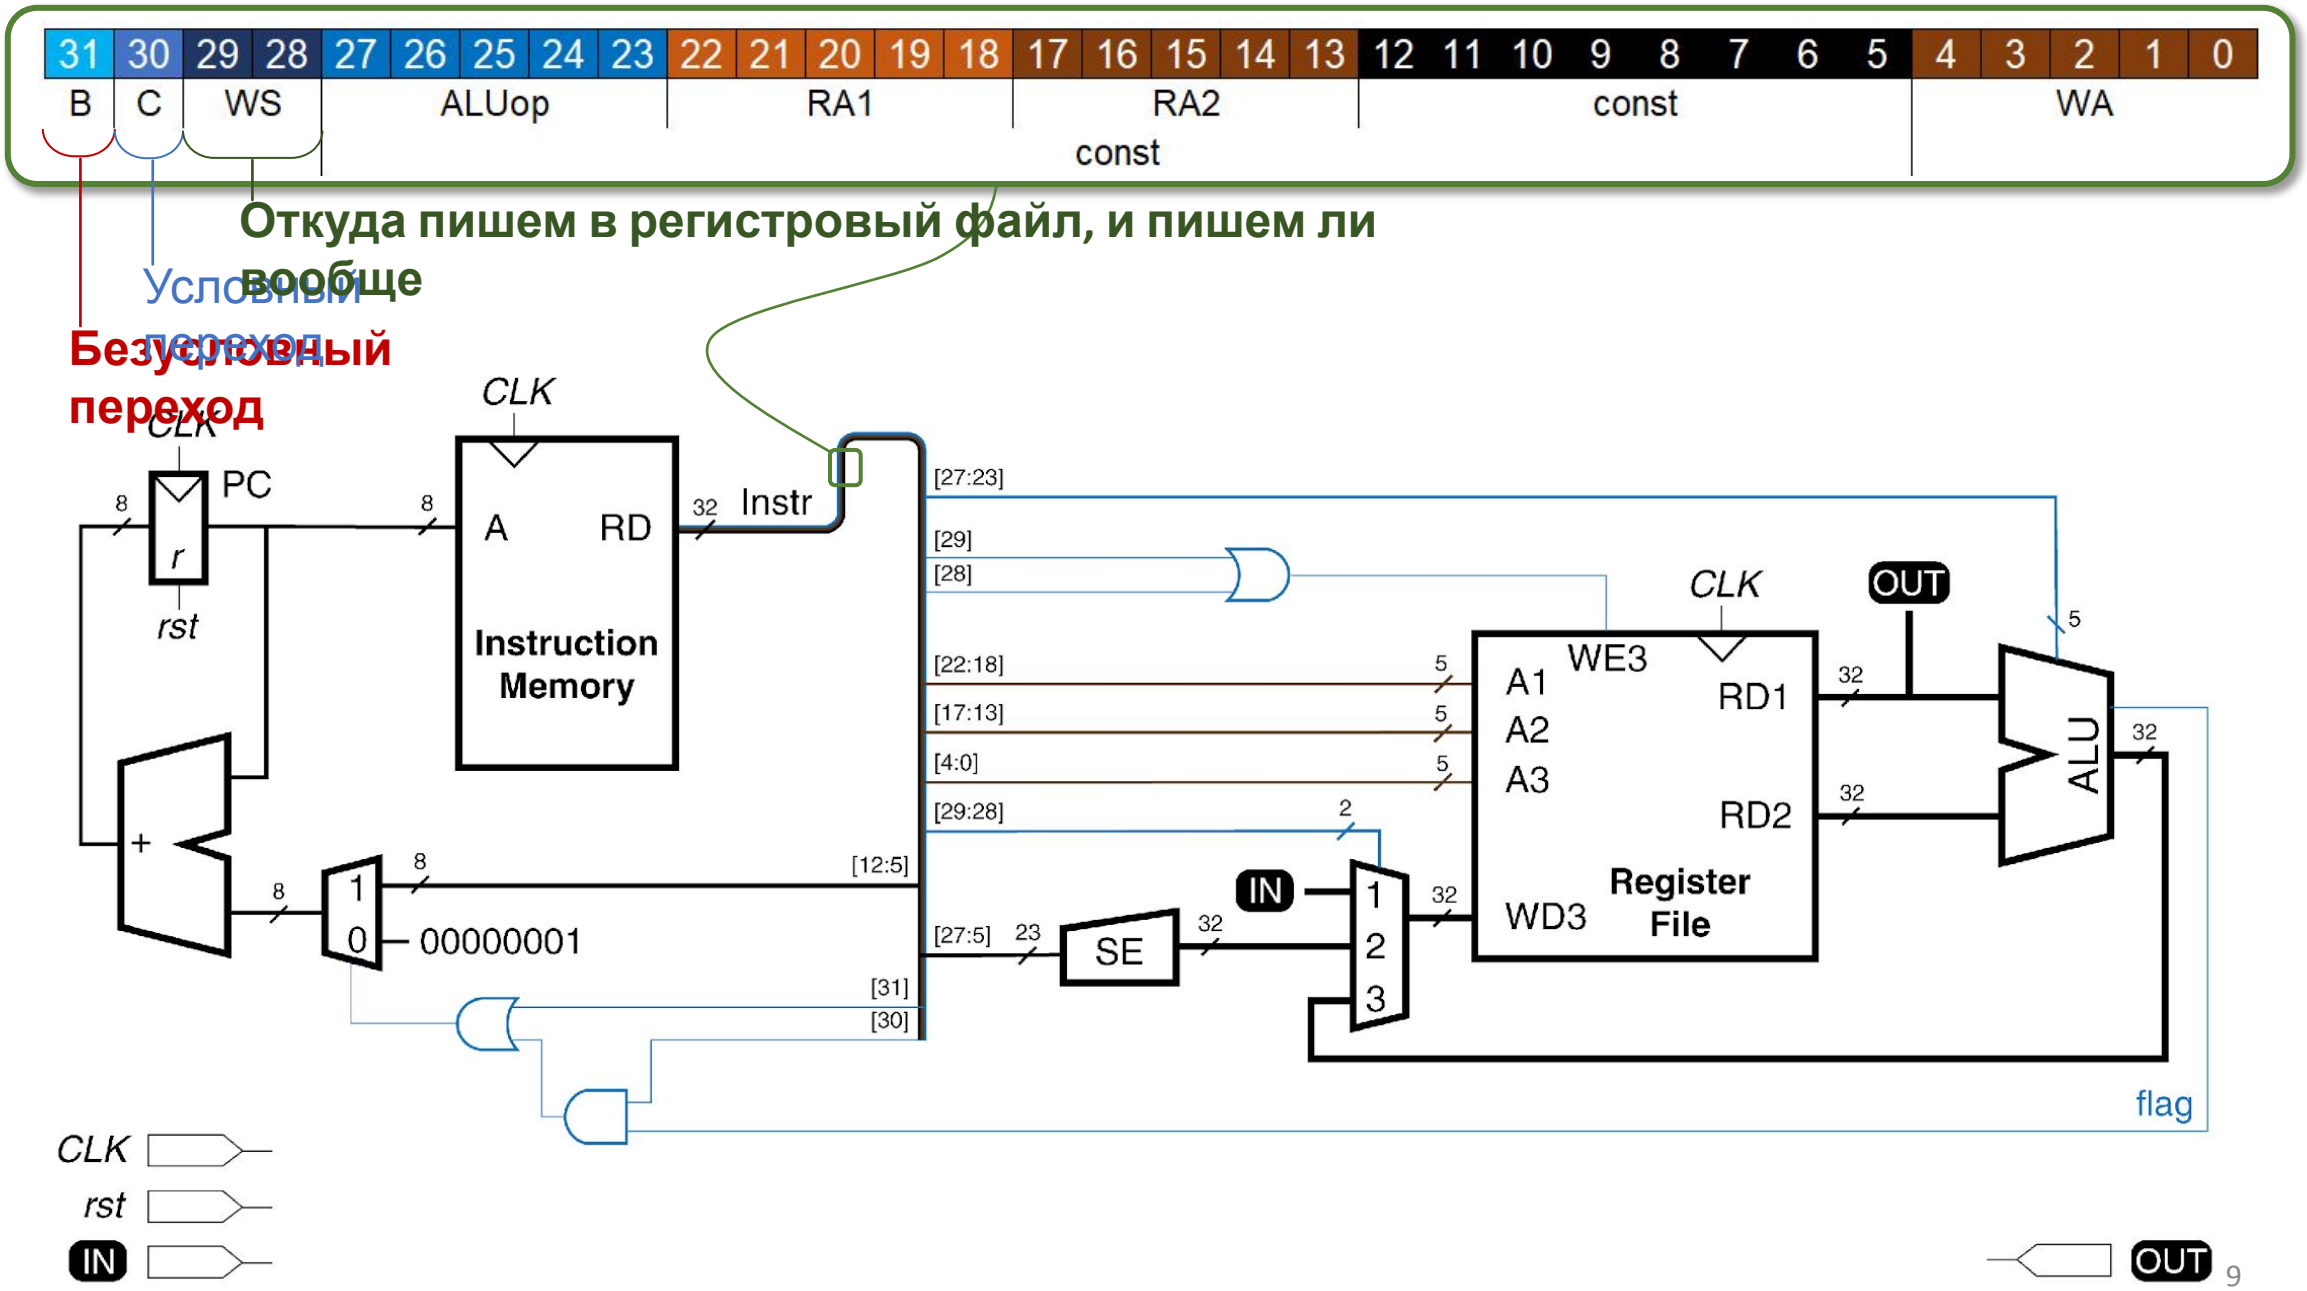
31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
B
C
WS
ALUop
RA1
RA2
const
const
WA
Откуда пишем в регистровый файл, и пишем ли вообще
Условный переход
Безусловный переход
CLK
PC
r
rst
8
8
CLK
A
RD
Instruction Memory
32
Instr
[27:23]
[29]
[28]
[22:18]
[17:13]
[4:0]
[29:28]
5
5
5
2
CLK
OUT
WE3
A1
A2
A3
RD1
RD2
WD3
Register File
32
32
32
5
ALU
32
+
8
8
1
0
00000001
[12:5]
[27:5]
23
SE
32
IN
1
2
3
32
[31]
[30]
flag
CLK
rst
IN
OUT

1. Операция на АЛУ

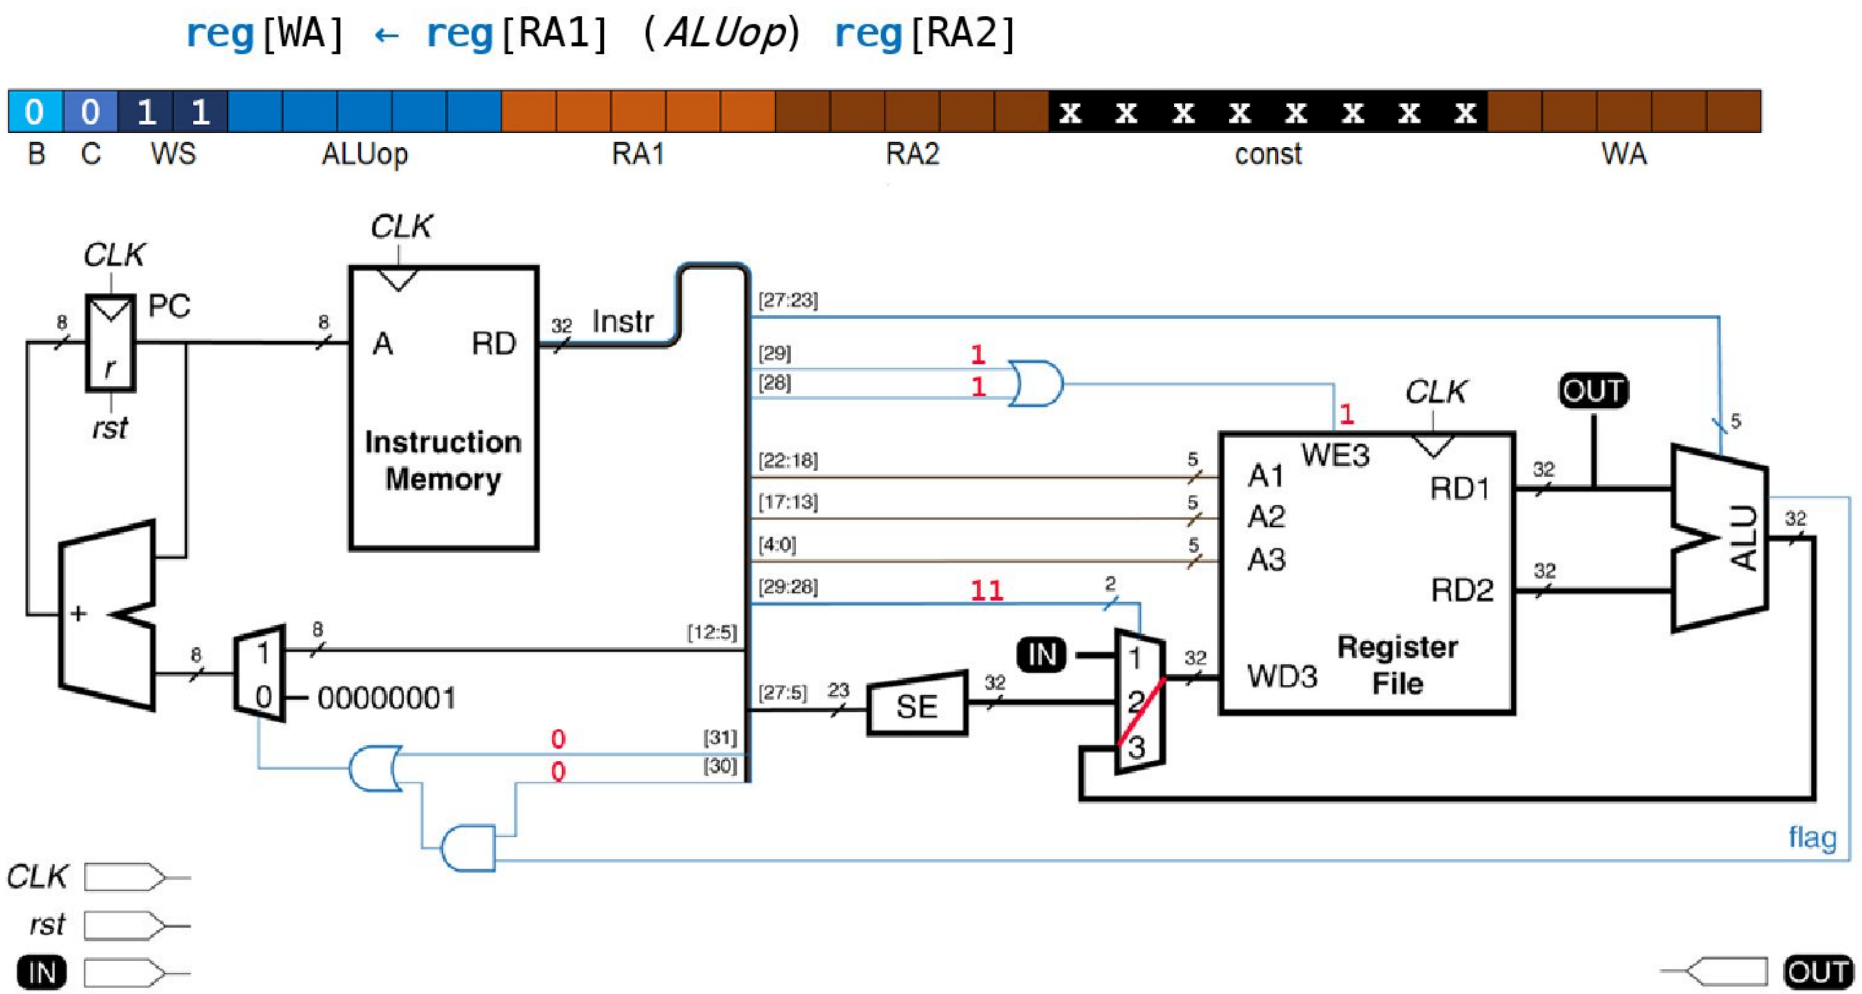

2. Загрузка константы

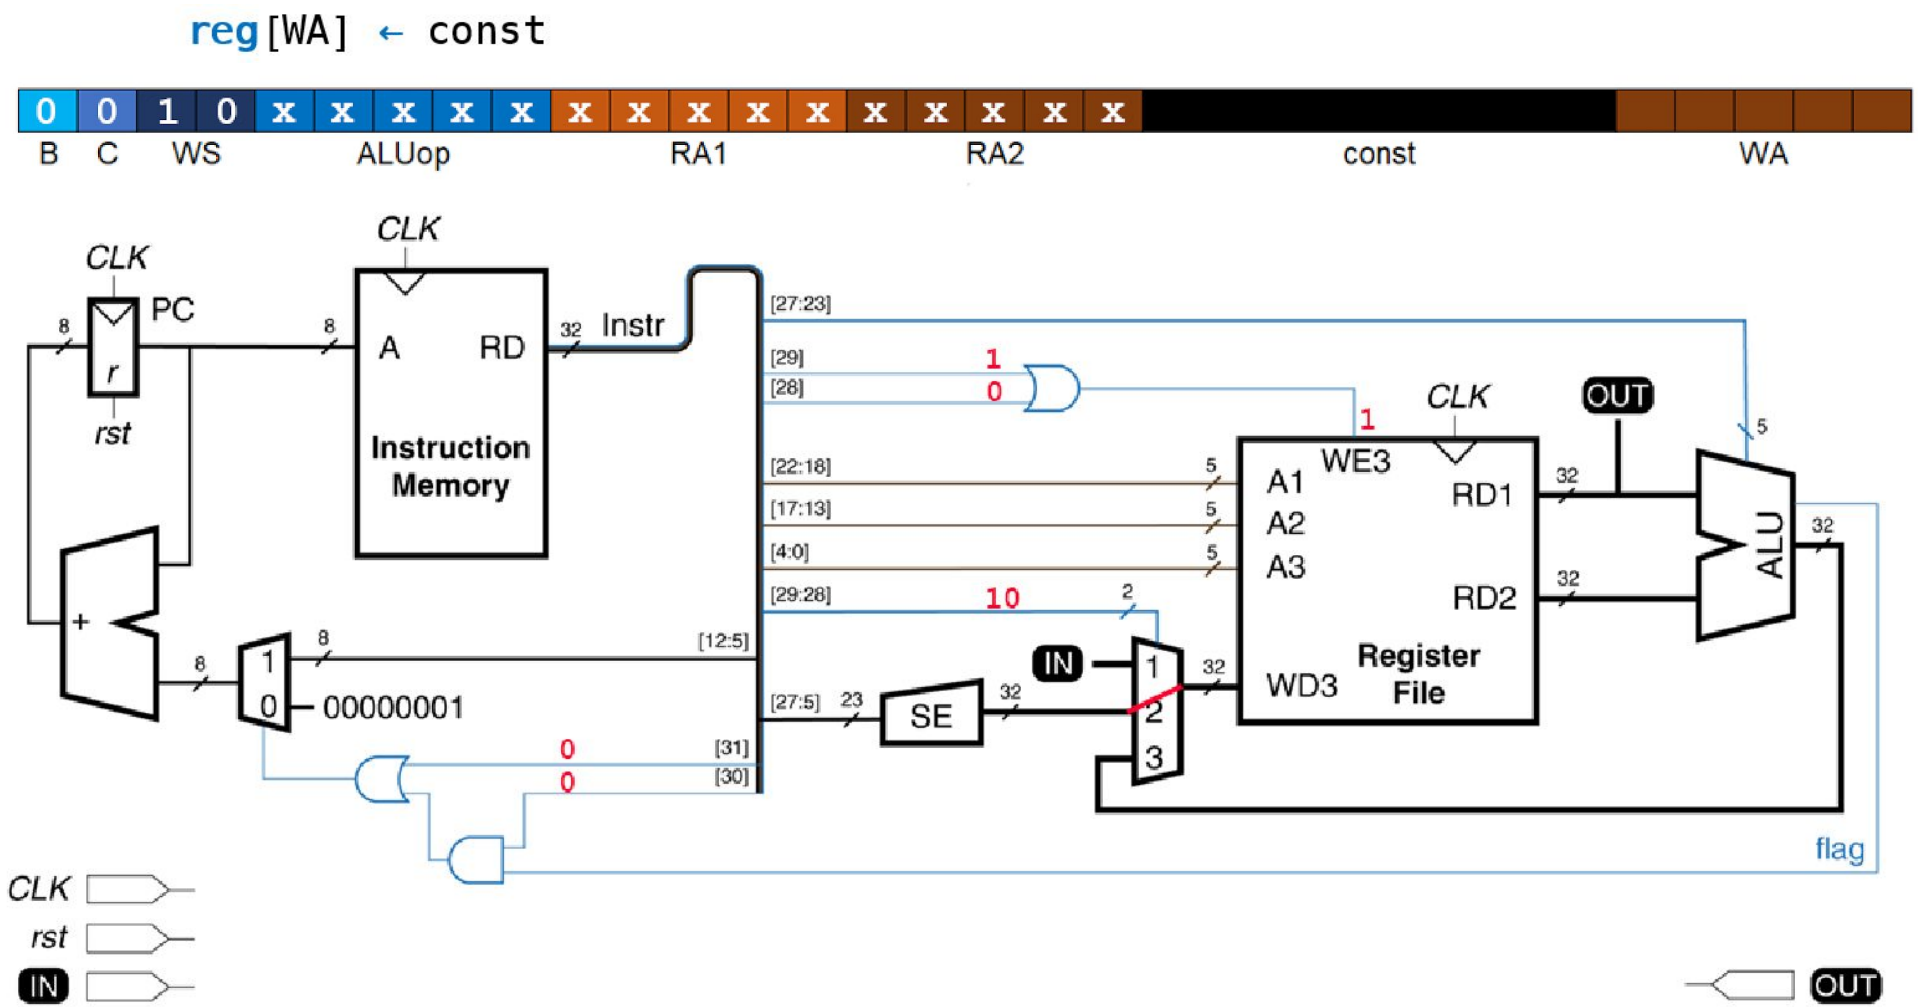

3. Загрузка с внешних устройств

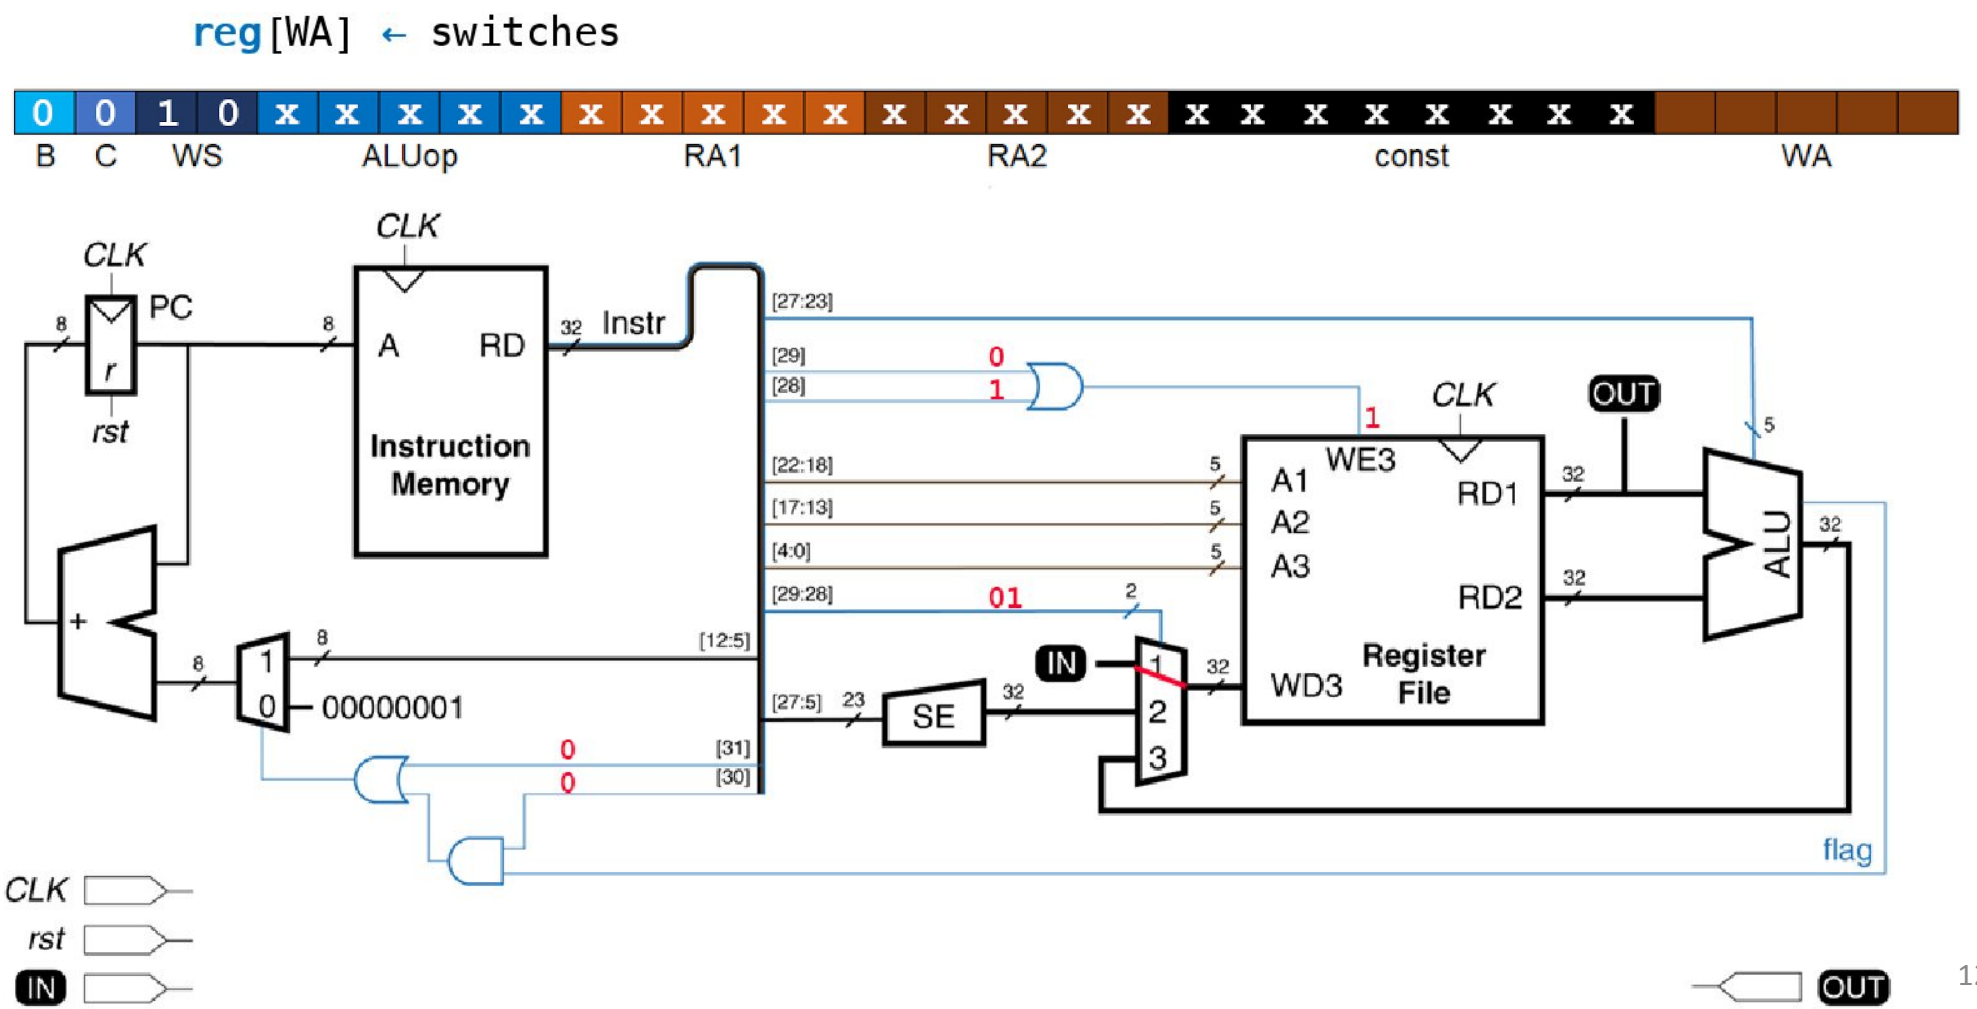

4. Безусловный переход

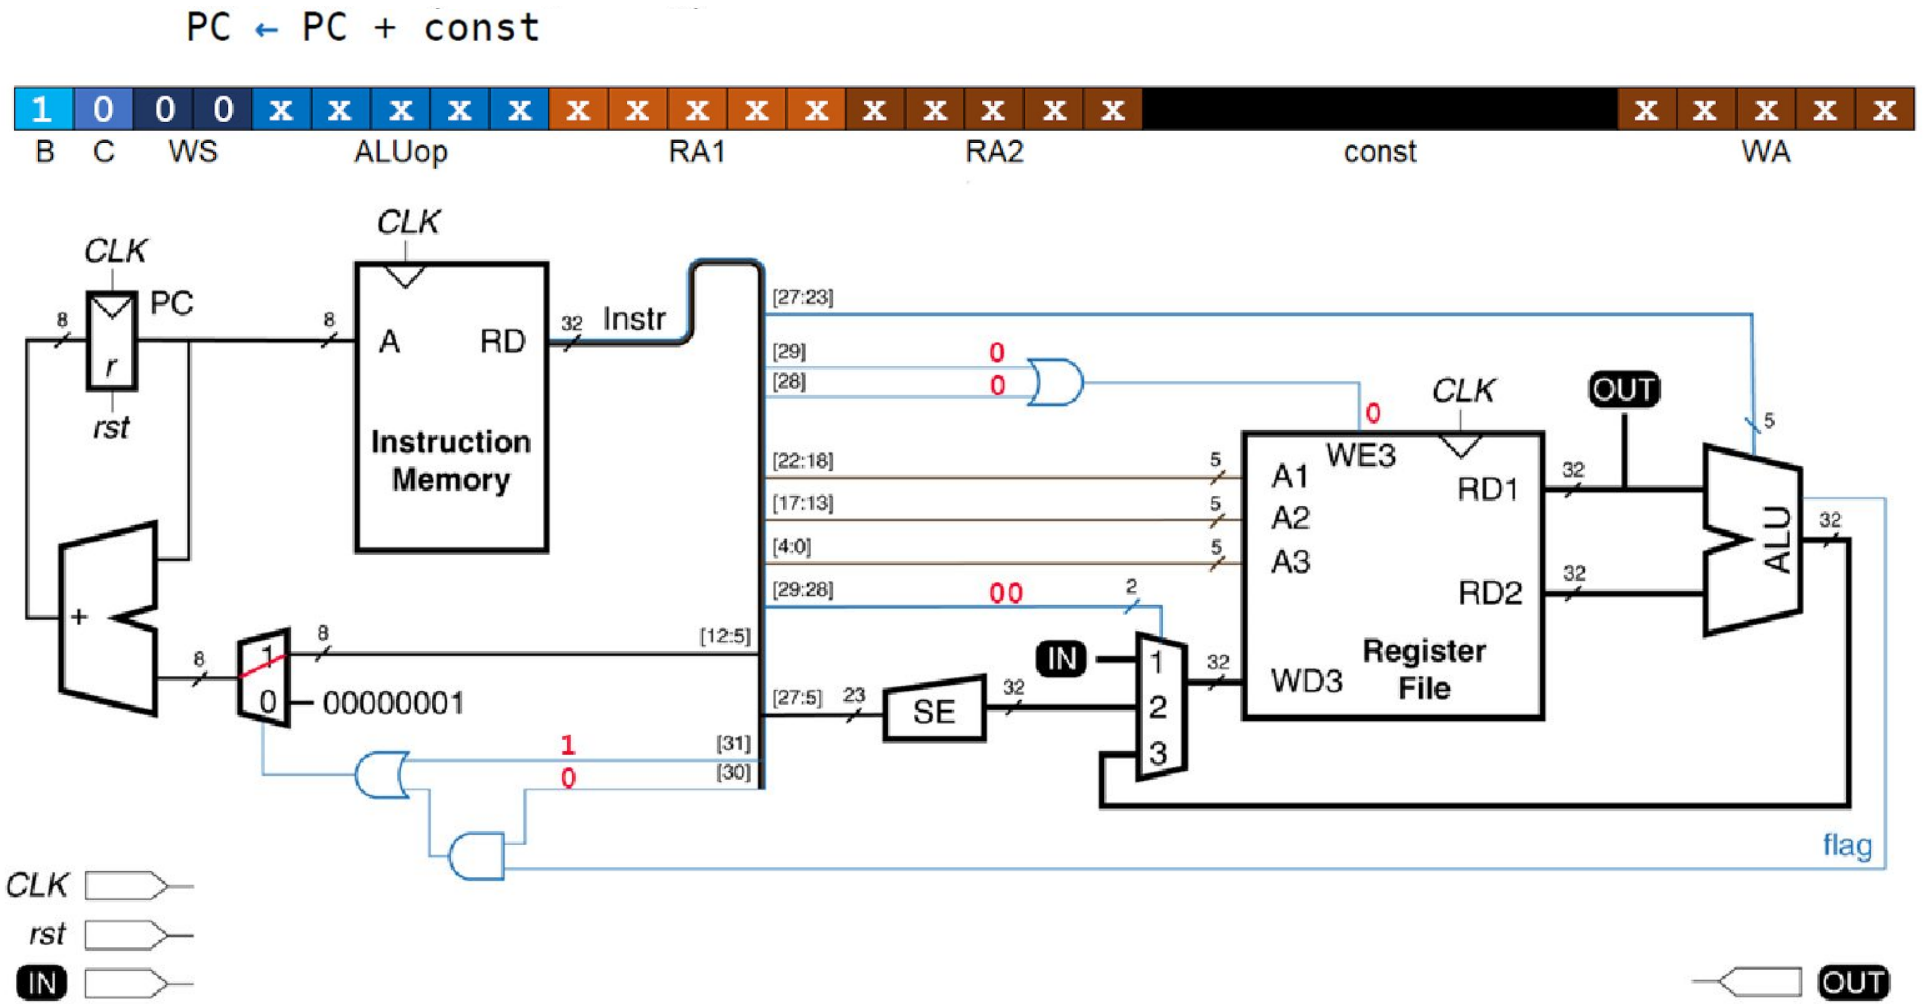

5. Условный переход

```
if (reg[RA1] (ALUop) reg[RA2]) then
    PC ← PC + const
else
    PC ← PC + 1
```

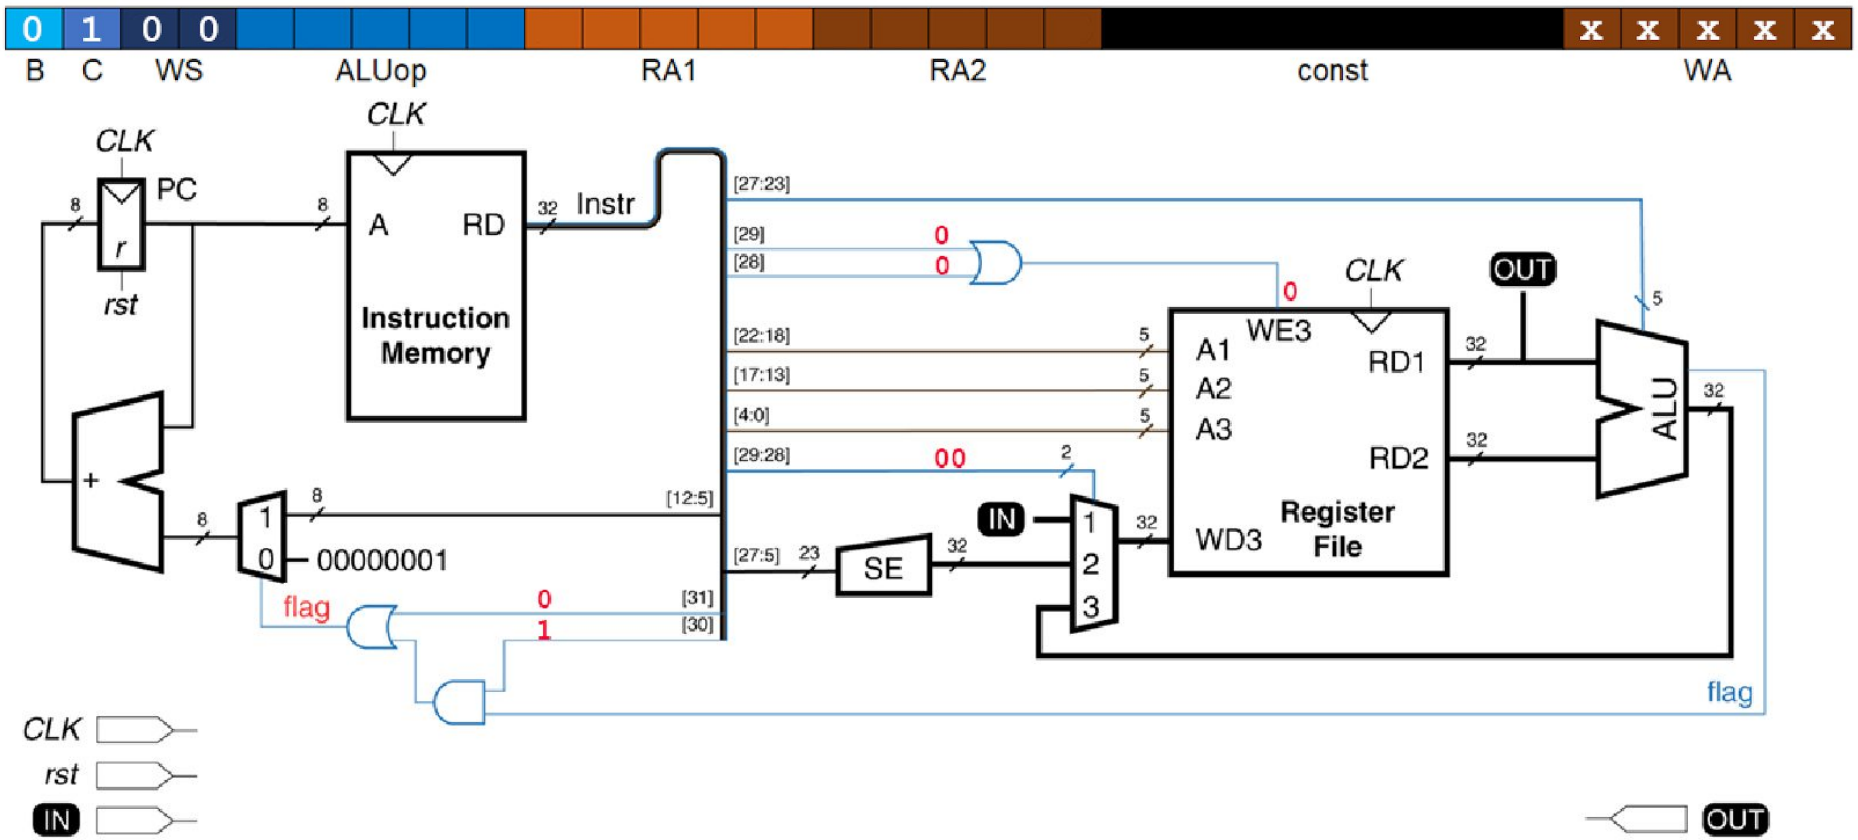

Пример программы (13 * switches)

```
reg[1] ← 13
reg[2] ← switches
reg[3] ← 1
if (reg[2] == reg[0]) PC ← PC + (4)
reg[4] ← reg[4] + reg[1]
reg[2] ← reg[2] − reg[3]
PC ← PC + (−3)
PC ← PC + (0)
```

reg[1]	reg[2]	reg[3]	reg[4]
0	0	0	0

Пример программы (13 * switches)

```
reg[1] ← 13
reg[2] ← switches
reg[3] ← 1
if (reg[2] == reg[0]) PC ← PC + (4)
reg[4] ← reg[4] + reg[1]
reg[2] ← reg[2] − reg[3]
PC ← PC + (−3)
PC ← PC + (0)
```

reg[1]	reg[2]	reg[3]	reg[4]
13	0	0	0

Пример программы (13 * switches)

```
reg[1] ← 13
reg[2] ← switches
reg[3] ← 1
if (reg[2] == reg[0]) PC ← PC + (4)
reg[4] ← reg[4] + reg[1]
reg[2] ← reg[2] − reg[3]
PC ← PC + (−3)
PC ← PC + (0)
```

reg[1]	reg[2]	reg[3]	reg[4]
13	2	0	0

Пример программы (13 * switches)

```
reg[1] ← 13
reg[2] ← switches
reg[3] ← 1
if (reg[2] == reg[0]) PC ← PC + (4)
reg[4] ← reg[4] + reg[1]
reg[2] ← reg[2] − reg[3]
PC ← PC + (−3)
PC ← PC + (0)
```

reg[1]	reg[2]	reg[3]	reg[4]
13	2	1	0

Пример программы (13 * switches)

```
reg[1] ← 13
reg[2] ← switches
reg[3] ← 1
if (reg[2] == reg[0]) PC ← PC + (4)
reg[4] ← reg[4] + reg[1]
reg[2] ← reg[2] − reg[3]
PC ← PC + (−3)
PC ← PC + (0)
```

reg[1]	reg[2]	reg[3]	reg[4]
13	2	1	0

Пример программы (13 * switches)

```
reg[1] ← 13
reg[2] ← switches
reg[3] ← 1
if (reg[2] == reg[0]) PC ← PC + (4)
reg[4] ← reg[4] + reg[1]
reg[2] ← reg[2] − reg[3]
PC ← PC + (−3)
PC ← PC + (0)
```

reg[1]	reg[2]	reg[3]	reg[4]
13	2	1	13

Пример программы (13 * switches)

```
reg[1] ← 13
reg[2] ← switches
reg[3] ← 1
if (reg[2] == reg[0]) PC ← PC + (4)
reg[4] ← reg[4] + reg[1]
reg[2] ← reg[2] − reg[3]
PC ← PC + (−3)
PC ← PC + (0)
```

reg[1]	reg[2]	reg[3]	reg[4]
13	1	1	13

Пример программы (13 * switches)

```
reg[1] ← 13
reg[2] ← switches
reg[3] ← 1
if (reg[2] == reg[0]) PC ← PC + (4)
reg[4] ← reg[4] + reg[1]
reg[2] ← reg[2] − reg[3]
PC ← PC + (−3)
PC ← PC + (0)
```

reg[1]	reg[2]	reg[3]	reg[4]
13	1	1	13

Пример программы (13 * switches)

```
reg[1] ← 13
reg[2] ← switches
reg[3] ← 1
if (reg[2] == reg[0]) PC ← PC + (4)
reg[4] ← reg[4] + reg[1]
reg[2] ← reg[2] − reg[3]
PC ← PC + (−3)
PC ← PC + (0)
```

reg[1]	reg[2]	reg[3]	reg[4]
13	1	1	13

Пример программы (13 * switches)

```
reg[1] ← 13
reg[2] ← switches
reg[3] ← 1
if (reg[2] == reg[0]) PC ← PC + (4)
reg[4] ← reg[4] + reg[1]
reg[2] ← reg[2] − reg[3]
PC ← PC + (−3)
PC ← PC + (0)
```

reg[1]	reg[2]	reg[3]	reg[4]
13	1	1	26

Пример программы (13 * switches)

```
reg[1] ← 13
reg[2] ← switches
reg[3] ← 1
if (reg[2] == reg[0]) PC ← PC + (4)
reg[4] ← reg[4] + reg[1]
reg[2] ← reg[2] − reg[3]
PC ← PC + (−3)
PC ← PC + (0)
```

reg[1]	reg[2]	reg[3]	reg[4]
13	0	1	26

Пример программы (13 * switches)

```
reg[1] ← 13
reg[2] ← switches
reg[3] ← 1
if (reg[2] == reg[0]) PC ← PC + (4)
reg[4] ← reg[4] + reg[1]
reg[2] ← reg[2] − reg[3]
PC ← PC + (−3)
PC ← PC + (0)
```

reg[1]	reg[2]	reg[3]	reg[4]
13	0	1	26

Пример программы (13 * switches)

```
reg[1] ← 13
reg[2] ← switches
reg[3] ← 1
if (reg[2] == reg[0]) PC ← PC + (4)
reg[4] ← reg[4] + reg[1]
reg[2] ← reg[2] − reg[3]
PC ← PC + (−3)
PC ← PC + (0)
```

reg[1]	reg[2]	reg[3]	reg[4]
13	0	1	26

Пример программы (13 * switches)

```
reg[1] ← 13
reg[2] ← switches
reg[3] ← 1
if (reg[2] == reg[0]) PC ← PC + (4)
reg[4] ← reg[4] + reg[1]
reg[2] ← reg[2] − reg[3]
PC ← PC + (−3)
PC ← PC + (0)
```

reg[1]	reg[2]	reg[3]	reg[4]
13	0	1	26

Пример программы

	B	C	WS		ALUop					RA1					RA2					const								WA				
0x00	0	0	1	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1
0x04	0	0	0	1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	1	0
0x08	0	0	1	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1
0x0C	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	x	x	x	x	x
0x10	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	1	0	0
0x14	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	1	0
0x18	1	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1	1	1	1	1	1	0	1	x	x	x	x	x
0x1C	1	0	0	0	x	x	x	x	x	0	0	1	0	0	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x

План лабораторной работы

- ~~1 пара~~
  - ~~Пример синтеза памяти на языке Verilog HDL (**T**)~~
  - ~~Синхронная память (**T**)~~
  - ~~Синтез и верификация трехпортового регистрового файла (**S**)~~
- ~~2 пара~~
  - ~~Архитектура и микроархитектура программируемого устройства (**T**)~~
  - ~~Пример программы (**T**)~~
  - Реализация микроархитектуры. Программирование (**S**)
  - Проверка на отладочном стенде (**S**)