

Другие объекты БД

Реализация Oracle 10g

Темы

- **Некоторые объекты базы данных и их использование**
- **Создание, сопровождение и использование последовательностей**
- **Создание и сопровождение индексов**
- **Создание частных и общедоступных синонимов**

Объекты базы данных

| Объект | Описание |
|--------------------|---|
| Таблица | Основная единица хранения; состоит из строк и столбцов |
| Представление | Логически представляет подмножества данных из одной или нескольких таблиц |
| Последовательность | Генерирует значения первичных ключей |
| Индекс | Увеличивает производительность некоторых запросов |
| Синоним | Дает альтернативные имена некоторым объектам |

Что такое последовательность?

- Автоматически генерирует уникальные номера
- Является совместно используемым объектом
- Обычно используется для генерации значений главного ключа
- Заменяет код в прикладной программе
- Ускоряет доступ к числам последовательности, если они находятся в сверхоперативной памяти (кэш-памяти).

Команда CREATE SEQUENCE: СИНТАКСИС

Определение последовательности для
автоматической генерации чисел

```
CREATE SEQUENCE sequence  
  [INCREMENT BY n]  
  [START WITH n]  
  [{MAXVALUE n | NOMAXVALUE}]  
  [{MINVALUE n | NOMINVALUE}]  
  [{CYCLE | NOCYCLE}]  
  [{CACHE n | NOCACHE}];
```

Создание последовательности: пример

- Создание последовательности DEPT_DEPTNO для использования в качестве главного ключа таблицы DEPT.
- При генерации значений главных ключей не используйте опцию CYCLE.

```
SQL> CREATE SEQUENCE dept_deptno
  2      INCREMENT BY 1
  3      START WITH 91
  4      MAXVALUE 100
  5      NOCACHE
  6      NOCYCLE;
Sequence created.
```

Проверка параметров последовательности

- Проверить значения последовательности можно в представлении `USER_SEQUENCES` словаря данных.

```
SQL> SELECT  sequence_name, min_value, max_value,  
2           increment_by, last_number  
3 FROM      user_sequences;
```

- Столбец `LAST_NUMBER` содержит следующее свободное число.

Псевдостолбцы NEXTVAL и CURRVAL

- **NEXTVAL** возвращает следующий свободный номер в последовательности. Столбец возвращает уникальное значение при каждом обращении к нему - даже для разных пользователей.
- Псевдостолбец **CURRVAL** возвращает текущее значение последовательности. Чтобы псевдостолбец **CURRVAL** содержал значение, необходимо прежде выполнить **NEXTVAL** для этой последовательности.

Псевдостолбцы NEXTVAL и CURRVAL

- **NEXTVAL** возвращает следующий свободный номер в последовательности. Столбец возвращает уникальное значение при каждом обращении к нему - даже для разных пользователей.
- Псевдостолбец **CURRVAL** возвращает текущее значение последовательности. Чтобы псевдостолбец **CURRVAL** содержал значение, необходимо прежде выполнить **NEXTVAL** для этой последовательности.

Использование последовательности

- Вставка нового отдела **MARKETING**, расположенного в Сан-Диего.

```
SQL> INSERT INTO      dept(deptno, dname, loc)
  2  VALUES          (dept_deptno.NEXTVAL,
  3                  'MARKETING', 'SAN DIEGO');
1 row created.
```

- Вывод текущего значения в последовательности **DEPT_DEPTNO**.

```
SQL> SELECT  dept_deptno.CURRVAL
  2  FROM    dual;
```

Использование последовательности

- **Запись значений последовательности в сверхоперативную память (кэш) ускоряет доступ к ним.**
- **Возможные причины пропусков значений в последовательности:**
 - Откат транзакции
 - Отказ системы
 - Использование последовательности в другой таблице
- **Если последовательность создана с параметром NOCACHE, увидеть следующее свободное число в ней можно в таблице USER_SEQUENCES.**

Изменение последовательности

Изменение шага приращения, максимального и минимального значений, режима циклической генерации значений и кэширования.

```
SQL> ALTER SEQUENCE dept_deptno  
2      INCREMENT BY 1  
3      MAXVALUE 999999  
4      NOCACHE  
5      NOCYCLE;  
Sequence altered.
```

Изменение последовательности: указания

- **Для изменения параметров необходимо быть владельцем последовательности или иметь для нее привилегию ALTER.**
- **Команда влияет только на числа, генерируемые после изменения.**
- **Чтобы начать последовательность с другого числа, необходимо удалить ее из словаря данных и создать заново.**
- **Выполняются некоторые проверки.**

Что такое индекс?

- Объект базы данных**
- Используется сервером Oracle для ускорения выборки строк с помощью указателя**
- Уменьшает количество операций ввода-вывода с диском за счет использования быстрого метода поиска данных**
- Независим от таблицы, для которой был создан**
- Автоматически используется и поддерживается сервером Oracle**

Как создаются индексы?

- • Автоматически
- - Индекс уникальных ключей создается автоматически, если в определении таблицы задано ограничение PRIMARY KEY или UNIQUE.
- • Вручную
- - Для ускорения доступа к строкам пользователь может создавать неуникальные индексы по столбцам.

Создание индекса: синтаксис

- Создание индекса по одному или нескольким столбцам

```
CREATE INDEX index  
ON table (column[, column]...);
```

- Увеличение скорости доступа в столбцу ENAME таблицы EMP

```
SQL> CREATE INDEX    emp_ename_idx  
2 ON                emp(ename);  
Index created.
```


Когда создавать индекс

- Столбец часто используется в предложении **WHERE** или условии соединения.
- Столбец имеет большой диапазон значений.
- Столбец содержит большое количество неопределенных значений.
- Два или более столбцов часто используются вместе в предложении **WHERE** или условии соединения.
- Таблица большая, и предполагается, что каждый запрос будет выбирать менее 2–4% строк.

Когда не создавать индекс

Не создавайте индекс, если:

- **Таблица небольшого размера**
- **Столбцы редко используются как условие в запросе**
- **Предполагается, что каждый запрос будет выбирать более 2–4% строк.**
- **Таблица часто обновляется**

Проверка индексов

- Представление словаря данных **USER_INDEXES** содержит имя индекса и информацию о его уникальности.
- Представление словаря данных **USER_IND_COLUMNS** содержит имя индекса, имя таблицы и имя столбца.

```
SQL> SELECT  ic.index_name, ic.column_name,  
2           ic.column_position col_pos, ix.uniqueness  
3 FROM      user_indexes ix, user_ind_columns ic  
4 WHERE     ic.index_name = ix.index_name  
5 AND       ic.table_name = 'EMP';
```

Удаление индекса: синтаксис

- Удаление индекса из словаря данных.

```
SQL> DROP INDEX index;
```

- Удаление индекса EMP_ENAME_IDX из словаря данных.

```
SQL> DROP INDEX emp_ename_idx;  
Index dropped.
```

- Для удаления индекса необходимо быть его владельцем или иметь привилегию DROP ANY INDEX.

Синонимы

Синонимы (альтернативные имена объектов) упрощают доступ к объектам:

- Позволяют обращаться к таблицам других пользователей.
- Устраняют необходимость использования длинных имен объектов.

```
CREATE [PUBLIC] SYNONYM synonym  
FOR object;
```

Создание и удаление синонимов

- Создание более короткого имени для представления DEPT_SUM_VU.

```
SQL> CREATE SYNONYM d_sum  
2 FOR dept_sum_vu;  
Synonym Created.
```

- Удаление синонима.

```
SQL> DROP SYNONYM d_sum;  
Synonym dropped.
```

Заключение

- Для автоматической генерации чисел используется генератор последовательностей.
- Информация о последовательностях содержится в таблице словаря данных **USER_SEQUENCES**.
- Индексы ускоряют выборку данных по запросам.
- Информация об индексах содержится в таблице словаря данных **USER_INDEXES**.
- Синонимы позволяют объектам иметь альтернативные имена.

Что такое представление?

Таблица EMP

| EMPNO | ENAME | JOB | MGR | HIREDATE | SAL | COMM | DEPTNO |
|-------|--------|-----------|------|-----------|------|------|--------|
| 7839 | KING | PRESIDENT | | | | | 20 |
| 7782 | CLARK | MANAGER | | | 1400 | | 30 |
| 7934 | MILLER | CLERK | | | 300 | | 30 |
| 7900 | JAMES | CLERK | 7698 | 03-DEC-81 | 950 | 0 | 30 |
| 7521 | WARD | SALESMAN | 7698 | 22-FEB-81 | 1250 | 500 | 30 |

Представление EMPVU10

| EMPNO | ENAME | JOB |
|-------|--------|-----------|
| 7839 | KING | PRESIDENT |
| 7782 | CLARK | MANAGER |
| 7934 | MILLER | CLERK |

Зачем нужны представления?

- **Для ограничения доступа к базе данных**
- **Для упрощения сложных запросов**
- **Для обеспечения независимости от данных**
- **Для представления одних и тех же данных в разных видах**

Простые и сложные представления

| Характеристика | Простые | Сложные |
|---|---------|----------------|
| Количество таблиц | Одна | Одна или более |
| Содержат функции | Нет | Да |
| Содержат группы данных (предложение DISTINCT или групповые функции) | Нет | Да |
| Выполнение операций DML с представлениями | Да | Не всегда |

Создание представления

- В команду **CREATE VIEW** включается подзапрос.

```
CREATE [OR REPLACE] [FORCE|NOFORCE] VIEW view
  [(alias[, alias]...)]
AS subquery
[WITH CHECK OPTION [CONSTRAINT constraint]]
[WITH READ ONLY]
```

- Подзапрос может содержать сложную команду **SELECT**.
- Подзапрос не может содержать предложение **ORDER BY**.

Создание представления: пример

- Создание представления EMPVU10 с информацией о служащих отдела 10.

```
SQL> CREATE VIEW      empvu10
  2 AS SELECT         empno, ename, job
  3 FROM              emp
  4 WHERE             deptno = 10;
View created.
```

- Вывод структуры представления с помощью команды DESCRIBE SQL*Plus.

```
SQL> DESCRIBE empvu10
```

Создание представления: пример

- Создайте представление с псевдонимами столбцов в подзапросе.

```
SQL> CREATE VIEW      salvu30
  2 AS SELECT          empno EMPLOYEE_NUMBER, ename NAME,
  3                    sal SALARY
  4 FROM               emp
  5 WHERE              deptno = 30;
View created.
```

- Производите выборку столбцов из представления по этим псевдонимам.


Выборка данных из представления: пример

```
SQL> SELECT *  
2 FROM salvu30;
```

| EMPLOYEE_NUMBER | NAME | SALARY |
|-----------------|--------|--------|
| 7698 | BLAKE | 2850 |
| 7654 | MARTIN | 1250 |
| 7499 | ALLEN | 1600 |
| 7844 | TURNER | 1500 |
| 7900 | JAMES | 950 |
| 7521 | WARD | 1250 |

6 rows selected.

Запрос представления

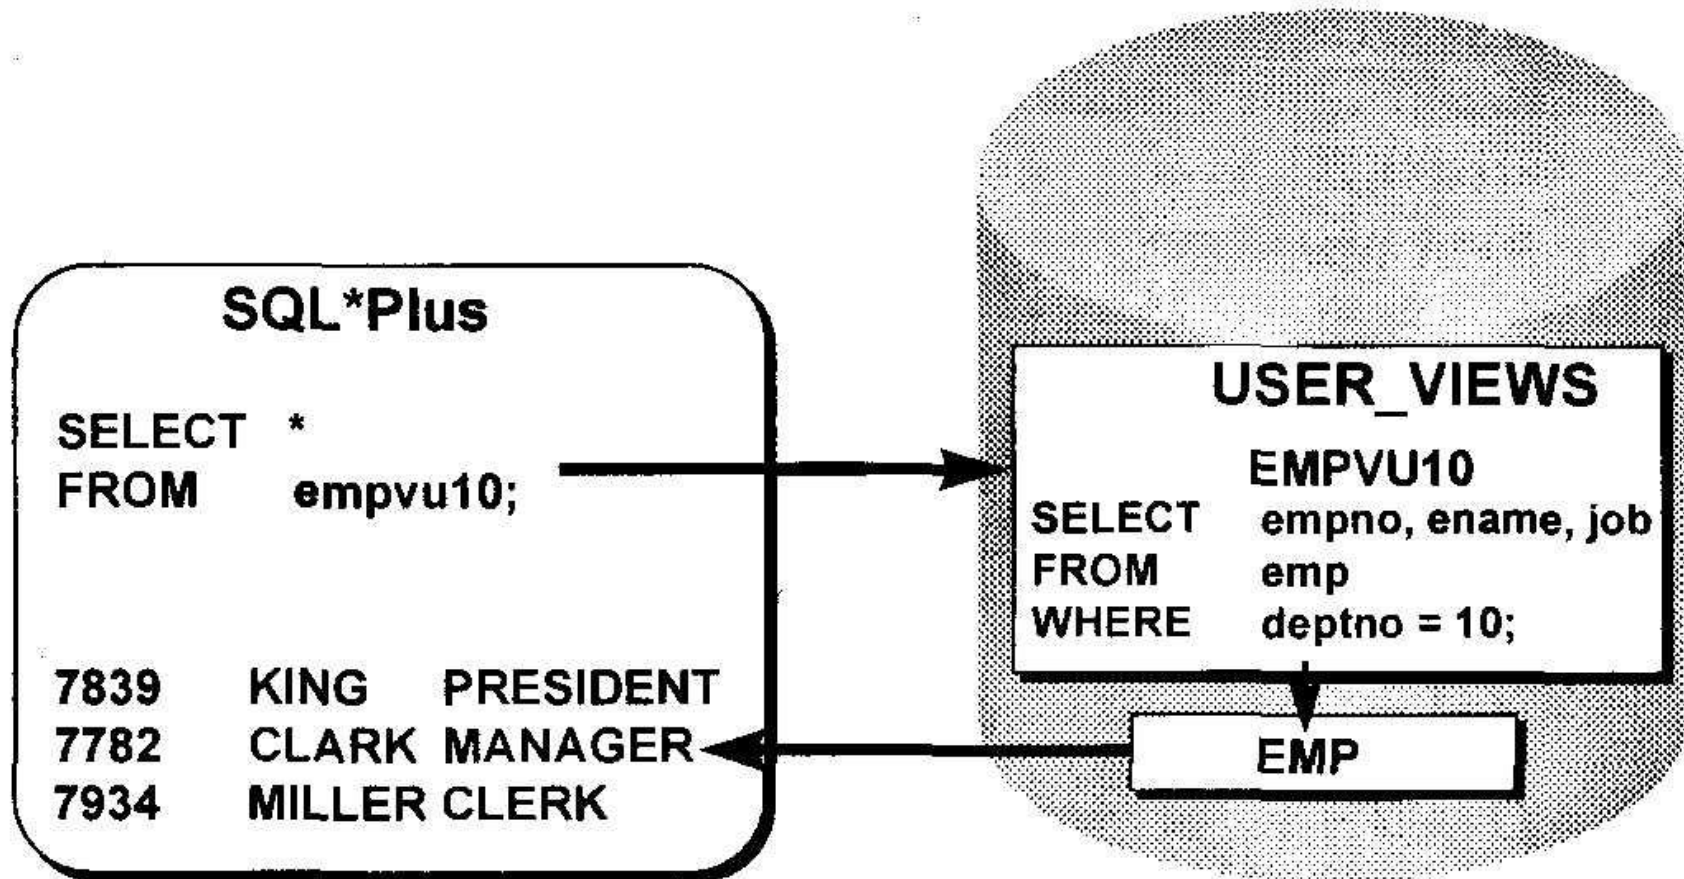

Изменение представления: пример

- Изменение представления EMPVU10 с помощью предложения **CREATE OR REPLACE VIEW**. Добавление псевдонима для каждого столбца.

```
SQL> CREATE OR REPLACE VIEW empvu10
  2      (employee_number, employee_name, job_title)
  3 AS SELECT      empno, ename, job
  4 FROM          emp
  5 WHERE         deptno = 10;
View created.
```

- Порядок псевдонимов в предложении **CREATE VIEW** должен быть таким же, как порядок столбцов в подзапросе.

Создание сложного представления : пример

Создание сложного представления с групповыми функциями для вывода данных из двух таблиц.

```
SQL> CREATE VIEW      dept_sum_vu
  2                   (name, minsal, maxsal, avgsal)
  3 AS SELECT         d.dname, MIN(e.sal), MAX(e.sal),
  4                   AVG(e.sal)
  5 FROM              emp e, dept d
  6 WHERE             e.deptno = d.deptno
  7 GROUP BY         d.dname;
View created.
```

Правила выполнения DML операций с представлением

- **Операции DML можно выполнять с простыми представлениями.**
- **Нельзя удалить строку, если представление содержит:**
 - **Групповые функции**
 - **Предложение GROUP BY**
 - **Ключевое слово DISTINCT**

Правила выполнения DML операций с представлением

- **Невозможно изменить данные в представлении, которое содержит:**
 - Любое из указанного на предыдущем слайде
 - Столбцы, определяемые выражениями
 - Псевдостолбец ROWNUM
- **Невозможно добавить данные, если:**
 - Представление содержит любое из вышеуказанных условий на этом и предыдущем слайдах.
 - В базовых таблицах имеются столбцы с ограничением NOT NULL, которые не были определены при создании представления.

Использование предложения WITH CHECK OPTION

- Необходимо следить за тем, чтобы результаты DML операций оставались в пределах домена представления.

```
SQL> CREATE OR REPLACE VIEW empvu20
  2 AS SELECT      *
  3 FROM          emp
  4 WHERE         deptno = 20
  5 WITH CHECK OPTION CONSTRAINT empvu20_ck;
View created.
```

- Попытка изменить номер отдела для какой-либо строки в представлении закончится неудачей, т.к. при этом нарушится ограничение CHECK OPTION.

Запрет DML операций

- Использование опции **WITH READ ONLY** запрещает выполнять над представлением любые DML операции.

```
SQL> CREATE OR REPLACE VIEW empvu10
  2      (employee_number, employee_name, job_title)
  3 AS SELECT      empno, ename, job
  4 FROM          emp
  5 WHERE         deptno = 10
  6 WITH READ ONLY;
View created.
```

- Попытка выполнить команду DML для любой строки представления вызовет ошибку сервера Oracle **ORA-01752**.

Удаление представления

Удаление представления не вызывает потери данных, т.к. представление основано на реальных таблицах базы данных.

```
DROP VIEW view;
```

```
SQL> DROP VIEW empvu10;  
View dropped.
```

Заключение

- **Представление создается на основе данных из других таблиц или представлений.**
- **Преимущества представлений:**
 - **Ограничивают доступ к базе данных**
 - **Упрощают запросы**
 - **Обеспечивают независимость данных**
 - **Позволяют по-разному видеть одни и те же данные**
 - **Могут быть удалены без удаления данных из таблиц, лежащих в их основе**