
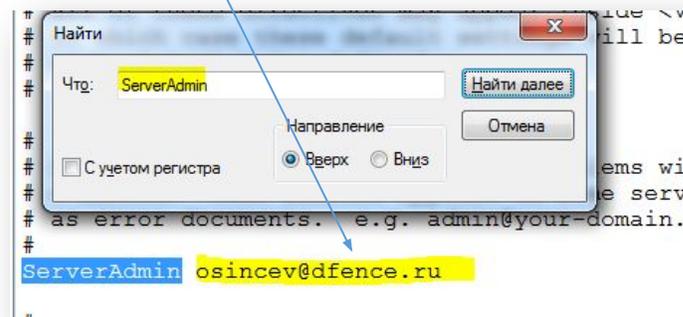


С помощью блокнота редактируем файл конфигурации httpd.conf , установленный по маршруту C:\Apache2\conf

Устанавливаем значение параметра ServerName и ServerAdmin

ServerName localhost:80



ServerAdmin admin@mydomain.ru



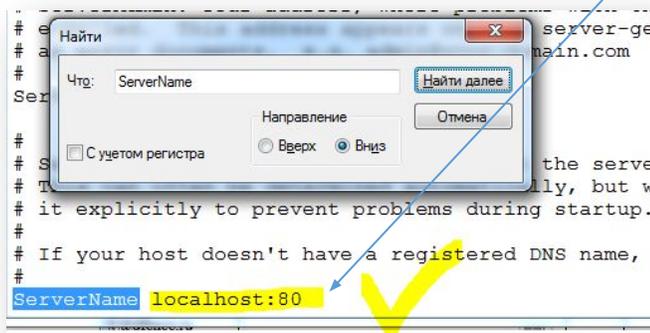


Запустить командную панель с правами администратора Пуск-Выполнить-cmd, сменить папку на C:\Apache24\bin , запустить

httpd.exe -k install

В списке служб -Пуск - Администрирование-Службы - находим службу Apache 2.4 - Запускаем, ставим тип запуска.

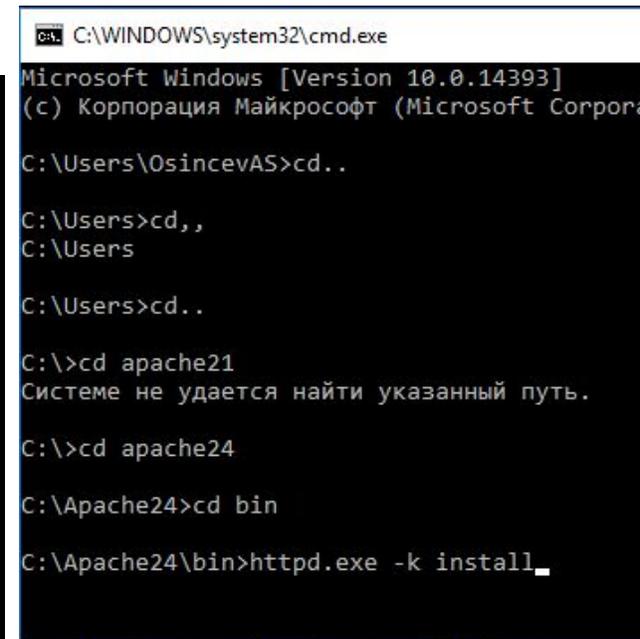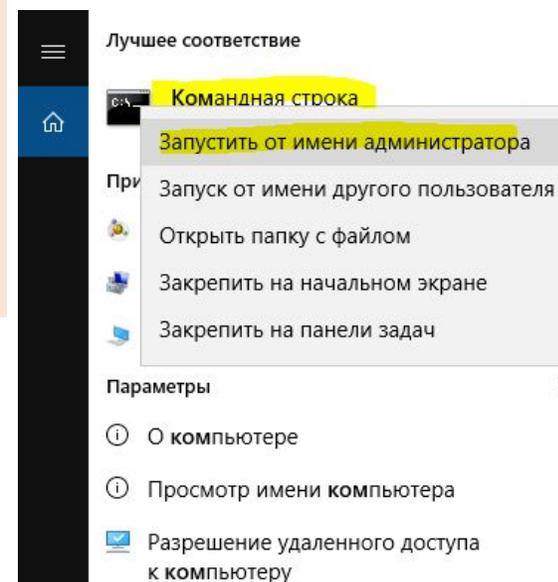


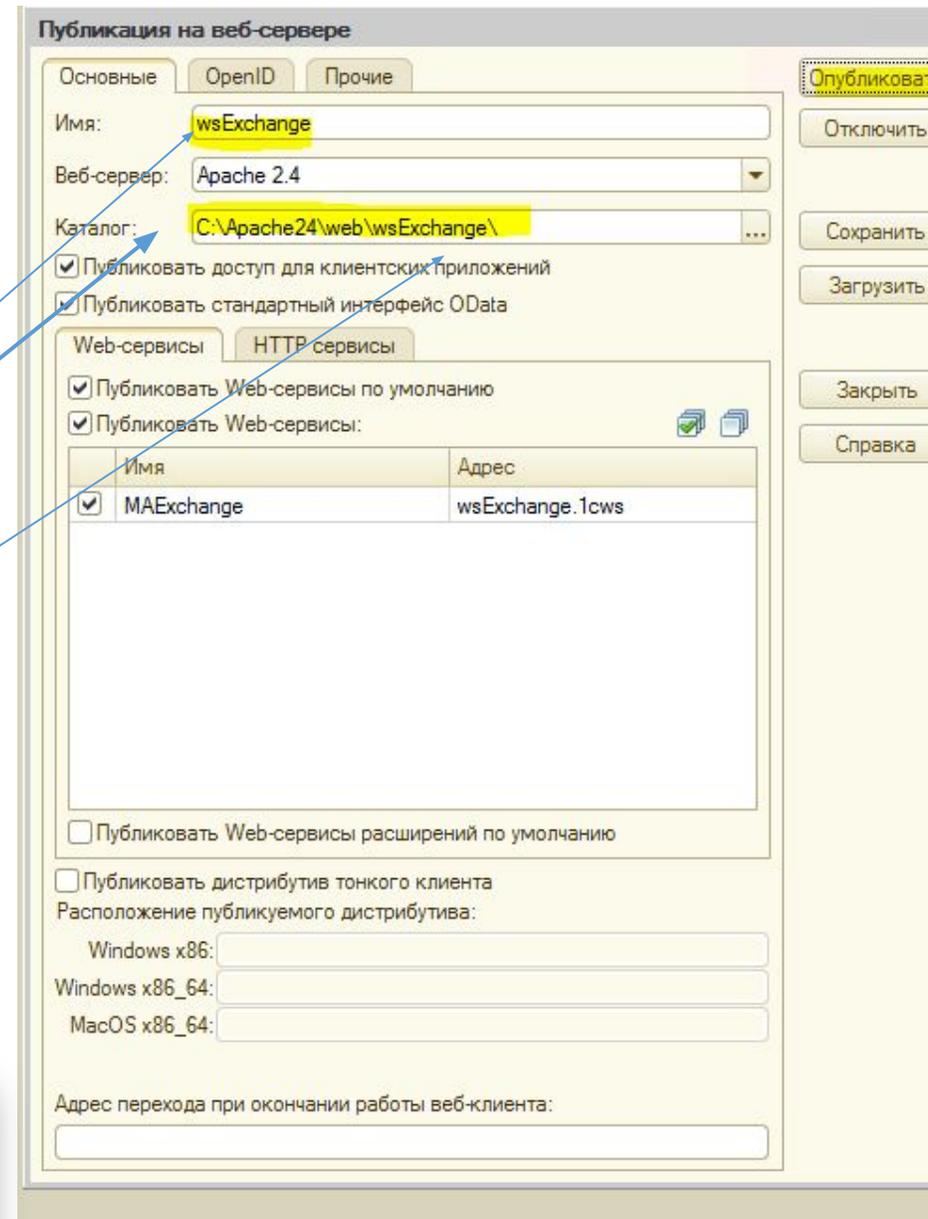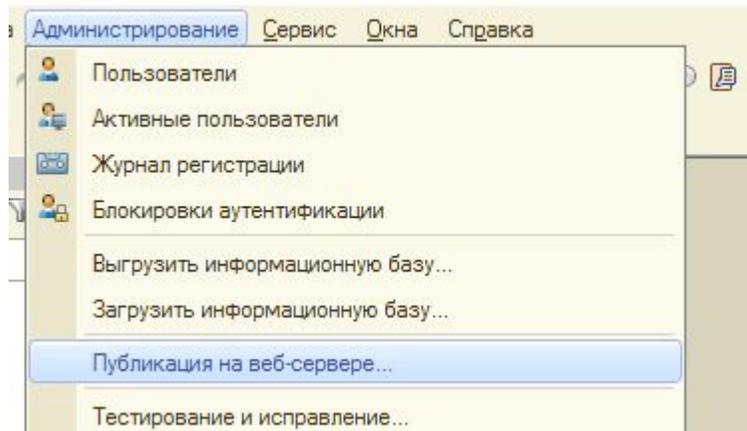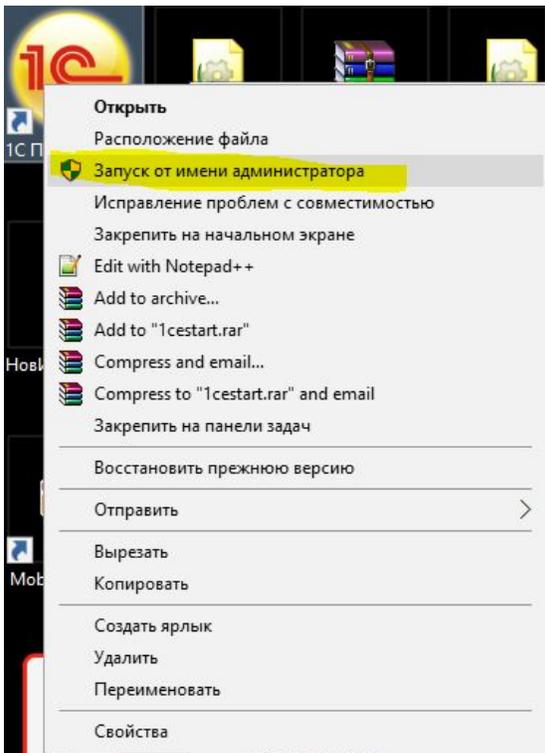


Эту папку предварительно  
создали

И так для каждой 1с базы которую  
публикуем будем создавать свою  
папку

Эти названия были  
прописаны в самом  
веб приложении в  
конфигураторе  
(Хрусталева)

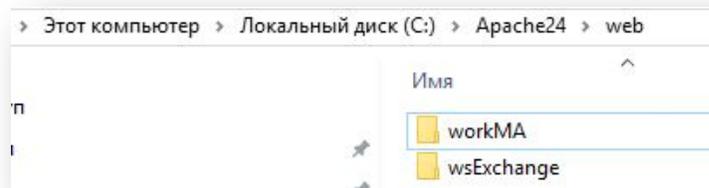

Так можно проверить:

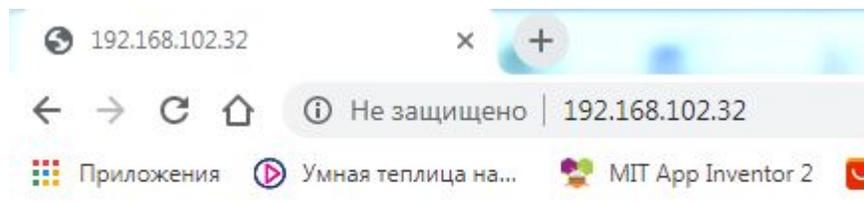

**It works!**



<http://192.168.102.32/wsExchange>

A screenshot of a web application interface. The browser address bar shows "192.168.102.32/wsExchange/en\_US/". The application header includes the 1C logo and the text "Интернет-магазин (1C:Enterprise)". A navigation menu contains items like "Заказы", "Обслуживание заказов", "Клиенты", "Товары", "Цвета", "Размеры", "Причины отказа от товаров", "Поступления", "Продажи", "Файлы", "Мобильные устройства", "Цены товаров", "Пользователи", "Склады", "Create", "Reports", and "Tools". Below the menu, there are navigation arrows and the text "Склады". A search bar and "More actions" button are also present. The main content area displays a table with the following data:

Description	Code	Расположение
Большой	000000001	Офис

A screenshot of a web application interface. The browser address bar shows "192.168.102.32/workMA/en\_US/". The application header includes the 1C logo and the text "Курьер Интернет-магазина (1C:Enterprise)". A navigation menu contains items like "Заказы", "Обслуживание заказов", "Клиенты", "Товары", "Причины отказа от товаров", "Мобильные устройства", "Хранимые файлы", "Цены товаров", "Create", and "Tools". Below the menu, there are navigation arrows and the text "Обслуживание заказов". The main content area shows a form with a label "Дата обслуживания" and a text input field.

Только не забывай что второе мы публикуем как мобильное приложение

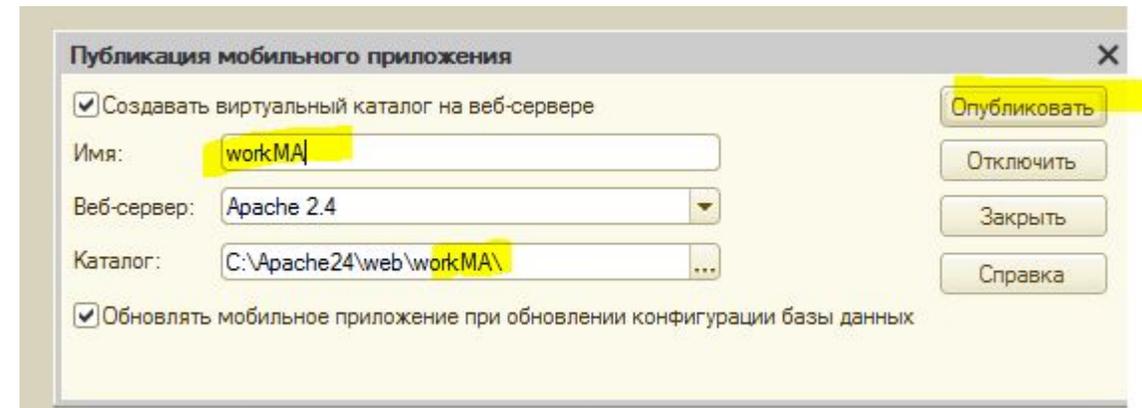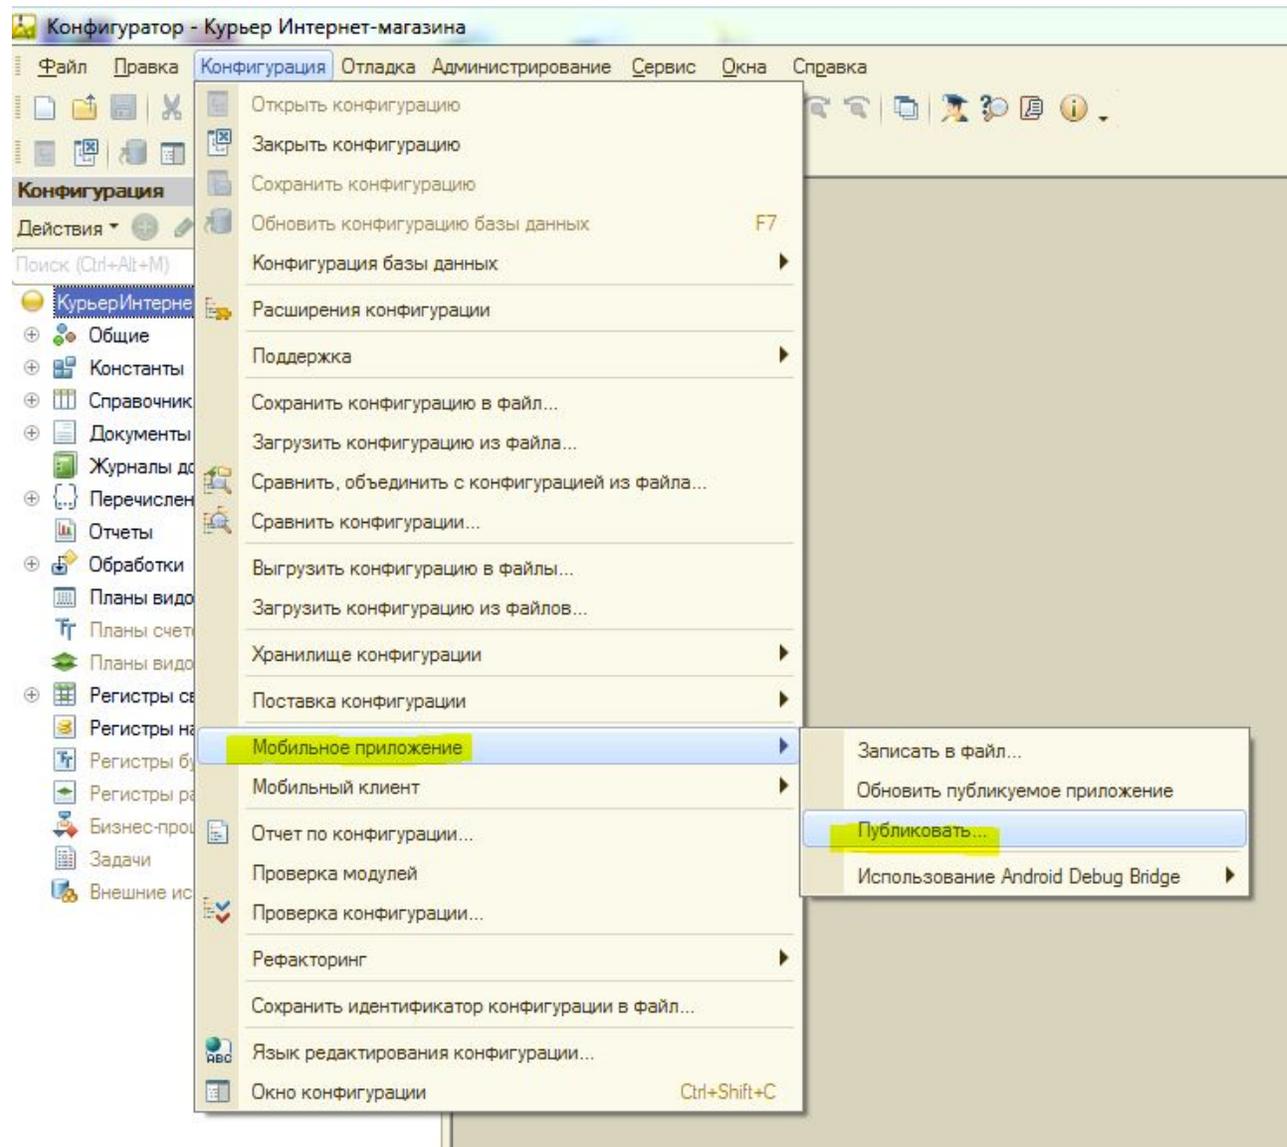

Перезагружаем сервер

НАСТРОЙКИ, КОТОРЫЕ НУЖНО ПРОПИСАТЬ НА КАЖДОМ, ТСД, Планшете,  
Смартфоне  
для автоматической синхронизации

Когда уже установится приложение, то в нём:

18:34 Bluetooth, Wi-Fi, 4G, 65%

< **Настройки** Готово ⋮

Адрес центральной базы

Код центральной базы ЦО

Для примера: Так были прописаны узлы на работающем примере

(интернет магазин)

ЦБ\_ТСД (1С:Enterprise) Search Ctrl+

Quick menu Склад НСИ Администрирование Осталось от заготовки

Имена компов Мобильные устройства Обмен УПП с Центральной Базой ТСД Tools

Мобильные устройства

Create

Code	Description	Курьер
МПП	Мобильное приложение - планшет	Морозов Д.И.
МПТ	Мобильное приложение - телефон	Алексеев А.Н.
осинцев_L	осинцев_L	Морозов Д.И.
ТСД1	ТСД1	Алексеев А.Н.
ЦО	Центральный офис	

18:14 4G 67%

Мобильные устройства

Код	Наименован...	Курьер
осинцев_L	осинцев_L	Мор...
ЦО	ЦО	

Курьер Интернет-магазина (1С:Предприятие)

Рабочий стол Администрирование НСИ Склад тест

Имена компов Мобильные устройства

Сервис

Запасной обмен данными Тест обработка счита для ТСД  
Настройки Это ТСД  
Синхронизировать данные

Рабочий стол Мобильные устройства

Мобильные устройства

Создать

Код	Наименование
МПТ	МПТ
ЦО	ЦО

# Как сделать приложение синхронизируемым. Копирую нужные объекты из заготовки Хрусталёвой – Курьер Делаю на платформе 8.3.13.1513

## Центральная база:

Конфигуратор - for\_ws\_1\_Exchange

- Общие макеты
- Общие картинки
- XDTO-пакеты
- ОбменДанными
- Web-сервисы
- MA\_1\_Exchange
  - НачатьОбмен
  - ПолучитьДанные
  - ЗаписатьДанные
  - ПолучитьОтчет
  - НовыйИдентификаторПодписчикаУведомлений
- HTTP-сервисы
- WS-ссылки

## Курьер:

Конфигуратор - Курьер\_for\_work\_1\_MA

The screenshot displays the configuration tool interface with two windows showing code for data exchange:

**Общий модуль Обмен: Модуль**

```
функция ВыполнитьОбменДанными(ТекстОшибки) Экспорт  
  
Прокси = ПолучитьПрокси(ТекстОшибки);  
Если Прокси = Неопределено Тогда  
    Возврат Ложь;  
КонецЕсли;  
  
КодЦБ = Константы.КодЦентральнойБазы.Получить();  
ЦентральныйУзелОбмена = ПланыОбмена.Мобильные.Найти  
Узел = ПланыОбмена.Мобильные.ЭтотУзел();  
  
// Инициализируем обмен с центральной базой  
КодУзла = Прокси.НачатьОбмен(Узел.Код, Центральный  
Если КодУзла = "" Тогда  
    ТекстОшибки = "Узел с кодом " + Узел.Код + " н  
    Возврат Ложь;  
КонецЕсли;  
  
// Отправляем данные  
ДанныеОбмена = Обмен.СформироватьПакетОбмена(Центр  
Прокси.ЗаписатьДанные(Узел.Код, ДанныеОбмена);  
  
// Принимаем данные
```

**Имя** ОбменЦентральнойБазой  
**Синоним** Синхронизировать данные


**Общая команда ОбменЦентральнойБазой: Модуль команды**

```
&НаКлиенте  
Процедура ОбработкаКоманды(ПараметрКоманды, ПараметрыВыполненияКоманды)  
  
ТекстОшибки = "";  
Если Обмен.ВыполнитьОбменДанными(ТекстОшибки) Тогда  
    ПоказатьПредупреждение(, "Синхронизация данных завершена.", 5);  
    // ОповеститьОбИзменении(Тип("ДокументСсылка.Заказ"));  
    // ОповеститьОбИзменении(Тип("ДокументСсылка.ОбслуживаниеЗаказов"));  
    // ОповеститьОбИзменении(Тип("СправочникСсылка.Клиенты"));  
    // ОповеститьОбИзменении(Тип("СправочникСсылка.Товары"));  
    // ОповеститьОбИзменении(Тип("СправочникСсылка.ПричиныОтказа"));  
    // ОповеститьОбИзменении(Тип("СправочникСсылка.ХранимыеФайлы"));  
Иначе  
    ПоказатьПредупреждение(, ТекстОшибки);  
КонецЕсли;  
  
КонецПроцедуры
```

# КАК ОТЛОВИТЬ ОШИБКУ APACHE в Журнале Windows

## Как открыть журнал

Запустить утилиту можно из классической Панели управления, перейдя по цепочке *Администрирование - Просмотр событий* или выполнив в окошке Run (Win+R) команду **eventvwr.msc**.

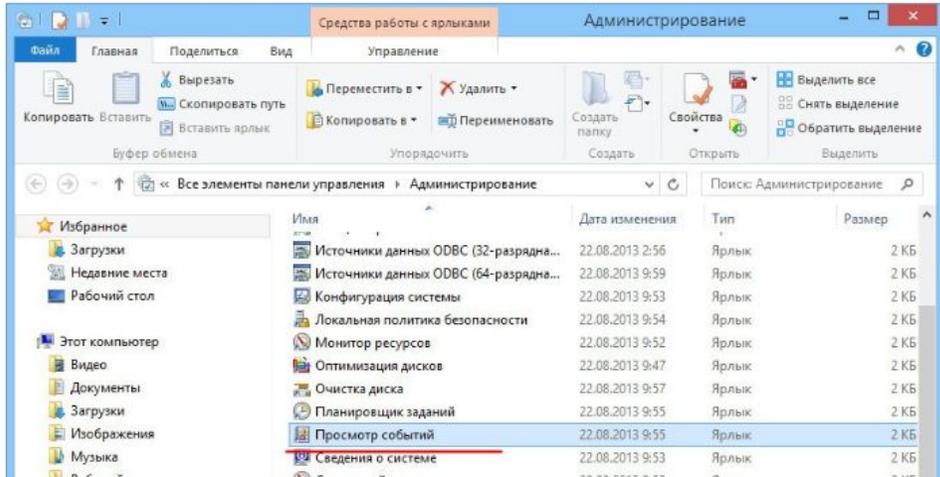

## Журналы Windows -> Приложение

The screenshot shows the Windows Event Viewer window. The 'Application' log is selected, and an error event (ID 3299) from 'Apache Service' is highlighted. The event details pane shows the error message.

Уровень	Дата и время	Источник	Код события	Категория задачи
Сведения	30.06.2020 14:01:43	MSSQLSERVER	49930	Server
Сведения	30.06.2020 14:01:43	MSSQLSERVER	49930	Server
Установка	30.06.2020 14:01:43	MSSQLSERVER	17137	Server
Сведения	30.06.2020 14:01:43	MSSQLSERVER	49930	Server
Сведения	30.06.2020 14:01:42	MSSQLSERVER	49930	Server
Сведения	30.06.2020 14:01:42	MSSQLSERVER	17137	Server
Ошибка	30.06.2020 14:01:14	Apache Service	3299	Отсутствует
Сведения	30.06.2020 14:01:07	MSSQLSERVER	49930	Server
Сведения	30.06.2020 14:01:07	MSSQLSERVER	49930	Server
Сведения	30.06.2020 14:01:06	MSSQLSERVER	17137	Server
Сведения	30.06.2020 14:01:06	MSSQLSERVER	49930	Server
Сведения	30.06.2020 14:01:06	MSSQLSERVER	49930	Server
Сведения	30.06.2020 14:01:05	MSSQLSERVER	17137	Server
Сведения	30.06.2020 14:01:05	MSSQLSERVER	49930	Server
Сведения	30.06.2020 14:01:04	MSSQLSERVER	49930	Server
Сведения	30.06.2020 14:01:04	MSSQLSERVER	17137	Server
Сведения	30.06.2020 14:01:04	MSSQLSERVER	8128	Server
Сведения	30.06.2020 14:01:04	MSSQLSERVER	33090	Server
Сведения	30.06.2020 14:00:41	Desktop Window Manager	9027	Отсутствует
Сведения	30.06.2020 14:00:40	MSSQLSERVER	1	None
Сведения	30.06.2020 14:00:05	SQLISPackage140	12289	Отсутствует
Сведения	30.06.2020 14:00:03	SQLISPackage140	12288	Отсутствует
Сведения	30.06.2020 14:00:01	User Profile Service	1530	Отсутствует
Сведения	30.06.2020 13:59:30	LoadPerf	1000	Отсутствует
Сведения	30.06.2020 13:58:19	Security-SPP	903	Отсутствует
Сведения	30.06.2020 13:58:19	Security-SPP	16384	Отсутствует
Сведения	30.06.2020 13:57:53	WcesComm	1	Отсутствует

Событие 3299, Apache Service

Общие | Подробности

The Apache service named reported the following error:  
>>> httpd.exe: Syntax error on line 169 of C:/Apache24/conf/httpd.conf: Cannot load C:/Program Files (x86)/1cv8/8.3.16.1063/bin/wsap24.dll into server: The Apache service named \xe1\xe5\xff\xe2\xeb\xff\xe5\xf2\xf1\xff \xef\xf0\xe8\xeb\xe6\xe5\xed\xe8\xe5\xec Win32.