


Массивы в Pascal

Одномерные массивы





Массивы

Один из самых распространенных способов организации данных – табличный.

Таблицы могут состоять из 1 строки (линейная):

$$a_1 \quad a_2 \quad a_3 \quad a_4$$

и из нескольких строк и столбцов (прямоугольная):

$$a_{11} \quad a_{12} \quad a_{13} \quad a_{14}$$


$$a_{21} \quad a_{22} \quad a_{23} \quad a_{24}$$

$$a_{31} \quad a_{32} \quad a_{33} \quad a_{34}$$

Массив – совокупность данных одного типа.

Массивы

Одномерные массивы




- Обозначаются массивы латинскими буквами, строки нумеруются сверху вниз, столбцы слева направо. Элемент, расположенных на i – том месте линейной таблицы обозначается $A[i]$

Название
массива

Номер
элемента

Массивы


Одномерные массивы



- Прежде чем использовать массив в программе необходимо зарезервировать в памяти место под него. Для этого используется зарезервированное слово `array` – массив:
- `Var`
`a:array[1..n] of integer;`


Число элементов массива

Алгоритм решения задач с использованием массивов:



1. Описание массива
2. Заполнение массива
3. Вывод массива (распечатка)
4. Выполнение условий задачи
5. Вывод результата

Способы задания элементов массива:



1. Ввод с клавиатуры.

```
Write('Введите число элементов');
```

```
Read(n);
```

```
For i:=1 to n do
```

```
Read(a[i]);
```

```
WriteLn;
```


```
For i:=1 to n do
```

```
Write(a[i]:4);
```

Ввод элементов массива

Вывод элементов массива

Способы задания элементов массива:



2. С помощью генератора случайных чисел.

```
Randomize;
```

```
Write('Введите число элементов');
```


```
Read(n);
```

```
For i:=1 to n do begin
```

```
  a[i]:=random(10);
```

```
  Write(a[i]:4);
```


```
End;
```

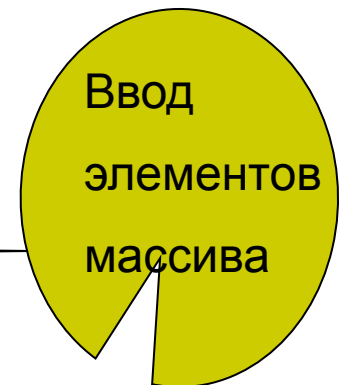

Пример 1

В одномерном массиве посчитать сумму положительных элементов


```
program sum;
uses crt;
var a:array[1..10] of integer;
    i,n,s:integer;
begin
  clrscr;
  write('Введите число элементов');
  read(n);
  for i:=1 to n do
  read(a[i]);
  for i:=1 to n do begin
    write(a[i]:4);
  writelen;
    if a[i]>0 then s:=s+a[i];
    end;
  write('s= ',s);
  readkey;
end.
```



Пример 2


В одномерном массиве вычислить
минимальный элемент

```
program minimum;
uses crt;
var a:array[1..10] of integer;
    i,n,min:integer;
begin
  clrscr;  write('Введите число элементов');
  read(n);
  for i:=1 to n do
  read(a[i]);  writeln;
  for i:=1 to n do
    write(a[i]:4);
    min:=a[1];
    for i:=2 to n do
      if a[i]<min then min:=a[i];
    writeln;
    write('Мин. элемент= ',min);
  readkey;
end.
```



Пример 3


Дан массив целых чисел.
Записать его наоборот



```
program massiv;
uses crt;
var a:array[1..10] of integer;{описание массива}
    i,n:integer;
begin
  clrscr;
  randomize; {генератор случайных чисел}
  write('Введите число элементов');
  read(n);
  for i:=1 to n do begin
    a[i]:=random(10); {заполнение массива}
    write(a[i]:4); {вывод массива}
  end;
  writeln;{переход на след. строку}
  for i:=n downto 1 do
    write(a[i]:4); {вывод массива наоборот}
  readkey
end.
```

Пример 4


Определить, сколько пар одинаковых соседних элементов содержится в массиве.



```
program massiv;
uses crt;
var a:array[1..10] of integer;{описание массива}
    i,n,s:integer;
begin
  clrscr;
  randomize; {генератор случайных чисел}
  write('Введите число элементов');
  read(n);
  for i:=1 to n do begin
    a[i]:=random(10); {заполнение массива}
    write(a[i]:4); {вывод массива}
  end;
  writeln;{переход на след. строку}
  for i:=1 to n do
    if a[i]=a[i+1] then s:=s+1;
  write('s=',s); {вывод массива наоборот}
  readkey
end.
```

Пример 5


В одномерном массиве заменить все нулевые элементы на 10



```
program massiv;  
uses crt;  
var a:array[1..10] of integer;{описание массива}  
    i,n,s:integer;  
begin  
    clrscr;  
    randomize; {генератор случайных чисел}  
    write('Введите число элементов'); read(n);  
    for i:=1 to n do begin  
        a[i]:=random(10); {заполнение массива}  
        write(a[i]:4); {вывод массива}  
    end;    writeln;{переход на след. строку}  
    for i:=1 to n do begin  
        if a[i]=0 then a[i]:=10;  
        write(a[i]:4); {вывод массива наоборот}  
    end;  
    readkey  
end.
```


Массивы в Pascal

Двумерные массивы

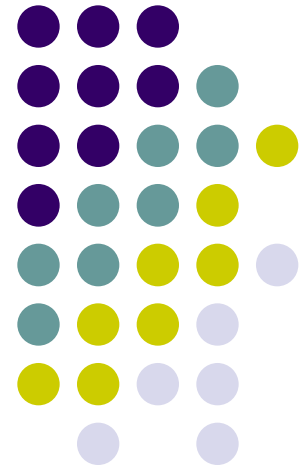

Массивы

Двумерные массивы




- Двумерный массив (матрица) – это прямоугольная таблица, состоящая из нескольких строк и столбцов.

-1	3	-2	6
-4	0	5	-2
9	-8	3	2


Обозначение: $a[i,j]$,
где i – номер строки,
 j – номер столбца

```
var  
  a:array[1..n, 1..m] of integer;
```

Задание элементов двумерного массива



```
randomize;  
write('Введите число строк');  
readln(n);  
writeln('Введите число столбцов');  
readln(m);  
for i:=1 to n do  
  for j:=1 to m do  
    a[i,j]:=random(10);  
  for i:=1 to n do begin  
    for j:=1 to m do  
      write(a[i,j]:4);  
    Writeln;  
  end;
```



Пример 1

В двумерном массиве увеличить элементы 2 столбца в 2 раза и напечатать полученный массив.


Цикл
открываем
только по
строкам

```
program uvelich;
uses crt;
var a:array[1..10,1..10] of integer;
    n,m,i,j:integer;
begin
    clrscr;
    randomize;
    writeln('Введите число строк'); read(n);
    writeln('Введите число столбцов'); read(m);
    for i:=1 to n do begin
        a[i,2]:=a[i,2]*2;
    end;
    writeln;
    for i:=1 to n do begin
        for j:=1 to m do
            write(a[i,j]:4);
            writeln;
        end;
    end;
    readkey end.
```


Пример 2

Найти сумму всех элементов двумерного массива, больших первого элемента этого массива.

```
uses crt;
var a:array[1..10,1..10] of integer;
    n,m,i,j,s:integer;
begin
  clrscr;  randomize;
  writeln('Введите число строк');  read(n);
  writeln('Введите число столбцов');  read(m);
  for i:=1 to n do
    for j:=1 to m do
      a[i,j]:=random(10);
  for i:=1 to n do begin
    for j:=1 to m do
      write(a[i,j]:4);
      writeln;  end;
  for i:=1 to n do begin
    for j:=1 to m do
      if a[i,j]>a[1,1] then s:=s+a[i,j];
    end;  writeln;  write('Сумма=',s);
  readkey
end.
```



Главная и побочная диагонали




- Матрица, у которой число строк равно числу столбцов, называется **квадратной**, и у нее имеются главная и побочная диагонали.

a_{11}	a_{12}	a_{13}	a_{14}
a_{21}	a_{22}	a_{23}	a_{24}
a_{31}	a_{32}	a_{33}	a_{34}
a_{41}	a_{42}	a_{43}	a_{44}


Побочная
диагональ

Главная
диагональ



Квадратная матрица

Побочная
диагональ

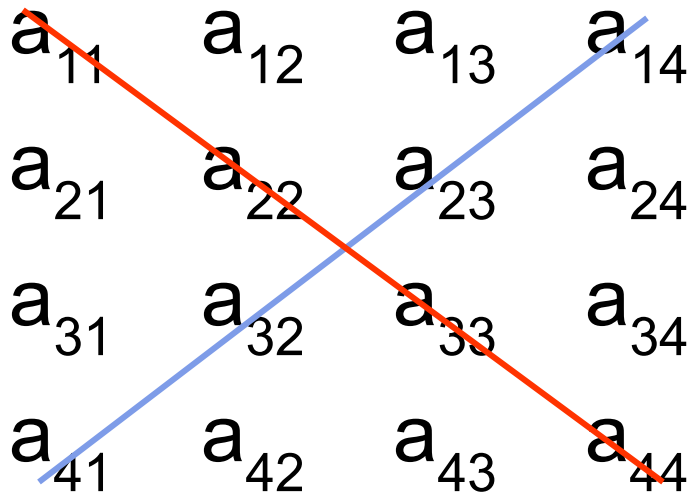

Главная
диагональ

$$i = n - j + 1$$

$i > n - j + 1$ – под диаг.

$i < n - j + 1$ – над диаг.

$$i = j$$


$i > j$ – под диаг.

$i < j$ – над диаг.

Пример 3


Найти произведение элементов, расположенных над побочной диагональю квадратной матрицы.

```
program zadacha1;
var a:array[1..4,1..4] of integer;
i,j,n,s:integer;
begin
n:=4;s:=1;
randomize;
for i:=1 to n do
for j:=1 to n do
a[i,j]:=random(10);
for i:=1 to n-1 do
for j:=1 to n-i do
s:=s*a[i,j];
for i:=1 to n do begin
for j:=1 to n do
write (a[i,j]:4);
writeln;
end;
writeln;
write('s=',s);
end.
```



Самостоятельно.

Решение задач «Одномерные массивы»



1. В одномерном массиве найти разность наибольшего и наименьшего элементов.
2. Дан одномерный массив. Вывести на экран числа > 5 .
3. В одномерном массиве найти произведение ненулевых элементов.