

Руководство контролера

для компании







Сбор дефектов (прохождение чек-листа)



- Авторизация;
- Сканирование ШК;
- Выбор чек-листа;
- Выбор пункта чек-листа на осмотр;
- Подтверждение отсутствия дефекта либо подтверждение наличия дефекта.

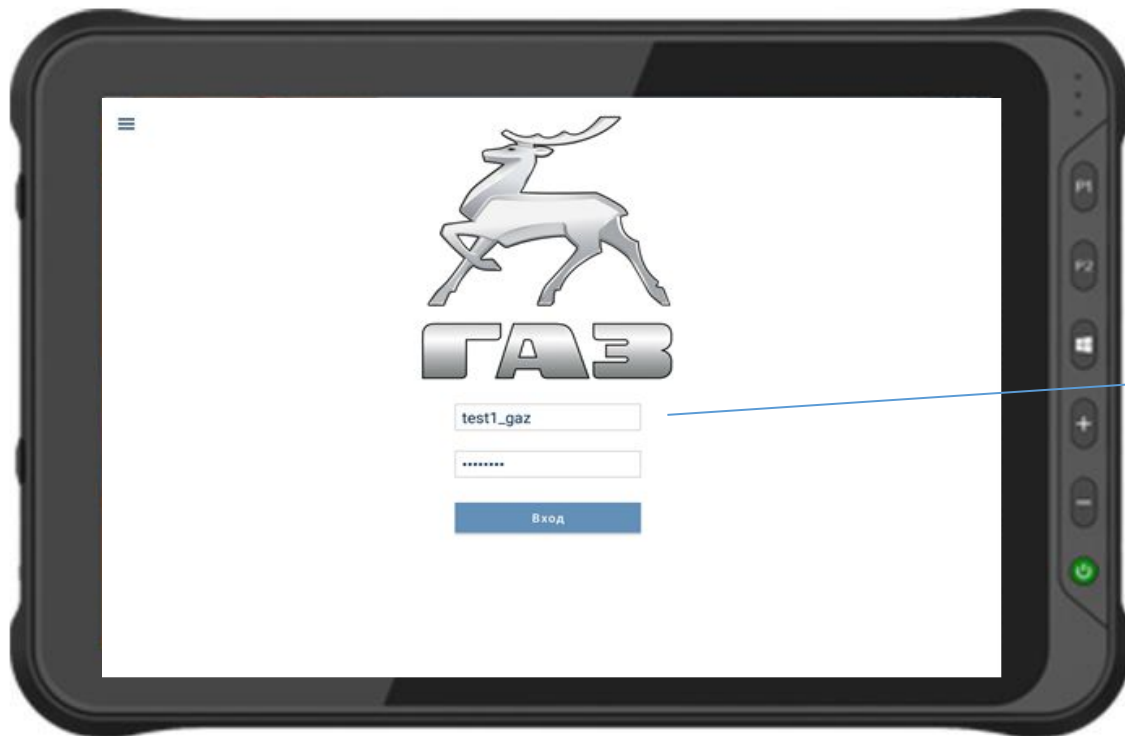


Введите логин и пароль учетной записи Active Directory. Нажмите на кнопку «Вход».

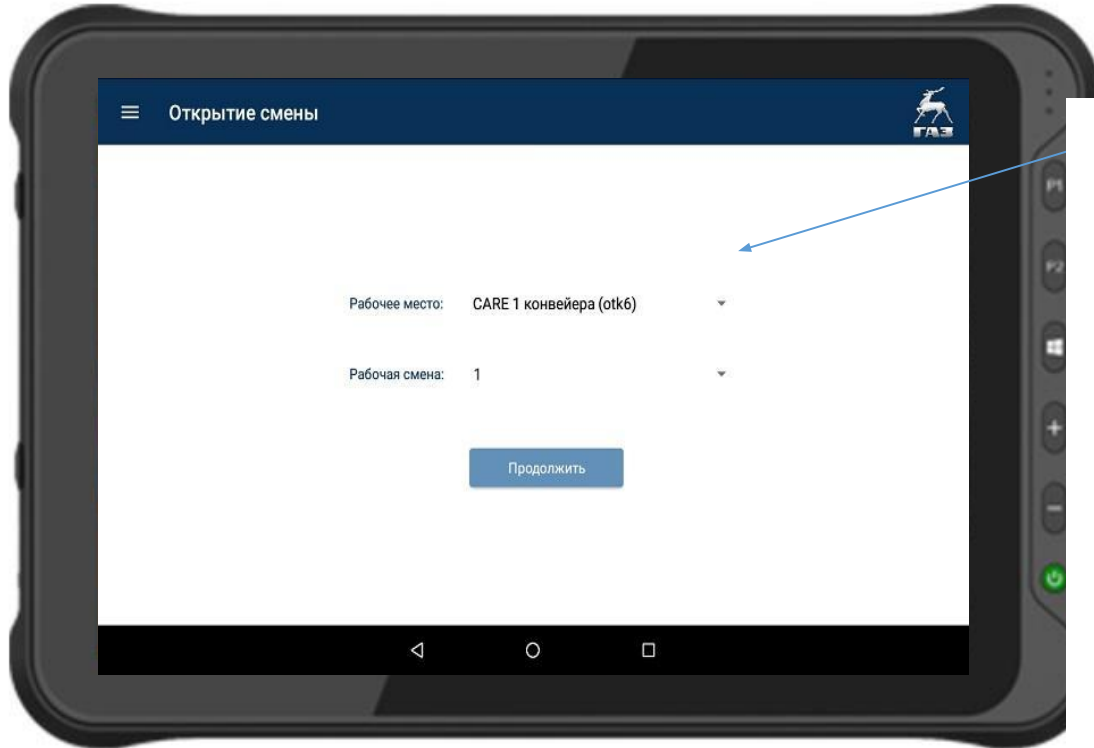

Будет открыто окно регистрации сборочной единицы

Выберите рабочее место и рабочую смену и нажмите «Продолжить»

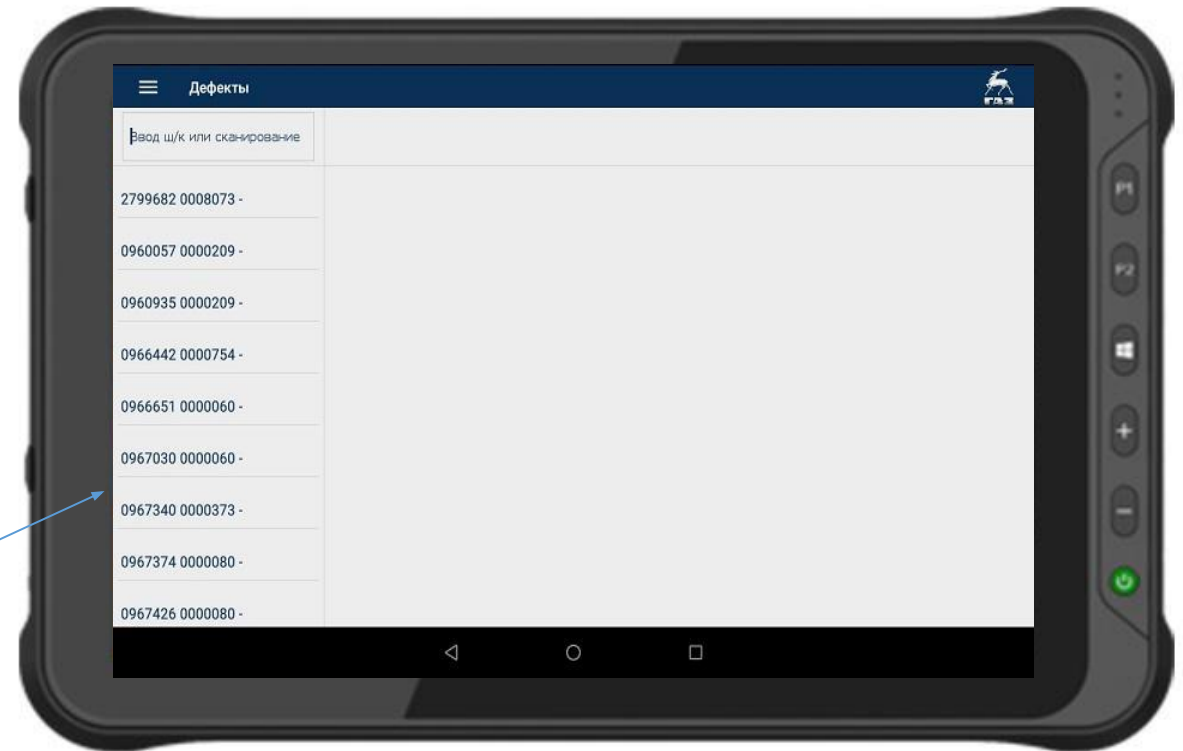



Сканирование ШК и выбор чек-листа



☰ Дефекты

Ввод ш/к или сканирование

2799682 0008073 -

0960057 0000209 -

0960935 0000209 -

0966442 0000754 -

0966651 0000060 -

0967030 0000060 -

0967340 0000373 -

0967374 0000080 -

0967426 0000080 -

- Произведите сканирование ШК или введите ШК сборочной единицы вручную.

☰ Дефекты ГАЗель

CARE_3_NEXT ()

Автомобиль прицеп и комплектация

Боковина

Вентиляция, отопление и кондиционирование воздуха

Двери водителя и средняя (боковая)

Дверь (боковая) задняя (правая, левая)


Дверь (боковая) передняя

Завершить [Список дефектов](#)


- Выберите чек-лист из выпадающего списка.



Выбор пункта чек-листа Подтверждение наличия/отсутствия дефекта

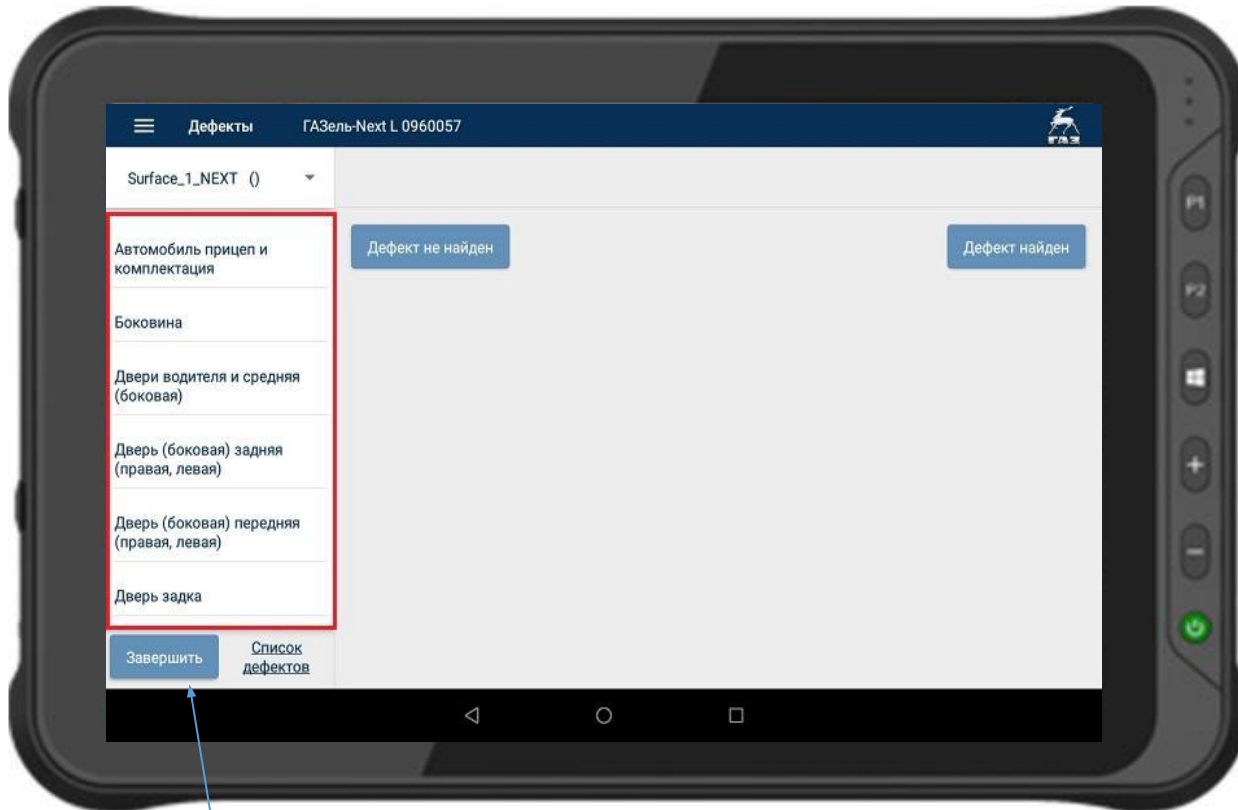

- В списке пунктов выберите нужный пункт кратким касанием.
- Произведите осмотр и в зависимости от результата нажмите на одну из кнопок:

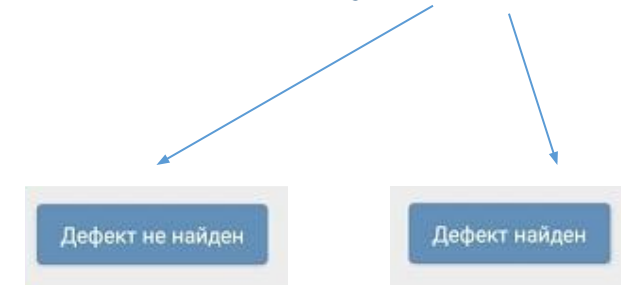

* По завершении процедуры нажмите на кнопку «Завершить».

Пройдите
регистрацию
дефекта




Регистрация дефекта



- Подтверждение наличия дефекта;
- Выбор элемента;
- Выбор значения элемента;
- Заполнение необходимых к регистрации полей и добавление фотографий;
- Уровень информируемости. Рассылка информации о дефекте.




Подтверждение наличия дефекта

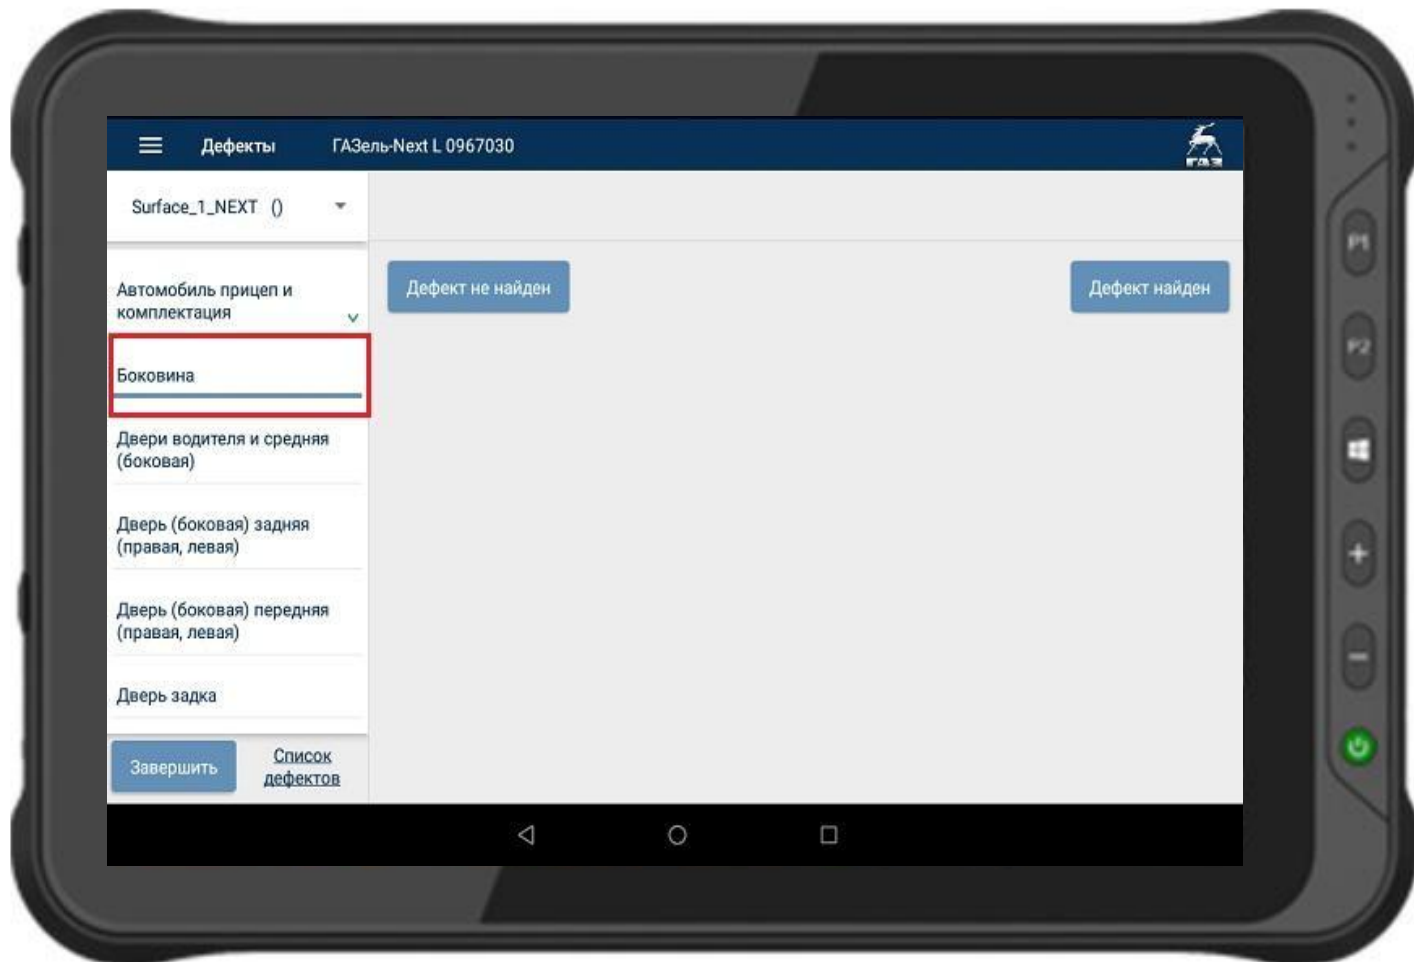

Выберите пункт, в рамках которого обнаружен дефект и нажмите «Дефект найден».

Выбор пункта отразится в верхней части экрана:

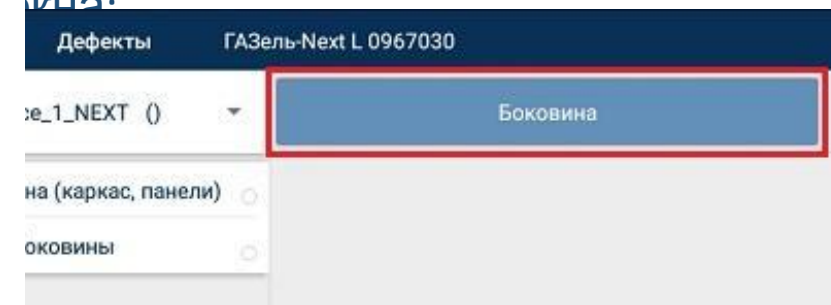





Выбор необходимого элемента

Выберите необходимый элемент справа.
Выбранный элемент отобразится в
верхней правой части окна.

Также отобразятся поля, необходимые

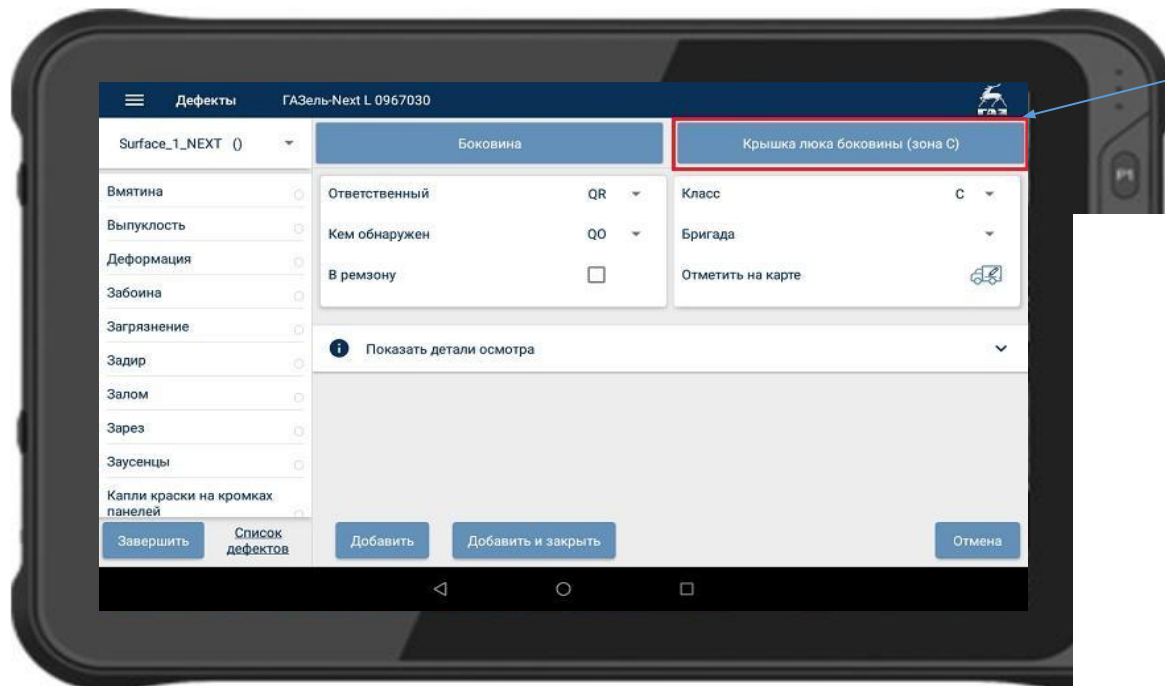


- Выберите необходимое значение в списке слева.

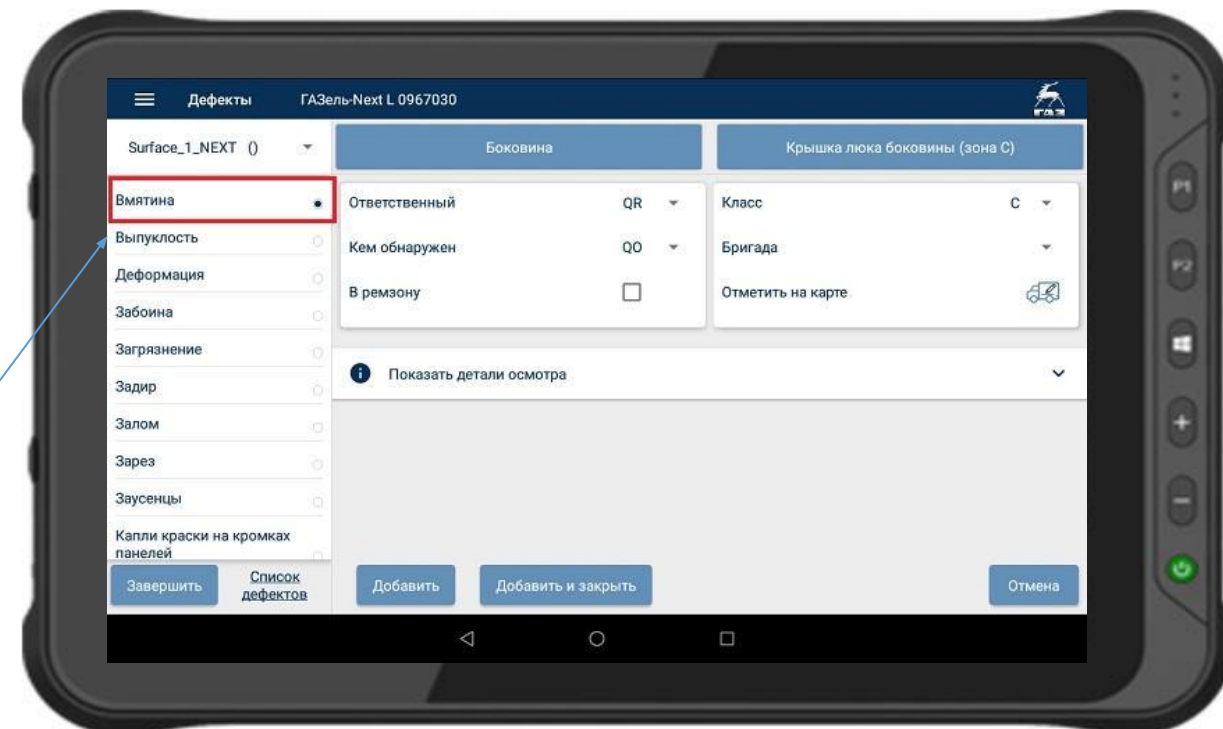




Добавление фотографий Отметка дефекта на карте сборки

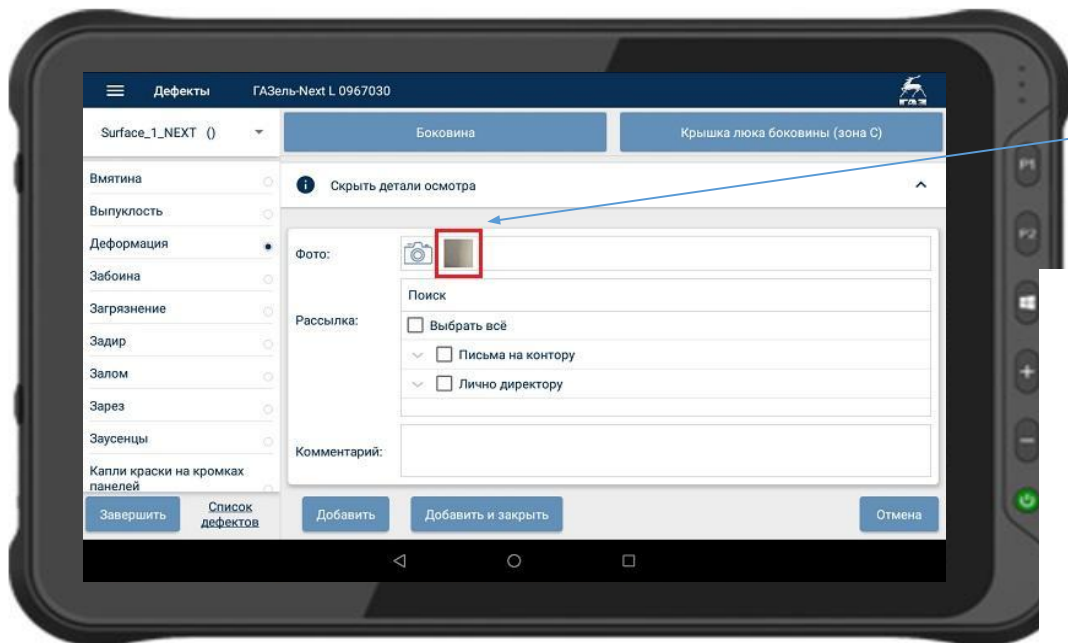

- Заполните все представленные поля.

* По окончании заполнения, нажмите кнопку «Добавить» либо «Добавить закрыть». Пункт чек-листа будет отмечен:

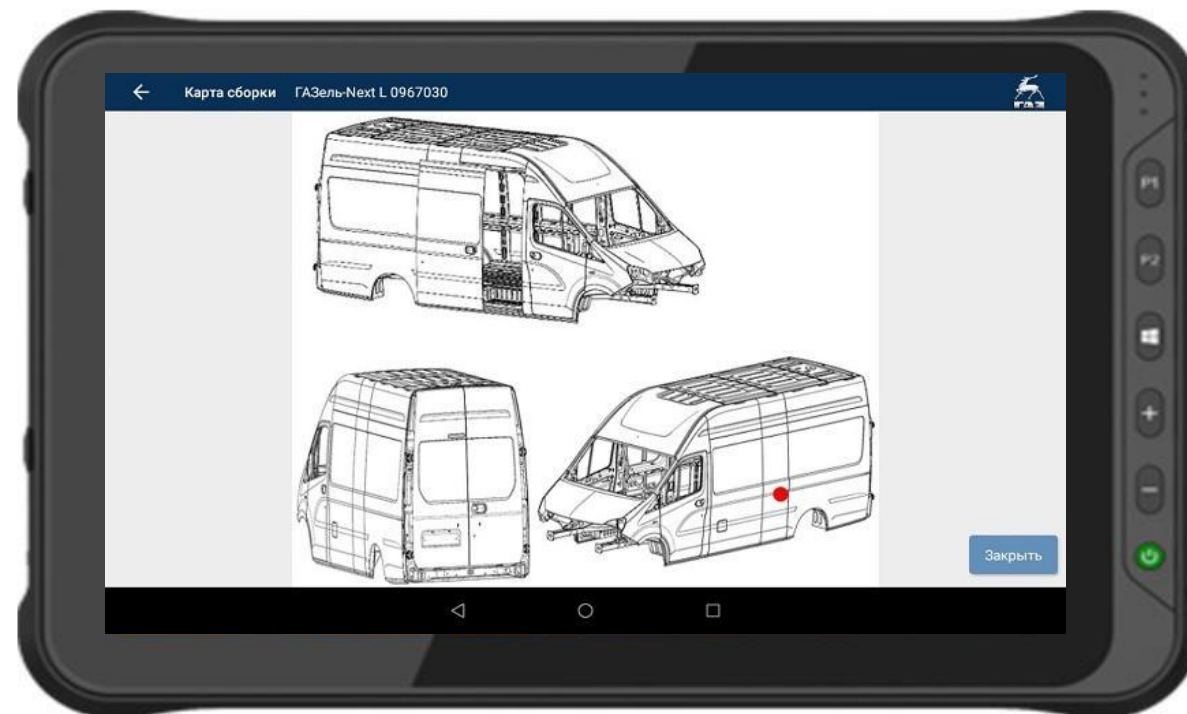



Уровень информируемости Рассылка информации о дефекте



Уровень информируемости

- По нажатию на кнопки «Добавить» или «Добавить и закрыть» произойдёт синхронизация, затем будет выведено сообщение:

The screenshot shows the application interface for reporting defects. A notification dialog box is displayed in the center with the following text:

Внимание
Дефект: Вмятина
Количество: 1 шт.
Уровень информируемости: 1.
По окончании проверки будет выполнена рассылка на e-mail ответственным лицам

OK

The background interface shows the defect type 'Вмятина' (Dent) selected, and the location 'Боковина' (Side panel) and 'Крышка люка боковины (зона А)' (Side panel hatch cover (zone A)).

Рассылка информации о дефекте

- По нажатию на кнопку «ОК» будет осуществлен переход для заполнения информации по рассылке (после заполнения нажмите «Добавить» или «Добавить и закрыть»):

The screenshot shows the application interface for reporting defects. The 'Рассылка' (Distribution) section is highlighted with a red box. The following options are visible:

Фото:


Поиск

Рассылка:

- Выбрать всё
- Письма на контору
- Лично директору


Комментарий:


The background interface shows the defect type 'Вмятина' (Dent) selected, and the location 'Боковина' (Side panel) and 'Крышка люка боковины (зона А)' (Side panel hatch cover (zone A)).

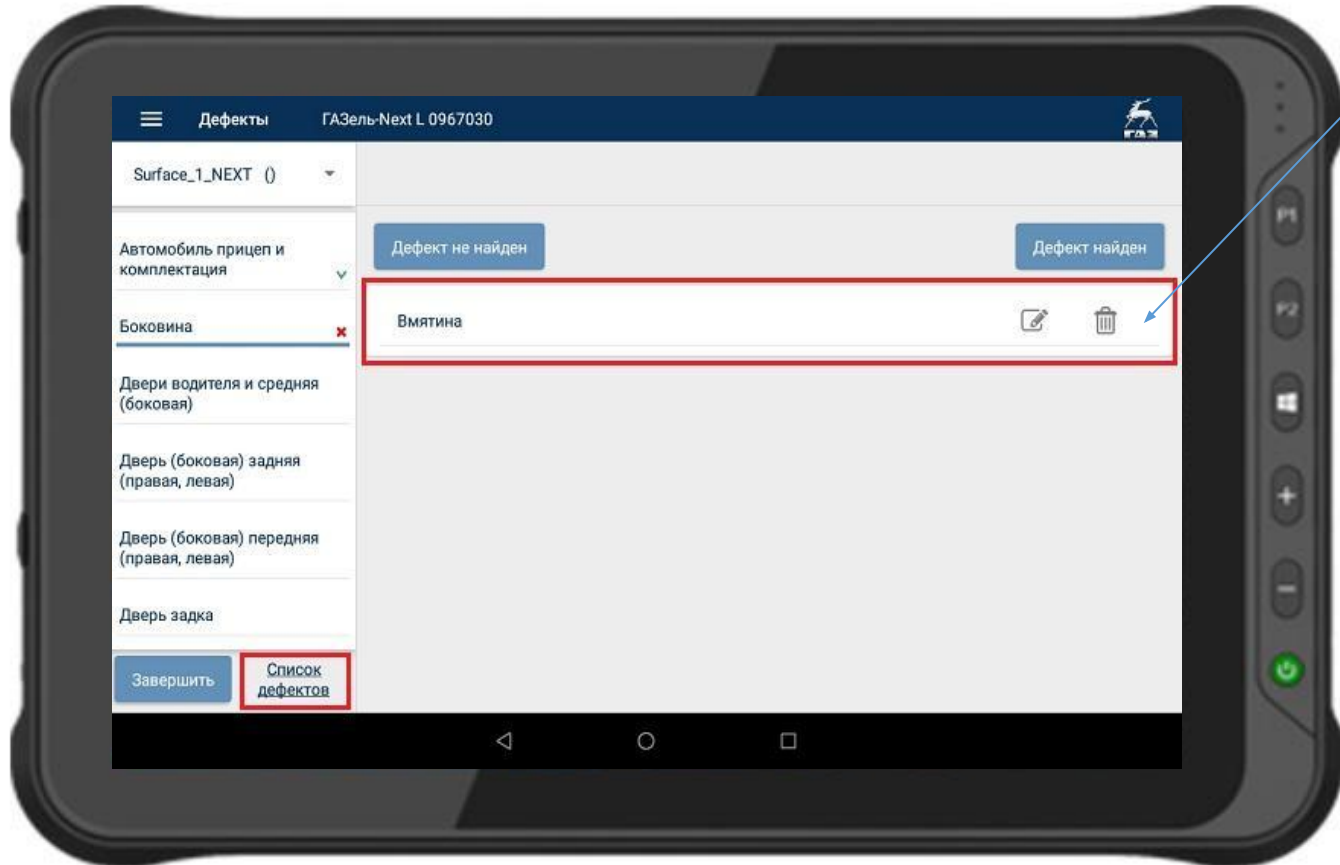

в окне «Дефекты» нажмите на кнопку «Список дефектов». В этой части отобразится список зарегистрированных дефектов.

Для перехода к редактированию существующих дефектов нажмите на кнопку «Список дефектов» и выберите необходимые для редактирования дефекты. Нажмите на иконку редактирования в поле и нажмите на кнопку «Список дефектов».




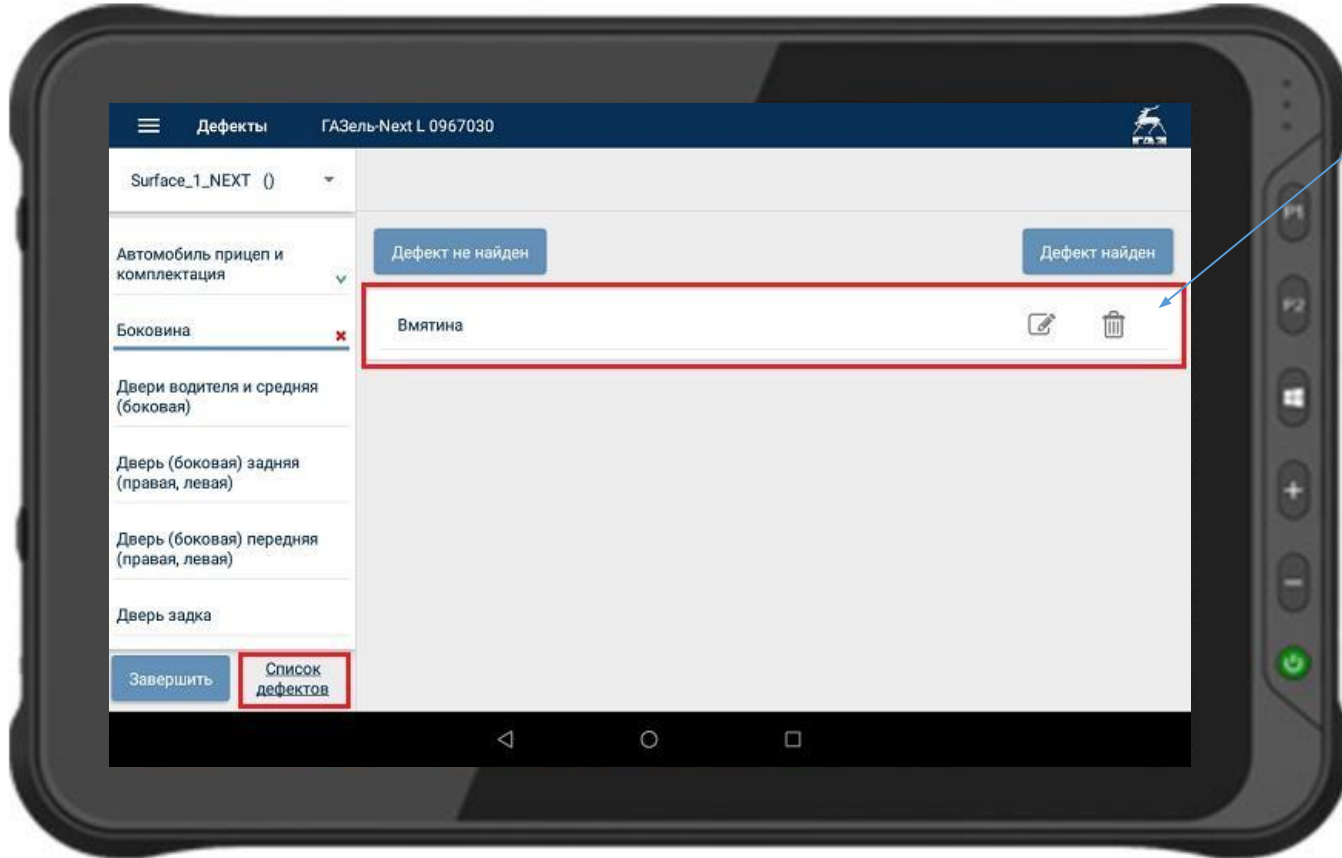

в окне «Дефекты» нажмите на кнопку «Список дефектов». В этой части отобразится список зарегистрированных дефектов.

при переходе к редактированию конкретного дефекта нажмите на кнопку

«Подтвердите операцию», нажав на «Да»:

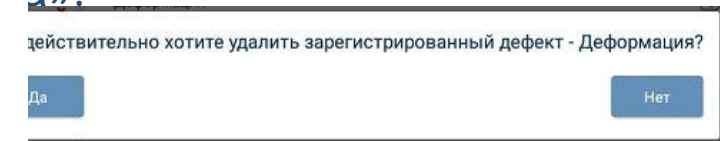





Обзор основных ВОЗМОЖНОСТЕЙ



- Модуль «Настройки»;
- Синхронизация;
- Закрытие смены;
- Сбор дефектов.




Модуль «Настройки»

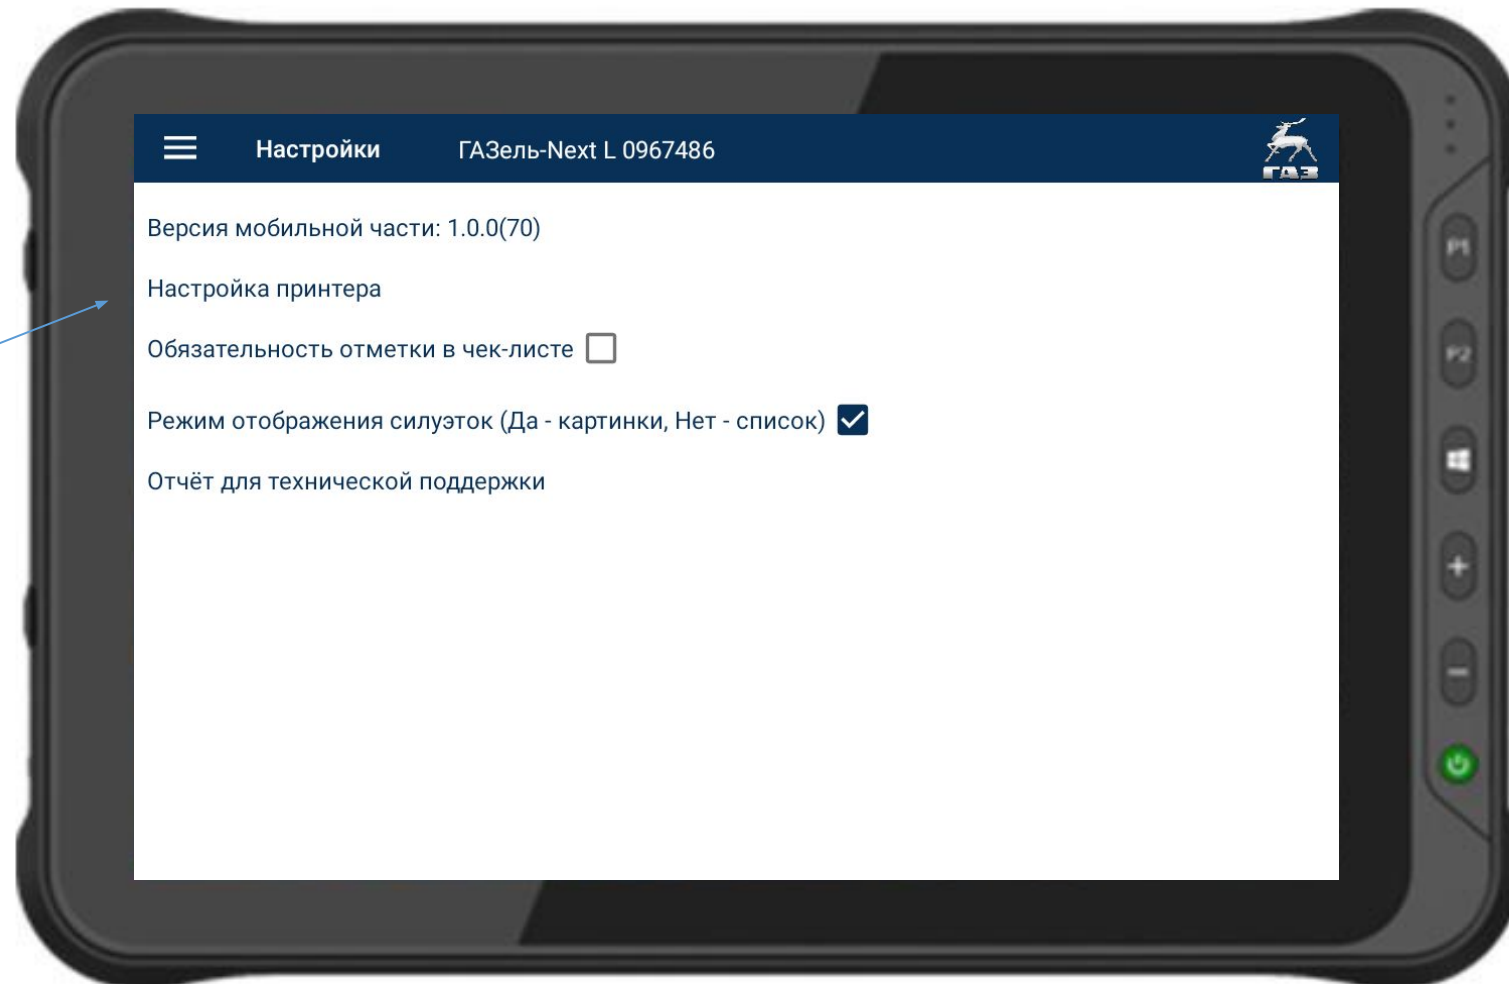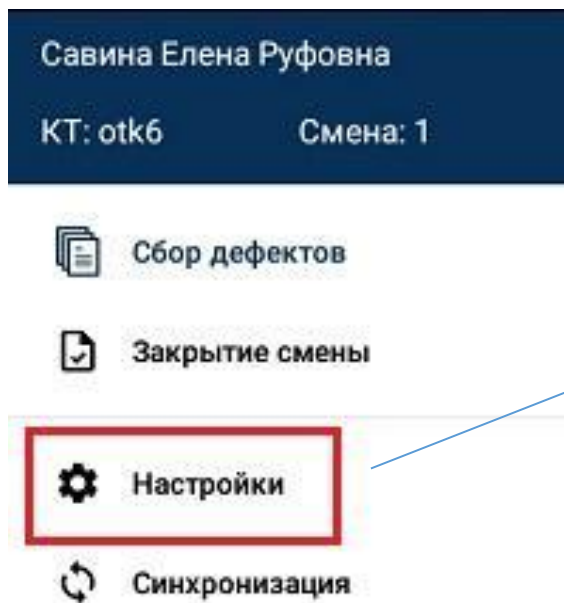

*Для перехода к окну настроек необходимо нажать на кнопку 


(слева в верхнем углу) для открытия основного меню приложения и выбрать пункт меню «Настройки».

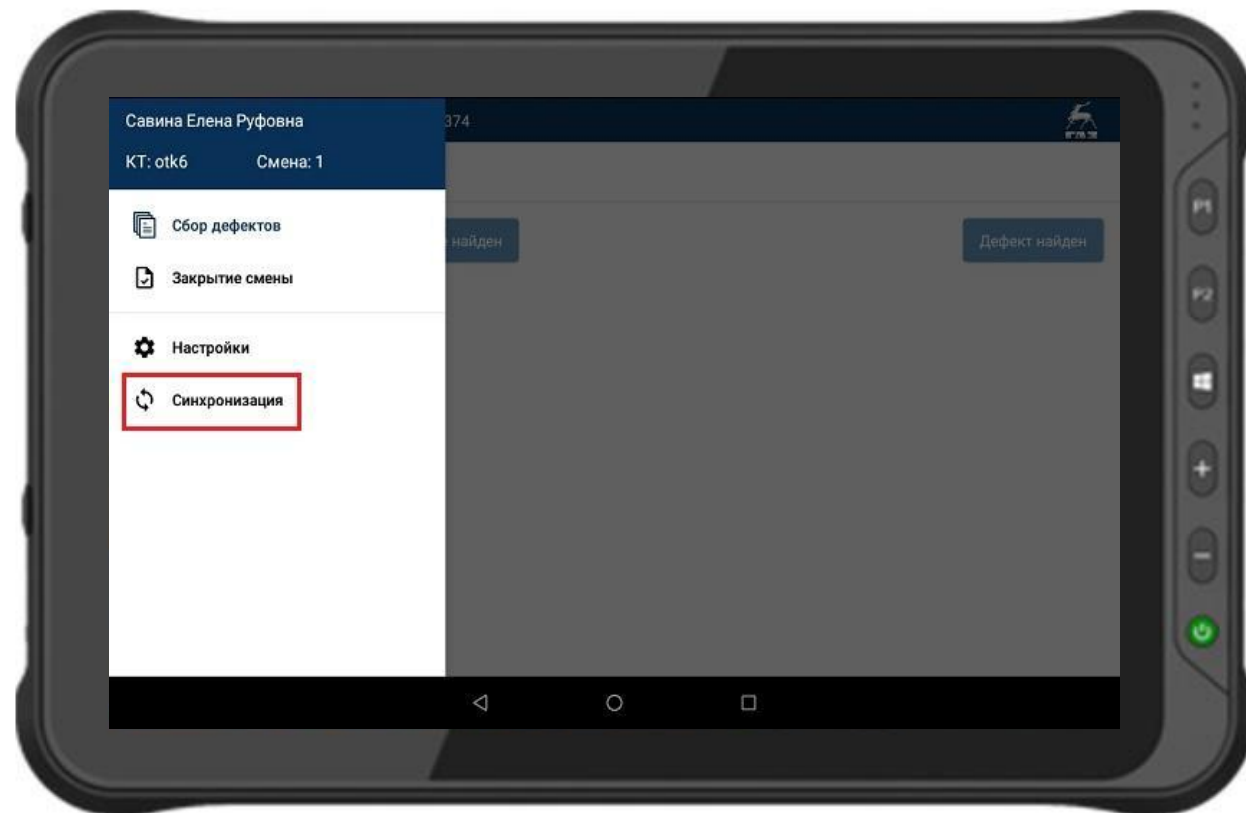


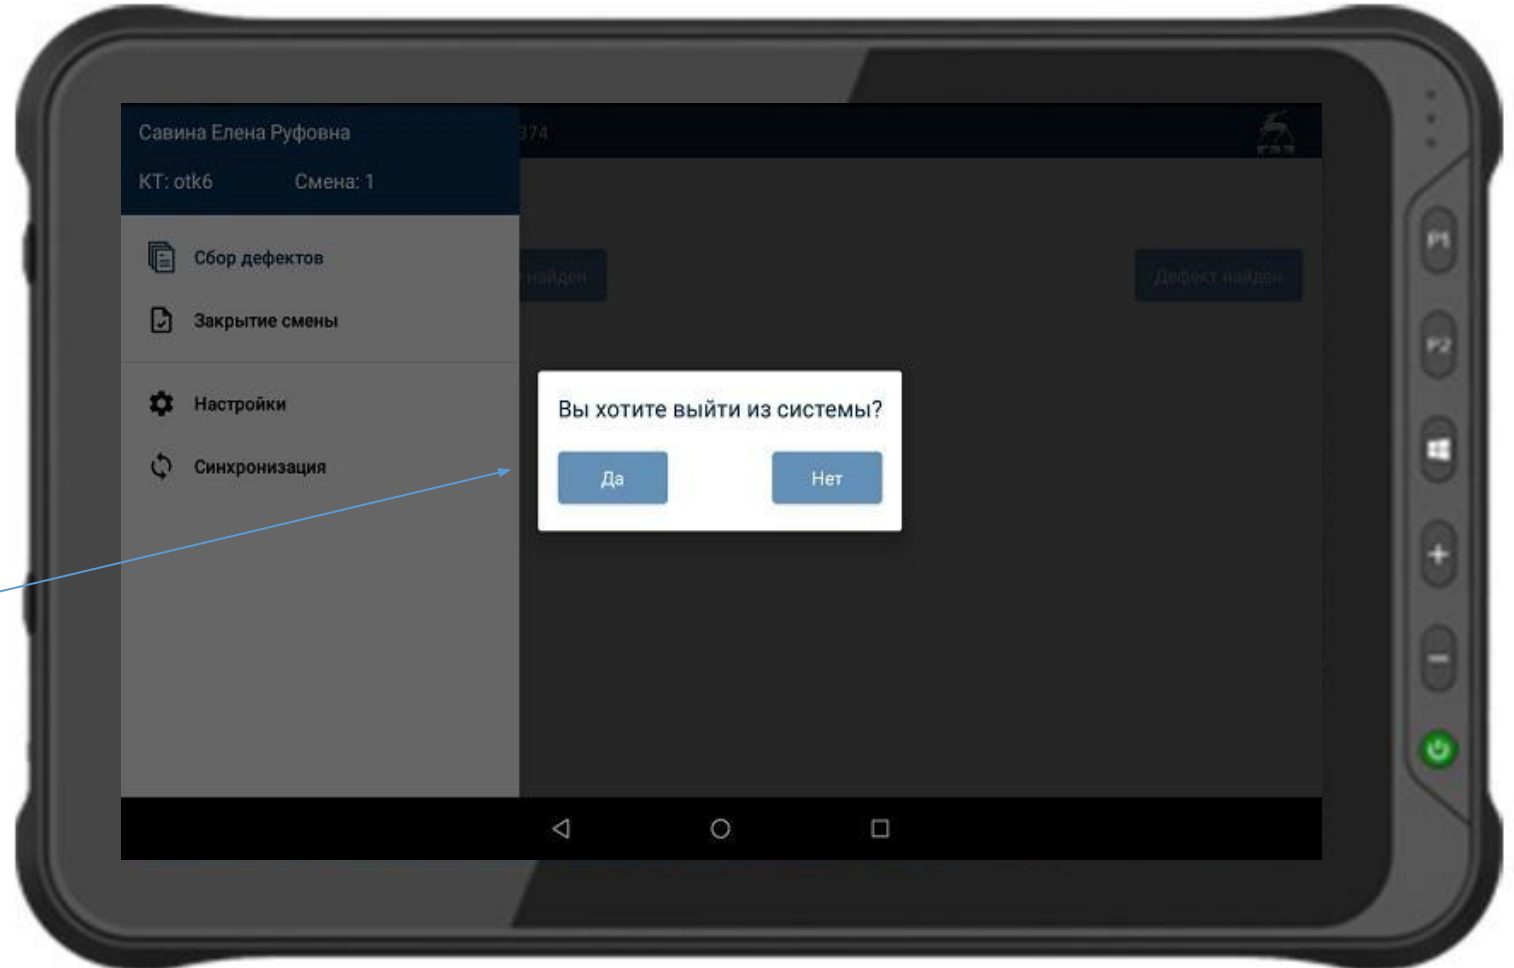
зация».



Закрытие смены

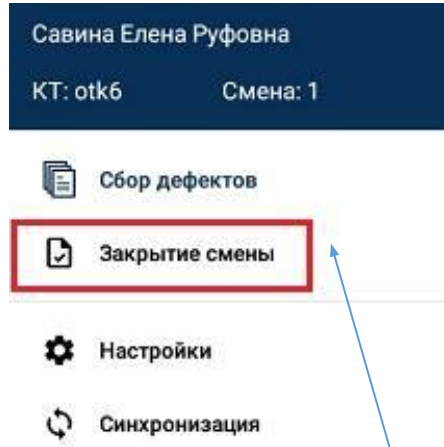


- Нажмите на значок 
- Выберите пункт «Закрытие смены».
- Нажмите «Да».





Отчета для технической поддержки при

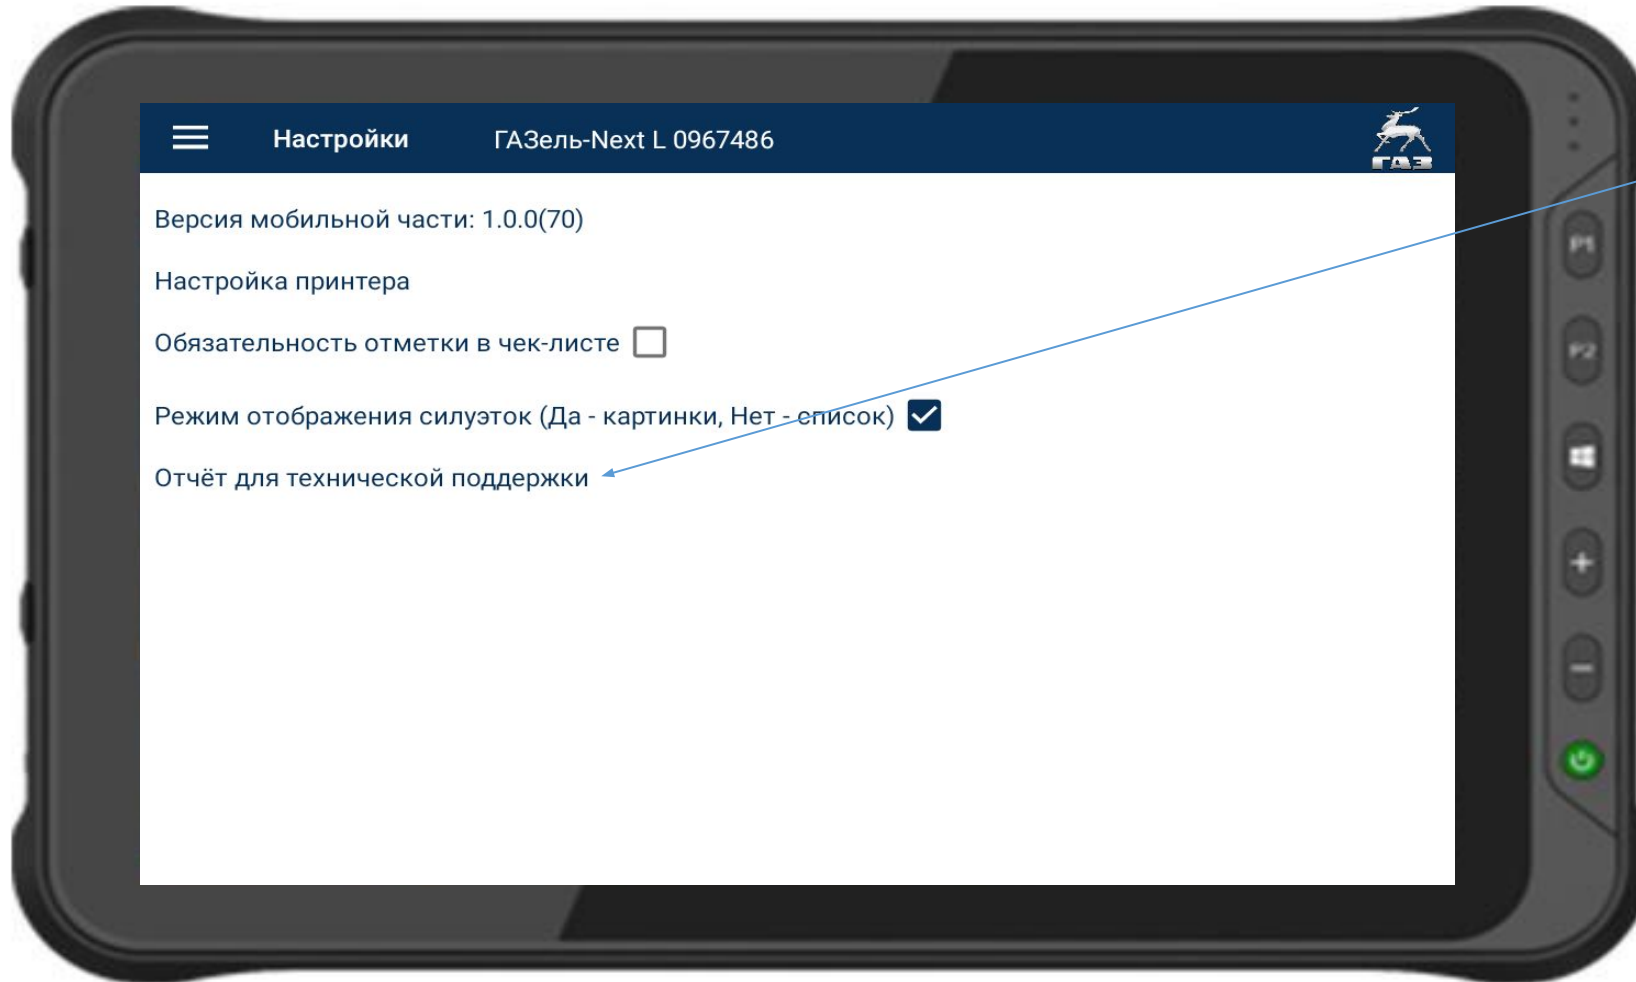

эт для технической поддержки – используется в случае возникновения сбоя в работе МЧ и последующего анализа.

1 нажатии на пункт будет происходить автоматическое формирование выгрузки файла для последующей задачи его в отдел технической поддержки для анализа.