


Основные операторы

Операнд

- ***Операнд*** – то, к чему применяется оператор.
- Например: $5 * 2$ – оператор умножения с левым и правым операндами. Другое название: «аргумент оператора».

Процедура document.write

Процедура document.write вставляет информацию именно в документ, а не в окно браузера

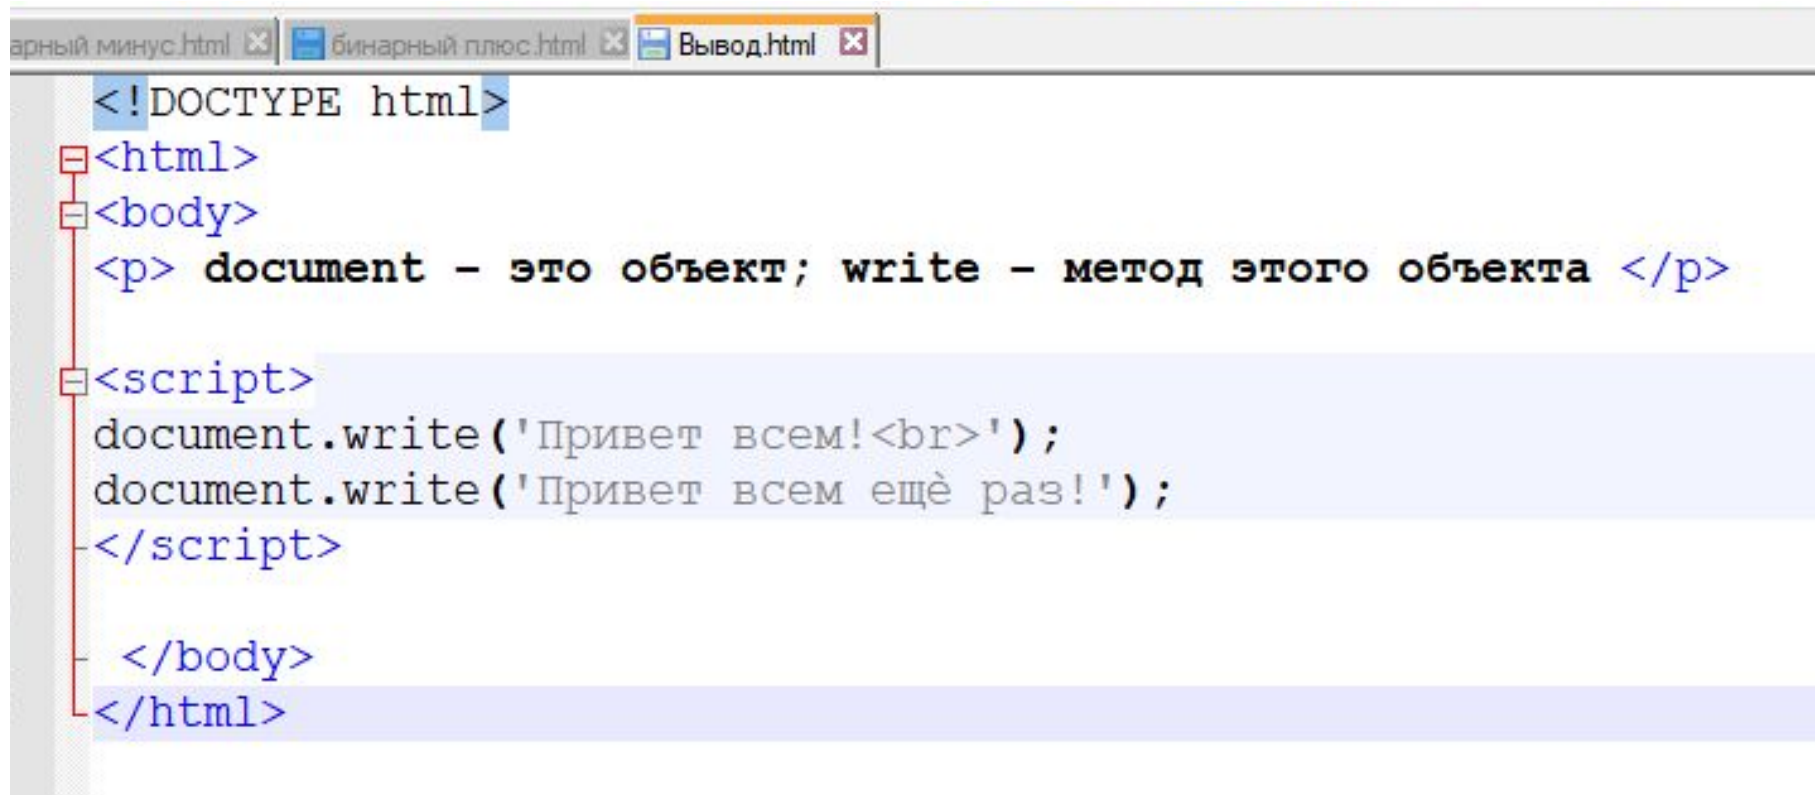


The image shows a browser window with three tabs: 'арный минус.html', 'бинарный плюс.html', and 'Вывод.html'. The 'Вывод.html' tab is active, displaying the following HTML code:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<p> document - это объект; write - метод этого объекта </p>
<script>
document.write('Привет всем!<br>');
document.write('Привет всем ещё раз!');
</script>
</body>
</html>
```

Пример1. **Унарный** оператор


- **Унарным** называется оператор, который применяется к одному выражению. Например, оператор унарный минус "-" меняет знак числа на противоположный:

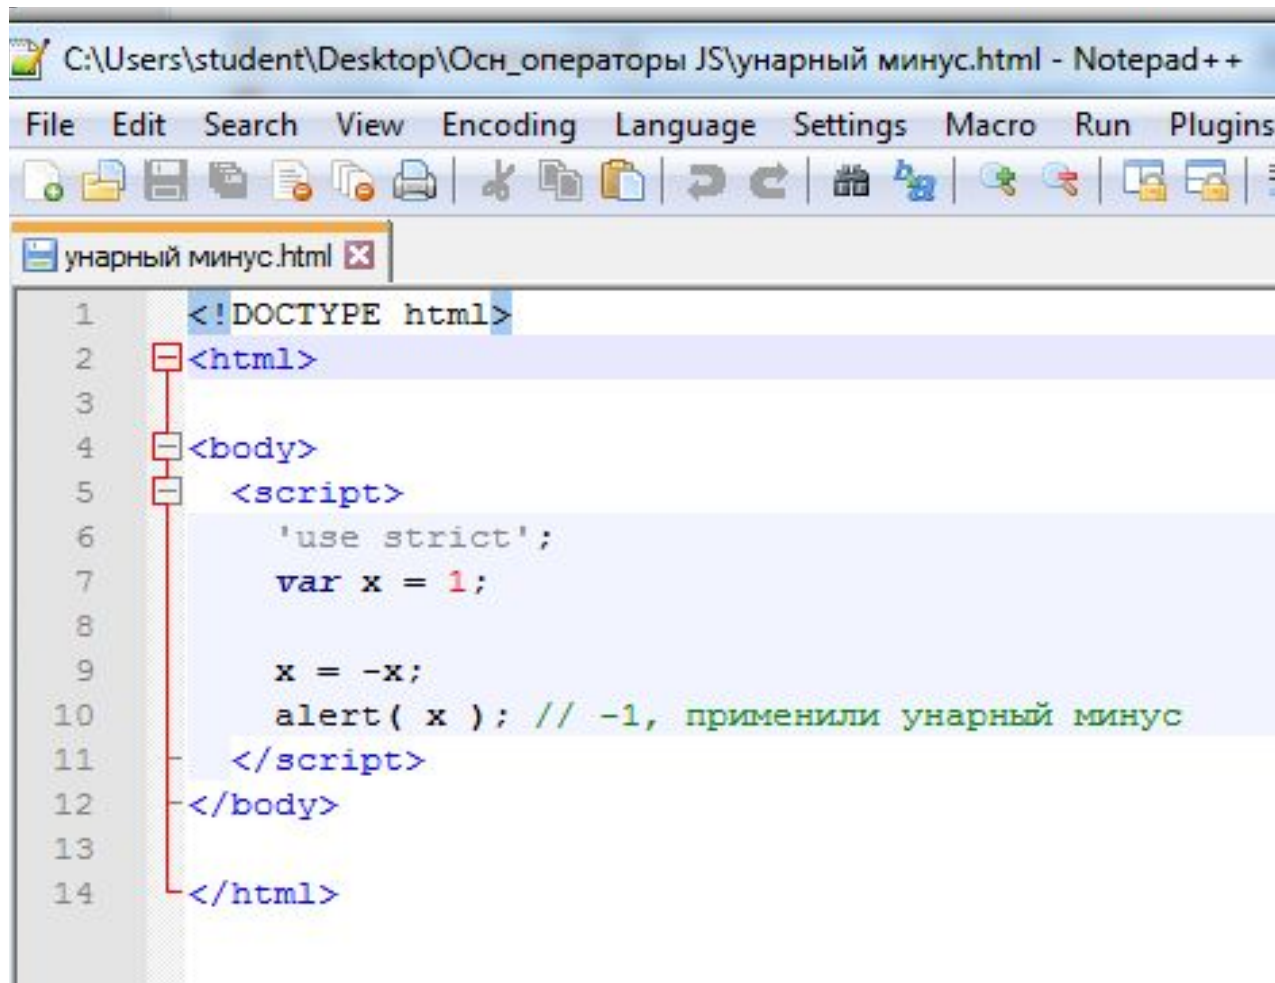

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3
4 <body>
5 <script>
6     'use strict';
7     var x = 1;
8
9     x = -x;
10    alert( x ); // -1, применили унарный минус
11 </script>
12 </body>
13
14 </html>
```

Пример2. **Бинарный** оператор

- **Бинарным** называется оператор, который применяется к двум операндам. Тот же минус существует и в бинарной форме:

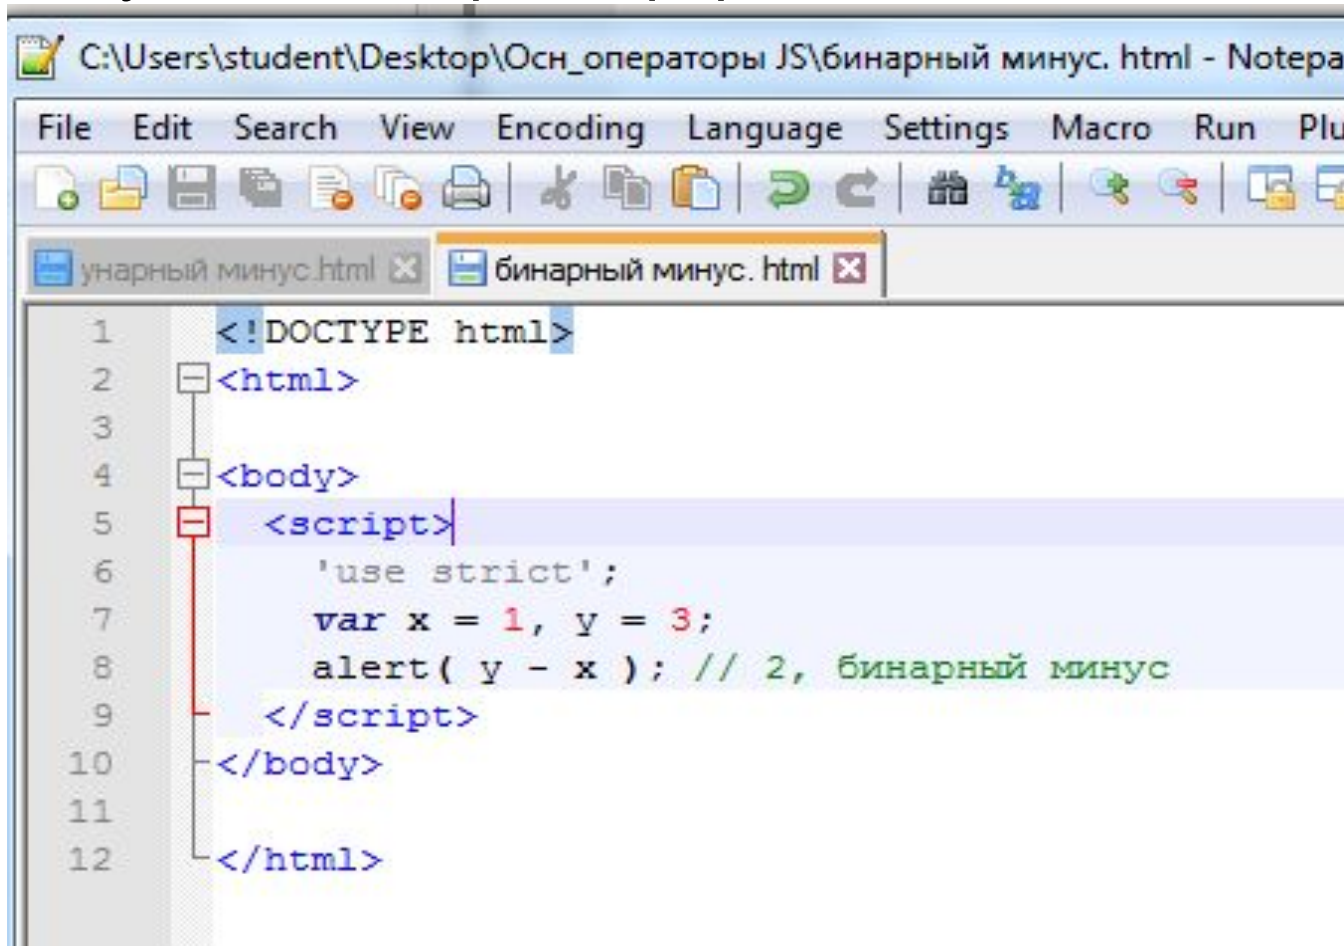

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3
4 <body>
5 <script>
6     'use strict';
7     var x = 1, y = 3;
8     alert( y - x ); // 2, бинарный минус
9 </script>
10 </body>
11
12 </html>
```

Сложение строк. Бинарный

+


Если бинарный оператор '+' применить к строкам, то он их объединяет в одну:

```
var a = "моя" + "строка";  
alert( a ); // моястрока
```

Если хотя бы один аргумент является строкой, то второй будет также преобразован к строке!

Пример 3


- Не важно, справа или слева находится операнд-строка, в любом случае нестроковый аргумент будет преобразован.

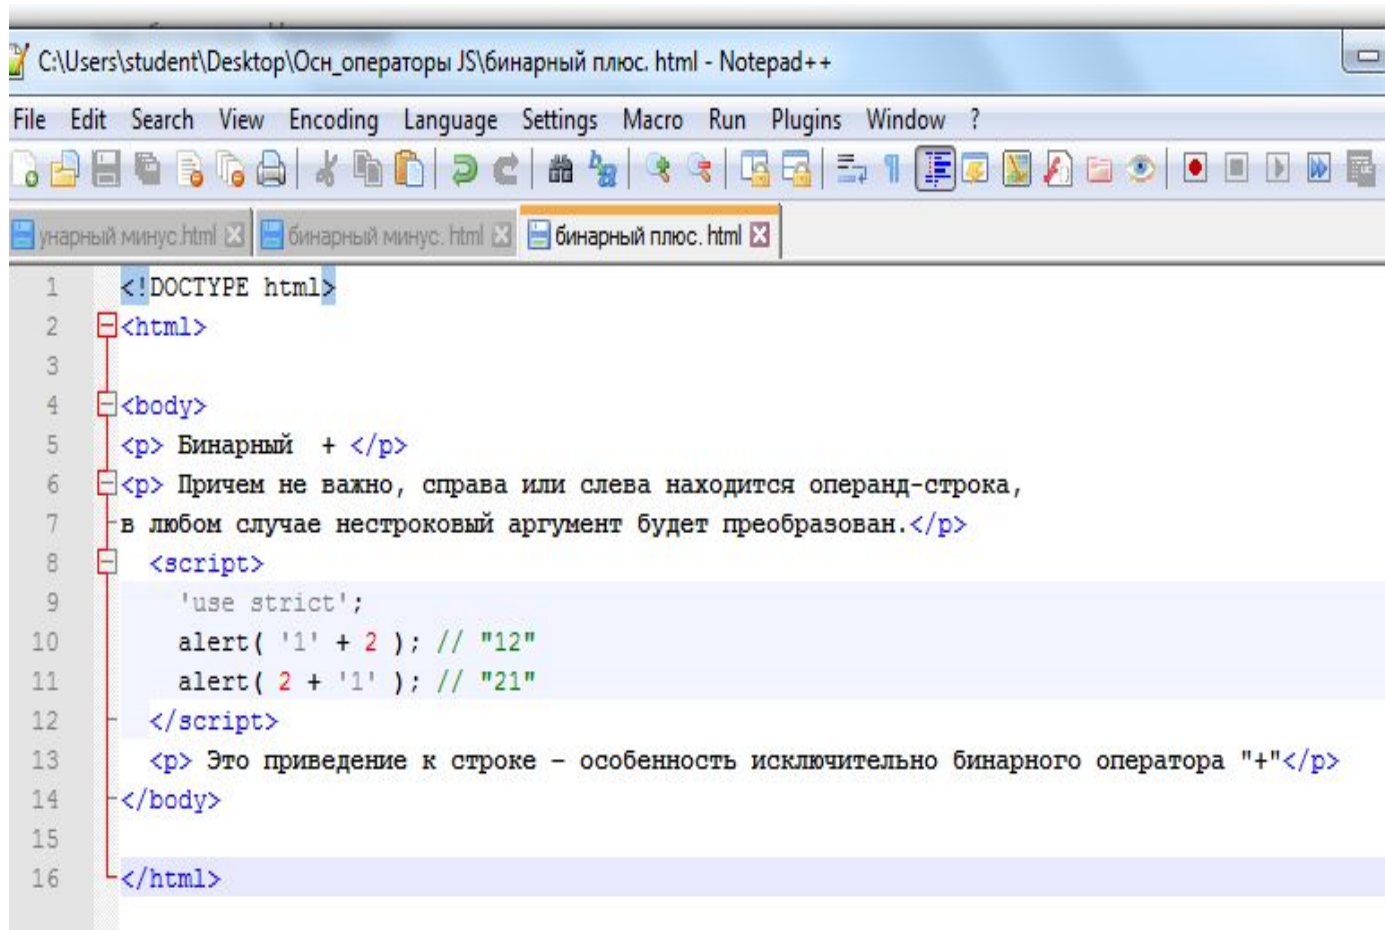

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3
4 <body>
5 <p> Бинарный + </p>
6 <p> Причем не важно, справа или слева находится операнд-строка,
7 в любом случае нестроковый аргумент будет преобразован.</p>
8 <script>
9     'use strict';
10    alert( '1' + 2 ); // "12"
11    alert( 2 + '1' ); // "21"
12 </script>
13 <p> Это приведение к строке - особенность исключительно бинарного оператора "+"</p>
14 </body>
15
16 </html>
```

Преобразование к числу, унарный плюс +


- Унарный, то есть применённый к одному значению, плюс ничего не делает с

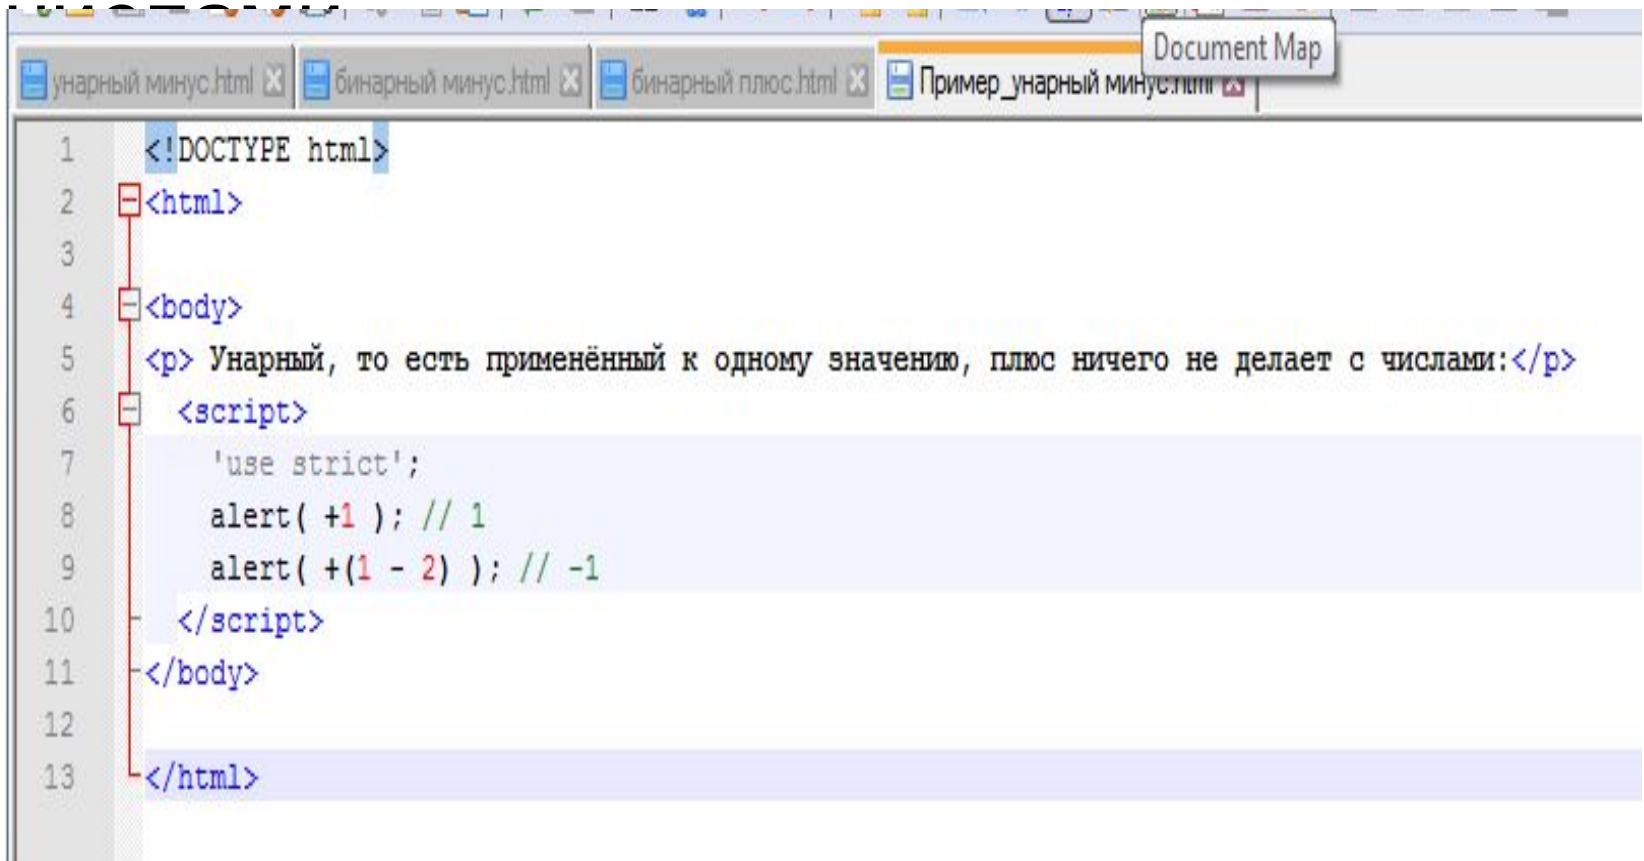

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3
4 <body>
5 <p> Унарный, то есть применённый к одному значению, плюс ничего не делает с числами:</p>
6 <script>
7     'use strict';
8     alert( +1 ); // 1
9     alert( +(1 - 2) ); // -1
10 </script>
11 </body>
12
13 </html>
```



Пример4. Возможно присваивание по цепочке:

- Такое присваивание работает справа-налево, то есть сначала вычисляются самые правые выражения $2+2$, присвоится в c , затем выполнится $b = c$ и, наконец, $a = b$.

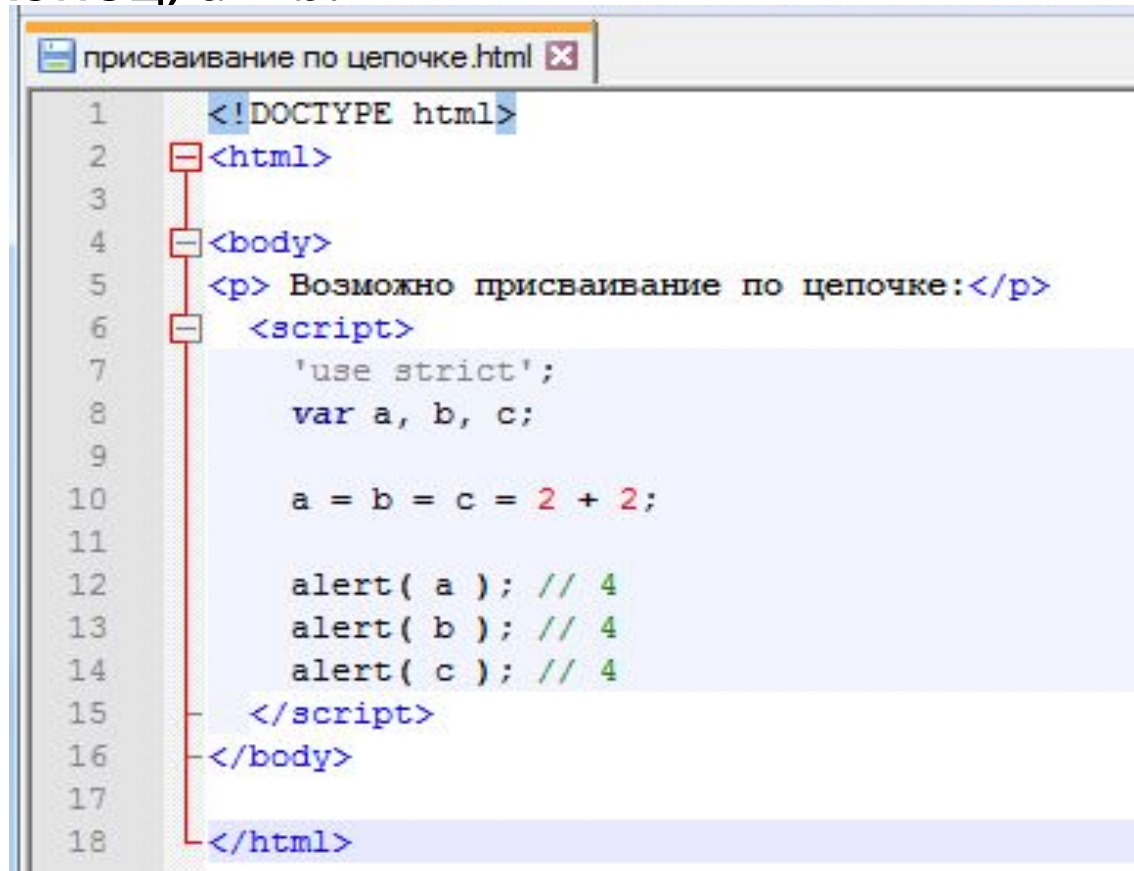

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3
4 <body>
5 <p> Возможно присваивание по цепочке:</p>
6 <script>
7     'use strict';
8     var a, b, c;
9
10    a = b = c = 2 + 2;
11
12    alert( a ); // 4
13    alert( b ); // 4
14    alert( c ); // 4
15 </script>
16 </body>
17
18 </html>
```

Пример5. Инкремент ++ увеличивает на 1

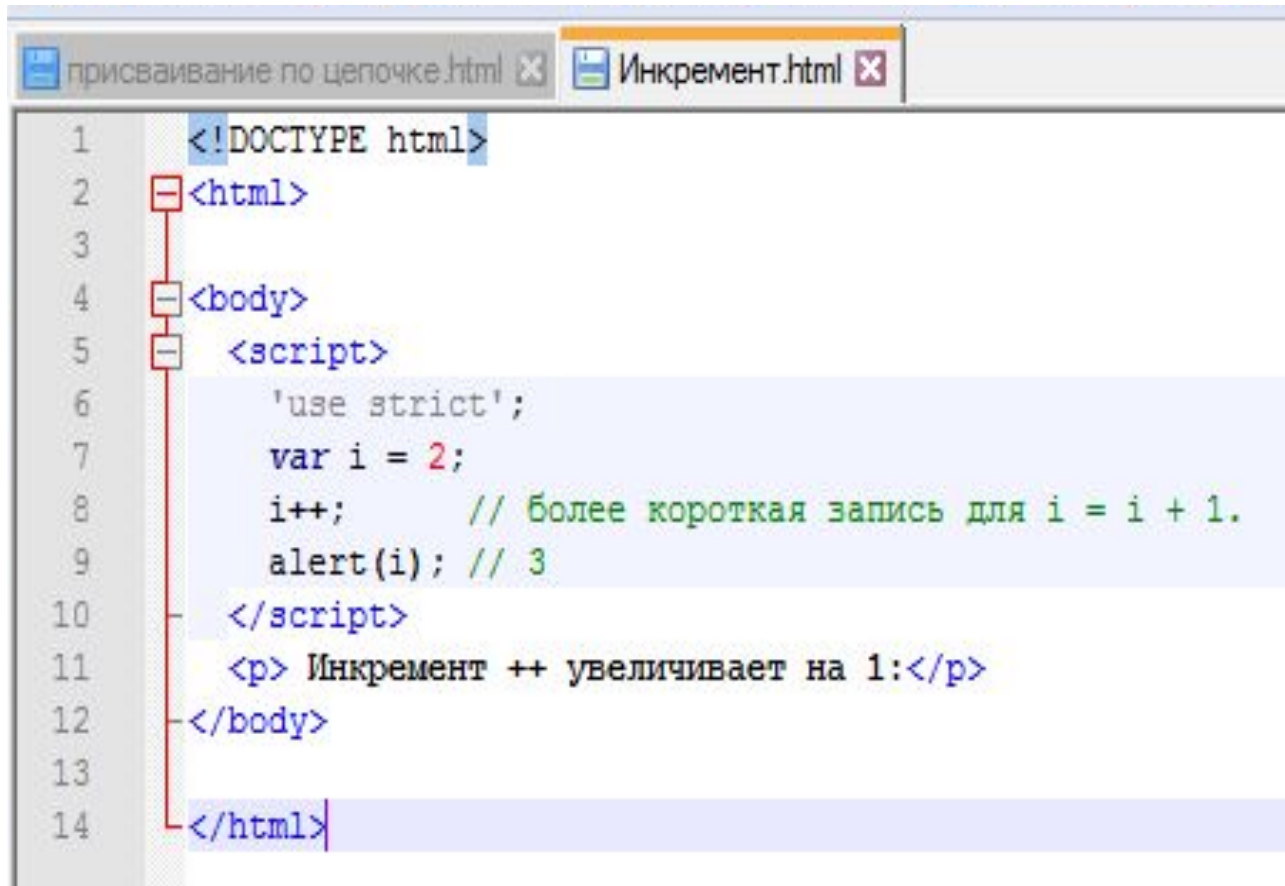


The screenshot shows a web browser window with two tabs: "присваивание по цепочке.html" and "Инкремент.html". The "Инкремент.html" tab is active, displaying a simple HTML page with a JavaScript script. The script initializes a variable `i` to 2, increments it using `i++`, and displays the result (3) in an alert box. The HTML content includes a paragraph that reads "Инкремент ++ увеличивает на 1:". The code is as follows:

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3
4 <body>
5 <script>
6     'use strict';
7     var i = 2;
8     i++;      // более короткая запись для i = i + 1.
9     alert(i); // 3
10 </script>
11 <p> Инкремент ++ увеличивает на 1:</p>
12 </body>
13
14 </html>
```

- Одной из наиболее частых операций в JavaScript, как и во многих других языках программирования, является увеличение или уменьшение переменной на единицу.

Декремент -- уменьшает на 1:

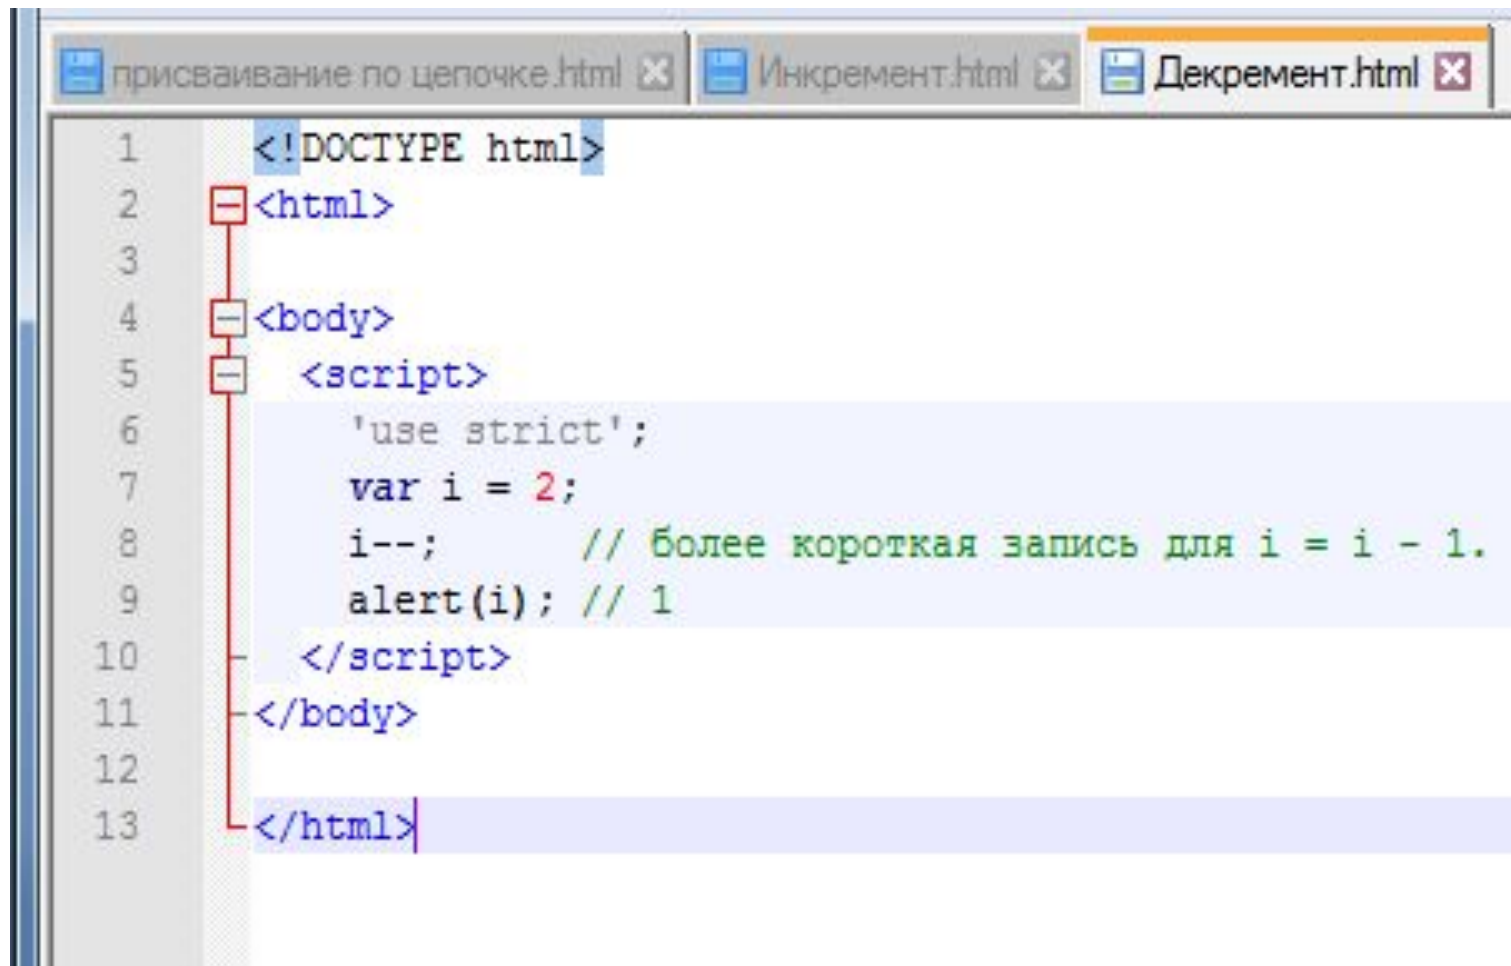

The screenshot shows a web browser window with three tabs: "присваивание по цепочке.html", "Инкремент.html", and "Декремент.html". The "Декремент.html" tab is active. The code editor displays the following code:

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3
4 <body>
5 <script>
6     'use strict';
7     var i = 2;
8     i--;      // более короткая запись для i = i - 1.
9     alert(i); // 1
10 </script>
11 </body>
12
13 </html>
```

Сокращённая арифметика с присваиванием

```
1 var n = 2;  
2 n += 5; // теперь n=7 (работает как n = n + 5)  
3 n *= 2; // теперь n=14 (работает как n = n * 2)  
4  
5 alert( n ); // 14
```

Задания

1. Преобразуйте код в программу

```
1 var apples = "2";  
2 var oranges = "3";  
3  
4 alert( apples + oranges ); // "23", так как бинарный плюс складывает строки
```

```
1 var apples = "2";  
2 var oranges = "3";  
3  
4 alert( +apples + +oranges ); // 5, число, оба операнда предварительно преобразованы в числа
```

2. Напишите код программы

а) "3" + 4 + 5 //результат –

б) 3 + 4 + «5» //результат –

Задания

3. Напишите код программы.

Значения переменным произвольно присвоить в коде программы. Также вывести на экран сам пример в том виде, как он выглядит в коде программы. Примечание: на данном этапе для возведения в степень можете переменную умножить саму на себя нужное количество раз.

$$65A^2 + 43B + C; \frac{A^3 + B^2 - 56}{C}.$$

4. Создайте программу с переменной n1m и присвойте ей значение 5. Выведите на экран это значение. Прибавить к переменной n1m 5 и вывести результат.

Удвоить переменную и вывести результат. Выполнить деление на 10 и вывести результат. Выполнить вычитание числа 2 и вывести результат.

5. Создайте программу вычисления площади прямоугольного треугольника, ввод данных сделать с клавиатуры

6. Создайте программу вычисления площади трапеции, ввод данных сделать с клавиатуры