# Komanda ATTRIB

## maina atribūtus failus un direktorijas

# Sintakse par attrib komandu

- Attrib [uzstādīšana / noņemšana atribūtiem] [vadīt / ceļš] [apstrāde metode]
- Uzstādīšana / noņemšana atribūtiem.
- Lai iestatītu vai noņemtu atribūtu, izmantojot zīmes [+ -]
- Dažādiem atribūtiem: Arhīvi (A), sistēma (S), slēpts (H), tikai lasāms (R).

# ATTRIB/?

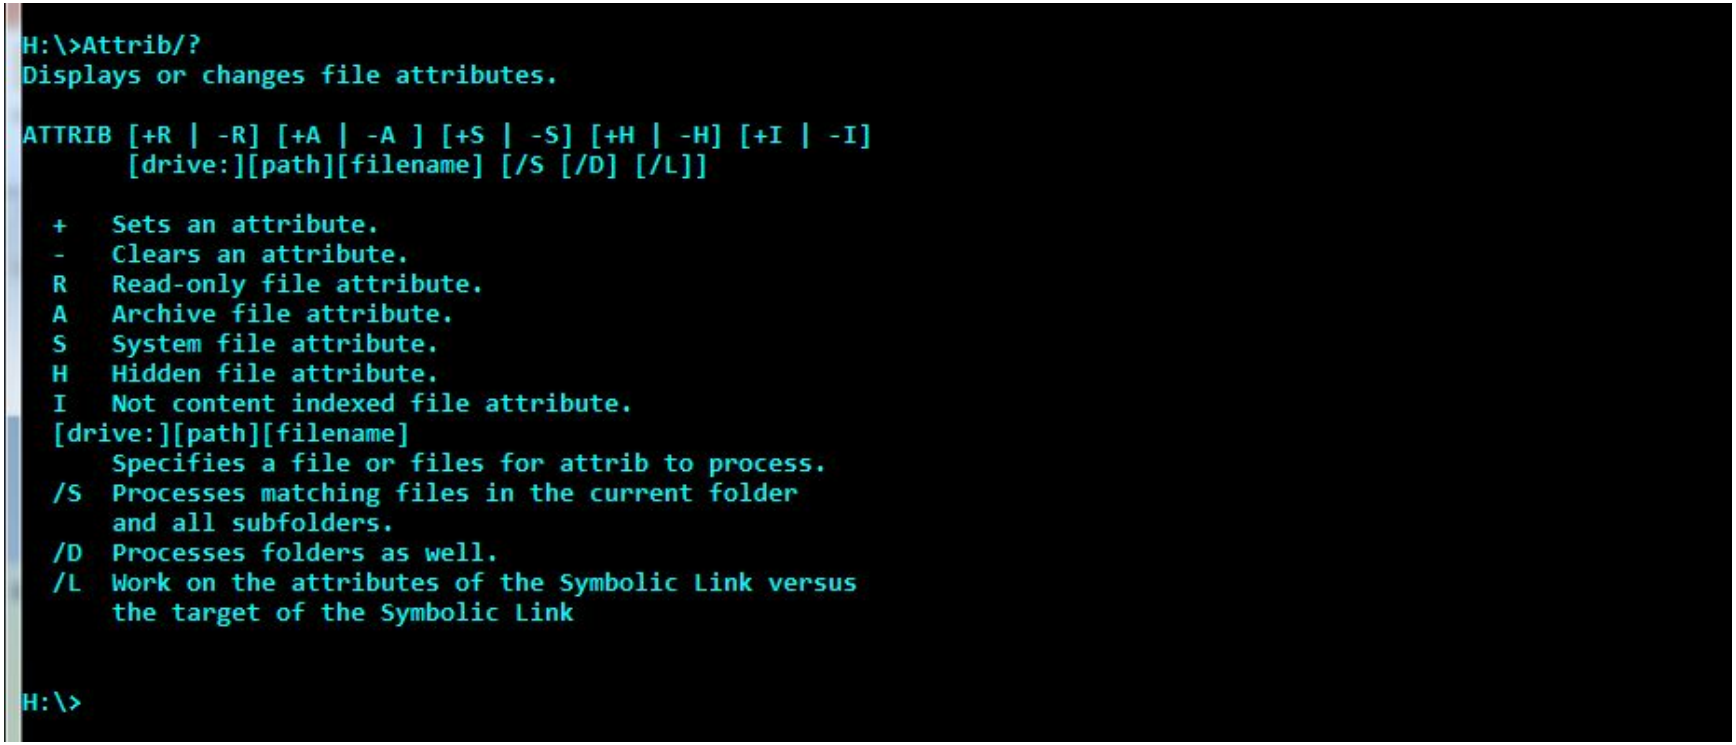
H:\>Attrib/?
Displays or changes file attributes.
ATTRIB [+R | -R] [+A | -A ] [+S | -S] [+H | -H] [+I | -I]
[drive:][path][filename] [/S [/D] [/L]]
+ Sets an attribute.
- Clears an attribute.
R Read-only file attribute.
A Archive file attribute.
S System file attribute.
H Hidden file attribute.
I Not content indexed file attribute.
[drive:][path][filename]
Specifies a file or files for attrib to process.
/S Processes matching files in the current folder
and all subfolders.
/D Processes folders as well.
/L Work on the attributes of the Symbolic Link versus
the target of the Symbolic Link
H:\>

# Attrib

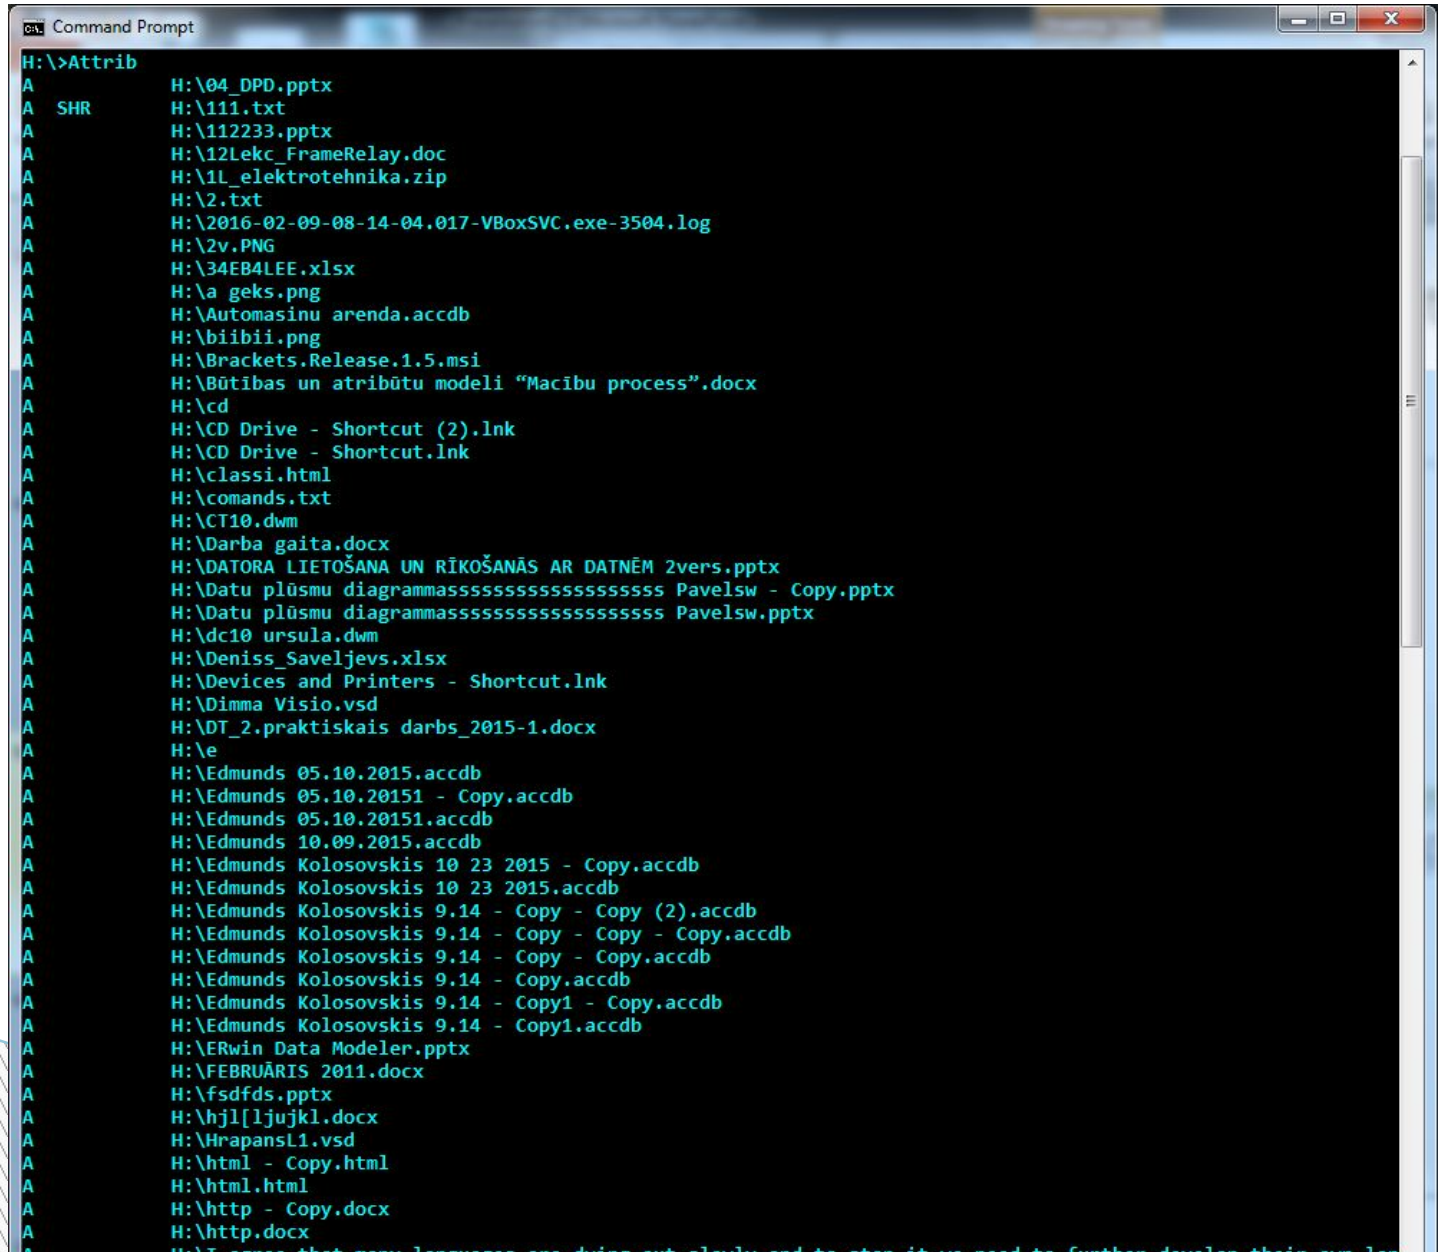
Command Prompt
H:\>Attrib
A H:\04_DPD.pptx
A SHR H:\111.txt
A H:\112233.pptx
A H:\12Lekc_FrameRelay.doc
A H:\1L_elektrotehnika.zip
A H:\2.txt
A H:\2016-02-09-08-14-04.017-VBoxSVC.exe-3504.log
A H:\2v.PNG
A H:\34EB4LEE.xlsx
A H:\a geks.png
A H:\Automasinu arenda.accdb
A H:\biibii.png
A H:\Brackets.Release.1.5.msi
A H:\Būtības un atribūtu modeli "Macību process".docx
A H:\cd
A H:\CD Drive - Shortcut (2).lnk
A H:\CD Drive - Shortcut.lnk
A H:\classi.html
A H:\comands.txt
A H:\CT10.dwm
A H:\Darba gaita.docx
A H:\DATORA LIETOŠANA UN RĪKOŠANĀS AR DATNĒM 2vers.pptx
A H:\Datu plūsmu diagrammasssssssssssssssssss Pavelsw - Copy.pptx
A H:\Datu plūsmu diagrammasssssssssssssssssss Pavelsw.pptx
A H:\dc10 ursula.dwm
A H:\Deniss_Saveljevs.xlsx
A H:\Devices and Printers - Shortcut.lnk
A H:\Dimma Visio.vsd
A H:\DT_2.praktiskais darbs_2015-1.docx
A H:\e
A H:\Edmunds 05.10.2015.accdb
A H:\Edmunds 05.10.20151 - Copy.accdb
A H:\Edmunds 05.10.20151.accdb
A H:\Edmunds 10.09.2015.accdb
A H:\Edmunds Kolosovskis 10 23 2015 - Copy.accdb
A H:\Edmunds Kolosovskis 10 23 2015.accdb
A H:\Edmunds Kolosovskis 9.14 - Copy - Copy (2).accdb
A H:\Edmunds Kolosovskis 9.14 - Copy - Copy - Copy.accdb
A H:\Edmunds Kolosovskis 9.14 - Copy - Copy.accdb
A H:\Edmunds Kolosovskis 9.14 - Copy.accdb
A H:\Edmunds Kolosovskis 9.14 - Copy1 - Copy.accdb
A H:\Edmunds Kolosovskis 9.14 - Copy1.accdb
A H:\ERwin Data Modeler.pptx
A H:\FEBRUĀRIS 2011.docx
A H:\fsdfds.pptx
A H:\hjl[ljujkl.docx
A H:\HrapansL1.vsd
A H:\html - Copy.html
A H:\html.html
A H:\http - Copy.docx
A H:\http.docx

# Uzstādīt lasīt tikai atribūtu faila *.txt:

# attrib + R

```
H:\>attrib +r *.txt
Not resetting hidden file - H:\111.txt

H:\>
```

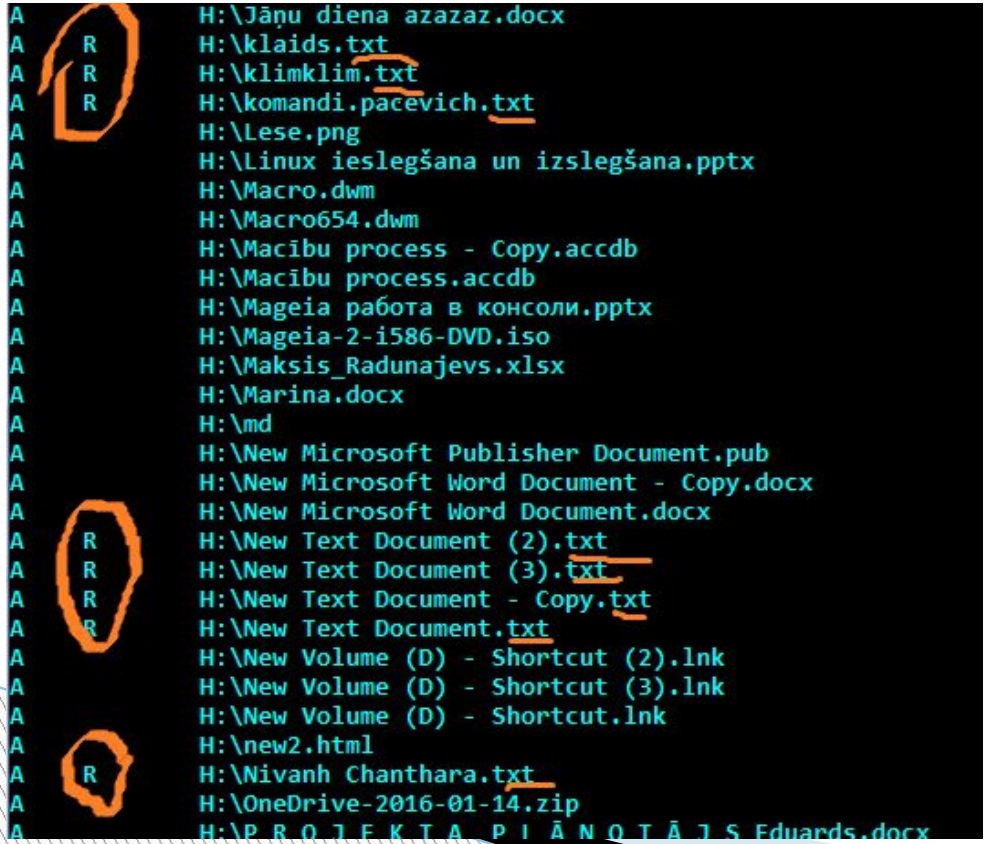

# Pārstrādes metode.

- Kad norādāt pārstrādes metode, ko izmanto divas atslēgas:
- / S - failu pašreizējā direktorijā un visās tās apakšdirektorijas apstrādi.
- / D - apstrādā failus un direktorijas.