

Отмена изменений. Команды **revert**, **rollback**, **backout**

Выполнила:

Студентка группы ПриН-466

Шалиевская А.А.

Когда использовать

- Ошибка программиста
- Изменение требований

Зачем использовать

- Чтобы не засорять репозиторий
- Чтобы не восстанавливать предыдущие версии вручную
- Чтобы не хранить лишние коммиты

Команда revert

Возвращает файлы к состоянию, зафиксированному в репозитории

- Если вы **изменяете** файл, она восстановит его до немодифицированного состояния.
- Если вы используете ***hg add***, она отменит «добавленное» состояние файла, но оставит сам файл неизменным.
- Если вы **удаляете** файл не сказав об этом Mercurial-у, она восстановит файл с его предыдущим содержанием.
- Если вы используете ***hg remove***, она отменит «удаленное» состояние файла, и восстановит его немодифицированное содержимое.

Пример использования revert

```
% hg status  
M ДокументСОбновлением.txt  
A ДокументДобавленныйВРепозиторий.txt  
! ДокументУдаленный.txt
```

Выполним команду:
`hg revert -a`

Пример использования revert

```
% hg status
```

```
? .hgignore
```

```
? ДокументДобавленныйВРепозиторий.txt
```

```
? ДокументСОбновлением.txt.orig
```

Как использовать revert

- Делаете изменения
- Оцениваете, подходят ли они
- Если подходят, то выполняете `commit`
- Если не подходят, то выполняете `revert`

Основные флаги revert

- -a — восстанавливает все изменения
- -r — возвращается к конкретной ревизии
- -C — не сохранять резервные копии файлов


Команда rollback

Выполняет отмену последней транзакции

Транзакция:


- commit
- pull

Пример использования rollback

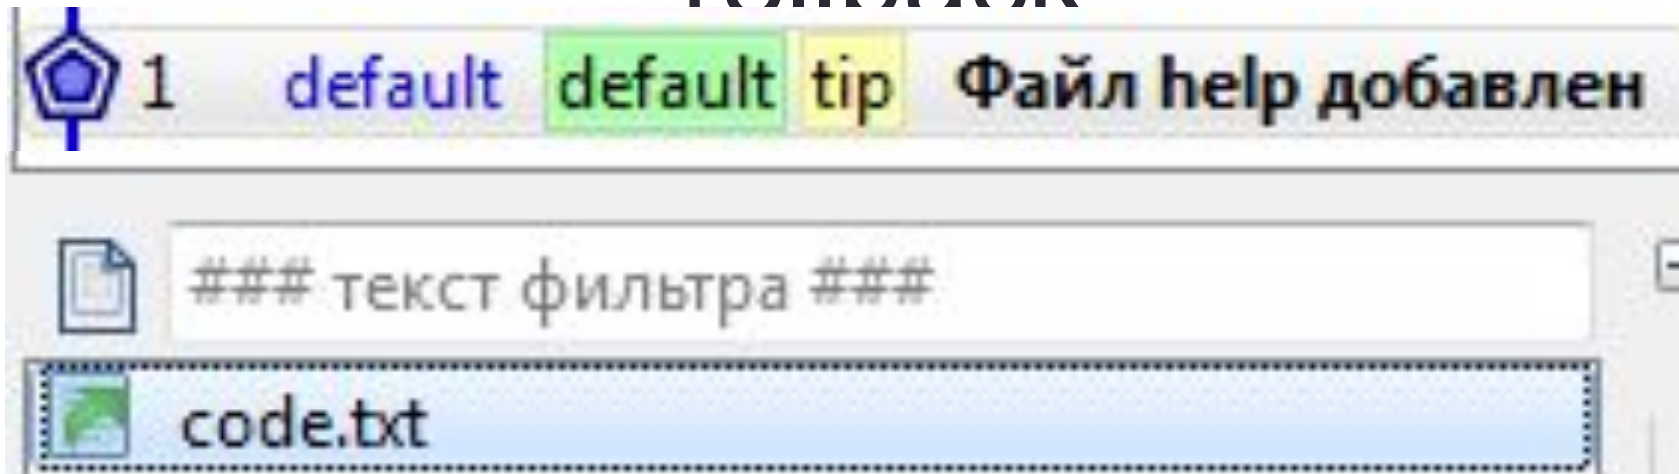

Выполним команду:
`hg rollback`

Пример использования rollback

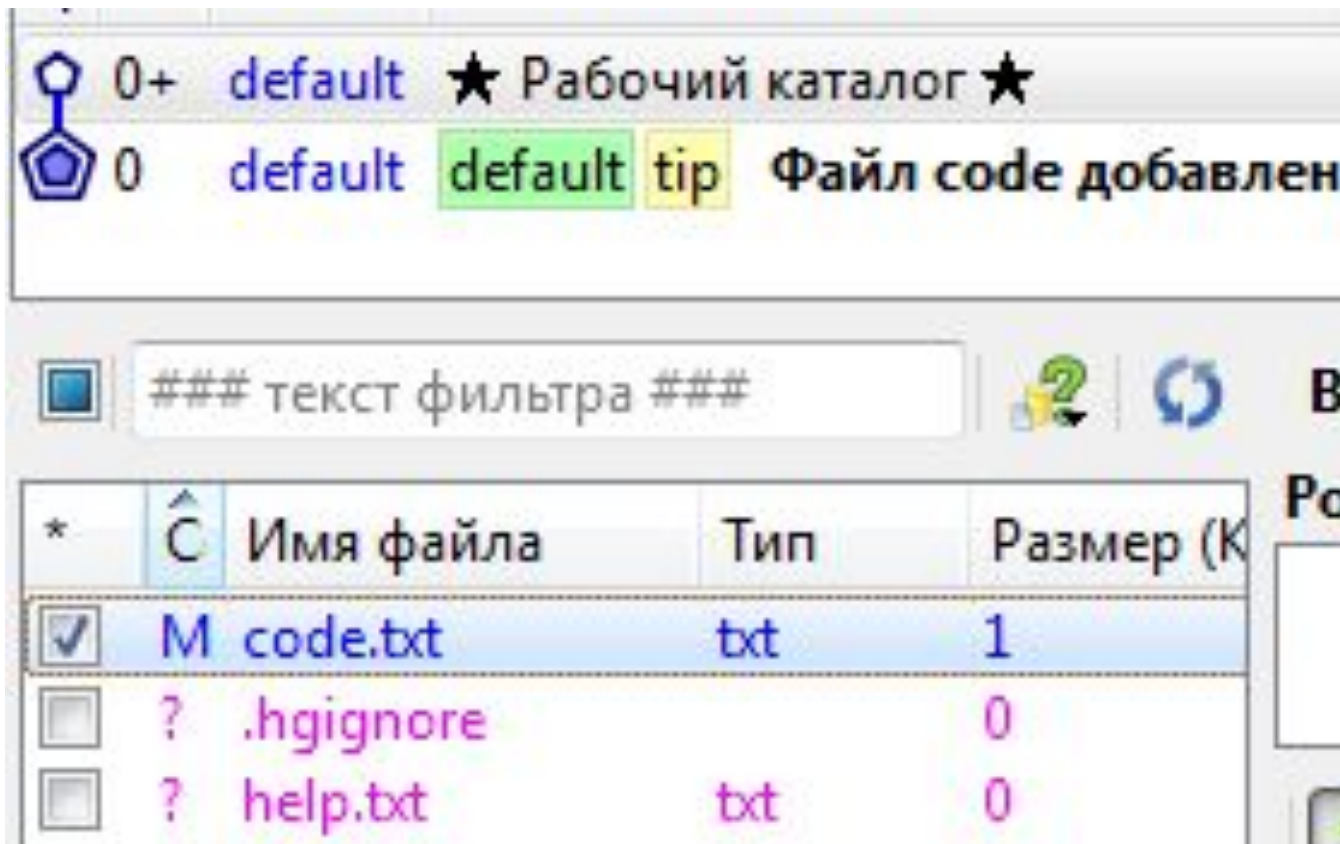

Особенности команды *rollback*







- *hg rollback* бесполезен, если изменения уже внесены на сервер
- можно отменить только последнее изменение
- Вернуть состояние хранилища до *rollback* уже невозможно

Команда backout

Позволяет автоматически «отменить» всю ревизию


1. `hg update -C -r <отменяемая ревизия>`
2. `hg revert -all -r <родитель отменяемой ревизии>`
3. `hg commit`
4. `hg update -C -r <текущая ревизия>`

Пример использования backout

Гр	Рес	Ветка	Описание
	4+	default	★ Рабочий каталог ★
	4	default	default tip Изменила имя переменной в других местах
	3	default	Изменила имя переменной
	2	default	Изменила имя метода
	1	default	Изменила имя класса
	0	default	Файл добавлен

Выполним команду: `hg backout 2 --merge`

Пример использования backout

Граф	Рес	Ветка	Описание
	4+	default	★ Рабочий каталог ★
	5	default	default tip merge
	4	default	default Изменила имя переменной в других местах
	3	default	Изменила имя переменной
	2	default	Изменила имя метода
	1	default	Изменила имя класса
	0	default	Файл добавлен

backout с флагом –merge и без него

