



САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ АКАДЕМИКА И. П. ПАВЛОВА

Кафедра физики, математики и информатики



Методы «раскопки данных» - Data Mining

Авторы

Делакова Екатерина Александровна

Семенова Елена Михайловна

Тишков Артем Валерьевич

2012



САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ АКАДЕМИКА И. П. ПАВЛОВА

Кафедра физики, математики и информатики



Медицинские данные

*Результаты медико-биологических исследований –
большое количество данных различного характера*

- Результаты лабораторных исследований;
- Социально-паспортные и антропометрические данные;
- Факторы риска;
- Данные медицинских приборно-компьютерных систем.



САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ АКАДЕМИКА И. П. ПАВЛОВА

Кафедра физики, математики и информатики



Анализ медицинских данных

- Статистические методы
- Методы, основанные на знаниях
 - «Раскопка данных» (Data Mining)
 - Экспертные системы


Data Mining «Раскопка данных»

- поиск (неочевидных) закономерностей в данных
- обнаружение скрытых знаний





Статистические методы

Холестерин по Патогенетическим типам

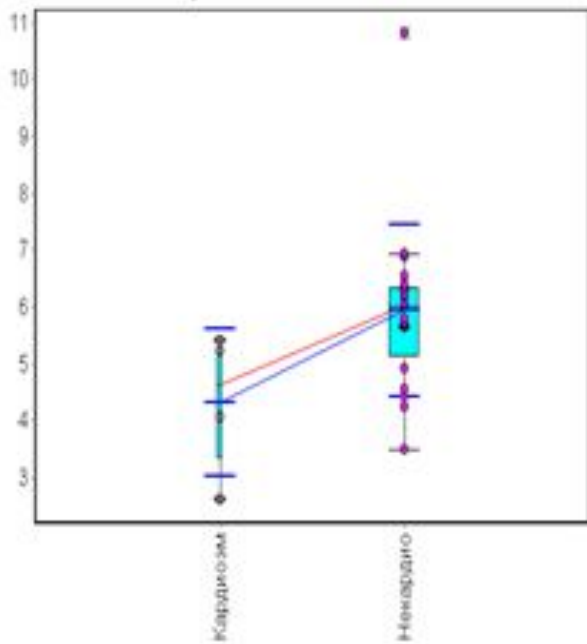




Протромбиновый индекс 2 по Патогенетическим типам

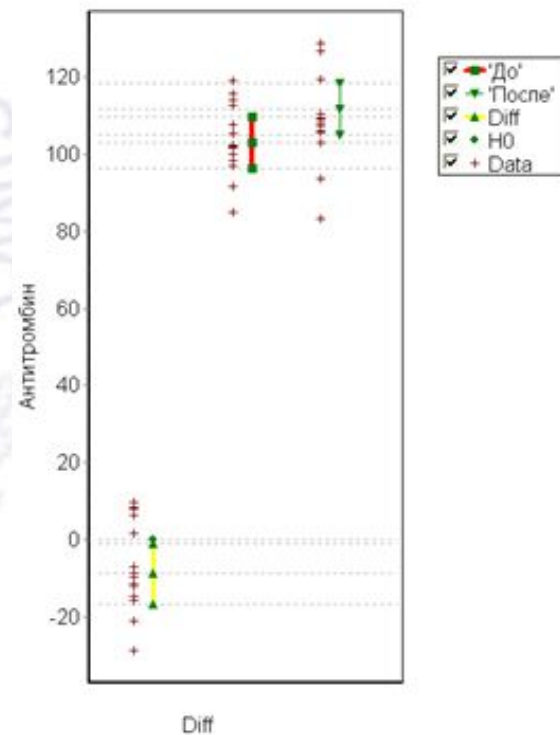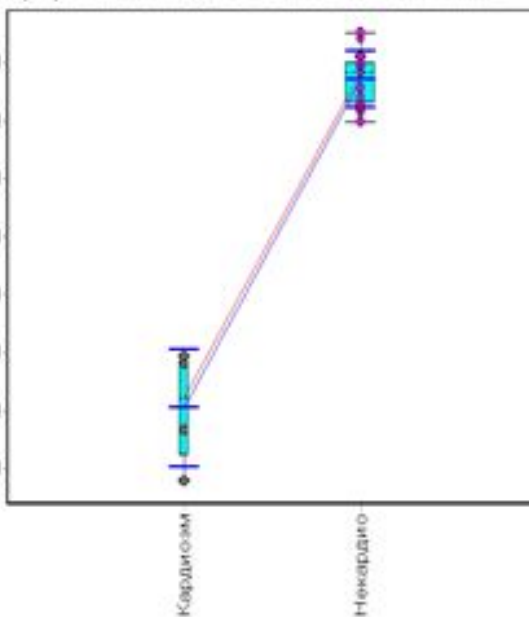

- До
- После
- Diff
- H0
- + Data



Согласованность с нормальным законом распределения

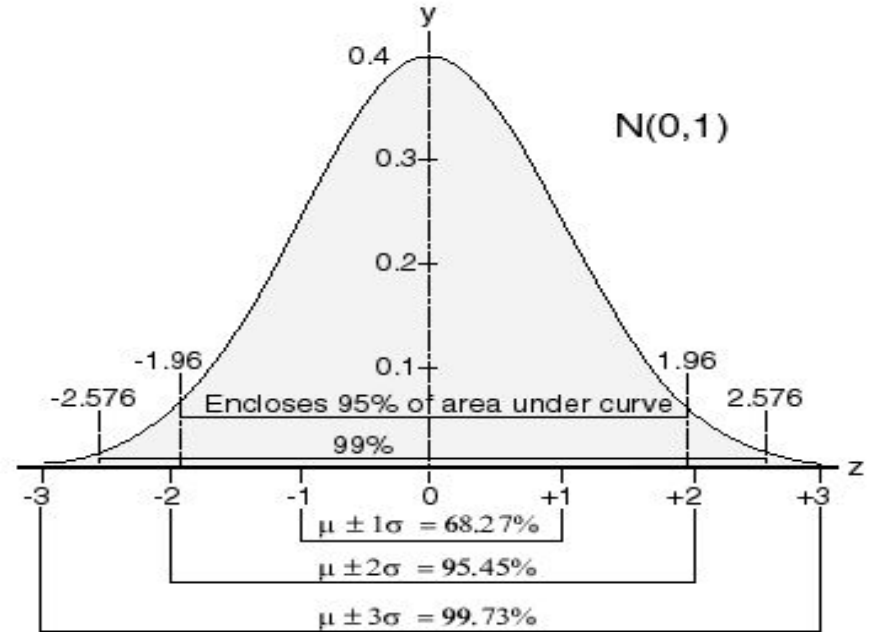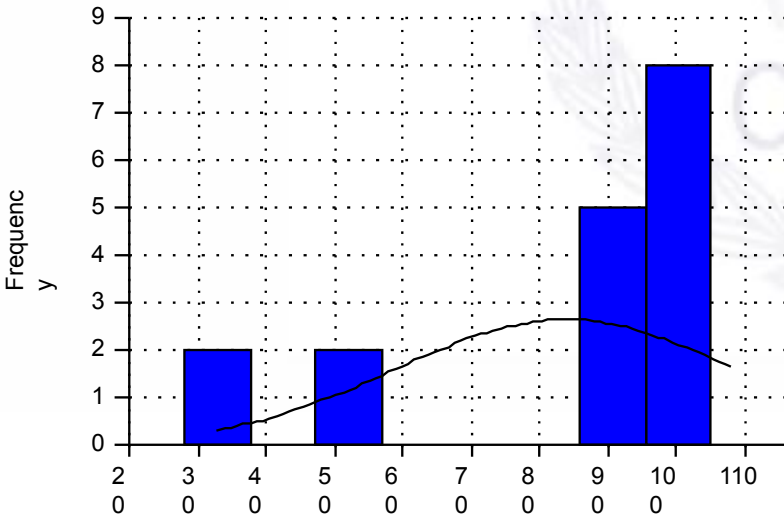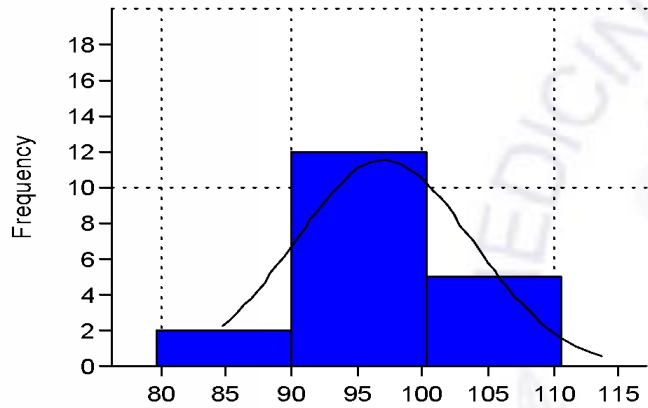




Корреляционный анализ


R-коэффициент корреляции

$$r_n = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \sqrt{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}}$$

Число_тромбоцитов_вовлеченных_в_агрегаты_1

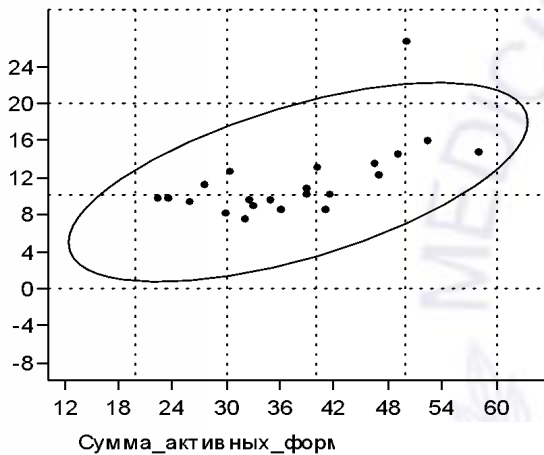

Bag Plot

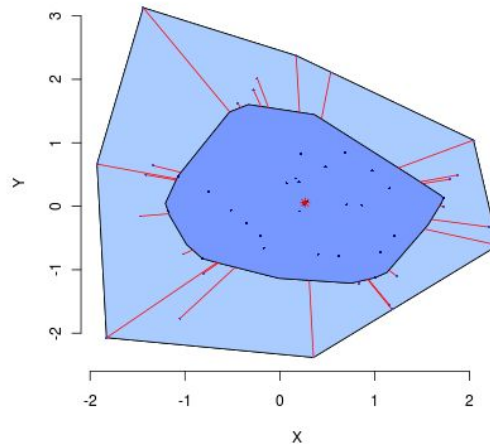

Spearman
Pearson
Kendall



САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ АКАДЕМИКА И. П. ПАВЛОВА



Кафедра физики, математики и информатики

Гармонизированный анализ

	Протромбиновое время 2		МНО 2		Протромбиновый индекс 2	
	Среднее	N	Среднее	N	Среднее	N
Кардиоэмболический тип	15,19; 27,42 ; 39,65	4	1,44; 2,59 ; 3,73	4	24,24; 40,41 ; 57,57	4
Некардиоэмболический тип	10,52; 10,85 ; 11,18	13	1,00; 1,03 ; 1,07	13	94,03; 96,96 ; 99,89	13
Критерий Стьюдента	8,34		8,37		15,74	
p-значение двустороннее p_{2s}	5,08E-07		4,90E-07		9,80E-11	
Размер эффекта $ES_{1-\alpha} \times 95\%$	2,64; 4,53 ; 6,43		1,17; 1,56 ; 1,94		48,9; 56,55 ; 64,2	
Бейзов фактор BF_{JZS}	4.581506e-05		4.401148e-05		1.870535e-08	
Мощность критерия	0,99		0,83		1,00	
Размер выборки $N (\alpha = 0,01; 1 - \beta = 0,95)$	10		34		8	
Предсказательный интервал для размера эффекта	[2,87; 6,17]		[0,98; 2,12]		[45,72; 67,38]	
Предсказательная вероятность для последующих экспериментов	0,99; 0,99; 1,00		0,99; 0,99; 1,00		1,00; 1,00; 1,00	
Критерий Уэлча	4,31		4,32		10,76	
p-значение двустороннее	0,02		0,02		0,00091	
Размер эффекта по Козну	4,77		4,70		9,01	
Разница дисперсий SD	3,47		0,32		6,28	



САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ АКАДЕМИКА И. П. ПАВЛОВА



Кафедра физики, математики и информатики

Нестатистические методы: «раскопка данных»

эотакс И Н	эотакс И Н - 2	интерлейки н-8	MIP-1alp h a	MIP-1beta a	RANTES	CCR1	CCR3	CCR5	CXCR1	CXCR2	resu
6,7	13	113	13	33	23	126	99	63	113	86	y
5,1	9,8	89	29	15	23	102	27	32	49	74	y
27	11,4	48	73	36	61	116	118	118	114	85	y
9	20	44	14	11	52	111	102	101	101	84	y
7	3	16	49	49	61	79	58	39	109	111	y
13	10	11	28	10	15	100	91	102	76	66	y
1,2	0	1,2	0,8	1,6	1,4	140	96	158	96	122	n
1	0	0,8	0,1	0,06	10	165	88	66	1,8	73	n
0	3,2	26	0	0,1	0	94	104	74	27	54	n
0,5	1	7	0	4	18	146	81	112	27	90	n
1,5	4	10	0,7	1	43	145	103	127	36	103	n
1	20	33	0	0	98	152	122	140	50	103	n
3	0	17	0	0	39	128	103	18	35	74	n
0,4	2	29	0,3	0,06	32	112	98	96	36	79	n
0,3	0,6	34	0,6	0,3	6	108	112	92	34	98	n
0,3	2	9	0,3	0,2	1	121	114	105	8	120	n



САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ АКАДЕМИКА И. П. ПАВЛОВА

Кафедра физики, математики и информатики



Кластеризация


Кластеризация предназначена для разбиения совокупности объектов на однородные группы (*кластеры* или *классы*).

Цель *кластеризации* - поиск существующих структур.

Характеристиками *кластера* можно назвать два признака:

- внутренняя однородность;
- внешняя изолированность.


Непересекающиеся и
пересекающиеся кластеры

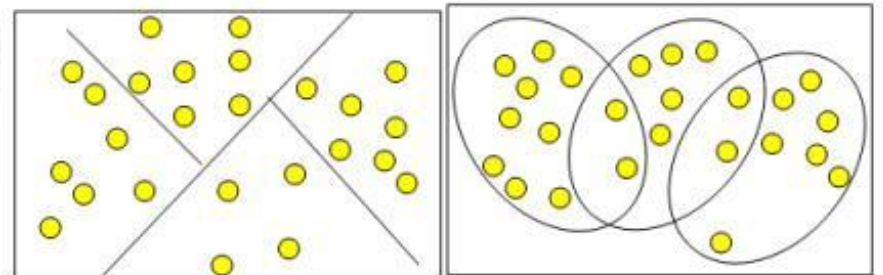




Кластеризация. K-means


- Разделить образцы на k групп (классов) автоматически, без информации о настоящем классе образца




1. Выбрать начальное положение центров классов

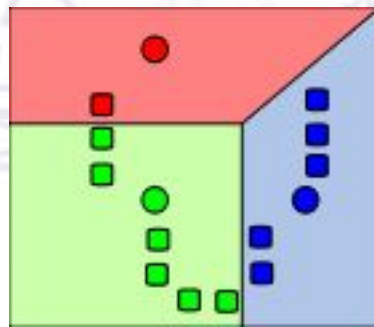

2. Сгруппировать образцы по принципу близости к центрам

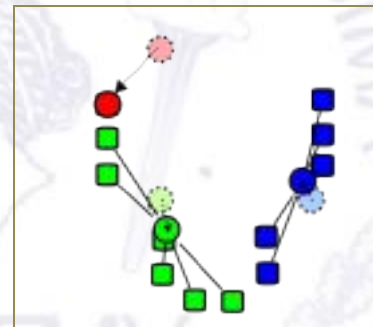


3. Вычислить новые положения центров

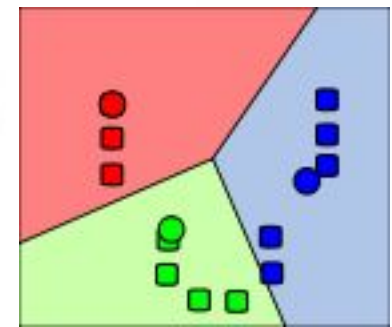

4. Повторить шаги 2 и 3 до схождения алгоритма



Классификация

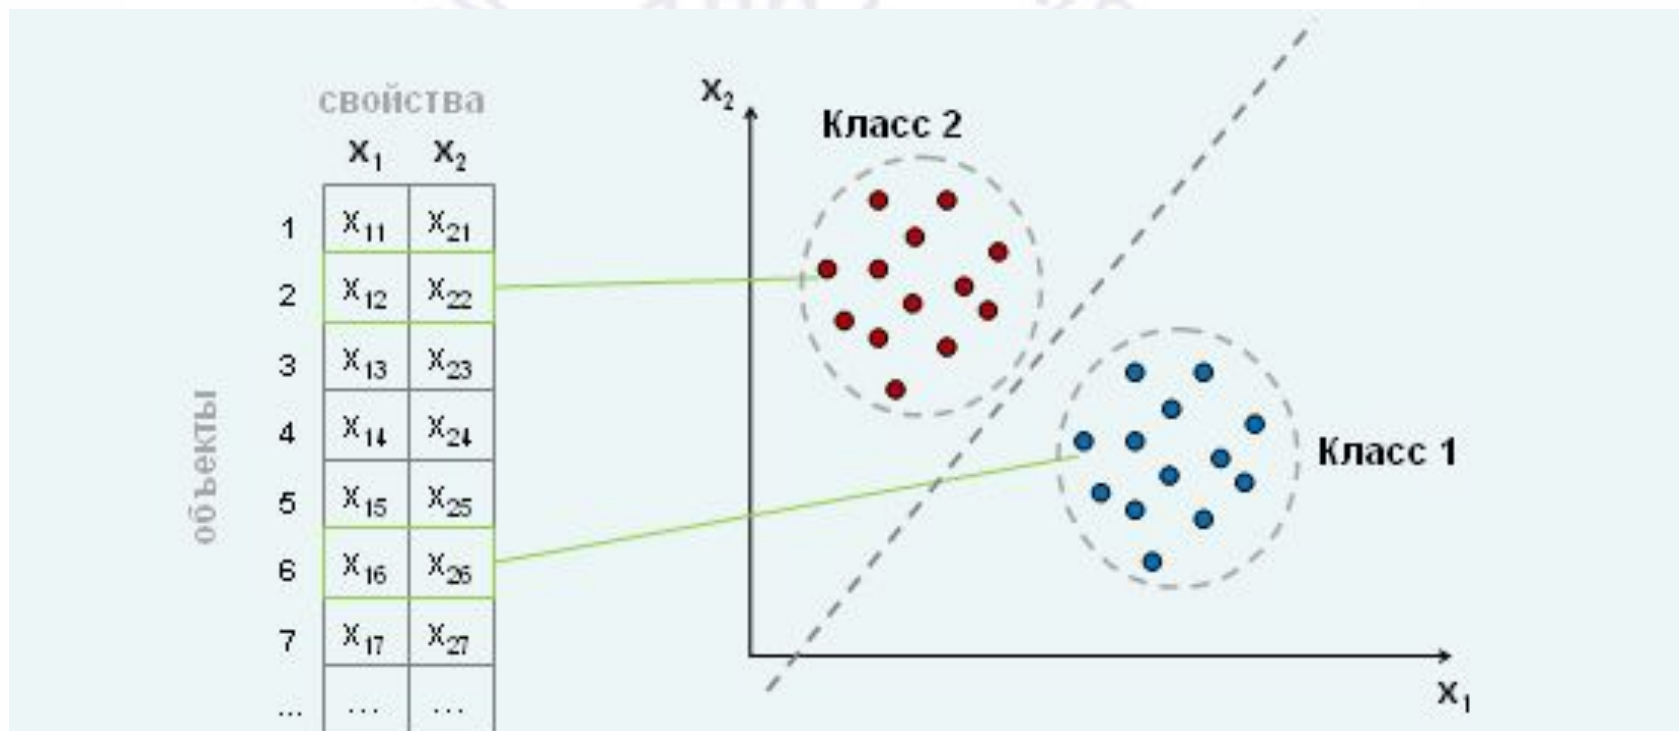



САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ АКАДЕМИКА И. П. ПАВЛОВА

Кафедра физики, математики и информатики



Задача классификации

- Цель классификации:

необходимо отнести имеющиеся статические образцы (данные медосмотра) к определенному классу.

Методы:

- Классификатор Байеса
- Дерево решений
- Нейронная сеть
- Метод к ближайших соседей



САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ АКАДЕМИКА И. П. ПАВЛОВА



Кафедра физики, математики и информатики

Классификация

- 25 пациентов, перенесших ишемический инсульт; 44 показателя
- Факторы риска
 - ишемическая болезнь сердца
 - артериальная гипертензия
 - сахарный диабет
 - курение
 - ...
- Классифицирующий признак: патогенетический тип инсульта
 - кардиоэмболический
 - некардиоэмболический (атеротромботический, лакунарный, криптогенный, гемореологический)
- Другие признаки
 - применяемые препараты
 - шкала NIHSSI



Классификатор Байеса

- Классификатор Байеса—вероятностный классификатор, основанный на применении Теоремы Байеса со строгими (наивными) предположениями о независимости.
- Достоинством данного классификатора является малое количество данных для обучения, необходимых для оценки параметров, требуемых для классификации.

accuracy: 93.33% +/- 13.33% (micro: 92.00%)

	true Некардиозмболический	true Кардиозмболический	class precision
pred. Некардиозмболический	20	2	90.91%
pred. Кардиозмболический	0	3	100.00%
class recall	100.00%	60.00%	



Нейронные сети

При обучении сети предлагаются различные образцы образов с указанием того, к какому классу они относятся. Образец, как правило, представляется как вектор значений признаков. При этом совокупность всех признаков должна однозначно определять класс, к которому относится образец

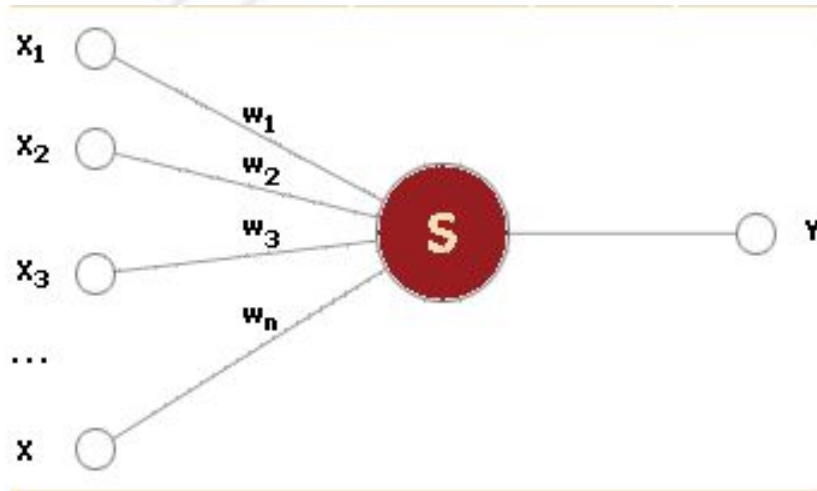


Table View Plot View


accuracy: 93.33% +/- 13.33% (micro: 92.00%)

	true Некардиозмболический	true Кардиозмболический	class precision
pred. Некардиозмболический	19	1	95.00%
pred. Кардиозмболический	1	4	80.00%
class recall	95.00%	80.00%	



Дерево решений

Деревья принятия решений- это дерево, на ребрах которого записаны атрибуты, от которых зависит целевая функция, в листьях записаны значения целевой функции, а в остальных узлах — атрибуты, по которым различаются случаи.

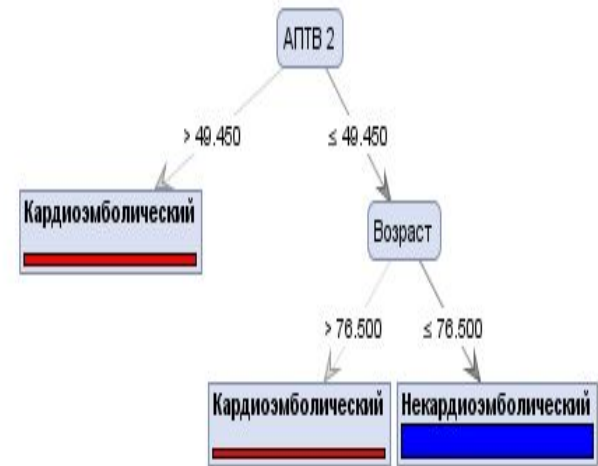

accuracy: 88.33% +/- 18.33% (micro: 88.00%)


	true Некардиоэмболический	true Кардиоэмболический	class precision
pred. Некардиоэмболический	20	3	86.96%
pred. Кардиоэмболический	0	2	100.00%
class recall	100.00%	40.00%	



Метод к ближайших соседей


Метод к ближайших соседей ([англ.](#) *k-nearest neighbor algorithm*, kNN) - метод автоматической [классификации](#) объектов. Основным принципом **метода ближайших соседей** является то, что объект присваивается тому классу, который является наиболее распространённым среди соседей данного элемента.

Соседи берутся исходя из множества объектов, классы которых уже известны, и, исходя из ключевого для данного метода значения k высчитывается, какой класс наиболее многочислен среди них.

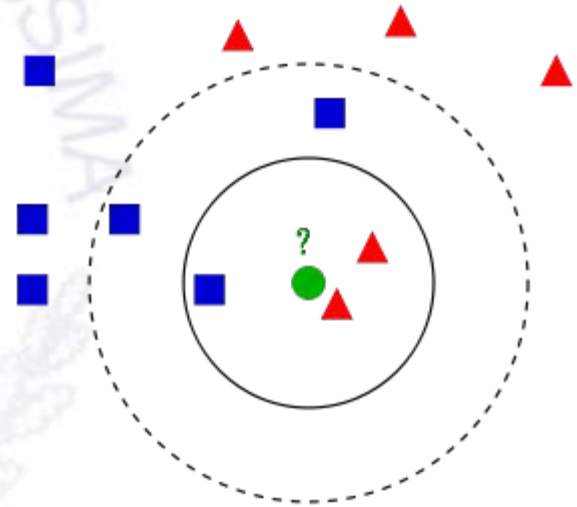




Сравнение классификации и кластеризации

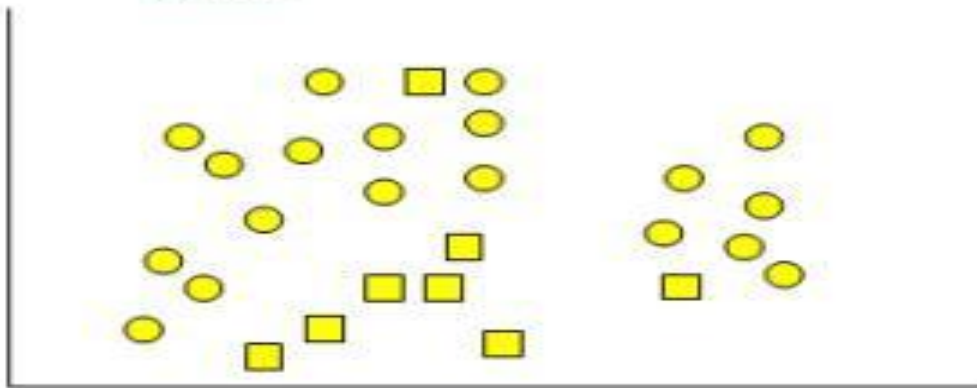

*Классификация: классы
предопределены
изначально*

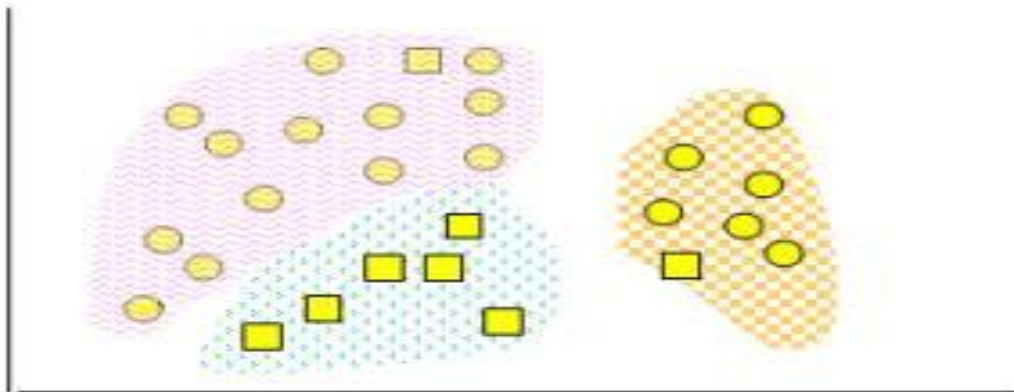

*Кластеризация: классы
не предопределены,
осуществляется поиск
наиболее похожих,
однородных групп*





САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ АКАДЕМИКА И. П. ПАВЛОВА



Кафедра физики, математики и информатики

Бесплатный Data Miner: RapidMiner

The screenshot displays the RapidMiner software interface. The main workspace shows a workflow with three operators: 'Read Excel', 'Set Role', and 'Validation'. The 'Validation' operator is highlighted, and its parameters are visible on the right. The 'Problems' panel at the bottom indicates '3 potential problems'.

Process

- Read Excel
- Set Role
- Validation

Parameters

- average performar
- leave one out
- number o... 10
- sampling ... strati...
- use local random s
- parallelize training
- parallelize testing

Problems

3 potential problems



Message	Fixes	Location
The attribute 'Res' is missing...	Change valu...	Set Rol...
Input example set must have	Select an att	Decisin



Результат запуска: построенный классификатор

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	accuracy: 82.64% +/- 8.25% (mikro: 82.76%)											
2												
3		true y	true n	class precision								
4	pred. y	61	6	91.04%								
5	pred. n	9	11	55.00%								
6	class recall	87.14%	64.71%									
7												
8												
9												

Input Hidden 1 Output

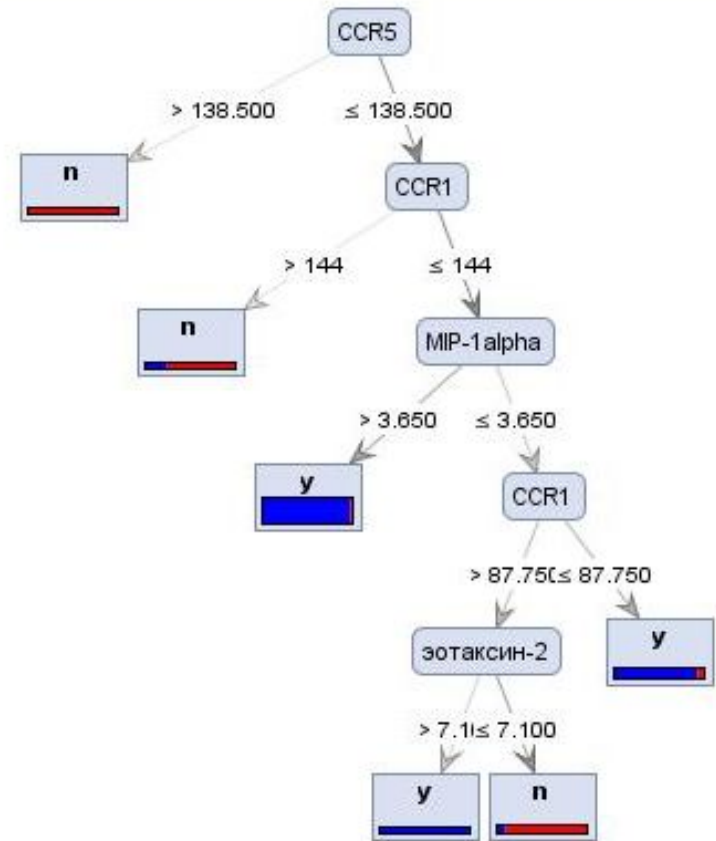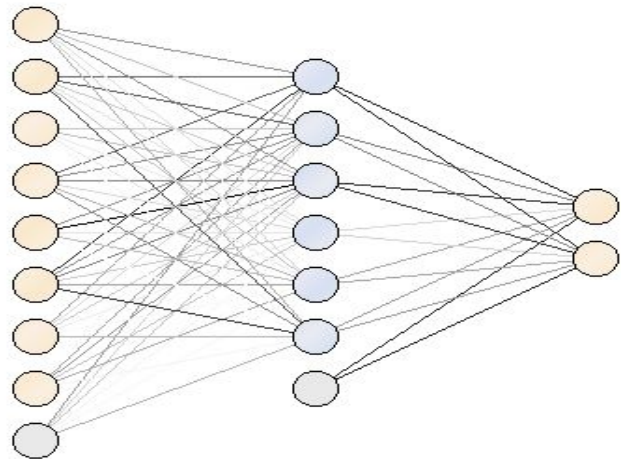




САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ АКАДЕМИКА И. П. ПАВЛОВА

Кафедра физики, математики и информатики




Экспертные системы

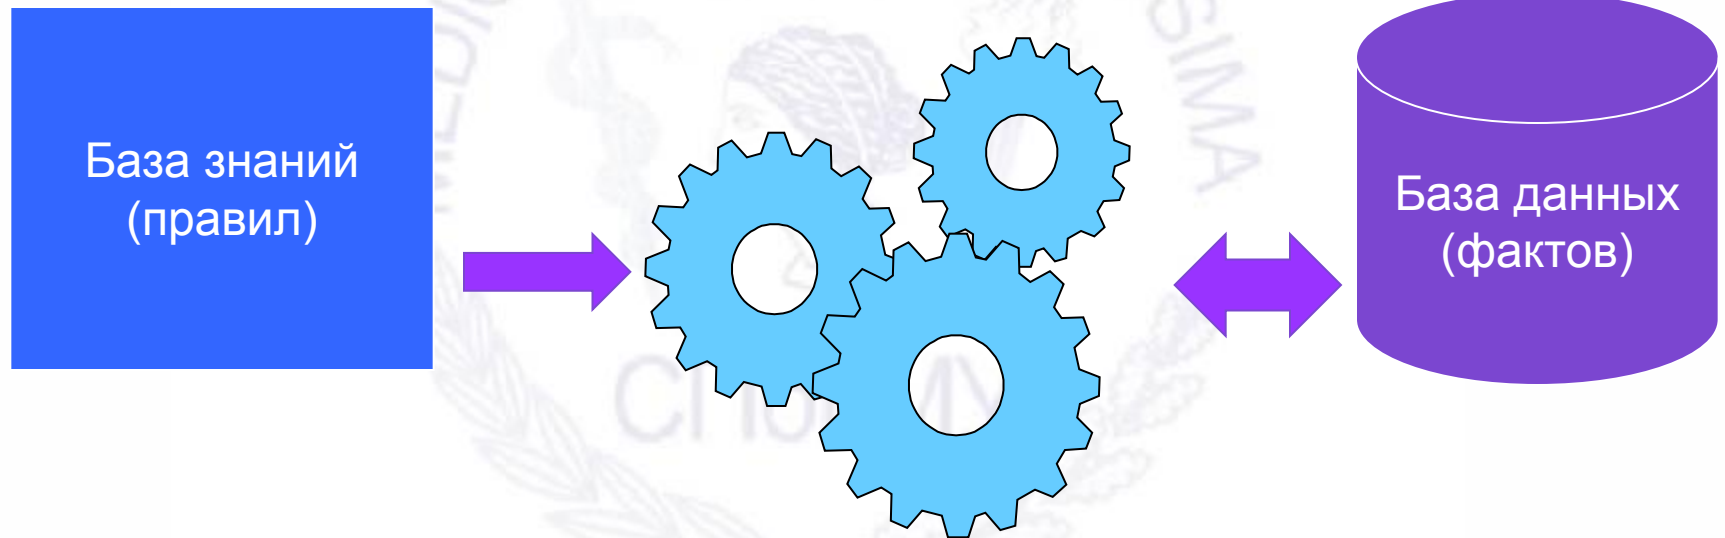



Интеллектуальная медицинская информационная система

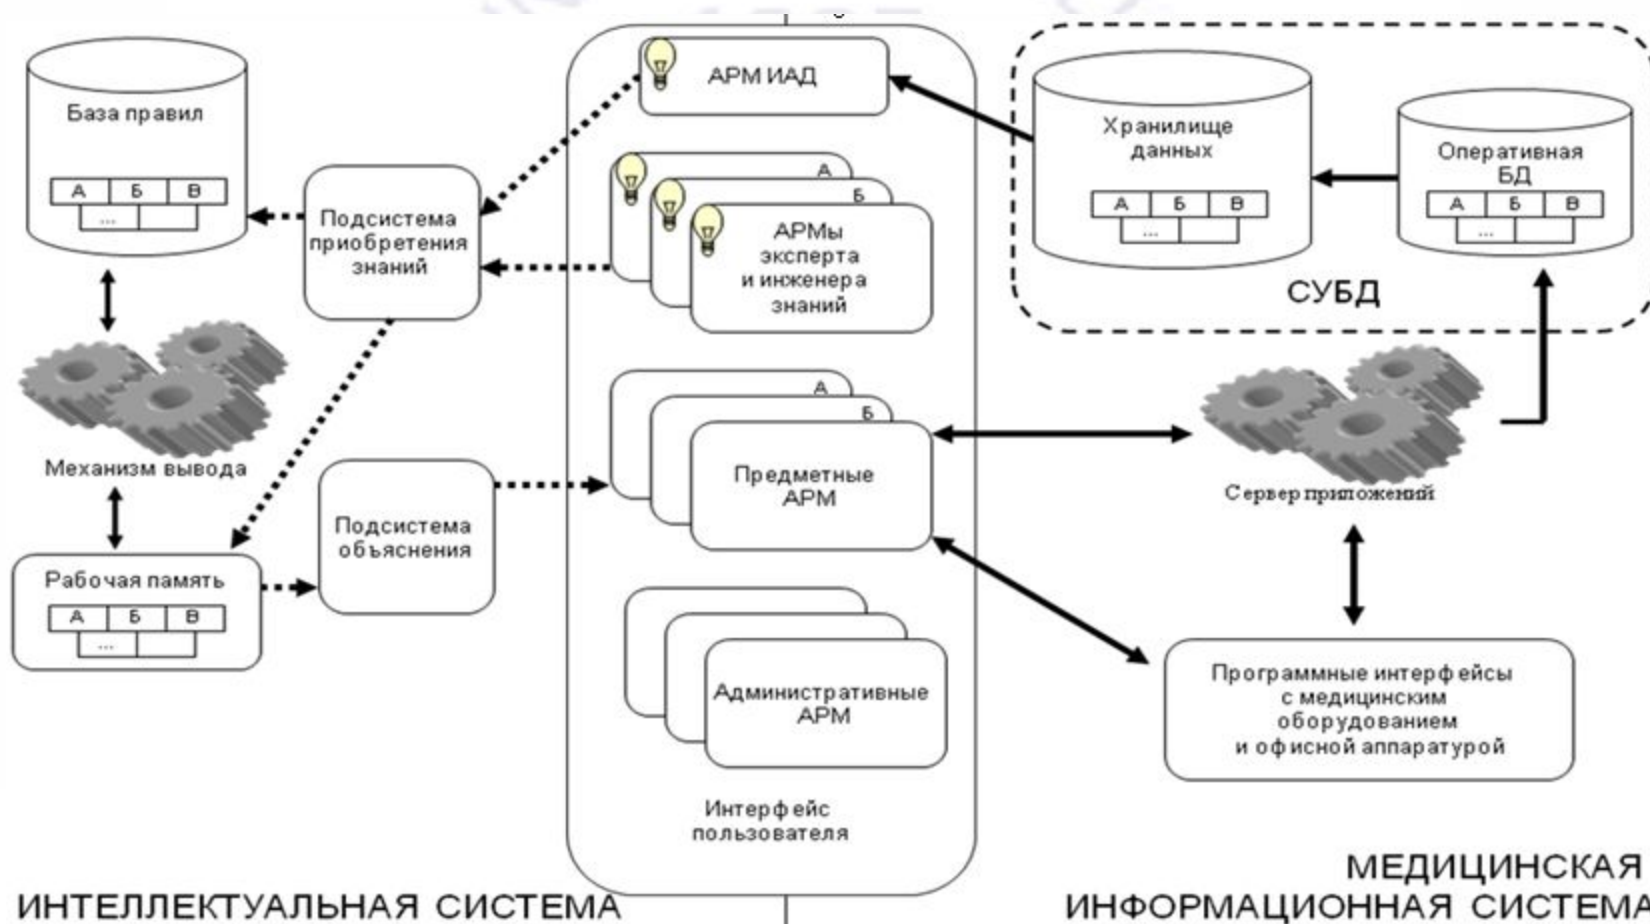

Диагностика мочекаменной болезни

Показатель степени МКБ

Pictures

- picture 1
- picture 2
- picture 3
- picture 4

Open

Select Images

- Image
- Zona
- Kristal

Small

Medium

Big


Degrees

Число кристаллов в пограничной зоне



Изображение, полученное с микровизора

Select threshold

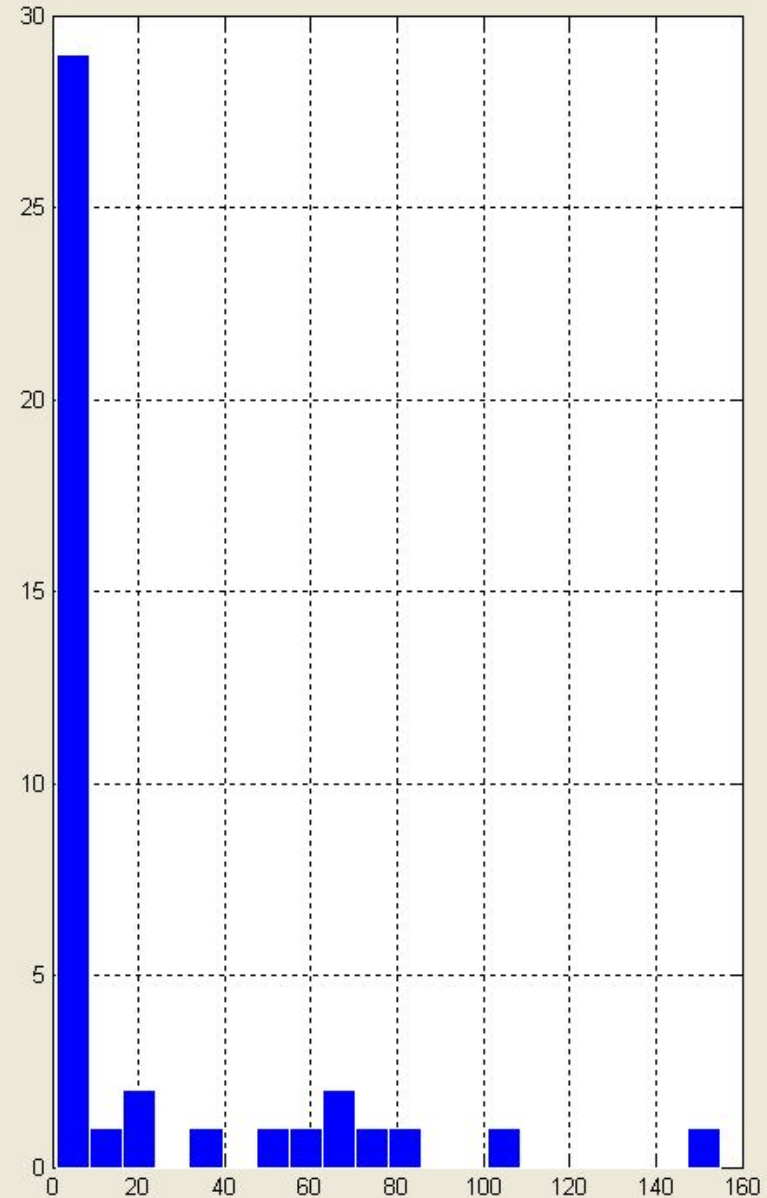

Диагностика мочекаменной болезни

