



ЭТО - ссылка (Анкор)

# Ссылки и их атрибуты

## Ссылки на документы и почтовые ссылки



# URL

- **URL** – (Uniform Resource Locator) –  
единообразный локатор (определитель  
местонахождения) ресурса – «УРЛ»



Уникальный «адрес» страницы в Интернет

# Структура URL



1. Протокол
2. Домен сайта
3. Каталог на сайте
4. Имя файла

# Протоколы передачи данных



- **HTTP (Hypertext Transfer Protocol)** - Протокол передачи гипертекста
- **FTP (File Transfer Protocol)** — Протокол передачи файлов
- **POP3 (Post Office Protocol 3)** — Протокол получения электронных писем
- **IMAP (Internet Message Access Protocol)** — Протокол доступа к электронной почте Интернета
- **SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)** — простой протокол передачи почты

# Ссылки


ЭТО - ссылка (Анкор)



- <a href="send\_resume.html">это - ссылка (Анкор)</a> - (откроет документ *send\_resume.html* в том же окне)  


- <a href="send\_resume.html" target="\_blank">это - ссылка (Анкор)</a> - (откроет документ *send\_resume.html* в новом окне (кладке) браузера)

# Создание ссылки в DW

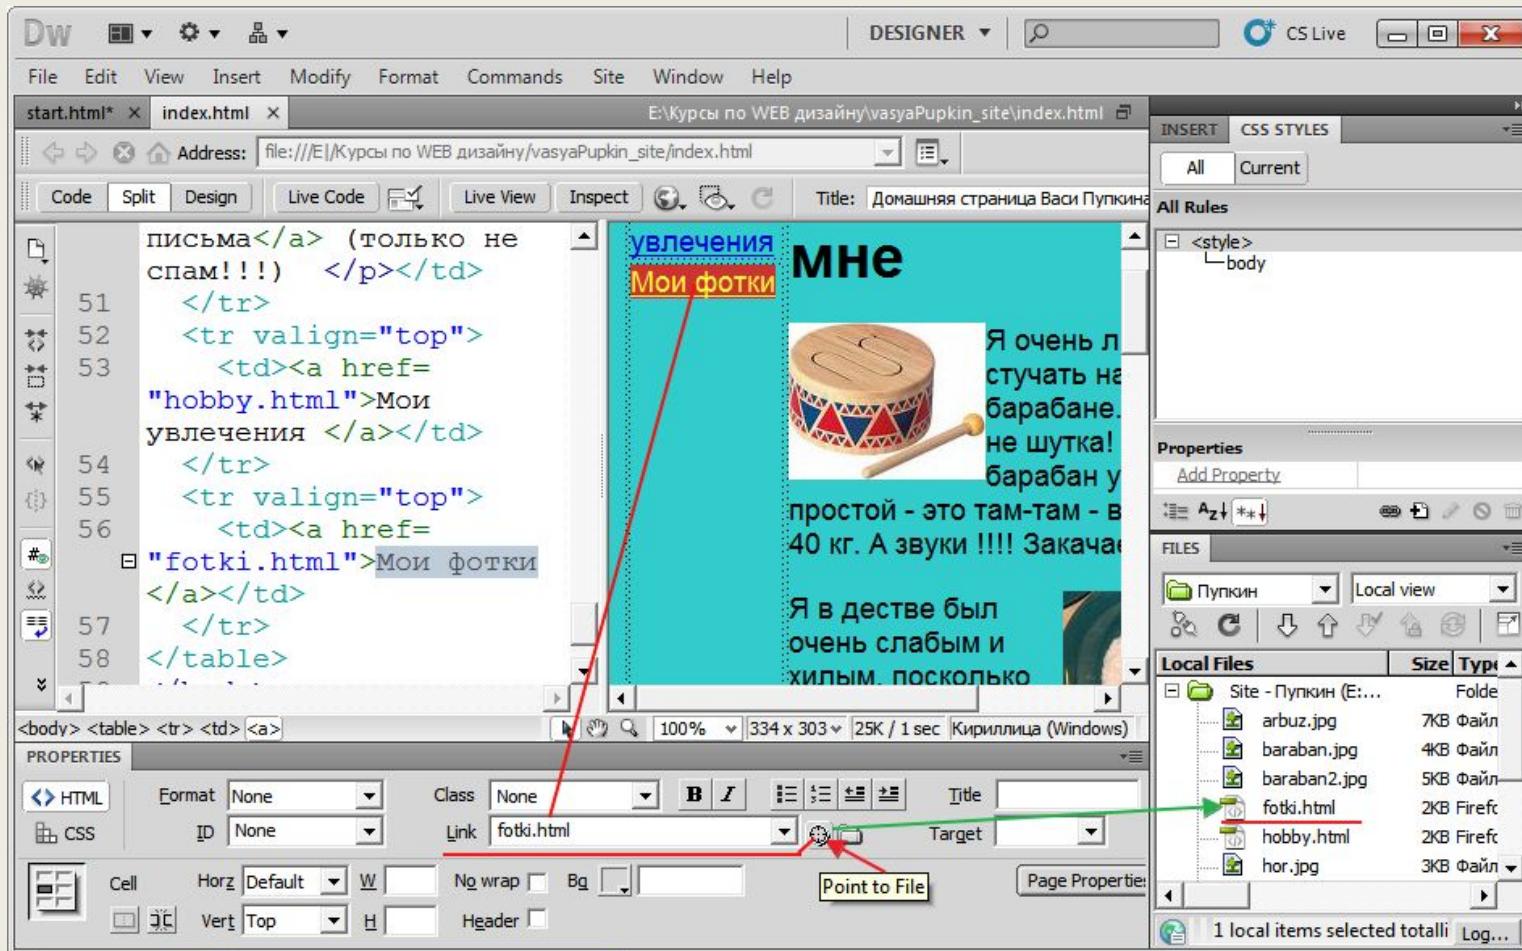

# Заголовок ссылки

- `<a href="send_resume.html" target="_blank" title="всплывающая подсказка">ЭТО - ссылка с подсказкой</a>`

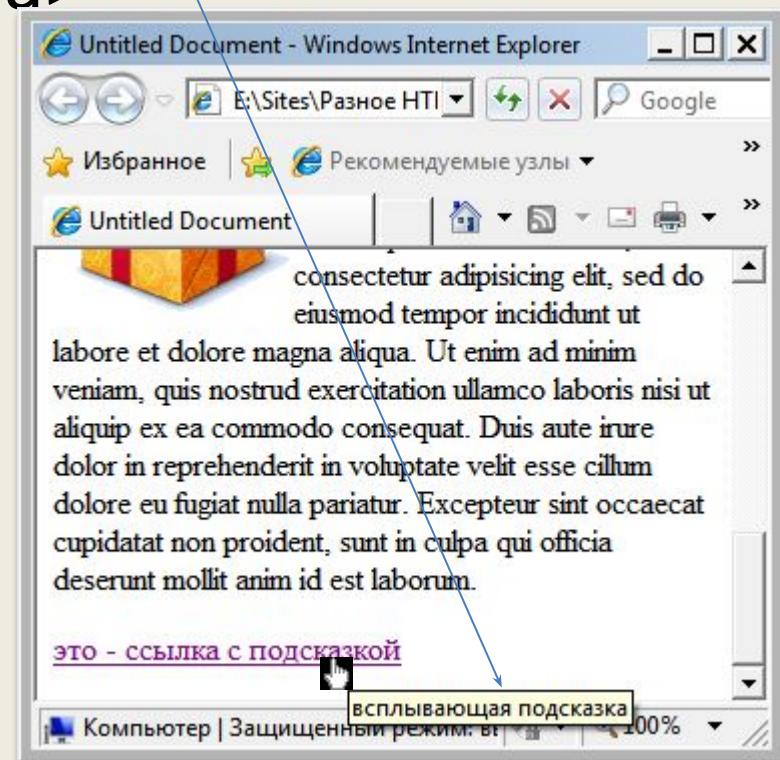


# Относительная и абсолютная ссылки

- <a href="send\_resume.html">это - ссылка относительная</a>  
- файл *send\_resume.html* «лежит» в том же каталоге, где и сам документ
- <a href="http://videotutor.ru/about/">это - ссылка абсолютная</a>  
она включает в себя полный URL документа, на который ссылается

# «Регистрация» сайта в DW

- Site - > New Site...

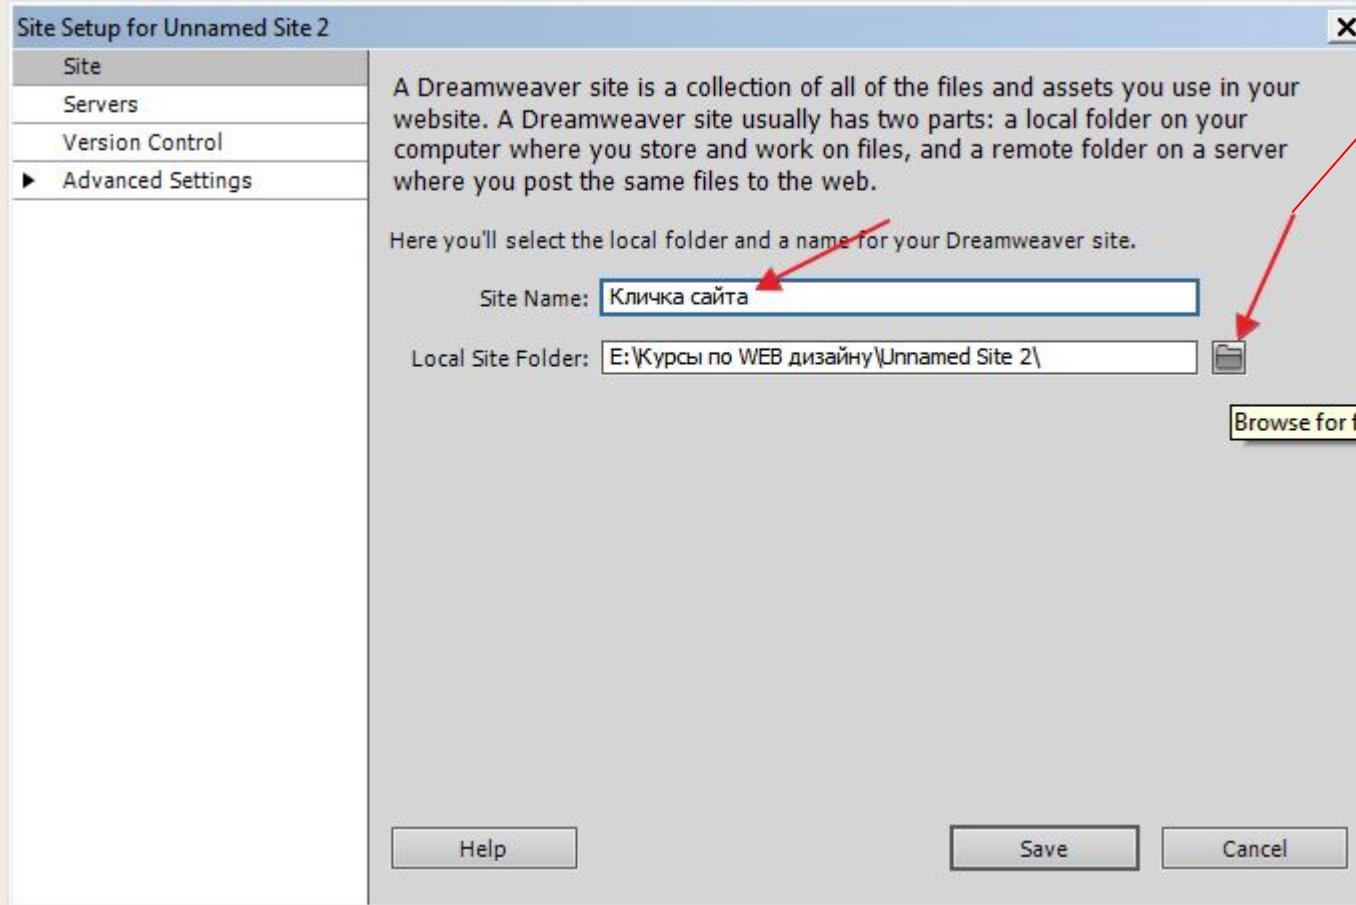

Указать  
«корень»  
сайта

# Относительная ссылка на каталог уровнем выше текущего

Код:

```
<a href="../index.html">это - относительная  
ссылка</a> на файл index.html в  
"родительском" каталоге
```

- Сочетание `../"` указывает на папку, расположенную на один уровень выше от данной позиции файла, с которого делается ссылка.
- Следуя этой логике, вы можете также указать на два уровня выше `..../"` или более.

# тег **BASE**

- HTML тег **BASE** позволяет авторам явно указать базовый URL документа.

Атрибуты тега **BASE** : **href=**

задает абсолютный URL, служащий базовым URL для разрешения относительных URL

**Пример:**

```
<HTML>
<HEAD>
<BASE HREF="http://www.videotutor.ru/" />
</HEAD>
<BODY> Щелкни <A
HREF="index.html">здесь</A>,
чтобы узнать больше
</BODY>
</HTML>
```




переход по этой ссылке приведет на сайт:  
<http://www.videotutor.ru/index.html>

# Правила указания тэга **BASE**

- Если **BASE** указан, он должен присутствовать в разделе HEAD документа HTML, до элементов, ссылающихся на внешние ресурсы
- информация о пути, указанная в элементе **BASE**, влияет только на URL в документе, в котором присутствует этот элемент.

# Якорь ссылки - картинка

- Код:
- `<a href="http://videotutor.ru/about/"></a>`

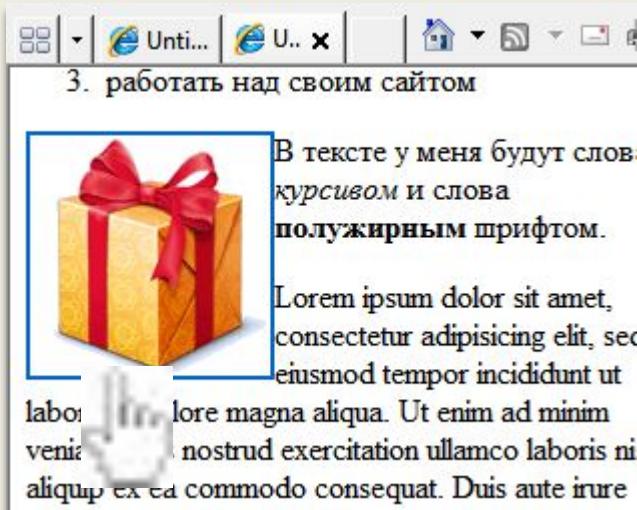

# Ссылки внутри страницы

- Для разработки **ссылки** следует вначале сделать закладку (якорь) в соответствующем месте...
- `<a name="top"></a>`
- `<p>Друг уронил утюг в унитаз. И разбил его. Причем так разбил, что по назначению унитаз и использовать никак нельзя, ни боком, ни передом. Мгновением назад только что вот все было хорошо и вот уже дыра прямо в унитазе, да такая, что можно забыть, что есть такой предмет в доме. Махнул рукой нечаянно, а потом мучайся... </p>`

`<p><a href="#top">Наверх</a></p>`


# Почтовая ссылка

Код:

Пишите мне


[письма](mailto:sdoob@mail.ru)  
(только не спам!!!)

Это самый простой вариант почтовой ссылки

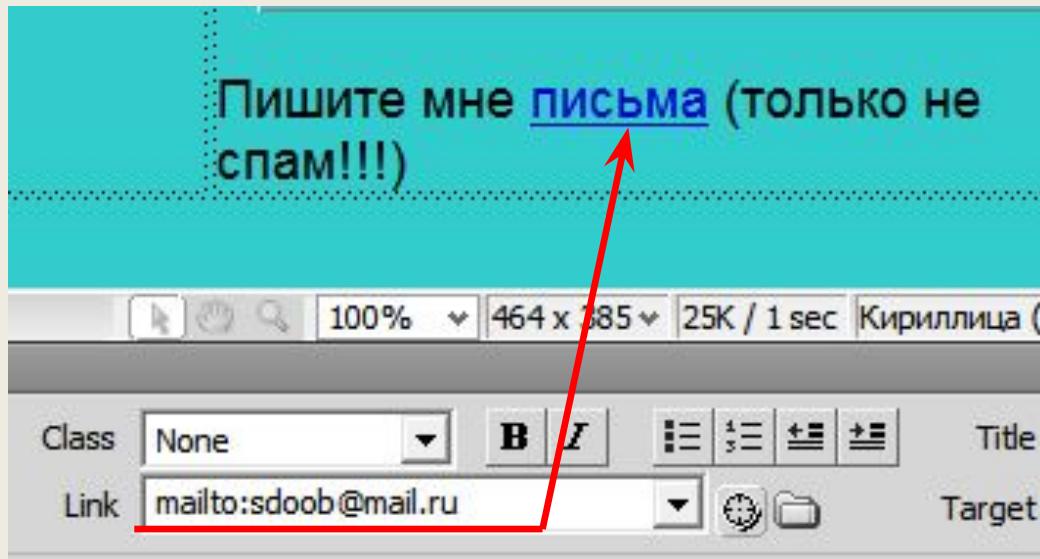


# Атрибуты почтовой ссылки

- `mailto:sdubrov@gmail.com?subject=Хочу%20у%20Вас%20учиться`

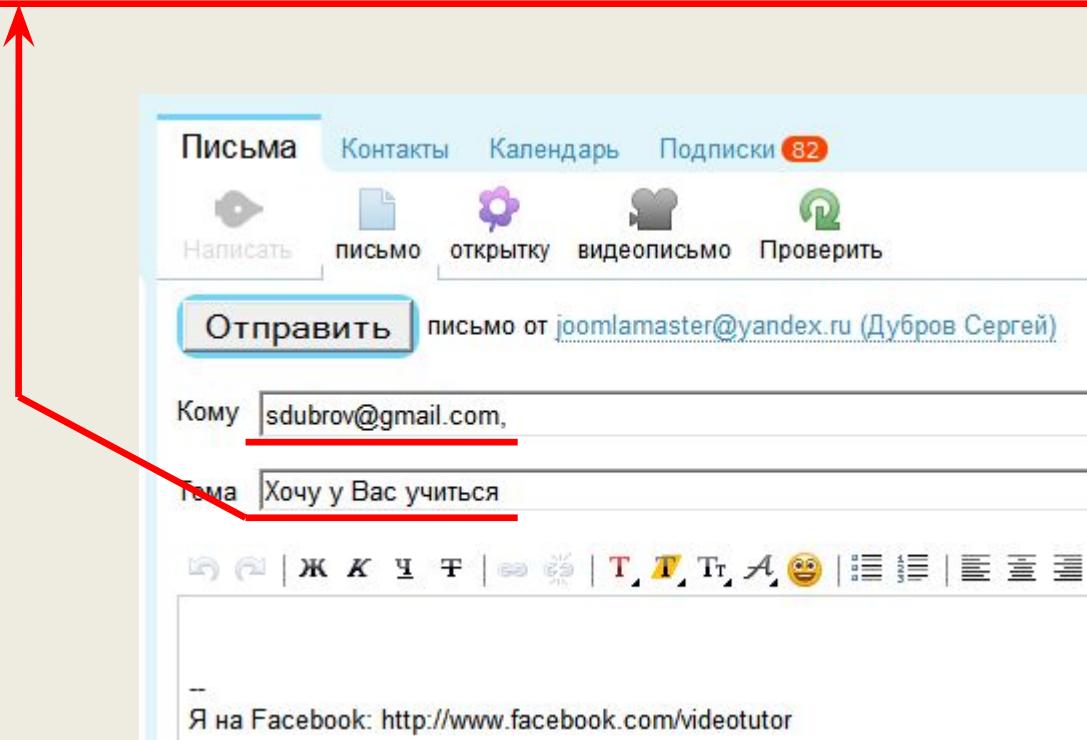


# Атрибуты почтовой ссылки (продолжение)

mailto:sdubrov@gmail.com?subject=Хочу%20у  
%20Вас%20учиться&body=  
Отличный%20сайт,%20хочу%20научиться

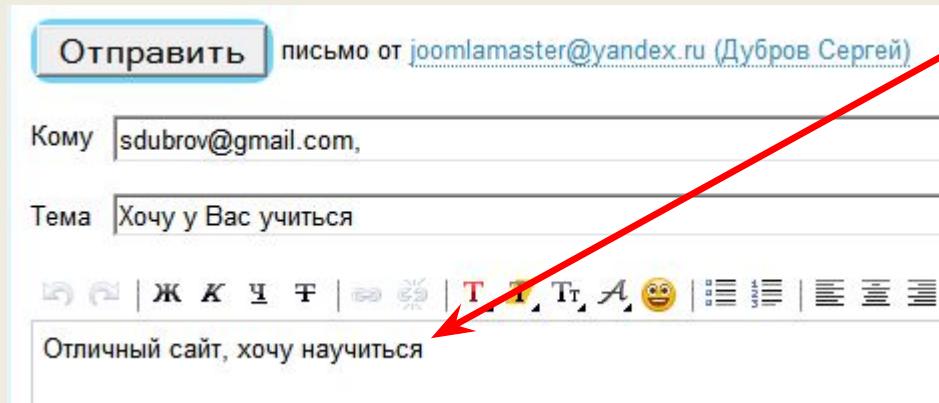

# Защита от спам - ботов

- **Blackman's E-mail encoder (Freeware)**
- Программа заменяет e-mail адрес в тексте статьи на JavaScript-код
- При клике посетителя на странице - «собирается» mailto: - ссылка

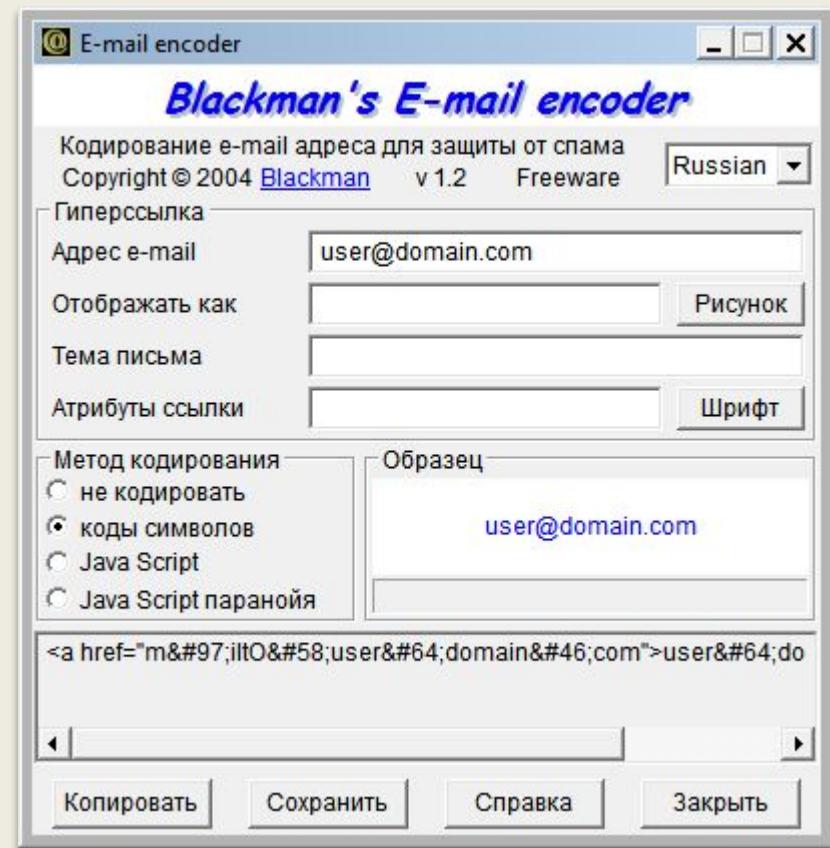

Продолжение следует...