Создание простейшей Web-страницы

Простейший пример классического документа:

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Заголовок</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<H1>Простейший документ</H1>
</BODY>
</HTML>
```

В браузере Internet Explorer это будет выглядеть следующим образом…

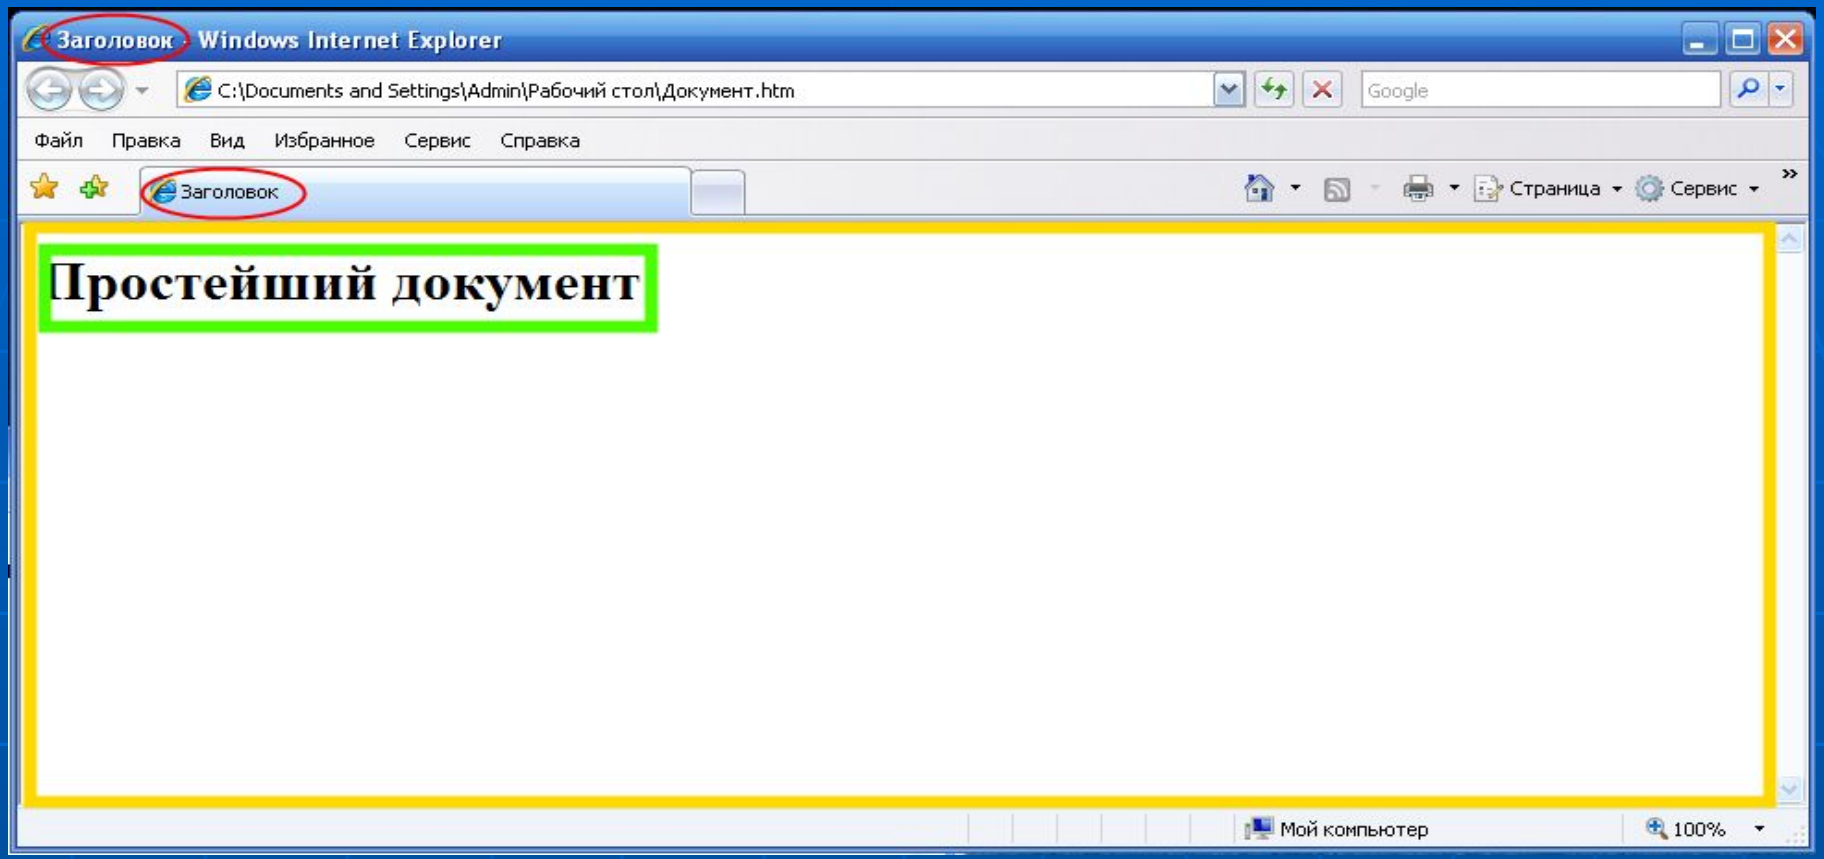


```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Заголовок</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<H1>Простейший документ</H1>
</BODY>
</HTML>
```

Тег <P> (парный тег)

Тег <P> применяется для разделения текста на параграфы. Основным атрибутом данного тега является ALIGN.

Атрибут ALIGN позволяет выравнять текст по левому или правому краю, по центру или ширине. По умолчанию текст выравнивается по левому краю. Данный атрибут применим также к графике и таблицам.

Возможные значения атрибута ALIGN:

ALIGN=justify выравнивание по левому и правому краям.

ALIGN=left выравнивание по левому краю.

ALIGN=right выравнивание по правому краю.

ALIGN=center центрирование текста и графики.

В браузере Internet Explorer это будет выглядеть следующим образом…

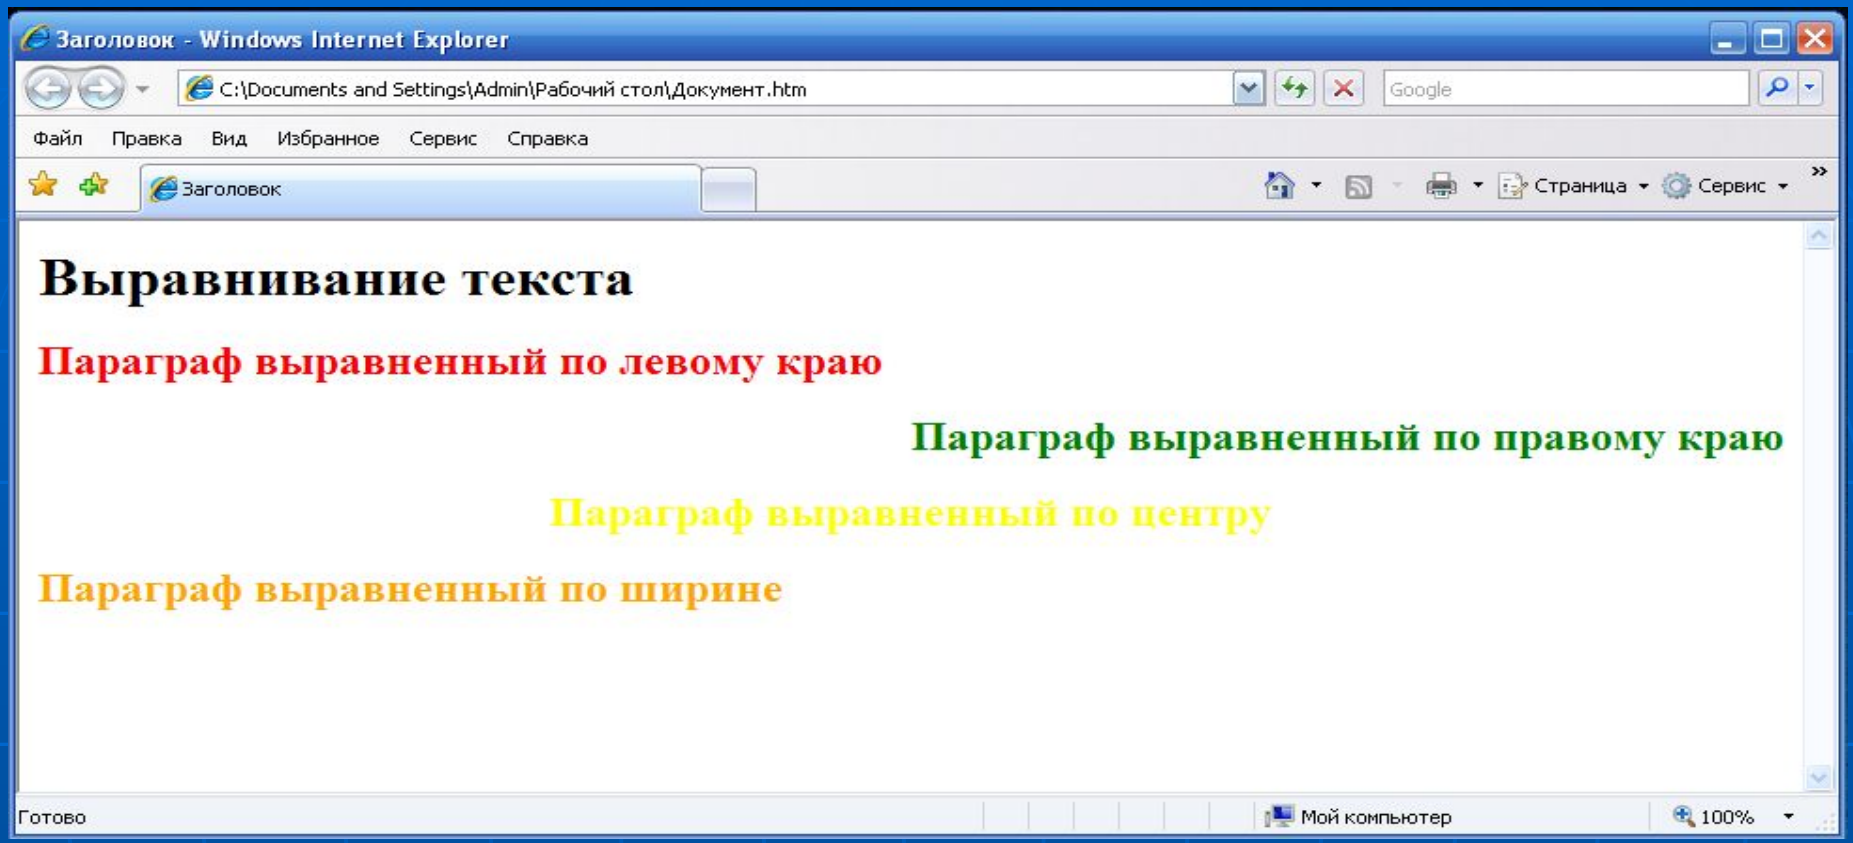


```
<HTML>
    <HEAD>
    <TITLE>Заголовок</TITLE>
    </HEAD>
<BODY>
<H1>Выравнивание текста</H1>
<p align=left>Параграф выравненный по левому краю</p>
<p align=right>Параграф выравненный по правому краю</p>
<p align=center>Параграф выравненный по центру</p>
<p align=justify>Параграф выравненный по ширине</p>
</BODY>
</HTML>
```

Тэг <FONT> (парный тег)

Данный тэг позволяет объединять на одной странице несколько видов шрифтов, вне зависимости от того, какой из них задан по умолчанию в браузере пользователя.
Основными атрибутами тэга <font> являются атрибуты size и color.
Атрибут size определяет размер шрифта, а атрибут color – цвет.

Атрибуту color может присваиваться название цвета на английском языке, например:

```
<font color=red>Красный текст</font>
<font color=green>Зеленый текст</font>
<font color=yellow>Желтый текст</font>
```

В браузере Internet Explorer это будет выглядеть следующим образом…

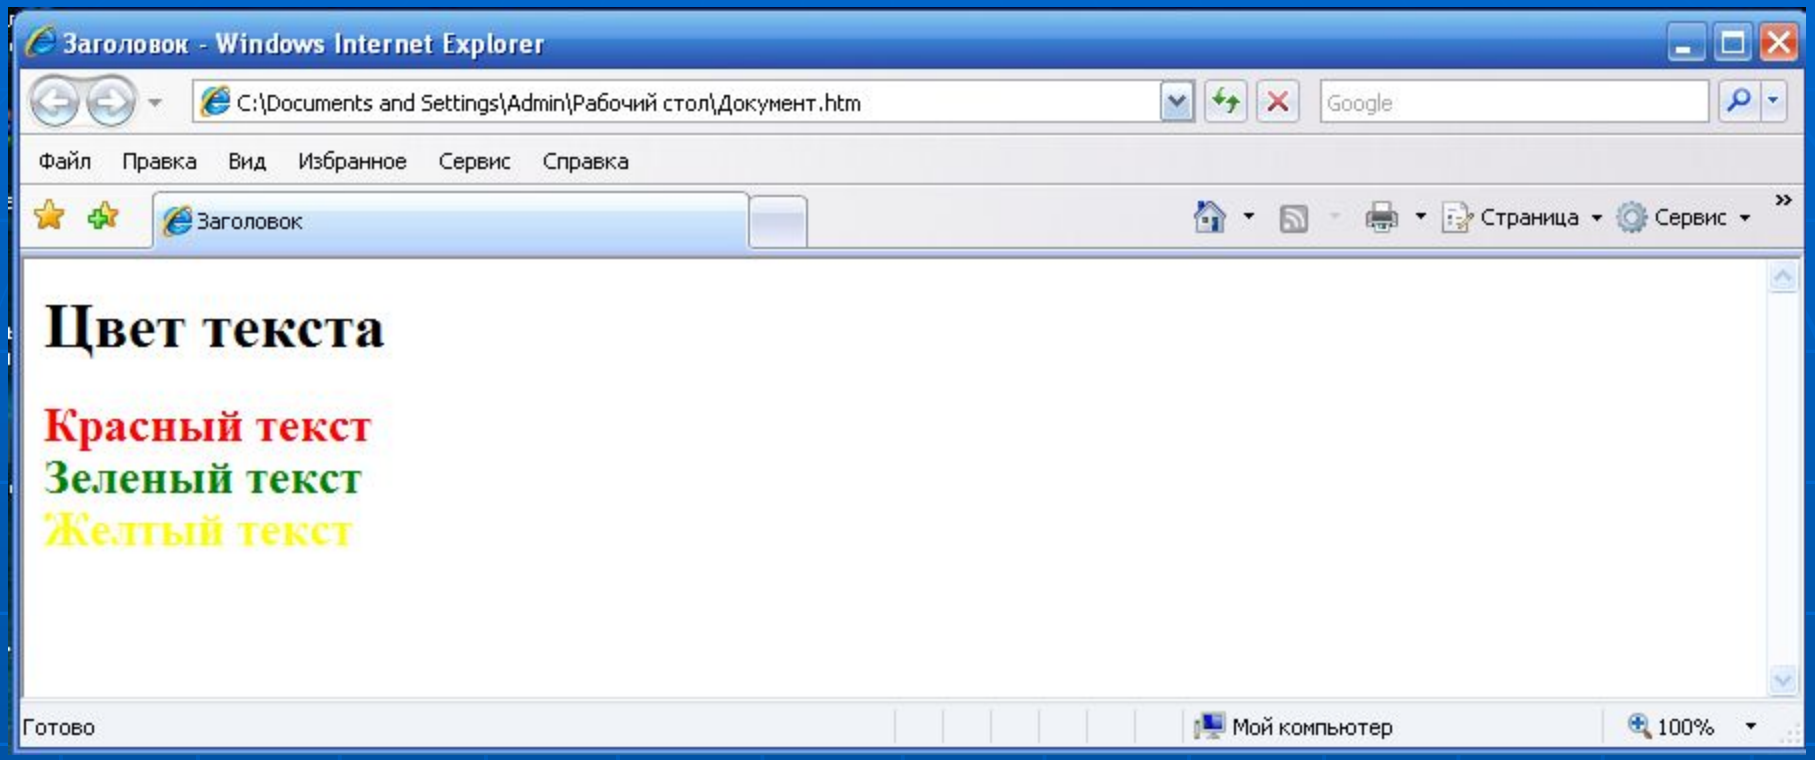


```
<HTML>
      <HEAD>
      <TITLE>Заголовок</TITLE>
      </HEAD>
<BODY>
<H1>Цвет текста</H1>
<h2><font color=red>Красный текст</font><br>
<font color=green>Зеленый текст</font><br>
<font color=yellow>Желтый текст</font></h2>

</BODY>
</HTML>
```

Атрибут size отвечает за размер шрифта, и может принимать значения от -4 до +4.
Например:
Текст больше на 2 размера чем по умолчанию

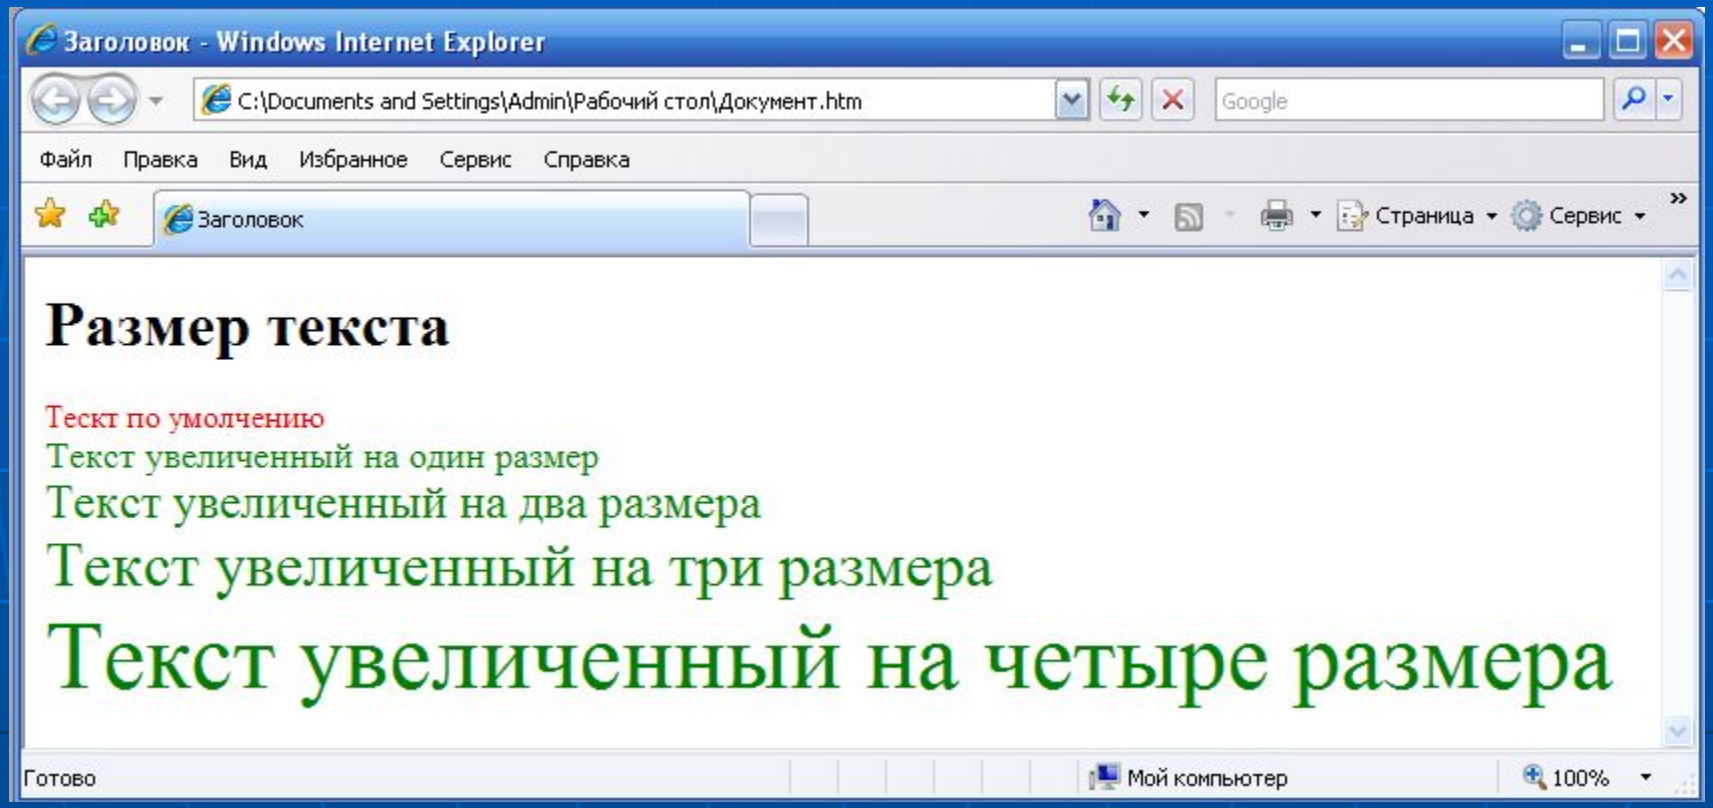

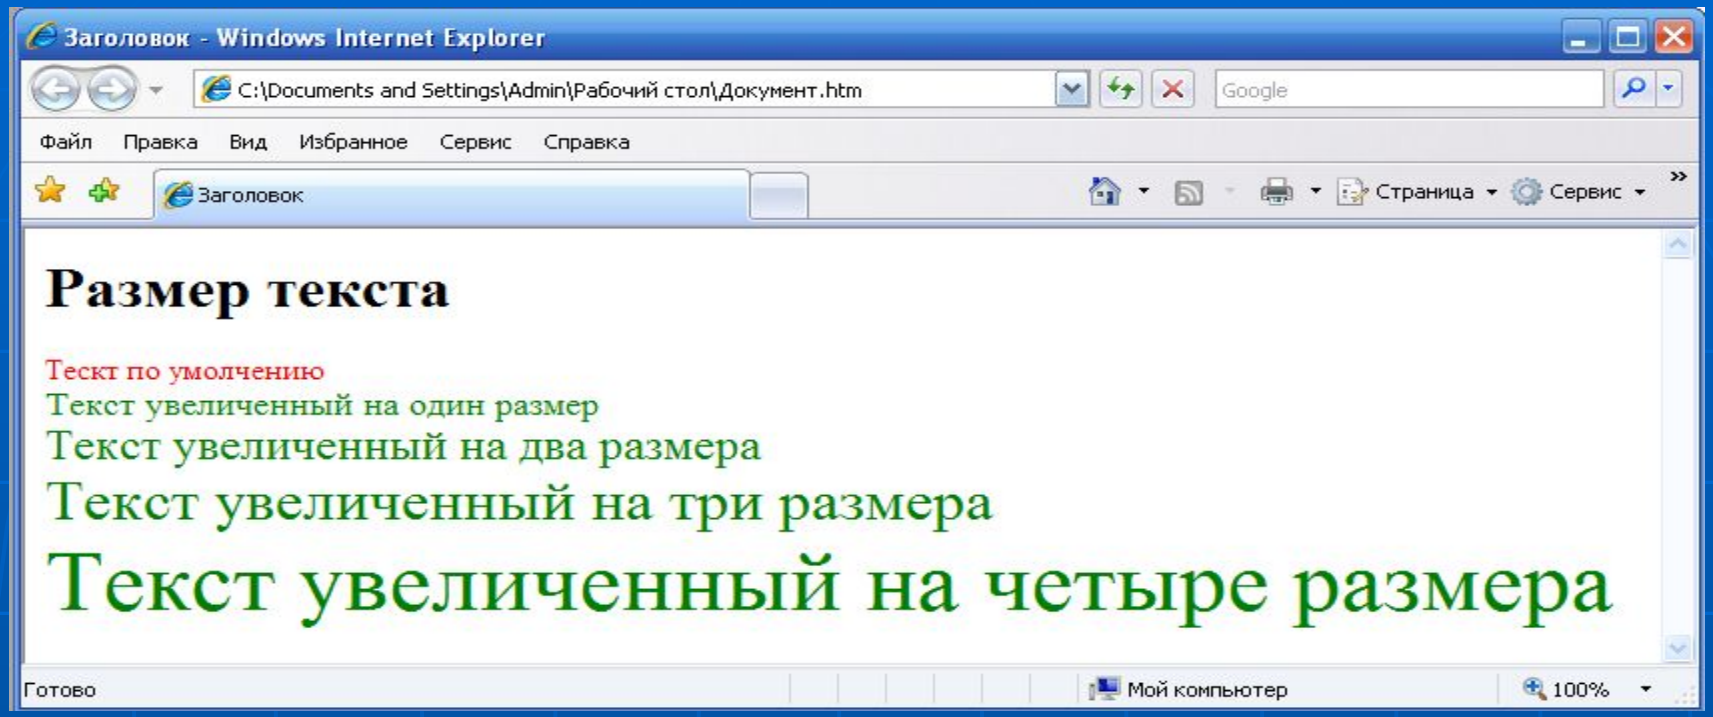


```
<HTML>
    <HEAD>
    <TITLE>Заголовок</TITLE>
    </HEAD>
<BODY>
<H1>Размер текста</H1>
<font color=red >Тескт по умолчению</font><br>
<font color=green size=+1>Текст увеличенный на один размер</font><br>
<font color=green size=+2>Текст увеличенный на два размера</font><br>
<font color=green size=+3>Текст увеличенный на три размера</font><br>
<font color=green size=+4>Текст увеличенный на четыре размера</font><br>
</BODY>
</HTML>
```

Тег <IMG>

Данный тег позволяет вставить изображение в Web-страницу. Обязательным атрибутом является SRC (SouRCe, источник).

Пример вставки изображения:

```
<HTML>
    <HEAD>
    <TITLE>Заголовок</TITLE>
    </HEAD>
<BODY>
<h1>Изображение</h1>

<IMG SRC="image.jpg" ALT="ИЗОБРАЖЕНИЯ">

</BODY>
</HTML>
```

Заголовок - Windows Internet Explorer

C:\Documents and Settings\Admin\Рабочий стол\Документ.htm

Google

Файл Правка Вид Избранное Сервис Справка

Заголовок

Страница Сервис

Изображение

Задание

Заголовок - Windows Internet Explorer

C:\Documents and Settings\Admin\Рабочий стол\Документ.htm

Google

Файл Правка Вид Избранное Сервис Справка

Заголовок

Страница Сервис

Web-страничка с картинкой

Зеленый текст

Красный текст

Серый текст

Готово

Мой компьютер

100%

Исходный текст

```
<HTML>
    <HEAD>
    <TITLE>Заголовок</TITLE>
    </HEAD>
<BODY>


<font color=Blue size=+3><p align=center>Web-страничка
с картинкой </p></font>
<font color=green size=+2>Зеленый текст</font><br>
<font color=red size=+3>Красный текст</font><br>
<font color=gray size=+4>Серый текст</font><br>
<IMG SRC="image.jpg" ALT="ИЗОБРАЖЕНИЯ">

</BODY>
</HTML>
```