



Язык разметки гипертекста HTML

Занятие 3

© Николаева Вера Александровна, 2010 - 2011

<http://vnikolaeva.narod.ru>

<http://www.junior.ru/nikolaeva>

Текст на web-странице

1. Вставить готовый текст, приготовленный в процессоре MS Office Word, на web-страницу можно 2-мя способами.

Способ 1. Меню **Вставка, Файл.**

Недостаток этого способа: вместе с текстом MS Word «принесет» с собой и все параметры форматирования абзацев, что «замусорит» код web-страницы.

Способ 2. Скопировать текст через буфер обмена сначала в программу **Блокнот** (чтобы освободить его от параметров форматирования MS Word-a), а затем повторно скопировать его на web-страницу из **Блокнота** – в web-редактор.


Этот способ предпочтительнее способа 1 тем, что на web-страницу будет скопирован «чистый» текст, без параметров форматирования, а значит и код html web-страницы останется «чистым».

Текст на web-странице

2. Основной текст web-страницы разбивают на абзацы. Число строк в абзаце – не более 7 – 8 (бОльшее число строк в абзаце допустимо только в исключительных случаях).


Для разбиения на абзацы используют

Способ 1. Клавишу **Enter**, тогда

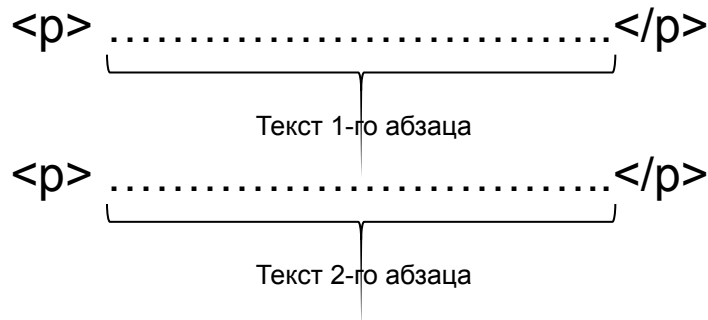

В этом случае способы выравнивания абзацев могут отличаться. 1-й может быть выровнен по левому краю, например, а 2-й по ширине и т.д.

Способ 2. Комбинацией клавиш **Shift + Enter** (вспомним принудительный переход к следующей строке внутри абзаца в MS Word). Тогда тег </p> заменяется на тег
 или несколько

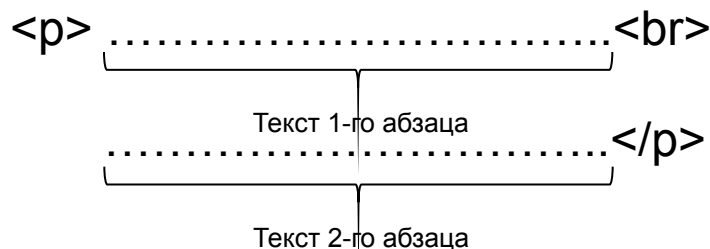

В этом случае способы выравнивания абзацев одинаковые.

Текст на web-странице

3. Для разделения абзацев можно использовать

Способ 1. Горизонтальную линию

`<hr>`

или горизонтальную линию с атрибутами

`<hr width="75%" color="#ff0000" size="3">`

Способ 2. Рисунок-орнамент в отдельном абзаце

`<p align="center"></p>`

Текст на web-странице

4. Для создания интервала между абзацами используют

Способ 1. Несколько непарных тегов `


...`

Тогда зрительно кажется, что это – разные абзацы. Хотя способ выравнивания всех фрагментов – один и тот же, так как все-таки это – один абзац.

Способ 2. Пустой абзац с пробелом
`<p> </p>`

Пустые абзацы без пробелов браузерами игнорируются!!!

Способ 3. Веб-редактором - командой меню **Формат, Абзац**. Например,
`<p style="margin-top: 30px"> ... </p>`

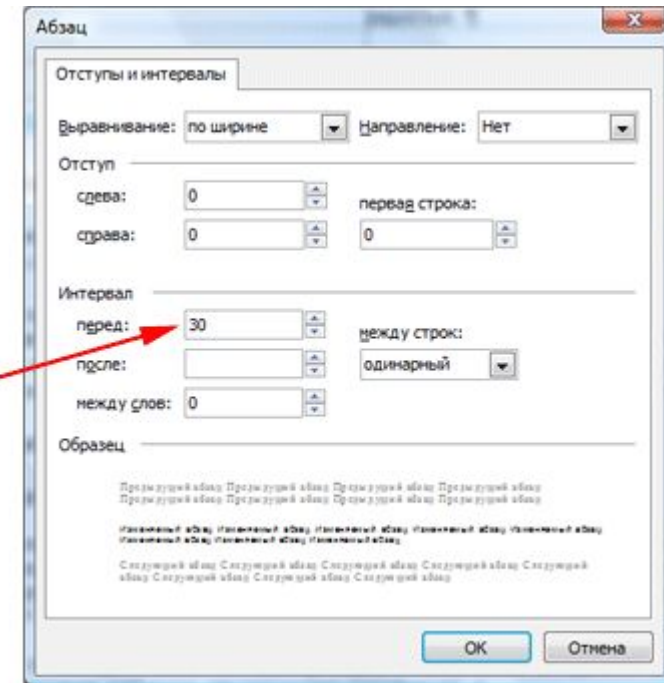

Текст на web-странице

5. Основной текст абзаца в русском языке принято **выравнивать по ширине**

`<p align="justify"> ... </p>`

6. Для создания красной строки используют команду меню **Формат, Абзац**. Например,

`<p style="text-indent: 40px"> ... </p>`

7. Для создания отступа абзаца слева и справа


Способ 1. Используют парный тег

`<blockquote>`

`<p align="..."> ... </p>`

`</blockquote>`

или 2, 3, и т.д. таких парных тегов.

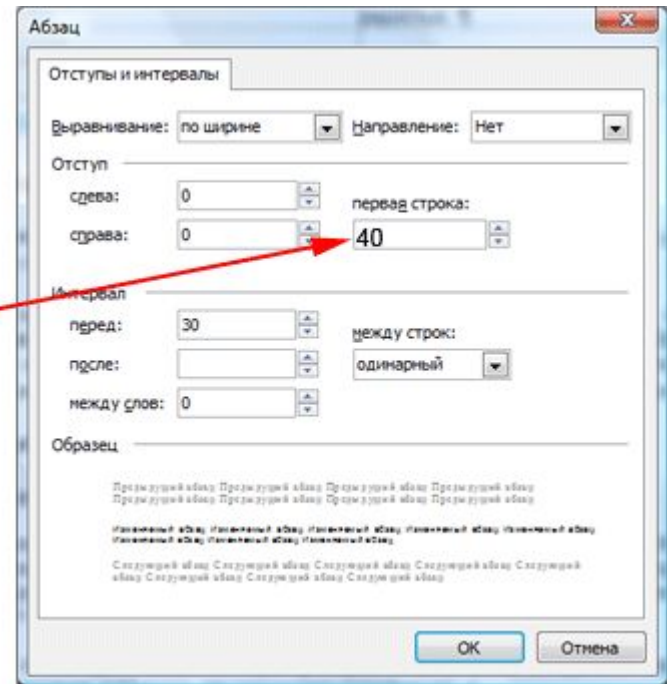

Способ 2. Используют кнопку



на панели инструментов
Форматирование веб-редактора.

Текст на web-странице

8. Для размещения текста в несколько колонок используют таблицу без обрамления (**border="0"**).

Задание. На странице **history-font.htm** выберите любой абзац основного текста (например, 3-й) и отработайте на его примере всю теорию этой презентации.

Затем задайте последовательно все возможные параметры абзацу с помощью меню **Формат, Абзац** и контролируйте изменения атрибутов тега абзаца в коде HTML.