Язык разметки гипертекста HTML

Занятие 3

© Николаева Вера Александровна, 2010 - 2011

http://vnikolaeva.narod.ru
http://www.junior.ru/nikolaeva

Текст на web-странице

1. Вставить готовый текст, приготовленный в процессоре MS Office Word, на web-страницу можно 2-мя способами.

Способ 1. Меню **Вставка, Файл.**

Недостаток этого способа: вместе с текстом MS Word «принесет» с собой и все параметры форматирования абзацев, что «замусорит» код web-страницы.

Способ 2. Скопировать текст через буфер обмена сначала в программу **Блокнот** (чтобы освободить его от параметров форматирования MS Word-а), а затем повторно скопировать его на web-страницу из **Блокнота** – в web-редактор.

Этот способ предпочтительнее способа 1 тем, что на web-страницу будет скопирован «чистый» текст, без параметров форматирования, а значит и код html web-страницы останется «чистым».

© Николаева Вера Александровна, 2010 - 2011

Текст на web-странице

2. Основной текст web-страницы разбивают на абзацы. Число строк в абзаце – не более 7 – 8 (бОльшее число строк в абзаце допустимо только в исключительных случаях).

Для разбиения на абзацы используют

Способ 1. Клавишу **Enter,** тогда

 ……..

Текст 1-го абзаца

 ……..

Текст 2-го абзаца

В этом случае способы выравнивания абзацев могут отличаться. 1-й может быть выровнен по левому краю, например, а 2-й по ширине и т.д.

Способ 2. Комбинацией клавиш **Shift + Enter** (вспомним принудительный переход к следующей строке внутри абзаца в MS Word). Тогда тег заменяется на тег
 или несколько

 ……..

Текст 1-го абзаца

……..

Текст 2-го абзаца

В этом случае способы выравнивания абзацев одинаковые.

© Николаева Вера Александровна, 2010 - 2011

Текст на web-странице

3. Для разделения абзацев можно использовать

Способ 1. Горизонтальную линию
<hr>

или горизонтальную линию с атрибутами
<hr width="75%" color="#ff0000" size="3">

Способ 2. Рисунок-орнамент в отдельном абзаце
** <img border="0" src="filename.gif" width="800" height="20" alt="Орнамент"> **

© Николаева Вера Александровна, 2010 - 2011

Текст на web-странице

4. Для создания интервала между абзацами используют

Способ 1. Несколько непарных тегов **

…**

Тогда зрительно кажется, что это – разные абзацы. Хотя способ выравнивания всех фрагментов – один и тот же, так как все-таки это – один абзац.

Способ 2. Пустой абзац с пробелом
**   **

Пустые абзацы без пробелов браузерами игнорируются!!!

Способ 3. Веб-редактором - командой меню **Формат, Абзац.** Например,
** … **

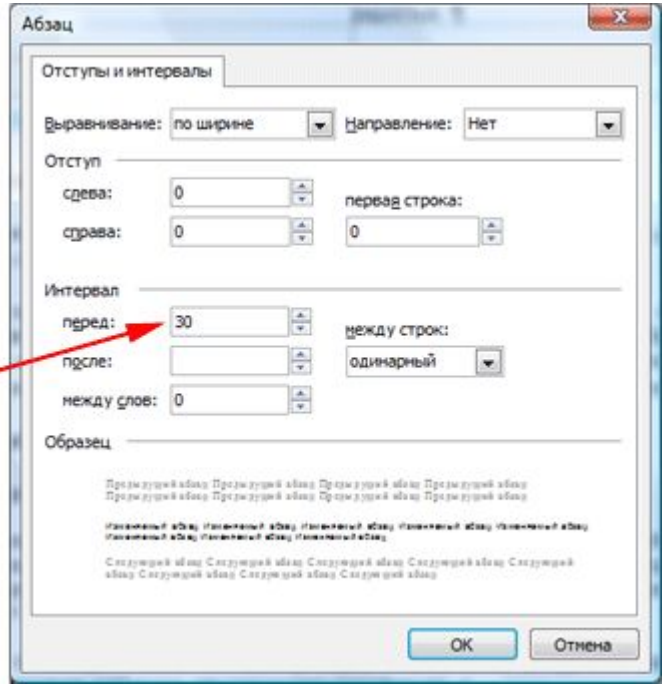

© Николаева Вера Александровна, 2010 -2011

Текст на web-странице

5. Основной текст абзаца в русском языке принято **выравнивать по ширине**

** … **

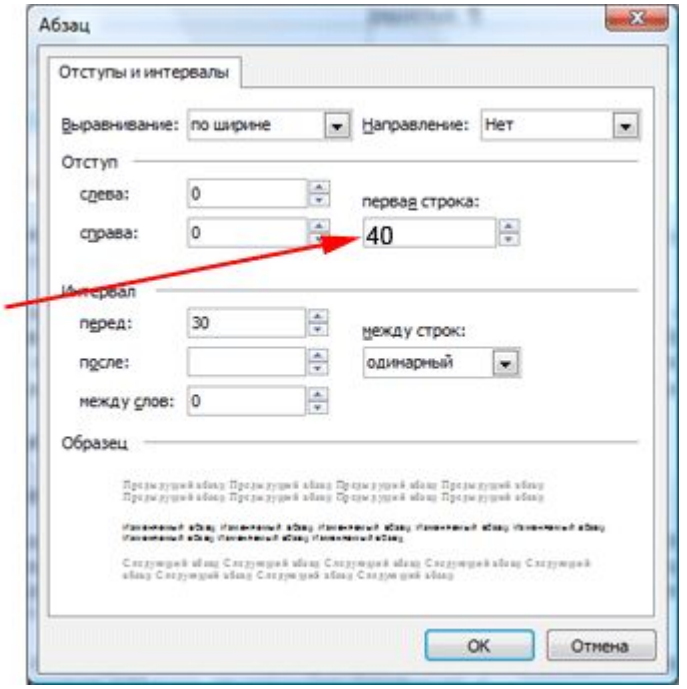

6. Для создания красной строки используют команду меню **Формат, Абзац.** Например,

** … **

7. Для создания отступа абзаца слева и справа

Способ 1. Используют парный тег

<blockquote>

** … **

</blockquote>

или 2, 3, и т.д. таких парных тегов.

Способ 2. Используют кнопку

на панели инструментов **Форматирование** веб-редактора.

© Николаева Вера Александровна, 2010 -2011

Текст на web-странице

8. Для размещения текста в несколько колонок используют таблицу без обрамления **(border="0").**

Задание. На странице **history-font.htm** выберите любой абзац основного текста (например, 3-й) и отработайте на его примере всю теорию этой презентации.

Затем задайте последовательно все возможные параметры абзацу с помощью меню **Формат, Абзац** и контролируйте изменения атрибутов тега абзаца в коде HTML.

© Николаева Вера Александровна, 2010 -2011