



РОССИЙСКИЕ ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИИ
Высокие нагрузки

Организация доставки видеоконтента пользователям

Андрей Смирнов (НетСтрим)



Содержание


- Видео: организация файлового хранилища.
- Вещания: ретрансляция.
- Географическая распределенность: подход.
- Географически распределенные видеофайлы и вещания.

Видеофайлы

- Объем хранения:
 - на хранение 1 секунды видео требуется ~ 250 Кб (FLV, оригинал, 3GP, ...);
 - средняя длительность видео ~ 4 минут;
 - для 1 млн. видео необходимо 60 Тб.
- Одно видео = 5 файлов + 15 картинок.




Файловый сервер

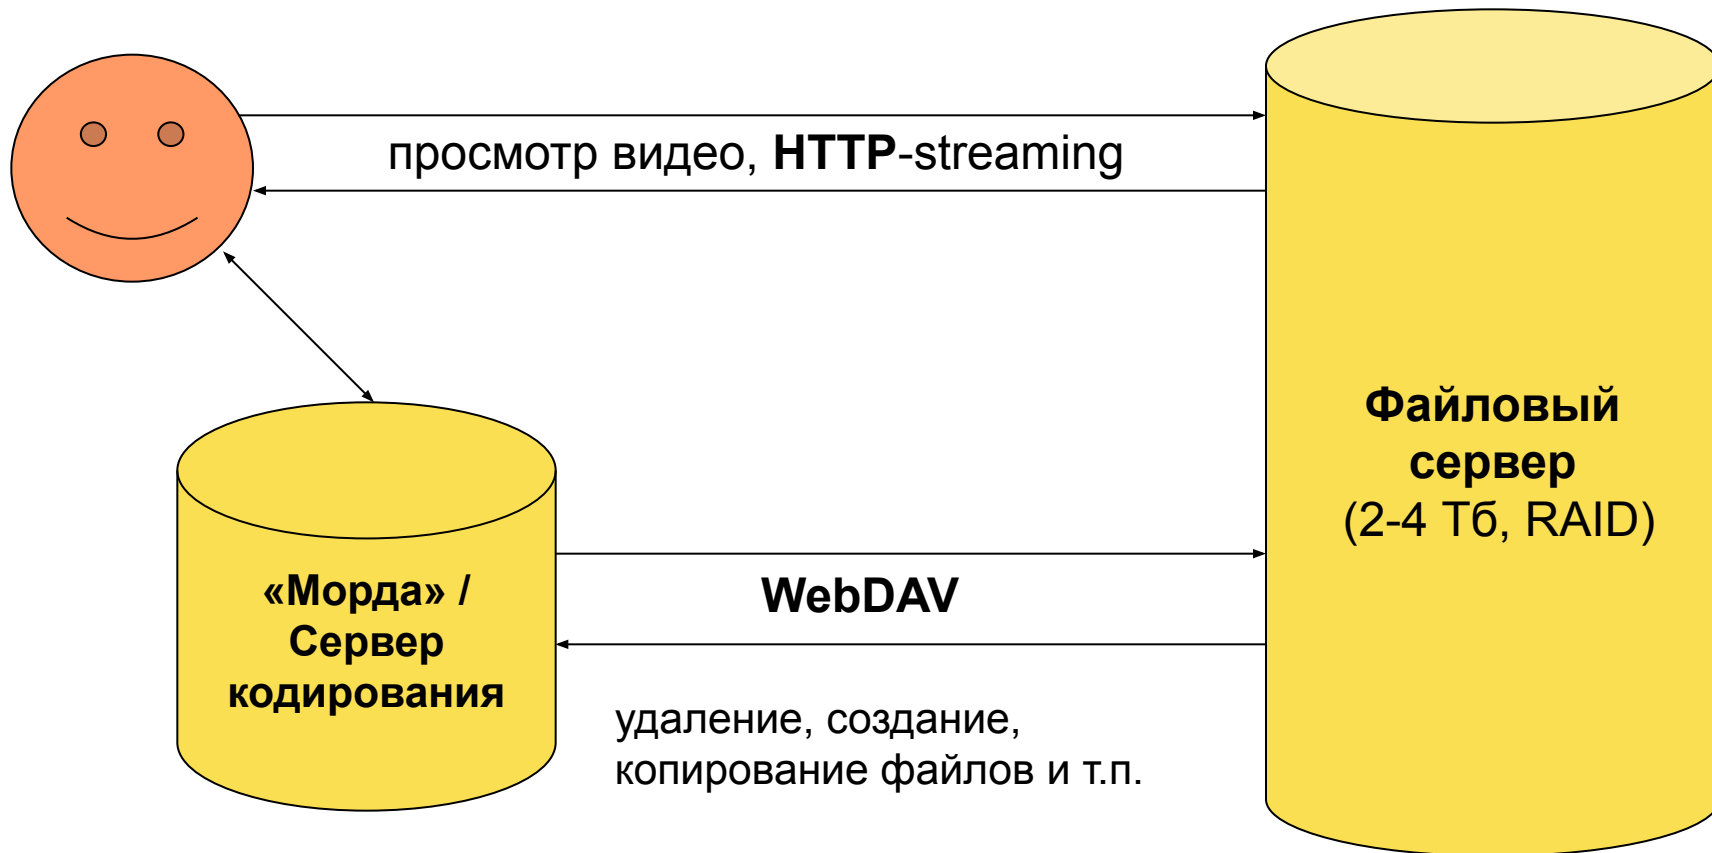

Кластер файловых серверов

- Какой сервер выбрать?
 - diskfree
 - нагрузка
 - случайно

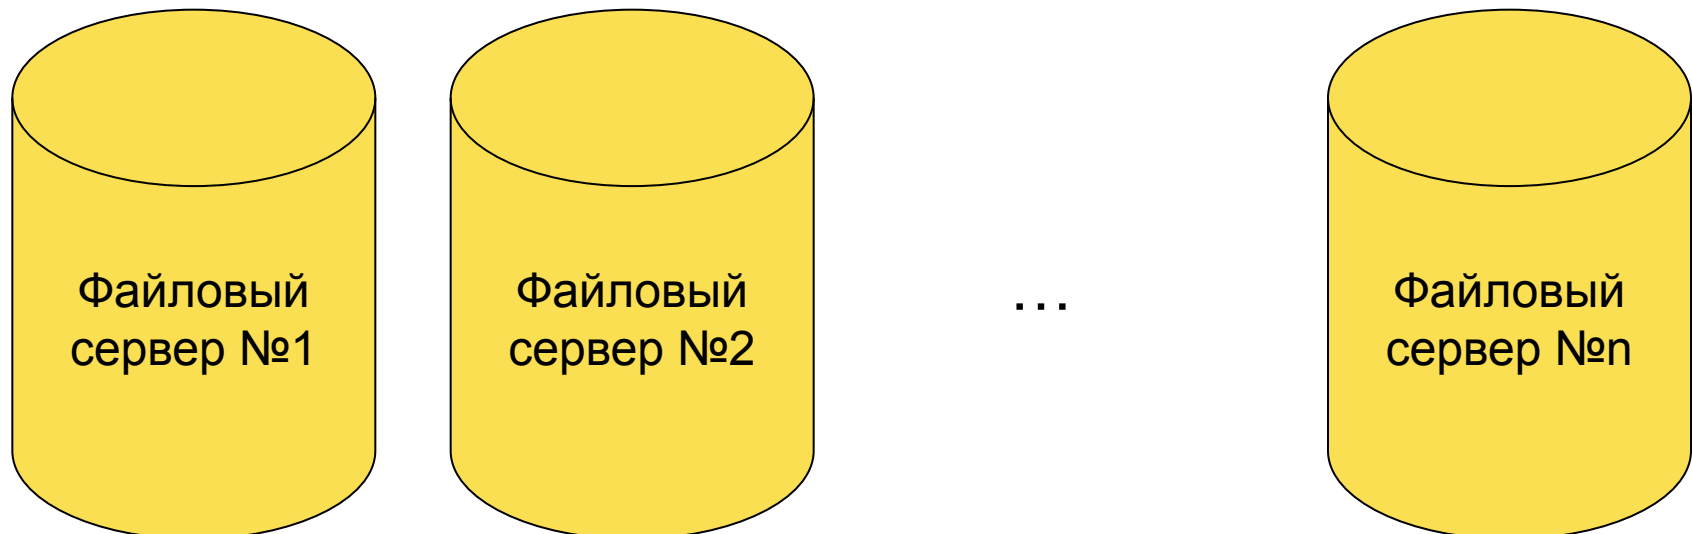




Файловый сервер

- Отдача контента (статика):
 - FLV-streaming (lighttpd, nginx);
 - Оригинал, 3GP, MPEG-4 – любой HTTP-сервер.
- Управление файлами (WebDAV):
 - Apache, nginx, ...
- Доступ к файлам:
 - Любой WebDAV-клиент (PHP, Python, ...)

Бэкап данных

- Объем данных не позволяет использовать традиционные схемы.
- Решение - **кросс-бэкап**:

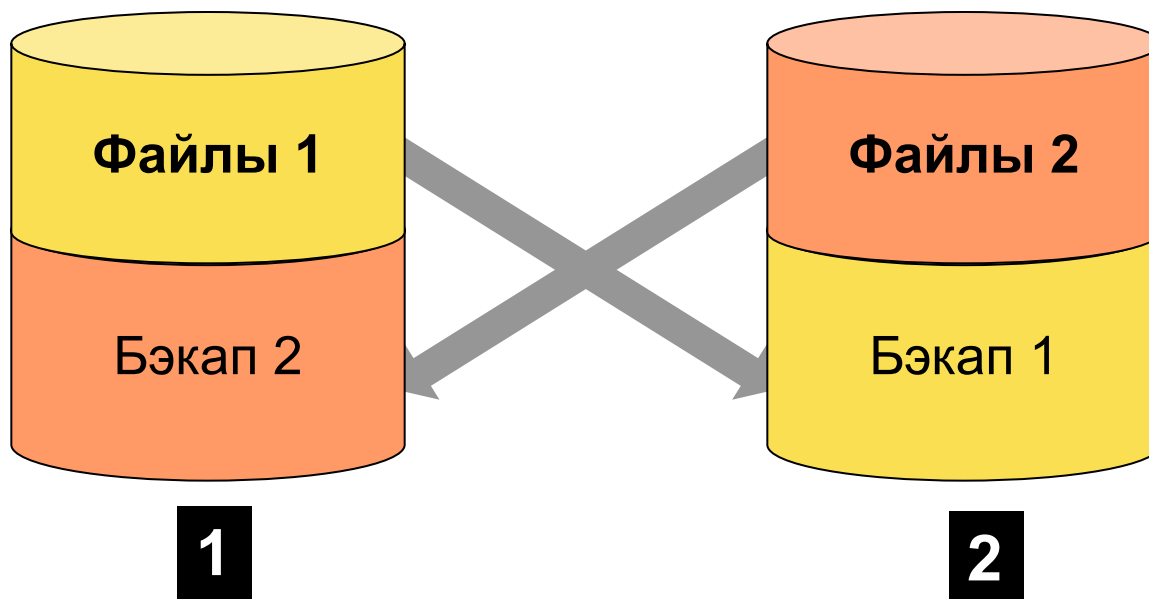



Кросс-бэкап

- Основа – rsync.
- Проблема вычисления свободного места:
 - периодичность выполнения бэкапа.




Вещания

- Клиент: Adobe Flash Player;
- Сервер: Adobe FMS, ruFMS, ...;
- Протокол: RTMP;
- Проблема – «мультиплицирование» потока на количество зрителей вещания.



Ретрансляция вещаний

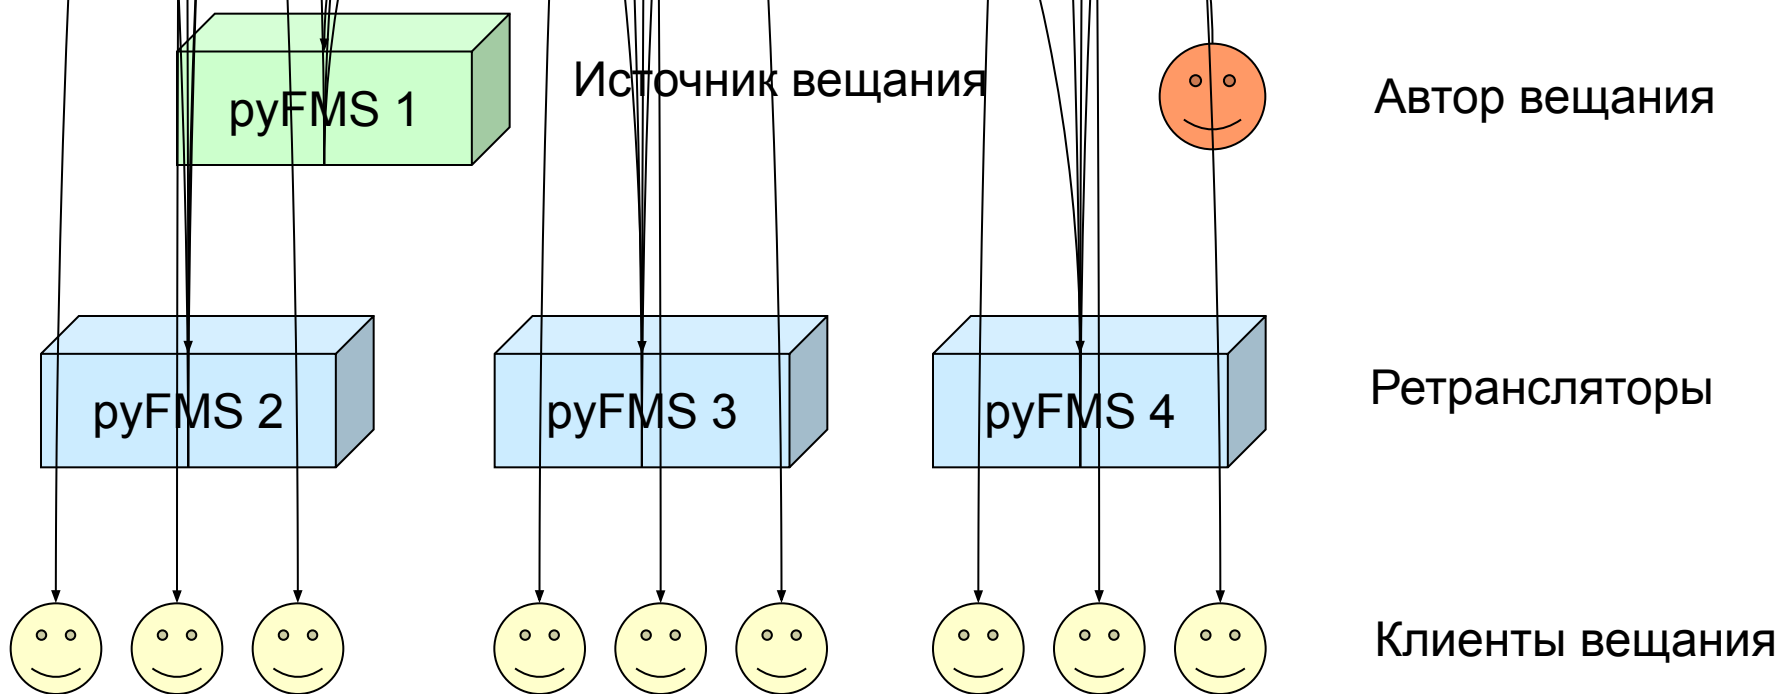


Геораспределенность

- Контент должен быть «близко» к потребителю:
 - региональное развитие (РФ);
 - международные рынки.
- Проблемы:
 - сетевые каналы (пропускная способность);
 - разница в стоимости локального и внешнего трафика.




Посетитель

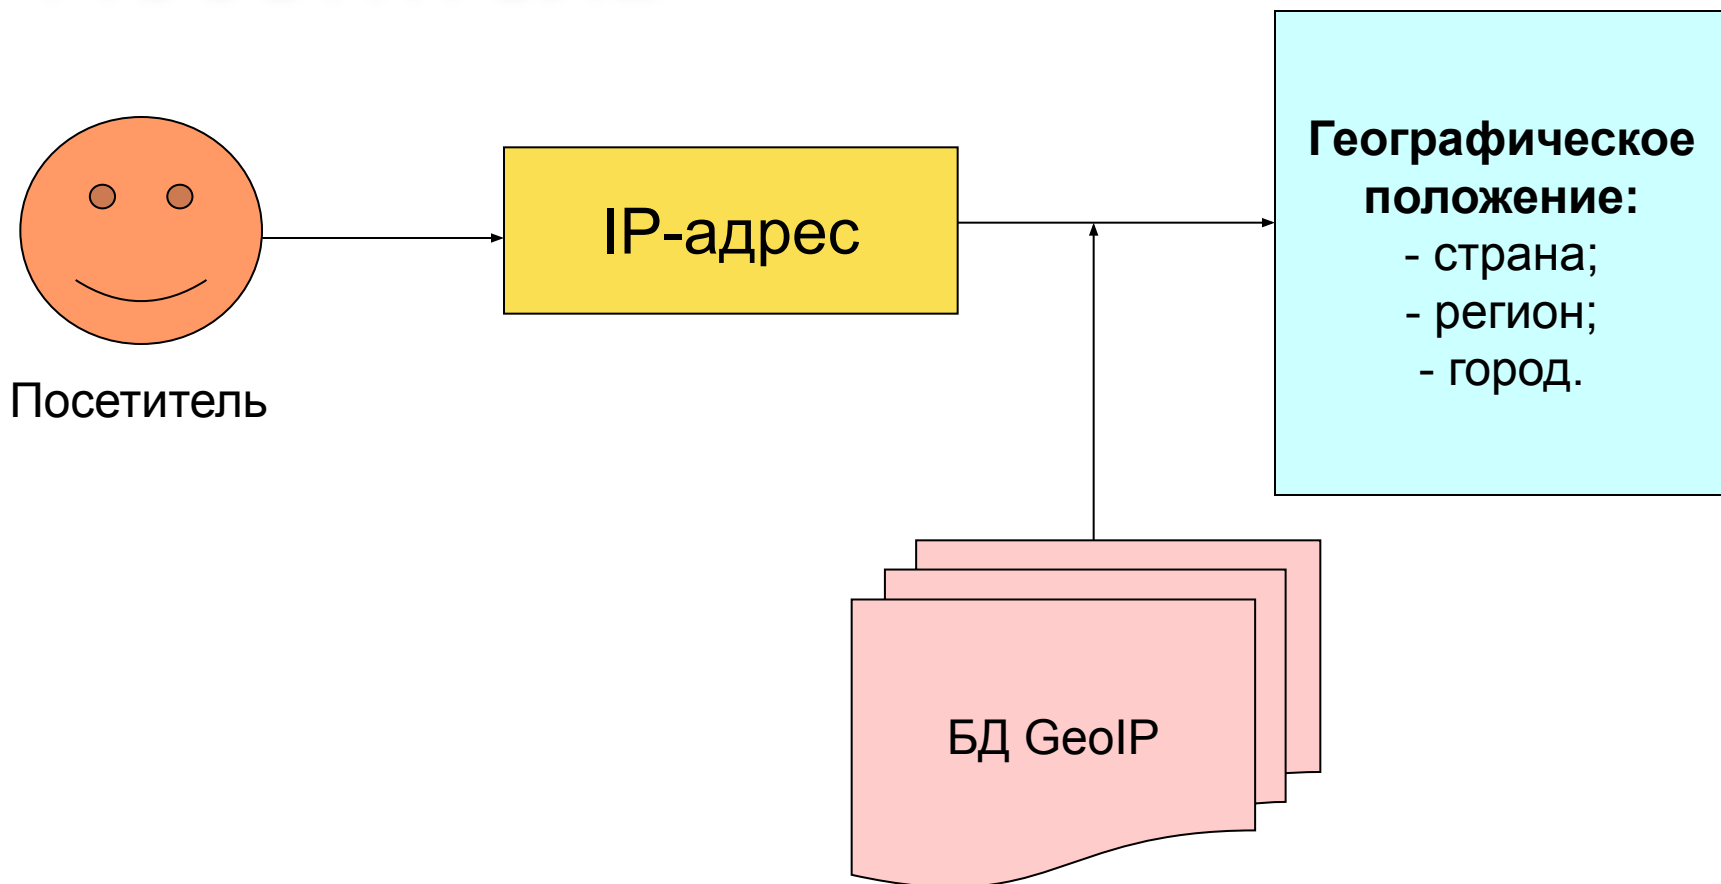




Ресурс

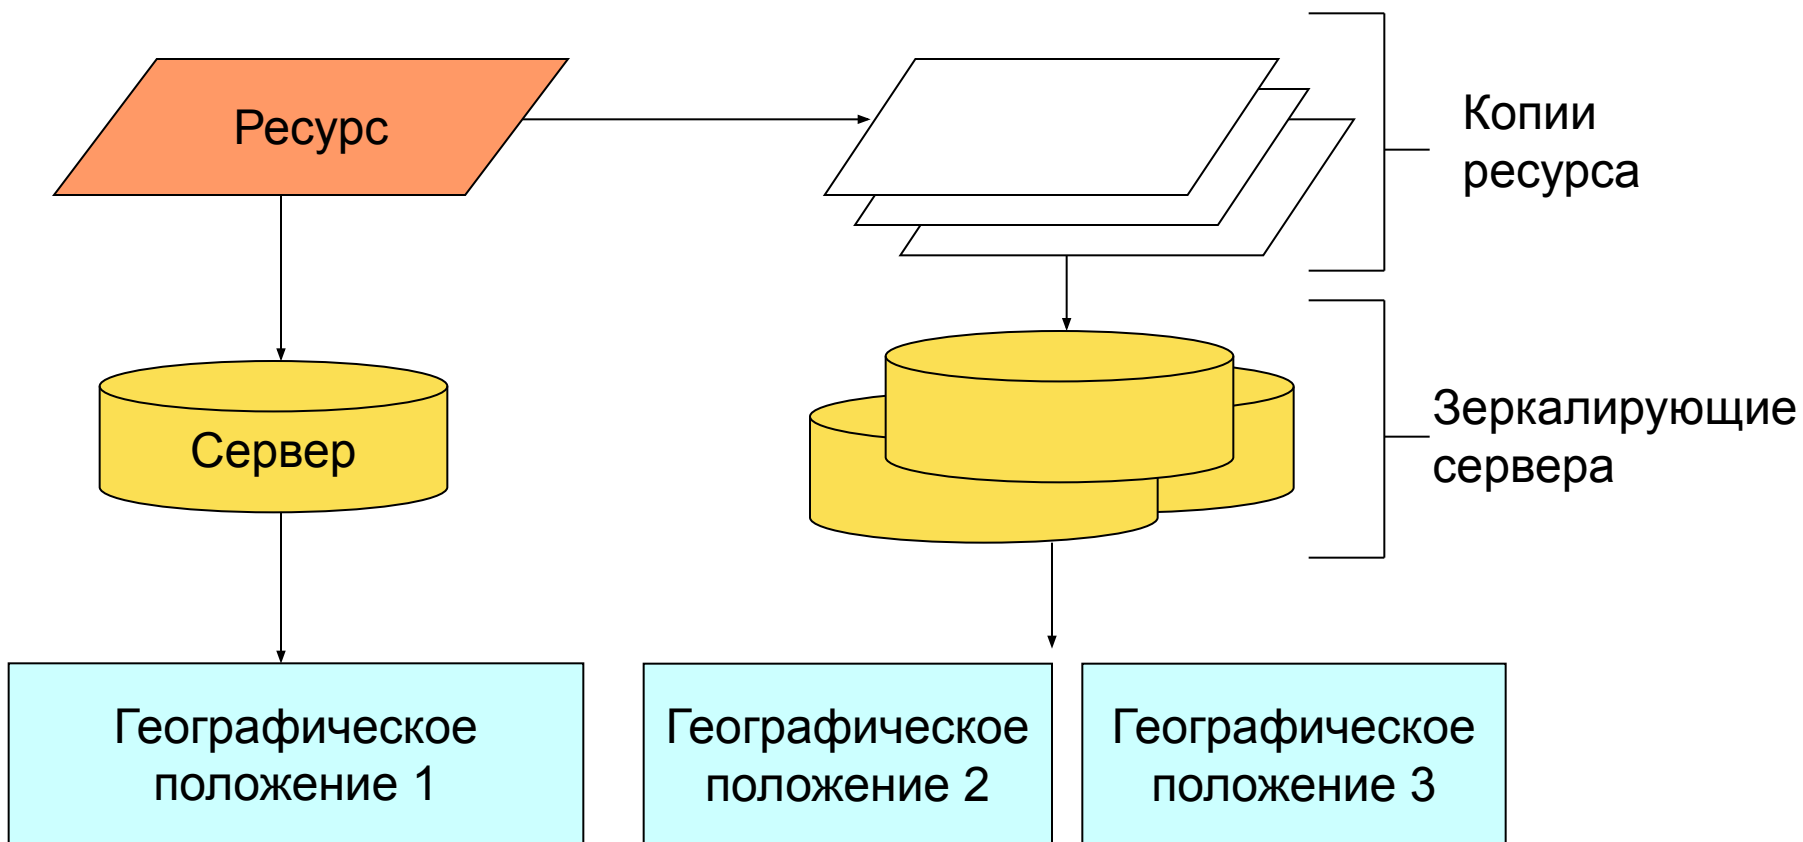

Вычисление расстояний

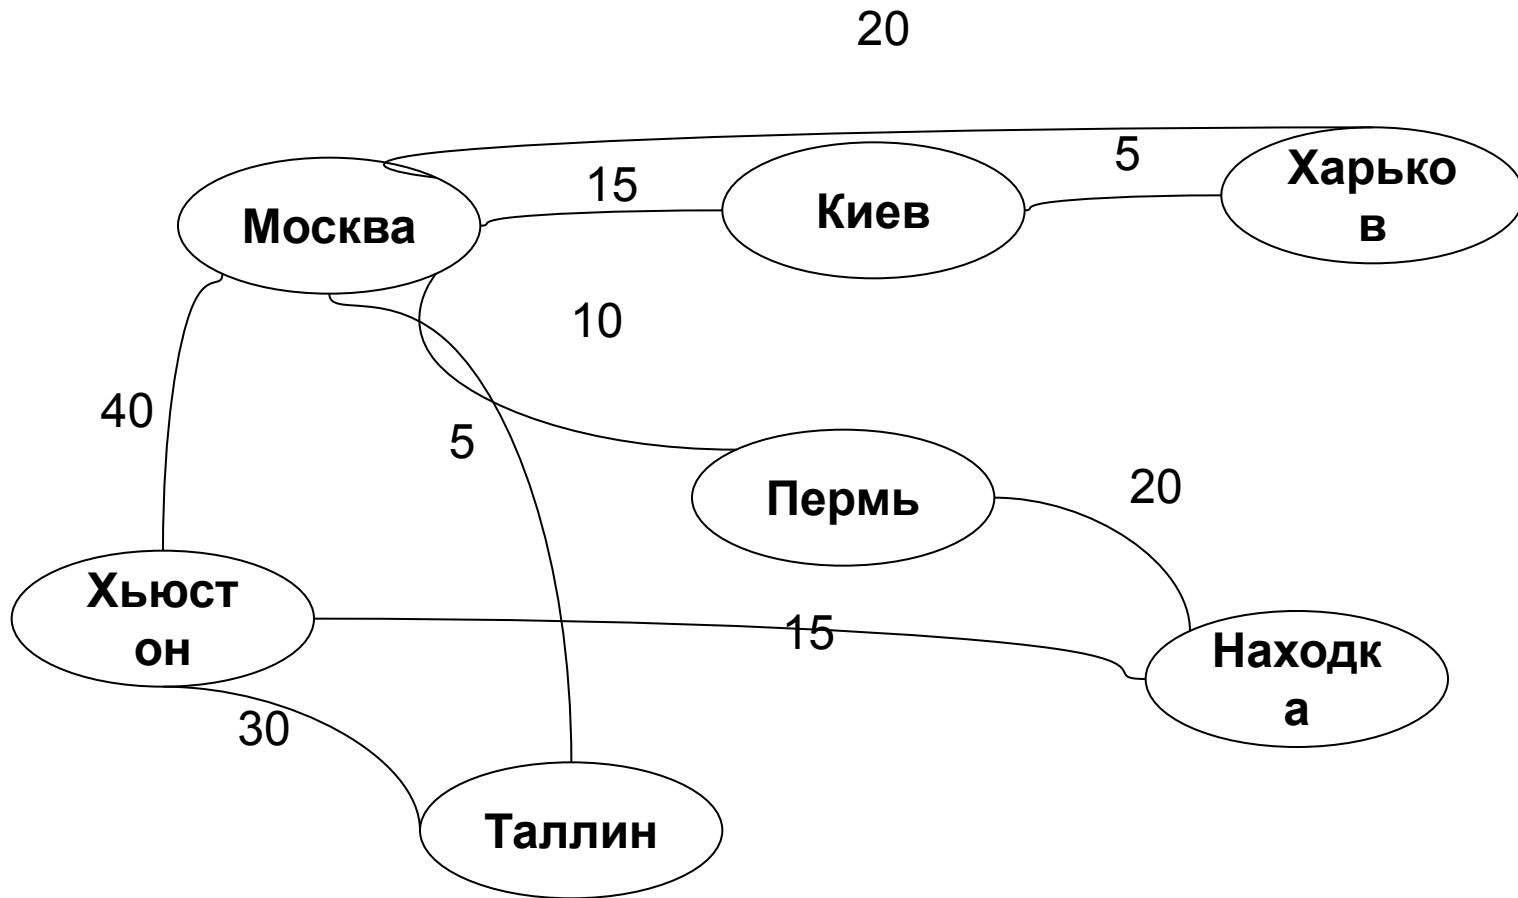



Вычисление расстояний

- Поиск кратчайшего пути во взвешенном орграфе.
- Фиксированное количество концов пути: расположение серверов.
- Слабосвязанный граф, кеширование вычисленных расстояний.



Выбор копии ресурса

- Из мест расположения ресурса и его копий выбираем ближайший к пользователю;
- Если таких мест несколько – выбираем случайно (в соответствии с весом).



Начисление бонусов

- Всем местам, где ресурс отсутствует сегодня, начисляем бонус:

$$\text{бонус} = \frac{k}{\text{расстояние}}$$

где k – коэффициент, определяющий скорость копирования ресурсов.

Копирование ресурса

- Как только бонус ресурса относительно места превышает некоторый предел:
 - выполняется копирование ресурса на любой из серверов, расположенных в данном географическом месте.

Гео: видеофайлы

- Ресурс – видеофайл;
- Первичная копия ресурса – файл, расположенный на файловом сервере;
- Копии ресурса – копии файла, расположенные на зеркалирующих файловых серверах;
- Обращение к ресурсу – просмотр видео, скачивание;
- Копирование ресурса – копирование файла на зеркалирующий файловый сервер.



Гео: вещания

- Ресурс – вещание;
- Первичная копия ресурса – вещание на сервере, к которому подключен автор вещания;
- Копии ресурса – ретрансляция вещания;
- Обращение к ресурсу – «вход» в вещание;
- Копирование ресурса – создание нового источника ретрансляции.



Заключение

- **Результат:**
 - контент надежно хранится;
 - хранилище масштабируется;
 - контент «приближается» к пользователю по мере необходимости.
- **Альтернативы:**
 - CDN;
 - распределенные файловые системы.



РОССИЙСКИЕ ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИИ

высокие нагрузки

Спасибо!

Вопросы?