




# Управление исполнителем «Чертежник»

Команда Вектор(dx,dy)

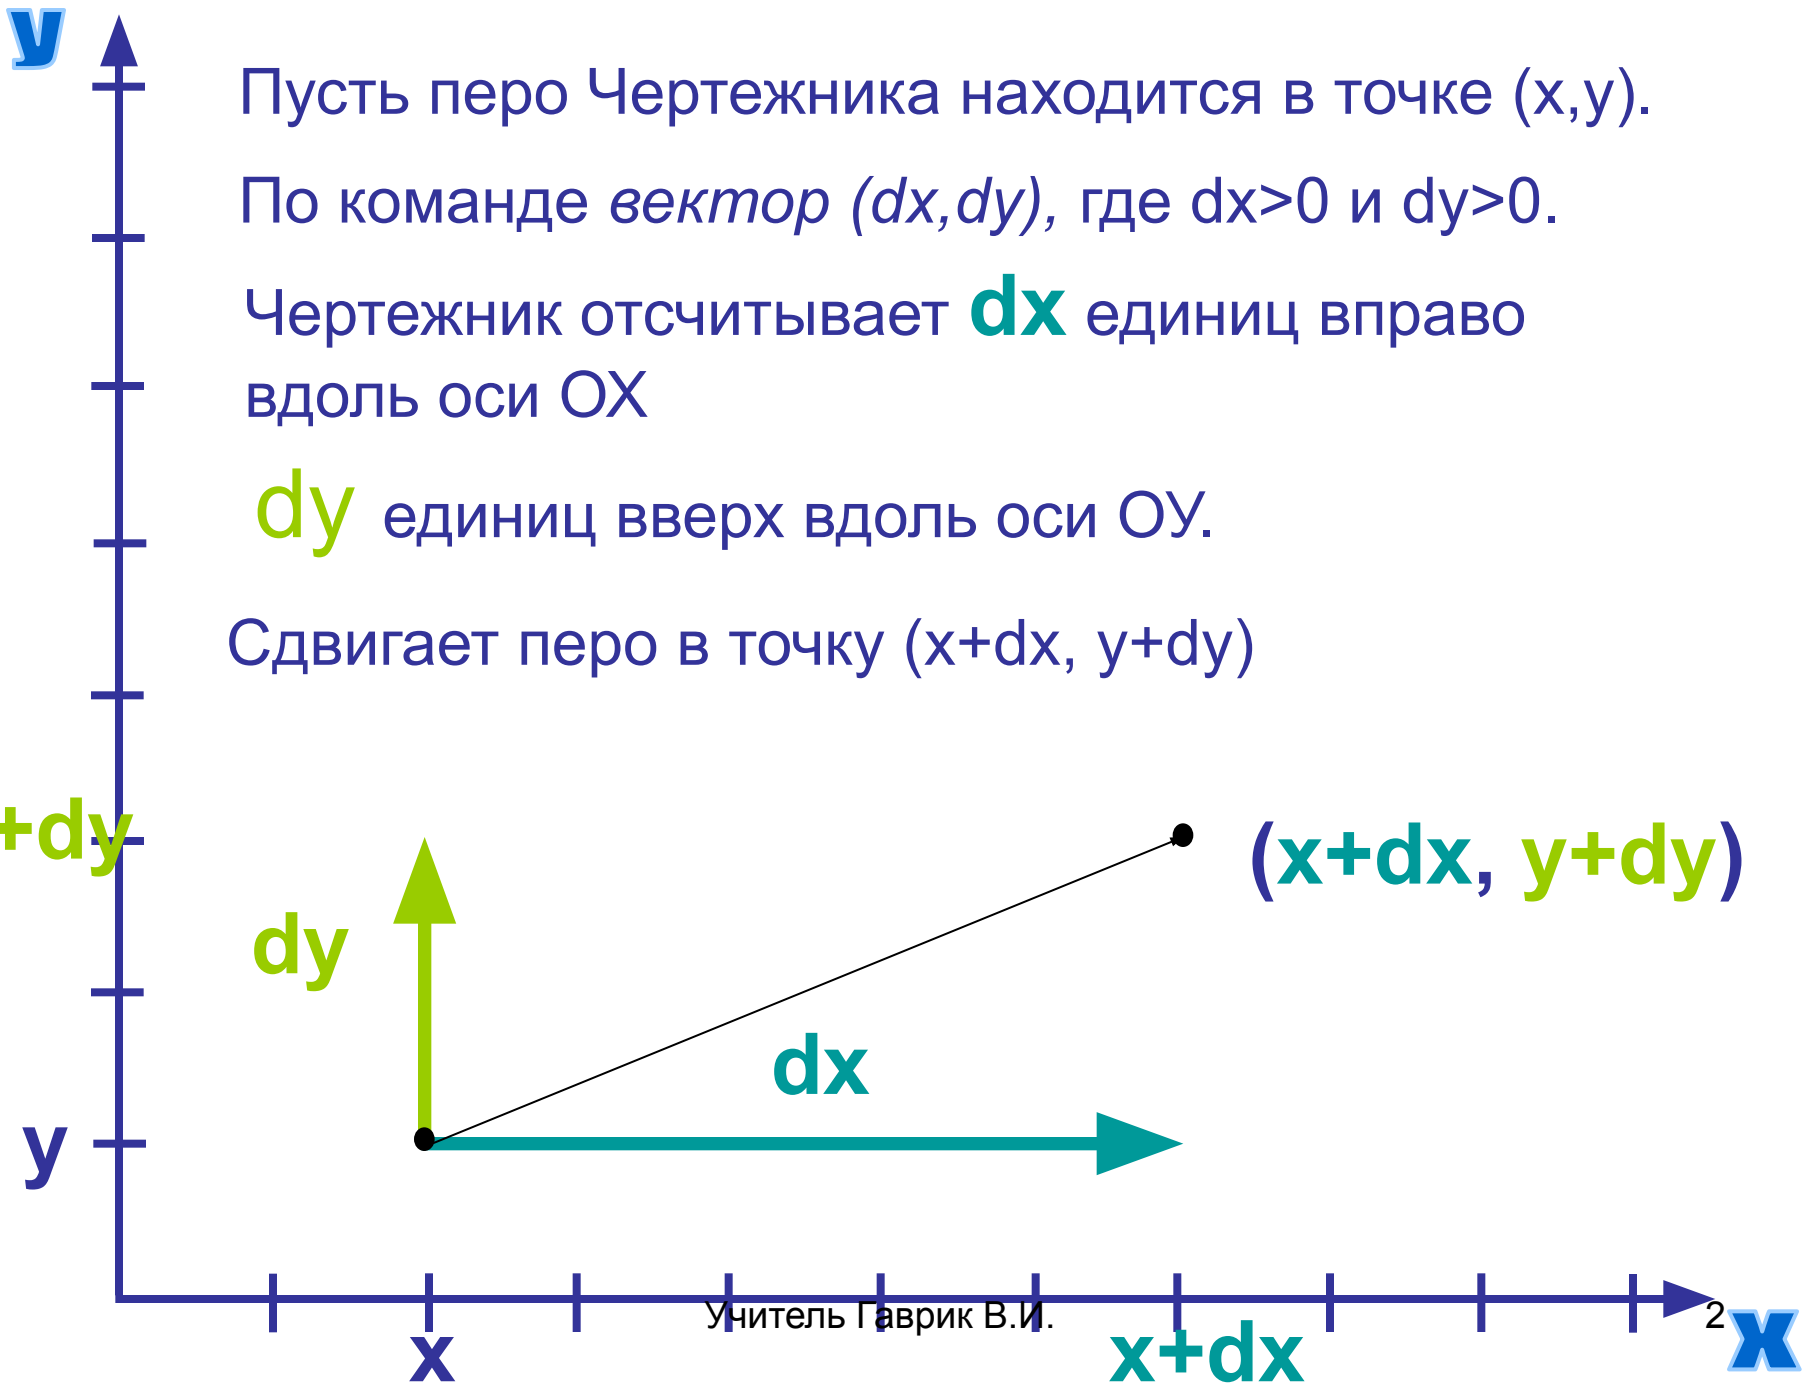

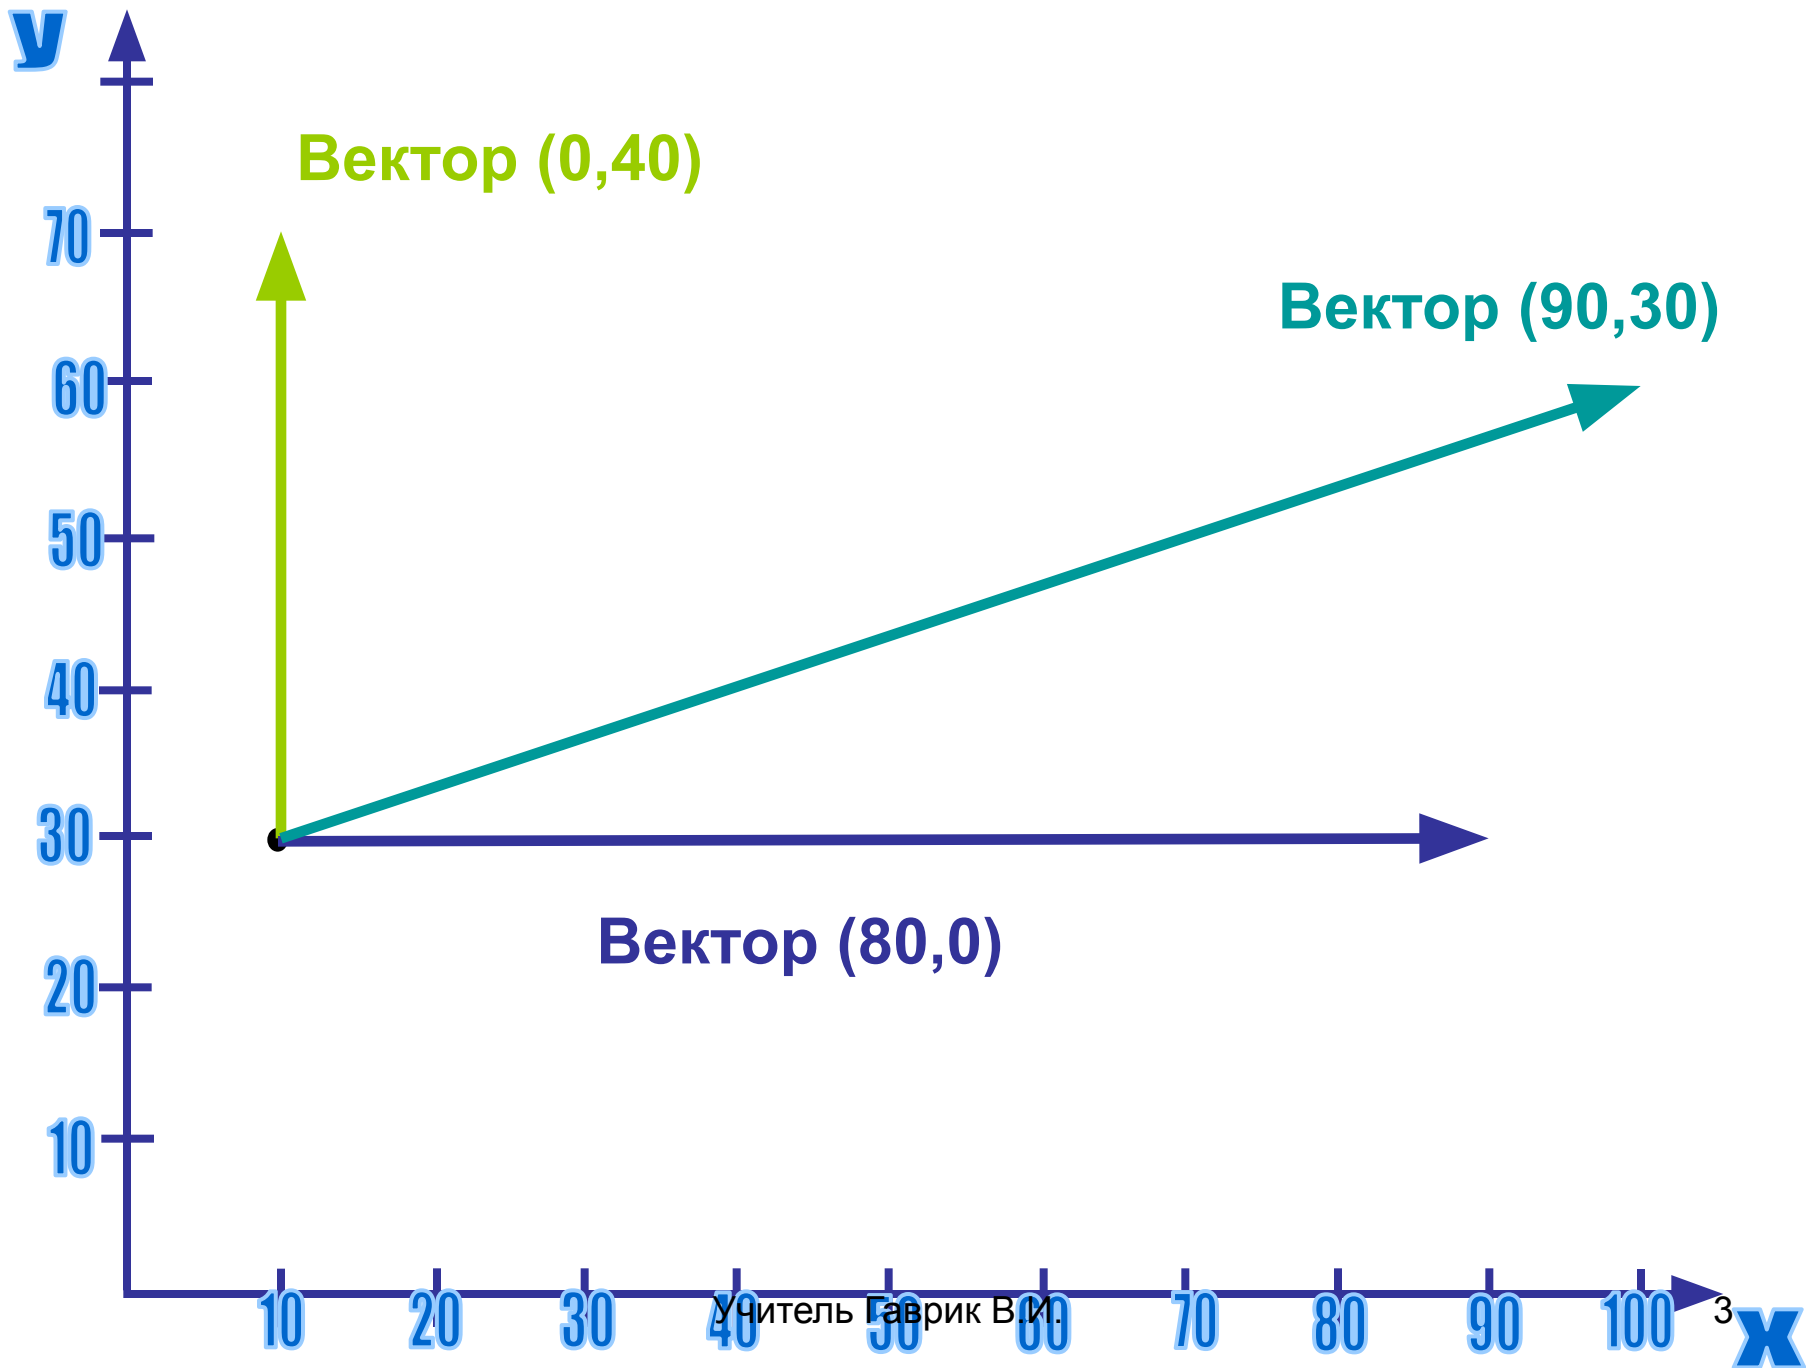

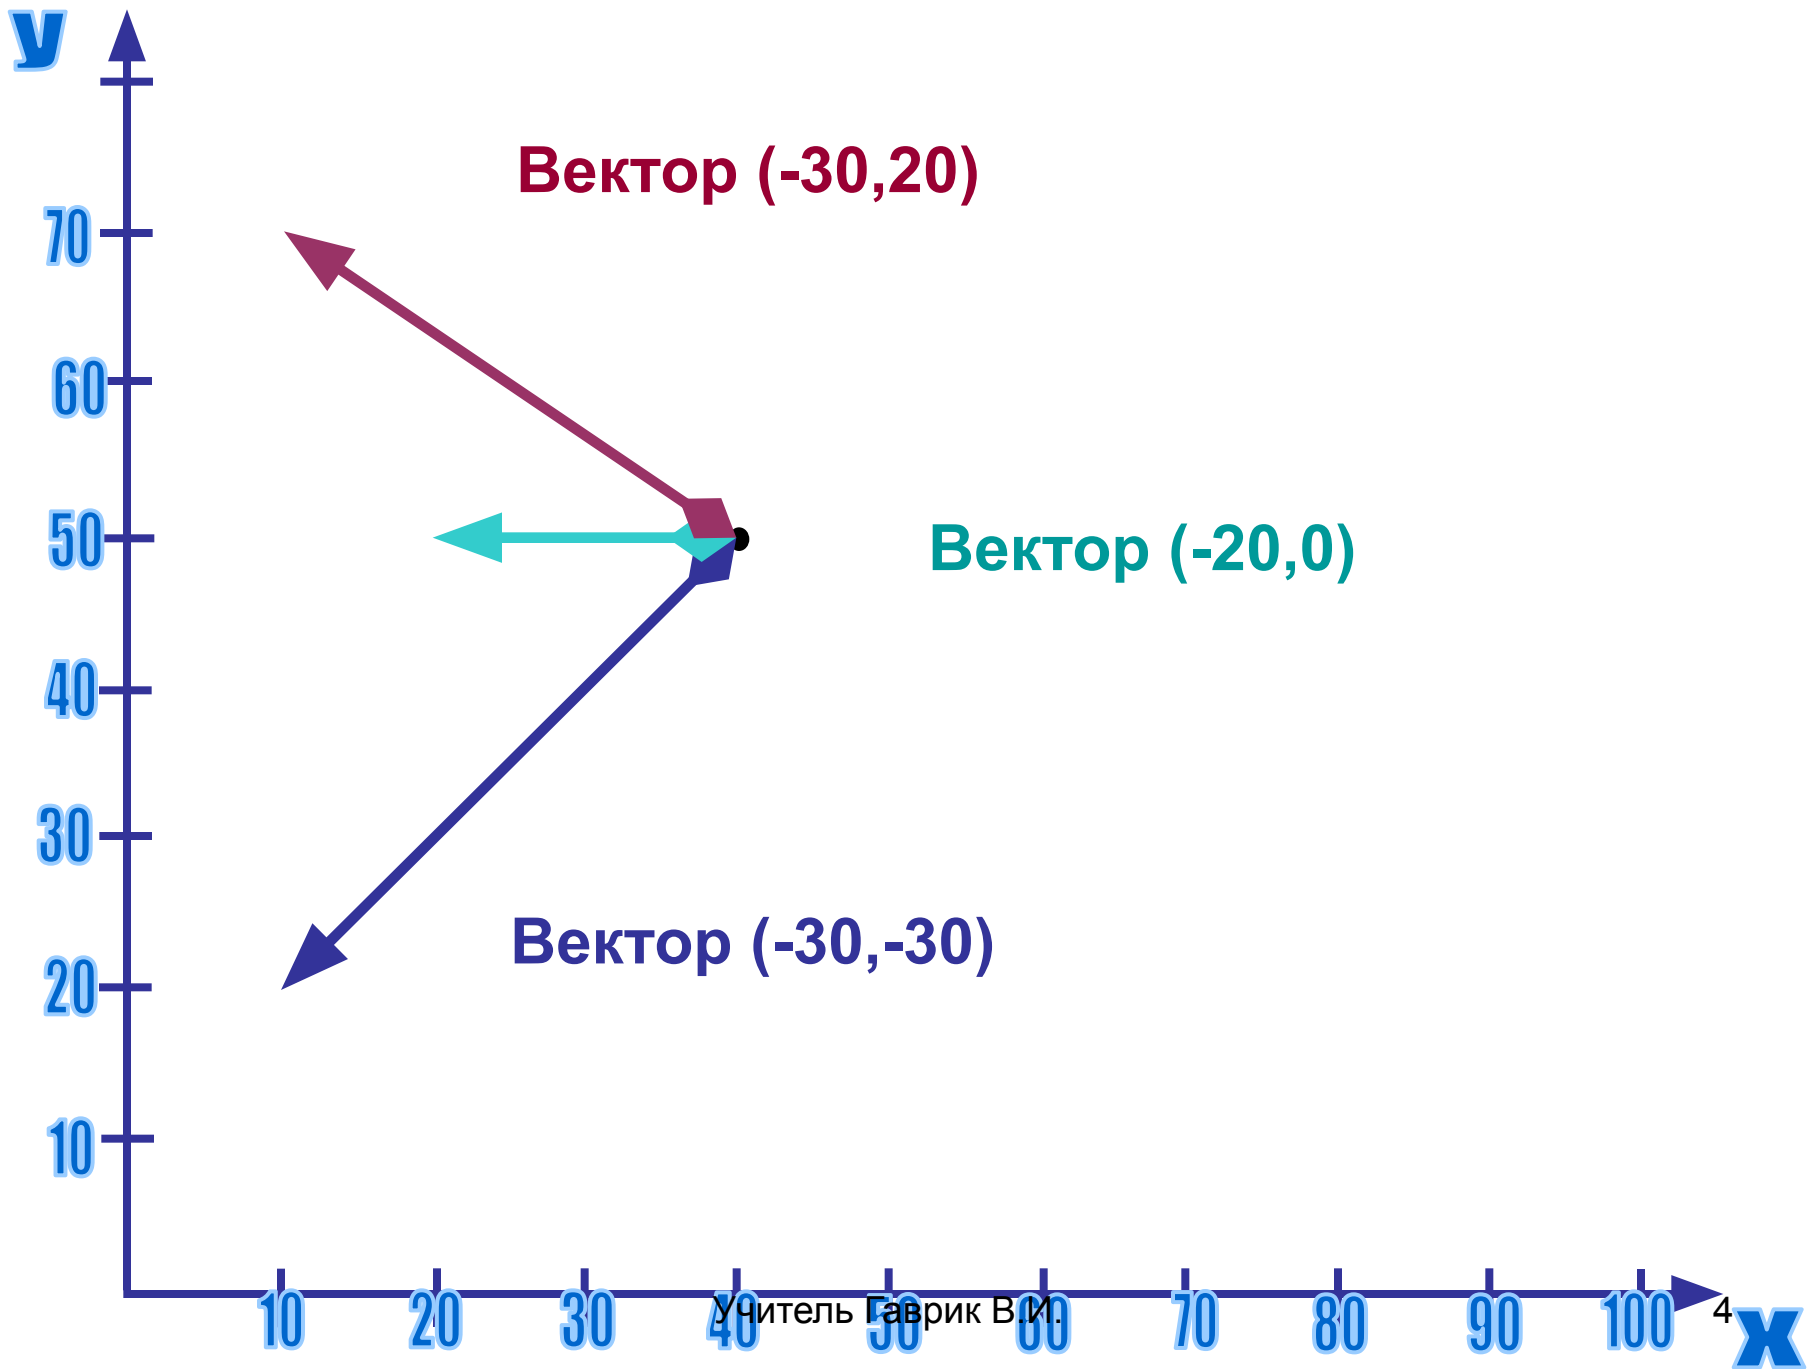

Как будет выполняться команда **вектор**  
 **$(dx, dy)$** , если:

1.  $dx < 0$ ;
2.  $dy < 0$ ;
3.  $dx < 0$  ,  $dy > 0$ ;
4.  $dx > 0$ ,  $dy < 0$ ?

