



Файл (F) Правка Options Справка

Base URL 

Fast Slow



Test Case

SeleniumCamp

Table Source

Command

Target

Value

# Selenium IDE

Command

Target

Find

Value

Runs: 1

Failures: 0



Это **Лёша**,

тестировщик  
больших веб-  
приложений.

## Откуда

Киев, компания

Развивался в  
**SysIO**  
небольших IT-  
компаниях:

- аутсорс для США,

**Блоги:** долгосрочные

Testitquickly.com

Siderulezzz.wordpress.com  
малочисленный  
коллектив,

- много "студентов",

- мало

тестировщиков.

# Ситуация



Наладить тестирование интернет-магазина для маленькой компании.

- Тестировщиков на проекте — ты,
- Количество тест-кейсов — 0,
- Количество функций — ...
- Поколение программистов — пятое.

Или девятое.

# Что понятно



- Наладить регрессионное тестирование.
- Остальные виды тестирования (успевать).

# Для ясности



- Регрессия: от лат. *regressio* - движение назад, ухудшение дел.

Обратная сторона Прогресса. Процесс возвращения системы в своей эволюции к ранее пройденным этапам и состояниям.

# Для ясности



## ■ Регрессионное тестирование

попытка убедиться в том, что состояние софта еще далеко от регресса.

# Отличное решение

---



- Автоматизация!

Помогает быть уверенным в том, что "то, что должно работать, работает так, как должно".

# Но автоматизация это



- Безусловное программирование...
  - А «наши» программисты даже юнит-тесты не пишут...
  - А обычные тестировщики не программируют...
  - А необычные тестировщики маленькие компании не посещают...



# Ковыряясь в Зоне



Из ниоткуда возникла Зона, в которой есть

- много аномалий,
- много разных способов позабавиться,
  - или подохнуть,
  - или найти удивительные артефакты:
    - оружие.
    - развлечения.
    - непонятные штуковины.

# Артефакт «Selenium RC»



- Установить Java,
  - понять, как в этой Java дышать,
  - установить какую-то "IDE"
  - запустить Selenium RC,
  - а дальше что делать?
  - ...
- Забить.

# Артефакт "Selenium IDE"



- плагин к Firefox,
- можно записывать "клики по сайту",
- но не нужно программировать, достаточно разбираться в html,
- понятно и легко.
- Взять на вооружение!

Файл (F) Правка Options Справка

Base URL 

Fast Slow

Test Case

**storedExpressions**

openStoreAdmin  
 setStatusReadyForSale  
 closeProductAdmin  
 openMainPage  
 killDomainCookies  
 zeroProductsInCart  
 openProductPage  
 verifyProductColor  
 assertThatProductNotInCart  
 addTheProductToTheCart  
 closeCart  
 productPageChanges  
 openCart  
 openCheckout  
 step1\_ShoppingCartSetDeliveryUPS...  
 step2\_ShippingAddress

Runs: 1

Failures: 0

Table Source

Command	Target	Value
storeExpression	1	productQuantity
// Checkout variables		
storeExpression	Your Cart - Ed...	checkoutPageTitle
storeExpression	Receipt	receiptPageTitle
- Step 1 - shopping cart		
storeExpression	\$24.99	upsNextDayShippingServicePrice
storeExpression	\$61.98	totalEditPrice
- Step 2 - Shipping address		
storeExpression	Lupan	postalFirstName
storeExpression	Alexei	postalLastName
storeExpression	Dacia dracilor	postalStreet
storeExpression	55	postalApartment

Command Target  FindValue 

Log Reference UI-Element Rollup

Info Clear

[info] Executing: |storeExpression | Carry that weight! | postalBillingInstructions |  
 [info] Executing: |storeExpression | 4111111111111111 | creditCardNumber |  
 [info] Executing: |storeExpression | 654 | creditCardVerificationNumber |  
 [info] Executing: |storeExpression | http://test2.storeadmin.xo/ | storeAdminUrl |  
 [info] Executing: |storeExpression | Login - StoreAdmin | storeAdminLoginPageTitle |  
 [info] Executing: |storeExpression | StoreAdmin | storeAdminMainPageTitle |  
 [info] Executing: |storeExpression | Add or Edit product | editProductPageTitle |  
 [info] Executing: |storeExpression | Order Status - Edenfantasys.com | orderStatusPageTitle |

# Блуждения в заблуждениях

---

- Selenium IDE очень "линейный"
  - Keep it simple, ...!
- не умеет работать с условиями
  - умеет.
- не умеет работать с циклами
  - умеет. И даже циклы с условиями.



# Блуждения в заблуждениях

- не умеет сохранять методы, которые можно было бы переиспользовать
  - но умеет работать с переменными,
  - и можно собирать тест-сьют.
- не умеет выполнять что-то другое, кроме уже встроенных команд
  - умеет (javascript).



# Блуждения в заблуждениях

---

- невозможно запускать тесты в разных браузерах
  - и не надо.
- за ним постоянно надо присматривать
  - правильно, это же помощник.



# Блуждения в заблуждениях

---

- не умеет работать с AJAX
  - всё он умеет.
- не умеет самостоятельно обрабатывать проблемы типа "браузер слишком долго не отвечает"
  - настройки > увеличить время ожидания загрузки страниц.





# Блуждения в заблуждениях

---

- предлагается ограниченное количество команд
  - Их достаточно много.
  - Нестандартные ситуации – для javascript.



# Пошел учиться



- Тренинг «Программирование для тестировщиков» (Алексей Баранцев) на [software-testing.ru](http://software-testing.ru)
- Но...

# Проблемы



- Нужен помощник, а не тиран,
  - Надо владеть процессом кодирования,
  - Постоянно хочется "всё переписать",
  - Только я понимаю, что делаю,
  - Уходит слишком много времени на запись одного теста,

# Проблемы



- Невозможно адекватно совмещать роли,
  - Замениться Selenium-ом невозможно,
  - Если авто-тест упал...
  - Клиент не заказывал автоматизацию,
  - ...
  - Забить?



---

# Нет!

# Полезный помощник



- Использовать возможности Selenium IDE как подспорье:
  - для быстрого заполнения полей,
  - для быстрого создания нового продукта,
  - для быстрого перевода продукта в определенный статус...

- Test Case
- writeNewStandardReview
- writeNewExtendedReview
- writeNewExternalReview
- assignProductToStudent
- requestFreeAssignment
- requestBuyOutAssignment**
- writeNewReviewByAssignment
- adminPublishReview
- создаемSupportTicketsBcexKate...
- addProductToPersonalStore
- getNumberAndCountIt
- RTH\_добавление\_TestedArea
- closeIssueInMantis
- addNewBugInMantisForMentorPr...
- (tc)CheckMainSiteLinks
- createNewMentorAndStudent

Runs: 1  
Failures: 0

Command	Target	Value
		Залогиниться в разных вкладках в ...
		АДМИНКА - перейти в профиль юз...
open	http://test.storeadmin.xo/Contributors...	
verifyTitle	Service Level	
getEval	alert('Убедиться, что Service level = adv...	
open	/Account/Services/Reviews/ProductSe...	
assertTitle	Product search - User account	
		выбираем BuyoutAssignment
click	_ctl0__ctl0__ctl0_ContentPlaceholder1...	
clickAndWait	btnGo	
assertTitle	Product search - User account	
		жмем первую попавшуюся кнопку ...

Command

Target

Value

# Открытие века в «Selenium IDE»

---

- Переменные!
- «живут» на протяжении работы всего сьюта.





Command	Target	Value
<b>Вместо</b>		
open	http://ourapp.com/Registration.aspx	
assertTitle	Registration Page	
<b>Пишем так</b>		
storeExpression	http://ourapp.com/Registration.aspx	registrationPageUrl
storeExpression	Registration Page	registrationPageTitle
<b>Используем</b>		
open	<code>\${registrationPageUrl}</code>	
assertTitle	<code>\${registrationPageTitle}</code>	

Command	open
Target	<code>\${registrationPageUrl}</code>
Value	



Command	Target
// Заходим в форум сайта	
open	`\${numberOfSite}\${forumHomePage}`
assertTitle	`\${forumPageTitle}`
// Заходим в подкатегорию форума	
clickAndWait	link= `\${forumCategoryTitle}`
assertTitle	`\${forumCategoryTitle} - Eden Link Forum`
// Заходим в дискуссию	
clickAndWait	link= `\${newDiscussionTitle}`
assertTitle	`\${discussionTitle} - \${forumCategoryTitle} Forum`
// Проверяем что пост добавился	
assertTextPresent	`\${newPostBody}`

# Открытие века в «Selenium IDE»

---

- «Общие места» в тестах
  - выносим всё в отдельные файлы.
- Собрать тест-сюит
  - относительные пути рулят.




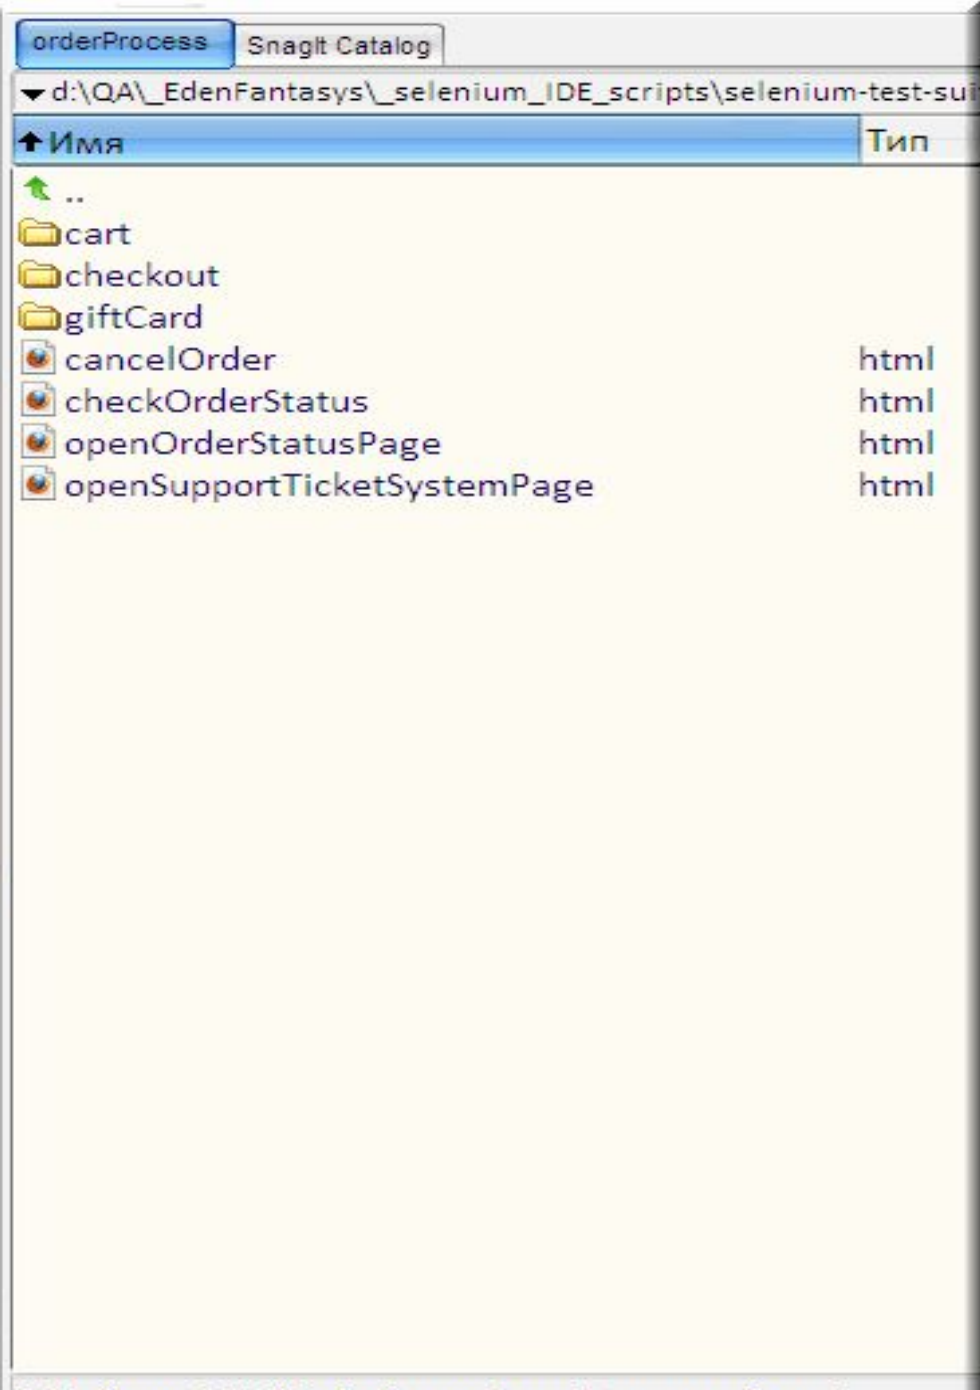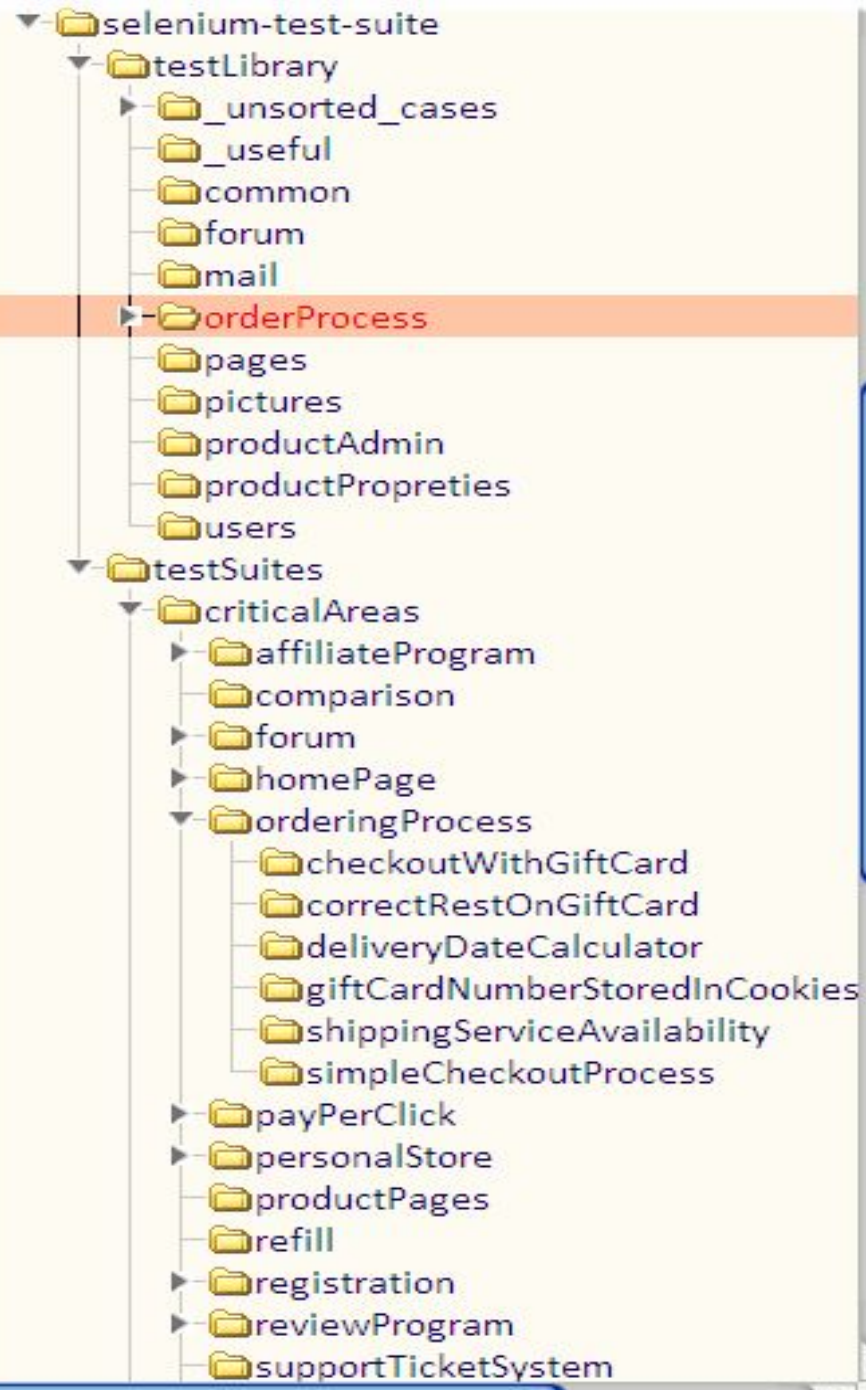

# В итоге будет так



- Каталог, в котором находится тест-сьют, содержит (как правило) два файла:
  - \* storedExpressions.html
  - \* (test\_suite)\_registerNewUser.html
- где находятся данные, которые относятся сугубо к этому тест-сьюту.
- к файлам с «методами» указаны относительного пути “../../../../”.

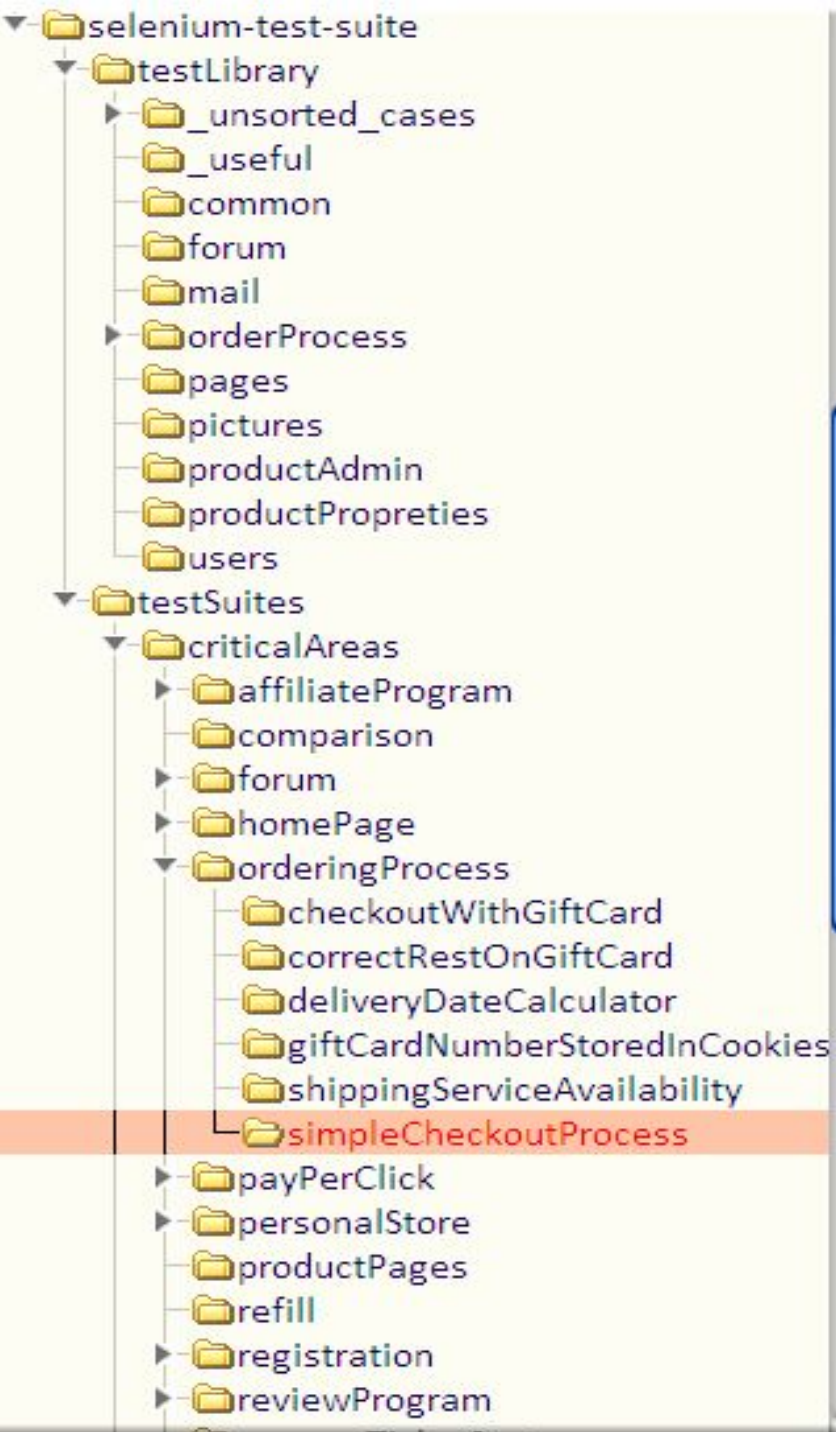

simpleCheckoutProcess Snagit Catalog

d:\QA\\_EdenFantasys\\_selenium\_IDE\_scripts\selenium-test-suite

Имя	Тип
..	
(test_suite)_simpleCheckoutProcess	html
storedExpressions	html



```
1 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?'>
2 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
3 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en">
4 <head>
5   <meta content="text/html; charset=UTF-8" http-equiv="content-type" />
6   <title>Test Suite</title>
7 </head>
8 <body>
9 <table id="suiteTable" cellpadding="1" cellspacing="1" border="1" class="selenium"><tbody>
10 <tr><td><b>Test Suite</b></td></tr>
11 <tr><td><a href="storedExpressions.html">storedExpressions</a></td></tr>
12 <tr><td><a href="../../../testLibrary/productAdmin/openProductAdmin.html">openStoreAdmin</a></td></tr>
13 <tr><td><a href="../../../testLibrary/productAdmin/setStatusReadyForSaleInProductAdmin.html">setStatusReadyForSale</a></td></tr>
14 <tr><td><a href="../../../testLibrary/productAdmin/closeProductAdmin.html">closeProductAdmin</a></td></tr>
15 <tr><td><a href="../../../testLibrary/pages/openMainPage.html">openMainPage</a></td></tr>
16 <tr><td><a href="../../../testLibrary/common/killDomainCookies.html">killDomainCookies</a></td></tr>
17 <tr><td><a href="../../../testLibrary/orderProcess/cart/zeroProductsInCart.html">zeroProductsInCart</a></td></tr>
18 <tr><td><a href="../../../testLibrary/pages/openProductPage.html">openProductPage</a></td></tr>
19 <tr><td><a href="../../../testLibrary/productProperties/verifyProductColor.html">verifyProductColor</a></td></tr>
20 <tr><td><a href="../../../testLibrary/orderProcess/cart/assertThatProductNotInCart.html">assertThatProductNotInCart</a></td></tr>
21 <tr><td><a href="../../../testLibrary/orderProcess/cart/addTheProductToTheCart.html">addTheProductToTheCart</a></td></tr>
22 <tr><td><a href="../../../testLibrary/orderProcess/cart/closeCart.html">closeCart</a></td></tr>
23 <tr><td><a href="../../../testLibrary/orderProcess/cart/productPageChangesAfterAddProductToCart.html">productPage</a></td></tr>
24 <tr><td><a href="../../../testLibrary/orderProcess/cart/openCart.html">openCart</a></td></tr>
25 <tr><td><a href="../../../testLibrary/orderProcess/cart/openCheckoutPageFromCart.html">openCheckout</a></td></tr>
26 <tr><td><a href="../../../testLibrary/orderProcess/checkout/step1_ShoppingCartSetDeliveryUPSNextDay.html">step1_</a></td></tr>
27 <tr><td><a href="../../../testLibrary/orderProcess/checkout/step2_ShippingAddress.html">step2_ShippingAddress</a></td></tr>
28 <tr><td><a href="../../../testLibrary/orderProcess/checkout/step3_BillingAddressSameAsShipping.html">step3
```

# Алгоритм действий



- 1) с Selenium IDE кликать по приложению, снабжая код комментариями.
- 2) Код подправить:
  - добавить дополнительные проверки,
  - вынести что нужно в переменные.
- 3) Разбить код на логические сущности (методы), сохранить в разных файлах.



# Алгоритм действий

---

- 4) Выносимые файлы положить в разные каталоги по смыслу.
- 5) Из разрозненных файлов собрать тест-сьют для проверки отдельного сценария.
- 6) Запускать тест-сьюты при необходимости, а не всё сразу.

Файл (F) П\_равка Options С\_правка

Base URL 

Test Case

addTheProductToTheCart  
 closeCart  
 productPageChanges  
 openCart  
 openCheckout  
 step1\_ShoppingCartSetDeliveryUPS...  
 step2\_ShippingAddress  
 step3\_BillingAddressSameAsShipping  
 step4\_CreditCard  
 checkOrderInfo  
 openOrderStatusPage  
 checkOrderStatus  
 cancelOrder  
 openSupportTicketSystemPage  
 testPassedAlert  
**signInPage**

New Test Case

Add Test Case... Ctrl+D

Delete

Properties...

Runs:

Failures:

Table Source

Command	Target	Value
open	\${mainUrl}/Login.aspx	
assertTitle	\${signInPageTitle}	
type	username	\${userLogin}
type	password	\${userPassword}
clickAndWait	//input[@value='Sign in']	

Command

Target

Value

Find

Log Reference UI-Element Rollup

Info Clear

[info] Executing: |storeExpression | http://test2.storeadmin.xo/ | storeAdminUrl |  
 [info] Executing: |storeExpression | Login - StoreAdmin | storeAdminLoginPageTitle |  
 [info] Executing: |storeExpression | StoreAdmin | storeAdminMainPageTitle |  
 [info] Executing: |storeExpression | Add or Edit product | editProductPageTitle |  
 [info] Executing: |storeExpression | Order Status - Edenfantasys.com | orderStatusPageTitle |  
 [info] Changed test case  
 [info] Changed test case  
 [info] Changed test case

# Странности



- Selenium IDE + Ubuntu only.
- **[http://seleniumhq.org/Docs/03\\_selenium\\_ide.html#writing-a-test-suite](http://seleniumhq.org/Docs/03_selenium_ide.html#writing-a-test-suite)**
- Test case files should not have to be co-located with the test suite file that invokes them. And on Mac OS and Linux systems, that is indeed the case. However, at the time of this writing, a bug prevents Windows users from being able to place the test cases elsewhere than with the test suite that invokes them.

# Странности



- При сохранении тест-сюита

относительные пути:

```
<a href="../../../../pages/openPage.html">openPage</a>>
```

рэндомно превращаются в

```
<a href="../../../../././pages/openPage.html">openPage</a>
```

# Спасибо!



## ОТВЕТЫ?