


HTML

Tukšajās vietās ieraksti nepieciešamos tagos un tekstu, lai iegūtu HTML kodu paraugā parādītai web lapai!

Paraugs:

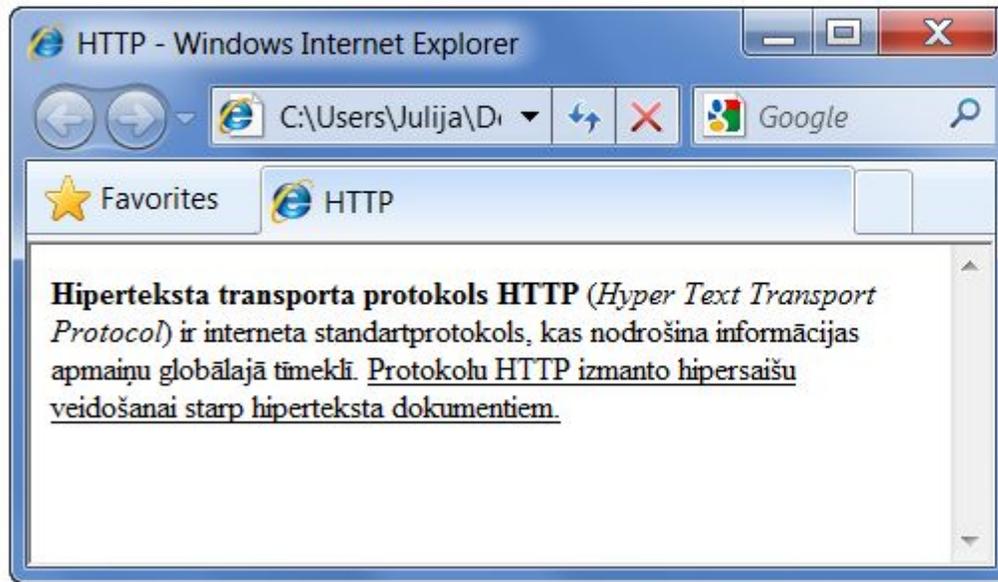

Atbilde:

```
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1257">
<title>HTTP</title>
</head>
<body>
<p align="left"><b>Hiperteksta transporta protokols HTTP</b> (<i>Hyper Text Transport Protocol</i>) ir interneta
standartprotokols, kas nodrošina informācijas apmaiņu globālajā tīmeklī. <u>Protokolu HTTP izmanto hipersaišu
veidošanai starp hiperteksta dokumentiem.</u></p>
</body>
</html>
```

<code>&lt;html&gt;&lt;/html&gt;</code>	lezīmē HTML dokumenta sākumu un beigas. Parāda pārlūkprogrammai, ka tas ir HTML dokuments.
<code>&lt;head&gt;&lt;/head&gt;</code>	Norāda vietu, kur jānovieto dažāda informācija, kas netiek attēlota pamatdokumentā. Šeit tiek novietota informācija par dokumenta nosaukumu, kodējumu un tagi meklēšanas programmām-robotiem.
<code>&lt;meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1257"&gt;</code>	Latviešu valodas kodējums, iestāta Baltijas fontu tabulu, kas satur burtus ar garumzīmēm un mīkstinājuma zīmēm.
<code>&lt;body&gt;&lt;/body&gt;</code>	lezīmē tīmekļa lappuses saturu, kas tiek attēlots pārlūkprogrammas darba laukā.
<code>&lt;title&gt;&lt;/title&gt;</code>	Norāda tīmekļa lappuses virsrakstu, kurš tiek attēlots pārlūkprogrammas virsrakstjoslā.
<code>&lt;b&gt;&lt;/b&gt;</code>	Trekns teksts.
<code>&lt;i&gt;&lt;/i&gt;</code>	Slīps teksts (kursīvs).
<code>&lt;u&gt;&lt;/u&gt;</code>	Pasvītrots teksts.
<code>&lt;strike&gt;&lt;/strike&gt;</code>	Pārsvītrots teksts.
<code>&lt;p align="center"&gt;&lt;/p&gt;</code> <code>&lt;p align="left"&gt;&lt;/p&gt;</code> <code>&lt;p align="right"&gt;&lt;/p&gt;</code> <code>&lt;p align="justify"&gt;&lt;/p&gt;</code>	Teksta rindkopas centrēšana, izlīdzināšana pa kreisi, izlīdzināšana pa labi, izlīdzināšana gar labo un gar kreiso pusi.

Tukšajās vietās ieraksti nepieciešamos tagos un tekstu, lai iegūtu HTML kodu paraugā parādītai web lapai!

Paraugs:



Atbilde:

```
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1257">
<title>operating system</title>
</head>
<body>
<font face="Arial" color="Brown" size="4">Operētājsistēma</font> ir programmu komplekss, kas:
<ol type="I">
<li>nodrošina aparatūras un programmatūras kopdarbību;
<li>vada datu organizēšanu;
<li>vada programmu izpildi datorā;
<li>nodrošina sadarbību ar lietotāju.
</ol>
</body>
</html>
```

Lietoto tagu nozīme:

<code>&lt;html&gt;&lt;/html&gt;</code>	Iezīmē HTML dokumenta sākumu un beigas. Parāda pārlūkprogrammai, ka tas ir HTML dokuments.
<code>&lt;head&gt;&lt;/head&gt;</code>	Norāda vietu, kur jānovieto dažāda informācija, kas netiek attēlota pamatdokumentā. Šeit tiek novietota informācija par dokumenta nosaukumu, kodējumu un tagi meklēšanas programmām-robotiem.
<code>&lt;meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1257"&gt;</code>	Latviešu valodas kodējums, iestāta Baltijas fonu tabulu, kas satur burtus ar garumzīmēm un mīkstinājuma zīmēm.
<code>&lt;body&gt;&lt;/body&gt;</code>	Iezīmē tīmekļa lappuses saturu, kas tiek attēlots pārlūkprogrammas darba laukā.
<code>&lt;title&gt;&lt;/title&gt;</code>	Norāda tīmekļa lappuses virsrakstu, kurš tiek attēlots pārlūkprogrammas virsrakstjoslā.
<code>&lt;font face = "Arial"&gt;&lt;/font&gt;</code>	Fonta tips.
<code>&lt;font color = "Red"&gt;&lt;/font&gt;</code>	Fonta krāsa.
<code>&lt;font size = "4"&gt;&lt;/font&gt;</code>	Fonta izmērs.
<code>&lt;ol type=" "&gt;&lt;/ol&gt;</code> type: 1, A, a, I, i	Veido numurētu sarakstu.
<code>&lt;li&gt; vai &lt;/li&gt;</code>	Nosaka saraksta katru elementu.
<code>&lt;ul type=" "&gt;&lt;/ul&gt;</code> type: disc, circle, square	Veido nenumurētu (aizzīmētu) sarakstu.

# Fontu formatēšanas tagi

Fontu formatēšanai izmanto tagus, kas aprakstīti zemāk redzamajā tabulā.

Tags	Taga funkcijas
<em>... </em>	Kursīvs
<i>...</i>	Slīpraksts
<u>...</u>	Pasvītrots teksts
<b>...</b>	Treknraksts
<sup>...</sup>	Augšraksts
<sub>...</sub>	Apakšraksts
<big>...</big>	Palielina fonta izmēru par 1
<small>...</small>	Samazina fonta izmēru par 1
 ...</br>	Jauna rinda
<p>...</p>	Jauna rindkopa
<pre>...</pre>	Saglabā teksta formatējumu
<h1>...</h1> - <h6>...</h6>	Virsraksta teksts
<strike>...</strike>	Pārsvītrots teksts
<tt>...</tt>	Vienāda platuma fonti
<cite>...</cite>	Teksta elements tiek uzskatīts par citātu
<kbd>...</kbd>	Imitē rakstāmmašīnas stilu
<strong>...</strong>	Uzsvērts teksts
<address>...</address>	Definē teksta elementu kā adresi, kas tiek parādīta kursīvā

## Pārskats par taga Body parametriem

Parametrs	Apraksts
bgcolor	Lapas fona krāsas iestatīšana
background	Fona zīmējuma iestatīšana
scroll	Ritjoslas iestatīšana. Iespējamās vērtības: yes - ir ritjoslas, no - nav ritjoslu
bgproperties	Fona īpašību izmaiņa, piem., fona zīmējuma fiksēšana. Ierakstot kodā bgproperties=fixed, fona zīmējums ir nekustīgs, bet tekstu var pārvietot
topmargin	Teksta atkāpe no lapas augšas (pikseļos)
bottommargin	Teksta atkāpe no lapas apakšas (pikseļos)
leftmargin	Teksta atkāpe no lapas kreisās puses (pikseļos)
rightmargin	Teksta atkāpe no lapas labās puses (pikseļos)
text	Teksta krāsas uzdošana
link	Neizvēlētas hipersaites krāsa
vlink	Apmeklētas hipersaites krāsa
alink	Izvēlētas hipersaites krāsa