


HTML

Tukšajās vietās ieraksti nepieciešamos tagos un tekstu, lai iegūtu HTML kodu paraugā parādītai web lapai!

Paraugs:

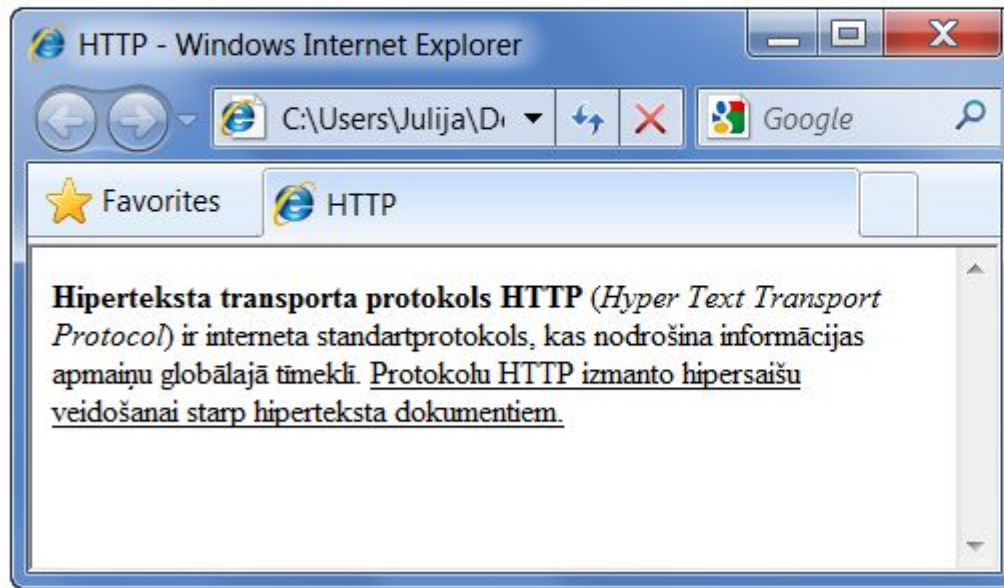


Atbilde:

```
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1257">
<title>HTTP</title>
</head>
<body>
<p align="left"><b>Hiperteksta transporta protokols HTTP</b> (<i>Hyper Text Transport Protocol</i>) ir interneta
standartprotokols, kas nodrošina informācijas apmaiņu globālajā tīmeklī. <u>Protokolu HTTP izmanto hipersaišu
veidošanai starp hiperteksta dokumentiem.</u></p>
</body>
</html>
```

<code><html></html></code>	lezīmē HTML dokumenta sākumu un beigas. Parāda pārlūkprogrammai, ka tas ir HTML dokuments.
<code><head></head></code>	Norāda vietu, kur jānovieto dažāda informācija, kas netiek attēlota pamatdokumentā. Šeit tiek novietota informācija par dokumenta nosaukumu, kodējumu un tagi meklēšanas programmārobotiem.
<code><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1257"></code>	Latviešu valodas kodējums, iestāta Baltijas fontu tabulu, kas satur burtus ar garumzīmēm un mīkstinājuma zīmēm.
<code><body></body></code>	lezīmē tīmekļa lappuses saturu, kas tiek attēlots pārlūkprogrammas darba laukā.
<code><title></title></code>	Norāda tīmekļa lappuses virsrakstu, kurš tiek attēlots pārlūkprogrammas virsrakstjoslā.
<code></code>	Trekns teksts.
<code><i></i></code>	Slīps teksts (kursīvs).
<code><u></u></code>	Pasvītrots teksts.
<code><strike></strike></code>	Pārsvītrots teksts.
<code><p align="center"></p></code> <code><p align="left"></p></code> <code><p align="right"></p></code> <code><p align="justify"></p></code>	Teksta rindkopas centrēšana, izlīdzināšana pa kreisi, izlīdzināšana pa labi, izlīdzināšana gar labo un kreiso pusi.

Tukšajās vietās ieraksti nepieciešamos tagos un tekstu, lai iegūtu HTML kodu paraugā parādītai web lapai!

Paraugs:

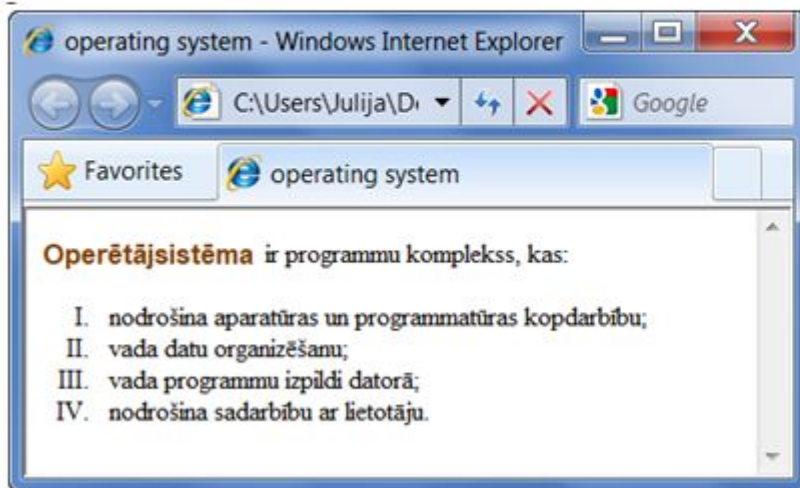

Atbilde:

```
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1257">
<title>operating system</title>
</head>
<body>
<font face="Arial" color="Brown" size="4">Operētājsistēma</font> ir programmu komplekss, kas:
<ol type="I">
<li>nodrošina aparatūras un programmatūras kopdarbību;
<li>vada datu organizēšanu;
<li>vada programmu izpildi datorā;
<li>nodrošina sadarbību ar lietotāju.
</ol>
</body>
</html>
```

Lietoto tagu nozīme:

<code><html></html></code>	Iezīmē HTML dokumenta sākumu un beigas. Parāda pārlūkprogrammai, ka tas ir HTML dokuments.
<code><head></head></code>	Norāda vietu, kur jānovieto dažāda informācija, kas netiek attēlota pamatdokumentā. Šeit tiek novietota informācija par dokumenta nosaukumu, kodējumu un tagi meklēšanas programmām-robotiem.
<code><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1257"></code>	Latviešu valodas kodējums, iestāta Baltijas fontu tabulu, kas satur burtus ar garumzīmēm un mīkstinājuma zīmēm.
<code><body></body></code>	Iezīmē tīmekļa lappuses saturu, kas tiek attēlots pārlūkprogrammas darba laukā.
<code><title></title></code>	Norāda tīmekļa lappuses virsrakstu, kurš tiek attēlots pārlūkprogrammas virsrakstjoslā.
<code></code>	Fonta tips.
<code></code>	Fonta krāsa.
<code></code>	Fonta izmērs.
<code><ol type=" "></code> type: 1, A, a, I, i	Veido numurētu sarakstu.
<code> vai </code>	Nosaka saraksta katru elementu.
<code><ul type=" "></code> type: disc, circle, square	Veido nenumurētu (aizzīmētu) sarakstu.

Fontu formatēšanas tagi

Fontu formatēšanai izmanto tagus, kas aprakstīti zemāk redzamajā tabulā.

Tags	Taga funkcijas
... 	Kursīvs
<i>...</i>	Slīpraksts
<u>...</u>	Pasvītrots teksts
...	Treknraksts
^{...}	Augšraksts
_{...}	Apakšraksts
<big>...</big>	Palielina fonta izmēru par 1
<small>...</small>	Samazina fonta izmēru par 1
 ...</br>	Jauna rinda
<p>...</p>	Jauna rindkopa
<pre>...</pre>	Saglabā teksta formatējumu
<h1>...</h1> - <h6>...</h6>	Virsraksta teksts
<strike>...</strike>	Pārsvītrots teksts
<tt>...</tt>	Vienāda platuma fonti
<cite>...</cite>	Teksta elements tiek uzskatīts par citātu
<kbd>...</kbd>	Imitē rakstāmmašīnas stilu
...	Uzsvērts teksts
<address>...</address>	Definē teksta elementu kā adresi, kas tiek parādīta kursīvā

Pārskats par taga Body parametriem

Parametrs	Apraksts
<code>bgcolor</code>	Lapas fona krāsas iestatīšana
<code>background</code>	Fona zīmējuma iestatīšana
<code>scroll</code>	Ritjoslas iestatīšana. Iespējamās vērtības: <code>yes</code> - ir ritjoslas, <code>no</code> - nav ritjoslu
<code>bgproperties</code>	Fona īpašību izmaiņa, piem., fona zīmējuma fiksēšana. Ierakstot kodā <code>bgproperties=fixed</code> , fona zīmējums ir nekustīgs, bet tekstu var pārvietot
<code>topmargin</code>	Teksta atkāpe no lapas augšas (pikseļos)
<code>bottommargin</code>	Teksta atkāpe no lapas apakšas (pikseļos)
<code>leftmargin</code>	Teksta atkāpe no lapas kreisās puses (pikseļos)
<code>rightmargin</code>	Teksta atkāpe no lapas labās puses (pikseļos)
<code>text</code>	Teksta krāsas uzdošana
<code>link</code>	Neizvēlētas hipersaites krāsa
<code>vlink</code>	Apmeklētas hipersaites krāsa
<code>alink</code>	Izvēlētas hipersaites krāsa