


Установка ИМ на хостинг *на примере OpenCart*

Скачиваем архив установочного сайта

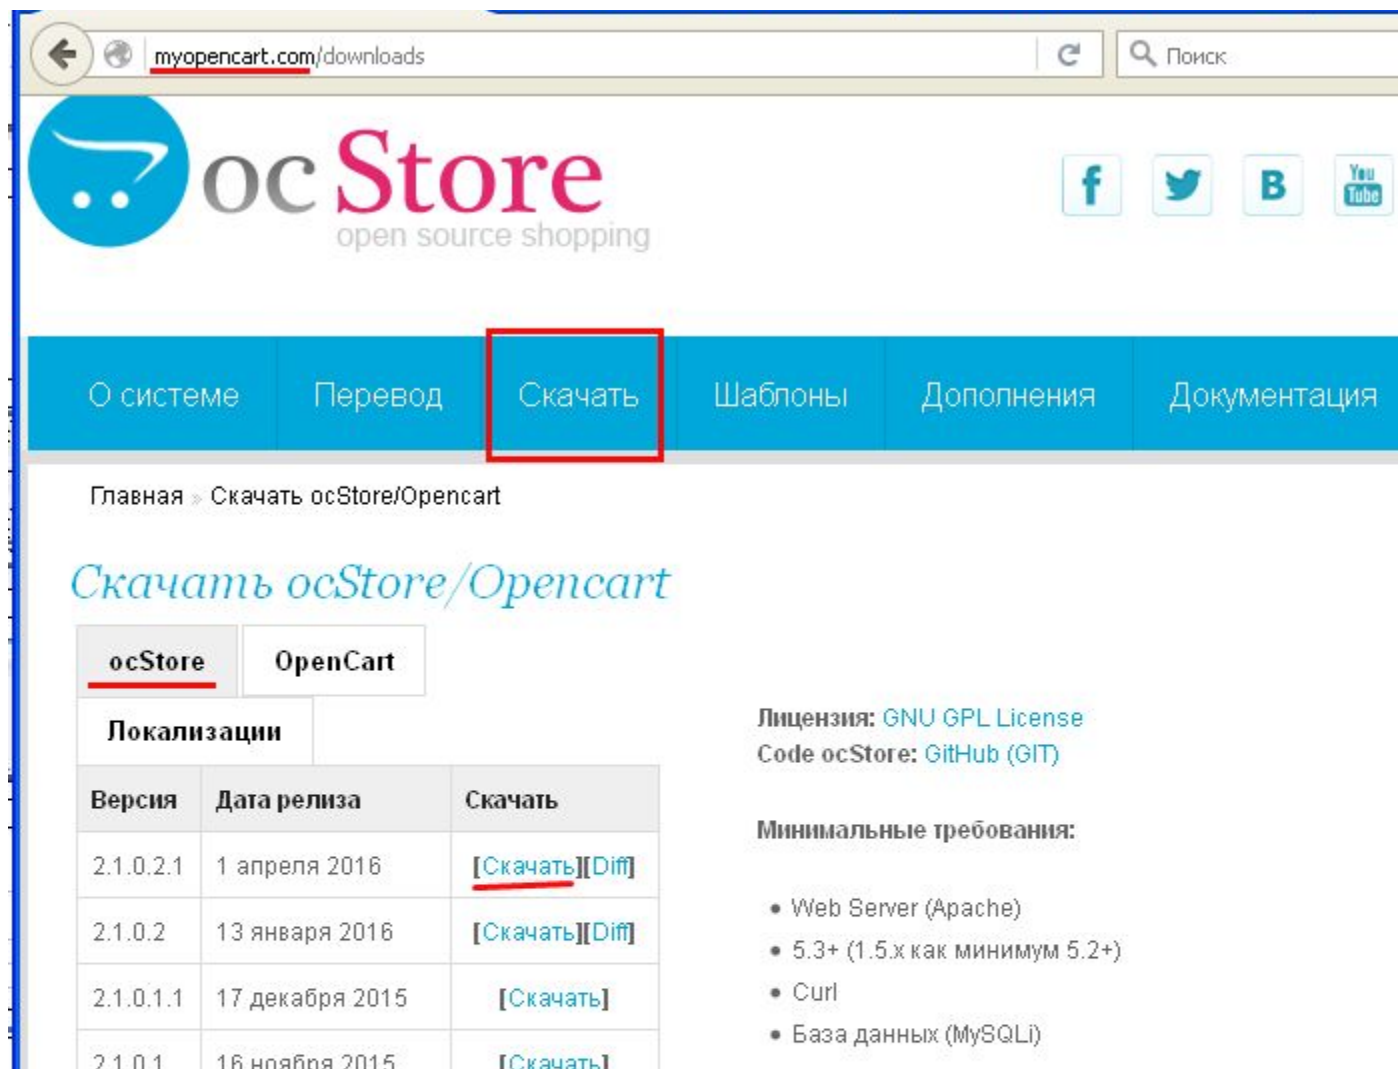

myopencart.com/downloads

ocStore
open source shopping

О системе | Перевод | **Скачать** | Шаблоны | Дополнения | Документация

Главная » Скачать ocStore/OpenCart

Скачать ocStore/OpenCart

ocStore | OpenCart

Локализации


Версия	Дата релиза	Скачать
2.1.0.2.1	1 апреля 2016	[Скачать] [Diff]
2.1.0.2	13 января 2016	[Скачать] [Diff]
2.1.0.1.1	17 декабря 2015	[Скачать]
2.1.0.1	16 ноября 2015	[Скачать]

Лицензия: [GNU GPL License](#)
Code ocStore: [GitHub \(GIT\)](#)

Минимальные требования:

- Web Server (Apache)
- 5.3+ (1.5.x как минимум 5.2+)
- Curl
- База данных (MySQLi)

Читаем инструкцию в файле установки

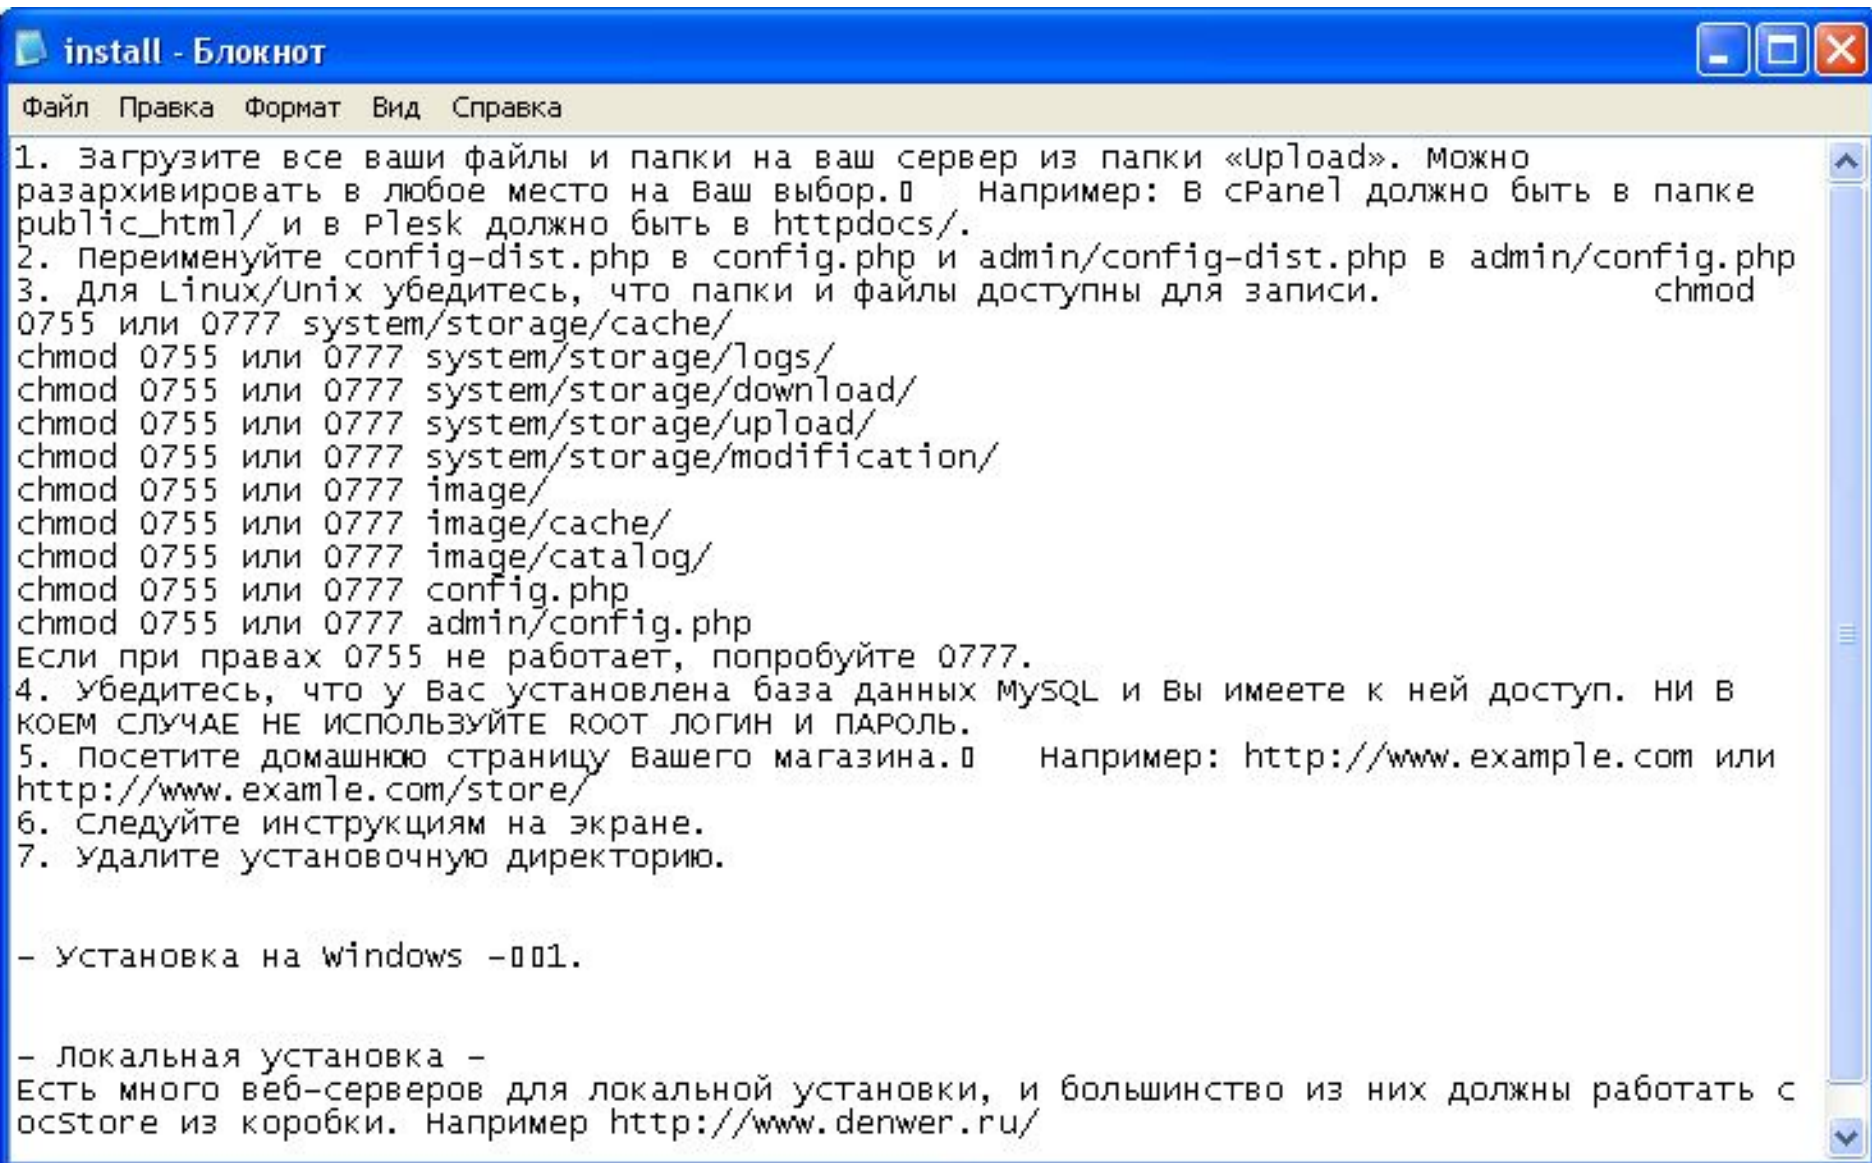

```
install - Блокнот
Файл  Правка  Формат  Вид  Справка


1. Загрузите все ваши файлы и папки на ваш сервер из папки «Upload». Можно
разархивировать в любое место на Ваш выбор. Например: в cPanel должно быть в папке
public_html/ и в Plesk должно быть в httpdocs/.
2. Переименуйте config-dist.php в config.php и admin/config-dist.php в admin/config.php
3. для Linux/Unix убедитесь, что папки и файлы доступны для записи.
chmod 0755 или 0777 system/storage/cache/
chmod 0755 или 0777 system/storage/logs/
chmod 0755 или 0777 system/storage/download/
chmod 0755 или 0777 system/storage/upload/
chmod 0755 или 0777 system/storage/modification/
chmod 0755 или 0777 image/
chmod 0755 или 0777 image/cache/
chmod 0755 или 0777 image/catalog/
chmod 0755 или 0777 config.php
chmod 0755 или 0777 admin/config.php
Если при правах 0755 не работает, попробуйте 0777.
4. Убедитесь, что у Вас установлена база данных MySQL и Вы имеете к ней доступ. НИ В
КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ROOT ЛОГИН И ПАРОЛЬ.
5. Посетите домашнюю страницу Вашего магазина. Например: http://www.example.com или
http://www.example.com/store/
6. Следуйте инструкциям на экране.
7. Удалите установочную директорию.

- Установка на windows -001.


- Локальная установка -
Есть много веб-серверов для локальной установки, и большинство из них должны работать с
ocStore из коробки. Например http://www.denwer.ru/
```

Заходим в файловый менеджер




Открываем папку с сайтом

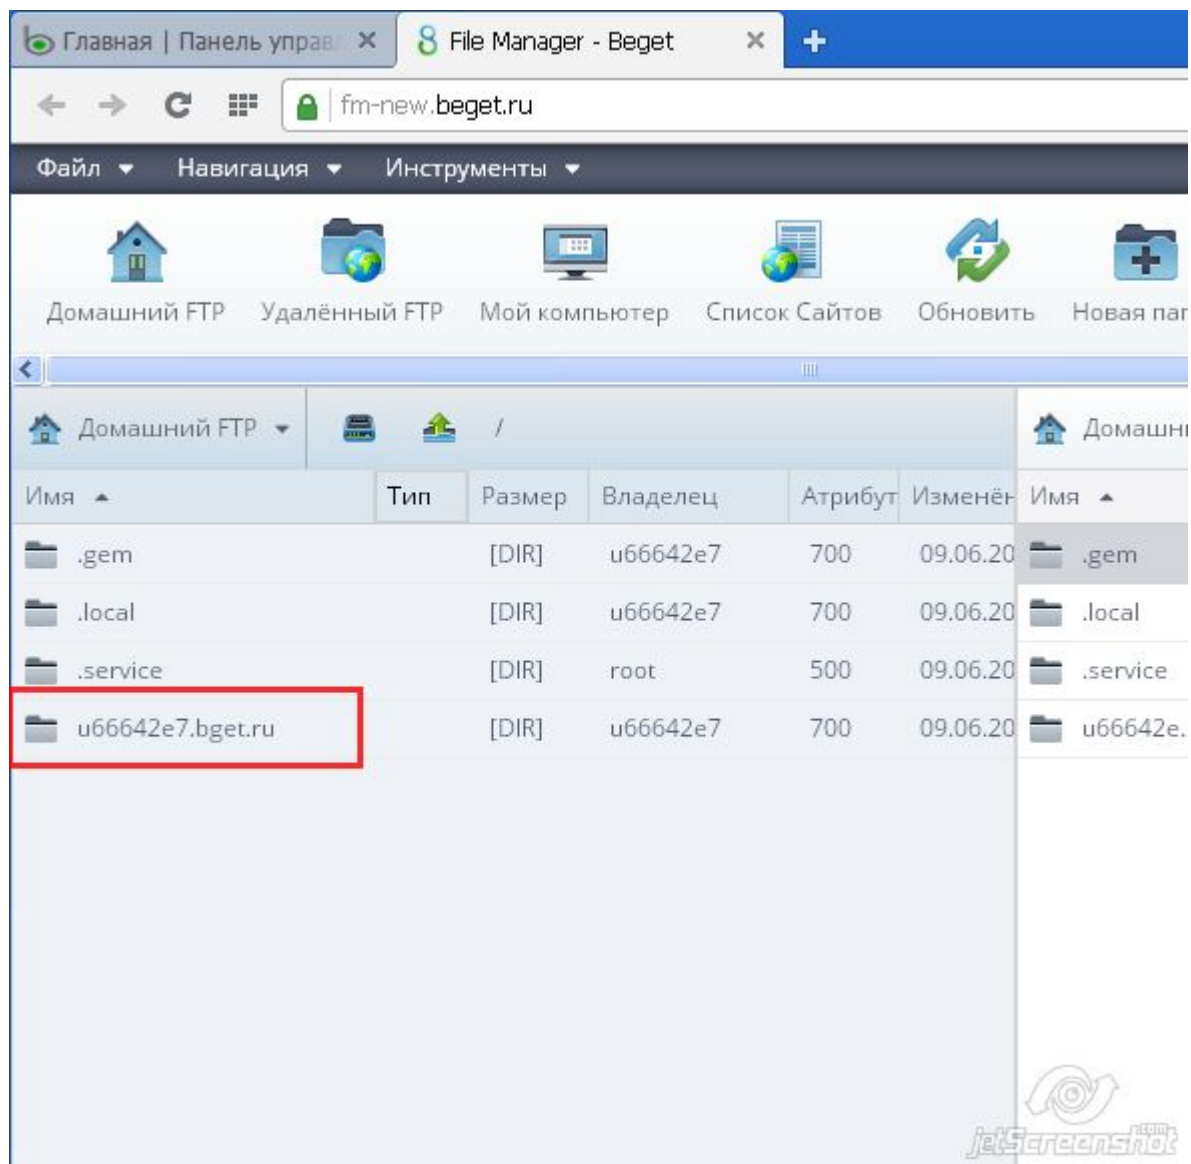


Сайт размещается в папке /public_html
Все файлы сайта загружаются только в эту директорию
(В зависимости от хостинга основными директориями
могут быть /www, /public и т.д.)

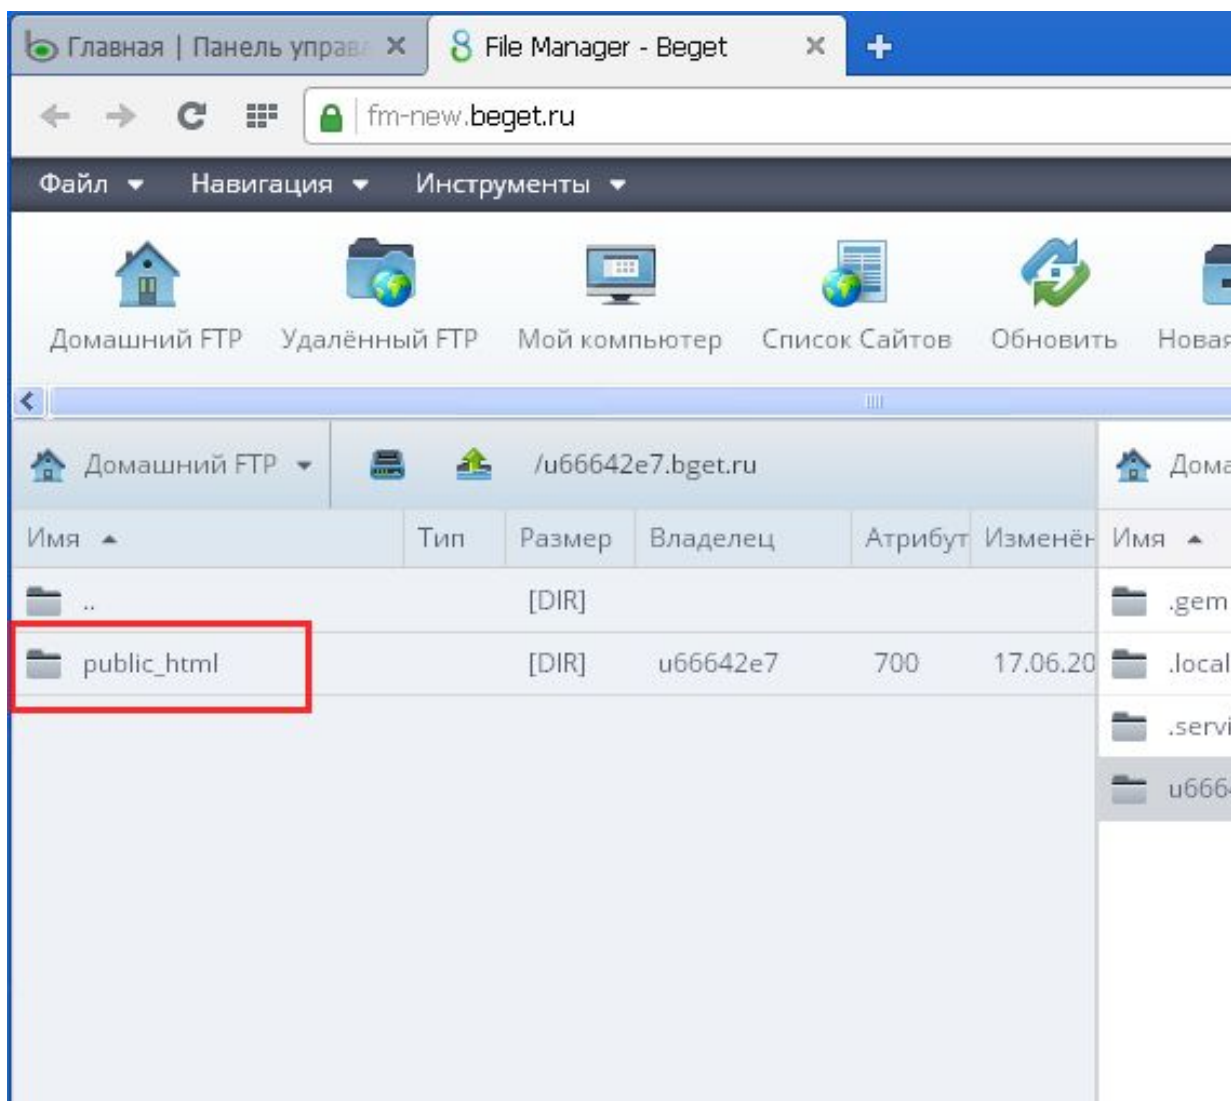


Удаляем ненужные файлы в папке и загружаем архив сайта

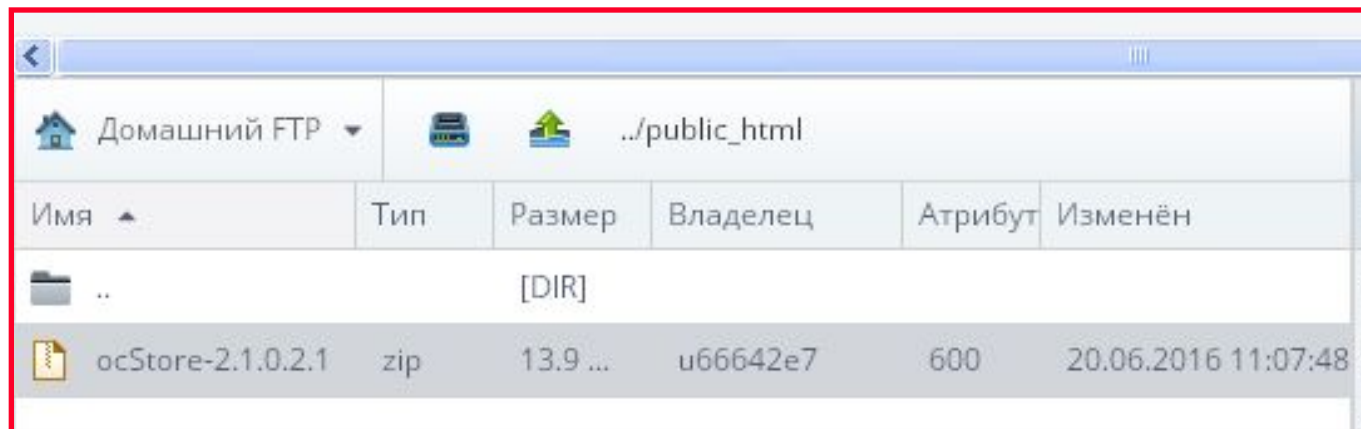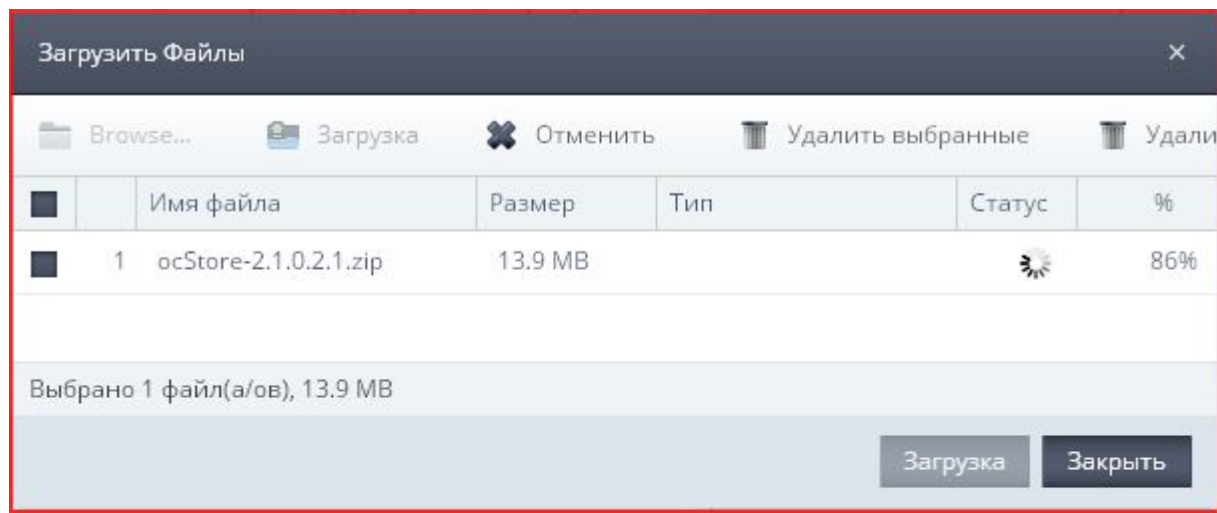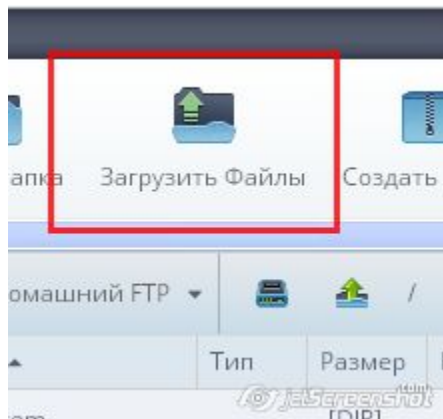

Распаковываем архив (*правой клавишей вызываем дополнительное меню*)

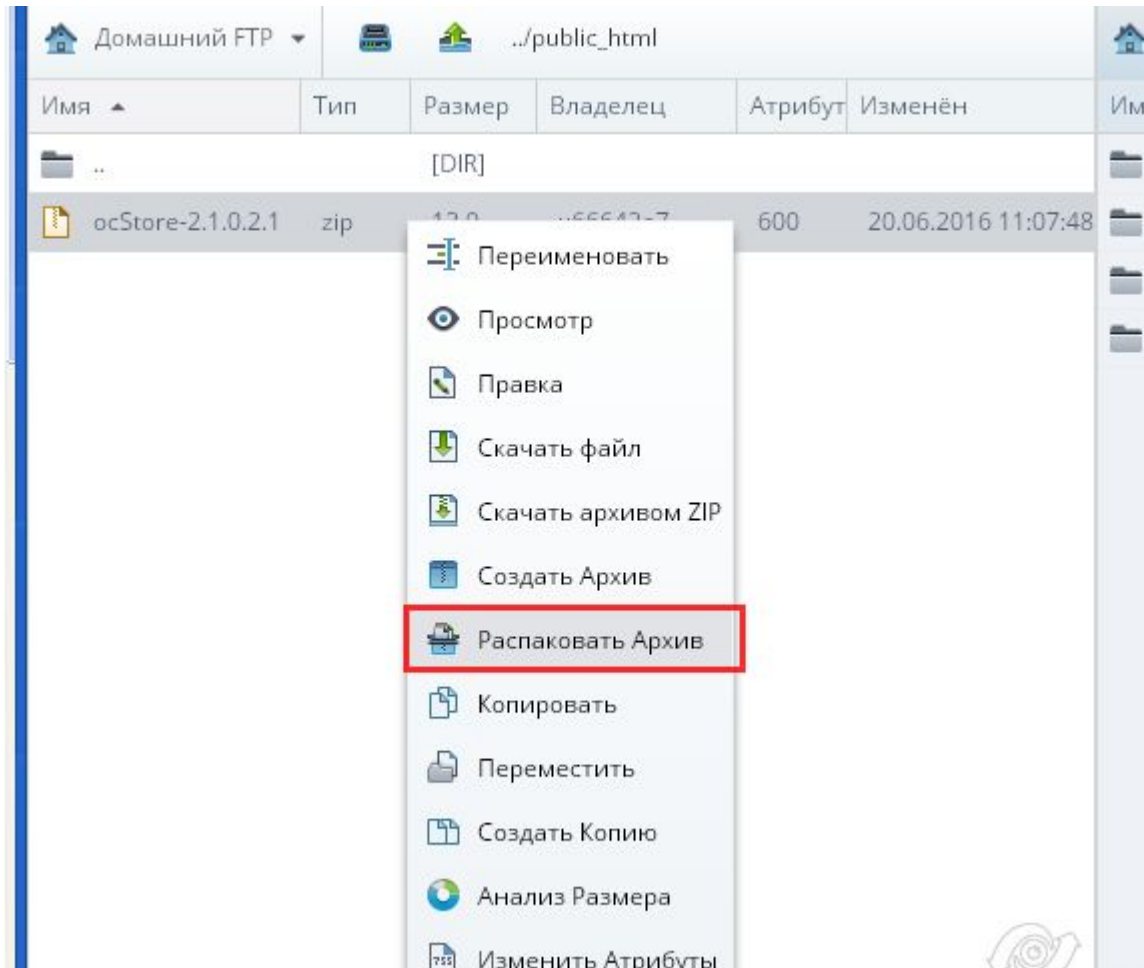


Согласно требованиям установки сайта в файле install.txt

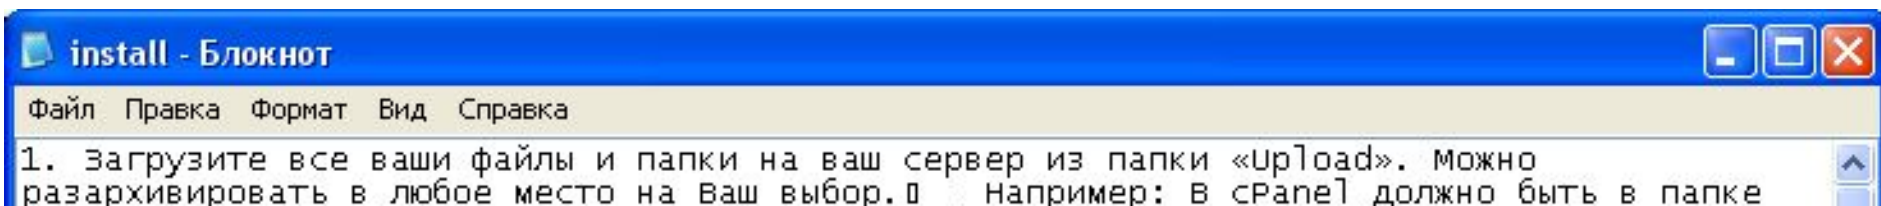

удаляем все файлы в корне сайта

..	[DIR]				
upload	[DIR]	u66642e7	755	20.06.2016 11:1...	
README	md	4.3 KB	u66642e7	644	20.06.2016 11:1...
changelog	md	9.3 KB	u66642e7	644	20.06.2016 11:1...
install	txt	3.8 KB	u66642e7	644	20.06.2016 11:1...
ocStore-2.1.0.2.1	zip	13.9 ...	u66642e7	600	20.06.2016 11:0...
upgrade	txt	3.2 KB	u66642e7	644	20.06.2016 11:1...

Перемещаем файлы из папки ../public_html/upload в папку ../public_html/

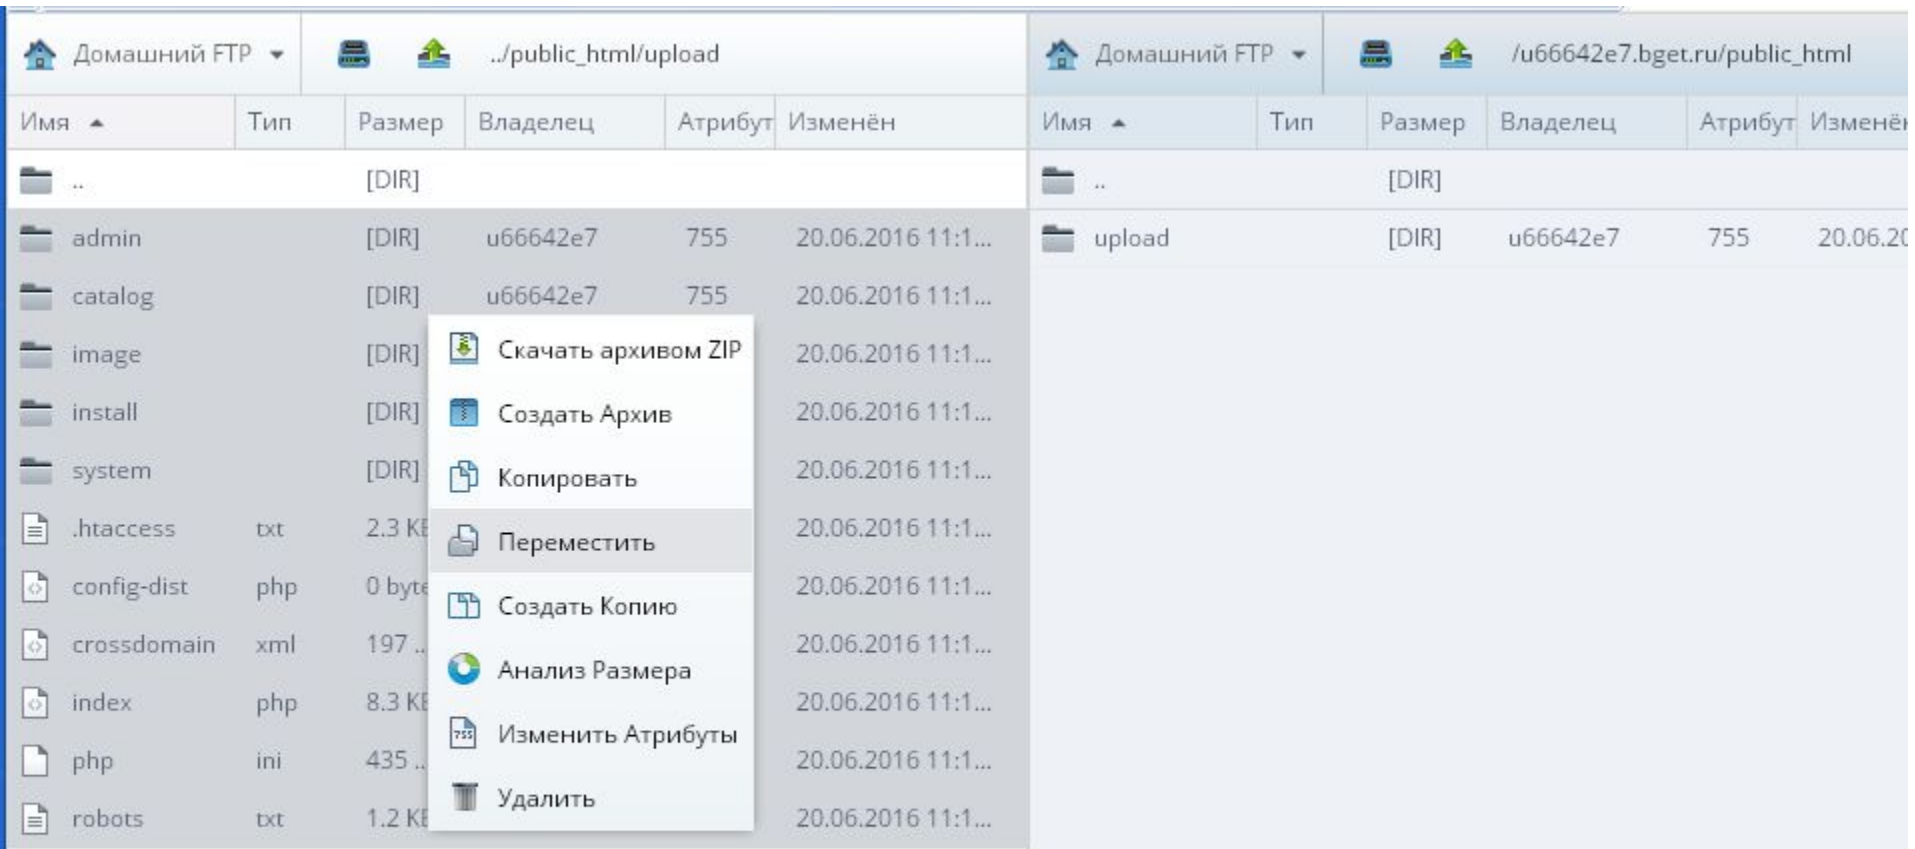


В одном окне открываем папку ../public_html/upload

В другом окне открываем папку, куда будем перемещать файлы ../public_html/

Выделяем все файлы и вызываем дополнительное меню правой клавишей –
нажимаем Переместить

Проверяем – нажимаем Обновить

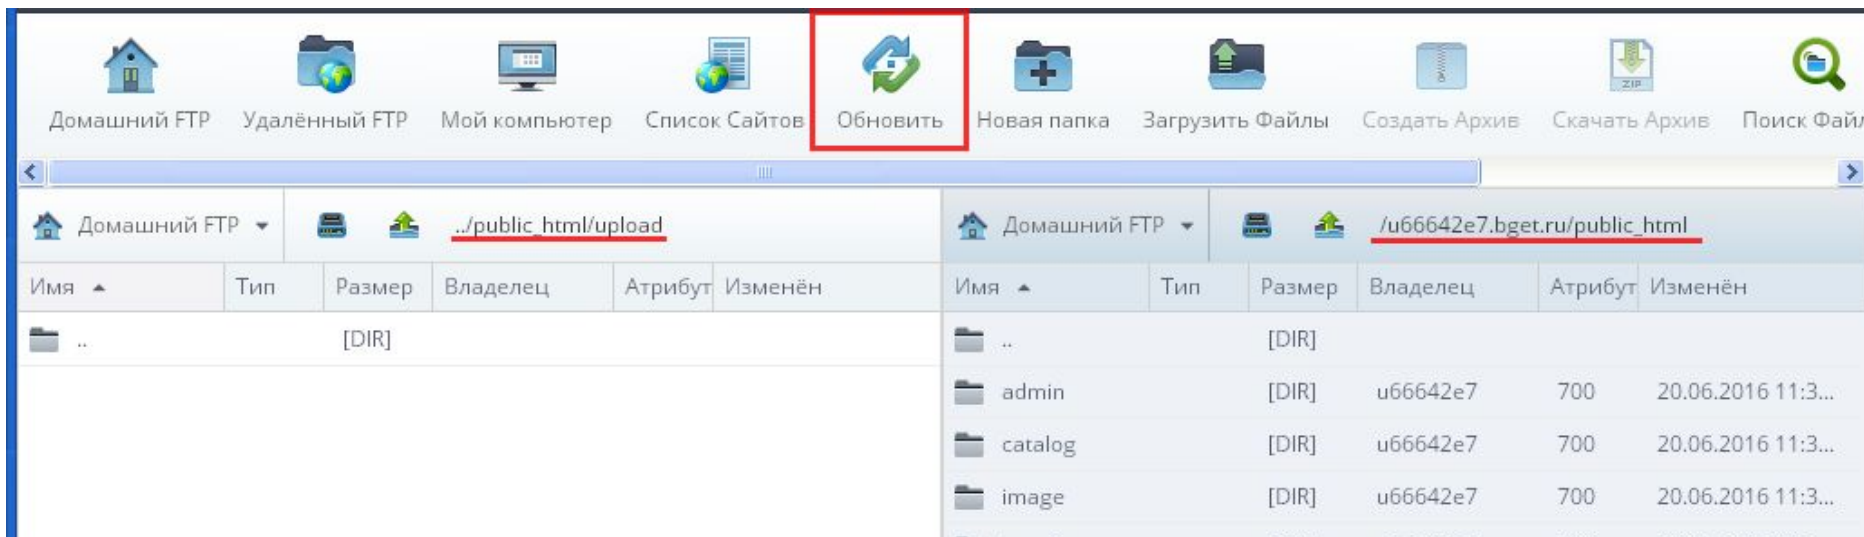

Удаляем пустую папку *upload*

install	[DIR]	u66642e7	700	20.06.2016 11:3...
system	[DIR]	u66642e7	700	20.06.2016 11:3...
upload	[DIR]	u66642e7	755	20.06.2016 11:3...
.htaccess	txt	2.3 KB	u66642e7	644 20.06.2016 11:3...
config-dist	php	0 bytes	u66642e7	644 20.06.2016 11:3...
crossdomain	xml	197 ...	u66642e7	644 20.06.2016 11:3...

Выполняем второй пункт инструкции установки

2. переименуйте config-dist.php в config.php и admin/config-dist.php в admin/config.php

Домашний FTP

/u66642e7.bget.ru/public_html

Имя	Тип	Размер	Владелец	Атрибут	Изменён
..		[DIR]			
admin		[DIR]	u66642e7	700	20.06.2016 11:3...
catalog		[DIR]	u66642e7	700	20.06.2016 11:3...
image		[DIR]	u66642e7	700	20.06.2016 11:3...
install		[DIR]	u66642e7	700	20.06.2016 11:3...
system		[DIR]	u66642e7	700	20.06.2016 11:3...
.htaccess	txt	2.3 KB	u66642e7	644	20.06.2016 11:3...
config	php	0 bytes	u66642e7	644	20.06.2016 11:3...
crossdomain	xml	197 ...	u66642e7	644	20.06.2016 11:3...
index	php	8.3 KB	u66642e7	644	20.06.2016 11:3...
php	ini	435 ...	u66642e7	644	20.06.2016 11:3...
robots	txt	1.2 KB	u66642e7	644	20.06.2016 11:3...

Домашний FTP

../public_html/admin

Имя	Тип	Размер	Владелец	Атрибут	Изменён
..		[DIR]			
controller		[DIR]	u66642e7	700	20.06...
language		[DIR]	u66642e7	700	20.06...
model		[DIR]	u66642e7	700	20.06...
view		[DIR]	u66642e7	700	20.06...
config-dist	php		u66642e7	644	20.06...
index	php			644	20.06...
php	ini			644	20.06...

Переименовать

Просмотр

Правка

Скачать файл

Скачать архивом ZIP

Создать Архив

Копировать

Переместить

Выполняем третий пункт инструкции установки (устанавливаем права записи 777)

3. для Linux/Unix убедитесь, что папки и файлы доступны для записи. chmod 0755 или 0777 system/storage/cache/

```
chmod 0755 или 0777 system/storage/logs/
chmod 0755 или 0777 system/storage/download/
chmod 0755 или 0777 system/storage/upload/
chmod 0755 или 0777 system/storage/modification/
chmod 0755 или 0777 image/
chmod 0755 или 0777 image/cache/
chmod 0755 или 0777 image/catalog/
chmod 0755 или 0777 config.php
chmod 0755 или 0777 admin/config.php
```

Если при правах 0755 не работает, попробуйте 0777.


The screenshot shows a file manager interface with two panels. The left panel displays a list of directories: '..', 'cache', 'download', 'logs', 'modification', and 'upload'. The 'cache' directory is highlighted, and its permissions are shown as 777. The right panel displays a similar list, with the 'logs' directory highlighted and its permissions shown as 700. A context menu is open over the 'logs' directory, showing options such as 'Открыть', 'Переименовать', 'Скачать архивом ZIP', 'Создать Архив', 'Копировать', 'Переместить', 'Создать Копию', 'Анализ Размера', 'Изменить Атрибуты', and 'Удалить'. The 'Изменить Атрибуты' option is highlighted with a red box.

Имя	Тип	Размер	Владелец	Атрибут	Изменён
..	[DIR]				
cache	[DIR]		u66642e7	777	20.06.2016 11:3...
download	[DIR]		u66642e7	700	20.06.2016 11:3...
logs	[DIR]		u66642e7	700	20.06.2016 11:3...
modification	[DIR]		u66642e7	700	20.06.2016 11:3...
upload	[DIR]		u66642e7	700	20.06.2016 11:3...

Переходим к 5 шагу установки (4 шаг пропускаем)

5. Посетите домашнюю страницу Вашего магазина. Например: <http://www.example.com> или <http://www.example.com/store/>

Если всё правильно сделано отобразится страница установки сайта

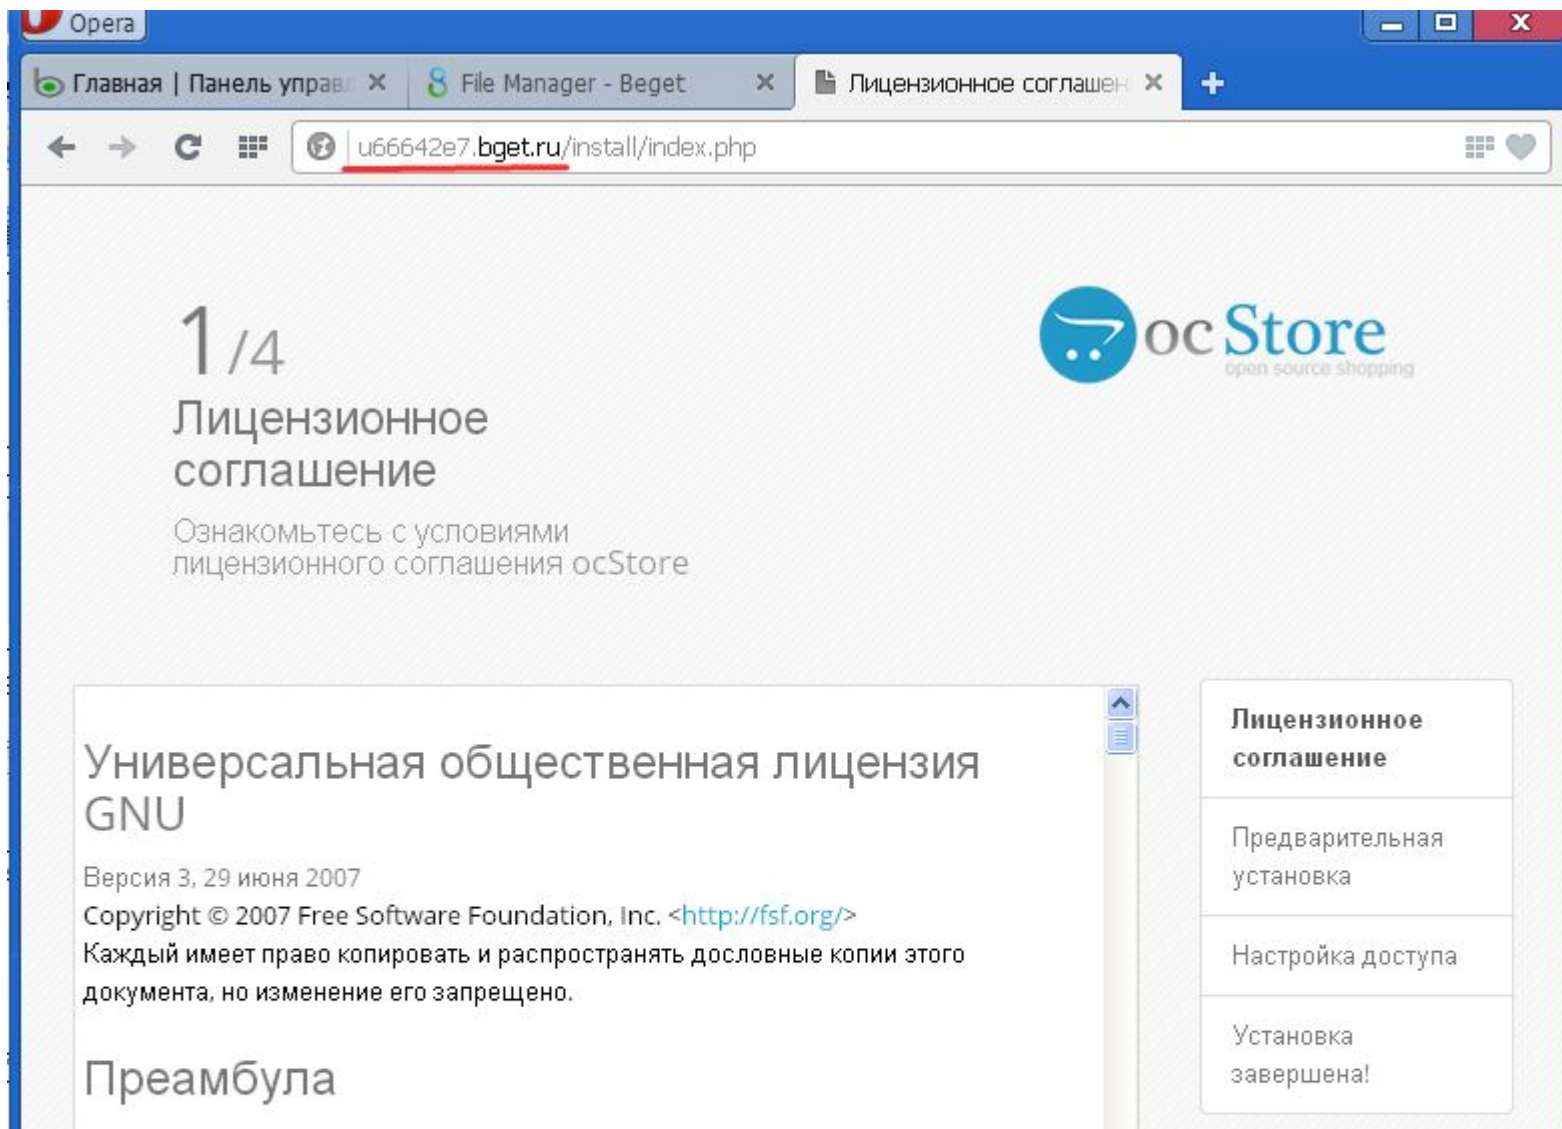

Принимаем лицензионное соглашение, проверяем параметры сервера и т.д.

2/4

осStore
open source shopping

Параметры сервера

Проверьте что Ваш сервер настроен правильно

1. Убедитесь что настройки PHP соответствуют требованиям, указанным ниже.

Настройки PHP	Текущие Настройки	Необходимые настройки	Статус
Версия PHP	5.6.20	5.3+	✓
Register Globals	Off	Off	✓
Magic Quotes GPC	Off	Off	✓
Загрузка файлов	On	On	✓
Session Auto Start	Off	Off	✓

2. Убедитесь, что на сервере установлены перечисленные ниже библиотеки.

Дополнительные библиотеки	Текущие Настройки	Необходимые настройки	Статус
Database	On	On	✓
GD	On	On	✓
cURL	On	On	✓

Лицензионное соглашение

Предварительная установка

Настройка доступа

Установка завершена!

Если всё сделали правильно переходим к следующему шагу
Настройка доступа

Сейчас нам понадобится 4 пункт инструкции установки

Если при правах mysql не работает, попробуйте root.

4. Убедитесь, что у Вас установлена база данных MySQL и Вы имеете к ней доступ. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ROOT ЛОГИН И ПАРОЛЬ.

Создаем БД на хостинге. Заходим в панель управления хостингом:

Панель управл... x File Manager - Beget x Настройка доступа x +

cp.beget.com/main

Бесплатный хостинг (380 66 642 1844) [Хорошие новости](#) СВЯЗЬ U66642E7

Общая информация:

Имя пользователя, ID	u66642e7 (379891)
Тарифный план	FreeHosting
Разрешенная нагрузка	10 CP Посмотреть
Разрешенная нагрузка MySQL	500 CP
Сервер	free10.beget.com
IP адрес	87.236.19.54
Сайты	1 / 1
Домены	1 / неорг.

FTP, Помощь и поддержка, MySQL, Сайты, Файловый, Домены

Управление базами данных MySQL

По-умолчанию, каждая БД создается с доступом **localhost**. Это означает, что доступ к БД возможен лишь с сервера, на котором расположены сайты. Этот доступ необходим для работы phpMyAdmin.

Если необходимо, можно добавить доступы для любых внешних подключений к БД.

Сервер для подключения localhost для сайтов вашего аккаунта
free10.beget.com для внешних подключений
Имя пользователя совпадает с именем БД
phpMyAdmin <https://free10.beget.com/phpMyAdmin>

Пароль к БД перед добавлением сохраняем, можно записать/продублировать в отдельный файл

Имя базы и пользователя **u66642e7_magazin**

Пароль к базе **?qsT#sqS** [Сгенерировать](#)

☒ Сохранить пароль для phpMyAdmin [?](#)

Добавить Использовано 0 БД из 1

Базы данных и доступы [Фильтр](#)

Нет баз данных для отображения

Вводим настройки

Драйвер БД	MySQLi
* Сервер	localhost
* Логин	u66642e7_magazin
Пароль
* База данных	u66642e7_magazin
* Порт	3306
Префикс	ос_

Логин – который мы создали

Пароль к БД – который сохранили

База данных – совпадает с логином (копируем)

Порт и префикс оставляем без изменений

2. Укажите имя пользователя и пароль для Администратора.


* Логин	ivan
* Пароль	1234567890qw
* E-Mail	777.ivan@mail.ru

Вводим доступ администратора для подключения к административной панели сайта (нежелательно указывать логин admin)

НАЗАД


ПРОДОЛЖИТЬ


Если все поля заполнили правильно отобразится завершающая страница установки

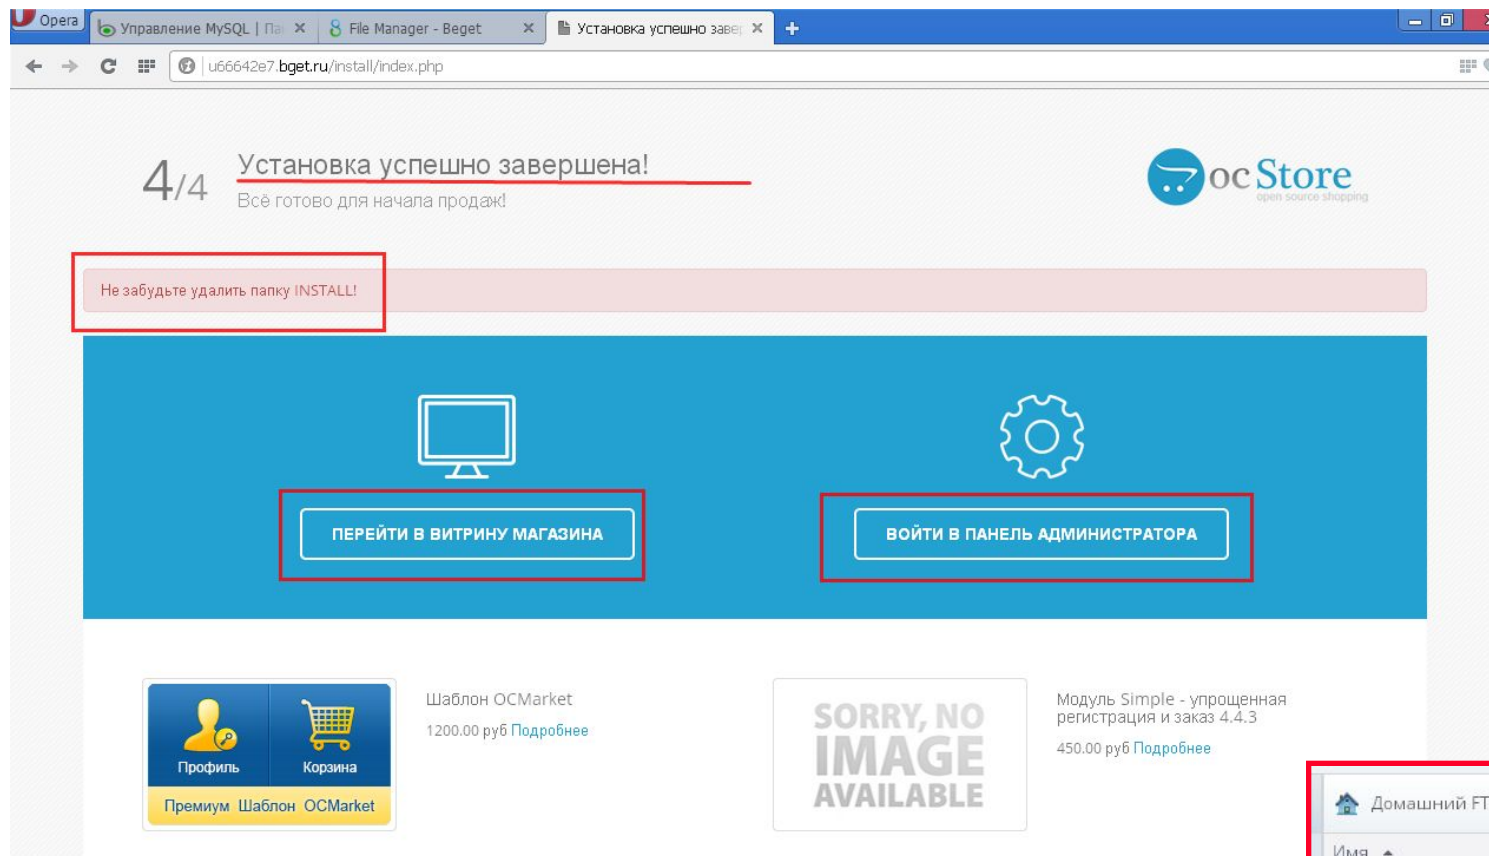

Последние шаги:


1. Удалить установочную директорию INSTALL в корне сайта
2. Скопировать ссылку от административной панели и её записать (вместе с логином и паролем администратора)

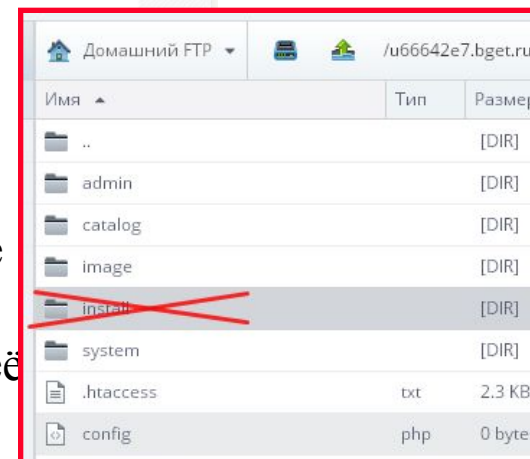

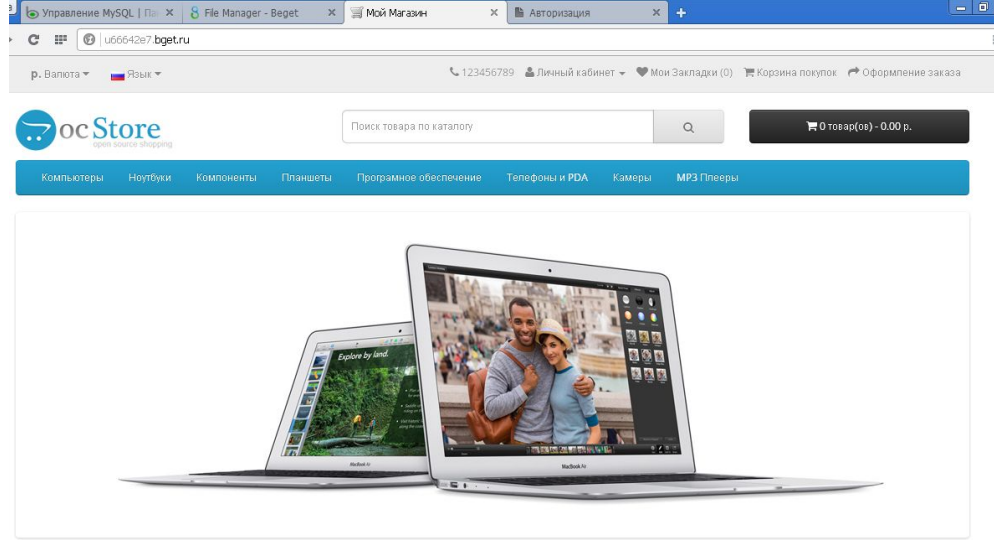

Проверяем установленный сайт

Открываем главную страницу сайта

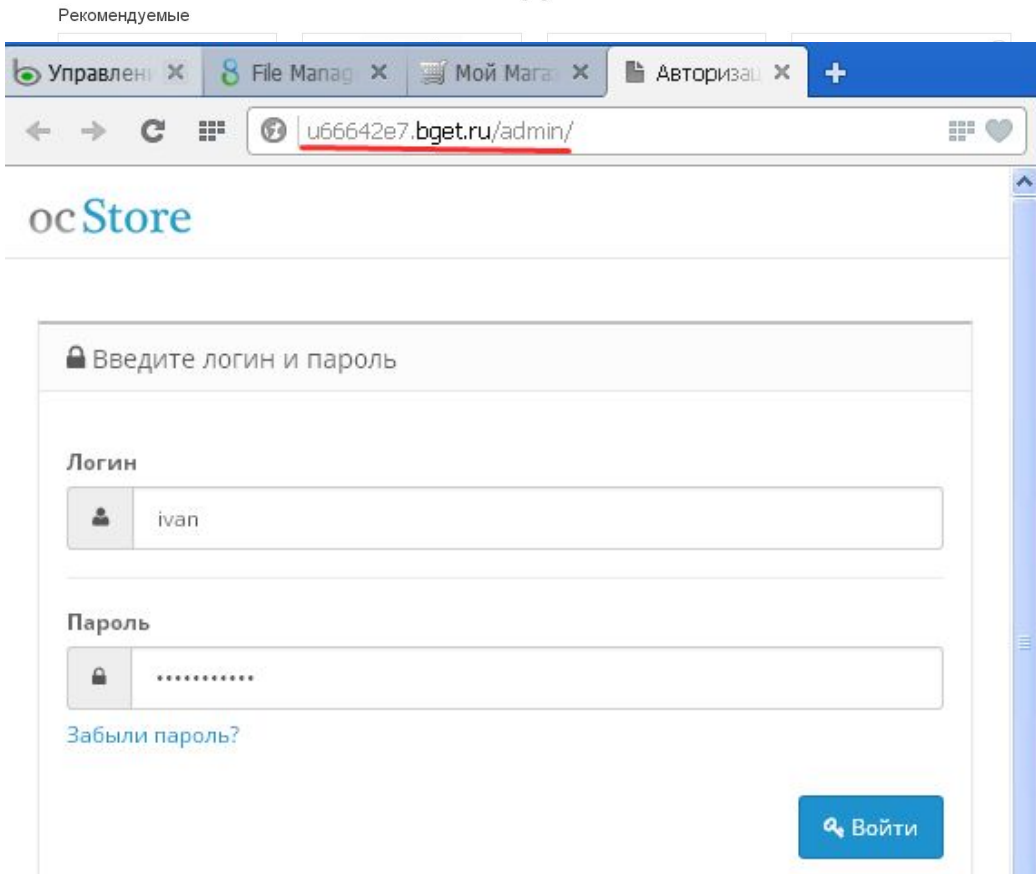

Переходим в админку сайта

Имя базы и пользователя **u66642e7_**

Пароль к базе

 Сгенерировать

☒ Сохранить пароль для phpMyAdmin 

Добавить

Использована **1 БД** из 1

Структура БД

Базы данных и доступы

Фильтр

u66642e7_magazin, 2.67 МБ

phpMyAdmin

localhost

free10.beget.com / localhost / u66642e7_magazin | phpMyAdmin 4.6.1 - Opera

free10.beget.com/phpMyAdmin/db_structure.php

phpMyAdmin

Недавнее Избранное

u66642e7_magazin

Type to filter these, Enter to search X

1

> >>

Новая

oc_address

oc_affiliate

oc_affiliate_activity

oc_affiliate_login

oc_affiliate_transaction

oc_api

oc_api_ip

oc_api_session

oc_attribute

oc_attribute_description

oc_attribute_group


oc_attribute_group_descrip

Сервер: localhost > База данных: u66642e7_magazin

Структура SQL Поиск Запрос по шаблону Экспорт Импорт Операции

Таблица	Действие	Стр
<input type="checkbox"/> oc_address	★ Обзор Структура Поиск Вставить Очистить Удалить	
<input type="checkbox"/> oc_affiliate	★ Обзор Структура Поиск Вставить Очистить Удалить	
<input type="checkbox"/> oc_affiliate_activity	★ Обзор Структура Поиск Вставить Очистить Удалить	
<input type="checkbox"/> oc_affiliate_login	★ Обзор Структура Поиск Вставить Очистить Удалить	
<input type="checkbox"/> oc_affiliate_transaction	★ Обзор Структура Поиск Вставить Очистить Удалить	
<input type="checkbox"/> oc_api	★ Обзор Структура Поиск Вставить Очистить Удалить	
<input type="checkbox"/> oc_api_ip	★ Обзор Структура Поиск Вставить Очистить Удалить	
<input type="checkbox"/> oc_api_session	★ Обзор Структура Поиск Вставить Очистить Удалить	
<input type="checkbox"/> oc_attribute	★ Обзор Структура Поиск Вставить Очистить Удалить	
<input type="checkbox"/> oc_attribute_description	★ Обзор Структура Поиск Вставить Очистить Удалить	
<input type="checkbox"/> oc_attribute_group	★ Обзор Структура Поиск Вставить Очистить Удалить	
<input type="checkbox"/> oc_attribute_group_description	★ Обзор Структура Поиск Вставить Очистить Удалить	
<input type="checkbox"/> oc_banner	★ Обзор Структура Поиск Вставить Очистить Удалить	

Проанализируем код файла index.php (страница-заглушка хостера)

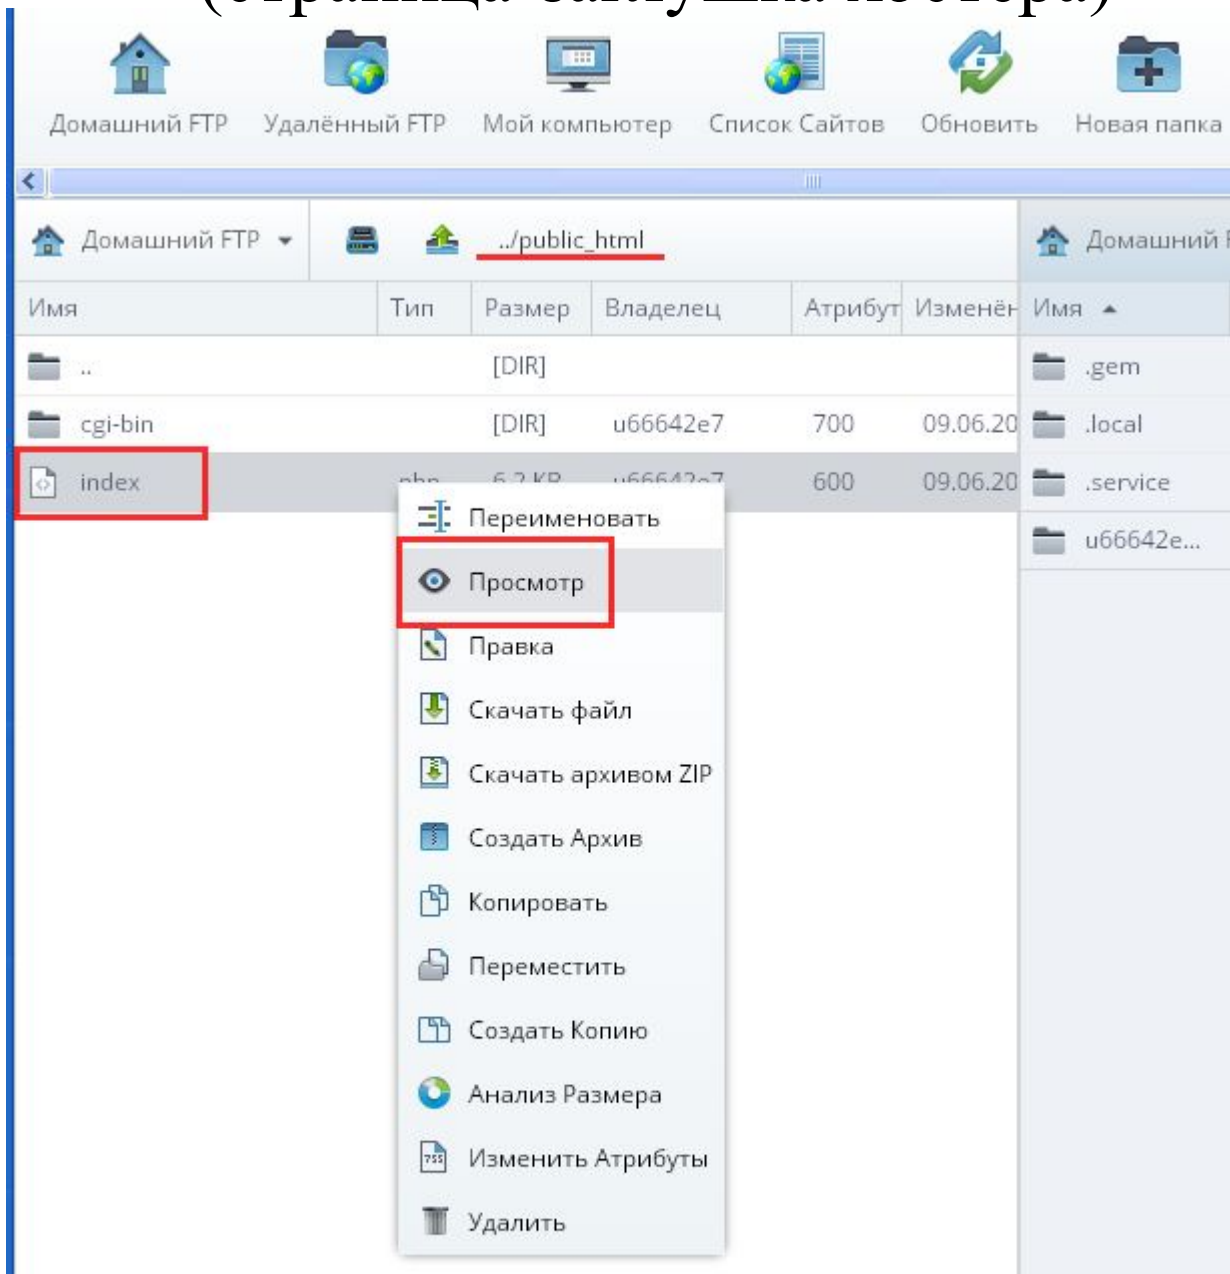


```
1 <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
2 <html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
3   <title>Желаем приятной работы! Хостинг-провайдер BeGet</title>
4   <style type="text/css">
5       p {
6           font-size: 13px;
7       }
8       ul {
9           font-size: 13px;
10      }
11
12      a:hover{
13          text-decoration:none;
14      }
15
16      a.a1 {
17          font-family: tahoma,verdana;
18          font-size: 13px;
19          margin-left: 12px;
20          color: black;
21          font-weight: bold;
22      }
23      a.a2 {
24          font-family: tahoma,verdana;
25          font-size: 13px;
26          align:left;
27          color: black;
28          font-weight: bold;
29      }
30
31      h1 {font-size:150%; margin:0 0 -0.7em 0; font-weight:normal; color: #215DC6;}
32
33      a {
34          font-family: tahoma,verdana;
35          font-size: 13px;
36          color: black;
37          font-weight: bold;
38      }
39
40      .mail{
41          font-size: 13px;
42          color: black;
43      }
44
45      mail af
```



```
55 <body style="margin:0px; padding:0px; background: url(https://static.beget.ru/img/bg.png) repeat-x;">
56 <div style="position: relative; z-index:1;">
57   <table width="100%" height="100%" >
58     <tr>
59       <td>
60         <center>
61         <table border="0" style="width:800px; height:100%;">
62           <tr>
63             <td>
64               <center>
65                 <table style="width:630px; height:100%;">
66                   <tr>
67                     <td align="left"><br>
68                     <center>
69                       <table border="0" style="width:800px; height:100%; ">
70                         <tr>
71                           <td valign="top" align="left"> <a href="http://www.beget.ru" border="0"><a class="a1" href="http://www.beget.ru/princip.html">0 компании</a>&nbsp;<a class="a1" href="
73                         </tr>
74                       </table>
75                     </center>
76                   <br><br>
77                   <h1>Здравствуйте, уважаемый пользователь.</h1>
78                   <br>
79                   <p>Новый сайт успешно создан и подготовлен к работе.</p>
80                   <p>Если у Вас возникли вопросы, Вы можете обратиться в любую из служб нашей компании:
81                   через e-mail, по телефону, по icq или через Панель Управления Аккаунтом.</p>
82                   <br>
83                   <table class="mail">
84                     <tr>
85                       <td>Техническая поддержка</td><td>-</td><td><a href="mailto:support@beget.ru">support@beget.ru</a></td>
86                     </tr>
87                   <!--<tr>
88                       <td>Клиентская служба</td><td>-</td><td><a href="mailto:clients@beget.ru">clients@beget.ru</a></td>
89                     </tr>-->
90                   <tr>
91                       <td>Финансовая служба</td><td>-</td><td><a href="mailto:bills@beget.ru">bills@beget.ru</a></td>
92                     </tr>
93                   <tr>
94                       <td>Информационная служба</td><td>-</td><td><a href="mailto:info@beget.ru">info@beget.ru</a></td>
95                     </tr>
96                   <tr>
97                       <td>Руководство компании</td><td>-</td><td><a href="mailto:manager@beget.ru">manager@beget.ru</a></td>
98                     </tr>
99                   </table>
100
```