


Установка ИМ на хостинг *на примере OpenCart*

Скачиваем архив установочного сайта

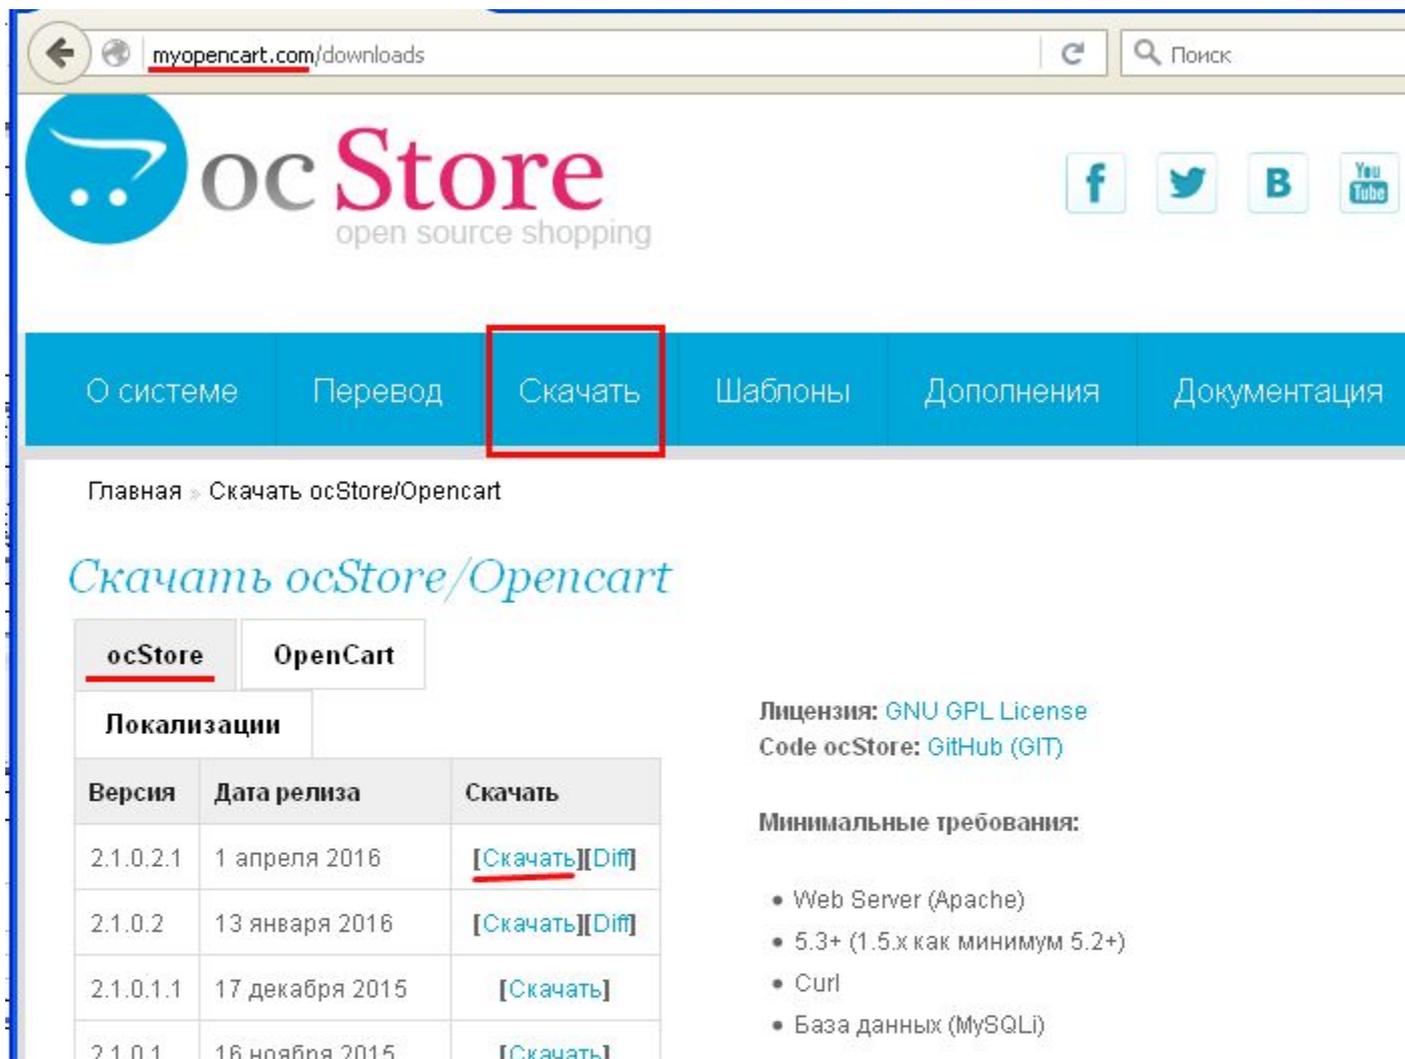

myopencart.com/downloads

ocStore
open source shopping

О системе | Перевод | **Скачать** | Шаблоны | Дополнения | Документация

Главная > Скачать ocStore/OpenCart

Скачать ocStore/OpenCart

ocStore | OpenCart

Локализации


Версия	Дата релиза	Скачать
2.1.0.2.1	1 апреля 2016	[Скачать] [Diff]
2.1.0.2	13 января 2016	[Скачать] [Diff]
2.1.0.1.1	17 декабря 2015	[Скачать]
2.1.0.1	16 ноября 2015	[Скачать]

Лицензия: [GNU GPL License](#)
Code ocStore: [GitHub \(GIT\)](#)

Минимальные требования:

- Web Server (Apache)
- 5.3+ (1.5.x как минимум 5.2+)
- Curl
- База данных (MySQLi)

Читаем инструкцию в файле установки

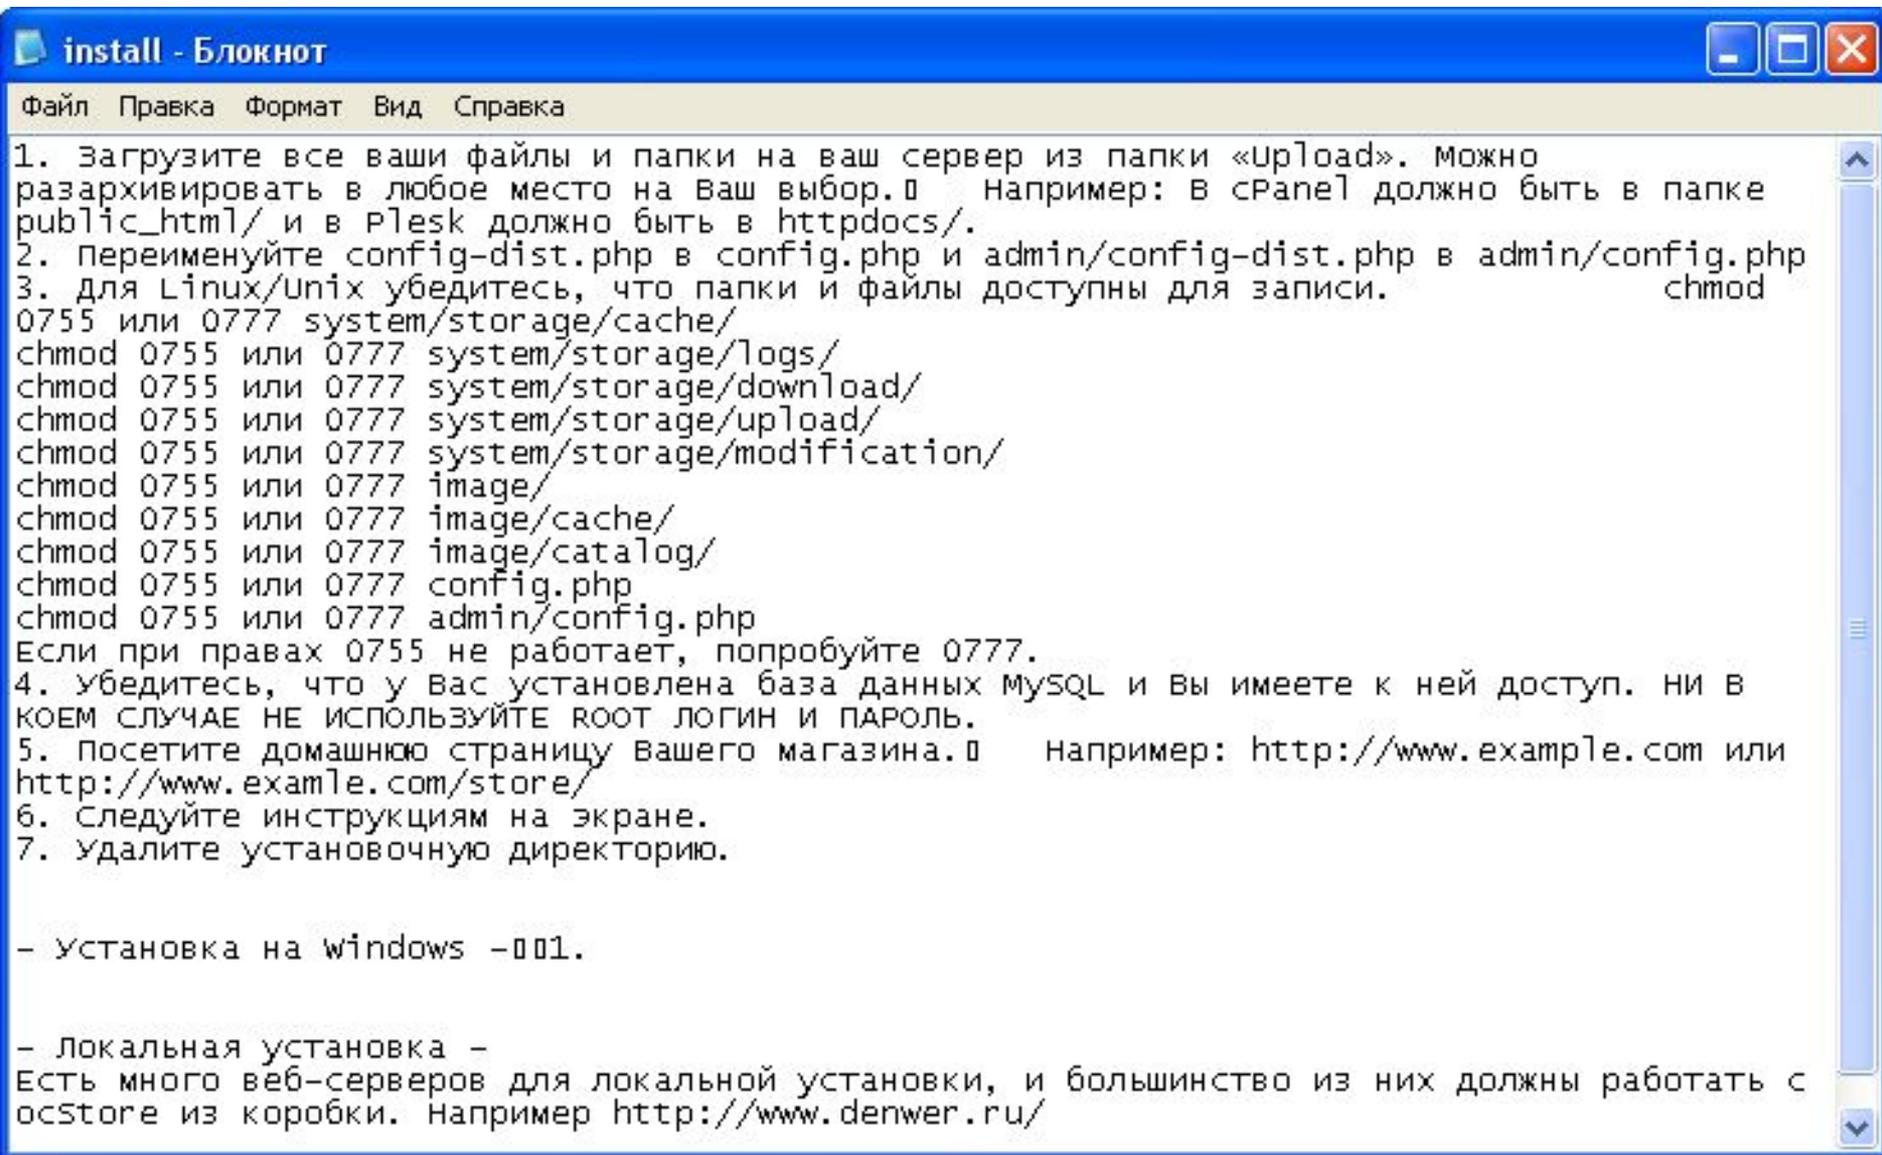

```
install - Блокнот
Файл Правка Формат Вид Справка
1. Загрузите все ваши файлы и папки на ваш сервер из папки «Upload». Можно
разархивировать в любое место на Ваш выбор. Например: в cPanel должно быть в папке
public_html/ и в Plesk должно быть в httpdocs/.
2. переименуйте config-dist.php в config.php и admin/config-dist.php в admin/config.php
3. для Linux/Unix убедитесь, что папки и файлы доступны для записи. chmod
0755 или 0777 system/storage/cache/
chmod 0755 или 0777 system/storage/logs/
chmod 0755 или 0777 system/storage/download/
chmod 0755 или 0777 system/storage/upload/
chmod 0755 или 0777 system/storage/modification/
chmod 0755 или 0777 image/
chmod 0755 или 0777 image/cache/
chmod 0755 или 0777 image/catalog/
chmod 0755 или 0777 config.php
chmod 0755 или 0777 admin/config.php
Если при правах 0755 не работает, попробуйте 0777.
4. Убедитесь, что у Вас установлена база данных MySQL и Вы имеете к ней доступ. НИ В
КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ROOT ЛОГИН И ПАРОЛЬ.
5. Посетите домашнюю страницу Вашего магазина. Например: http://www.example.com или
http://www.example.com/store/
6. Следуйте инструкциям на экране.
7. Удалите установочную директорию.

- Установка на windows -001.

- Локальная установка -
Есть много веб-серверов для локальной установки, и большинство из них должны работать с
ocStore из коробки. Например http://www.denwer.ru/
```


Заходим в файловый менеджер

Открываем папку с сайтом




The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying 'fm-new.beget.ru'. The page title is 'File Manager - Beget'. The interface includes a navigation menu with 'Файл', 'Навигация', and 'Инструменты'. Below the menu are icons for 'Домашний FTP', 'Удалённый FTP', 'Мой компьютер', 'Список Сайтов', 'Обновить', and 'Новая папка'. The main content area shows a directory listing table with columns for 'Имя', 'Тип', 'Размер', 'Владелец', 'Атрибут', and 'Изменён'. The folder 'u66642e7.bget.ru' is highlighted with a red box.

Имя	Тип	Размер	Владелец	Атрибут	Изменён
.gem	[DIR]		u66642e7	700	09.06.20
.local	[DIR]		u66642e7	700	09.06.20
.service	[DIR]		root	500	09.06.20
u66642e7.bget.ru	[DIR]		u66642e7	700	09.06.20


Сайт размещается в папке /public_html
Все файлы сайта загружаются только в эту директорию
(В зависимости от хостинга основными директориями могут быть /www, /public и т.д.)

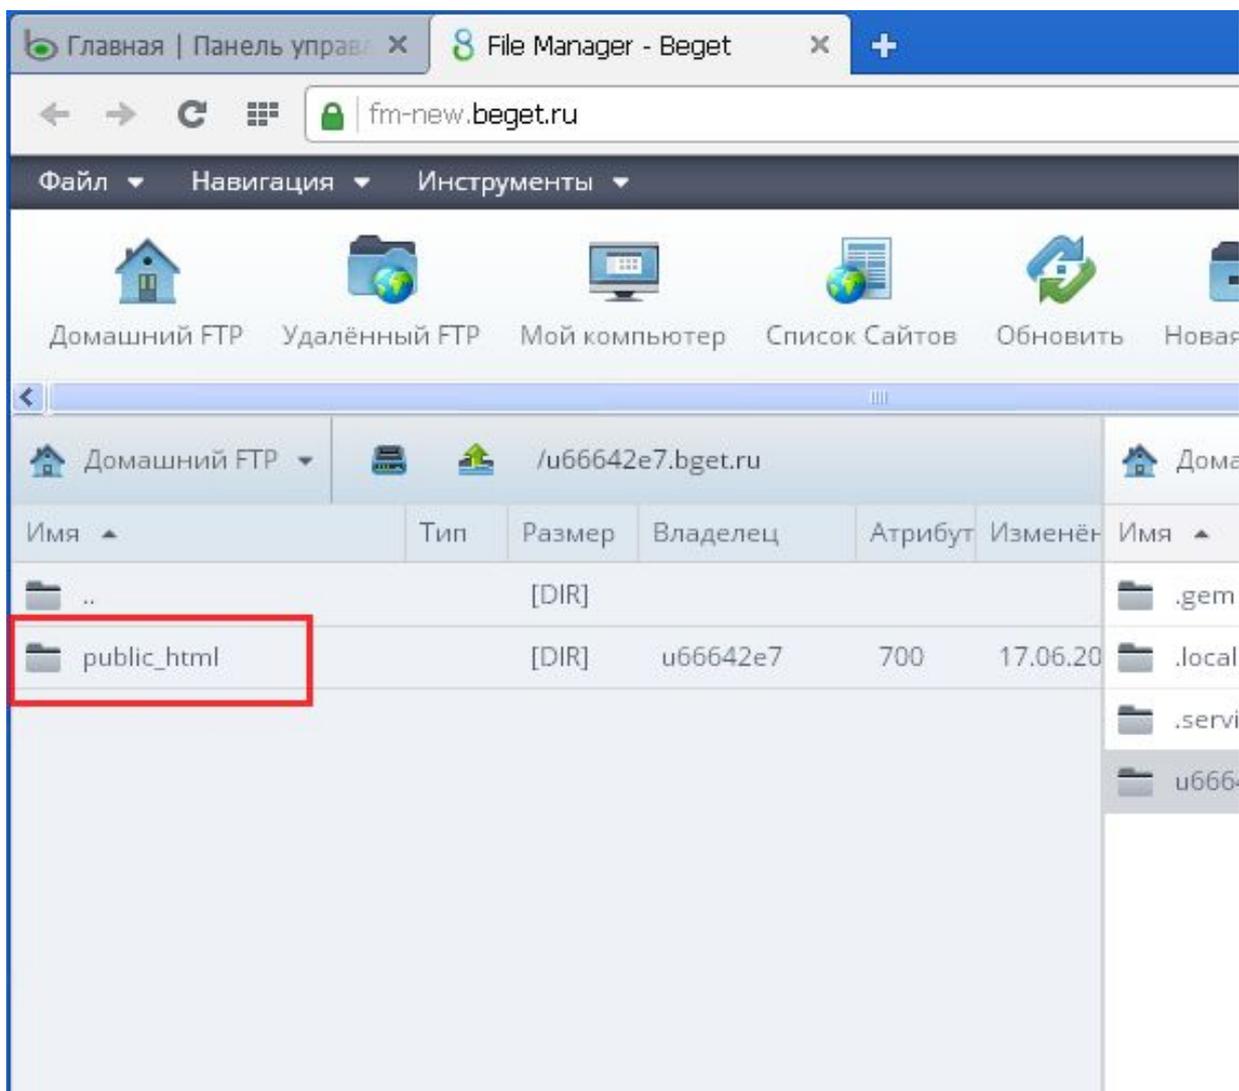


Удаляем ненужные файлы в папке и загружаем архив сайта

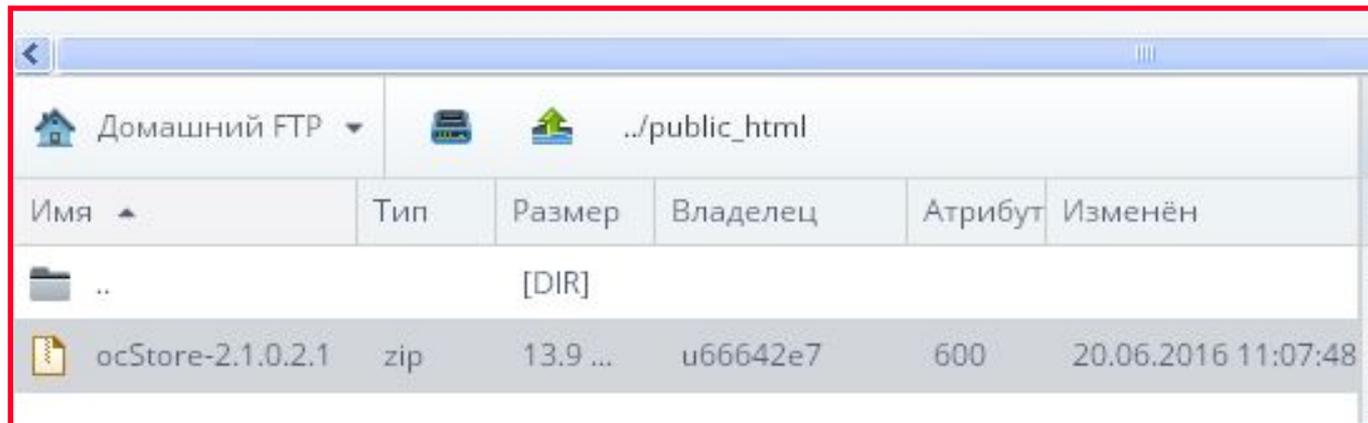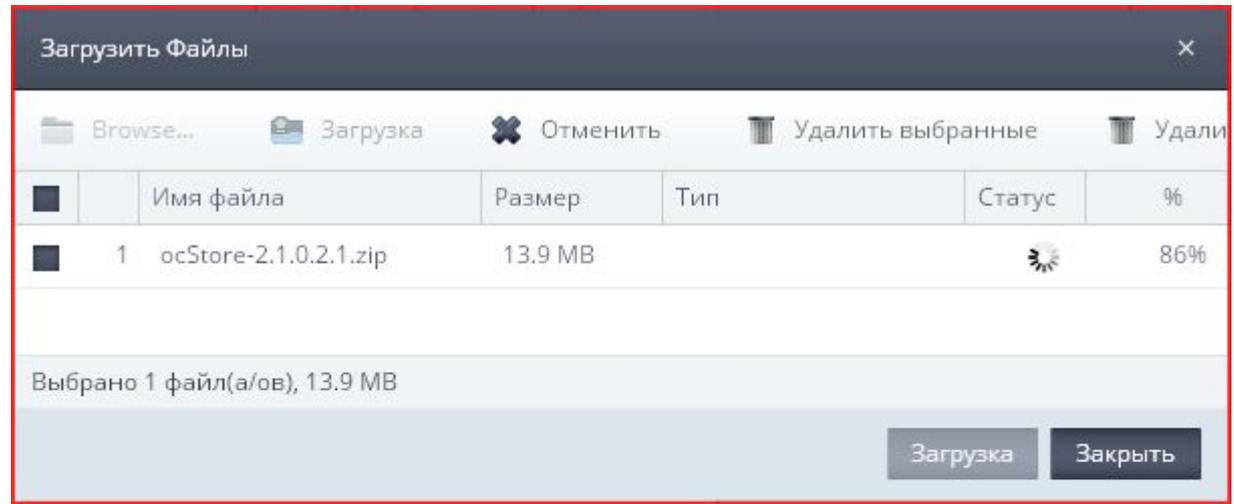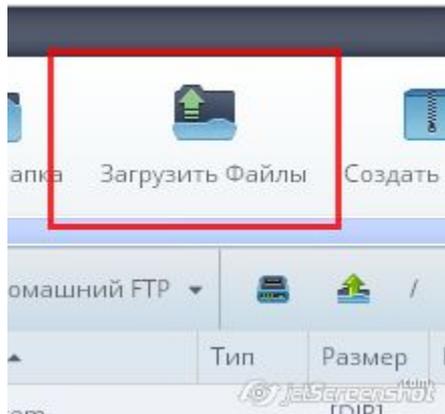

Распаковываем архив (правой клавишей вызываем дополнительное меню)

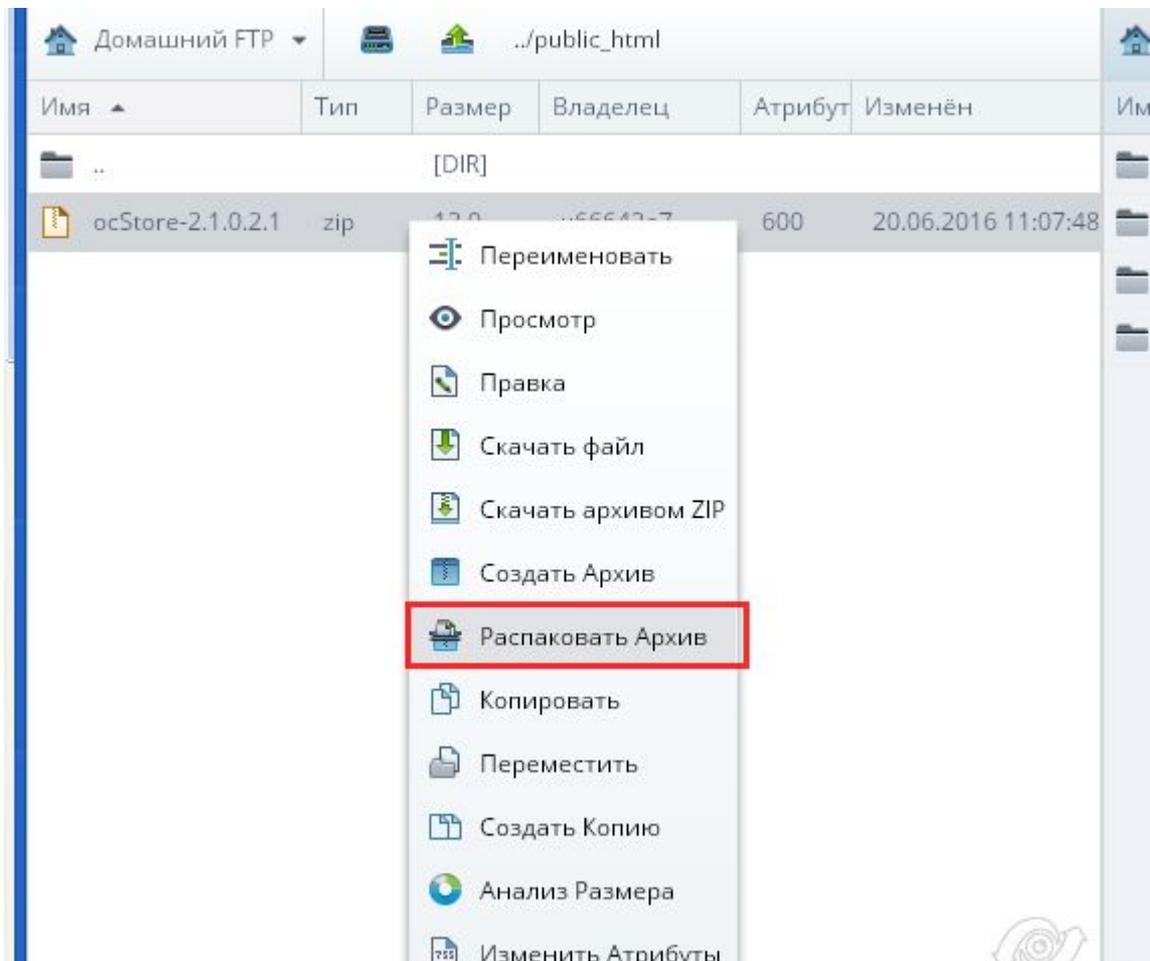


Согласно требованиям установки сайта в файле install.txt

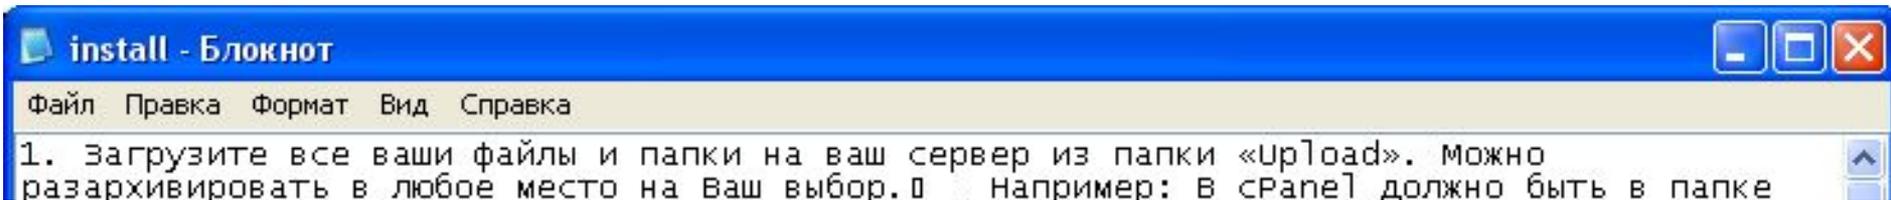

удаляем все файлы в корне сайта

..	[DIR]				
upload	[DIR]	u66642e7	755	20.06.2016 11:1...	
README	md	4.3 KB	u66642e7	644	20.06.2016 11:1...
changelog	md	9.3 KB	u66642e7	644	20.06.2016 11:1...
install	txt	3.8 KB	u66642e7	644	20.06.2016 11:1...
ocStore-2.1.0.2.1	zip	13.9 ...	u66642e7	600	20.06.2016 11:0...
upgrade	txt	3.2 KB	u66642e7	644	20.06.2016 11:1...

Перемещаем файлы из папки ../public_html/upload в папку ../public_html/

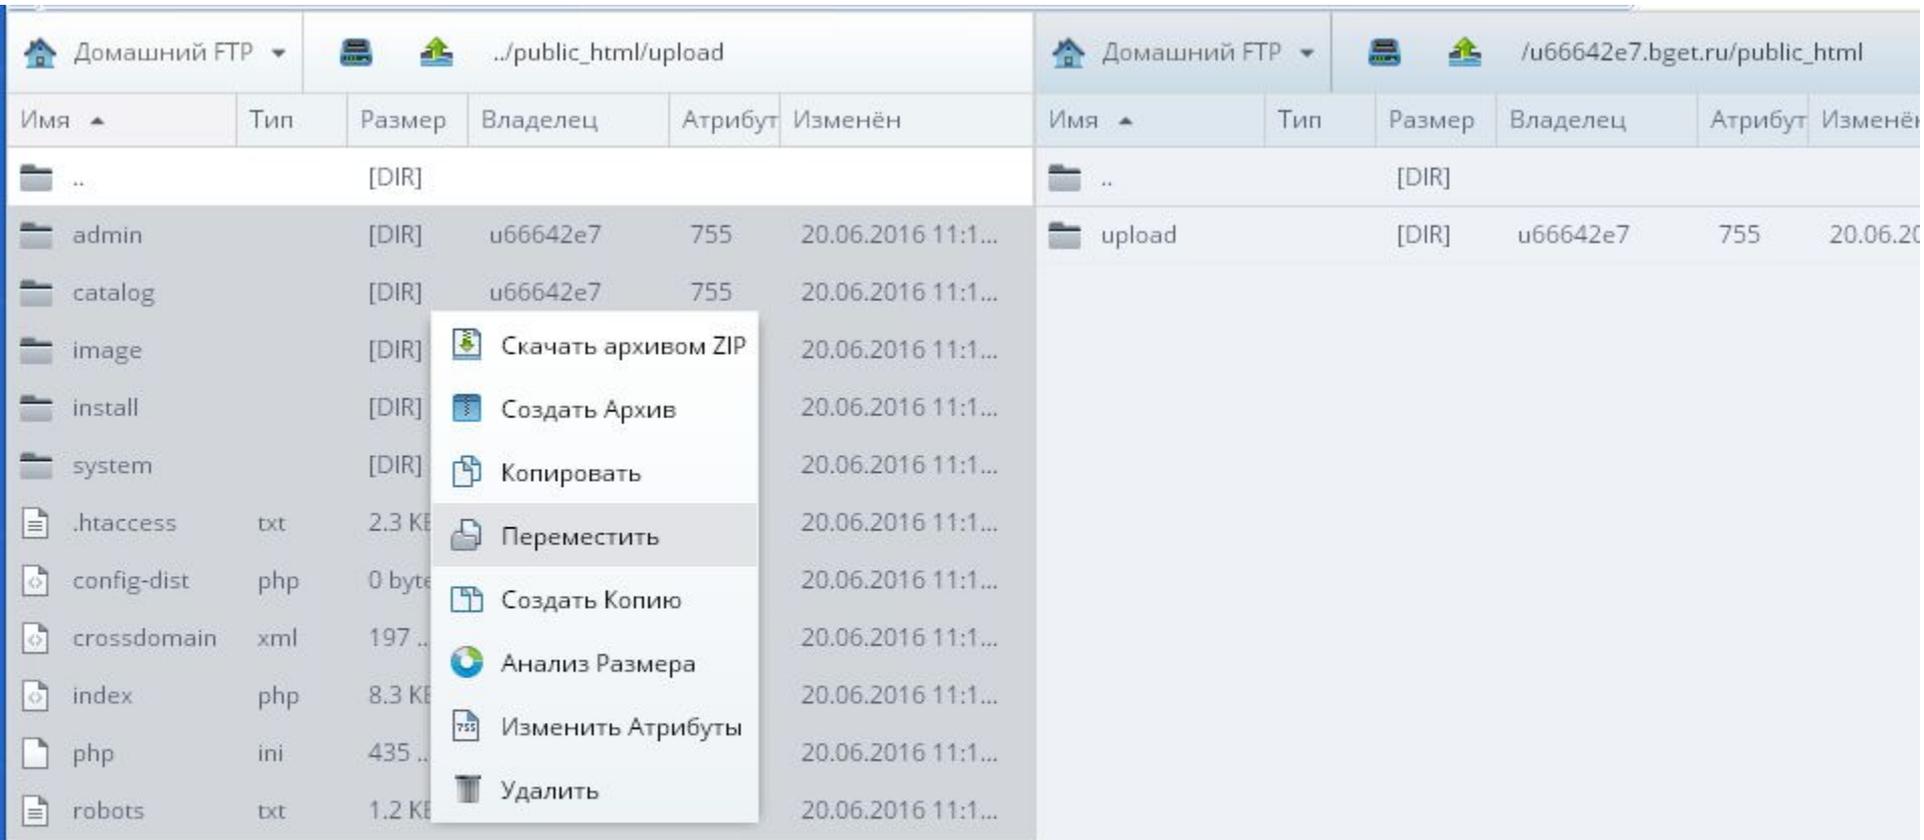


В одном окне открываем папку `../public_html/upload`

В другом окне открываем папку, куда будем перемещать файлы `../public_html/`

Выделяем все файлы и вызываем дополнительное меню правой клавишей – нажимаем Переместить

Проверяем – нажимаем Обновить

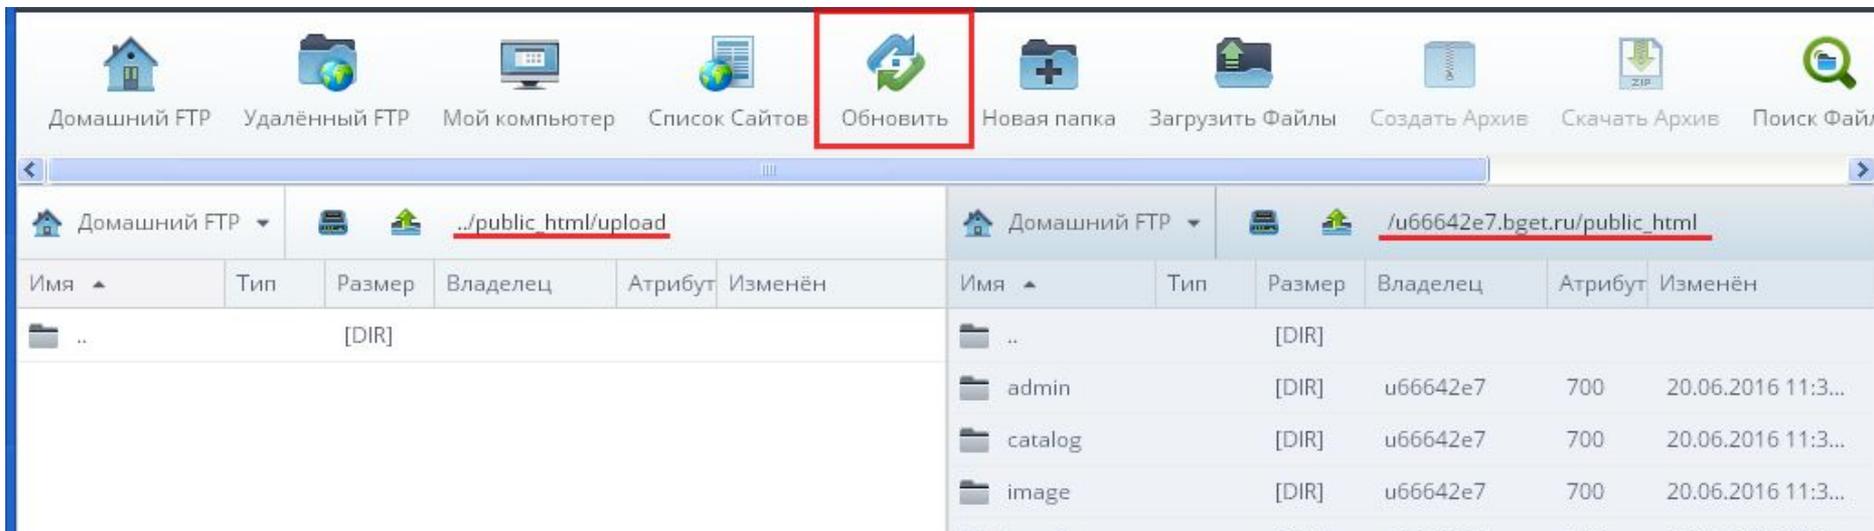

Удаляем пустую папку *upload*

install	[DIR]		u66642e7	700	20.06.2016 11:3...
system	[DIR]		u66642e7	700	20.06.2016 11:3...
upload	[DIR]		u66642e7	755	20.06.2016 11:3...
.htaccess	txt	2.3 KB	u66642e7	644	20.06.2016 11:3...
config-dist	php	0 bytes	u66642e7	644	20.06.2016 11:3...
crossdomain	xml	197 ...	u66642e7	644	20.06.2016 11:3...

Выполняем второй пункт инструкции установки

2. переименуйте config-dist.php в config.php и admin/config-dist.php в admin/config.php

The image shows two side-by-side FTP client windows. The left window displays the root directory of a server, with the file 'config.php' highlighted by a red box. The right window displays the 'admin' subdirectory, with the file 'config-dist.php' highlighted by a red box. A context menu is open over 'config-dist.php', with the 'Переименовать' (Rename) option selected and highlighted by a red line.

Имя	Тип	Размер	Владелец	Атрибут	Изменён
..	[DIR]				
admin	[DIR]		u66642e7	700	20.06.2016 11:3...
catalog	[DIR]		u66642e7	700	20.06.2016 11:3...
image	[DIR]		u66642e7	700	20.06.2016 11:3...
install	[DIR]		u66642e7	700	20.06.2016 11:3...
system	[DIR]		u66642e7	700	20.06.2016 11:3...
.htaccess	txt	2.3 KB	u66642e7	644	20.06.2016 11:3...
config	php	0 bytes	u66642e7	644	20.06.2016 11:3...
crossdomain	xml	197 ...	u66642e7	644	20.06.2016 11:3...
index	php	8.3 KB	u66642e7	644	20.06.2016 11:3...
php	ini	435 ...	u66642e7	644	20.06.2016 11:3...
robots	txt	1.2 KB	u66642e7	644	20.06.2016 11:3...

Имя	Тип	Размер	Владелец	Атрибут	Изменён
..	[DIR]				
controller	[DIR]		u66642e7	700	20.06.2016 11:3...
language	[DIR]		u66642e7	700	20.06.2016 11:3...
model	[DIR]		u66642e7	700	20.06.2016 11:3...
view	[DIR]		u66642e7	700	20.06.2016 11:3...
config-dist	php	644	u66642e7	644	20.06.2016 11:3...
index	php	644	u66642e7	644	20.06.2016 11:3...
php	ini	644	u66642e7	644	20.06.2016 11:3...

- Переименовать
- Просмотр
- Правка
- Скачать файл
- Скачать архивом ZIP
- Создать Архив
- Копировать
- Переместить

Выполняем третий пункт инструкции установки (устанавливаем права записи 777)

3. для Linux/Unix убедитесь, что папки и файлы доступны для записи. chmod 0755 или 0777 system/storage/cache/
chmod 0755 или 0777 system/storage/logs/
chmod 0755 или 0777 system/storage/download/
chmod 0755 или 0777 system/storage/upload/
chmod 0755 или 0777 system/storage/modification/
chmod 0755 или 0777 image/
chmod 0755 или 0777 image/cache/
chmod 0755 или 0777 image/catalog/
chmod 0755 или 0777 config.php
chmod 0755 или 0777 admin/config.php
Если при правах 0755 не работает, попробуйте 0777.

The screenshot shows two instances of a file manager window displaying the directory structure of `../public_html/system/storage`. The left window shows the 'cache' directory with permissions 777 highlighted in a red box. The right window shows the 'logs' directory with permissions 700 highlighted in a red box. A context menu is open over the 'logs' directory, with the 'Изменить Атрибуты' (Change Attributes) option highlighted in a red box.

Имя	Тип	Размер	Владелец	Атрибут	Изменён
..	[DIR]				
cache	[DIR]		u66642e7	777	20.06.2016 11:3...
download	[DIR]		u66642e7	700	20.06.2016 11:3...
logs	[DIR]		u66642e7	700	20.06.2016 11:3...
modification	[DIR]		u66642e7	700	20.06.2016 11:3...
upload	[DIR]		u66642e7	700	20.06.2016 11:3...

- Открыть
- Переименовать
- Скачать архивом ZIP
- Создать Архив
- Копировать
- Переместить
- Создать Копию
- Анализ Размера
- Изменить Атрибуты**
- Удалить

Переходим к 5 шагу установки (4 шаг пропускаем)

5. Посетите домашнюю страницу Вашего магазина. Например: <http://www.example.com> или <http://www.example.com/store/>

Если всё правильно сделано отобразится страница установки сайта

Opera

Главная | Панель управл... x File Manager - Beget x Лицензионное соглашен... x +

u66642e7.bget.ru/install/index.php

1/4

Лицензионное соглашение

Ознакомьтесь с условиями лицензионного соглашения ocStore

ocStore
open source shopping

Универсальная общественная лицензия GNU

Версия 3, 29 июня 2007
Copyright © 2007 Free Software Foundation, Inc. <<http://fsf.org/>>
Каждый имеет право копировать и распространять дословные копии этого документа, но изменение его запрещено.

Преамбула

Лицензионное соглашение

Предварительная установка

Настройка доступа

Установка завершена!

Принимаем лицензионное соглашение, проверяем параметры сервера и т.д.

2/4

Параметры сервера

Проверьте что Ваш сервер настроен правильно

1. Убедитесь что настройки PHP соответствуют требованиям, указанным ниже.

Настройки PHP	Текущие Настройки	Необходимые настройки	Статус
Версия PHP	5.6.20	5.3+	✓
Register Globals	Off	Off	✓
Magic Quotes GPC	Off	Off	✓
Загрузка файлов	On	On	✓
Session Auto Start	Off	Off	✓

2. Убедитесь, что на сервере установлены перечисленные ниже библиотеки.

Дополнительные библиотеки	Текущие Настройки	Необходимые настройки	Статус
Database	On	On	✓
GD	On	On	✓
cURL	On	On	✓

Лицензионное соглашение

Предварительная установка

Настройка доступа

Установка завершена!



Если всё сделали правильно переходим к следующему шагу
Настройка доступа

Сейчас нам понадобится 4 пункт инструкции установки

Если при правах mysql не работает, попробуйте mysql.

4. Убедитесь, что у Вас установлена база данных MySQL и Вы имеете к ней доступ. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ROOT ЛОГИН И ПАРОЛЬ.

Создаем БД на хостинге. Заходим в панель управления хостингом:

Панель управл... File Manager - Beget... Настройка доступа... +

cp.beget.com/main

Бесплатный хостинг (380 66 642 1844) [Хорошие новости](#) СВЯЗЬ U66642E7

Общая информация:

Имя пользователя, ID	u66642e7 (379891)
Тарифный план	FreeHosting
Разрешенная нагрузка	10 CP Посмотреть
Разрешенная нагрузка MySQL	500 CP
Сервер	free10.beget.com
IP адрес	87.236.19.54
Сайты	1 / 1
Домены	1 / неогр.

FTP, Помощь и поддержка, MySQL, Сайты, Файловый, Домены

Управление базами данных MySQL

По-умолчанию, каждая БД создается с доступом `localhost`. Это означает, что доступ к БД возможен лишь с сервера, на котором расположены сайты. Этот доступ необходим для работы phpMyAdmin.

Если необходимо, можно добавить доступы для любых внешних подключений к БД.

Сервер для подключения localhost для сайтов вашего аккаунта
free10.beget.com для внешних подключений

Имя пользователя совпадает с именем БД

phpMyAdmin <https://free10.beget.com/phpMyAdmin>

Пароль к БД перед добавлением сохраняем, можно записать/продублировать в отдельный файл

Имя базы и пользователя

Пароль к базе [Сгенерировать](#)

Сохранить пароль для phpMyAdmin [?](#)

Использовано 0 БД из 1

Базы данных и доступы [Фильтр](#)

Нет баз данных для отображения

Вводим настройки

Драйвер БД	MySQLi
* Сервер	localhost
* Логин	u66642e7_magazin
Пароль
* База данных	u66642e7_magazin
* Порт	3306
Префикс	ос_

Логин – который мы создали

Пароль к БД – который сохранили

База данных – совпадает с логином (копируем)

Порт и префикс оставляем без изменений

2. Укажите имя пользователя и пароль для Администратора.


* Логин	ivan
* Пароль	1234567890qw
* E-Mail	777.ivan@mail.ru

Вводим доступ администратора для подключения к административной панели сайта (нежелательно указывать логин admin)

НАЗАД


ПРОДОЛЖИТЬ


Если все поля заполнили правильно отобразится завершающая страница установки

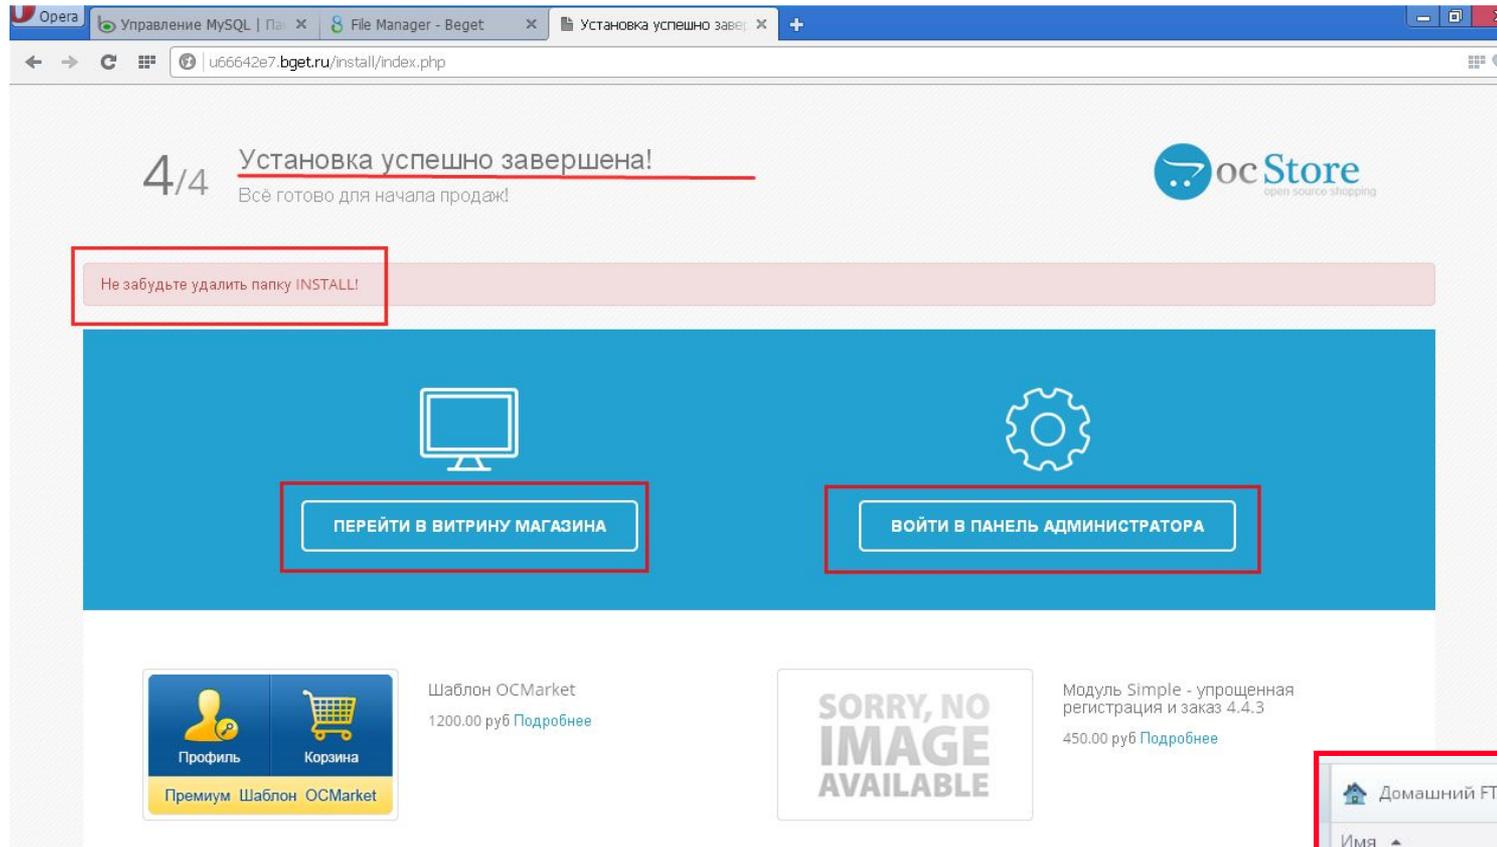

Последние шаги:


1. Удалить установочную директорию INSTALL в корне сайта
2. Скопировать ссылку от административной панели и её записать (вместе с логином и паролем администратора)

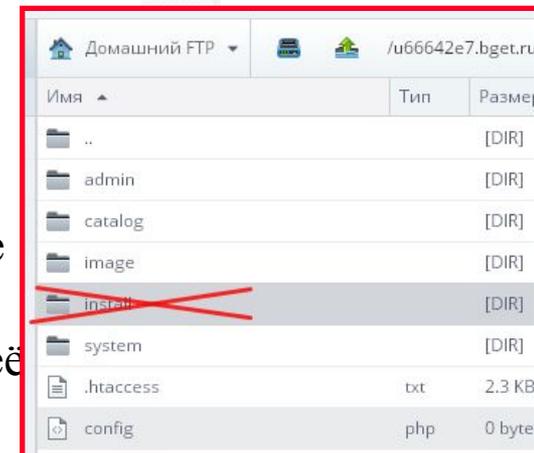

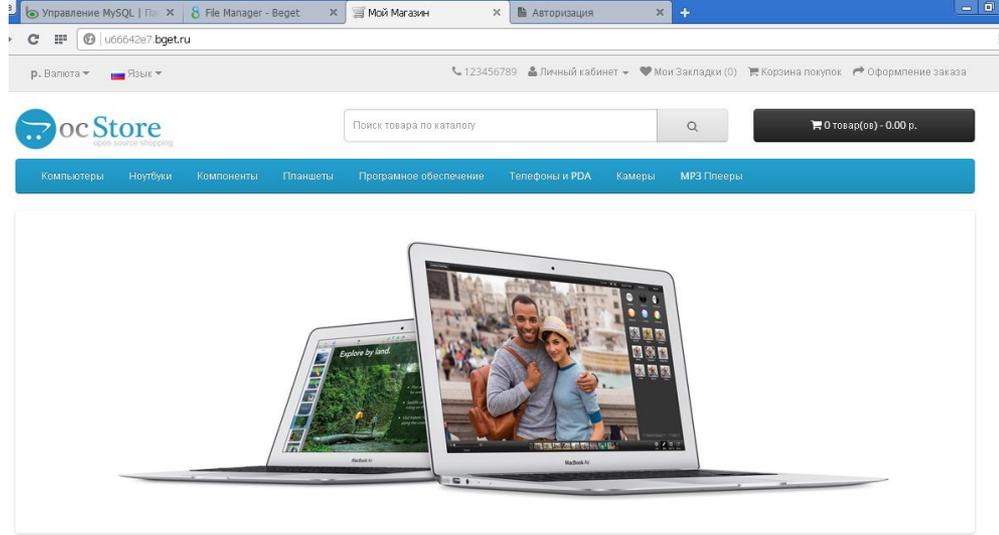

Проверяем установленный сайт

Открываем главную страницу сайта

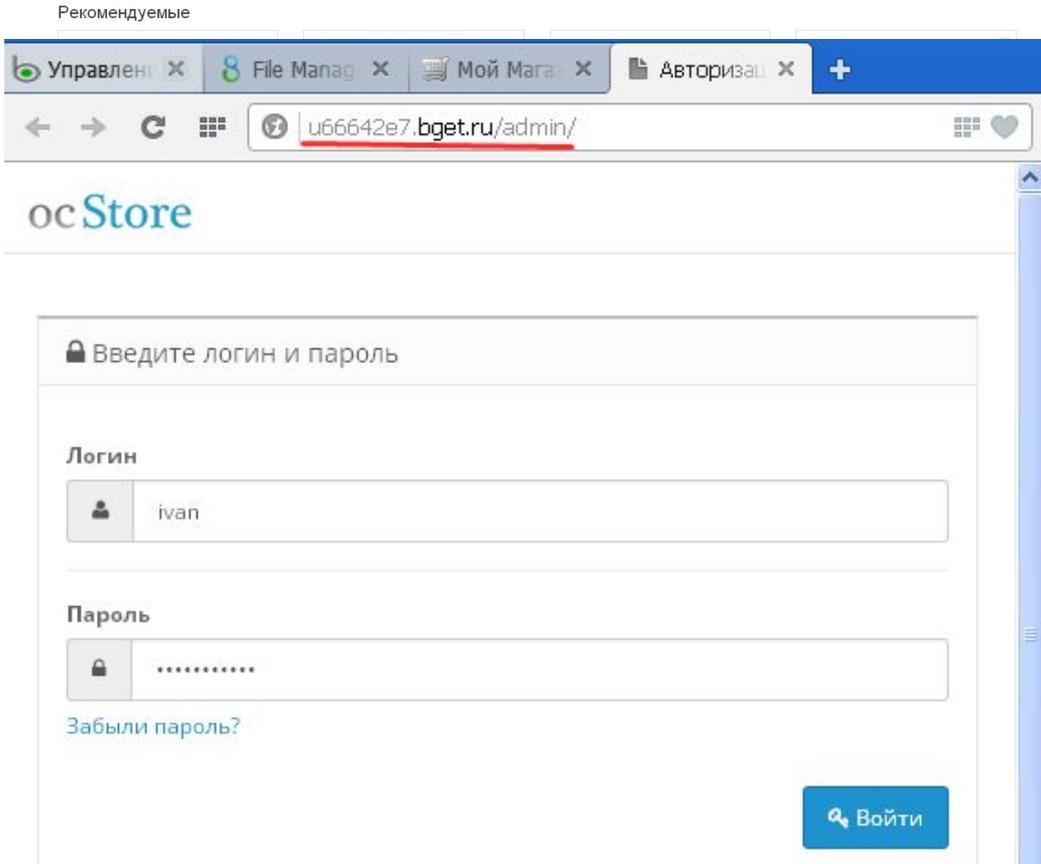

Переходим в админку сайта

Имя базы и пользователя **u66642e7_**

Пароль к базе

 [Сгенерировать](#)

Сохранить пароль для phpMyAdmin [?](#)

Использована **1 БД** из 1

Структура БД

Базы данных и доступы

Фильтр

u66642e7_magazin, 2.67 МБ

[phpMyAdmin](#)

localhost

free10.beget.com / localhost / u66642e7_magazin | phpMyAdmin 4.6.1 - Opera

free10.beget.com/phpMyAdmin/db_structure.php

phpMyAdmin

Сервер: localhost > База данных: u66642e7_magazin

[Структура](#) [SQL](#) [Поиск](#) [Запрос по шаблону](#) [Экспорт](#) [Импорт](#) [Операции](#)

Таблица Действие Стр

Таблица	Действие	Стр
<input type="checkbox"/> oc_address	★ Обзор Структура Поиск Вставить Очистить Удалить	
<input type="checkbox"/> oc_affiliate	★ Обзор Структура Поиск Вставить Очистить Удалить	
<input type="checkbox"/> oc_affiliate_activity	★ Обзор Структура Поиск Вставить Очистить Удалить	
<input type="checkbox"/> oc_affiliate_login	★ Обзор Структура Поиск Вставить Очистить Удалить	
<input type="checkbox"/> oc_affiliate_transaction	★ Обзор Структура Поиск Вставить Очистить Удалить	
<input type="checkbox"/> oc_api	★ Обзор Структура Поиск Вставить Очистить Удалить	
<input type="checkbox"/> oc_api_ip	★ Обзор Структура Поиск Вставить Очистить Удалить	
<input type="checkbox"/> oc_api_session	★ Обзор Структура Поиск Вставить Очистить Удалить	
<input type="checkbox"/> oc_attribute	★ Обзор Структура Поиск Вставить Очистить Удалить	
<input type="checkbox"/> oc_attribute_description	★ Обзор Структура Поиск Вставить Очистить Удалить	
<input type="checkbox"/> oc_attribute_group	★ Обзор Структура Поиск Вставить Очистить Удалить	
<input type="checkbox"/> oc_attribute_group_description	★ Обзор Структура Поиск Вставить Очистить Удалить	
<input type="checkbox"/> oc_banner	★ Обзор Структура Поиск Вставить Очистить Удалить	

u66642e7_magazin

Type to filter these, Enter to search X

1 >>>

Новая

oc_address

oc_affiliate

oc_affiliate_activity

oc_affiliate_login

oc_affiliate_transaction

oc_api

oc_api_ip

oc_api_session

oc_attribute


oc_attribute_description

oc_attribute_group

oc_attribute_group_descrip

Console

Проанализируем код файла index.php (страница-заглушка хостера)

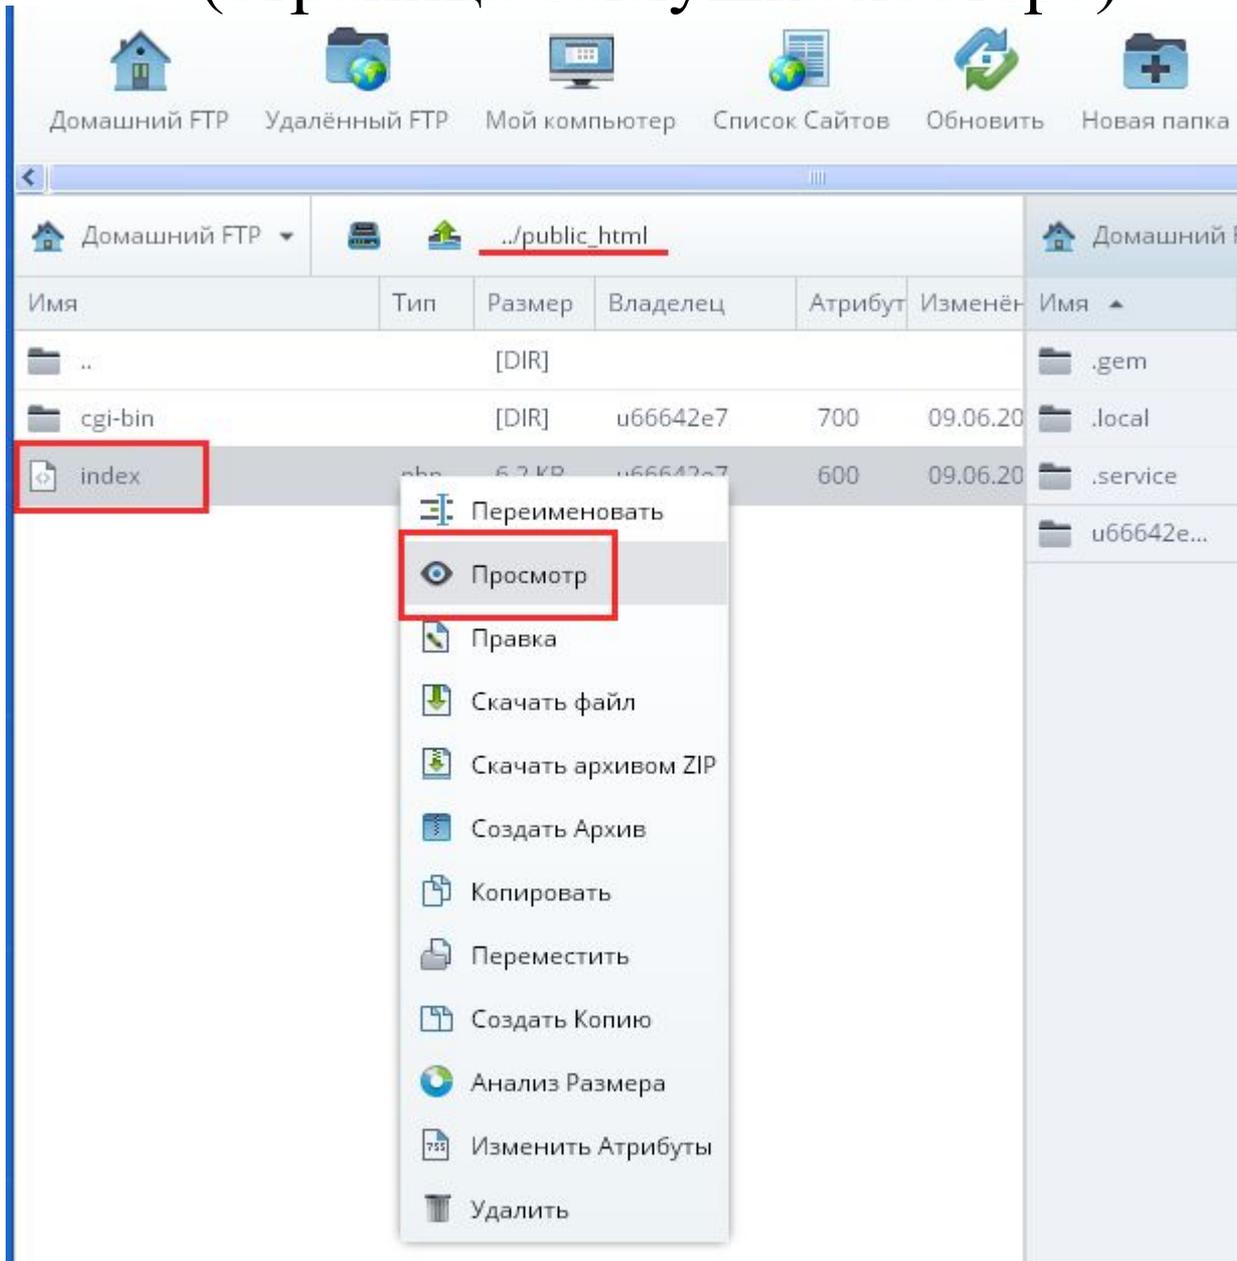

```
1 <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
2 <html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
3 <title>Желаем приятной работы! Хостинг-провайдер BeGet</title>
4 <style type="text/css">
5     p {
6         font-size: 13px;
7     }
8     ul {
9         font-size: 13px;
10    }
11
12    a:hover{
13        text-decoration:none;
14    }
15
16    a.a1 {
17        font-family: tahoma,verdana;
18        font-size: 13px;
19        margin-left: 12px;
20        color: black;
21        font-weight: bold;
22    }
23    a.a2 {
24        font-family: tahoma,verdana;
25        font-size: 13px;
26        align:left;
27        color: black;
28        font-weight: bold;
29    }
30
31    h1 {font-size:150%; margin:0 0 -0.7em 0; font-weight:normal; color: #215DC6;}
32
33    a {
34        font-family: tahoma,verdana;
35        font-size: 13px;
36        color: black;
37        font-weight: bold;
38    }
39
40    .mail{
41        font-size: 13px;
42        color: black;
43    }
44
45    mail af
```



```
55 <body style="margin:0px; padding:0px; background: url(https://static.beget.ru/img/bg.png) repeat-x;">
56 <div style="position: relative; z-index:1;">
57   <table width="100%" height="100%" >
58     <tr>
59       <td>
60         <center>
61   <table border="0" style="width:800px; height:100%;">
62   <tr>
63     <td>
64   <center>
65   <table style="width:630px; height:100%;">
66   <tr>
67   <td align="left"><br>
68   <center>
69     <table border="0" style="width:800px; height:100%; ">
70     <tr>
71   <td valign="top" align="left"> <a href="http://www.beget.ru" border="0"><a class="a1" href="http://www.beget.ru/princip.html">0 компании</a>&nbsp;<a class="a1" href="
73   </tr>
74   </table>
75   </center>
76     <br><br>
77   <h1>Здравствуйте, уважаемый пользователь.</h1>
78     <br>
79   <p>Новый сайт успешно создан и подготовлен к работе.</p>
80   <p>Если у Вас возникли вопросы, Вы можете обратиться в любую из служб нашей компании:
81   через e-mail, по телефону, по icq или через Панель Управления Аккаунтом.</p>
82   <br>
83   <table class="mail">
84   <tr>
85   <td>Техническая поддержка</td><td>-</td><td><a href="mailto:support@beget.ru">support@beget.ru</a></td>
86   </tr>
87   <!--<tr>
88   <td>Клиентская служба</td><td>-</td><td><a href="mailto:clients@beget.ru">clients@beget.ru</a></td>
89   </tr-->
90   <tr>
91   <td>Финансовая служба</td><td>-</td><td><a href="mailto:bills@beget.ru">bills@beget.ru</a></td>
92   </tr>
93   <tr>
94   <td>Информационная служба</td><td>-</td><td><a href="mailto:info@beget.ru">info@beget.ru</a></td>
95   </tr>
96   <tr>
97   <td>Руководство компании</td><td>-</td><td><a href="mailto:manager@beget.ru">manager@beget.ru</a></td>
98   </tr>
99   </table>
100 </div>
```