

AJAX

Что такое AJAX?

AJAX — это аббревиатура, которая означает Asynchronous Javascript and XML. На самом деле, AJAX не является новой технологией, так как и Javascript, и XML существуют уже довольно продолжительное время, а AJAX — это синтез обозначенных технологий. AJAX чаще всего ассоциируется с термином Web 2.0 и преподносится как новейшее Web-приложение.

Как расшифровать AJAX


A – asynchronous

J – javascript

A – and

X – xml

Как это работает

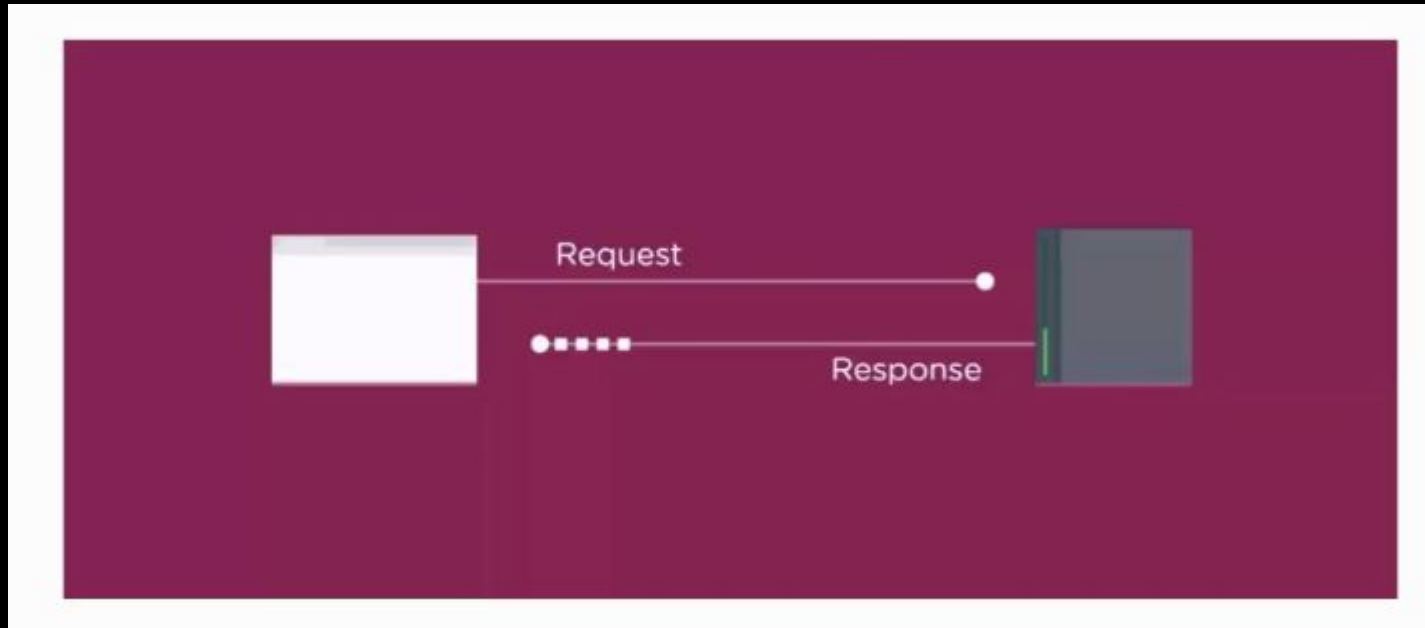

API – это:

API (Application programming interface) — это контракт, который предоставляет программа. «Ко мне можно обращаться так и так, я обязуюсь делать то и это».

Договор между двумя сторонами, как договор на покупку машины:

мои обязанности — внести такую то сумму,
обязанность продавца — дать машину.

Технически AJAX – это:

XMLHttpRequest (XMLHTTP, XHR) — API, доступный в скриптовых языках браузеров, таких как **Javascript**. Использует запросы **HTTP** или **HTTPS** напрямую к веб-серверу и загружает данные ответа сервера напрямую в вызывающий скрипт. Информация может передаваться в любом текстовом формате, например, в **XML**, **HTML** или **JSON**. Позволяет осуществлять HTTP-запросы к серверу без перезагрузки страницы.

Технически, с помощью AJAX можно обмениваться любыми данными с сервером

Обычно используются форматы:

JSON – для отправки и получения структурированных данных, объектов

XML – если сервер почему-то работает в формате XML, то можно использовать и его, есть средства

HTML/текст – можно и просто загрузить с сервера код HTML или текст для показа на странице

Как работает AJAX

1. Создать объект **XMLHttpRequest**

2. Создать **callback function**

3. Открыть запрос (**request**)

4. Отправить запрос

Рассмотрим на примере:

Создаем html структуру в index.html

Bring on the AJAX

```
<div class="contained">
  <div class="grid-100">
    <div class="heading">
      <h1>Bring on the AJAX</h1>
    </div>
    <ul id="ajax">

    </ul>
  </div>
</div>
```

Создаем html файл в sidebar.html

```
1 <section>
2 <h2>Welcome to the wonderful world of AJAX</h2>
3 <p>This content provided to you dynamically by the XMLHttpRequest
  Request Object</p>
4 </section>
```

Создаем в index.html объект XMLHttpRequest

```
<script>  
  var xhr = new XMLHttpRequest();  
  
</script>
```

Создаем в index.html callback функцию

```
<script>
  var xhr = new XMLHttpRequest();

  xhr.onreadystatechange = function () {
    if(xhr.readyState === 4){
      document.getElementById("ajax").innerHTML = xhr.
        responseText;
    }
  }
</script>
```

Открываем запрос

```
<script>
  var xhr = new XMLHttpRequest();

  xhr.onreadystatechange = function () {
    if(xhr.readyState === 4){
      document.getElementById("ajax").innerHTML = xhr.
        responseText;
    }
  }

  xhr.open('GET', 'sidebar.html');

</script>
</body>
```

Отправляем запрос

```
<script>
  var xhr = new XMLHttpRequest();

  xhr.onreadystatechange = function () {
    if(xhr.readyState === 4){
      document.getElementById("ajax").innerHTML = xhr.
        responseText;
    }
  }

  xhr.open('GET', 'sidebar.html');
  xhr.send();

</script>
```

Немного усложним:

Отправляем запрос

```
<div class="heading">
  <h1>Bring on the AJAX</h1>
  <button id="load" onClick = "sendAJAX()">Bring it!</
  button>
</div>
<ul id="ajax">

</ul>
```

Изменим наш код

```
<script>
  var xhr = new XMLHttpRequest();

  xhr.onreadystatechange = function () {
    if(xhr.readyState === 4){
      document.getElementById("ajax").innerHTML = xhr.
        responseText;
    }
  }

  xhr.open('GET', 'sidebar.html');
  function sendAJAX (){
    xhr.send();
    document.getElementById('load').style.display = "none";
  }

</script>
```

Задание:

Создайте код, который загрузит файл **phones.json** и выведет

- все названия телефонов из него в виде списка.