

ВЫЧИСЛЕНИЕ СУММЫ ЭЛЕМЕНТОВ МАССИВА

Ключевые слова

- массив
- описание массива таблица
- заполнение массива
- вывод массива
- обработка массива

Массив - это поименованная совокупность однотипных элементов, упорядоченных по индексам, определяющим положение элементов в массиве. В языках программирования массивы используются для реализации таких **структур данных**, как последовательности и таблицы.

Перед использованием в программе массив должен быть описан.

Общий вид описания одномерного массива:


```
var <имя_массива>: array [<мин_знач_индекса> ...
```

```
<макс_знач_индекса>] of тип_элементов;
```

- сортировка массива.

Массив - это поименованная совокупность однотипных элементов, упорядоченных по индексам, определяющим положение элементов в массиве.

```
var <имя_массива>: array [<мин_знач_индекса> .. <макс_знач_индекса>]  
of тип_элементов;
```

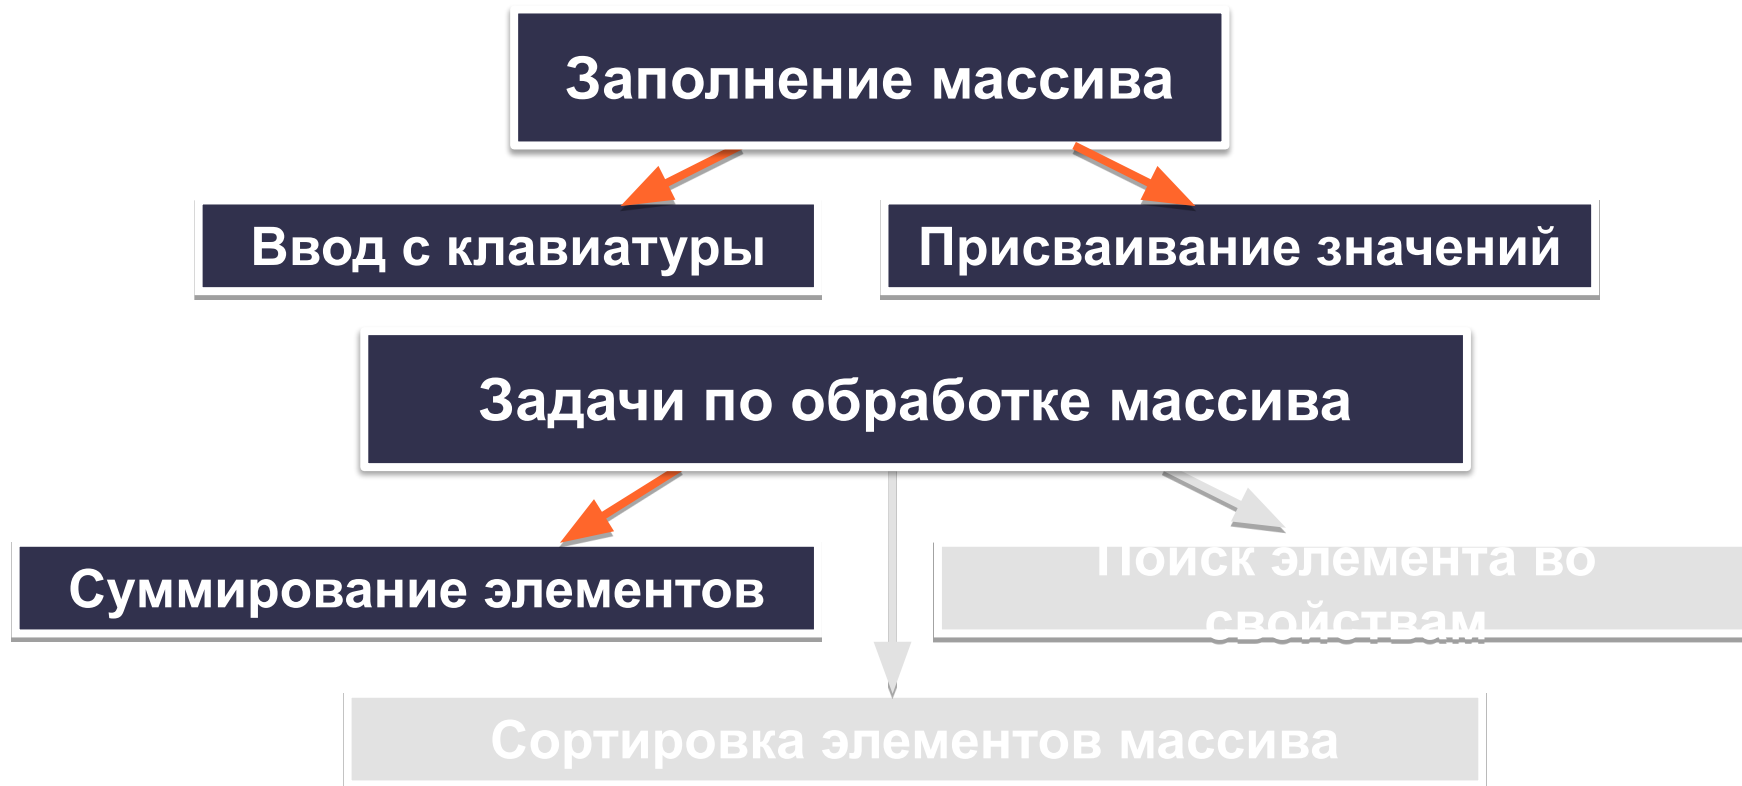

Вычисление суммы элементов массива

Суммирование элементов массива осуществляется за счёт поочерёдного добавления слагаемых:

Определяется ячейка памяти (переменная s), в которой будет последовательно накапливаться результат суммирования

Присваивается переменной s начальное значение 0 - число, не влияющее на результат сложения

Для каждого элемента массива из переменной s считывается её текущее значение и складывается со значением элемента массива; полученный результат присваивается переменной s .

Вычисление суммы элементов массива

$s = 0$	$s = 0$
$s = s + a[1]$	$s = 0 + a[1]$
$s = s + a[2]$	$s = 0 + a[1] + a[2]$
$s = s + a[3]$	$s = 0 + a[1] + a[2] + a[3]$
...	...
$s = s + a[10]$	$s = 0 + a[1] + a[2] + a[3] + a[10]$

Основной фрагмент программы:

```
s:=0;
```

```
for i:=1 to n do s:=s+a[i];
```

Вычисление суммы элементов массива

```
program n_2;  
  var s, i: integer;  
      a: array[1...10] of integer;  
begin  
  s:=0;  
  for i:=1 to 10 do a[i]:=random(50);  
  for i:=1 to 10 do write (a[i], ` `);  
  for i:=1 to 10 do s:=s+a[i];  
  writeln ('s=', s)  
end.
```



Вопросы и задания

Варианты тестирования: **Домашнее задание** (срок сдачи - 1 неделя) и **Курсовое задание** (срок сдачи - 1 семестр).
 Введите температуры в жильцов дома случайным числом из диапазона от 50 до 200. Последовательность: $30, 7, 3, 8, 0, 14, 7, 1$.

Пример входных данных	Пример выходных данных
<pre> program a7; var a: array [1..6] of integer = (30, 7, 3, 8, 0, 14, 7, 1); begin Вторник >> 10 s := 0; for i := 1 to 6 do Четверг >> 18 s := s + a[i]; Пятница >> 17 sr := s/6; Суббота >> 16 writein ('sr = ', sr); Воскресенье >> 14 </pre>	<p>Средняя температура за неделю: 14,7</p>

<i>i</i>							
<i>a[i]</i>							

Домашнее задание

§4.7 (4),

вопросы и задания к презентации

(выполнить в тетради)