



Восстановление данных

Выбор оптимальных способов резервного копирования


Большинство операций резервного копирования используют атрибут архивации, который может быть установлен для файлов. Атрибут архивации файла может быть включен или выключен для каждого файла. В большинстве случаев программа резервного копирования будет отключать (очищать) атрибут архивации при выполнении резервного копирования. Бит архивации включается (устанавливается) снова, когда позже операционная система или пользователь модифицируют файл. Когда программа резервного копирования снова запустится, она будет знать, что должны быть скопированы только файлы с атрибутом архивации, потому что только эти файлы изменились.


Использование утилиты Backup

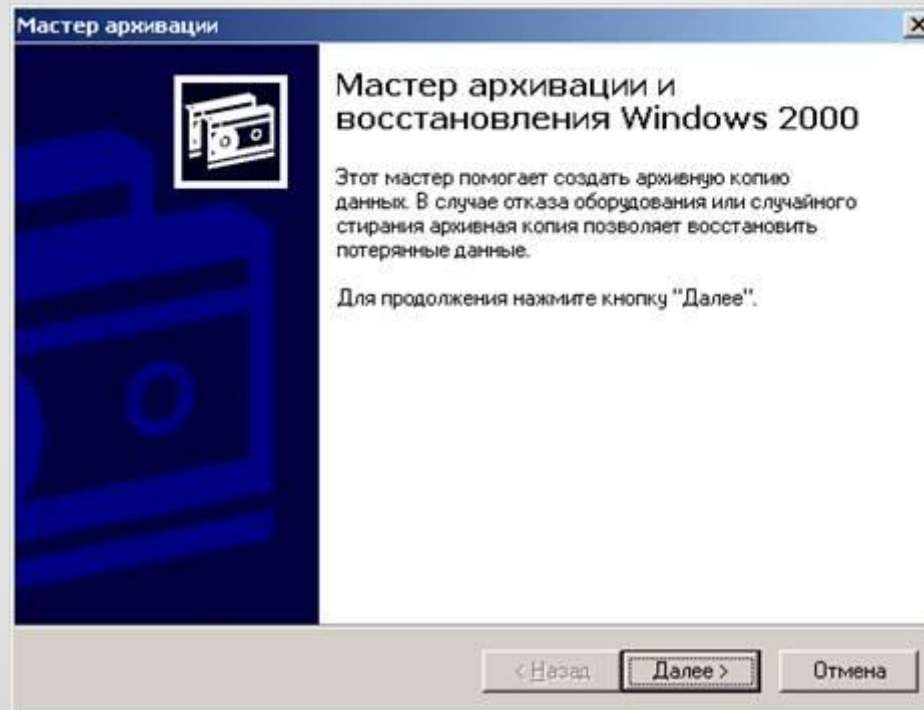

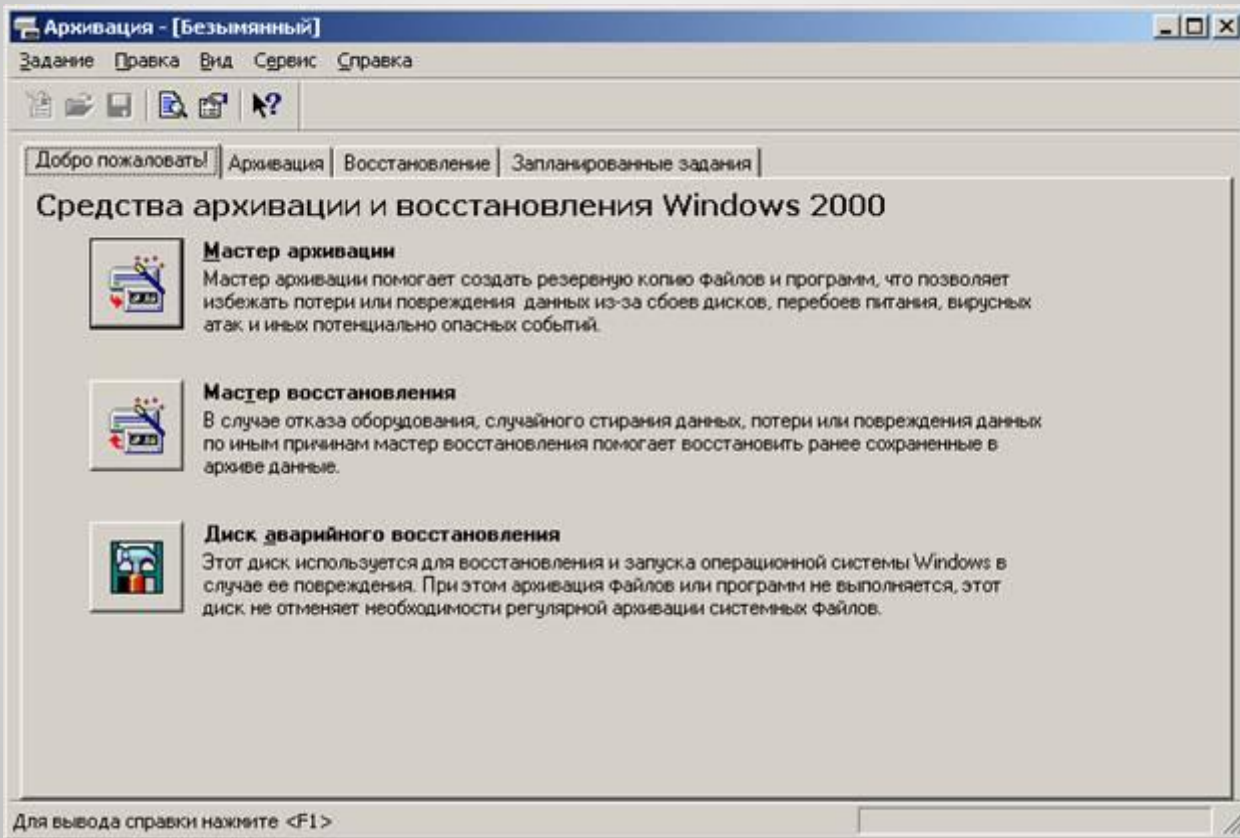



Исключение файлов из резервной копии

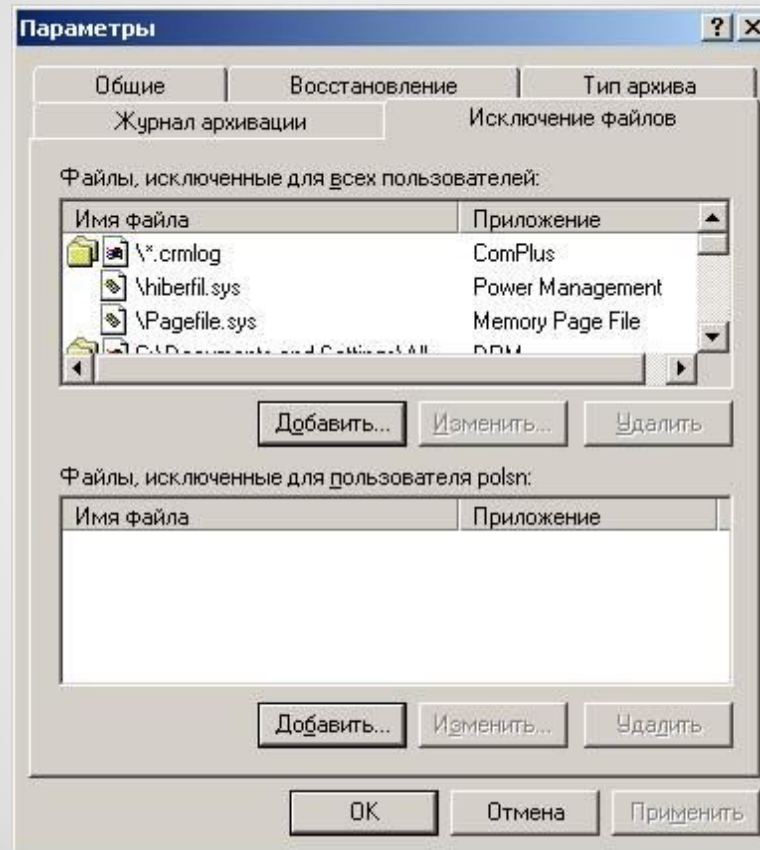

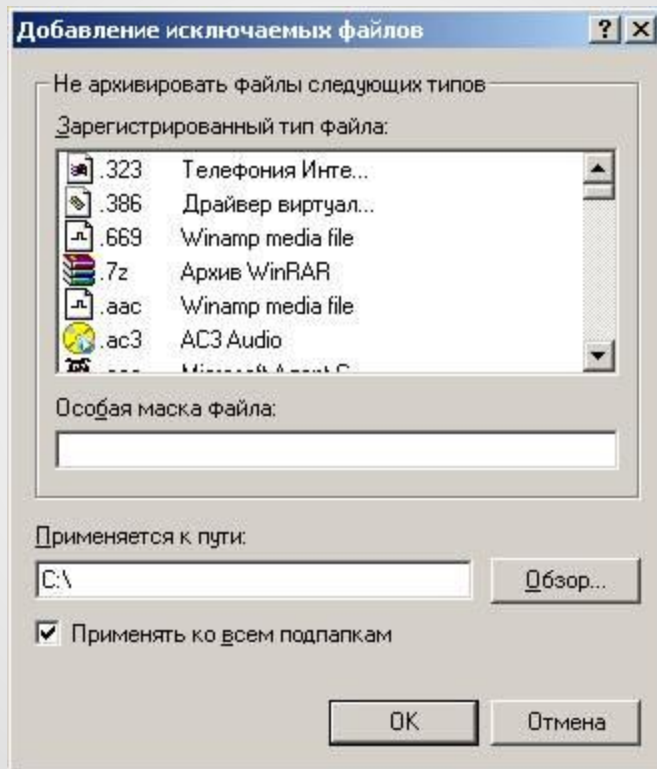

Резервное копирование данных

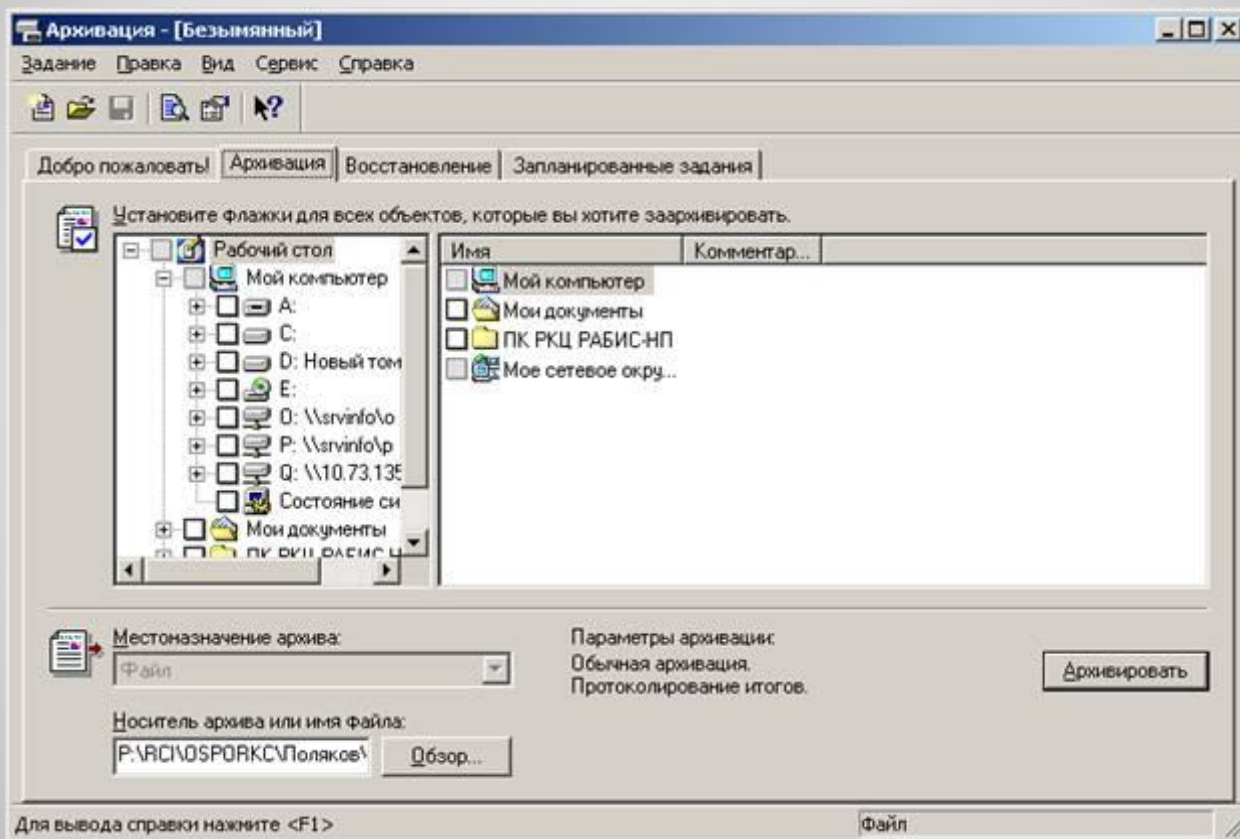

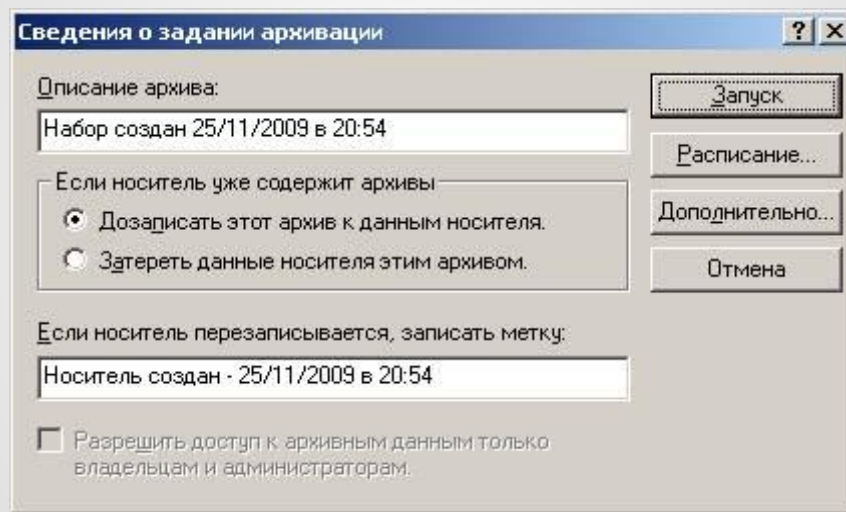

Указание учетной записи

Пользователь: NPD0M\polsn

Пароль:

Подтверждение:

OK Отмена

Восстановлен ие данных

