

Основы программирования


Лабораторная работа №9

WinAPI Графика – Относительные координаты.

Функции с параметрами.



Власенко Олег Федосович

Нарисуем ромб

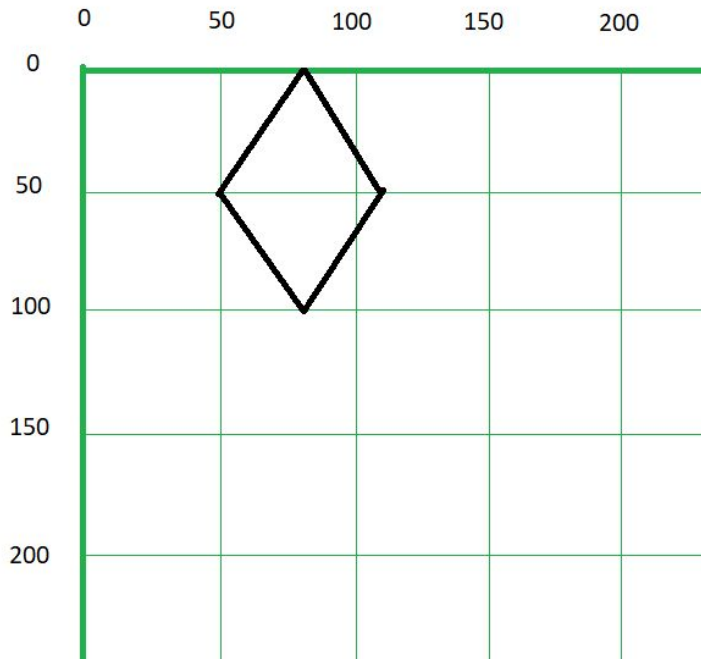



```
// Рисуем ромб  
MoveToEx(hdc, 80, 0, NULL);  
LineTo(hdc, 50, 50);  
LineTo(hdc, 80, 100);  
LineTo(hdc, 110, 50);  
LineTo(hdc, 80, 0);
```

Ромб

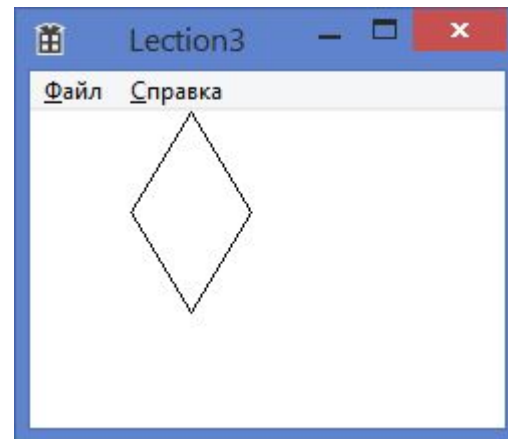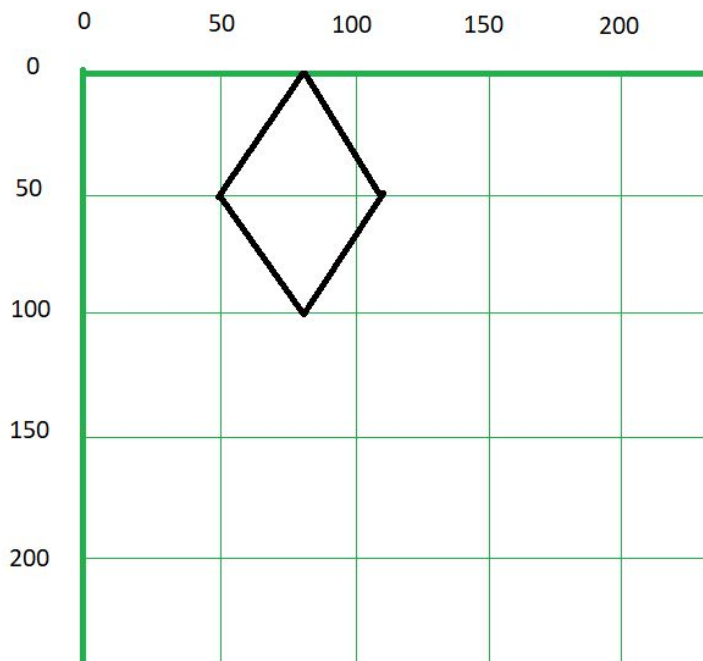

```
// Рисуем ромб  
MoveToEx(hdc, 80, 0, NULL);  
LineTo(hdc, 50, 50);  
LineTo(hdc, 80, 100);  
LineTo(hdc, 110, 50);  
LineTo(hdc, 80, 0);
```

Ромб

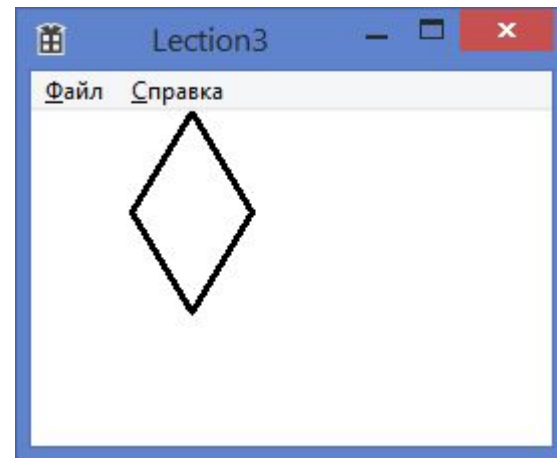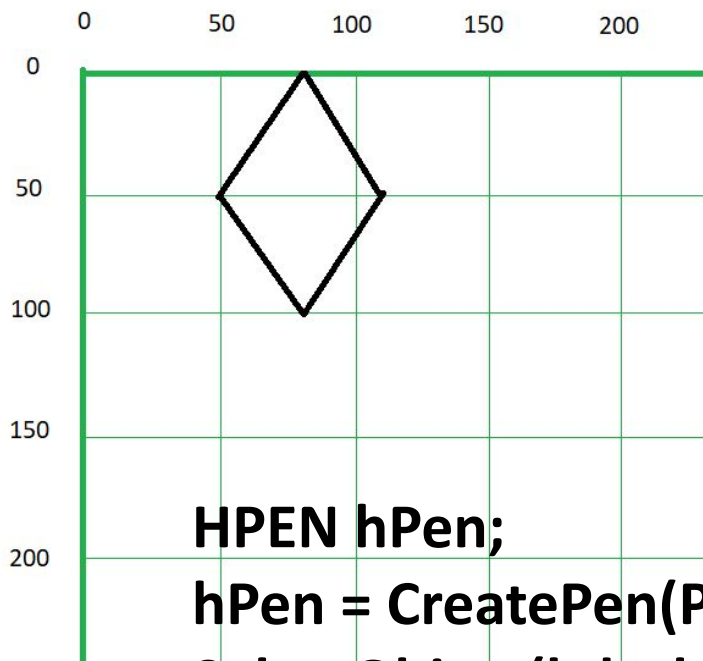

```
HPEN hPen;
```

```
hPen = CreatePen(PS_SOLID, 3, RGB(0, 0, 0));
```

```
SelectObject(hdc, hPen);
```

```
// Рисуем ромб
```

```
MoveToEx(hdc, 80, 0, NULL);
```


```
LineTo(hdc, 50, 50);
```

```
LineTo(hdc, 80, 100);
```

```
LineTo(hdc, 110, 50);
```


```
LineTo(hdc, 80, 0);
```

Относительные координаты

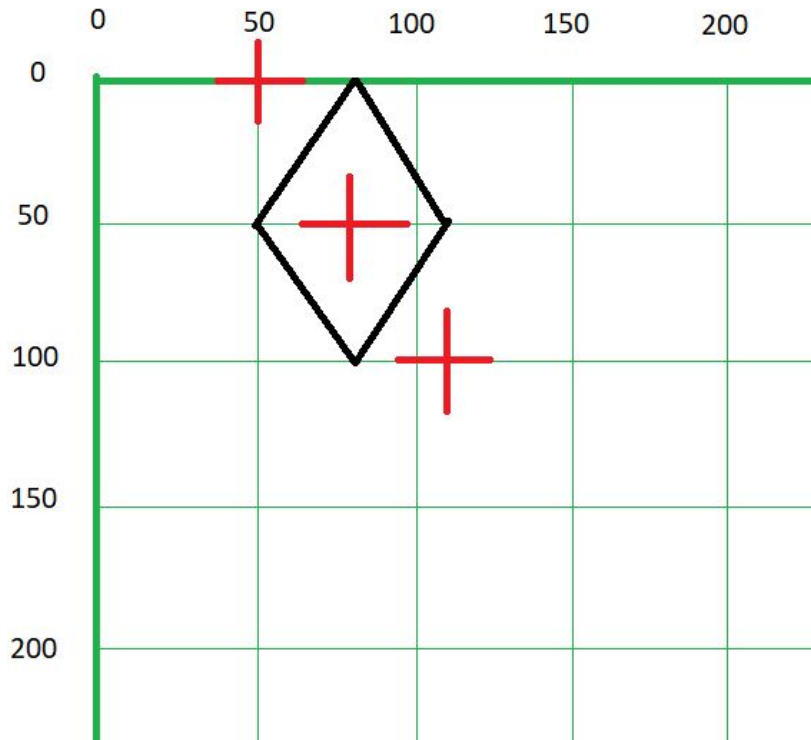

```
int x = 50;  
int y = 0;  
MoveToEx(hdc, x + 30, y, NULL);  
LineTo(hdc, x, y + 50);  
LineTo(hdc, x + 30, y + 100);  
LineTo(hdc, x + 60, y + 50);  
LineTo(hdc, x + 30, y);
```

Относительные координаты

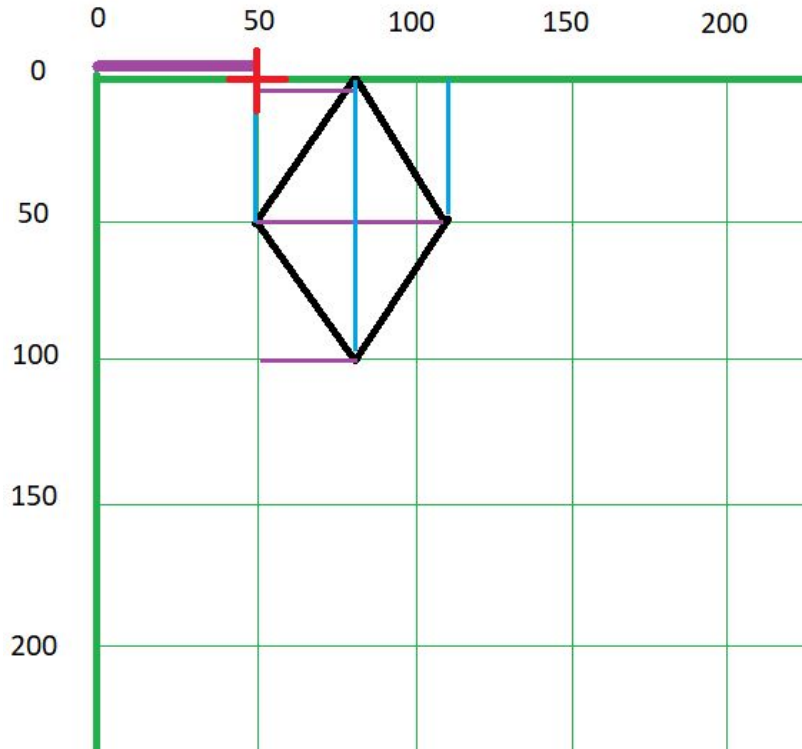

```
int x = 50;
```

```
int y = 0;
```

```
MoveToEx(hdc, x + 30, y,  
NULL);
```



```
LineTo(hdc, x, y + 50);
```

```
LineTo(hdc, x + 30, y + 100);
```

```
LineTo(hdc, x + 60, y + 50);
```

```
LineTo(hdc, x + 30, y);
```



Относительные координаты

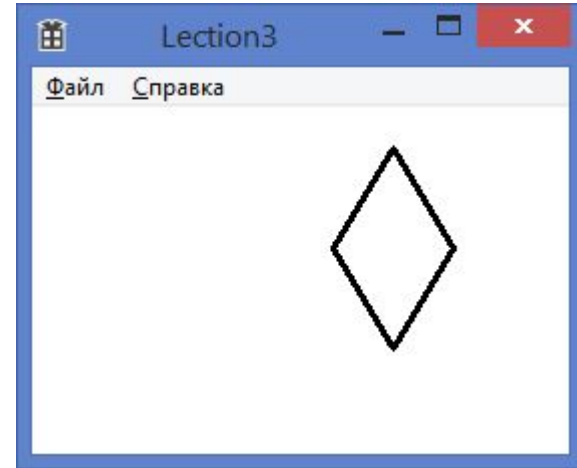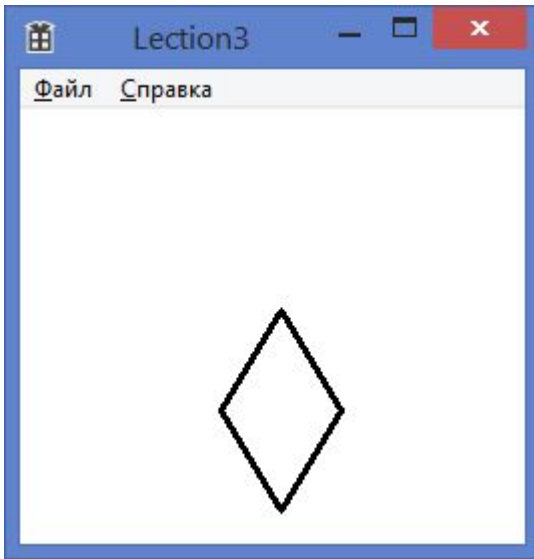

```
int x = 100;  
int y = 100;  
MoveToEx(hdc, x + 30, y, NULL);  
LineTo(hdc, x, y + 50);  
LineTo(hdc, x + 30, y + 100);  
LineTo(hdc, x + 60, y + 50);  
LineTo(hdc, x + 30, y);
```

```
int x = 150;  
int y = 20;  
MoveToEx(hdc, x + 30, y, NULL);  
LineTo(hdc, x, y + 50);  
LineTo(hdc, x + 30, y + 100);  
LineTo(hdc, x + 60, y + 50);  
LineTo(hdc, x + 30, y);
```





Относительные координаты

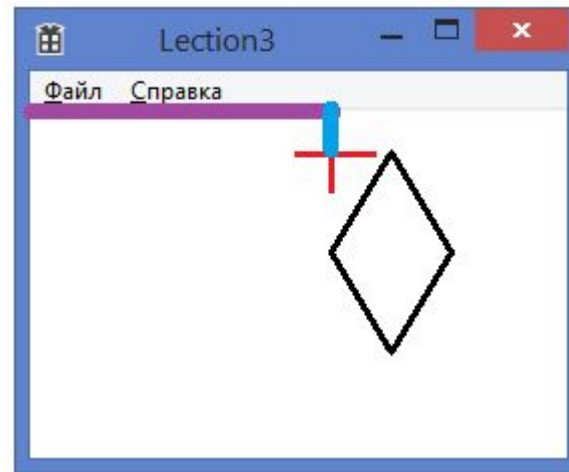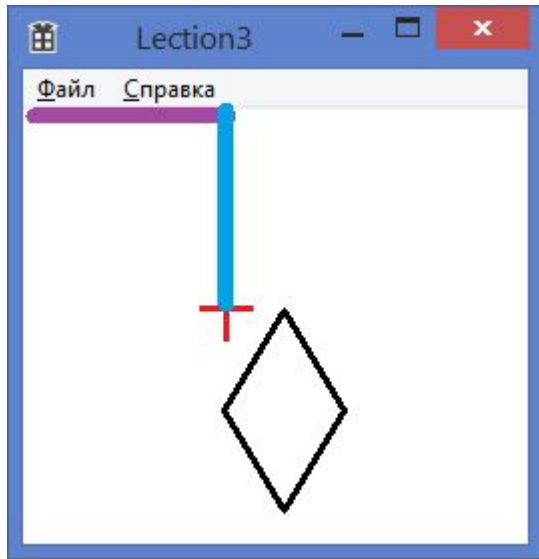

```
int x = 100;  
int y = 100;  
MoveToEx(hdc, x + 30, y, NULL);  
LineTo(hdc, x, y + 50);  
LineTo(hdc, x + 30, y + 100);  
LineTo(hdc, x + 60, y + 50);  
LineTo(hdc, x + 30, y);
```


```
int x = 150;  
int y = 20;  
MoveToEx(hdc, x + 30, y, NULL);  
LineTo(hdc, x, y + 50);  
LineTo(hdc, x + 30, y + 100);  
LineTo(hdc, x + 60, y + 50);  
LineTo(hdc, x + 30, y);
```


Относительные координаты

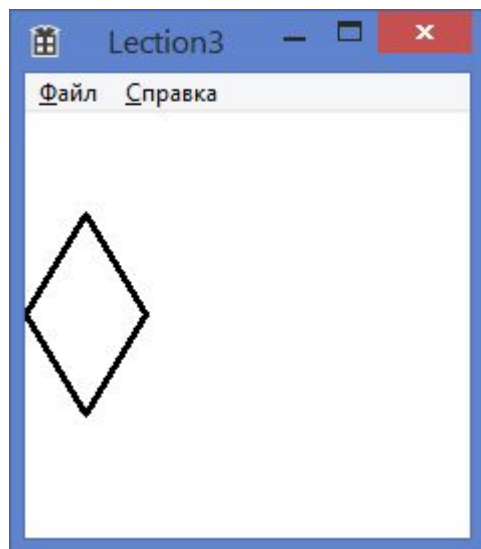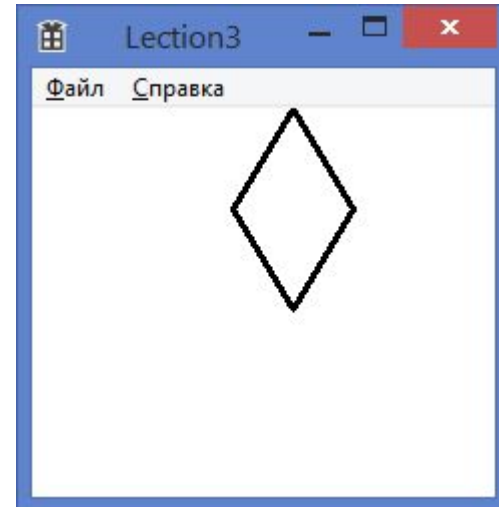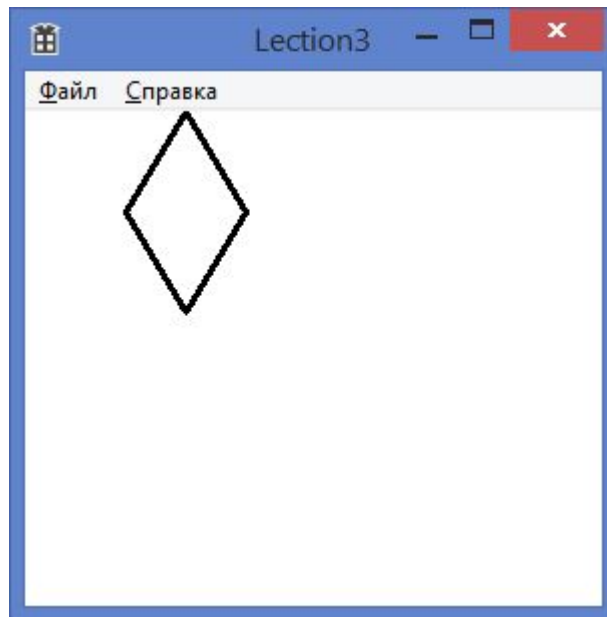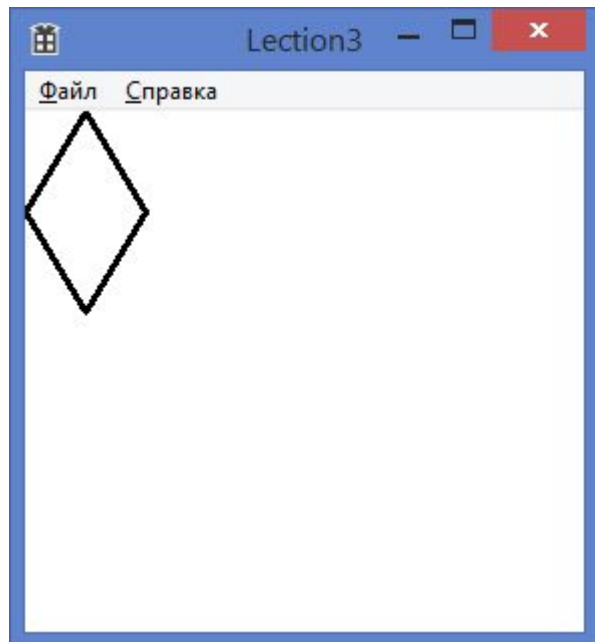

Отдельная функция для отрисовки ромба с заданным положением

```
void Romb(HDC hdc, int x, int y) {  
    MoveToEx(hdc, x + 30, y, NULL);  
    LineTo(hdc, x, y + 50);  
    LineTo(hdc, x + 30, y + 100);  
    LineTo(hdc, x + 60, y + 50);  
    LineTo(hdc, x + 30, y);  
}
```

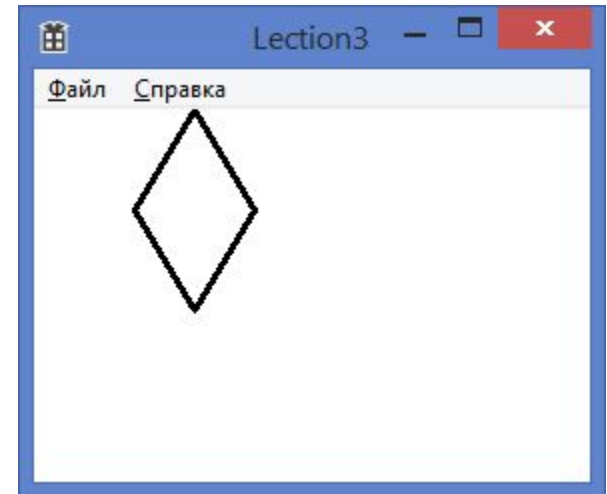

...

```
HDC hdc = BeginPaint(hWnd, &ps);  
HPEN hPen;  
hPen = CreatePen(PS_SOLID, 3, RGB(0, 0, 0));  
SelectObject(hdc, hPen);  
Romb(hdc, 50, 0);
```

...

Рисуем при помощи нашей функции несколько ромбов в ряд

...

```
HDC hdc = BeginPaint(hWnd, &ps);
```


```
Romb(hdc, 10, 50);
```

```
Romb(hdc, 100, 50);
```

```
Romb(hdc, 190, 50);
```

```
Romb(hdc, 280, 50);
```

...

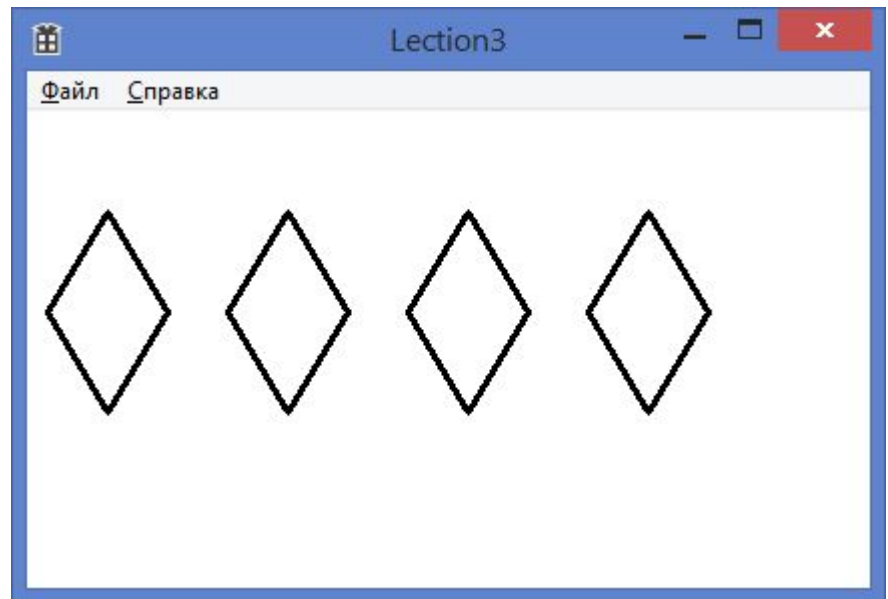

Рисуем при помощи нашей функции несколько ромбов – используем цикл

...

```
HPEN hPen;
```

```
hPen = CreatePen(PS_SOLID, 3, RGB(0, 0, 0));
```

```
SelectObject(hdc, hPen);
```

```
int x = 10;
```

```
int y = 50;
```


```
do {
```

```
    Romb(hdc, x, y);
```

```
    x += 90;
```

```
} while (x <= 280);
```

...

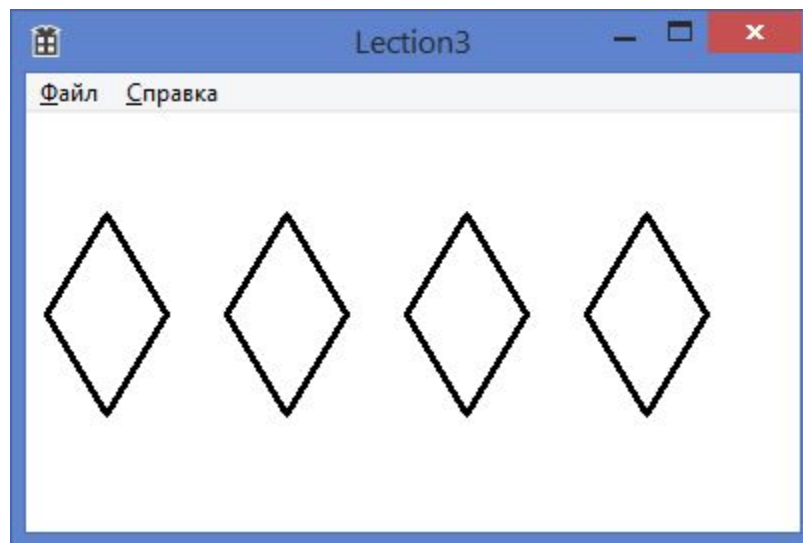

Рисуем при помощи нашей функции несколько ромбов – при помощи цикла

...

```
HPEN hPen;
```

```
hPen = CreatePen(PS_SOLID, 3, RGB(0, 0, 0));
```

```
SelectObject(hdc, hPen);
```

```
int x = 10;
```

```
int y = 50;
```


```
do {
```

```
    Romb(hdc, x, y);
```

```
    x += 10;
```

```
} while (x <= 280);
```

...

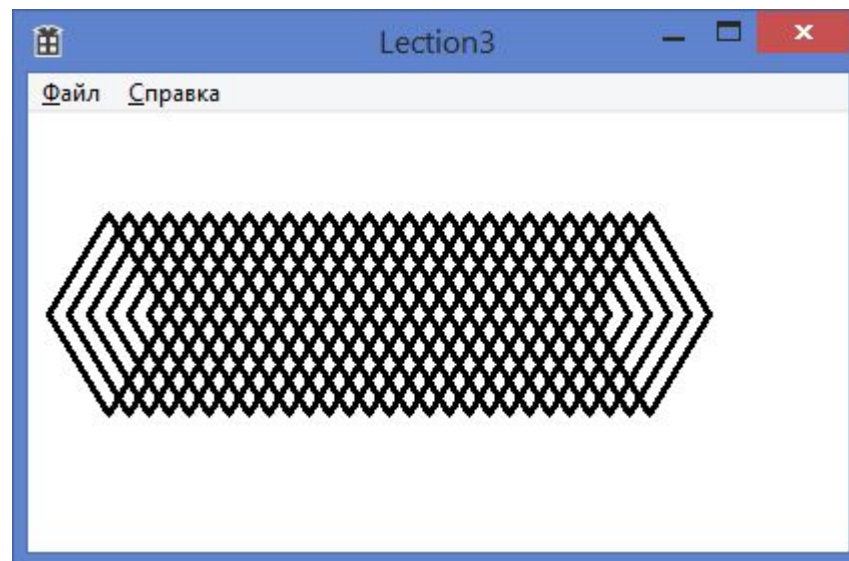

Рисуем при помощи нашей функции несколько ромбов – при помощи цикла

...

```
HPEN hPen;
```

```
hPen = CreatePen(PS_SOLID, 1, RGB(0, 0, 0));
```

```
SelectObject(hdc, hPen);
```

```
int x = 10;
```

```
int y = 50;
```


```
do {
```

```
    Romb(hdc, x, y);
```

```
    x += 4;
```

```
} while (x <= 280);
```

...

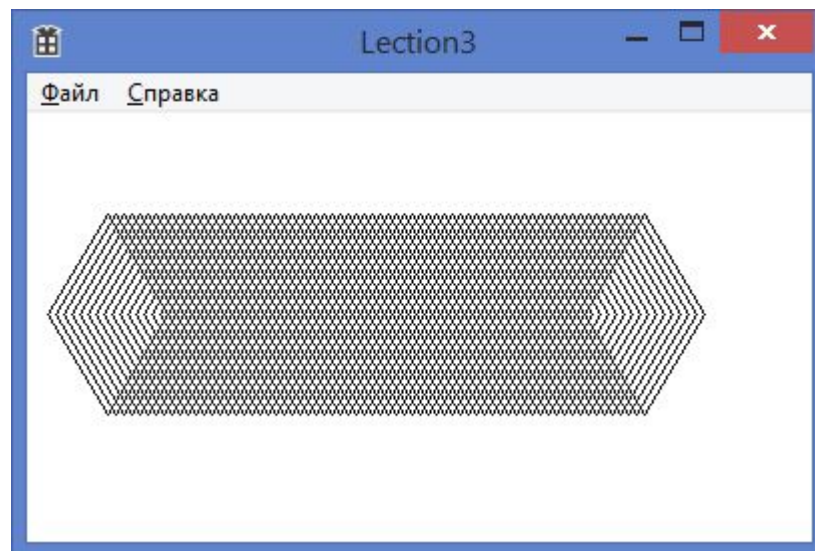

Рисуем при помощи нашей функции несколько ромбов – при помощи цикла

...

```
HPEN hPen;
```

```
hPen = CreatePen(PS_SOLID, 1, RGB(0, 0, 0));
```

```
SelectObject(hdc, hPen);
```

```
int x = 10;
```


```
int y = 50;
```

```
do {
```

```
    Romb(hdc, x, y);
```

```
    x += 1;
```

```
} while (x <= 280);...
```

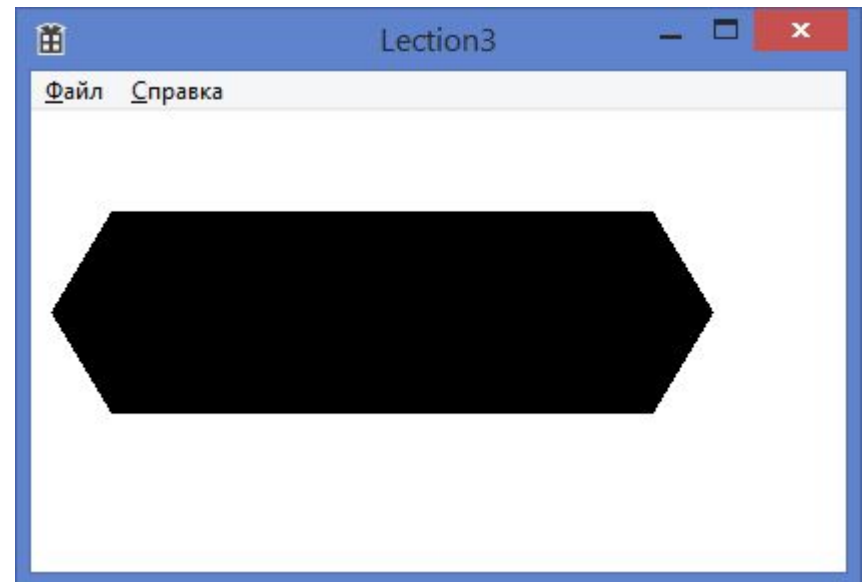

Трассировка циклического алгоритма

...

```
HPEN hPen;
```

```
hPen = CreatePen(PS_SOLID, 3, RGB(0, 128, 0));
```

```
SelectObject(hdc, hPen);
```

```
int x = 10;
```


```
int y = 10;
```

```
do {
```

```
    Romb(hdc, x, y);
```


```
    y += 20;
```

```
} while (y <= 120);
```

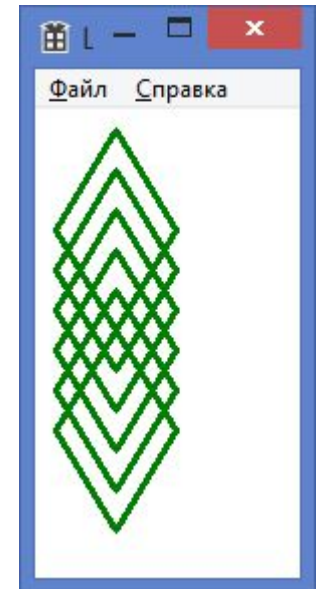

Трассировка циклического алгоритма (2)

Установка точки останова

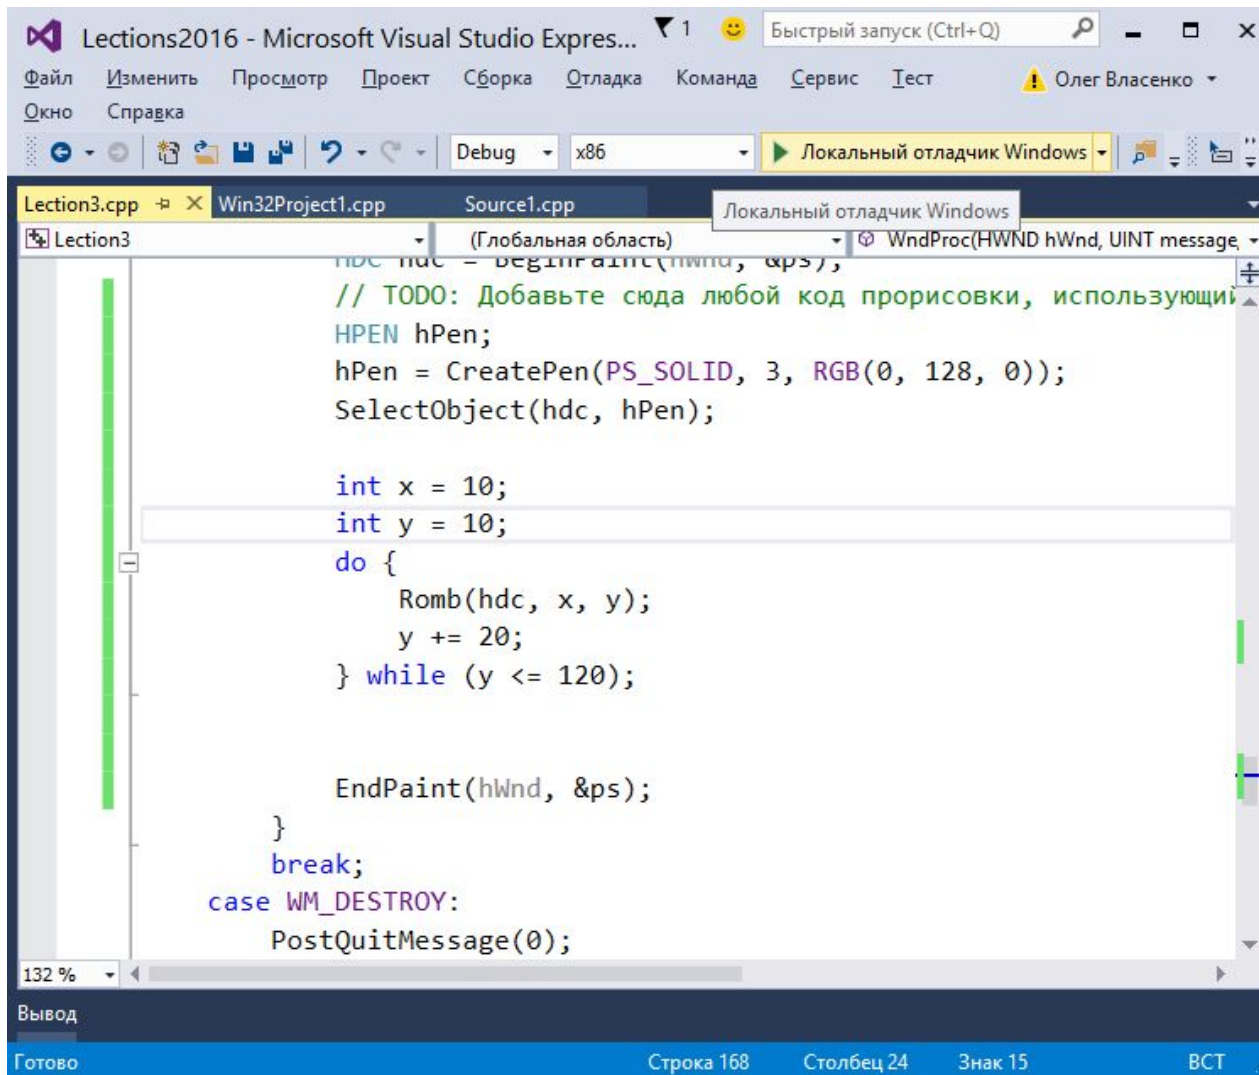


The screenshot shows the Microsoft Visual Studio Express IDE. The main window displays a C++ source file named 'Lecture3.cpp'. The code is as follows:

```
hdc hdc = BeginPaint(hwnd, &ps);  
// TODO: Добавьте сюда любой код прорисовки, использующий  
HPEN hPen;  
hPen = CreatePen(PS_SOLID, 3, RGB(0, 128, 0));  
SelectObject(hdc, hPen);  
  
int x = 10;  
int y = 10;  
do {  
    Romb(hdc, x, y);  
    y += 20;  
} while (y <= 120);  
  
    EndPaint(hwnd, &ps);  
}  
break;  
case WM_DESTROY:  
    PostQuitMessage(0);
```

A green vertical bar on the left side of the code editor indicates a breakpoint is set on the line `} while (y <= 120);`. The status bar at the bottom shows 'Готово' (Ready), 'Строка 168' (Line 168), 'Столбец 24' (Column 24), 'Знак 15' (Character 15), and 'ВСТ'.

Трассировка циклического алгоритма (3)

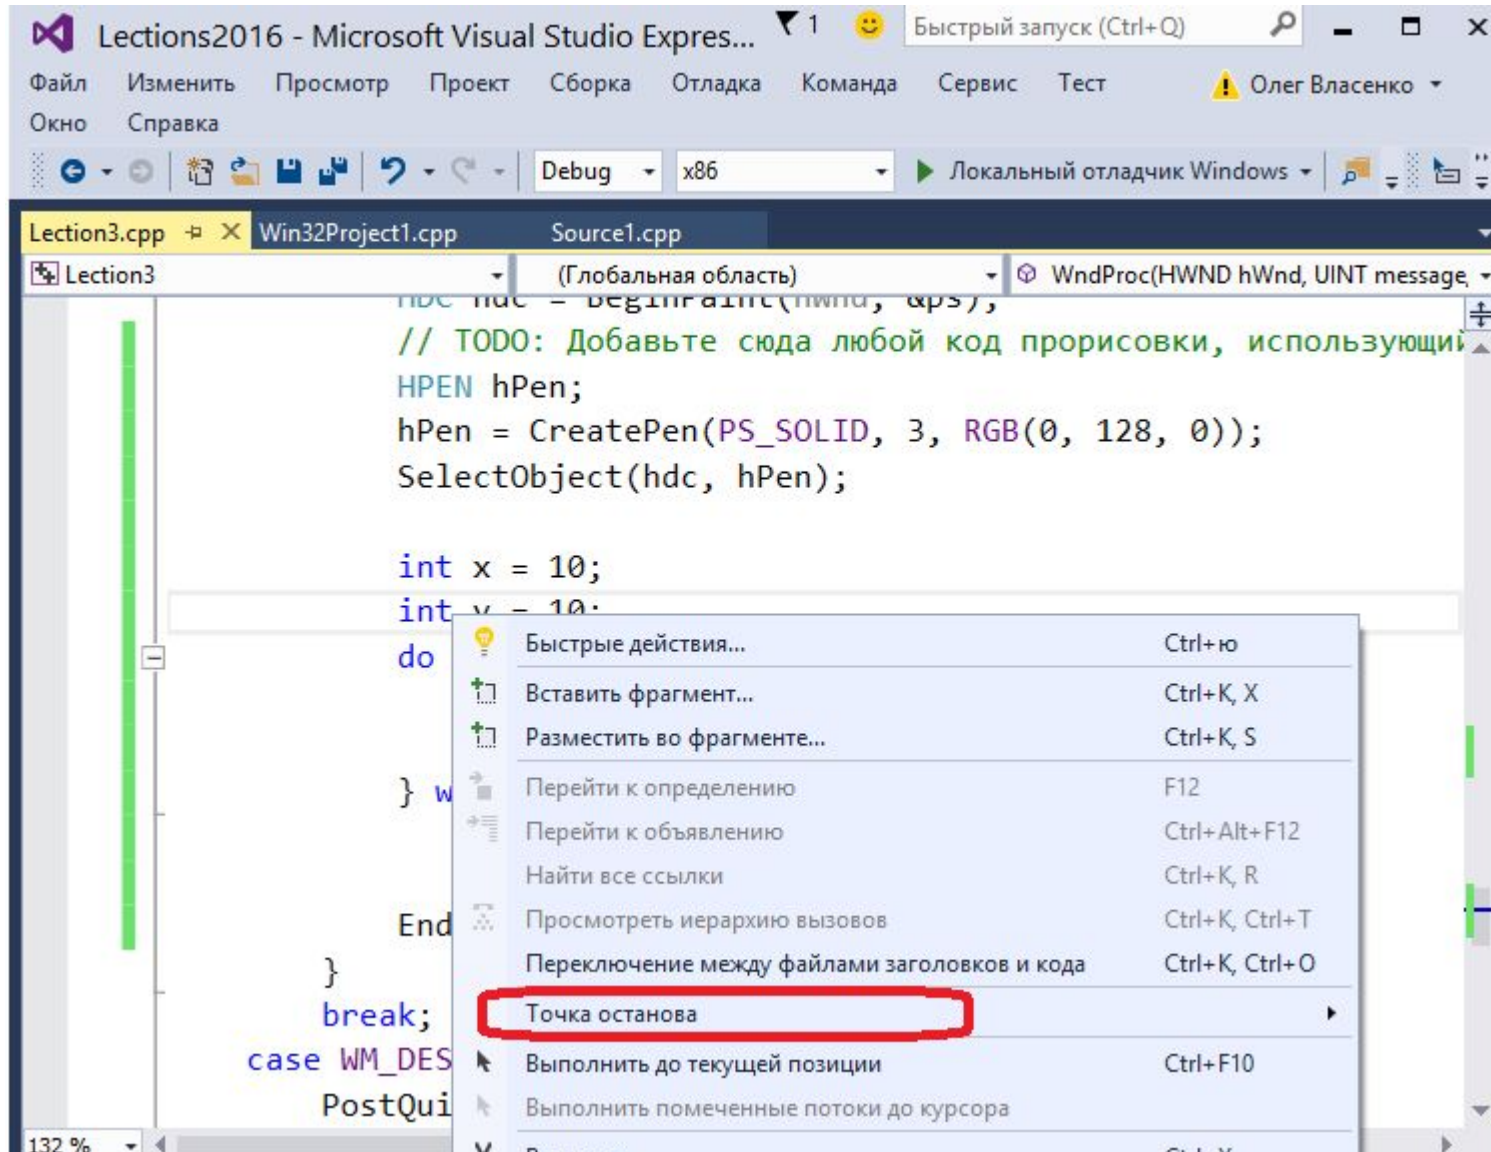

Трассировка циклического алгоритма (4)

The screenshot shows a code editor window with the following code:


```
hdc = BeginPaint(hwnd, &ps);  
// TODO: Добавьте сюда любой код прорисовки, использующий...  
HPEN hPen;  
hPen = CreatePen(PS_SOLID, 3, RGB(0, 128, 0));  
SelectObject(hdc, hPen);  
  
int x = 10;  
int y = 10;  
do  
{  
    // ...  
} while (true);  
break;  
case WM_DESTROY:  
    PostQuitMessage(0);  
return 0;  
}
```

A context menu is open over the code, listing various actions. The 'Точка останова' (Breakpoint) option is selected, and a sub-menu is open with the following options:

- Вставить точку останова (Add breakpoint) - highlighted in red
- Вставить точку отслеживания (Add watchpoint)

The IDE interface includes a toolbar at the bottom with buttons for 'Вывод' (Output), 'Готово' (Done), and 'ВСТ' (View Source). The status bar at the bottom left shows '19 Трассировка циклического алгоритма (3)'.

Трассировка циклического алгоритма (5)

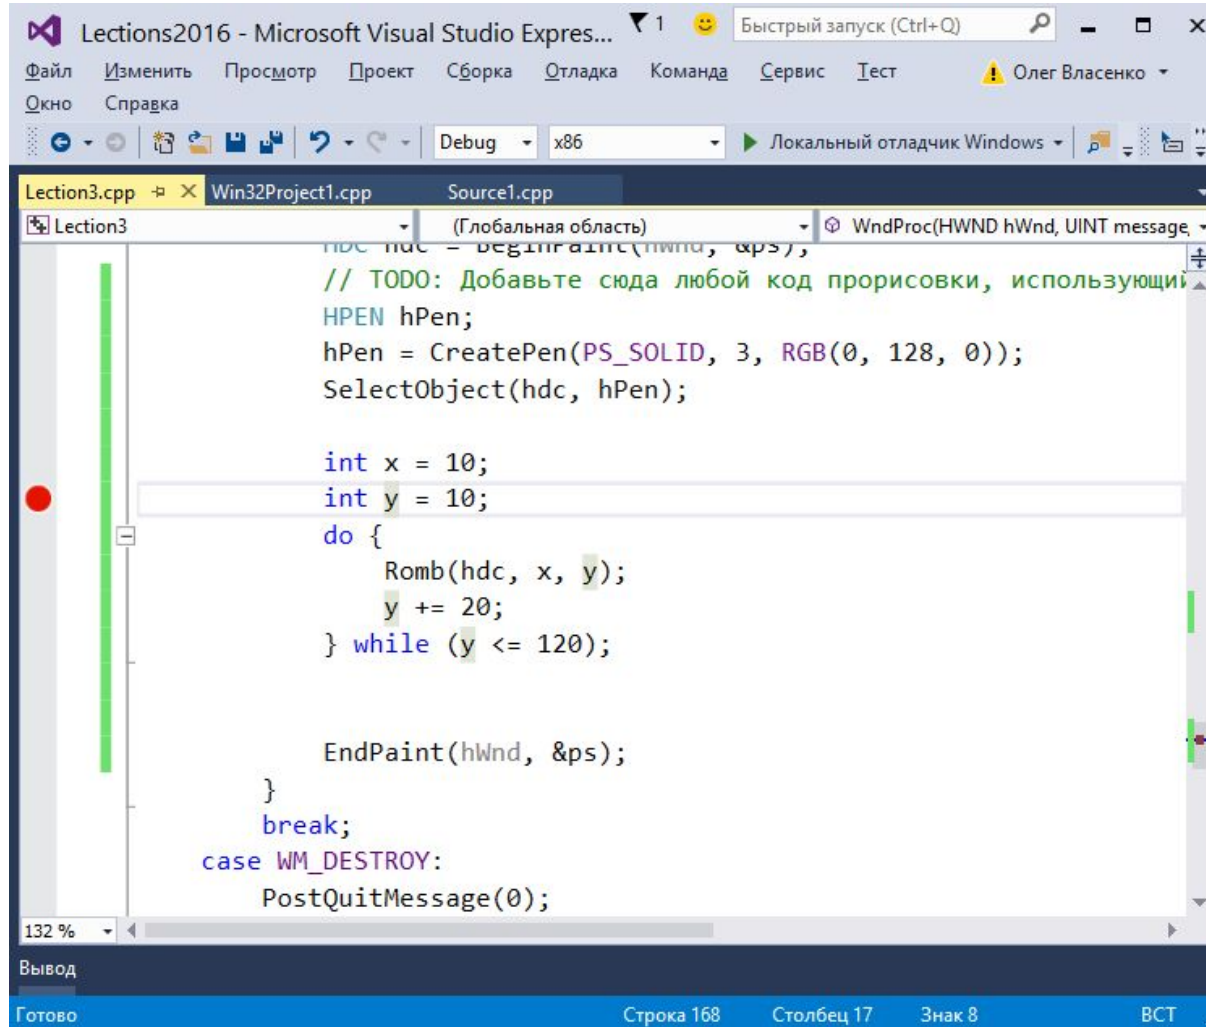

```
Lections2016 - Microsoft Visual Studio Express... 1 ☺ Быстрый запуск (Ctrl+Q)
Файл Изменить Просмотр Проект Сборка Отладка Команда Сервис Тест Олег Власенко
Окно Справка
Debug x86 Локальный отладчик Windows
Lecture3.cpp Win32Project1.cpp Source1.cpp
Lecture3 (Глобальная область) WndProc(HWND hWnd, UINT message,
pdc pdc = beginpaint(hwnd, &ps);
// TODO: Добавьте сюда любой код прорисовки, использующий
HPEN hPen;
hPen = CreatePen(PS_SOLID, 3, RGB(0, 128, 0));
SelectObject(hdc, hPen);

int x = 10;
int y = 10;
do {
    Romb(hdc, x, y);
    y += 20;
} while (y <= 120);

    EndPaint(hWnd, &ps);
}
break;
case WM_DESTROY:
    PostQuitMessage(0);
```


132 %

Вывод

Готово Строка 168 Столбец 17 Знак 8 ВСТ

Трассировка циклического алгоритма (6)

Запуск трассировки

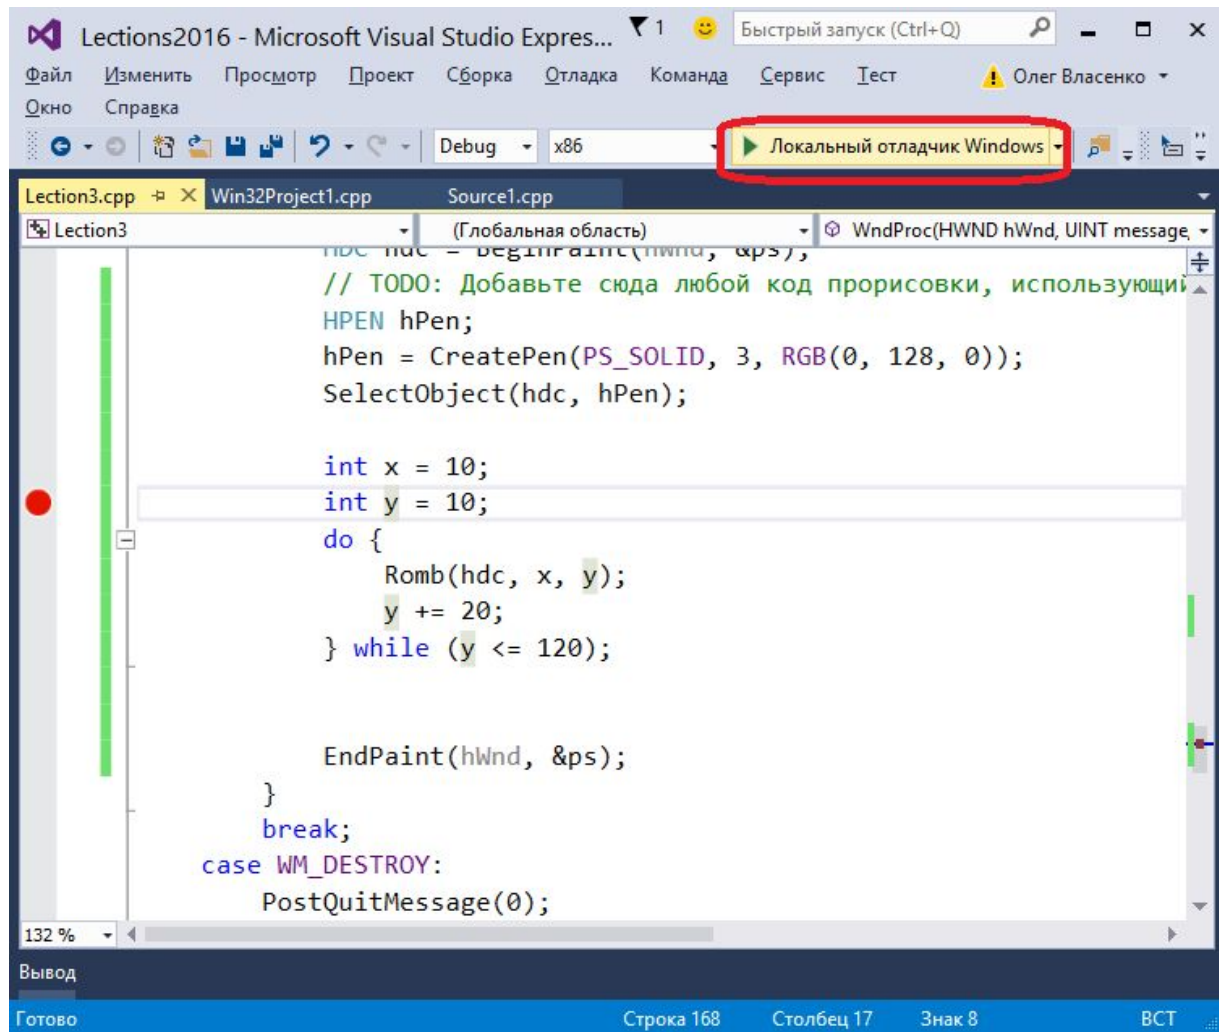

Трассировка циклического алгоритма (7) (при)остановка в точке остановки

Lections2016 (Отладка) - Microsoft Visual St... Быстрый запуск (Ctrl+Q)

Файл Изменить Просмотр Проект Сборка Отладка Команда Сервис Тест Олег Власенко

Окно Справка

Процесс: [7264] Lection3.exe События жизненного цикла Поток: [9992] Основной поток

```
Lection3.cpp Win32Project1.cpp Source1.cpp
Lection3 (Глобальная область) WndProc(HWND hWnd, UINT message)
// TODO: Добавьте сюда любой код прорисовки, используя
HPEN hPen;
hPen = CreatePen(PS_SOLID, 3, RGB(0, 128, 0));
SelectObject(hdc, hPen);

int x = 10;
int y = 10;
do {
    Romb(hdc, x, y);
}
```

132 %

Локальные		
Имя	Значение	Тип
y	-858993460	int
hPen	0xa930090a {unused=???	HPEN_
ps	{hdc=0x4b0127ff {unused=???	tagPAIN
hdc	0x4b0127ff {unused=???	HDC_*
hWnd	0x00150a46 {unused=???	HWND_
message	15	unsigned
wParam	0	unsigned
lParam	0	long


Стек вызовов	
Имя	Язык
Lection3.exe!WndProc(HWND_* hWnd, unsigned int m...	C++
[Внешний код]	
[Указанные ниже фреймы могут быть неверны и (или]	
Lection3.exe!InitInstance(HINSTANCE_* hInstance, int n...	C++
Lection3.exe!wWinMain(HINSTANCE_* hInstance, HINS...	C++
[Внешний код]	

Локальные Контрольные значения 1

Загрузка символов для oleacc.dll Строка 168 Столбец 1 Знак 1 ВСТ

Трассировка циклического алгоритма (8)

Пошаговая трассировка

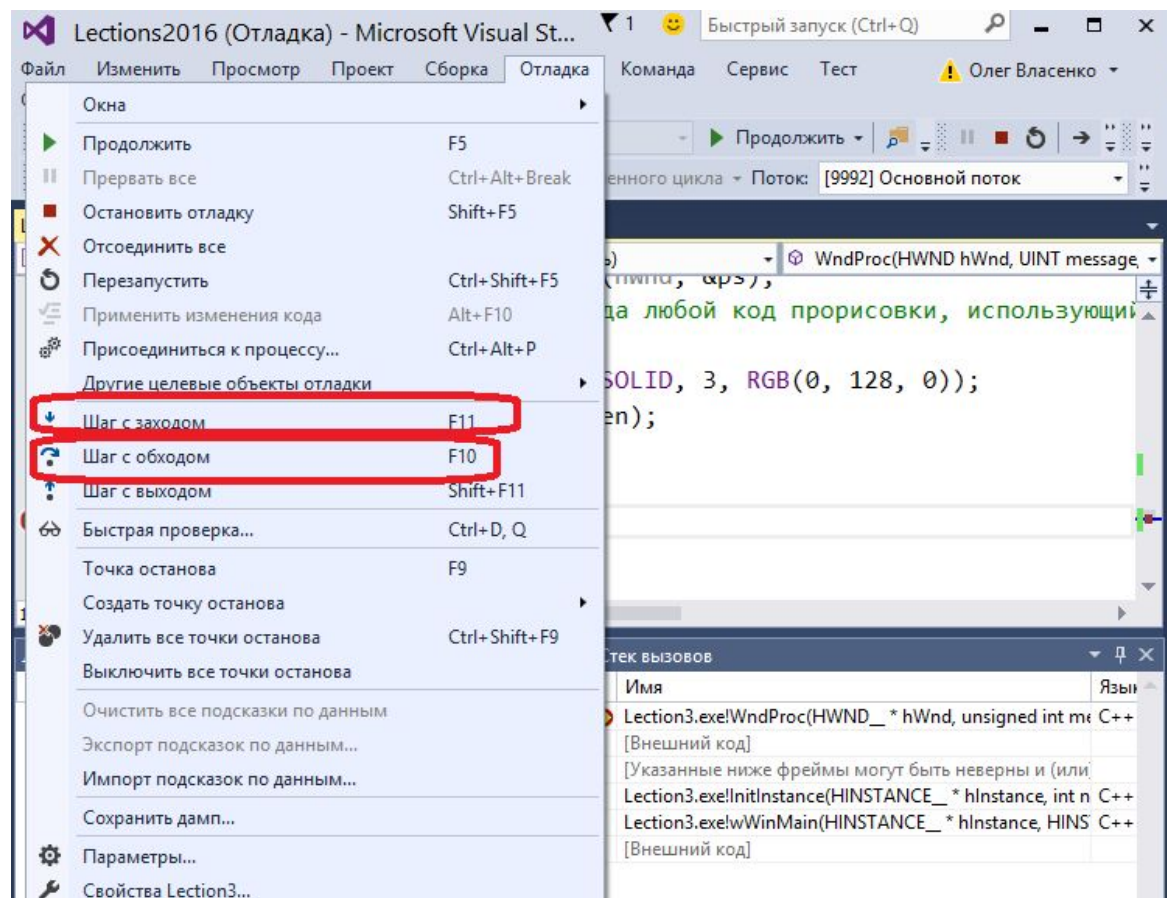

Трассировка циклического алгоритма (9)

Шаг сделан (F10)

The screenshot shows the Microsoft Visual Studio IDE in debug mode. The main window displays the source code for `Lesson3.cpp`. A breakpoint is set at the beginning of a `while` loop. The code is as follows:

```
int x = 10;
int y = 10;
do {
    Romb(hdc, x, y); ≤ 1 мс прошло
    y += 20;
} while (y <= 120);

EndPoint(hWnd, &ps);
```

The **Локальные** (Locals) window shows the following variables:

Имя	Значение	Тип
y	10	int
hPen	0xa930090a {unused=???	HPEN_*
ps	{hdc=0x4b0127ff {unused=???	tagPAINT
hdc	0x4b0127ff {unused=???	HDC_*
hWnd	0x00150a46 {unused=???	HWND_*
message	15	unsigned int
wParam	0	unsigned int
lParam	0	long

The **Стек вызовов** (Call Stack) window shows the following stack frames:

- Lesson3.exe!WndProc(HWND_* hWnd, unsigned int message) C++ [Внешний код]
- Lesson3.exe!InitInstance(HINSTANCE_* hInstance, int nCmdShow) C++ [Указанные ниже фреймы могут быть неверны и (или) неактуальны]
- Lesson3.exe!WinMain(HINSTANCE_* hInstance, HINSTANCE_* hPrevInstance, LPSTR lpCmdLine, int nCmdShow) C++ [Внешний код]

The status bar at the bottom indicates: `Загрузка символов для oleacc.dll`, `Строка 170`, `Столбец 1`, `Знак 1`, `ВСТ`.

Трассировка циклического алгоритма (10)

Еще шаг сделан (F10)

Lections2016 (Отладка) - Microsoft Visual St... Быстрый запуск (Ctrl+Q)

Файл Изменить Просмотр Проект Сборка Отладка Команда Сервис Тест Олег Власенко

Окно Справка

Debug x86 Продолжить

Процесс: [7264] Lection3.exe События жизненного цикла Поток: [9992] Основной поток

```
int x = 10;
int y = 10;
do {
    Romb(hdc, x, y);
    y += 20; ≤ 1 мс прошло
} while (y <= 120);
```

132 %

Локальные		
Имя	Значение	Тип
x	10	int
y	10	int
hPen	0xa930090a {unused=???	HPEN_
ps	{hdc=0x4b0127ff {unused=???	tagPAINT
hdc	0x4b0127ff {unused=???	HDC_*
hWnd	0x00150a46 {unused=???	HWND_*
message	15	unsigned
wParam	0	unsigned

Стек вызовов	
Имя	Язык
Lection3.exe!WndProc(HWND_*, unsigned int m...	C++
[Внешний код]	
[Указанные ниже фреймы могут быть неверны и (или	
Lection3.exe!InitInstance(HINSTANCE_*, hInstance, int n...	C++
Lection3.exe!wWinMain(HINSTANCE_*, hInstance, HINS...	C++
[Внешний код]	

Локальные Контрольные значения 1

Загрузка символов для oleacc.dll Строка 171 Столбец 1 Знак 1 ВСТ

Трассировка циклического алгоритма (11)

Еще шаг сделан (F10)

Lections2016 (Отладка) - Microsoft Visual St... Быстрый запуск (Ctrl+Q)

Файл Изменить Просмотр Проект Сборка Отладка Команда Сервис Тест Олег Власенко

Окно Справка

Процесс: [7264] Lesson3.exe События жизненного цикла Поток: [9992] Основной поток

```
int x = 10;
int y = 10;
do {
    Romb(hdc, x, y);
    y += 20;
} while (y <= 120); ≤ 1 мс прошло
```

Имя	Значение	Тип
x	10	int
y	30	int
hPen	0xa930090a {unused=???	HPEN_*
ps	{hdc=0x4b0127ff {unused=???	tagPAINT
hdc	0x4b0127ff {unused=???	HDC_*
hWnd	0x00150a46 {unused=???	HWND_*
message	15	unsigned int
wParam	0	unsigned int


Имя	Язык
Lesson3.exe!WndProc(HWND_* hWnd, unsigned int message)	C++
[Внешний код]	
[Указанные ниже фреймы могут быть неверны и (или) неактуальны]	
Lesson3.exe!InitInstance(HINSTANCE_* hInstance, int nCmdShow)	C++
Lesson3.exe!WinMain(HINSTANCE_* hInstance, HINSTANCE_* hPrevInstance, LPSTR lpCmdLine, int nCmdShow)	C++
[Внешний код]	

Локальные Контрольные значения 1

Загрузка символов для oleacc.dll Строка 172 Столбец 1 Знак 1 ВСТ

Трассировка циклического алгоритма (12)

Еще шаг сделан

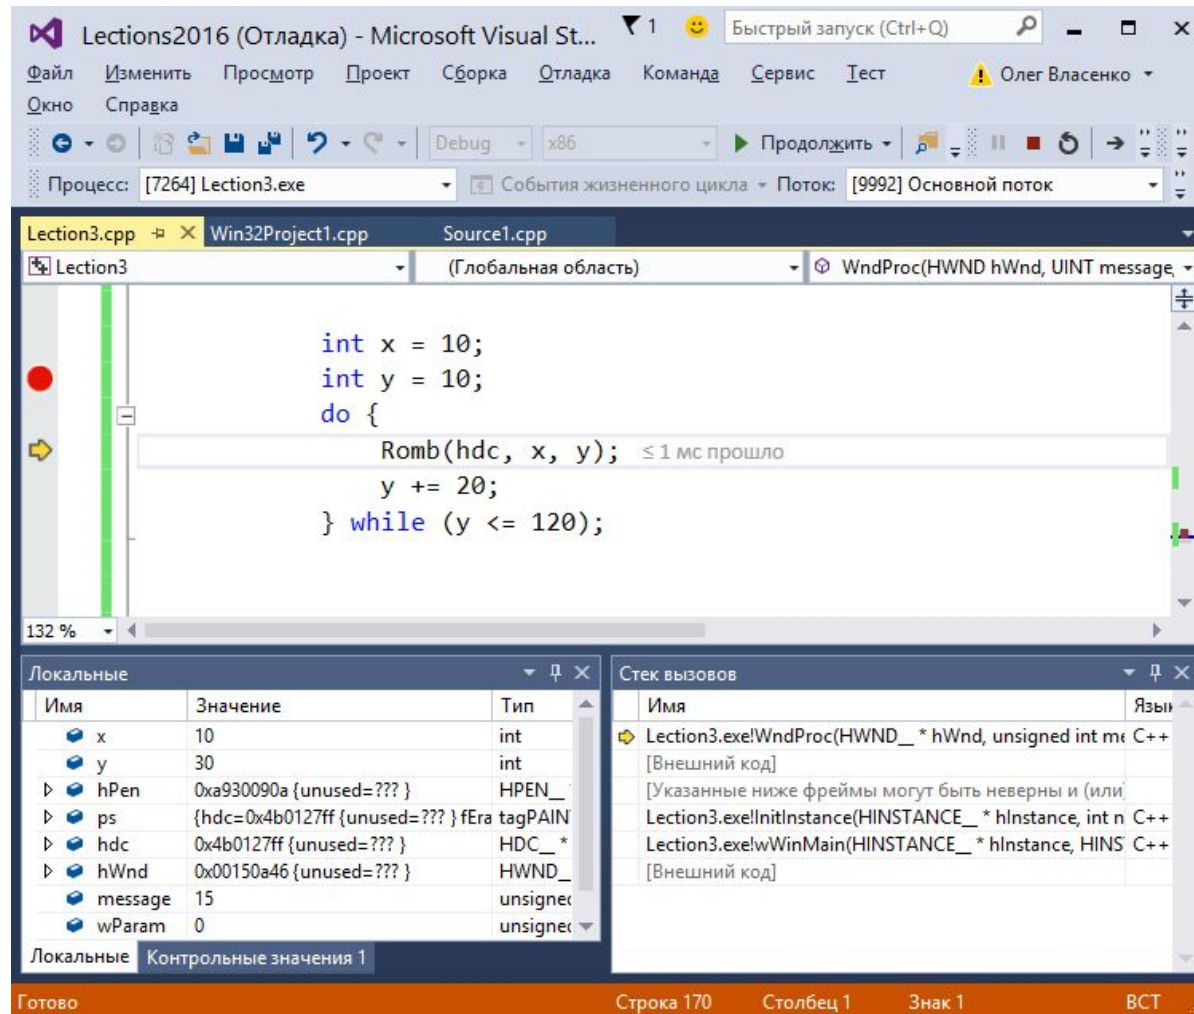

Lections2016 (Отладка) - Microsoft Visual St... Быстрый запуск (Ctrl+Q)

Файл Изменить Просмотр Проект Сборка Отладка Команда Сервис Тест Олег Власенко

Окно Справка

Процесс: [7264] Lesson3.exe События жизненного цикла Поток: [9992] Основной поток

```
Lesson3.cpp Win32Project1.cpp Source1.cpp
Lesson3 (Глобальная область) WndProc(HWND hWnd, UINT message)
int x = 10;
int y = 10;
do {
    Romb(hdc, x, y); ≤ 1 мс прошло
    y += 20;
} while (y <= 120);
```

132 %

Локальные		
Имя	Значение	Тип
x	10	int
y	30	int
hPen	0xa930090a {unused=???	HPEN_
ps	{hdc=0x4b0127ff {unused=???	tagPAINT
hdc	0x4b0127ff {unused=???	HDC_*
hWnd	0x00150a46 {unused=???	HWND_
message	15	unsigned
wParam	0	unsigned

Стек вызовов	
Имя	Язык
Lesson3.exe!WndProc(HWND_* hWnd, unsigned int message) [Внешний код]	C++
[Указанные ниже фреймы могут быть неверны и (или) неактуальны]	
Lesson3.exe!InitInstance(HINSTANCE_* hInstance, int nCmdShow) [Внешний код]	C++
Lesson3.exe!wWinMain(HINSTANCE_* hInstance, HINSTANCE_* hPrevInstance, LPWSTR lpCmdLine, int nCmdShow) [Внешний код]	C++

Готово Строка 170 Столбец 1 Знак 1 ВСТ

Трассировка циклического алгоритма (13)

Еще шаг сделан

The screenshot shows the Microsoft Visual Studio IDE with the following details:

- Title Bar:** Lessons2016 (Отладка) - Microsoft Visual St... | Быстрый запуск (Ctrl+Q)
- Menu Bar:** Файл | Изменить | Просмотр | Проект | Сборка | Отладка | Команда | Сервис | Тест | Олег Власенко
- Toolbar:** Includes buttons for Run, Step Over, Step Into, Step Out, and other debugging actions. The status bar shows "Debug" mode and "x86" architecture.
- Process:** [7264] Lesson3.exe | Поток: [9992] Основной поток
- Code Editor:** Shows the source code for Lesson3.cpp. The code is:

```
int x = 10;
int y = 10;
do {
    Romb(hdc, x, y);
    y += 20; ≤ 2 мс прошло
} while (y <= 120);
```

The execution is paused at the line `y += 20;`. A red dot on the left margin indicates the current execution point.
- Локальные (Local Variables):**

Имя	Значение	Тип
x	10	int
y	30	int
hPen	0xa930090a {unused=???}	HPEN_*
ps	{hdc=0x4b0127ff {unused=???} fEra tagPAIN	tagPAIN
hdc	0x4b0127ff {unused=???}	HDC_*
hWnd	0x00150a46 {unused=???}	HWND_*
message	15	unsigned int
wParam	0	unsigned int
- Стек вызовов (Call Stack):**

Имя	Язык
Lesson3.exe!WndProc(HWND_ * hWnd, unsigned int message, WPARAM wParam)	C++
[Внешний код]	
[Указанные ниже фреймы могут быть неверны и (или) отсутствовать]	
Lesson3.exe!InitInstance(HINSTANCE_ * hInstance, int nCmdShow)	C++
Lesson3.exe!wWinMain(HINSTANCE_ * hInstance, HINSTANCE_ * hPrevInstance, LPWSTR lpCmdLine, int nCmdShow)	C++
[Внешний код]	

Bottom status bar: Готово | Строка 171 | Столбец 1 | Знак 1 | ВСТ

Трассировка циклического алгоритма (14)

Еще шаг сделан

The screenshot shows the Microsoft Visual Studio IDE with the following details:

- Title Bar:** Lessons2016 (Отладка) - Microsoft Visual St... | Быстрый запуск (Ctrl+Q)
- Menu Bar:** Файл | Изменить | Просмотр | Проект | Сборка | Отладка | Команда | Сервис | Тест | Олег Власенко
- Toolbar:** Includes icons for file operations, debugging (Debug, Continue, Stop, Step Over), and a search icon.
- Process:** [7264] Lesson3.exe | Поток: [9992] Основной поток
- Code Editor:** Shows the source code for Lesson3.cpp. The code is:

```
int x = 10;
int y = 10;
do {
    Romb(hdc, x, y);
    y += 20;
} while (y <= 120);
```

The debugger is paused at the end of the while loop. A red dot on the left margin indicates the current execution point. A tooltip below the code shows: ≤ 1 мс прошло.
- Locals Window:** Lists local variables and their values:

Имя	Значение	Тип
x	10	int
y	50	int
hPen	0xa930090a {unused=???}	HPEN_*
ps	{hdc=0x4b0127ff {unused=???} fEra tagPAIN	tagPAIN
hdc	0x4b0127ff {unused=???}	HDC_*
hWnd	0x00150a46 {unused=???}	HWND_*
message	15	unsigned int
wParam	0	unsigned int
- Call Stack Window:** Shows the current function call:

Имя	Язык
Lesson3.exe!WndProc(HWND_ * hWnd, unsigned int message, WPARAM wParam, LPARAM lParam)	C++
[Внешний код]	
[Указанные ниже фреймы могут быть неверны и (или) неактуальны]	
Lesson3.exe!InitInstance(HINSTANCE_ * hInstance, int nCmdShow)	C++
Lesson3.exe!wWinMain(HINSTANCE_ * hInstance, HINSTANCE_ * hPrevInstance, LPWSTR lpCmdLine, int nCmdShow)	C++
[Внешний код]	
- Status Bar:** Готово | Строка 172 | Столбец 1 | Знак 1 | ВСТ

Трассировка циклического алгоритма (15)

Еще шаг сделан

The screenshot shows the Microsoft Visual Studio IDE with the following details:

- Title Bar:** Lessons2016 (Отладка) - Microsoft Visual St... Быстрый запуск (Ctrl+Q)
- Menu Bar:** Файл, Изменить, Просмотр, Проект, Сборка, Отладка, Команда, Сервис, Тест, Олер Власенко
- Toolbar:** Debug, x86, Продолжить, Пауза, Остановить, Перезапустить, Шаг вперед, Шаг назад, Шаг вправо, Шаг влево
- Process:** [7264] Lesson3.exe
- Thread:** [9992] Основной поток
- Code Editor:** Lesson3.cpp, Win32Project1.cpp, Source1.cpp. The code is:

```
int x = 10;
int y = 10;
do {
    Romb(hdc, x, y); ≤ 1 мс прошло
    y += 20;
} while (y <= 120);
```
- Locals Window:**

Имя	Значение	Тип
x	10	int
y	50	int
hPen	0xa930090a {unused=???	HPEN_
ps	{hdc=0x4b0127ff {unused=???	tagPAIN
hdc	0x4b0127ff {unused=???	HDC_*
hWnd	0x00150a46 {unused=???	HWND_
message	15	unsigned
wParam	0	unsigned
- Call Stack Window:**

Имя	Язык
Lesson3.exe!WndProc(HWND_ * hWnd, unsigned int m...	C++
[Внешний код]	
[Указанные ниже фреймы могут быть неверны и (или)	
Lesson3.exe!InitInstance(HINSTANCE_ * hInstance, int n...	C++
Lesson3.exe!wWinMain(HINSTANCE_ * hInstance, HINS...	C++
[Внешний код]	
- Status Bar:** Готово, Строка 170, Столбец 1, Знак 1, ВСТ

Трассировка циклического алгоритма (16)

Возобновить выполнение

The screenshot shows the Microsoft Visual Studio debugger interface. The main window displays the source code of a C++ program. The code is as follows:

```
int x = 10;
int y = 10;
do {
    Romb(hdc, x, y); ≤ 1 мс прошло
    y += 20;
} while (y <= 120);
```

The 'Continue' button (labeled 'Продолжить') in the debugger toolbar is highlighted with a red circle. Below the code editor, there are two windows: 'Локальные' (Locals) and 'Стек вызовов' (Call Stack).

Локальные (Locals):

Имя	Значение	Тип
x	10	int
y	50	int
hPen	0xa930090a {unused=???}	HPEN_*
ps	{hdc=0x4b0127ff {unused=???} fEra	tagPAIN
hdc	0x4b0127ff {unused=???}	HDC_*
hWnd	0x00150a46 {unused=???}	HWND_*
message	15	unsigned
wParam	0	unsigned


Стек вызовов (Call Stack):

Имя	Язык
Lection3.exe!WndProc(HWND_* hWnd, unsigned int m...	C++
[Внешний код]	
[Указанные ниже фреймы могут быть неверны и (или)	
Lection3.exe!InitInstance(HINSTANCE_* hInstance, int n...	C++
Lection3.exe!wWinMain(HINSTANCE_* hInstance, HINS...	C++
[Внешний код]	

At the bottom of the window, the status bar shows: 'Готово' (Ready), 'Строка 170' (Line 170), 'Столбец 1' (Column 1), 'Знак 1' (Character 1), and 'ВСТ'.

Трассировка циклического алгоритма (17)

Приложение работает!

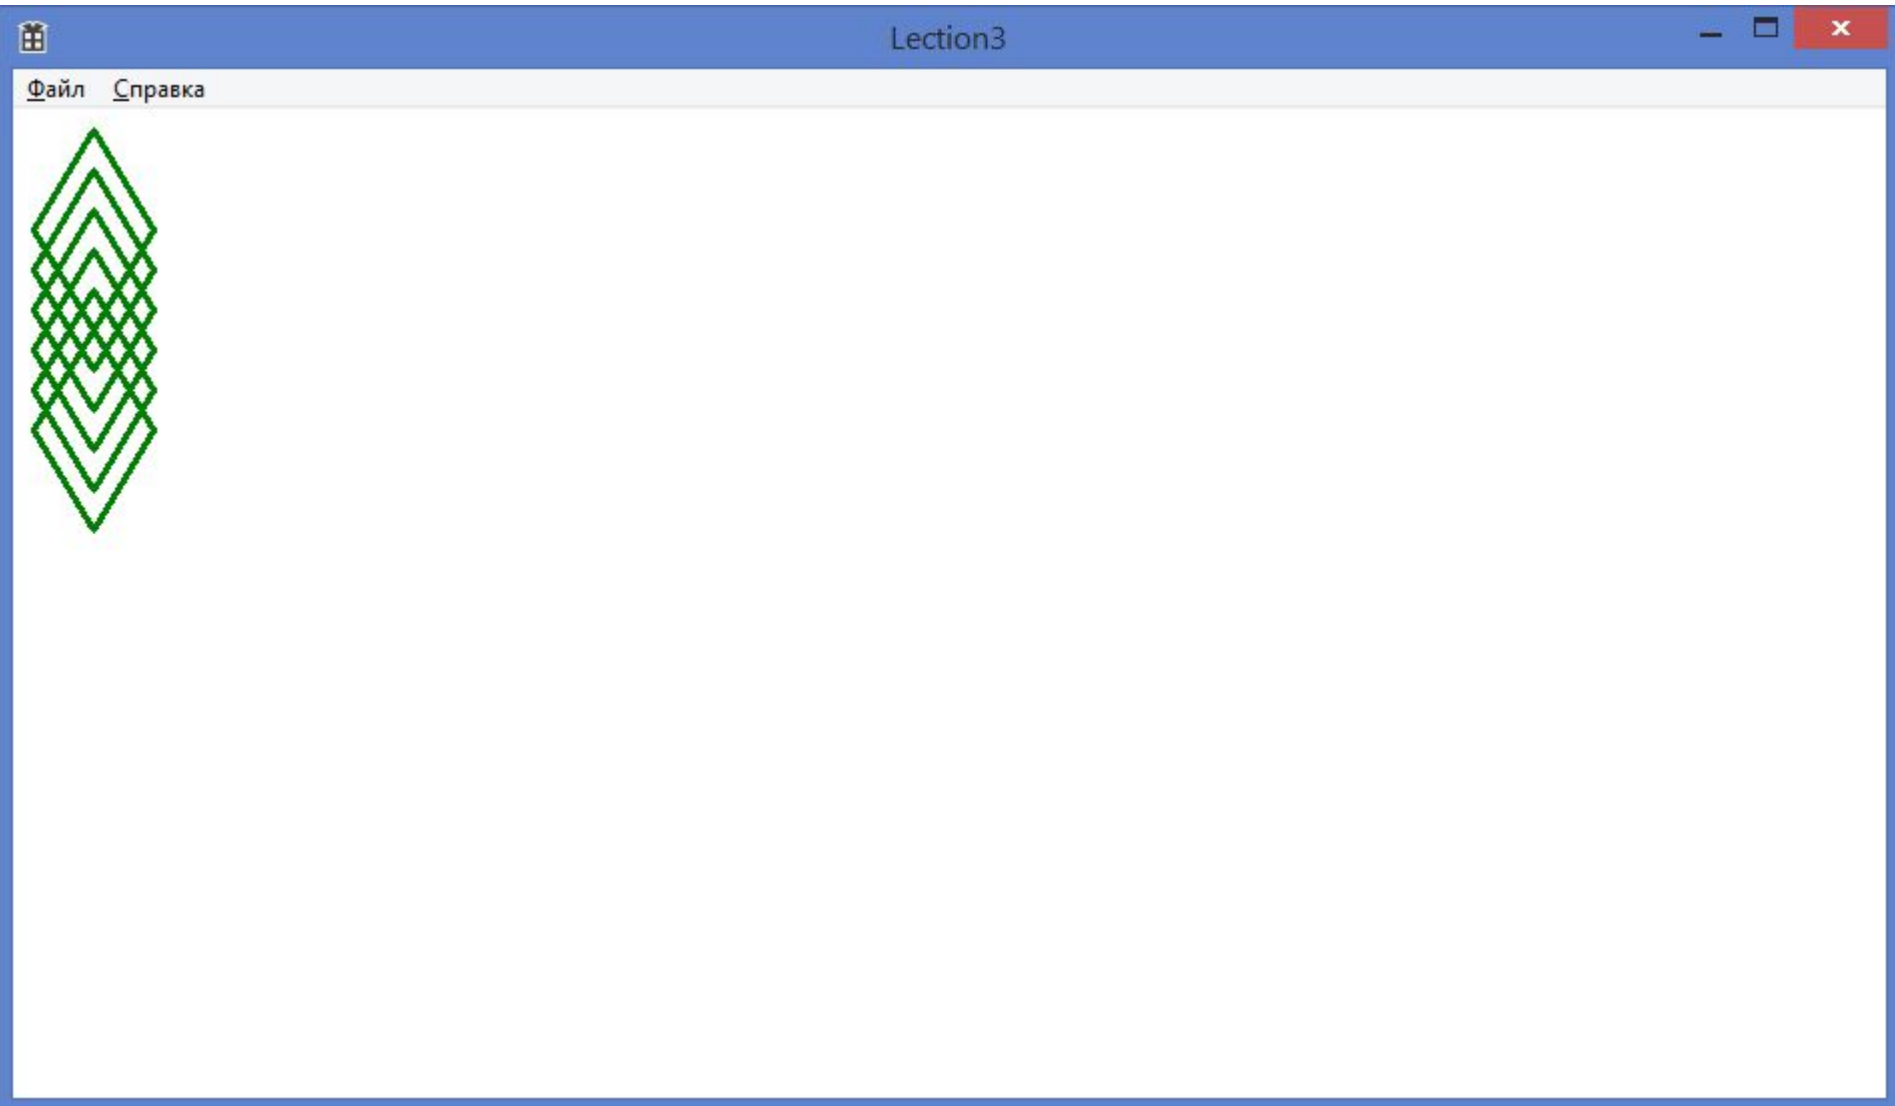

Изменяем сразу и X и Y

...

```
int x = 10;
```

```
int y = 50;
```

```
do {
```


```
    Romb(hdc, x, y);
```

```
    x += 25;
```


```
    y += 10;
```

```
} while (x <= 280);
```


...

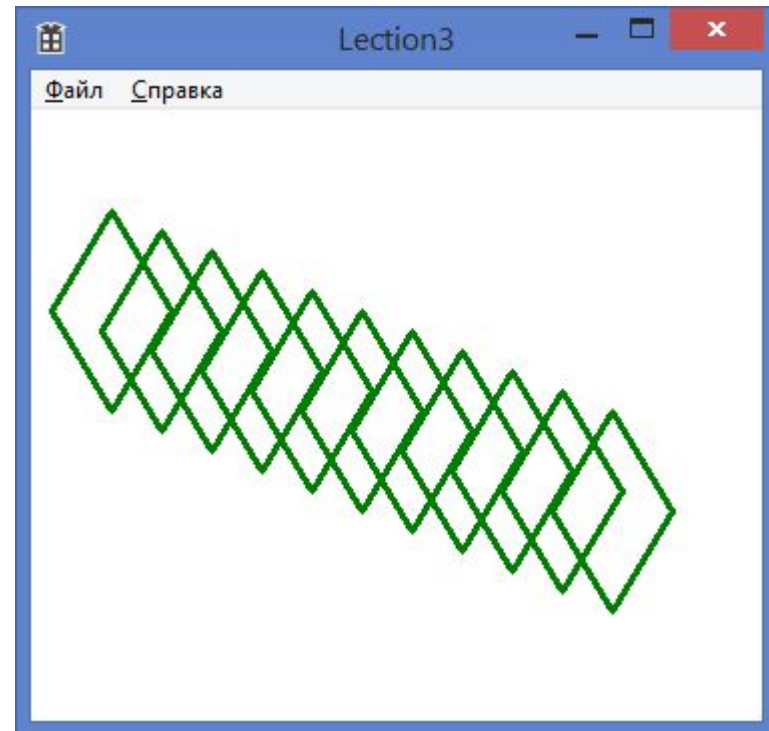

Автомобиль деда Мороза - логотип

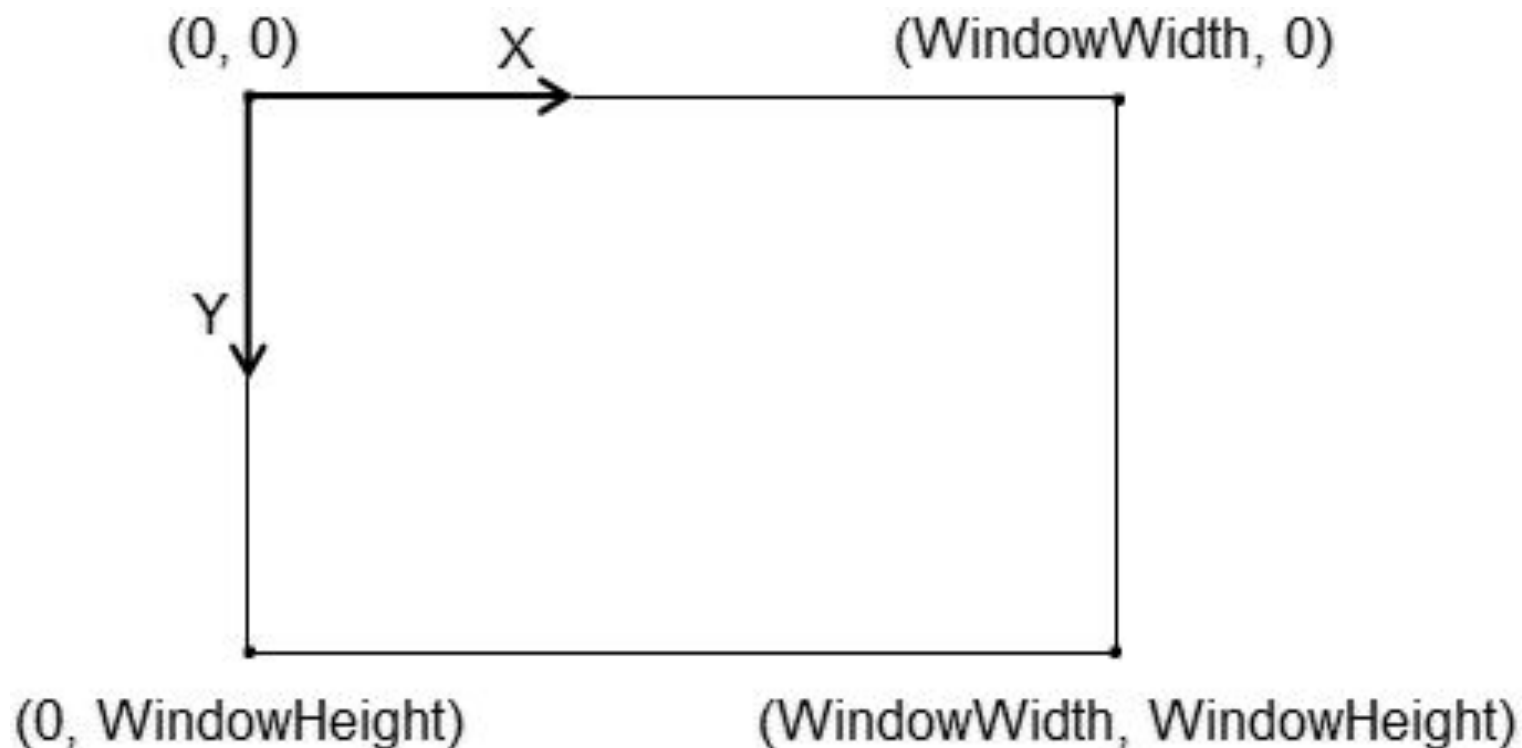

Автомобиль деда Мороза - логотип

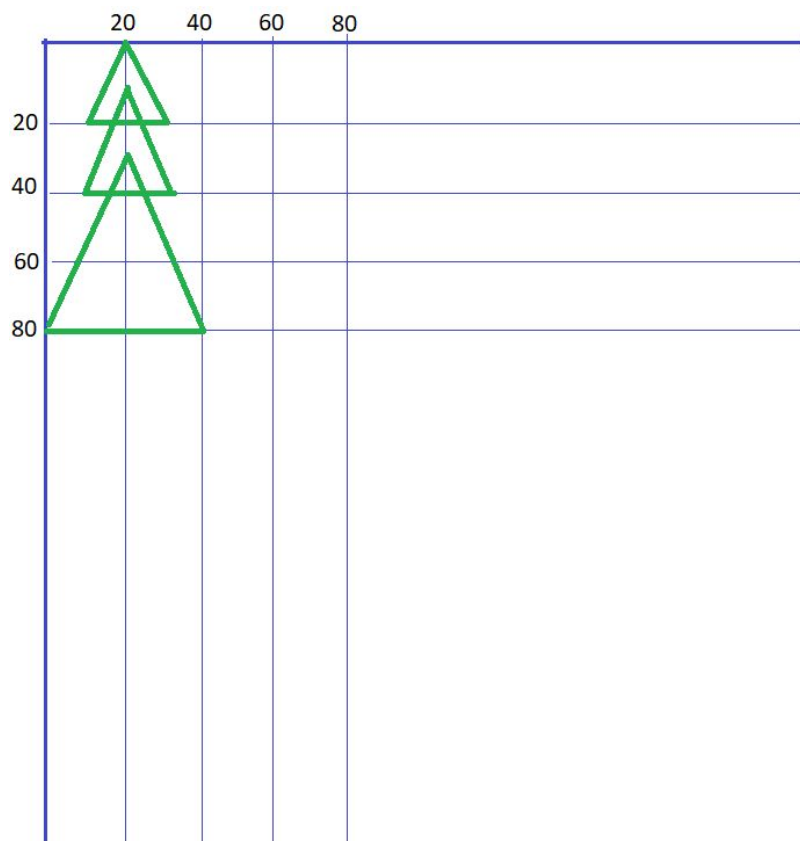

Автомобиль деда Мороза - логотип



```
case WM_PAINT:
{
    PAINTSTRUCT ps;
    HDC hdc = BeginPaint(hWnd, &ps);
    // TODO: Добавьте сюда любой код прорисовки, использующий HDC...

    // верхний треугольник
    MoveToEx(hdc, 20, 0, NULL);
    LineTo(hdc, 30, 20);
    LineTo(hdc, 10, 20);
    LineTo(hdc, 20, 0);

    // средний треугольник
    MoveToEx(hdc, 20, 10, NULL);
    LineTo(hdc, 30, 40);
    LineTo(hdc, 10, 40);
    LineTo(hdc, 20, 10);



    // нижний треугольник
    MoveToEx(hdc, 20, 30, NULL);
    LineTo(hdc, 40, 80);
    LineTo(hdc, 0, 80);
    LineTo(hdc, 20, 30);

    EndPaint(hWnd, &ps);
}
break;
```

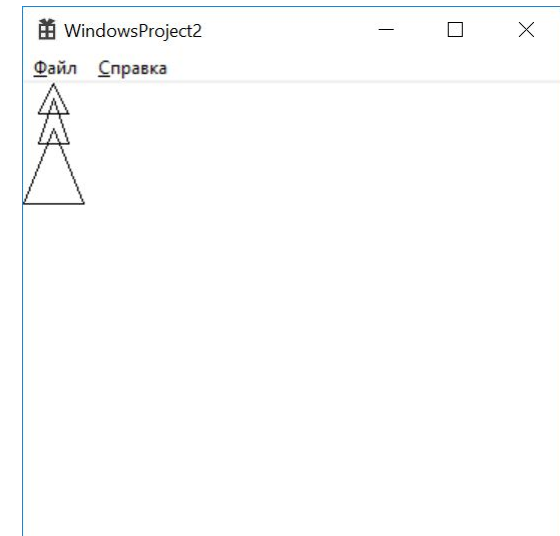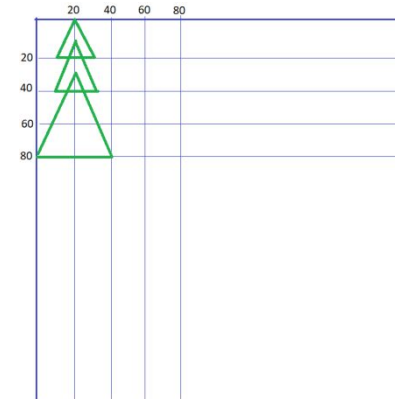



Вынесли код в отдельную функцию

```
void StClausAuto(HDC hdc) {  
    // верхний треугольник  
    MoveToEx(hdc, 20, 0, NULL);  
    LineTo(hdc, 30, 20);  
    LineTo(hdc, 10, 20);  
    LineTo(hdc, 20, 0);  
  
    // средний треугольник  
    MoveToEx(hdc, 20, 10, NULL);  
    LineTo(hdc, 30, 40);  
    LineTo(hdc, 10, 40);  
    LineTo(hdc, 20, 10);  
  
    // нижний треугольник  
    MoveToEx(hdc, 20, 30, NULL);  
    LineTo(hdc, 40, 80);  
    LineTo(hdc, 0, 80);  
    LineTo(hdc, 20, 30);  
}  
...
```

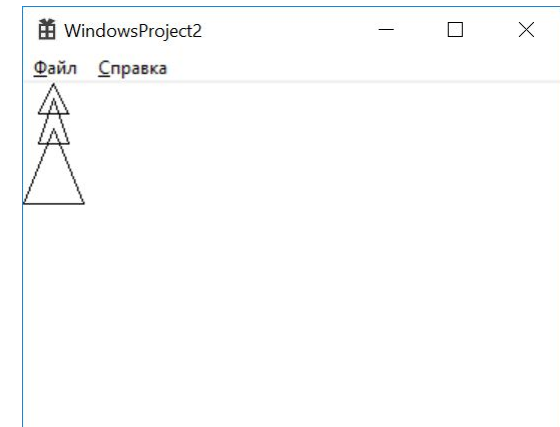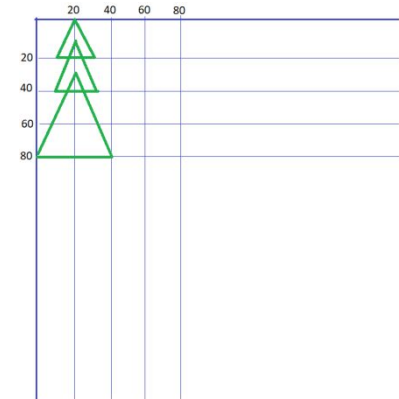



```
case WM_PAINT:  
{  
    PAINTSTRUCT ps;  
    HDC hdc = BeginPaint(hWnd, &ps);  
    // TODO: Добавьте сюда любой код прорисовки, использующий HDC...  
  
    StClausAuto(hdc);  
  
    EndPaint(hWnd, &ps);  
}  
break;
```

Относительные координаты

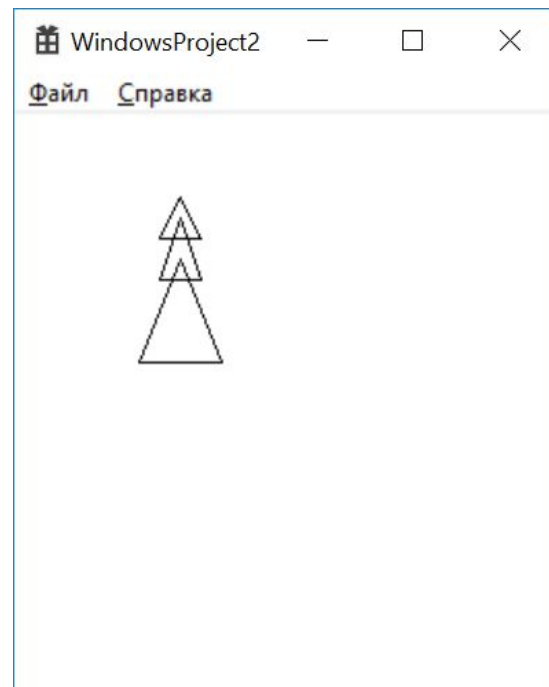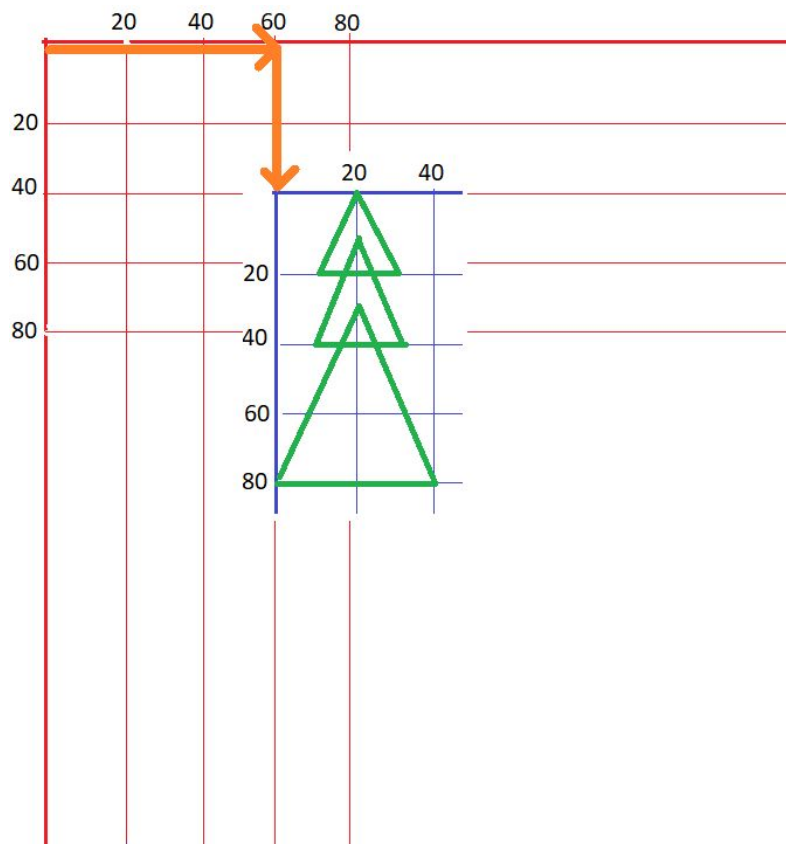


Относительные координаты

```
void StClausAuto(HDC hdc, int x, int y) {  
    // верхний треугольник  
    MoveToEx(hdc, 20 + x, 0 + y, NULL);  
    LineTo(hdc, 30 + x, 20 + y);  
    LineTo(hdc, 10 + x, 20 + y);  
    LineTo(hdc, 20 + x, 0 + y);  
  
    // средний треугольник  
    MoveToEx(hdc, 20 + x, 10 + y, NULL);  
    LineTo(hdc, 30 + x, 40 + y);  
    LineTo(hdc, 10 + x, 40 + y);  
    LineTo(hdc, 20 + x, 10 + y);  
  
    // нижний треугольник  
    MoveToEx(hdc, 20 + x, 30 + y, NULL);  
    LineTo(hdc, 40 + x, 80 + y);  
    LineTo(hdc, 0 + x, 80 + y);  
    LineTo(hdc, 20 + x, 30 + y);  
}  
...
```

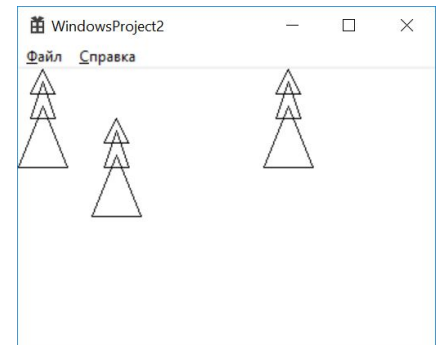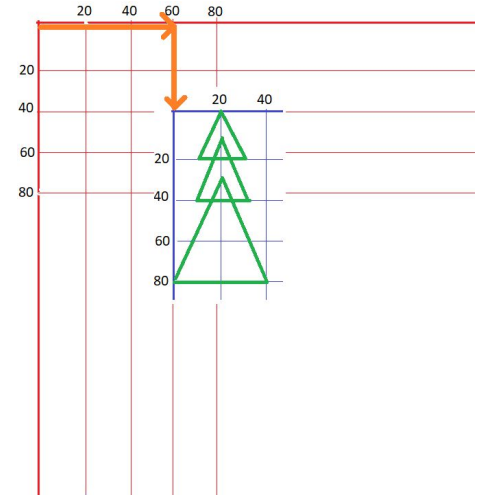


```
case WM_PAINT:  
{  
    PAINTSTRUCT ps;  
    HDC hdc = BeginPaint(hWnd, &ps);  
    // TODO: Добавьте сюда любой код прорисовки, использующий HDC...  
  
    StClausAuto(hdc, 60, 40);  
    StClausAuto(hdc, 0, 0);  
    StClausAuto(hdc, 200, 0);  
  
    EndPaint(hWnd, &ps);  
}  
break;
```

Задача 1.1: 5 логотипов по углам и в центре

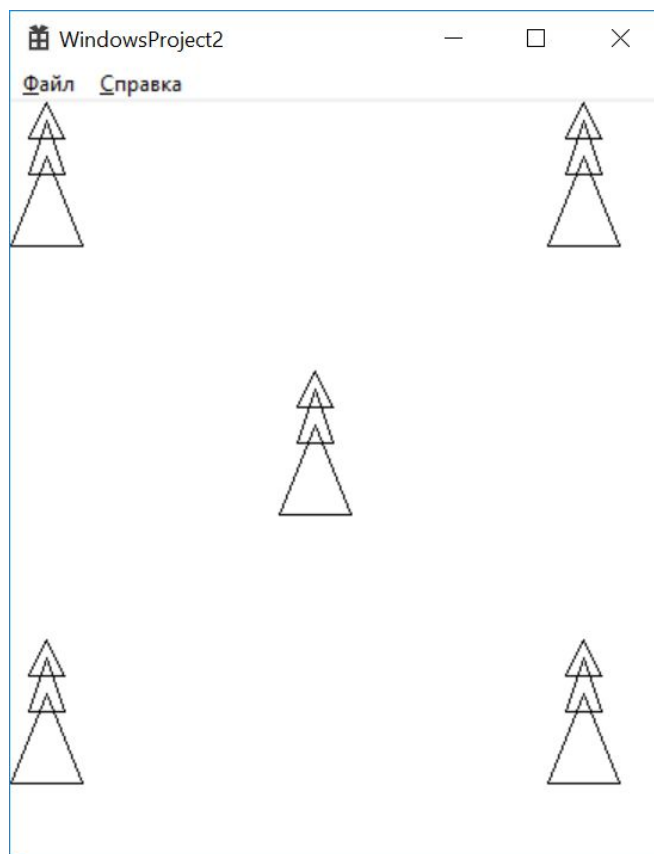


Задача 1.1: 5 логотипов по углам и в центре

```
247 case WM_PAINT:
248 {
249     PAINTSTRUCT ps;
250     HDC hdc = BeginPaint(hWnd, &ps);
251     // TODO: Добавьте сюда любой код прорисовки, использующий HDC...
252
253     StClausAuto(hdc, 0, 0);
254     StClausAuto(hdc, 200, 200);
255     StClausAuto(hdc, 100, 100);
256     StClausAuto(hdc, 0, 200);
257     StClausAuto(hdc, 200, 0);
258
259     EndPaint(hWnd, &ps);
260 }
261 break;
```

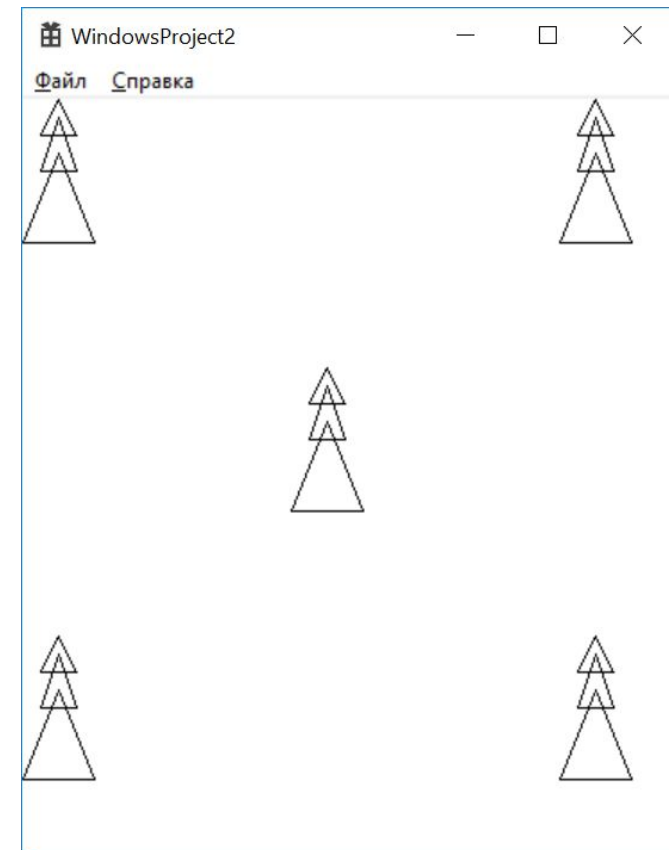


Задача 1.2: 8 логотипов в горизонтальную ЛИНИЮ

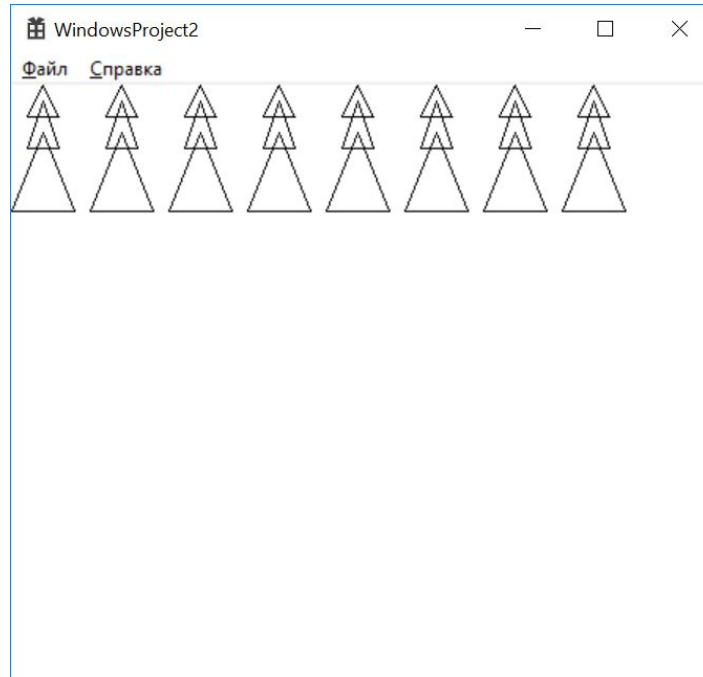


Задача 1.2: 8 логотипов в горизонтальную линию

Решение

```
case WM_PAINT:  
{  
    PAINTSTRUCT ps;  
    HDC hdc = BeginPaint(hWnd, &ps);  
    // TODO: Добавьте сюда любой код прорисовки, использующий HDC...  
  
    int x = 0;  
    do {  
        StClausAuto(hdc, x, 0);  
        x += 50;  
    } while (x < 400);  
  
    EndPaint(hWnd, &ps);  
}  
break;
```

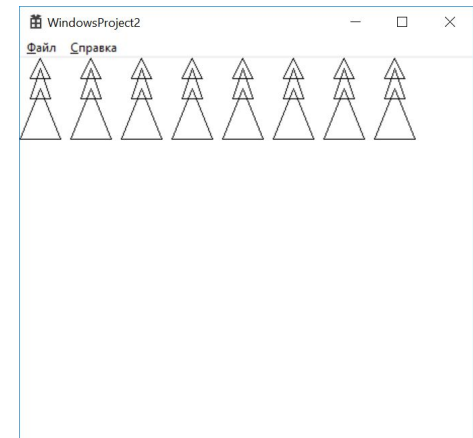


Задача 1.3: 4 логотипа в вертикальную ЛИНИЮ

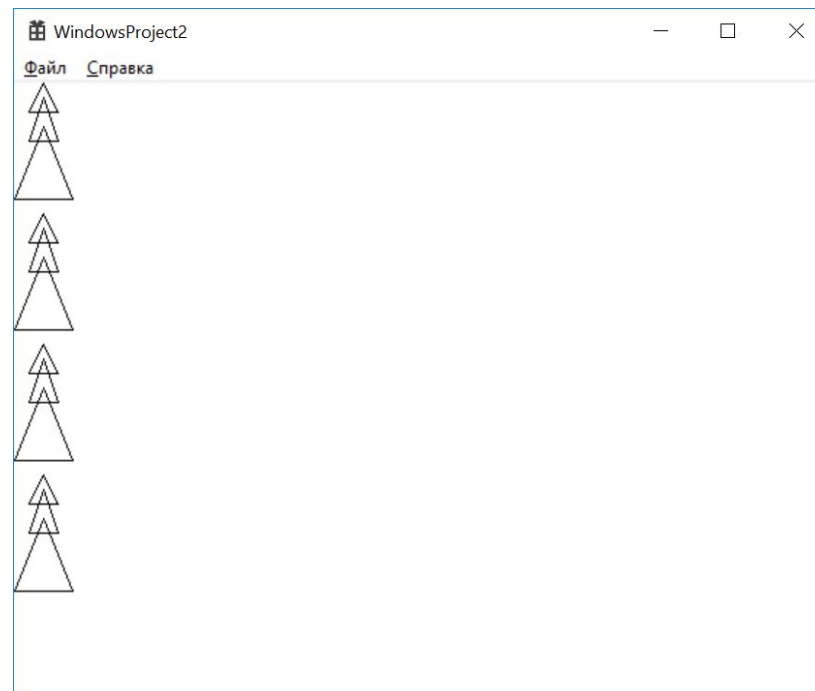


Задача 1.3 - РЕШЕНИЕ: 4 логотипа в вертикальную линию



```
int y = 0;  
do {  
    StClausAuto(hdc, 0, y);  
    y += 90;  
} while (y < 300);
```

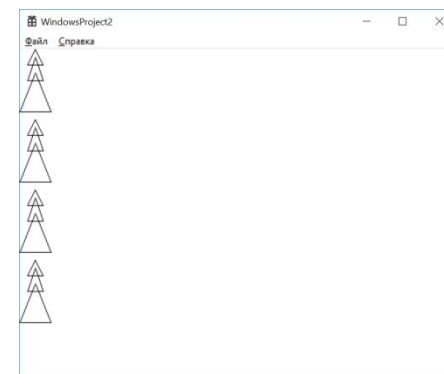

Задача 1.4: 4 логотипа в диагональную ЛИНИЮ

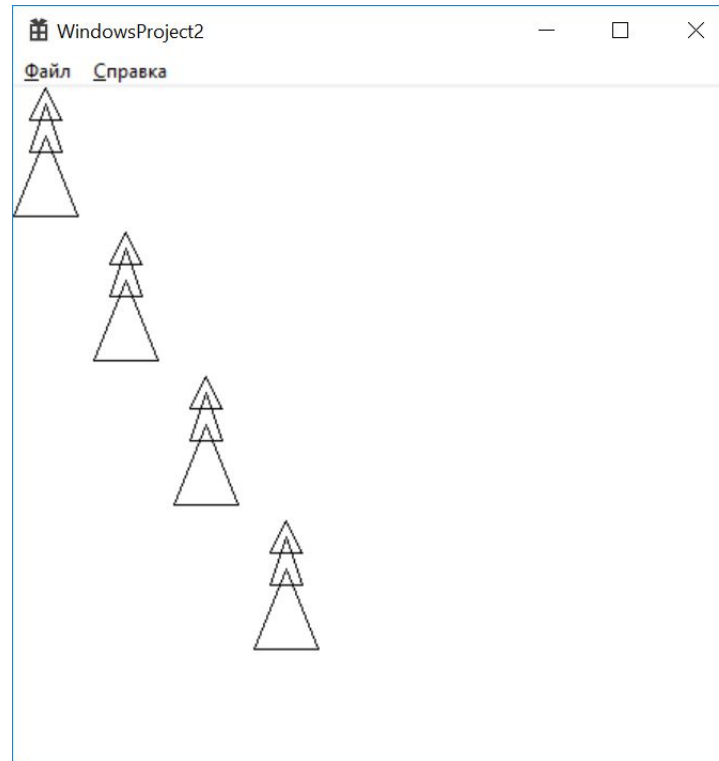


Задача 2.1 – Создать картинку по образцу

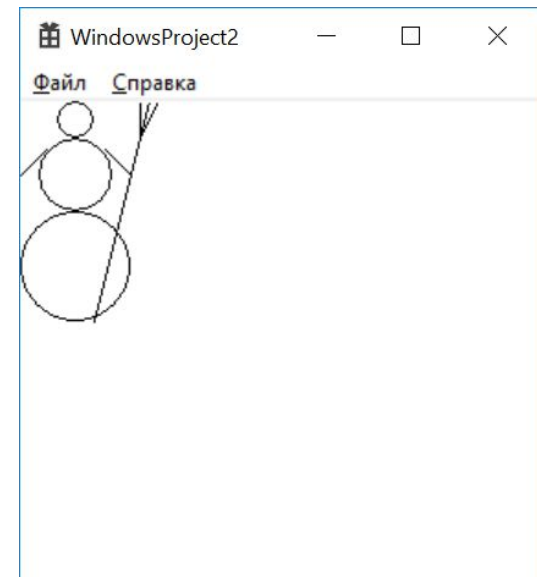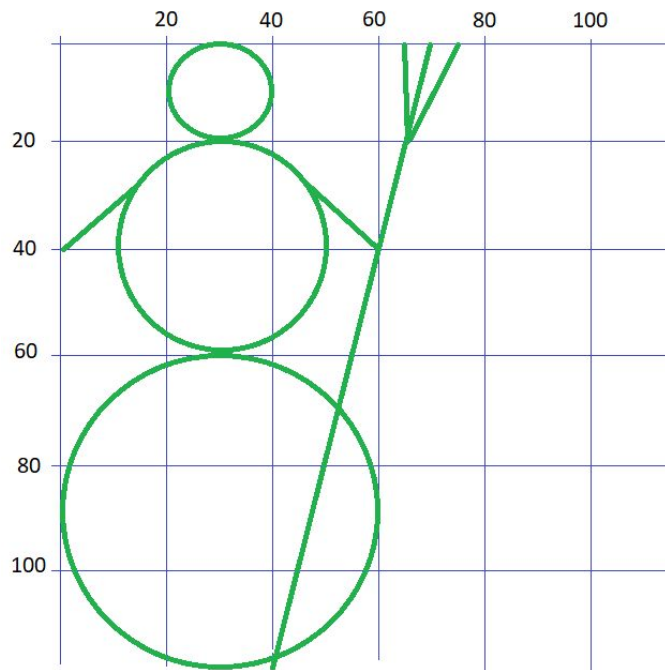





Задача 2.2 – Создать функцию SnowWoman

```
209 void SnowWoman(HDC hdc, int x, int y) {  
210     Ellipse(hdc, 20 + x, 0 + y, 40 + x, 20 + y);  
211     Ellipse(hdc, 10 + x, 20 + y, 50 + x, 60 + y);
```

```
261     case WM_PAINT:  
262     {  
263         PAINTSTRUCT ps;  
264         HDC hdc = BeginPaint(hWnd, &ps);  
265         // TODO: Добавьте сюда любой код прорисовки, использующий HDC...  
266  
267         SnowWoman(hdc, 0, 0);  
268  
269         EndPaint(hWnd, &ps);  
270     }  
271     break;
```




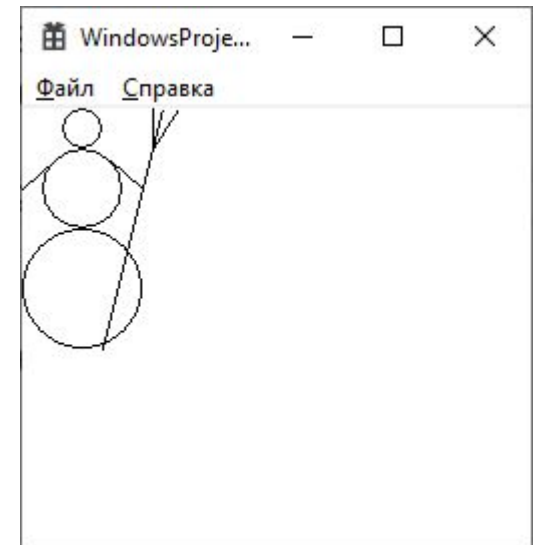


Задача 2.3 – 2.6 – Создать 4 рисунка из снежных баб

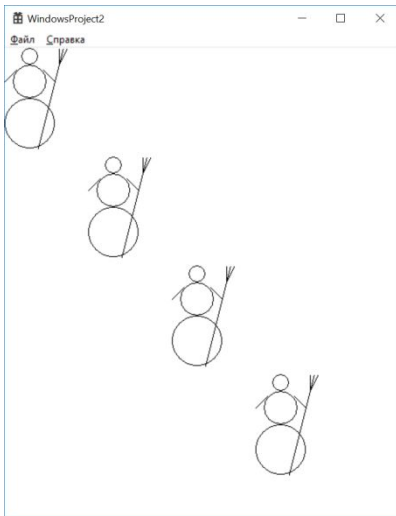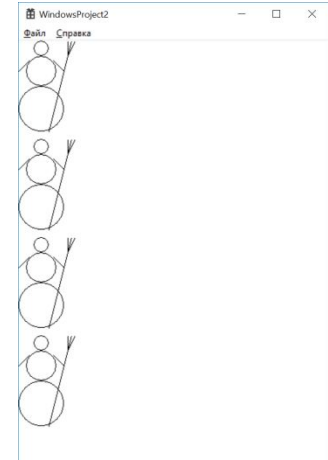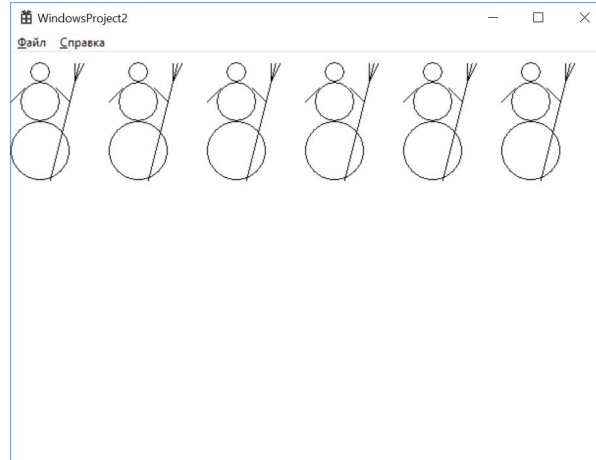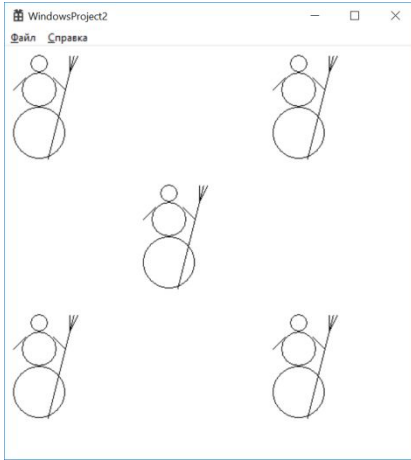

Домашнее задание

- 1) Доделать рисунки из Задач 1 и 2, которые не успели сделать на занятии в классе.
- 2) Нарисовать для всех циклических алгоритмов блоксхему.
- 3) Создать в виде отдельной функции логотип любого автомобиля. Созданная функция должна иметь вид `Logo(HDC hdc, int x, int y)`. При этом сделать логотип такого размера, чтобы он вмещался по высоте окна не меньше 4 раз, по ширине не меньше 6 раз
- 4) Используя эту функцию создать узоры из логотипов по следующим 4 схемам:



- 5) Для последнего узора нарисовать блоксхему алгоритма.

Домашнее задание – оформление

Для сдачи домашней работы нужно иметь:

- 1) код программы
- 2) Расчет картинка – на бумаге (на отдельном листе или в тетради) или в файле с видимыми признаками расчетов
- 3) Скрин шот выполнения программы
- 4) Блоксхемы для циклических алгоритмов

Срок выполнения – до следующей встречи на лабораторной работе

Если болел/не мог – это становится «долгом»